

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

物理部分（海南卷）

一、单项选择题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 一攀岩者以 1 m/s 的速度匀速向上攀登，途中碰落了岩壁上的石块，石块自由下落。3 s 后攀岩者听到石块落地的声音，此时他离地面的高度约为（ ）

- (A) 10 m (B) 30 m (C) 50 m (D) 70 m

【试题分析】本题考查自由落体运动遵循的规律及其相关的知识点，同时考查了估算能力。

【解析】根据自由落体运动遵循的规律可知，石块自由下落的高度约为 $h = \frac{1}{2}gt^2 = 44.1\text{ m}$ ；用时 3 秒，攀岩者爬了 3 米，所以距离地面高度约为 $h \approx 44.1 + 3 = 47.1\text{ m}$ ，则考虑到空气阻力和声速的影响，他离地面的高度约为 50m，选项 C 正确。

2. 土星与太阳的距离是火星与太阳距离的 6 倍多。由此信息可知（ ）


- (A) 土星的质量比火星的小 (B) 土星运行的速率比火星的小
(C) 土星运行的周期比火星的小 (D) 土星运行的角速度大小比火星的大

【试题分析】本题考查圆周运动及万有引力定律相关的知识点。

【解析】根据万有引力提供向心力 $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$ ，得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ，即 r 越大速度越小，但是不比较土星和地球质量大小，故 A 错误，B 正确；由 $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{4\pi^2}{T^2}r$ ，得 $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$ ，即 r 越大周期越大，故 C 错误；由 $G\frac{Mm}{r^2} = m\omega^2 r$ ，得 $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$ ，即 r 越大角速度越小，故 D 错误。


3. 如图，一绝缘光滑固定斜面处于匀强磁场中，磁场的磁感应强度大小为 B ，方向垂直于斜面向上，通有电流 I 的金属细杆水平静止在斜面上。若电流变为 $0.5I$ ，磁感应强度大小变为 $3B$ ，电流和磁场的方向均不变，则金属细杆将（ ）

- (A) 沿斜面加速上滑 (B) 沿斜面加速下滑
(C) 沿斜面匀速上滑 (D) 仍静止在斜面上



【试题分析】本题是一道关于安培力的共点力的平衡问题及牛顿第二定律相关知识

【解析】最初金属细杆受到三个力作用，且合力为零，如图所示：



由平衡可知，安培力 $F = BIL = mg\sin\theta$ ，若电流变为 $0.5I$ ，磁感应强度大小变为 $3B$ ，则安培力 $F_1 = 3B\frac{1}{2}IL = 1.5mg\sin\theta$ ，根据牛顿第二定律， $F_1 - mg\sin\theta = ma$ ，故金属细杆以 $a = 0.5g\sin\theta$ 的加速度沿着斜面加速上滑，故 A 正确

4. 已知 ${}^{234}_{90}\text{Th}$ 的半衰期为 24 天。4 g ${}^{234}_{90}\text{Th}$ 经过 72 天还剩下 ()

- (A) 0 (B) 0.5g (C) 1 g (D) 1.5 g

【试题分析】本题考查核衰变的半衰期的规律及其相关的知识点

【解析】由衰变公式 $m' = m \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, 知 $m' = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{72}{24}} = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 0.5\text{g}$, 故 B 正确

5. 如图, 用长为 l 的轻绳悬挂一质量为 M 的沙箱, 沙箱静止。一质量为 m 的弹丸以速度 v 水平射入沙箱并留在其中, 随后与沙箱共同摆动一小角度。不计空气阻力。对子弹射入沙箱到与其共同摆过一小角度的过程 ()



- (A) 若保持 m 、 v 、 l 不变, M 变大, 则系统损失的机械能变小
(B) 若保持 M 、 v 、 l 不变, m 变大, 则系统损失的机械能变小
(C) 若保持 M 、 m 、 l 不变, v 变大, 则系统损失的机械能变大
(D) 若保持 M 、 m 、 v 不变, l 变大, 则系统损失的机械能变大

【试题分析】本题考机械能守恒定律及动量守恒定律的相关知识点

【解析】分析易得只有子弹射入沙箱并停留在沙箱中这个过程中系统的机械能才会损失, 由动量守恒得,

$mv = (m + M) v_{\text{共}}$, 则系统损失的机械能

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(m + M)v_{\text{共}}^2 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(m + M)\left(\frac{mv}{m + M}\right)^2 = \frac{mMv^2}{2(m + M)}$$

对于 A 选项, 由 $\Delta E = \frac{mMv^2}{2(m + M)} = \frac{mv^2}{2\left(\frac{m}{M} + 1\right)}$ 可知若保持 m 、 v 、 l 不变, M 越大则系统损失的机械能变大,

故 A 错误

对于 B 选项, 由 $\Delta E = \frac{mMv^2}{2(m + M)} = \frac{Mv^2}{2\left(\frac{M}{m} + 1\right)}$ 可知若保持 M 、 v 、 l 不变, m 变大则系统损失的机械能变大, 故

B 错误

对于 C 选项, 由 $\Delta E = \frac{mMv^2}{2(m + M)}$ 可知若保持 M 、 m 、 l 不变, v 变大则系统损失的机械能变大, 故 C 正确

对于 D 选项, 子弹与沙箱共同向上摆动一小角度的过程系统机械能守恒, 故 D 错误

6. 某大瀑布的平均水流量为 $5900 \text{ m}^3/\text{s}$, 水的落差为 50 m。已知水的密度为 $1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。在大瀑布水流下落过程中, 重力做功的平均功率约为 ()

- (A) $3 \times 10^6 \text{ W}$ (B) $3 \times 10^7 \text{ W}$ (C) $3 \times 10^8 \text{ W}$ (D) $3 \times 10^9 \text{ W}$

【试题分析】本题考平均功率及平均水流量的相关知识点, 同时考查了估算能力


【解析】由平均功率定义得

$$P = \frac{W}{t} = \frac{mgh}{t} = \frac{Q\rho gh}{t} = Q\rho gh \approx 5900 \times 1 \times 10^3 \times 10 \times 50 \approx 6000 \times 1 \times 10^3 \times 10 \times 50 = 3 \times 10^9 \text{ W}$$

故 D 正确

二、多项选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。在每小题给出的四个选项中, 有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得 5 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。

7. 如图, 在磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中, 有一面积为 S 的矩形单匝闭合导线 $abcd$, ab 边与磁场方向垂直, 线框的电阻为 R 。使线框以恒定角速度 ω 绕过 ad 、 bc 中点的轴旋转。下列说法正确的是 ()



- (A) 线框 $abcd$ 中感应电动势的最大值是 $BS\omega$
(B) 线框 $abcd$ 中感应电动势的有效值是 $BS\omega$
(C) 线框平面与磁场方向平行时, 流经线框的电流最大
(D) 线框平面与磁场方向垂直时, 流经线框的电流最大


【试题分析】本题考查了交变电流的最大值、有效值和瞬时值的相关知识

【解析】一个单匝线圈在匀强磁场中旋转，当从中性面开始计时，产生的正弦式交变电流电动势的瞬时值表达式为： $e = E_m \sin \theta = E_m \sin \omega t$ 。


故感应电动势的最大值 $E_m = BS\omega$ ，有效值 $E = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$ ，故 A 正确，B 错误

当 $\theta = 90^\circ$ 时，即线框平面与磁场方向平行时，电流最大故 C 错误，D 正确

8. 如图 (a)，一长木板静止于光滑水平桌面上， $t = 0$ 时，小物块以速度 v_0 滑到长木板上，图 (b) 为物块与木板运动的 $v-t$ 图像，图中 t_1 、 v_0 、 v_1 已知。重力加速度大小为 g 。由此可求得 ()



图(a)



图(b)

- (A) 木板的长度
- (B) 物块与木板的质量之比
- (C) 物块与木板之间的动摩擦因数
- (D) 从 $t = 0$ 开始到 t_1 时刻，木板获得的动能

【试题分析】本题考查了 $v-t$ 与牛顿第二定律综合运用，滑块模型等

【解析】A、根据题意只能求出 AB 的相对位移，不知道 B 最终停在哪里，无法求出木板的长度，故 A 不能够求解出；


由图象的斜率表示加速度求出长木板的加速度为 $a_A = \frac{v_1}{t_1}$ ，小物块的加速度 $a_B = \frac{v_0 - v_1}{t_1}$ ，

根据牛顿第二定律得： $\mu mg = Ma_A$ ， $\mu mg = ma_B$ ，解得： $\frac{m}{M} = \frac{v_1}{v_0 - v_1}$ ， $\mu = \frac{v_0 - v_1}{gt_1}$ ，故 B 和 C 能够求解出；

D、木板获得的动能 $E_{kA} = \frac{1}{2}Mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_1(v_0 - v_1)$ ，题目 t_1 、 v_0 、 v_1 已知，但是 M ， m 不知道，故 D 不能够求解出

9. 如图，a、b、c、d 为一边长为 l 的正方形的顶点。电荷量均为 q ($q > 0$) 的两个点电荷分别固定在 a、c 两点，静电力常量为 k 。不计重力。下列说法正确的是 ()


- (A) b 点的电场强度大小为 $\frac{\sqrt{2}kq}{l^2}$
- (B) 过 b、d 点的直线位于同一等势面上
- (C) 在两点电荷产生的电场中，ac 中点的电势最低
- (D) 在 b 点从静止释放的电子，到达 d 点时速度为零




【试题分析】本题考查电场强度以及等量同种电荷的电场电势图的相关知识

【解析】由图可知 b 点的电场 $E = E_a \cos 45^\circ + E_c \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}kq}{l^2}$ ，故 A 正确。


沿着电场线电势逐渐降低，而等量正点电荷的电场与电势图如下，由图可知过 b、d 点的直线不在同一等势面上，故 B、C 错误；由对称性可知，b、d 点电势相同，故电子在 b、d 点电势能相同，即动能也相同，都为 0，故 D 正确。

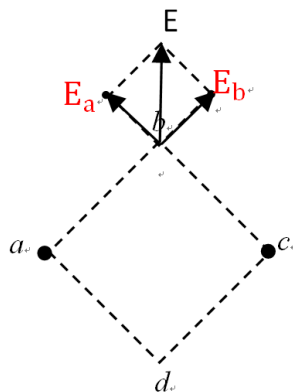

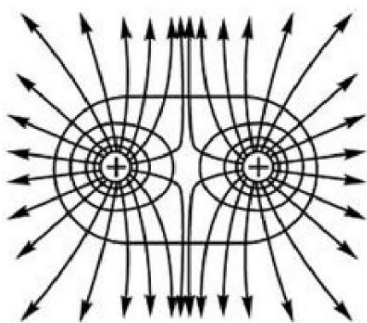

10. 如图，三个电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 的阻值均为 R ，电源的内阻 $r < R$ ， c 为滑动变阻器的中点。闭合开关后，将滑动变阻器的滑片由 c 点向 a 端滑动，下列说法正确的是（ ）



- (A) R_2 消耗的功率变小 (B) R_3 消耗的功率变大
(C) 电源输出的功率变大 (D) 电源内阻消耗的功率变大



【答案】CD

【试题分析】本题考查闭合电路欧姆定律的综合动态分析问题的相关知识

【解析】把等效电路画出，如下

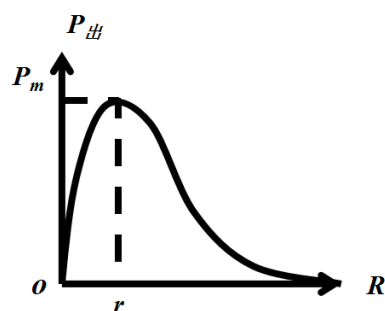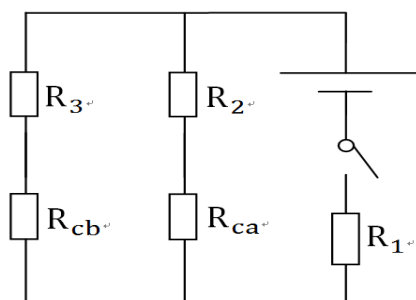

设 $R_{ca} = R_x$ ， $R_{cd} = R_{滑} - R_x$ ，则 $R_{外} = R + \frac{(R+R_x)(R+R_{滑}-R_x)}{R+R+R_{滑}}$

当 $R_x = \frac{R_{滑}}{2}$ 时， $R_{外}$ 有最大值，当滑动变阻器的滑片由 c 点向 a 端滑动时， R_{ca} 减小， R_{cd} 增大，

易得 $R_{外}$ 减小，

$R_{总} = R_{外} + r$ 减小， $I_1 = \frac{E}{R_{总}}$ 增大，故电源内阻消耗的功率 $P_r = I_1^2 r$ 增大，故 D 正确

$U_{R_3+R_{cb}} = U_{R_2+R_{ca}} = E - I_1 (r + R_1)$ 减小，

$I_3 = \frac{U_{R_3+R_{cb}}}{R_3+R_{cb}}$ 减小，故 $P_{R_3} = I_3^2 R_3$ 减小，故 B 错误


而 $I_2 = I_1 - I_3$ 增大，故 $P_{R_2} = I_2^2 R_2$ 增大，故 A 错误

根据电源输出功率与 $R_{外}$ 的关系图可知，当 $R_{外} > r$ 时， $R_{外}$ 减小电源输出功率越大，故 C 正确；

三、实验题：本题共 2 小题，共 18 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。

11. (6 分)

学生课外实验小组使用如图所示的实验装置测量重力加速度大小。实验时，他们先测量分液漏斗下端到水桶底部的距离 s ；然后使漏斗中的水一滴一滴地下落，调整阀门使水滴落到桶底发出声音的同时，下一滴水刚好从漏斗的下端滴落；用秒表测量第 1 个水滴从漏斗的下端滴落至第 n 个水滴落到桶底所用的时间 t 。

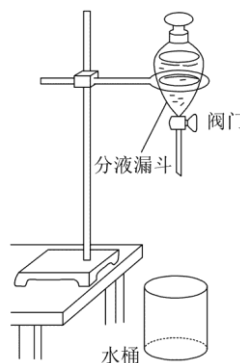

- (1) 重力加速度大小可表示为 $g = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 s 、 n 、 t 表示)；
- (2) 如果某次实验中， $s = 0.90 \text{ m}$ ， $n = 30$ ， $t = 13.0 \text{ s}$ ，则测得的重力加速度大小 $g = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}^2$ ；(保留 2 位有效数字)
- (3) 写出一条能提高测量结果准确程度的建议：_____。

【试题分析】 本题考查一个利用自由落体运动规律测量重力加速度的实验


【解析】 (1) 已知第 1 个水滴从漏斗的下端滴落至第 n 个水滴落到桶底所用的时间 t ，所以一个水滴从漏斗的下端滴落到桶底所用的时间 $\Delta t = \frac{t}{n}$ ，所以 $s = \frac{1}{2} g (\Delta t)^2 = \frac{1}{2} g \left(\frac{t}{n}\right)^2$ ，故 $g = \frac{2n^2 s}{t^2}$

$$(2) \quad g = \frac{2n^2 s}{t^2} = \frac{2 \times 30^2 \times 0.90}{13.0^2} = 9.6 \text{ m/s}^2$$


(3) 提高精度可以提高测量时间的精度和距离的精度，也可以适当增大 n ，或多测几次取平均。

12. (12 分)

某同学利用图 (a) 中的电路测量电流表 A 的内阻 R_A (约为 5Ω) 和直流电源的电动势 E (约为 10 V)。图中 R_1 和 R_2 为电阻箱， S_1 和 S_2 为开关。已知电流表的量程为 100 mA ，直流电源的内阻为 r 。




图(a)



图(b)

- (1) 断开 S_2 ，闭合 S_1 ，调节 R_1 的阻值，使 A 满偏；保持 R_1 的阻值不变，闭合 S_2 ，调节 R_2 ，当 R_2 的阻值为 4.8Ω 时 A 的示数为 48.0 mA 。忽略 S_2 闭合后电路中总电阻的变化，经计算得 $R_A = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ ；(保留 2 位有效数字)
- (2) 保持 S_1 闭合，断开 S_2 ，多次改变 R_1 的阻值，并记录电流表的相应示数。若某次 R_1 的示数如图 (b) 所示，则此次 R_1 的阻值为 $\underline{\hspace{2cm}} \Omega$ ；
- (3) 利用记录的 R_1 的阻值和相应的电流表示数 I ，作出 $I^{-1}-R_1$ 图线，如图 (c) 所示。用电池的电动势 E 、内阻 r 和电流表内阻 R_A 表示 I^{-1} 随 R_1 变化的关系式为 $I^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。利用图 (c) 可求得 $E = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$ 。(保留 2 位有效数字)

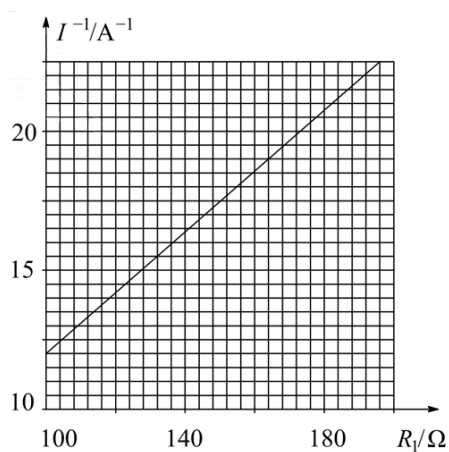

图(c)

【试题分析】本题考查的是一个半偏法测表头内阻的实验，附带测量电源的电动势

【解析】(1) 因为忽略 S2 闭合后电路中总电阻的变化，总电流还是为 100mA，表头与 R2 并联，电流按电阻成反比分配，即： $R_A: R_2 = I_2: I_A = 52: 48$ ，易知： $R_A = 5.2 \Omega$ 。

(2) 由图可知 $R_1 = 1 \times 100 \Omega + 4 \times 10 \Omega + 8 \times 1 \Omega + 2 \times 0.1 \Omega = 148.2 \Omega$

(3) 根据闭合电路欧姆定律， $I = \frac{E}{R_A + r + R_1}$


易得 $\frac{1}{I} = \frac{R_1}{E} + \frac{R_A + r}{E}$

由斜率 $k = \frac{1}{E} = \frac{22.5-12}{196-100}$ ，可求出 $E = \frac{1}{k} = \frac{196-100}{22.5-12} \approx 9.1V$ 。

四、计算题：本题共 2 小题，共 26 分。把解答写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。


13. (10 分) 如图，圆心为 O、半径为 r 的圆形区域外存在匀强磁场，磁场方向垂直于纸面向外，磁感应强度大小为 B。P 是圆外一点， $OP=3r$ 。一质量为 m、电荷量为 q ($q>0$) 的粒子从 P 点在纸面内垂直于 OP 射出。已知粒子运动轨迹经过圆心 O，不计重力。求：

- (1) 粒子在磁场中做圆周运动的半径；
- (2) 粒子第一次在圆形区域内运动所用的时间。

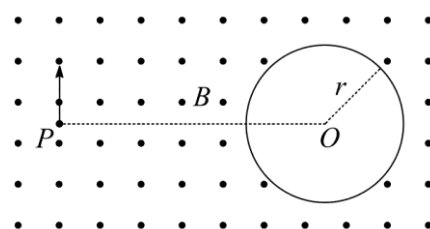

【试题分析】本题考查在匀强磁场中的匀速圆周运动及其相关的知识点，意在考查考生灵活运用相关知识解决问题的能力。

【解析】(1) 找圆心，画轨迹，求半径。

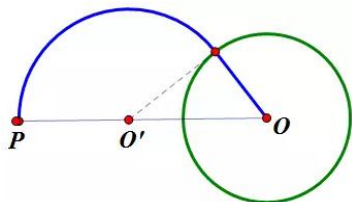

设粒子在磁场中运动半径为 R，由几何关系得： $R + \sqrt{R^2 + r^2} = 3r$ ①

易得 $R = \frac{4}{3} r$ ②

(2) 设进入磁场时速度的大小为 v，由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有


$$qvB = \frac{mv^2}{r} \quad ③$$

进入圆形区域，带电粒子做匀速直线运动，则

$$2r = vt \quad (4)$$

联立②③④解得 $t = \frac{3m}{2qB}$

14. (16分) 如图，光滑轨道 PQO 的水平段 $QO = \frac{h}{2}$ ，轨道在 O 点与水平地面平滑连接。一质量为 m 的小物块 A 从高 h 处由静止开始沿轨道下滑，在 O 点与质量为 $4m$ 的静止小物块 B 发生碰撞。A、B 与地面间的动摩擦因数均为 $\mu = 0.5$ ，重力加速度大小为 g 。假设 A、B 间的碰撞为完全弹性碰撞，碰撞时间极短。求：

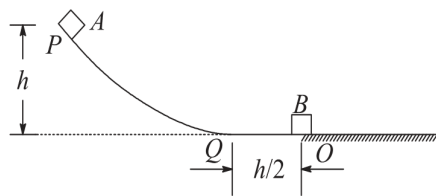

(1) 第一次碰撞后瞬间 A 和 B 速度的大小；

(2) A、B 均停止运动后，二者之间的距离。

【试题分析】本题主要考查机械能、匀变速直线运动规律、动量守恒定律、能量守恒定律及其相关的知识点，意在考查考生灵活运用相关知识综合分析问题的能力。

【解析】(1) 设 A 滑到水平轨道的速度为 v_0 ，则有

$$mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (1)$$

$$A \text{ 与 } B \text{ 碰撞时，由动量守恒有 } mv_0 = mv_A + 4mv_B \quad (2)$$

$$\text{由动能不变有 } \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}4mv_B^2 \quad (3)$$

$$\text{联立①②③得 } v_A = -\frac{3}{5}\sqrt{2gh}$$

$$v_B = \frac{2}{5}\sqrt{2gh} \quad (4)$$

第一次碰撞后瞬间 A 和 B 速度的大小分别为 $\frac{3}{5}\sqrt{2gh}$ 和 $\frac{2}{5}\sqrt{2gh}$

$$(2) \text{ 第一次碰撞后 A 经过水平段 } QO \text{ 所需时间 } t_A = \frac{\frac{h}{2}}{v_A} = \frac{h}{\frac{3}{5}\sqrt{2gh}} = \frac{5\sqrt{2gh}}{6g} \quad (5)$$

$$\text{第一次碰撞后 B 停下来所需时间 } t_B = \frac{v_B}{a_B} = \frac{\frac{2}{5}\sqrt{2gh}}{\mu g} = \frac{4\sqrt{2gh}}{5g} \quad (6)$$

易知 $t_A > t_B$

故第一次碰撞后 B 停时，A 还没有追上 B

设第一次碰撞后 B 停下来滑动的位移为 x_B ，由动能定理得

$$-\mu 4mgx_B = 0 - \frac{1}{2}4mv_B^2 \quad (7)$$

$$\text{解得 } x_B = \frac{8}{25}h \quad (8)$$

设 A 第二次碰撞 B 前的速度为 v_1 ，由动能定理得

$$-\mu mgx_B = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 \quad (9)$$

$$\text{解得 } v_1 = \sqrt{\frac{2}{5}gh} \quad (10)$$

$v_1 > 0$ ，故 A 与 B 会发生第二次碰撞

A 与 B 会发生第二次碰撞，由动量守恒有

$$mv_1 = mv'_A + 4mv'_B \quad (11)$$

由动能不变有

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_A'^2 + \frac{1}{2}4mv_B'^2 \quad (12)$$

$$\text{解得: } v_A' = -\frac{3}{5}\sqrt{\frac{2}{5}gh}$$

$$v_B' = \frac{2}{5}\sqrt{\frac{2}{5}gh} \quad (13)$$

B 发生第二次碰撞后，向右滑动的距离为 x'_B ，由动能定理得

$$-\mu 4mgx'_B = 0 - \frac{1}{2}4mv_B'^2 \quad (14)$$

$$\text{解得 } x'_B = \frac{8}{125}h \quad (15)$$

A 发生第二次碰撞后，向左滑动的距离为 x'_A ，由动能定理得

$$-\mu mgx'_A = 0 - \frac{1}{2}mv_A'^2 \quad (16)$$

$$\text{解得 } x'_A = \frac{18}{125}h \quad (17)$$


故 $x'_A < x_B$ ，即 A 不会再回到光滑轨道 PQO 的水平段 QO 上，在 O 点左边停下

$$\text{所以 A、B 均停止运动后它们之间的距离为 } \Delta x = x'_A + x'_B = \frac{18}{125}h + \frac{8}{125}h = \frac{26}{125}h \quad (18)$$

五、选考题：共 12 分。请考生从第 15、16 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

15. [选修 3-3] (12 分)

(1) (4 分) 如图，一定量的理想气体，由状态 a 等压变化到状态 b，再从 b 等容变化到状态 c，a、c 两状态温度相等。下列说法正确的是_____。(填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分；有选错的得 0 分)



- (A) 从状态 b 到状态 c 的过程中气体吸热
- (B) 气体在状态 a 的内能等于在状态 c 的内能
- (C) 气体在状态 b 的温度小于在状态 a 的温度
- (D) 从状态 a 到状态 b 的过程中气体对外做正功

【试题分析】 本题考查对一定质量的理想气体的 P—V 图线的理解、理想气体状态方程、热力学第一定律、理想气体内能及其相关的知识点。

【解析】 内能 (internal energy) 是组成物体分子的无规则热运动动能和分子间相互作用势能的总和，由于理想气体的不考虑分子势能内能，故理想气体的内能等于分子平均动能的总和，而温度是分子平均动能的宏观表现，由理想气体状态方程 $p_b V_b / T_b = p_c V_c / T_c$ 可知，当 $V_b = V_c$ ， $p_b > p_c$ 时， $T_b > T_c$ ，故 $\Delta U_{cb} < 0$ ，根据热力学第一定律 $\Delta U_{cb} = W + Q$ ，体积 V 不变，故 $W = 0$ ，所以 $\Delta Q < 0$ ，从状态 b 到状态 c 的过程中气体放热，选项 A 错误；同理，气体在状态 a 的温度等于在状态 c 的温度，故气体在状态 a 的内能等于在状态 c 的内能，选项 B 正确；由理想气体状态方程 $p_a V_a / T_a = p_b V_b / T_b$ 可知，当 $p_a = p_b$ ， $V_a < V_b$ 时， $T_a < T_b$ ，选项 C 错误；从状态 a 到状态 b 的过程中气体膨胀对外做正功，故 D 正确

(2) (8 分) 一储存氮气的容器被一绝热轻活塞分隔成两个气室 A 和 B，活塞可无摩擦地滑动。开始时用销

钉固定活塞，A 中气体体积为 $2.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ ，温度为 27°C ，压强为 $6.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ ；B 中气体体积为 $4.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ ，温度为 -17°C ，压强为 $2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。现将 A 中气体的温度降至 -17°C ，然后拔掉销钉，并保持 A、B 中气体温度不变，求稳定后 A 和 B 中气体的压强。

【试题分析】本题考查了查理定律、玻意耳定律、关联气体、压强及其相关的知识点。

【解析】A 气体的温度由 27°C 降至 -17°C ，由查理定律得

$$\frac{P_A}{T_A} = \frac{P'_A}{T'_A} \quad (1)$$

拔掉销钉后，A、B 中气体的压强相同，根据玻意耳定律，对 A 气体有

$$P'_A V_A = P V'_A \quad (2)$$

对 B 气体有

$$P_B V_B = P V'_B \quad (3)$$

$$\text{由已知条件得 } V'_A + V'_B = 2.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3 + 4.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \quad (4)$$

联立以上各式得 $p = 3.27 \times 10^4 \text{ Pa}$

16. [选修 3-4] (12 分)


(1)(4 分)警车向路上的车辆发射频率已知的超声波，同时探测反射波的频率。下列说法正确的是_____。

(填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分；有选错的得 0 分)

- (A) 车辆匀速驶向停在路边的警车，警车探测到的反射波频率增高
- (B) 车辆匀速驶离停在路边的警车，警车探测到的反射波频率降低
- (C) 警车匀速驶向停在路边的汽车，探测到的反射波频率降低
- (D) 警车匀速驶离停在路边的汽车，探测到的反射波频率不变


【解析】车辆匀速驶向停在路边的警车，警车探测到的反射波的频率增高，故 A 正确；车辆匀速驶离停在路边的警车，警车探测到的反射波的频率降低，故 B 正确；警车匀速驶向停在路边的汽车，探测到的反射波的频率增高，故 C 错误；警车匀速驶离停在路边的汽车，探测到的反射波的频率降低，故 D 错误。

(2)(8 分)如图，由透明介质构成的半球壳的内外表面半径分别为 R 和 $\sqrt{2}R$ 。一横截面半径为 R 的平行光束入射到半球壳内表面，入射方向与半球壳的对称轴平行，所有的入射光线都能从半球壳的外表面射出。已知透明介质的折射率为 $n = \sqrt{2}$ 。求半球壳外表面上有光线射出区域的圆形边界的半径。不考虑多次反射。



【试题分析】本题考查折射定律及其相关的知识点

【解析】分析边缘光线 a，如下图：

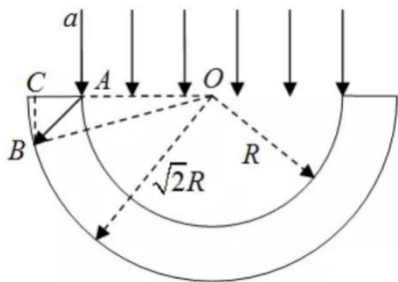

由几何关系得， $\frac{\sin 90^\circ}{\sin \angle CAB} = \sqrt{2}$ ，可得 $\angle CAB = 45^\circ$ ，

在 $\triangle OAB$ 中， $AC = AB$ ，设为 r ，在 $\triangle OBC$ 中，

由勾股定理有： $(R + r_0)^2 + r_0^2 = (\sqrt{2}R)^2$

进而求出 $r_0 = \frac{\sqrt{3}-1}{2}R$

故半球壳外表面上有光线射出区域的圆形边界的半径为 $r = r_0 + R = \frac{\sqrt{3}+1}{2}R$

【解析】光路图如图所示，则 BO' 为圆形边界的半径。

由折射定律得


$$n = \frac{\sin 90^\circ}{\sin \theta}, \text{解得 } \theta = 45^\circ,$$

在 $\triangle ABO$ 中，由余弦定理得

$$R^2 + |AB|^2 - 2R|AB|\cos(180^\circ - \theta) = (\sqrt{2}R)^2,$$

$$\text{解得 } |AB| = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}R,$$

$$|BO'| = R + |AB|\cos\theta = \frac{\sqrt{3}+1}{2}R.$$



解析

1. C 【解析】3s内石块下落的高度 $h = \frac{1}{2}gt^2 = 45\text{m}$ ，攀岩者向上攀爬的距离 $x = vt = 3\text{m}$ ，则此时他离地面的高度为 $45\text{m} + 3\text{m} = 48\text{m}$ ，故 C 正确。

2. B 【解析】由万有引力提供向心力可知， $\frac{GMm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} = mr\omega^2$ ，解得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ， $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$ ，因土星的轨道半径大，所以土星运行的速率小，角速度小，又 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ，则土星运行的周期大，由题目信息无法确定它们的质量大小关系，故 B 正确。

3. A 【解析】由左手定则可知，金属细杆所受安培力 $F = BIL$ ，沿斜面向上，由平衡条件知 $BIL = mgsin\theta$ ，当电流变为 $0.5I$ ，磁感应强度大小变为 $3B$ 时，安培力 $F' = 1.5BIL$ ，方向不变，则合力沿光滑斜面向上，所以金属细杆会沿斜面加速上滑，故 A 正确。

4. B 【解析】由 $m' = \left(\frac{1}{2}\right)^n m$ ， $n = \frac{72}{24} = 3$ 解得 $m' = 0.5g$ ，故 B 正确。

5. C 【解析】弹丸射入沙箱过程中，由动量守恒定律得 $mv = (M + m)v'$ ，损失的机械能 $\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(M + m)v'^2$ ，联立解得 $\Delta E = \frac{v^2}{2\left(\frac{1}{M} + \frac{1}{m}\right)}$ ，而共同摆动的过程中机械能守恒，故保持 m 、 v 、 l 不变， M 变大，系统损失的机械能变大，故 A 错误；保持 M 、 v 、 l 不变， v 变大，系统损失的机械能变大，故 B 错误；保持 M 、 m 、 l 不变， v 变大，系统损失的机械能变大，故 C 正确；保持 M 、 m 、 v 不变， l 变大，系统损失的机械能不变，故 D 错误。

6. D 【解析】由题可知，水的流量 $Q = 5900\text{m}^3/\text{s}$ ，水的落差 $h = 50\text{m}$ ，水的密度为 $\rho = 1.00 \times 10^3\text{kg}/\text{m}^3$ ，则重力做功的功率 $P = \frac{mgh}{t} = \frac{\rho Vgh}{t} = \rho Qgh = 2.95 \times 10^9\text{W}$ ，故 D 正确。

7. AC 【解析】线框 $abcd$ 中产生正弦式交变电流，感应电动势的最大值为 $BS\omega$ ，有效值为 $\frac{BS\omega}{\sqrt{2}}$ ，故 A 正确 B 错误；线框平面与磁场方向平行时，产生的感应电动势最大，流经线框的感应电流最大，故 C 正确；线框

平面与磁场方向垂直时，产生的感应电动势为零，感应电流为零，故 D 错误。

8. BC 【解析】设物块的质量为 m ，木板的质量为 M ，由图象可知，物块的加速度大小为 $a_1 = \frac{v_0 - v_1}{t_1}$ ，

由牛顿第二定律得 $\mu mg = ma_1$ ，联立解得物块与长木板之间的动摩擦因素 $\mu = \frac{v_0 - v_1}{t_1 g}$ ，故 C 正确；长木板

的加速度大小为 $a_2 = \frac{v_1}{t_1}$ ，由牛顿第二定律得 $\mu mg = Ma_2$ ，联立解得物块和长木板的质量之比 $\frac{m}{M} = \frac{v_1}{v_0 - v_1}$ ，

故 B 正确；物块的位移 $x_1 = v_0 t_1 - \frac{1}{2} a_1 t_1^2$ ，木板的位移 $x_2 = \frac{1}{2} a_2 t_1^2$ ，则物块在长木板上移动的距离 $x = x_1 -$

$x_2 = \frac{1}{2} v_0 t_1$ ，这是长木板的最短长度，由题给条件无法求得长木板的长度，故 A 错误；因物块的质量未知，

故无法求得长木板的质量，故 D 错误。

9. AD 【解析】在等量正点电荷产生的电场中，在两点电荷连线的中垂线上的电势，中点最高，由中点到无限远一直降低，且关于中点对称，故 BC 错误； b 点和 d 点电势相等，故电子从 b 点运动到 d 点，电场力做功为零，故在 b 点静止释放的电子运动到 d 点速度为零，故 D 正确；由电场的叠加原理可知， b 点的电场

强度 $E = \frac{\sqrt{2}kq}{l^2}$ ，故 A 正确。

10. CD 【解析】将滑动变阻器滑片由 c 点向 a 端移动， R_2 所在支路的总电阻减小，故电路中的总电阻减小，总电流增大，电源内阻消耗的功率增大，故 D 正确；外电阻大于电源内阻，总电阻减小，电源输出功率变大，故 C 正确；电路中电流变大，则路端电压变小， R_1 两端电压变大， R_3 与滑动变阻器右侧电阻两端的电压之和变小， R_3 与滑动变阻器右侧电阻的电阻之和变大，故通过 R_3 的电流减小， R_3 消耗的功率变小，故 B 错误；电路中总电流变大，通过 R_3 所在支路的电流减小，故通过 R_2 所在支路的电流增大， R_2 消耗的功率变大，故 A 错误。

11. (1) $\frac{2n^2 s}{t^2}$; (2) 9.6; (3) n 的值取得大一些 (答案合理即可)。

【解析】(1) 由题意可得，一滴水下落的时间为 $T = \frac{t}{n}$ ，则 $s = \frac{1}{2} g T^2$ ，联立解得 $g = \frac{2n^2 s}{t^2}$ 。

(2) 代入数据可得 $g = 9.6 \text{ m/s}^2$ 。

12. (1) 5.2; (2) 148.2; (3) $\frac{R_A + r}{E} + \frac{1}{E} R_1$; 9.1。

【解析】(1) 由题意知，通过 R_2 的电流为 $I_2 = 52 \text{ mA}$ ，由 $I_2 R_2 = I_A R_A$ ，解得 $R_A = 5.2 \Omega$ 。


(2) 电阻箱 R_1 的读数为 148.2 Ω 。

(3) 由闭合电路欧姆定律得 $E = IR_1 + I(R_A + r)$ ，整理得 $\frac{1}{I} = \frac{R_A + r}{E} + \frac{1}{E} R_1$ ，则 $I^{-1} - R_1$ 图线的斜率 $\frac{1}{E} =$

$\frac{22.5 - 12}{196 - 100} \text{ V}^{-1}$ ，解得 $E \approx 9.1 \text{ V}$ 。

13. (1) $\frac{4}{3} r$; (2) $\frac{3m}{2qB}$ 。

【解析】(1) 如图所示，画出粒子的运动轨迹，设粒子在磁场中运动的轨迹半径为 R 。



由几何关系得

$$R + \sqrt{R^2 + r^2} = 3r, \text{解得 } R = \frac{4}{3}r.$$

(2) 设粒子的速度为 v , 由洛伦兹力提供向心力得

$$qvB = m \frac{v^2}{R}, \text{联立解得 } v = \frac{4qBr}{3m},$$

粒子在圆形区域内运动的时间为

$$t = \frac{2r}{v} = \frac{3m}{2qB}.$$

$$14. (1) \frac{3}{5}\sqrt{2gh}; \frac{2}{5}\sqrt{2gh}; (2) \frac{26}{125}h.$$

【解析】(1) 设小物块 A 运动到 O 点的速度为 v_0 , 由动能定理得

$$mgh = \frac{1}{2}mv_0^2,$$

A 、 B 发生完全弹性碰撞, 设第一次碰撞后瞬间 A 和 B 的速度分别为 v_1 和 v_2 , 选水平向右为正方向, 由动量守恒得

$$mv_0 = mv_1 + 4mv_2,$$

由能量守恒得

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}4mv_2^2,$$

$$\text{联立解得 } v_1 = -\frac{3}{5}\sqrt{2gh}, v_2 = \frac{2}{5}\sqrt{2gh}.$$

(2) 由题意知, A 、 B 在地面的加速度大小相同, 均为 $a = \mu g$,

第一次碰撞后 B 向右运动的位移和时间分别为

$$x_B = \frac{v_2^2}{2a}, t_B = \frac{v_2}{a},$$

$$\text{解得 } x_B = \frac{8}{25}h, t_B = \frac{4}{5}\sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

第一次碰撞后 A 从 O 点向左运动到回到 O 点所用的时间 $t_A > \frac{h}{-v_1} = \frac{5}{6}\sqrt{\frac{2h}{g}} > t_B$, 即 A 、 B 再次碰撞前, B 处于静止状态

设 A 向右运动到与 B 相碰前的速度为 v , 有

$$v^2 - v_1^2 = -2ax_B$$

A 、 B 发生完全弹性碰撞, 设第二次碰撞后瞬间 A 和 B 的速度分别为 v_3 和 v_4 , 由动量守恒得

$$mv = mv_3 + 4mv_4,$$

由能量守恒得

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_3^2 + \frac{1}{2} \times 4mv_4^2,$$

$$\text{第二次碰撞后, } B \text{ 向右运动的位移为 } x'_B = \frac{v_4^2}{2a},$$

$$\text{第二次碰撞后, } A \text{ 向左运动的位移为 } x'_A = \frac{v_3^2}{2a},$$

$$\text{联立解得 } x'_B = \frac{8}{125}h, x'_A = \frac{18}{125}h < x_B.$$

即此时 A 、 B 均静止在水平地面上

$$A、B \text{ 间的距离为 } x = x'_A + x'_B = \frac{26}{125}h.$$

15. (1)BD.

【解析】从状态**b**到状态**c**是等容变化，压强减小，由查理定律可知，温度降低，内能减小，气体要放热，故 A 错误；**a**、**c**两状态温度相同，内能相同，故 B 正确；从状态**a**到状态**b**是等压变化，气体体积增大，对外做正功，由盖-吕萨克定律可知，气体温度升高，故 C 错误 D 正确.

(2) $3.2 \times 10^4 \text{Pa}$.

【解析】由题意可知，A 中气体初状态压强为 $p_A = 6.0 \times 10^4 \text{Pa}$ ，体积 $V_A = 2.5 \times 10^{-4} \text{m}^3$ ，温度 $T_A = 300 \text{K}$,

B 中气体初状态压强为 $p_B = 2.0 \times 10^4 \text{Pa}$ ，体积 $V_B = 4.0 \times 10^{-4} \text{m}^3$ ，温度 $T_B = 256 \text{K}$,

拔掉销钉稳定后 A、B 中气体压强相等，设为 p ,

设 A 中气体体积为 V'_A ，温度为 $T'_A = 256 \text{K}$,

设 B 中气体体积为 V'_B ，则

$$V'_A + V'_B = V_A + V_B = 6.5 \times 10^{-4} \text{m}^3$$

对 A 中气体，由理想气体状态方程得

$$\frac{p_A V_A}{T_A} = \frac{p V'_A}{T'_A},$$

对 B 中气体，由玻意耳定律得

$$p_B V_B = p V'_B,$$

联立解得 $p = 3.2 \times 10^4 \text{Pa}$.