

2008 年重庆理综物理

选择题（每小题 6 分，共 48 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项是正确的，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）


14. 放射性同位素钍 $^{232}_{90}\text{Th}$ 经 α 、 β 衰变会生成氡，其衰变方程为 $^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{220}_{86}\text{Rn} + x\alpha + y\beta$ ，其中（ ）

- (A) $x=1, y=3$ (B) $x=2, y=3$
(C) $x=3, y=1$ (D) $x=3, y=2$

【解析】本题考查放射性元素衰变的有关知识，本题为较容易的题目。由衰变方程： $^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{220}_{86}\text{Rn} + x^4_2\text{He} + y^0_{-1}\text{e}$ ，由质量数守恒和电荷数守恒得： $232=220+4x$ ， $90=86+2x-y$ ，可解得： $x=3, y=2$ 。

15. 某同学设计了一个转向灯电路，其中 L 为指示灯， L_1 、 L_2 分别为左、右转向灯，S 为单刀双掷开关，E 为电源，当 S 置于位置 1 时，以下判断正确的是（ ）

- (A) L 的功率小于额定功率
(B) L_1 亮，其功率等于额定功率
(C) L_2 亮，其功率等于额定功率
(D) 含 L 支路总功率较另一支路大



【解析】本题考查电路分析的有关知识，本题为中等难度题目。由电路结构可知，当 S 置于 1 位置时，L 与 L_2 串联后再与 L_1 并联，由灯泡的额定电压和额定功率可知， L_1 和 L_2 的电阻相等。L 与 L_2 串联后的总电阻大于 L_1 的电阻，由于电源电动势为 6 伏，本身有电阻，所以 L_1 两端电压和 L 与 L_2 的总电压相等，且都小于 6 伏，所以三只灯都没有正常发光，三只灯的实际功率都小于额定功率。含 L 的支路的总电阻大于 L_1 支路的电阻，由于两条支路的电压相等，所以。含 L 的支路的总功率小于另一支路的功率。

16. 地面附近有一正在上升的空气团，它与外界的热交换忽略不计，已知大气压强随高度增加而降低，则该气团在此上升过程中（不计气团内分子间的势能）（ ）

- (A) 体积减小，温度降低 (B) 体积减小，温度不变
(C) 体积增大，温度降低 (D) 体积增大，温度不变

【解析】本题考查气体的有关知识，本题为中等难度题目。随着空气团的上升，大气压强也随着减小，那么空气团的体积会增大，空气团对外做功，其内能会减小，因为不计分子势能，所以内能由其温度决定，则其温度会降低。所以空气团的体积增大、温度降低、压强减小。

17. 下列与能量有关的说法中正确的是（ ）

- (A) 卫星绕地球圆周运动的半径越大，动能越大
(B) 从同种金属逸出的光电子的最大初动能随照射光的波长增大而减小
(C) 做平抛运动的物体在任意相等时间内动能的增量相同
(D) 在静电场中，电场线越密的地方正电荷的电势能越大

【解析】本题考查能量有关的问题，本题为较难的题目。卫星绕地球做圆周运动中，


$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 半径越大，其速度越小，其动能也就越小；根据光电效应方程有：

$h\frac{c}{\lambda} = E_k - W$ ，对于同一种金属而言， W 是一定的，所以入射光的波长减小，其最大初动能增大；做平抛运动的物体，其动能的变化量为：

$\Delta E_k = \frac{1}{2}m(v_{y2}^2 - v_{y1}^2) = \frac{1}{2}m\{(v_{y1} + gt)^2 - v_{y1}^2\} = mv_{y1}gt + \frac{1}{2}mg^2t^2$ ，所以任意相等时间内

动能的增量不相等；在静电场中，电场线越密的在地方，其电场强度越大，但其电势可为正，也可为负，所以正电荷在电场线越密的在地方，其电势能并不一定越大。


18. 如图，粗糙水平桌面上有一质量为 m 的铜质矩形线圈，当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线 AB 正上方等高快速经过时，若线圈始终不动，则关于线圈受到的支持力 F_N 及在水平方向运动趋势的正确判断是（ ）



- (A) F_N 先小于 mg 后大于 mg ，运动趋势向左
- (B) F_N 先大于 mg 后小于 mg ，运动趋势向左
- (C) F_N 先小于 mg 后大于 mg ，运动趋势向右
- (D) F_N 先大于 mg 后小于 mg ，运动趋势向右

【解析】本题考查电磁感应有关的知识，本题为中等难度题目。条形磁铁从线圈正上方等高快速经过时，通过线圈的磁通量先增加后又减小。当通过线圈磁通量增加时，为阻碍其增加，在竖直方向上线圈有向下运动的趋势，所以线圈受到的支持力大于其重力，在水平方向上有向右运动的趋势，当通过线圈的磁通量减小时，为阻碍其减小，在竖直方向上线圈有向上运动的趋势，所以线圈受到的支持力小于其重力，在水平方向上有向右运动的趋势。综上所述，线圈所受到的支持力先大于重力后小于重力，运动趋势总是向右。


19. 图为一个四分之一圆柱体棱镜的截面图，图中 E 、 F 、 G 、 H 将半径 OM 分成五等份，虚线 EE_1 、 FF_1 、 GG_1 、 HH_1 平行于半径 ON ， ON 边可吸收到达其上的所有光线。已知该棱镜的折射率 $n = \frac{5}{3}$ ，若平行光束垂直入射并覆盖 OM ，则光线（ ）



- (A) 不能从圆弧 NF_1 射出
- (B) 不能从圆弧 NG_1 射出
- (C) 不能从圆弧 G_1H_1 射出
- (D) 不能从圆弧 H_1M 射出

【解析】本题考查光的折射有关的知识，本题为中等难度题目。由该棱镜的折射率 $n = \frac{5}{3}$ 可知其临界角 C 满足： $\sin C = \frac{1}{n} = \frac{3}{5}$ ，可求出 GG_1 右边的入射光线没有发生全反射，其左边的光线全部发生全反射。所以光线只能从圆弧 NG_1 射出。

20. 某地区地震波中的横波和纵波传播速率分别约为 4 km/s 和 9 km/s ，一种简易地震仪由一竖直弹簧振子 P 和一水平弹簧振子 H 组成，如图。在一次地震中震源在地震仪下方，观察到两振子相差 5 s 开始振动，则（ ）



- (A) P 先开始振动，震源距地震仪约 36 km

- (B) P 先开始振动，震源距地震仪约 25 km
 (C) H 先开始振动，震源距地震仪约 36 km
 (D) H 先开始振动，震源距地震仪约 25 km

【解析】本题考查地震波有关的知识，本题为中等难度题目。由于纵波的传播速度快些，所以纵波先到达地震仪处，所以 P 先开始振动。设地震仪距震源为 x ，则有 $\frac{x}{4} - \frac{x}{9} = 5$ 解得： $x=36\text{km}$ 。

21. 图 1 为某同学设计的电容式速度传感器原理图，其中上板为固定极板，下板为待测物体。在两极板间



图 1




图 2




图 3




图 4

电压恒定的条件下，极板上所带电量 Q 将随待测物体的上下运动而变化，若 Q 随时间 t 的变化关系为 $Q = \frac{b}{t+a}$ (a 、 b 为大于零的常数)，其图像如图 2 所示，那么图 3、图 4 中反映极板间场强大小 E 和物体速率 v 随时间 t 变化关系可能是 ()




图 1

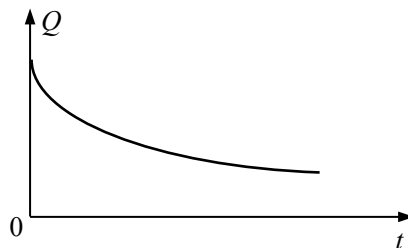


图 2

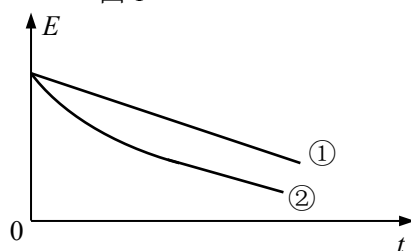


图 3

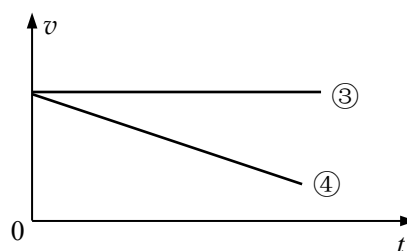


图 4

- (A) ①和③ (B) ①和④
 (C) ②和③ (D) ②和④

【解析】本题考查速度传感器的有关知识，本题为较难题目。由题意可知：

$$E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{Cd} = \frac{Q}{\frac{\epsilon s}{4k\pi d} d} = \frac{Q}{\frac{\epsilon s}{4k\pi}}$$

所以 E 的变化规律与 Q 的变化规律相似，所以 E 的图象

为②，由 $Q = CU = \frac{\epsilon s}{4k\pi d} U = \frac{b}{t+a}$ k，所以 $d=t+a=vt+a$ ，所以是匀速移动，所以速度图象为③，综上所述 C 正确。

第二部分（非选择题）

22.（17分）

（1）某实验小组拟用图1所示装置研究滑块的运动，实验器材有滑块、钩码、纸带、米尺、带滑轮的木板，以及由漏斗和细线组成的单摆等。实验中，滑块在钩码作用下拖动纸带做匀加速直线运动，同时单摆垂直于纸带运动方向摆动，漏斗漏出的有色液体在纸带上留下的痕迹记录了导漏斗在不同时刻的位置。

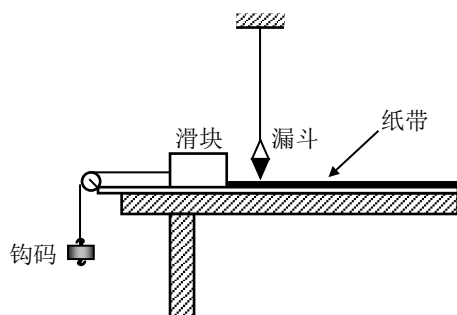


图1

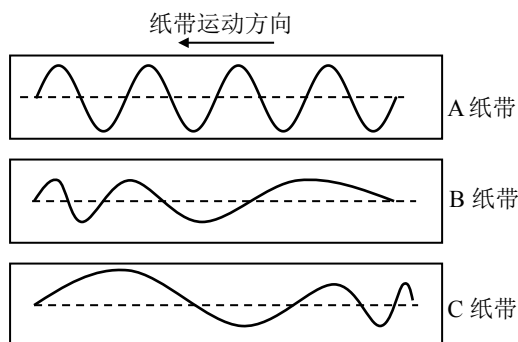


图2

- ①在图2中，从_____纸带可看出滑块的速度和加速度方向一致；
②用该方法测量滑块加速度的误差主要来源有_____、_____（写出2个即可）。

【答案】①B；②摆长测量、漏斗重心变化、液体痕迹偏粗、阻力变化……

【解析】（1）本题考查匀加速运动和单摆的运动，本题中等难度题目。要使速度和加速度方向相同，则只有B，因为B中相等时间内纸带运动的距离越来越大。用该方法测量加速度的误差主要来源有：摆长的测量。漏斗重心的变化，液体痕迹偏粗、阻力变化等。

（2）某研究性小组设计了如图1所示的电路，用来研究稀盐水溶液的电阻率和浓度的关系。图中 E 为直流电源， K 为开关， K_1 为单刀双掷开关， V 为电压表， A 为多量程电流表， R 为滑动变阻器， R_x 为待测稀盐水溶液液柱。




图1

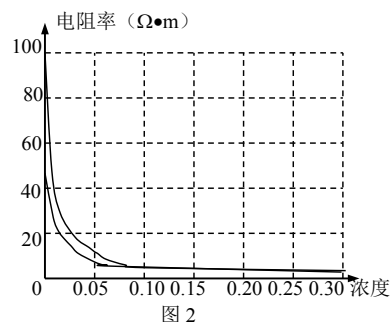


图2

- ①实验时，闭合 K 之前应将 R 的滑片置于_____（填“C”或“D”）端，当用电流表外接法测量 R_x 的阻值时， K_1 应置于位置_____（填“1”或“2”）。

- ②在一定条件下，用电流表内、外接法得到 R_x 的电阻率随浓度变化的两条曲线如图2所示（不计由于通电导致的化学变化）。实验中 R_x 的通电面积为 20cm^2 ，长为 20cm ，用内接法测得 R_x 为 3500Ω ，其电阻率为_____ $\Omega\cdot\text{m}$ ，由图中对应曲线_____（填“1”或“2”）可得此时溶液浓度约为_____ %（结果保留两位有效数字）。

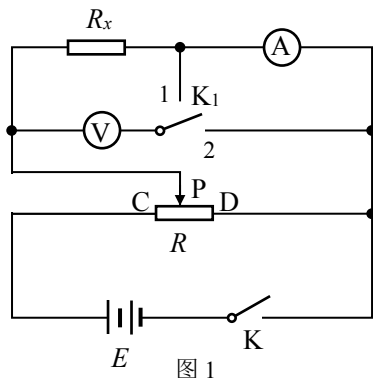


图 1


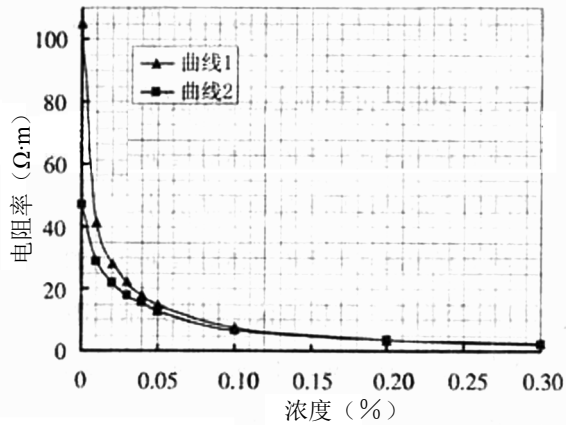


图 2

(2) 本题考查电阻率测量这个实验。闭合 K 之前，应将 R 的滑片位置置于 D 端，这样可以保证电表的安全。用电流表外接法测电阻时，K 应置于 1 位置。

根据电阻定律得： $R = \rho \frac{l}{s}$ 得： $\rho = \frac{Rs}{l} = 35 \Omega \cdot m$ ，内接法使得测量值偏大，对应的电阻率也偏大，所以对应的曲线为 1。由测量得电阻率和图象可得溶液浓度约为 0.011~0.014 之间。

23. (16 分) 滑板运动是一种非常刺激的水上运动。研究表明，在进行滑板运动时，水对滑板的作用力 F_N 垂直于板面，大小为 kv^2 ，其中 v 为滑板的速率（水可视为静止）。某次运动中，在水平牵引力作用下，当滑板与水面的夹角为 $\theta = 37^\circ$ 时（如图），滑板做匀速直线运动，相应的 $k = 54 \text{ kg/m}$ ，人和滑板的总质量为 108 kg ，试求：（重力加速度 g 取 10 m/s^2 ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ，空气阻力不计）



- (1) 水平牵引力的大小；
- (2) 滑板的速率；
- (3) 水平牵引力的功率。

【解析】(1) 以滑板和运动员为研究对象，其受力如图所示

由共点力平衡条件可得

$$F_N \cos \theta = mg \quad (1)$$


$$F_N \sin \theta = F \quad (2)$$

由①、②联立，得

$$F = 810 \text{ N}$$

$$(2) F_N = mg / \cos \theta$$

$$F_N = kv^2$$




$$\text{得 } v = \sqrt{\frac{mg}{k \cos \theta}} = 5 \text{ m/s}$$

(3) 水平牵引力的功率

$$P = Fv = 4050 \text{ W}$$

24. (9 分) 图中有一竖直固定在地面的透气圆筒，筒内有一劲度系数为 k 的轻弹簧，其下端固定，上端连接一质量为 m 的薄滑块，圆筒内壁涂有一种新型智能材料—ER 流体，它对滑块的阻力可调，起初滑块静止，ER 流体对其阻力为零，弹簧的长度为 L ，现有一质量为 m 的物体从距地面 $2L$ 处自由落下，与滑块碰撞后粘在一起向下运动，为保证滑块做匀减速运动，且下移距离为 $\frac{2mg}{k}$ 时速度减为零，ER 流体对滑块的阻力需随滑块下移而变，试求（忽略空气阻力）：

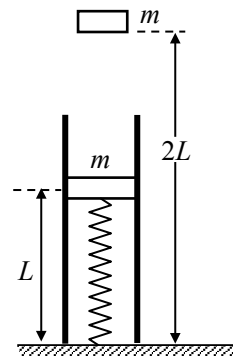

(1) 下落物体与滑块碰撞过程中，系统损失的机械能；

(2) 滑块向下运动过程中加速度大小；

(3) 滑块下移距离 d 时 ER 流体对滑块阻力的大小。

【解析】(1) 设物体下落末速度为 v_0 ，由机械能守恒定律

$$mgL = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\text{得 } v_0 = \sqrt{2gL}$$

设碰后共同速度为 v_1 ，由动量守恒定律

$$2mv_1 = mv_0$$

$$\text{得 } v_1 = \frac{1}{2}\sqrt{2gL}$$

碰撞过程中系统损失的机械能

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}2mv_1^2 = \frac{1}{2}mgL$$


(2) 设加速度大小为 a ，有

$$2as = v_1^2$$

$$\text{得 } a = \frac{kL}{8m}$$

(3) 设弹簧弹力为 F_N ，ER 流体对滑块的阻力为 F_{ER}

受力分析如图所示




$$F_S + F_{ER} - 2mg = 2ma$$

$$F_S = kx$$

$$x = d + mg/k$$

$$\text{联立解得 } F_{ER} = mg + \frac{kL}{4} - kd$$

25. (20 分) 图是一种质谱仪工作原理示意图, 在以 O 为圆心、 OH 为对称轴、夹角为 2α 的扇形区域内分布着方向垂直于纸面的匀强磁场。对称于 OH 轴的 C 、 D 分别是离子发射点和收集点, CM 垂直交磁场左边界于 M , 且 $OM = d$ 。现有一正离子束以小发散角 (纸面内) 从 C 射出, 这些离子在 CM 方向的分速度均为 v_0 。若该离子束中比荷为 q/m 的离子都能汇聚到 D 。试求:

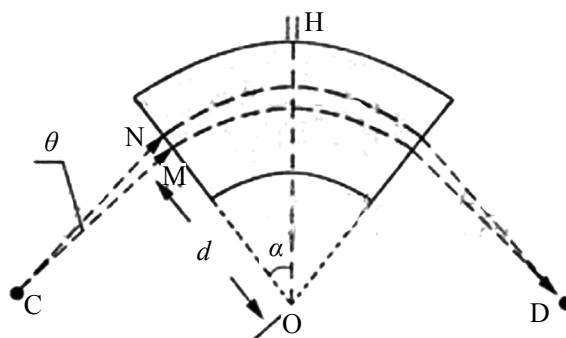

- (1) 磁感应强度的大小和方向 (提示: 可考虑沿 CM 方向运动的离子为研究对象);
- (2) 离子沿与 CM 成 θ 角的直线 CN 进入磁场, 其轨道半径与在磁场中运动的时间;
- (3) 线段 CM 的长度。

【解析】(1)

设沿 CM 方向运动的离子在磁场中做圆周运动的轨道半径为 R

$$\text{由 } R' = \frac{1}{2} q v_0 B = \frac{m v_0^2}{R}$$

$$R = d$$

$$\text{得 } B = \frac{m v_0}{q d}$$

磁场方向垂直纸面向外

(2)

设沿 CN 运动的离子速度大小为 v , 在磁场中的轨道半径为 R' , 运动时间为 t

由

$$v \cos \theta = v_0$$

$$\text{得 } v = \frac{v_0}{\cos \theta}$$

$$R' = \frac{m v}{q B}$$

$$= \frac{d}{\cos \theta}$$

方法一: 设弧长为 s



$$t = \frac{s}{v}$$

$$s = 2(\theta + \alpha) \times R'$$

$$t = \frac{2(\alpha + \theta) d}{v_0}$$

方法二:

$$\text{离子在磁场中做匀速圆周运动的周期 } T = \frac{2\pi m}{q B}$$

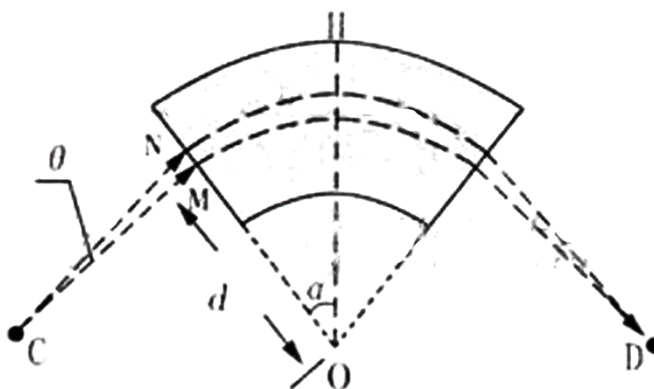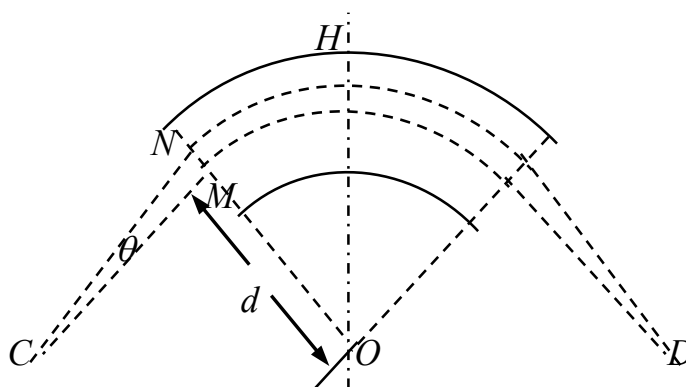

$$t = T \times \frac{\theta + \alpha}{\pi}$$

$$= \frac{2(\alpha + \theta)d}{v_0}$$

(3)

方法一：

$$CM = MN \cot \theta$$

$$\frac{MN + d}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{R'}{\sin \alpha}$$

$$R' = \frac{d}{\cos \theta}$$

以上 3 式联立求解得

$$CM = d \cot \alpha$$

方法二：设圆心为 A ，过 A 做 AB 垂直 NO ，
可以证明 $NM = BO$

$$\because NM = CM \tan \theta$$

$$\text{又} \because BO = AB \cot \alpha$$

$$= R' \sin \theta \cot \alpha$$

$$= \frac{d}{\cos \theta} \sin \theta \cot \alpha$$

$$\therefore CM = d \cot \alpha$$

参考答案

选择题:

14、D 15、A 16、C 17、B 18、D 19、B 20、A 21、C

22、(1) ①B, ②摆长测量、漏斗重心变化、液体痕迹偏粗、阻力变化等等

(2) ①D, 1②35, 1, 0.011~0.014 之间都正确

23、解: (1) $F_N \cos\theta = mg$, $F_N \sin\theta = F$

可解得 $F = 810\text{N}$

(2) $F_N = mg/\cos\theta$, $F_N = kv^2$, $v = \sqrt{mg/k\cos\theta} = 5\text{m/s}$

(3) $P = Fv = 4050\text{W}$

24、解: (1) 物体下落的末的速度为 v_0 , 则 $mgL = \frac{1}{2}mv_0^2$, $v_0 = \sqrt{2gL}$

碰后共同速度为 v_1 , $mv_0 = 2mv_1$ 则 $v_1 = \frac{1}{2}\sqrt{2gL}$

系统损失的机械能为: $\Delta E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}2mv_1^2 = \frac{1}{2}mgL$

(2) 加速度大小为 a , $2as = v_1^2$, 则 $a = \frac{kL}{8m}$

(3) 弹力为 F_N , 阻力为 F_{ER} , $F_N + F_{ER} - 2mg = ma$, $F_N = kx$, $x = d + mg/k$, $F_{ER} = mg + \frac{kL}{8} - kd$

25、解: (1) 设轨道半径为 R , $qv_0B = m\frac{v_0^2}{R}$, $R = d$, 则 $B = \frac{mv_0}{dq}$, 方向垂直纸面向外

(2) 设沿 CN 方向运动的离子速度为 v , 轨道半径为 R' , $v\cos\theta = v_0$, $v = \frac{v_0}{\cos\theta}$, $R' = \frac{mv}{qB} = \frac{d}{\cos\theta}$, $t = T\frac{\alpha+\theta}{\pi} = \frac{2(\alpha+\theta)}{v_0}d$

(3) 设圆心为 A , 作 AB 垂直于 OM , $NB = AN\cos\theta = R'\cos\theta = OM$, 所以 $NM = BO$, $NM = CM\tan\theta$, $BO = AB\cot\alpha = R'\sin\theta\cot\alpha = \frac{d}{\cos\theta}\sin\theta\cot\alpha$, $CM = BO/\tan\theta = d\cot\alpha$