

2011 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）

理科综合（物理部分）

本试卷分第一部分（选择题）和第二部分（非选择题）两部分，第一部分 1 至 4 页，第二部分 5 至 10 页。考生作答时，须将答案答在答题卡上，在本试题卷、草稿纸上答题无效。满分 300 分。考试时间 150 分钟。考试结束后，将本试题卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题 共 126 分）

注意事项：

1. 选择题必须使用 2B 铅笔将答案标号填涂在答题卡上对应题目标号的位置上。
2. 本部分共 2 大题，21 小题。每小题 6 分，共 126 分。

二、选择题（本题共 8 小题。在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项是正确的，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14. 气体能够充满密闭容器，说明气体分子除相互碰撞的短暂时间外（ ）

- (A) 气体分子可以做布朗运动
- (B) 气体分子的动能都一样大
- (C) 相互作用力十分微弱，气体分子可以自由运动
- (D) 相互作用力十分微弱，气体分子间的距离都一样大

解析：布朗运动是微小颗粒的无规则运动，而不是分子的运动，A 错误；同一温度下，每个气体分子速率不一定相同，其气体分子动能不一定一样大，B 错误；气体分子之间的距离远大于分子力的作用范围，分子力可以认为十分微弱，分子可以自由移动，但分子与分子之间的距离还是不一样大，C 正确，D 错误。


15. 下列说法正确的是（ ）

- (A) 甲乙在同一明亮空间，甲从平面镜中看见乙的眼睛时，乙一定能从镜中看见甲的眼睛
- (B) 我们能从某位置通过固定的任意透明介质看见另一侧的所有景物
- (C) 可见光的传播速度总是大于电磁波的传播速度
- (D) 在介质中光总是沿直线传播

解析：由光路可逆知道 A 正确；由于存在光的全反射，所以不一定从介质看到另一侧的所有景物，B 错误；可见光也是电磁波，它们的速度可以相等，C 错误；只有在同一均匀介质中光才能沿直线传播，D 错误。

16. 如图为一列沿 x 轴方向传播的简谐横波在 $t=0$ 时的波形图，当 Q 点在 $t=0$ 时的振动状态传到 P 点时，则（ ）

- (A) $1\text{ cm} < x < 3\text{ cm}$ 范围内的质点正在向 y 轴的负方向运动
- (B) Q 处的质点此时的加速度沿 y 轴的正方向
- (C) Q 处的质点此时正在波峰位置
- (D) Q 处的质点此时运动到 P 处



解析：由波动图像可知，质点 Q 在 $t=0$ 时刻平衡位置向上振动，所以当 Q 的状态传到 P 时，刚好经历 $3/4$ 周期，Q 处于波谷位置，故 B 正确，C、D 错误；此刻 $1\text{ cm} < x < 3\text{ cm}$ 范围内的质点均在 x 轴上面，其中 $1\text{ cm} < x < 2\text{ cm}$ 范围内质点向上运动， $2\text{ cm} < x < 3\text{ cm}$ 范围内质点向下运动，A 错误。

17. 据报道，天文学家近日发现了一颗距地球 40 光年的“超级地球”，名为“55 Cancri”，该行星绕母星（中心天体）运行的周期约为地球绕太阳运行周期的 $\frac{1}{480}$ ，母星的体积约为太阳的 60 倍。假设母星与太阳密度相同，“55 Cancri”与地球均做匀速圆周运动，则“55 Cancri”与地球的（ ）

- (A) 轨道半径之比约为 $\sqrt[3]{60/480}$ (B) 轨道半径之比约为 $\sqrt[3]{60 \times 480^2}$
 (C) 向心加速度之比约为 $\sqrt[3]{60 \times 480^2}$ (D) 向心加速度之比约为 $\sqrt[3]{60 \times 480}$

解析：母星与太阳密度相等，而体积约为 60 倍，说明母星的质量是太阳的 60 倍。由万有引力

提供向心力可得 $G \frac{Mm}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r$ ，所以 $\frac{M_{\text{母}}}{r_1^3} \times \frac{r_2^3}{M_{\text{太}}} = \left(\frac{T_{\text{太}}}{T_{\text{母}}} \right)^2$ ，代入数据得轨道半径之比约

为 $\sqrt[3]{60/480^2}$ ，B 正确；由加速度 $a = \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r$ 可得，加速度之比为 $\sqrt[3]{60 \times 480^4}$ ，C、D 错误。

18. 氢原子从能级 m 跃迁到能级 n 时辐射红光的频率为 ν_1 ，从能级 n 跃迁到能级 k 时吸收紫光的频率为 ν_2 ，已知普朗克常量为 h ，若氢原子从能级 k 跃迁到能级 m ，则（ ）


- (A) 吸收光子的能量为 $h\nu_1 + h\nu_2$ (B) 辐射光子的能量为 $h\nu_1 + h\nu_2$
 (C) 吸收光子的能量为 $h\nu_1 - h\nu_2$ (D) 辐射光子的能量为 $h\nu_1 - h\nu_2$

答案：D

解析：由题意可能级 k 处于较高激发态，能级 m 处于较低激发态，而能级 n 处于最低能量状态。所以从能级 k 跃迁到能级 m 时候辐射出光子，能量为 $h\nu_2 - h\nu_1$

19. 如图是“神舟”系列航天飞船返回舱返回地面的示意图，假定其过程可简化为：打开降落伞一段时间后，整个装置匀速下降，为确保安全着陆，需点燃返回舱的缓冲火箭，在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动，则（ ）


- (A) 火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力变小
 (B) 返回舱在喷气过程中减速的主要原因是空气阻力
 (C) 返回舱在喷气过程中所受合外力可能做正功
 (D) 返回舱在喷气过程中处于失重状态



解析：减速的主要原因是喷出气体，得到反冲作用力，而非空气阻力，B 错误；由动能定理合力做负功，动能减少，减速下降，C 错误；由于减速下降，所以整个舱属于超重状态，D 错误；原来处于平衡状态的返回舱，受到气体向上的反作用力后，绳对返回舱的拉力变小，A 正确。

20. 如图所示，在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为 T ，转轴 O_1O_2 垂直于磁场方向，线圈电阻为 2Ω 。从线圈平面与磁场方向平行时开始计时，线圈转过 60° 时的感应电流为 1A。那么（ ）

- (A) 线圈消耗的电功率为 4W
 (B) 线圈中感应电流的有效值为 2A
 (C) 任意时刻线圈中的感应电动势为 $e = 4\cos\frac{2\pi}{T}t$
 (D) 任意时刻穿过线圈的磁通量为 $\Phi = \frac{T}{\pi} \sin\frac{2\pi}{T}t$



解析：从图示位置开始计时时，电动势瞬时值满足 $e = NBS\omega \cos \theta = NBS\omega \cos \alpha t$ ，由题意知道，转过 60° 时的电动势为 $2V$ ，所以电动势最大值为 $4V$ ，C 选项正确；电流最大值为 $2A$ ，所以有效值为 $\sqrt{2}A$ ，B 错误； $P = I^2 R = 4W$ ，A 选项正确； $e = NBS\omega \cos \theta$ ，知道 $2 = BS \frac{2\pi}{T} \cos 60^\circ = \frac{\pi}{T} \Phi_{max}$ ，所以任意时刻的磁通量 $\Phi = \frac{T}{\pi} \sin \frac{2\pi}{T} t$ ，A、C 正确。

21. 质量为 m 的带正电小球由空中 A 点无初速度自由下落，在 t 秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场，再经过 t 秒小球又回到 A 点，不计空气阻力且小球从未落地，则（ ）

- (A) 整个过程中小球电势能变换了 $\frac{3}{2}mg^2t^2$
- (B) 整个过程中小球动量增量的大小为 $2mgt$
- (C) 从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了 mg^2t^2
- (D) 从 A 点到最低点小球重力势能变化了 $\frac{2}{3}mg^2t^2$

答案：BD

解析：由平均速度关系可知，设下落 t 秒时的速度为 v ，再次回到 A 点时的速度大小为 v_x ，则满足 $\frac{v}{2}t = \frac{v_x + (-v)}{2}t$ ，即第二次回到 A 点时的速度大小为下落 t 秒时的 2 倍，上升加速度为自由落体加速度的 3 倍，电场力为重力的 4 倍，由动量定理： $4mgt - 2mgt = \Delta P$ ，B 正确；电场力做功对应电势能变化 $W = Fh = 4mg \times \frac{1}{2}gt^2 = 2mg^2t^2$ ，A 错误；最低点时小球速度为零，所以加电场开始到最低点时，动能变化了 $\Delta E_k = mg \times \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}mg^2t^2$ ，C 错误；减速时加速度为自由下落的 3 倍，所以时间为自由下落的三分之一，总位移为 $h = \frac{1}{2}gt^2 + \frac{1}{2}3g \left(\frac{1}{3}t\right)^2 = \frac{2}{3}gt^2$ ，所以重力势能的变化 $\Delta E_p = \frac{2}{3}mg^2t^2$ ，D 正确。

第二部分（非选择题 共 174 分）


注意事项：


1. 必须使用 0.5 毫米黑色墨迹签字笔在答题卡上题目所指示的答题区域内作答。作图题可先用铅笔绘出，确认后再用 0.5 毫米黑色墨迹签字笔描清楚。答在试卷上无效。

2. 本部分共 13 题，共 174 分。

22. （17 分）

（1）（7 分）某研究性学习小组进行了如下实验：如图所示，在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水，水中放一个红蜡做成的小圆柱体 R 。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与 y 轴重合，在 R 从坐标原点以速度 $v_0 = 3\text{cm/s}$ 匀速上浮的同时，玻璃管沿 x 轴正方向做初速为零的匀加速直线运动。同学们测出某时刻 R 的坐标为 $(4, 6)$ ，此时 R 的速度大小为 _____ cm/s ， R 在上升过程中运动轨迹的示意图是 _____。（ R 视为质点）

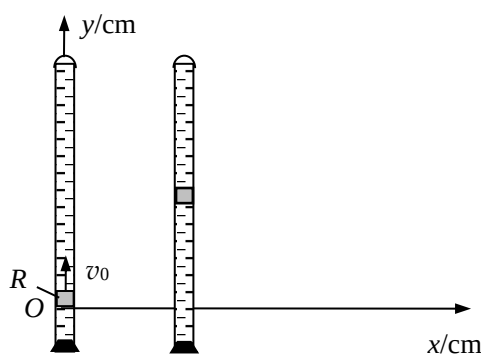

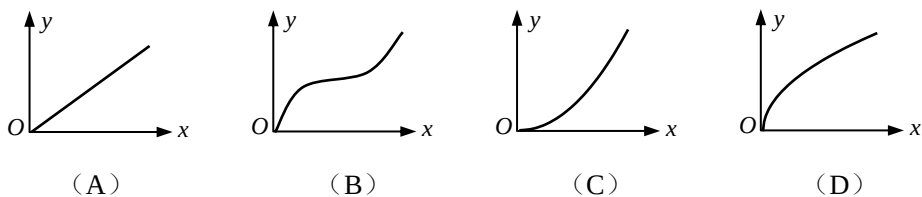

解析：运动时间 $t=2\text{s}$ ，所以水平方向平均速度为 $\bar{v}=2\text{cm/s}$ ，瞬时速度为 $v=4\text{cm/s}$ ，由速度合成知此刻 R 的速度大小为 5cm/s ，由曲线运动条件知道 **D** 正确。

(2) (10 分) 为测量一电源的电动势及内阻

①在下列三个电压表中选一个改装成量程为 9V 的电压表：

(A) 量程为 1V 、内阻大约为 $1\text{k}\Omega$ 的电压表 V_1

(B) 量程为 2V 、内阻大约为 $2\text{k}\Omega$ 的电压表 V_2

(C) 量程为 3V 、内阻大约为 $3\text{k}\Omega$ 的电压表 V_3

选择电压表_____串联_____ $\text{k}\Omega$ 的电阻可以改转成量程为 9V 的电压表。


②利用一个电阻箱、一只开关、若开关导线和改装好的电压表（此表用符号 V_1 、 V_2 或 V_3 与一个电阻串联来表示，且可视为理想电压表），在虚线框内画出测量电源电动势及内阻的试验原理示图。



③根据以上试验原理电路图进行实验读出电压表示数为 1.50V 时、电阻箱值为 15.0Ω ；电压表示数为 2.00V 时、电阻箱的阻值为 40.0Ω ，则电源的电动势 $E=$ _____ V 、内阻 $r=$ _____ Ω 。

解析：①由后面第三问可知电压表读数会超过 2V ，所以选电压表 V_3 串联一个 $6\text{k}\Omega$ 的电阻即可改成量程为 9V 的电压表。

②如图所示



③由电路图知道电压表读数 1.5V 时候，路端电压为 3.5V ，读数为 2V 时，路端电压为 6V ，由 $E=U+Ir$ 代入数据得到 $E=7.5\text{V}$ ， $r=10\Omega$ ，

23. (16 分)

随着机动车数量的增加，交通安全问题日益凸显。分析交通违法事例，将警示我们遵守交通法规，珍惜生命。一货车严重超载后的总质量为 49t ，以 54km/h 的速率匀速行驶。发现红灯时司机刹车，货车即做匀减速直线运动，加速度的大小为 2.5m/s^2 （不超载时则为 5m/s^2 ）。

(1) 若前方无阻挡，问从刹车到停下来此货车在超载及不超载时分别前进多远？

(2)若超载货车刹车时正前方 25m 处停着质量为 1t 的轿车，两车将发生碰撞，设相互作用 0.1s 后获得相同速度，问货车对轿车的平均冲力多大？


解析：(1)设货车刹车时速度大小为 v_0 、加速度大小为 a 、末速度为 v_t 、刹车距离为 s ， $s = \frac{v_0^2 - v_t^2}{2a}$ ，

代入数据，得超载时 $s_1 = 45\text{m}$ ，若不超过载 $s_2 = 22.5\text{m}$ ，

(2) 设货车刹车后经 $s' = 25\text{m}$ 与轿车碰撞时的初速度大小为 v_1 ， $v_1 = \sqrt{v_0^2 - 2as'}$ ，设碰撞后两车共同速度为 v_2 、货车质量为 M 、轿车质量为 m ，由动量守恒定律 $Mv_1 = (M+m)v_2$ ，设货车对轿车的作用时间为 Δt 、平均冲力大小为 $\bar{F}$ ，由动量定理 $\bar{F}\Delta t = mv_2$ ，代入数据得 $\bar{F} = 9.8 \times 10^4 \text{N}$ ，

24. (19 分)

如图所示，间距 $l = 0.3\text{m}$ 的平行金属导轨 $a_1b_1c_1$ 和 $a_2b_2c_2$ 分别固定在两个竖直面内，在水平面 $a_1b_1b_2a_2$ 区域内和倾角 $\theta = 37^\circ$ 的斜面 $c_1b_1b_2c_2$ 区域内分别有磁感应强度 $B_1 = 0.4\text{T}$ 、方向竖直向上和 $B_2 = 1\text{T}$ 、方向垂直于斜面向上的匀强磁场。电阻 $R = 0.3\Omega$ 、质量 $m_1 = 0.1\text{kg}$ 、长为 l 的相同导体杆 K、S、Q 分别放置在导轨上，S 杆的两端固定在 b_1 、 b_2 点，K、Q 杆可沿导轨无摩擦滑动且始终接触良好。一端系于 K 杆中点的轻绳平行于导轨绕过轻质滑轮自然下垂，绳上穿有质量 $m_2 = 0.05\text{kg}$ 的小环。已知小环以 $a = 6\text{m/s}^2$ 的加速度沿绳下滑，K 杆保持静止，Q 杆在垂直于杆且沿斜面向下的拉力 F 作用下匀速运动。不计导轨电阻和滑轮摩擦，绳不可伸长。取 $g = 10\text{m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。求：

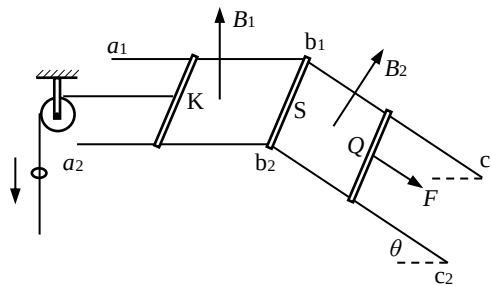

自然下垂，绳上穿有质量 $m_2 = 0.05\text{kg}$ 的小环。已知小环以 $a = 6\text{m/s}^2$ 的加速度沿绳下滑，K 杆保持静止，Q 杆在垂直于杆且沿斜面向下的拉力 F 作用下匀速运动。不计导轨电阻和滑轮摩擦，绳不可伸长。取 $g = 10\text{m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。求：

(1) 小环所受摩擦力的大小；

(2) Q 杆所受拉力的瞬时功率。

解析：(1) 设小环受到的摩擦力大小为 F_f ，由牛顿第二定律，有 $m_2g - F_f = m_2a$ ，代入数据，得 $F_f = 0.2\text{N}$ 。

(2) 设通过 K 杆的电流为 I_1 ，K 杆受力平衡，有 $F_f = B_1 I_1 l$ ，设回路总电流为 I ，总电阻为 $R_{\text{总}}$ ，有


$$I = 2I_1, R_{\text{总}} = \frac{3}{2}R,$$

设 Q 杆下滑速度大小为 v ，产生的感应电动势为 E ，有

$$I = \frac{E}{R_{\text{总}}}, E = B_2 l v, F + m_1 g \sin \theta = B_2 I l, \text{拉力的瞬时功率为 } P = Fv, \text{联立以上方程得到 } P = 2\text{W},$$

25. (20 分)

如图所示：正方形绝缘光滑水平台面 WXYZ 边长 $l = 1.8\text{m}$ ，距地面 $h = 0.8\text{m}$ 。平行板电容器的极板 CD 间距 $d = 0.1\text{m}$ 且垂直放置于台面，C 板位于边界 WX 上，D 板与边界 WZ 相交处有一小孔。电容器外的台面区域内有磁感应强度 $B = 1\text{T}$ 、方向竖直向上的匀强磁场。电荷量 $q = 5 \times 10^{-13}\text{C}$ 的微粒静止于 W 处，在 CD 间加上恒定电压 $U = 2.5\text{V}$ ，板间微粒经电场加速后由 D 板所开小孔进入磁场（微粒始终不与极板接触），然后由 XY 边界离开台面。在微粒

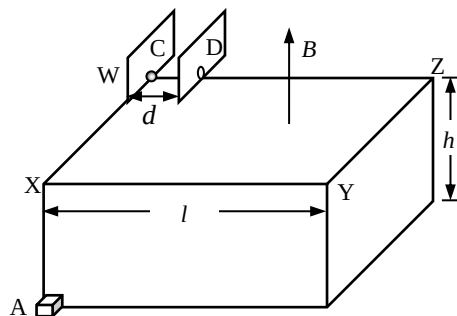

离开台面瞬时，静止于 X 正下方水平地面上 A 点的滑块获得一水平速度，在微粒落地时恰好与之相遇。假定微粒在真空中运动、极板间电场视为匀强电场，滑块视为质点，滑块与地面间的动摩擦因数 $\mu=0.2$ ，取 $g=10\text{m/s}^2$ 。

- (1) 求微粒在极板间所受电场力的大小并说明两板的极性；
- (2) 求由 XY 边界离开台面的微粒的质量范围；
- (3) 若微粒质量 $m_0=1\times 10^{-13}\text{kg}$ ，求滑块开始运动时所获得的速度。

解析：(1) 微粒在极板间所受电场力大小为 $F=\frac{qU}{d}$ ，代入数据 $F=1.25\times 10^{-11}\text{N}$ ，由微粒在磁场中的运动可判断微粒带正电荷，微粒由极板间电场加速，故 C 板为正极，D 板为负极。

(2) 若粒子的质量为 m ，刚进入磁场时的速度大小为 v ，由动能定理 $qU=\frac{1}{2}mv^2$ ，微粒在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力充当向心力，若圆周运动半径为 R ，有 $qvB=m\frac{v^2}{R}$ ，微粒要从 XY 边界离开台面，则圆周运动的边缘轨迹如图所示，半径的极小值与极大值为 $R_1=\frac{l}{2}$ ， $R_2=l-d$ ，代入数据，有 $8.1\times 10^{-14}\text{kg}<m\leq 2.89\times 10^{-13}\text{kg}$ ，

(3) 如图，微粒在台面以速度为 v 做以 O 点为圆心， R 为半径的圆周运动；从台面边缘 P 点沿与 XY 边界成 θ 角飞出做平抛运动，落地点 Q 点，水平位移 s ，下落时间 t 。设滑块质量为 M ，滑块获得的速度 v_0 后在 t 内与平台前侧面成 φ 角度方向，以加速度 a 做匀减速直线运动到 Q，经过位移为 k 。由几何关系，可得 $\cos\theta=\frac{l-R}{R}$ ，根据平抛运动， $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$ ， $s=vt$ ，对于滑块，由牛顿定律及运动学方程，有 $\mu Mg=Ma$ ， $k=v_0t-\frac{1}{2}at^2$ ，再有余弦定理， $k^2=s^2+(d+R\sin\theta)^2-2s(d+R\sin\theta)\cos\theta$ ，及正弦定理， $\frac{\sin\varphi}{s}=\frac{\sin\theta}{k}$ ，联立，代入数据，解得： $v_0=4.15\text{m/s}$ ， $\varphi=\arcsin 0.8$ （或 $\varphi=53^\circ$ ），

