

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试（北京卷）

13. 以下关于热运动的说法正确的是（ ）

- (A) 水流速度越大，水分子的热运动越剧烈
- (B) 水凝结成冰后，水分子的热运动停止
- (C) 水的温度越高，水分子的热运动越剧烈
- (D) 水的温度升高，每一个水分子的运动速率都会增大

14. 如图所示，一束可见光穿过平行玻璃砖后，变为 a、b 两束单色光。如果光束 b 是蓝光，则光束 a 可能是（ ）


- (A) 红光
- (B) 黄光
- (C) 绿光
- (D) 紫光

光

【解析】


试题分析：根据题意作出完整光路图，如图所示，a 光进入玻璃砖时光线偏折角较大，根据光的折射定律可知玻璃砖对 a 光的折射率较大，因此 a 光的频率应高于 b 光，故选 D。

考点：光的折射

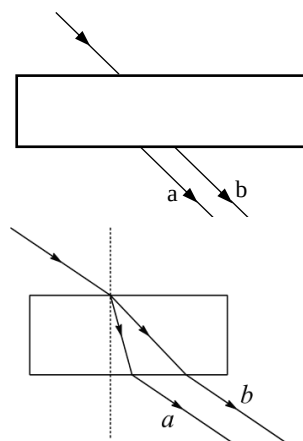


15. 某弹簧振子沿 x 轴的简谐运动图象如图所示，下列描述正确的是（ ）

- (A) $t=1\text{ s}$ 时，振子的速度为零，加速度为负的最大值
- (B) $t=2\text{ s}$ 时，振子的速度为负，加速度为正的最大值
- (C) $t=3\text{ s}$ 时，振子的速度为负的最大值，加速度为零
- (D) $t=4\text{ s}$ 时，振子的速度为正，加速度为负的最大值

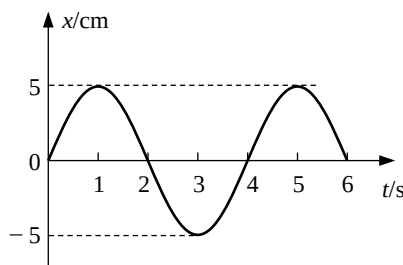

16. 如图所示，理想变压器的原线圈接在 $u = 220\sqrt{2} \sin \pi t (\text{V})$ 的交流电源上，副线圈接有 $R = 55 \Omega$ 的负载电阻，原、副线圈匝数之比为 2 : 1，电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是（ ）

- (A) 原线圈的输入功率为 $220\sqrt{2} \text{ W}$
- (B) 电流表的读数为 1 A
- (C) 电压表的读数为 $110\sqrt{2} \text{ V}$
- (D) 副线圈输出交流电的周期为 50 s



【解析】

电表的读数均为有效值，原线圈两端电压有效值为 220 V，由理想变压器原、副线圈两端电压与线圈匝数成正比，可知副线圈两端电压有效值为 110 V，C 错误；

流过电阻 R 的电流为 2 A，可知负载消耗的功率为 220 W，根据能量守恒可知，原线圈的输入功率为 220 W，A 错误；

由 $P = UI$ 可知，电流表的读数为 1 A，B 正确；

由交变电压瞬时值表达式可知， $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ ，周期 $T = 0.02 \text{ s}$ ，D 错误。

考点：正弦式交变电流的“四值”、理想变压器原副线圈电压、电流、功率与匝数的关系

17. 利用引力常量 G 和下列某一组数据，不能计算出地球质量的是 ()

- (A) 地球的半径及重力加速度 (不考虑地球自转)
- (B) 人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期
- (C) 月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离
- (D) 地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离

18. 2017 年年初，我国研制的“大连光源”——极紫外自由电子激光装置，发出了波长在 100 nm ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$) 附近连续可调的最强的极紫外激光脉冲。大连光源因其光子的能量大、密度高，可在能源利用、光刻技术、雾霾治理等领域的研究中发挥重要作用。一个处于极紫外波段的光子所具有的能量可以电离一个分子，但又不会把分子打碎。据此判断，能够电离一个分子的能量约为 (取普朗克常量 $h = 6.6 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$ ，真空光速 $c = 3 \times 10^8\text{ m/s}$) ()

- (A) 10^{-21} J
- (B) 10^{-18} J
- (C) 10^{-15} J
- (D) 10^{-12} J

19. 图 1 和图 2 是教材中演示自感现象的两个电路图， L_1 和 L_2 为电感线圈。实验时，断开开关 S_1 瞬间，灯 A_1 突然闪亮，随后逐渐变暗；闭合开关 S_2 ，灯 A_2 逐渐变亮，而另一个相同的灯 A_3 立即变亮，最终 A_2 与 A_3 的亮度相同。下列说法正确的是 ()

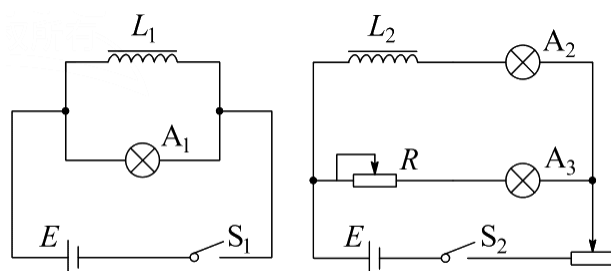


图1

图2

- (A) 图 1 中， A_1 与 L_1 的电阻值相同
- (B) 图 1 中，闭合 S_1 ，电路稳定后， A_1 中电流大于 L_1 中电流
- (C) 图 2 中，变阻器 R 与 L_2 的电阻值相同
- (D) 图 2 中，闭合 S_2 瞬间， L_2 中电流与变阻器 R 中电流相等

【答案】C

【解析】断开开关 S_1 瞬间，灯 A_1 突然闪亮，由于线圈 L_1 的自感，通过 L_1 的电流逐渐减小，且通过 A_1 ，即自感电流会大于原来通过 A_1 的电流，说明闭合 S_1 ，电路稳定时，通过 A_1 的电流小于通过 L_1 的电流， L_1 的电阻小于 A_1 的电阻，AB 错误；

闭合 S_2 ，电路稳定时， A_2 与 A_3 的亮度相同，说明两支路的电流相同，因此变阻器 R 与 L_2 的电阻值相同，C 正确；

闭合开关 S_2 ， A_2 逐渐变亮，而 A_3 立即变亮，说明 L_2 中电流与变阻器 R 中电流不相等，D 错误。

20. 物理学原理在现代科技中有许多重要应用。例如，利用波的干涉，可将无线电波的干涉信号用于飞机降落的导航。

如图所示，两个可发射无线电波的天线对称地固定于飞机跑道两侧，它们类似于杨氏干涉实验中的双缝。两天线同时都发出波长为 λ_1 和 λ_2 的无线电波。飞机降落过程中，当接收到 λ_1 和 λ_2 的信号都保持最强时，表明飞机已对准跑道。下列说法正确的是（ ）



- (A) 天线发出的两种无线电波必须一样强
- (B) 导航利用了 λ_1 与 λ_2 两种无线电波之间的干涉
- (C) 两种无线电波在空间的强弱分布稳定
- (D) 两种无线电波各自在空间的强弱分布完全重合

21. (18 分)

如图 1 所示，用质量为 m 的重物通过滑轮牵引小车，使它在长木板上运动，打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验。

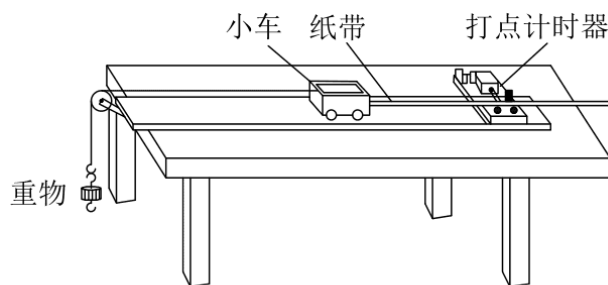


图1

(1) 打点计时器使用的电源是_____ (选填选项前的字母)。

- A. 直流电源
- B. 交流电源

(2) 实验中，需要平衡摩擦力和其他阻力，正确操作方法是_____ (选填选项前的字母)。

- A. 把长木板右端垫高
- B. 改变小车的质量

在不挂重物且_____ (选填选项前的字母) 的情况下，轻推一下小车，若小车拖着纸带做匀速运动，表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响。

- A. 计时器不打点
- B. 计时器打点

(3) 接通电源，释放小车，打点计时器在纸带上打下一系列点，将打下的第一个点标为 O。在纸带上依次取 A、B、C……若干个计数点，已知相邻计数点间的时间间隔为 T 。测得 A、B、C……各点到 O 点的距离为 x_1 、 x_2 、 x_3 ……，如图 2 所示。




图2

实验中，重物质量远小于小车质量，可认为小车所受的拉力大小为 mg 。从打 O 点到打 B 点的过程中，拉力对小车做的功 $W = \underline{\hspace{2cm}}$ ，打 B 点时小车的速度 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) 以 v^2 为纵坐标， W 为横坐标，利用实验数据作出如图 3 所示的 v^2-W 图象。由此图象可得 v^2 随 W 变化的表达式为_____。根据功与能的关系，动能的表达式中可能包含 v^2 这个因子；分析实验结果的单位关系，与图线斜率有关的物理量应是_____。

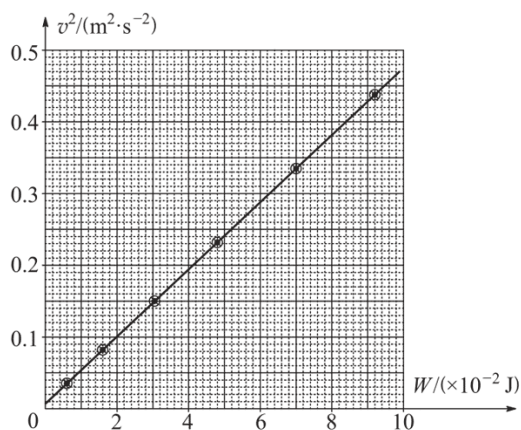


图3


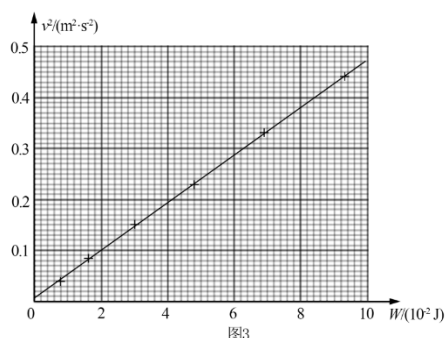


图3


(5) 假设已经完全消除了摩擦力和其他阻力的影响, 若重物质量不满足远小于小车质量的条件, 则从理论上分析, 图4中正确反映 v^2 - W 关系的是_____。

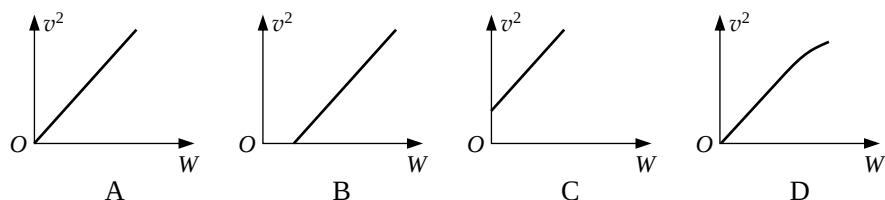

22. (16分)

如图所示, 长 $l=1\text{ m}$ 的轻质细绳上端固定, 下端连接一个可视为质点的带电小球, 小球静止在水平向右的匀强电场中, 绳与竖直方向的夹角 $\theta=37^\circ$ 。已知小球所带电荷量 $q=1.0\times 10^{-6}\text{ C}$, 匀强电场的场强 $E=3.0\times 10^3\text{ N/C}$, 取重力加速度 $g=10\text{ m/s}^2$, $\sin 37^\circ=0.6$, $\cos 37^\circ=0.8$ 。求:

- (1) 小球所受电场力 F 的大小。
- (2) 小球的质量 m 。
- (3) 将电场撤去, 小球回到最低点时速度 v 的大小。



23. (18分)

在磁感应强度为 B 的匀强磁场中, 一个静止的放射性原子核发生了一次 α 衰变。放射出的 α 粒子 (${}_2^4\text{He}$) 在与磁场垂直的平面内做圆周运动, 其轨道半径为 R 。以 m 、 q 分别表示 α 粒子的质量和电荷量。

- (1) 放射性原子核用 ${}_Z^AX$ 表示, 新核的元素符号用 Y 表示, 写出该 α 衰变的核反应方程。
- (2) α 粒子的圆周运动可以等效成一个环形电流, 求圆周运动的周期和环形电流大小。
- (3) 设该衰变过程释放的核能都转为为 α 粒子和新核的动能, 新核的质量为 M , 求衰变过程的质量亏损 Δm 。

24. (20分)

发电机和电动机具有装置上的类似性, 源于它们机理上的类似性。直流发电机和直流电动机

的工作原理可以简化为如图 1、图 2 所示的情景。

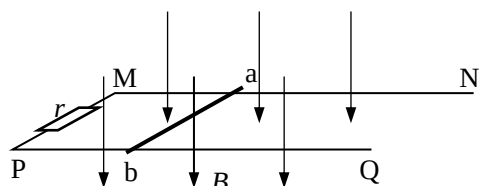


图 1

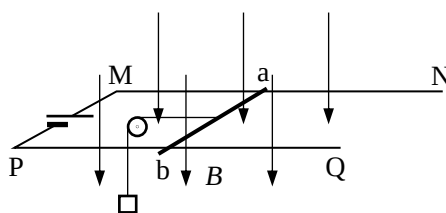


图 2

在竖直向下的磁感应强度为 B 的匀强磁场中，两根光滑平行金属轨道 MN、PQ 固定在水平面内，相距为 L ，电阻不计。电阻为 R 的金属导体棒 ab 垂直于 MN、PQ 放在轨道上，与轨道接触良好，以速度 v (v 平行于 MN) 向右做匀速运动。

图 1 轨道端点 MP 间接有阻值为 r 的电阻，导体棒 ab 受到水平向右的外力作用。图 2 轨道端点 MP 间接有直流电源，导体棒 ab 通过滑轮匀速提升重物，电路中的电流为 I 。

(1) 求在 Δt 时间内，图 1 “发电机” 产生的电能和图 2 “电动机” 输出的机械能。

(2) 从微观角度看，导体棒 ab 中的自由电荷所受洛伦兹力在上述能量转化中起着重要作用。为了方便，可认为导体棒中的自由电荷为正电荷。

a. 请在图 3 (图 1 的导体棒 ab)、图 4 (图 2 的导体棒 ab) 中，分别画出自由电荷所受洛伦兹力的示意图。

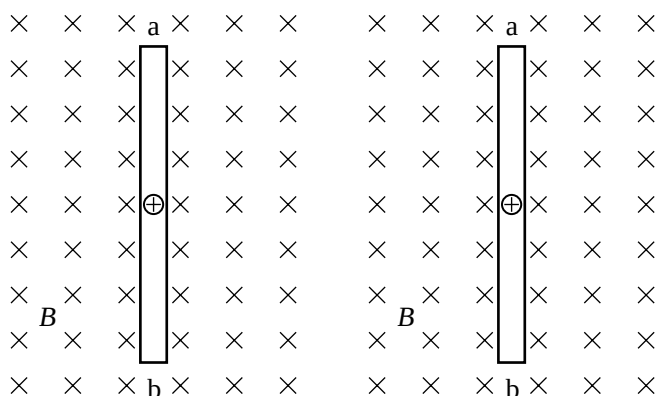


图 3

图 4

b. 我们知道，洛伦兹力对运动电荷不做功。那么，导体棒 ab 中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程中起到作用的呢？请以图 2 “电动机” 为例，通过计算分析说明。

【解析】(1) 图 1 中，电路中的电流为 $I_1 = \frac{BLv}{R+r}$ ，

棒 ab 受到的安培力大小为 $F_1 = BI_1L$ ，

在 Δt 时间内，“发电机”产生的电能等于棒 ab 克服安培力做的功为

$$E_{\text{电}} = F_1 \cdot v\Delta t = \frac{B^2 L^2 v^2 \Delta t}{R+r},$$

图 2 中，棒 ab 受到的安培力 $F_2 = BIL$

在 Δt 时间内，“电动机”输出的机械能等于安培力对棒 ab 做的功 $E_{\text{机}} = F_2 \cdot v\Delta t = BILv\Delta t$

(2) a. 图 3 中，棒 ab 向右运动，由左手定则可知其中的正电荷受到 $b \rightarrow a$ 方向的洛伦兹力，在该洛伦兹力作用下，正电荷沿导体棒运动形成感应电流，有沿 $b \rightarrow a$ 方向的分速度，

受到向左的洛伦兹力作用；图 4 中，在电源形成的电场作用下，棒 ab 中的正电荷沿 $a \rightarrow b$ 方向运动，受到向右的洛伦兹力作用，该洛伦兹力使导体棒向右运动，正电荷具有向右的分速度，又受到沿 $b \rightarrow a$ 方向的洛伦兹力作用。如图 3、图 4。

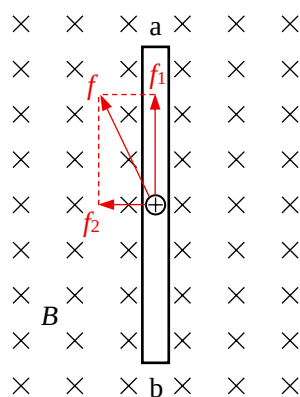


图 3

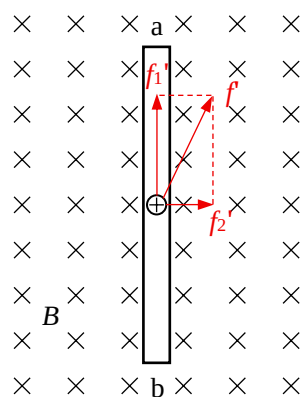


图 4

b. 设自由电荷的电荷量为 q ，沿导体棒定向移动的速率为 u 。

如图 4 所示，沿棒方向的洛伦兹力 $f_1' = qvB$ ，做负功

$$W_1 = -f_1' \cdot u \Delta t = -qvBu \Delta t$$

垂直棒方向的洛伦兹力 $f_2' = quB$ ，做正功

$$W_2 = f_2' \cdot v \Delta t = quBv \Delta t$$

所以 $W_1 = -W_2$ ，即导体棒中一个自由电荷所受的洛伦兹力做功为零。


f_1' 做负功，阻碍自由电荷的定向移动，宏观上表现为“反电动势”，消耗电源的电能； f_2' 做正功，宏观上表现为安培力做正功，使机械能增加。大量自由电荷所受洛伦兹力做功的宏观表现是将电能转化为等量的机械能，在此过程中洛伦兹力通过两个分力做功起到“传递”能量的作用。

考点：闭合电路欧姆定律、法拉第电磁感应定律、左手定则、功能关系

解析

13. C 【解析】分子热运动的剧烈程度只与温度有关，温度越高，分子的热运动越剧烈，故 A 错误 C 正确；分子在不停地做无规则运动，水凝结成冰后水分子的无规则运动不会停止，故 B 错误；温度升高，水分子的平均运动速率增大，大多数水分子的运动速率增大，少数水分子的运动速率减小，故 D 错误。

14. D 【解析】作出光在玻璃砖中的光路图如图所示，光束 a 的折射角小，由折射定律知，光束 a 的折射率大，则光束 a 的频率大于光束 b 的频率，故光束 a 可能是紫光，故 ABC 错误 D 正确。



15. A

【解析】简谐运动的 $x-t$ 图象表示振子的位移随时间的变化规律， $t=1\text{s}$ 时，振子处于正向最大位移处，振子的速度为零，加速度为负的最大值，故 A 正确； $t=2\text{s}$ 时，振子处于平衡位置，速度为负，加速度为零，选项 B 错误； $t=3\text{s}$ 时，振子处于负向最大位移处，振子的速度为零，加速度为正的最大值，故 C 错误； $t=4\text{s}$ 时，振子处于平衡位置，振子的速度为正，加速度为零，故 D 错误。

16. B 【解析】由 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 得， $U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1 = \frac{1}{2} \times 220\text{V} = 110\text{V}$ ，故电压表的示数为 110V，

故 C 错误；原线圈的输入功率 $P_1 = P_2 = \frac{U_2^2}{R} = \frac{(110\text{V})^2}{55\Omega} = 220\text{W}$ ，故 A 错误；由 $P_1 = U_1 I_1$ 得，

$I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{220\text{W}}{220\text{V}} = 1\text{A}$ ，故 B 正确；理想变压器不改变交变电流的周期，故副线圈输出交流电

的周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} = 0.02\text{s}$ ，选项 D 错误。

17. D 【解析】设地球的质量为 M 、半径为 R ，地球表面的重力加速度为 g ，由地球表面的物体所受重力近似等于万有引力得 $G \frac{Mm}{R^2} = mg$ ，解得 $M = \frac{gR^2}{G}$ ，可求出地球的质量，故 A 不符合题意；设人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度大小为 v 、周期为 T ，则 $R = \frac{vT}{2\pi}$ ，

由万有引力提供向心力得 $G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$ ，解得 $M = \frac{v^3 T}{2\pi G}$ ，可求出地球的质量，故 B 不符合题意；

设月球绕地球做圆周运动的周期为 T_1 ，月球与地球间的距离为 r_1 ，由万有引力提供向心力得

$G \frac{Mm}{r_1^2} = m \frac{4\pi^2}{T_1^2} r_1$ ，解得 $M = \frac{4\pi^2 r_1^3}{GT_1^2}$ ，可求出地球的质量，故 C 不符合题意；设地球绕太阳做圆周

运动的周期为 T_2 ，地球与太阳间的距离为 r_2 ，太阳的质量为 m ，由万有引力提供向心力得

$G \frac{mM}{r_2^2} = M \frac{4\pi^2}{T_2^2} r_2$ ，解得 $m = \frac{4\pi^2 r_2^3}{GT_2^2}$ ，不能求出地球的质量，故 D 符合题意。

18. B

【解析】能够电离一个分子的能量约为 $E = h \frac{c}{\lambda} = 6.6 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s} \times \frac{3 \times 10^8 \text{m/s}}{100 \times 10^{-9} \text{m}} = 1.98 \times 10^{-18} \text{J}$, 故 B 正确.

19. C

【解析】图 1 中, 断开开关 S_1 瞬间, L_1 与灯 A_1 组成闭合回路, L_1 产生感应电动势阻碍电流的变化, 电流逐渐减小, 由于灯 A_1 突然闪亮, 故断开开关 S_1 之前, 通过 L_1 的电流大于通过灯 A_1 的电流, 由欧姆定律知, A_1 的电阻大于 L_1 的电阻值, 故 AB 错误; 图 2 中, 闭合开关 S_2 , 电路稳定后 A_2 与 A_3 的亮度相同, 又 A_2 与 A_3 相同, 由欧姆定律知, 变阻器 R 与 L_2 的电阻值相同, 故 C 正确; 图 2 中, 闭合 S_2 瞬间, 由于自感, L_2 产生反向感应电动势阻碍电流的增加, 故 L_2 中电流小于变阻器 R 中电流, 故 D 错误.

20. C 【解析】无线电波的干涉信号可用于飞机降落的导航, 飞机降落过程中, 当接收到 λ_1 和 λ_2 的信号都保持最强时, 表明飞机已对准跑道, 即此时飞机接收到的信号为振动加强点, 是 λ_1 与 λ_1 的干涉和 λ_2 与 λ_2 的干涉, 而不是 λ_1 与 λ_2 的干涉, 故 B 错误; 无线电波的干涉与强弱无关, 故 A 错误; 飞机接收到的信号是 λ_1 的干涉波与 λ_2 的干涉波的叠加, 因为 λ_1 、 λ_2 各自强弱分布稳定, 故叠加后空间中波的强弱分布稳定, 故 C 正确; 在跑道上接收 λ_1 和 λ_2 的信号都保持最强, 但是 λ_1 与 λ_2 各自在空间的强弱分布不一定完全相同, 故 D 错误.

21. (1)B;(2)A;B;(3) $mgx_2; \frac{x_3-x_1}{2T}$;(4) $v^2 = kW$, $k = (4.5 \sim 5.0) \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{J}^{-1}$; 质量; (5)A.

【解析】(1)打点计时器应使用交流电源, 故 B 正确.

(2)平衡摩擦力和其他阻力的原理是使小车的重力沿斜面方向的分力与摩擦力和其他阻力平衡, 故应将长木板右端垫高来平衡摩擦力, 故 A 正确; 在不挂重物且在打点计时器打点的情况下, 轻推一下小车, 若小车拖着纸带做匀速运动, 表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响, 故 B 正确.

(3)当重物质量远小于小车质量时, 实验中认为小车所受的拉力大小为 mg , 从打 O 点打 B 点的过程中, 拉力对小车做的功 $W = mgx_2$. 由中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度得, 打 B 点时小车的速度 $v = \frac{x_3-x_1}{2T}$.

(4)由图 3 可得 v^2 随 W 变化的表达式为 $v^2 = kW$, $k = 4.7$. 由等式两端的物理量单位可知, 左侧单位为 $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$, 右侧单位为 J, 所以 k 的单位为 $\frac{\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{\text{J}} = \frac{1}{\text{kg}}$, 所以与图线斜率有关的物理量应是小车的质量.

(5) 重物质量确定, 且完全消除了摩擦力和其他阻力的影响, 则小车和重物系统的质量为 $M + m$, 由牛顿第二定律得系统加速度 $a = \frac{mg}{M+m}$, 设小车滑行距离 x 时速度为 v , 则 $2ax =$

$v^2, v^2 = \frac{2mgx}{M+m}$, 又 $W = mgx$, 解得 $v^2 = \frac{2}{M+m}W$, m 、 M 为定值, 故 A 正确。

22. (1) $3.0 \times 10^{-3} \text{N}$; (2) $4.0 \times 10^{-4} \text{kg}$; (3) 2.0m/s 。

【解析】(1) 由题意已知小球所带的电荷量与匀强电场的场强大小, 则

$$F = qE = 3.0 \times 10^{-3} \text{N}.$$

(2) 由平衡条件得

$$\frac{qE}{mg} = \tan 37^\circ, \text{ 解得 } m = 4.0 \times 10^{-4} \text{kg}.$$

(3) 撤去电场, 小球回到最低点, 由动能定理得

$$mgl(1 - \cos 37^\circ) = \frac{1}{2}mv^2,$$

$$\text{解得 } v = \sqrt{2gl(1 - \cos 37^\circ)} = 2.0 \text{m/s}.$$

23. (1) 见解析; (2) $\frac{q^2 B}{2\pi m}$; (3) $\frac{(M+m)(qBR)^2}{2mMc^2}$ 。

【解析】(1) ${}^4_2\text{X} \rightarrow {}^4_{-2}\text{Y} + {}^4_2\text{He}$ 。

(2) 设 α 粒子的速度大小为 v , 由洛伦兹力提供向心力得

$$qvB = m \frac{v^2}{R},$$

$$\text{又 } T = \frac{2\pi R}{v},$$

联立解得 α 粒子在磁场中运动周期为

$$T = \frac{2\pi m}{qB},$$

$$\text{故环形电流大小 } I = \frac{q}{T} = \frac{q^2 B}{2\pi m}.$$

(3) 粒子在磁场中, 由洛伦兹力提供向心力得

$$qvB = m \frac{v^2}{R}, \text{ 解得 } v = \frac{qBR}{m},$$

设衰变后新核 Y 的速度大小为 v' , 由系统动量守恒得

$$Mv' - mv = 0, \text{ 解得 } v' = \frac{mv}{M} = \frac{qBR}{M},$$

由能量守恒得

$$\Delta mc^2 = \frac{1}{2}Mv'^2 + \frac{1}{2}mv^2, \text{ 解得 } \Delta m = \frac{(M+m)(qBR)^2}{2mMc^2}.$$

说明: 利用 $M = \frac{A-4}{4}m$ 解答, 亦可。

24. (1) $BILv\Delta t$; (2) 见解析。

【解析】(1) 图 1 中, 电路中的电流为

$$I_1 = \frac{BLv}{R+r},$$

棒 ab 受到的安培力大小为

$$F_1 = BI_1L,$$

在 Δt 时间内, “发电机”产生的电能等于棒 ab 克服安培力做的功为

$$E_{\text{电}} = F_1 \cdot v\Delta t = \frac{B^2L^2v^2\Delta t}{R+r},$$

图 2 中, 棒 ab 受到的安培力大小为

$$F_2 = BIL,$$

在 Δt 时间内, “电动机”输出的机械能等于安培力对棒 ab 做的功, 即

$$E_{\text{机}} = F_2 \cdot v\Delta t = BILv\Delta t.$$

(2)a. 如图 3、图 4 所示.

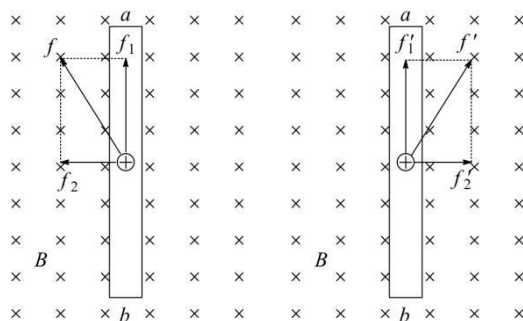


图3

图4

b. 设自由电荷的电荷量为 q , 沿导体棒定向移动的速率为 u 。

如图 4 所示, 沿棒方向的洛伦兹力 $f_1' = qvB$, 做负功,

$$W_1 = -f_1' \cdot u\Delta t = -qvBu\Delta t,$$

垂直棒方向的洛伦兹力 $f_2' = quB$, 做正功,

$$W_2 = f_2' \cdot v\Delta t = quBv\Delta t,$$

所以 $W_1 = -W_2$, 即导体棒中一个自由电荷所受的洛伦兹力做功为零。

f_1' 做负功, 阻碍自由电荷的定向移动, 宏观上表现为“反电动势”, 消耗电源的电能; f_2' 做正功, 宏观上表现为安培力做正功, 使机械能增加。

大量自由电荷所受洛伦兹力做功的宏观表现是将电能转化为等量的机械能, 在此过程中洛伦兹力通过两个分力做功起到“传递”能量的作用。