




基于CAN的BootLoad使用手册


2026年1月8日

操作流程

1. 首先下载Boot文件夹里的Keil工程至电路板上，里面为Bootload程序。
2. 打开电机控制程序的keil工程，重新分配Flash和SRAM空间。

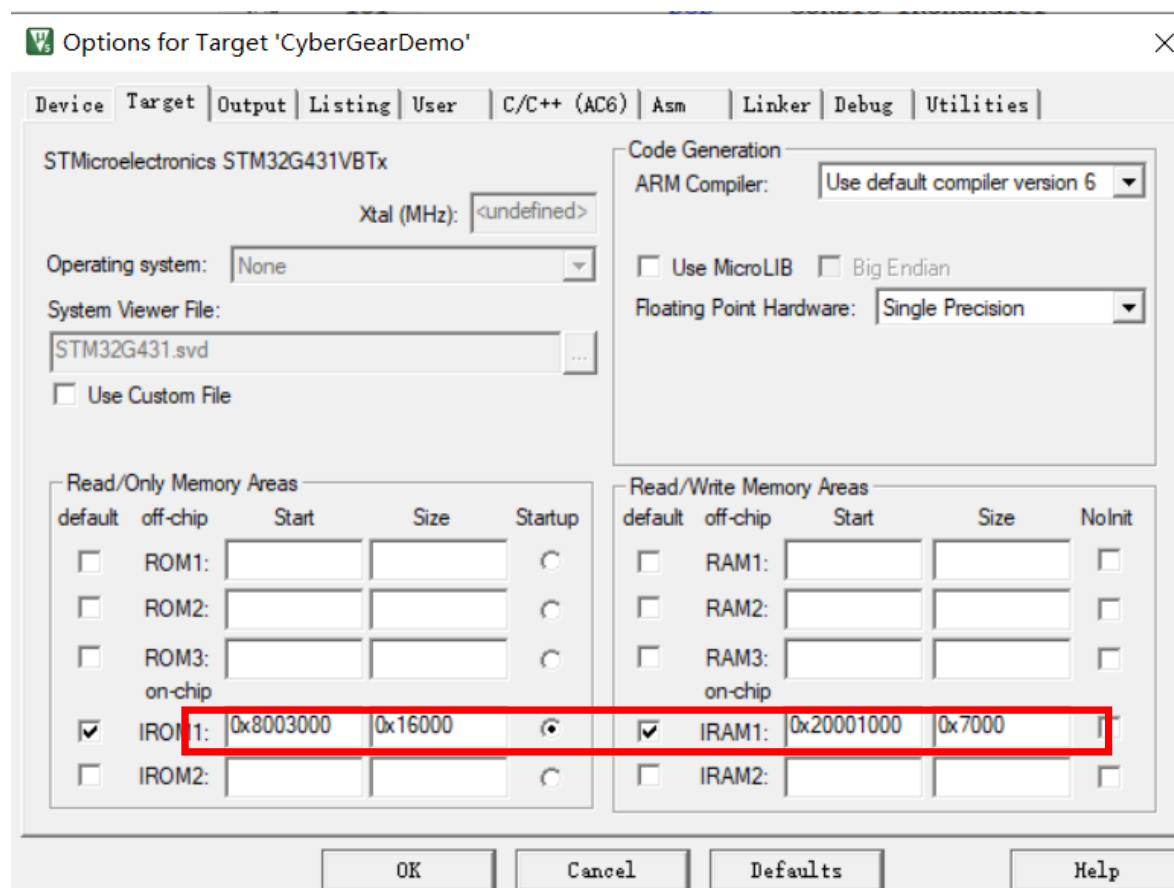

操作流程

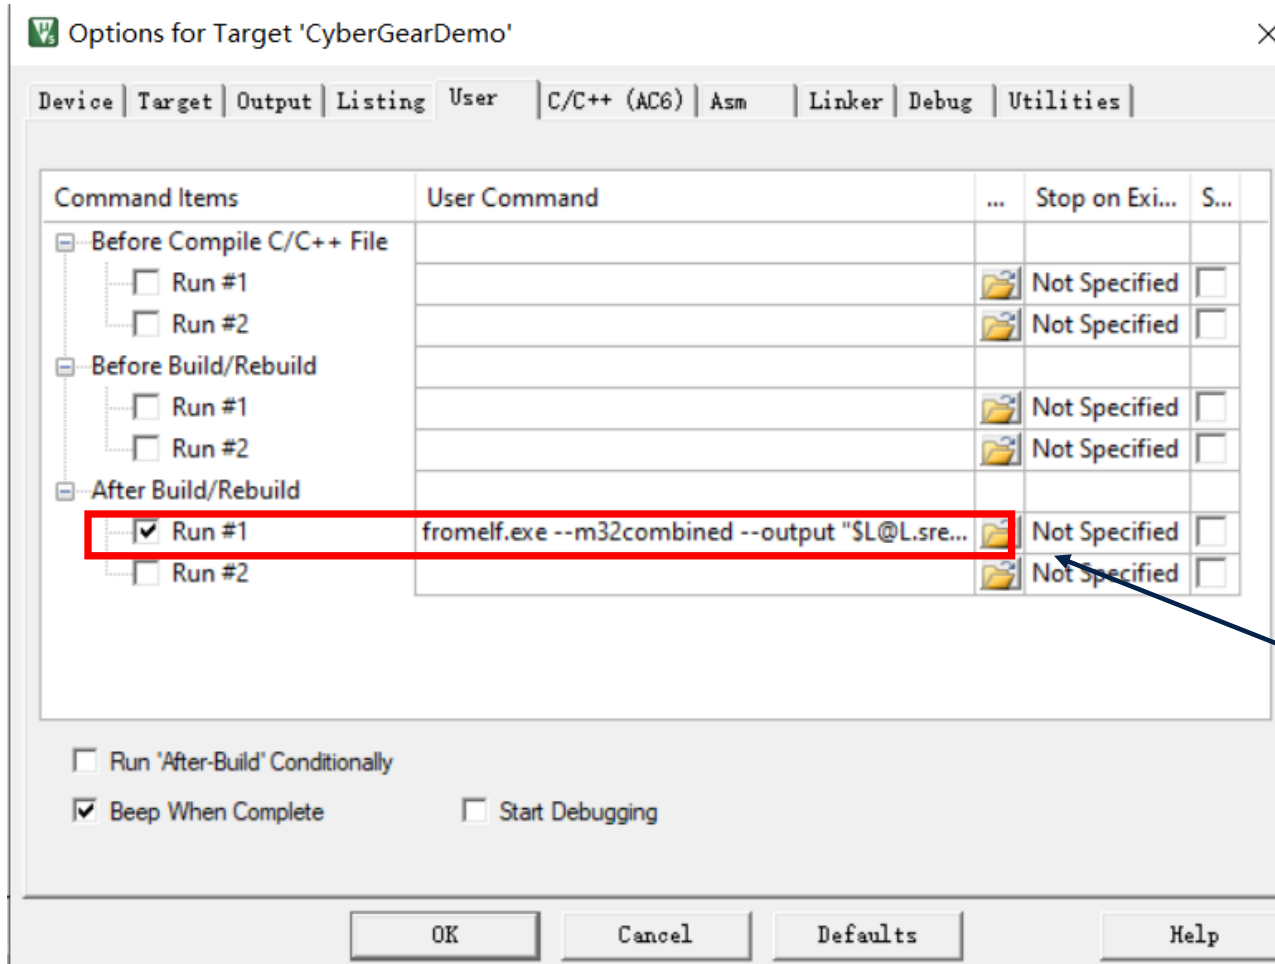


配置电机控制程序的Keil工程，使其在编译时生成.srec文件，完成设置后重新编译程序，生成所需.srec文件。


fromelf.exe --m32combined --output
"\$L@L.srec" "#L"

操作流程

- 打开Other/Host文件夹里MicroBoot.exe，点击Setting，按照下图设置。设置完成后，点击OK，点击Browse选择刚编译的.serc文件进行下载。此时电路板需要重新上电，触发Bootload程序。出现进度条表示Bootload成功。如无反应，请退出重新选择.serc文件再次进行下载。

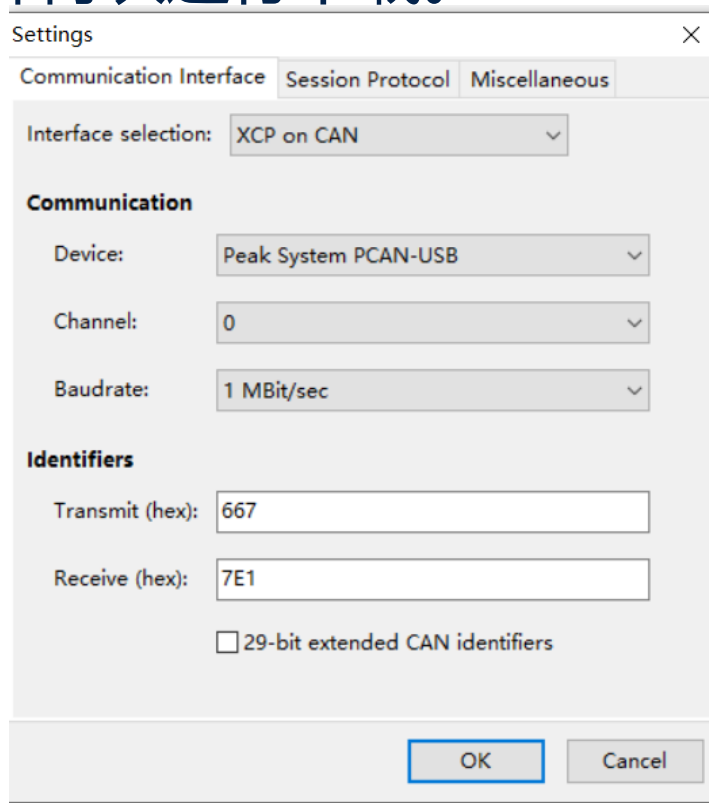

CyberGearDemo.serc

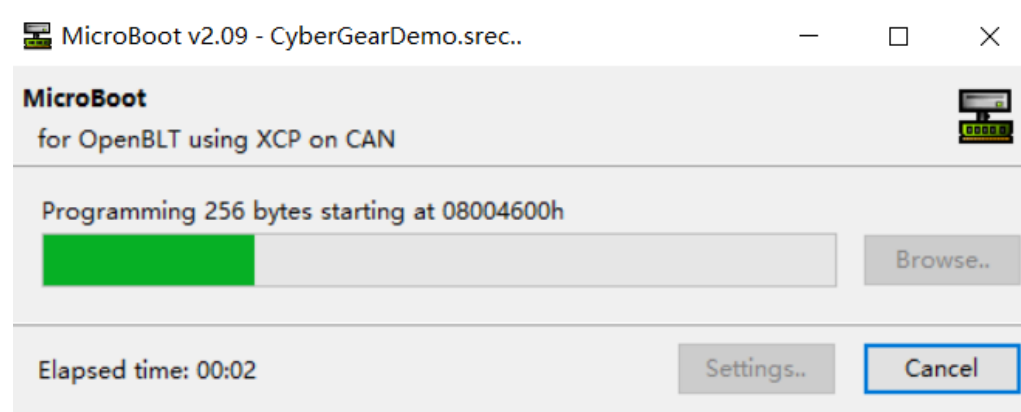

Section title

Our technology starts with You



Find out more at www.st.com

© STMicroelectronics - All rights reserved.

ST logo is a trademark or a registered trademark of STMicroelectronics International NV or its affiliates in the EU and/or other countries.

For additional information about ST trademarks, please refer to www.st.com/trademarks.

All other product or service names are the property of their respective owners.

