




GENERAL PNEUMATIC

L'outillage professionnel

GP5791

Riveteuse 2,4 à 4,8

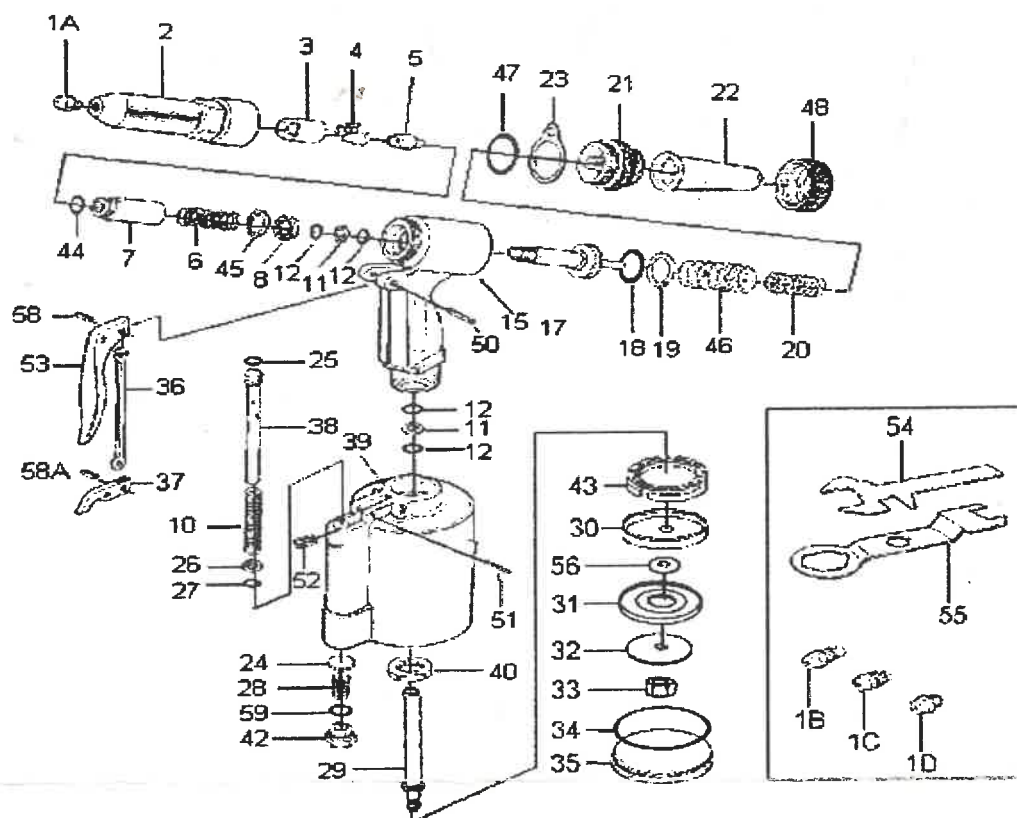

rep	Réf pièce	DESCRIPTION	QTE
1A	GP5791-01A	Buse 4,8 (3/16)	1
1B	GP5791-01B	Buse 4 (5/32)	1
1C	GP5791-01C	Buse 3.2 (1/8)	1
1D	GP5791-01D	Buse 2,4 (3/32)	1
2	GP5791-02	Tête chrome	1
3	GP5791-03	Porte mors avt	1
4	GP5791-04	Mors	2
5	GP5791-05	Poussoir	1
6	GP5791-06	Ressort	1
7	GP5791-07	Porte mors arr	1
8	GP5791-08	Ecrou	1
10	GP5791-10	Ressort	1
11	GP5791-11	Joint	2
12	GP5791-12	Joint	4
15	GP5791-15	Poignée	1
17	GP5791-17	Poussoir	1
18	GP5791-18	Joint	1
19	GP5791-19	Joint	1
20	GP5791-20	Ressort	1
21	GP5791-21	Ecrou	1
22	GP5791-22	Récupérateur queue rivet	1
23	GP5791-23	Bague	1
24	GP5791-24	Rondelle	1
25	GP5791-25	Rondelle	1
26	GP5791-26	Joint	1
27	GP5791-27	Joint	1
28	GP5791-28	Ressort	1

rep	Ref pièce.	DESCRIPTION	QTE
29	GP5791-29	Tige	1
30	GP5791-30	Rondelle	1
31	GP5791-31	Rondelle	1
32	GP5791-32	Rondelle	1
33	GP5791-33	Ecrou	1
34	GP5791-34	Joint	1
35	GP5791-35	Capot	1
36	GP5791-36	Tige	1
37	GP5791-37	Levier	1
38	GP5791-38	Tube	1
39	GP5791-39	Cuve	1
40	GP5791-40	Ecrou	1
42	GP5791-42	Ecrou	1
43	GP5791-43	Joint buté	1
44	GP5791-44	Joint	1
45	GP5791-45	Rondelle	1
46	GP5791-46	Ressort	1
48	GP5791-48	Ecrou	1
50	GP5791-50	Goupille	1
51	GP5791-51	Goupille	1
52	GP5791-52	Vis	1
53	GP5791-53	Gâchette	1
54	GP5791-54	Clé	1
55	GP5791-55	Clé	1
56	GP5791-56	Joint	1
58	GP5791-58	Goupille	1
59	GP5791-59	Joint	1



GENERAL PNEUMATIC

L'outillage professionnel

Certificat de conformité



Nous, la société MAE

(Manche Atlantique Equipements ZI le Pilaga 22250 BROONS)

Déclarons que le matériel

GP5791 Riveteuse 2.4 à 4.8

est conforme aux standards suivants (s) ou autre document normatif (s)
EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-1:2011, EN ISO 15744:2008, EN ISO 20643:2008
conformément aux dispositions de la directive **2006/42/CE de machines de sécurité**

Technical Specification					
Product Type Riveteuse 2.4 à 4.8		Diamètre minimum de tuyau d'alimentation 9.5 mm	Other Data		
Model GP5791			Raccord	1/4 NPT	
Puissance de traction 1 045 Kg		Longueur maximum de tuyau d'alimentation 10 m	Capacité	2.4 à 4.8	
Poids 1.48 kg 3.26 lbs			Course	16 mm	
Niveau sonore Sound Pressure Level 84.6 db(A) Sound Power Level 94.2 db(A) Tested in accordance with EN ISO 15744 :2008		Pression recommandé Service. 6.3bar Maximum 7.0bar		Nez	4.8-4.0 3.2-2.4
		Niveau vibration Vibration Level 1.3 m/sec² Measurement uncertainty ± 0.62 m/sec² Tested in accordance with EN ISO 20643:2008		Consommation d'air moyen 0.088 m³/min	
				Longueur	
Protection		Toujours utiliser lunette de protection et protection auditive			

Le Co-gérant

M Sébastien Alory