

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



«ПРОМ»

Green Light
Зелёный Свет





ПРОМ



155
Лм/Вт

Эффективность
светодиода
REFOND

ПРОМ

Световые характеристики:

25Вт

50Вт

75Вт

100Вт

125Вт

140Вт

3875
лм

7750
лм

11625
лм

15500
лм

19375
лм

21700
лм

Размеры:

200
мм

400
мм

600
мм

800
мм

1000
мм


1200
мм

Типы КСС:

«Д»

«Л»

«Ш»

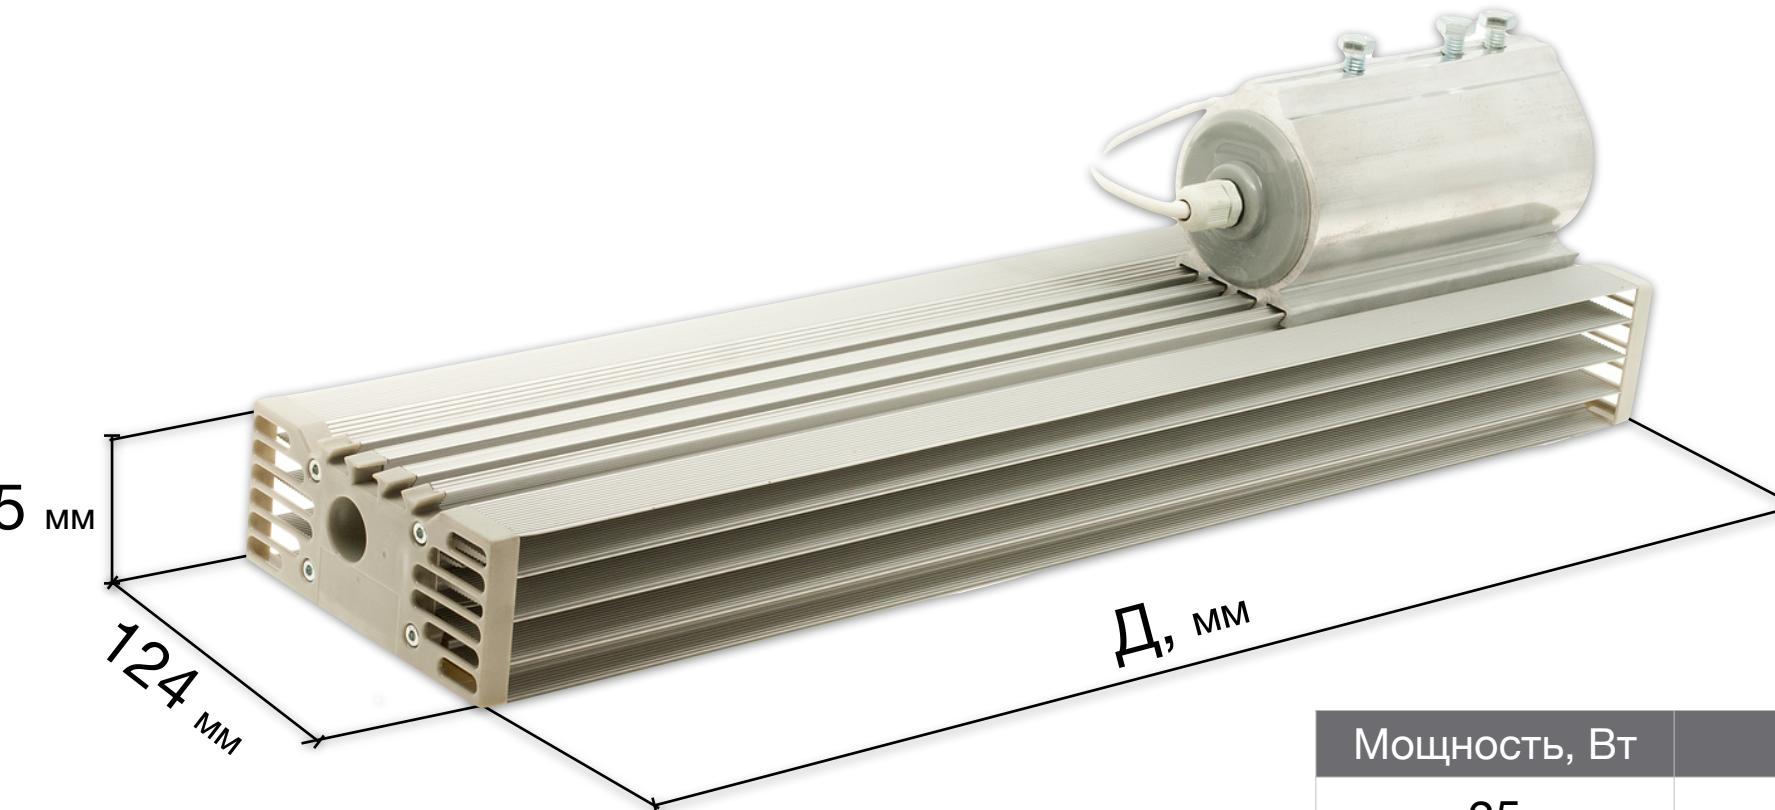

Мощность, Вт	D , мм
25	200
50	400
75	600
100	800
125	1000
140	1200

Исполнение монтажа:

- Подвесное
- Накладное
- Консольное

Различные виды

вторичной оптики:

- Ассиметрическая КСС
- 163x85° - 150°
- 157x90° - 140°
- 146x85° - 120°
- 145x63° - 90°
- 145x50° - 60°
- 90x90° - 30°
- 60x60° - 12°

Управление

светильника и

аварийного питания:

Опционально

- DALI
- 0/1-10V
- БАП - 1 час
- БАП - 3 часа

Цветовые

температуры

свечения:

Теплый белый | Нейтральный белый | Холодный белый

3000K | 4000K | 5000K

Климатическое исполнение:

УХЛ2

(-20...+40 °C)

Степень защиты от воздействия окружающей среды:

IP65


Высокая светоотдача с диода:

**до 155
лм/Вт**


Гарантия от производителя:

5 ЛЕТ


(-20...+40 °C)



30°




60°




90°




150°




15°x155°
Vertical




55°x150°
Vertical




85°x155°
Vertical




150°x50°
Horizontal




60°x145°
Vertical




65°x150°
Vertical



70°x140°
Horizontal

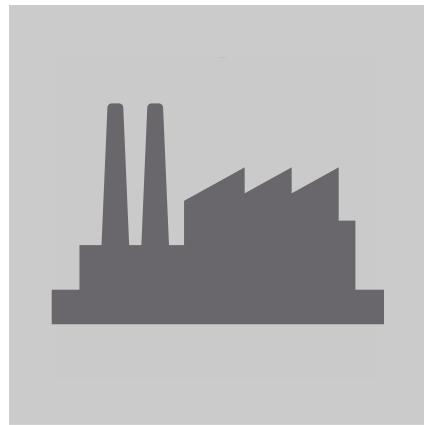


ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

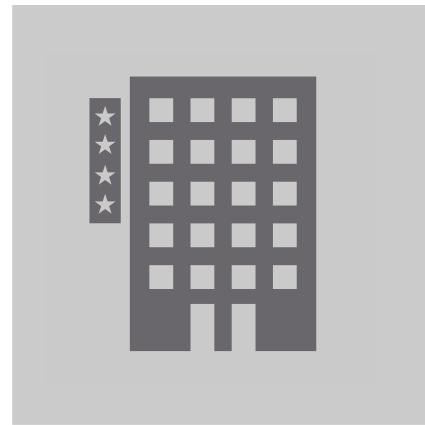

ОСВЕЩЕНИЕ
ЖКХ



ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

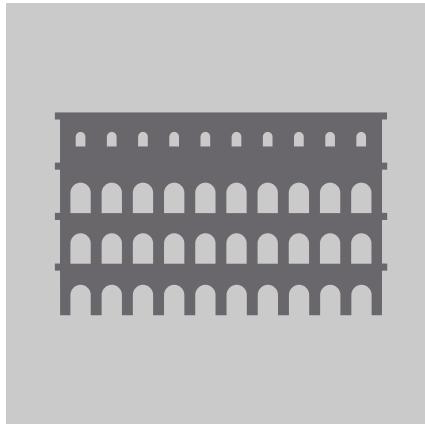

ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ



Green Light

Зелёный Свет



Звоните на номер:
+7 495 215-06-08
+7 800 333-06-28



Мы находимся по адресу:
МО, г. Ивантеевка,
Студенческий проезд 5А



Эл. почта:
info@gglim.ru



График работы:
Пн-пт: с 09:00 до 18:00



Сайт компании:
Gglim.ru

