DEM 管 INL，dither 管 DNL：两者互补，不是一回事

共顶板 8 片模型， σu=0.2%；曲线=seed7；D 为码域整数 dither（数字扣除）

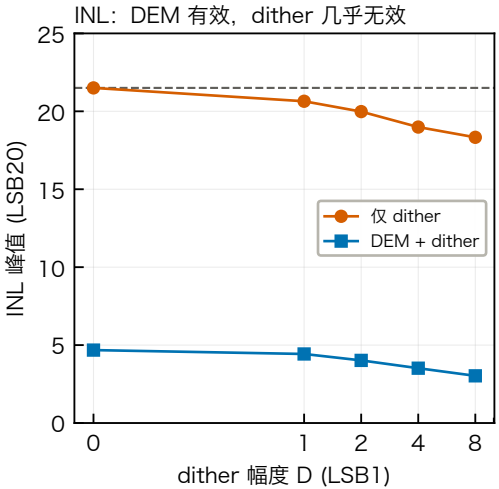

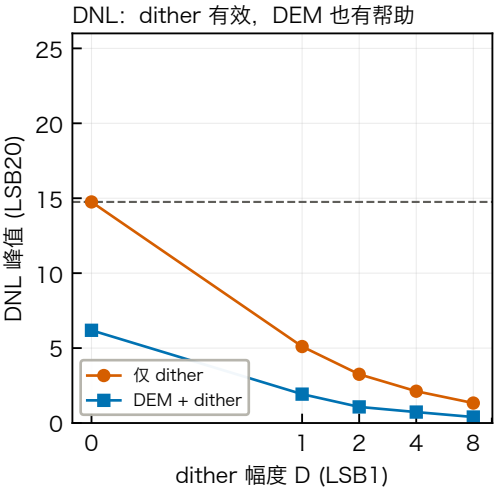

来源: model/tech_effects.py（共顶板） · N=1024 码 · seeds 1-10 · 口径 SSOT 20.00 bit · L1 行为模型

10 芯片 D=2（LSB20）：DEM 6.3/8.5，dither 21.1/5.2，both 5.2/1.7

倍数：DEM 3.6×/2.8×，dither 1.1×/4.6×，both 4.4×/13.8×

等效：INL 1 LSB20=0.954 ppm FS；DNL 1 LSB20=1/1024 LSB1。raw 22.9/24.0，校准 0.56/0.75，OOS 2.0

说明: dither=码域 dither（非采样注入）；DEM=片级 8 态；每样本噪声 0.03 - 0.12 ppm。