CAAZ 的 sinc 衰落：raw 速率决定高频可用性

P1 raw 10M 在 2 MHz 已 ☑1.84 dB；P2 raw 20M 只 ☑0.44 dB

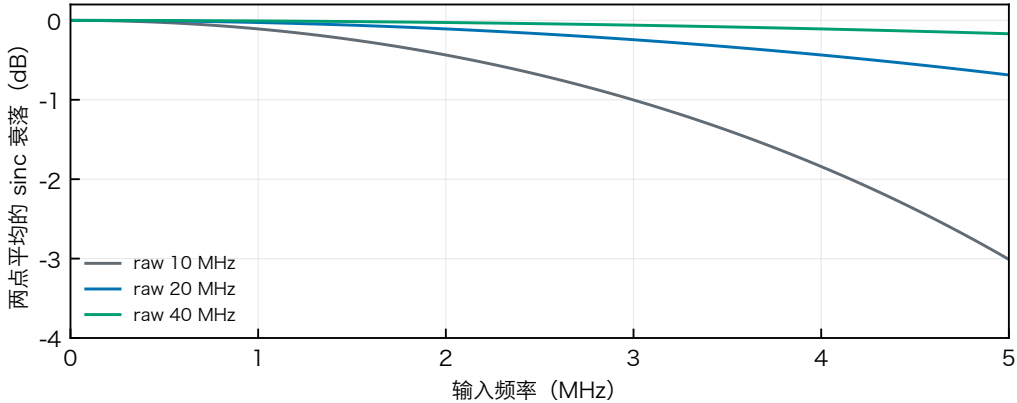

解析式 |cos(πf/(2fs_raw))|。