SNDR vs 输入频率

6 kHz 100.5 / 100 kHz 99.4 / 2 MHz 95.7（目标）

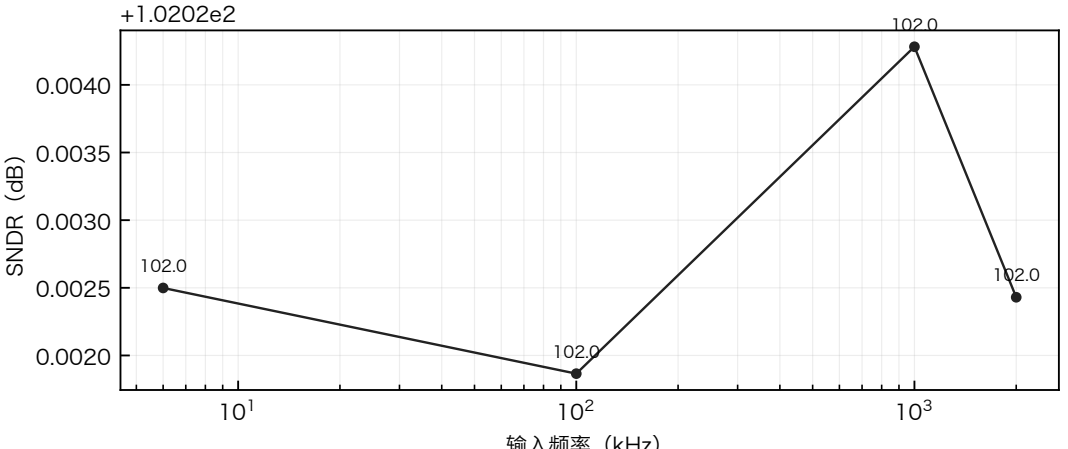

模型值；高频受抖动/开关非线性限制，图中未注入。