SNDR vs 输入幅度：校准把顶端的塌陷抬平

未校准在大信号端被 DAC1 静态非线性压住；校准后一路到 0 dBFS 都是噪声底

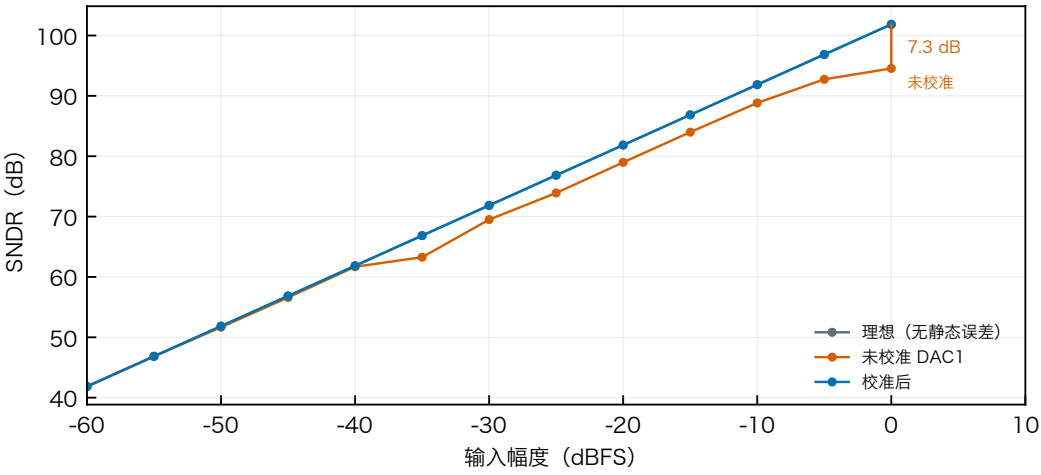

模型无抖动/无建立误差，高频与满量程端仍偏乐观；DR 取满量程 SNDR。