SNDR vs 输入频率：抖动决定高频端

理想时钟下 SNDR 与频率无关；加 1 ps 抖动后按 $20\log(2\pi f\sigma t)$ 滚降

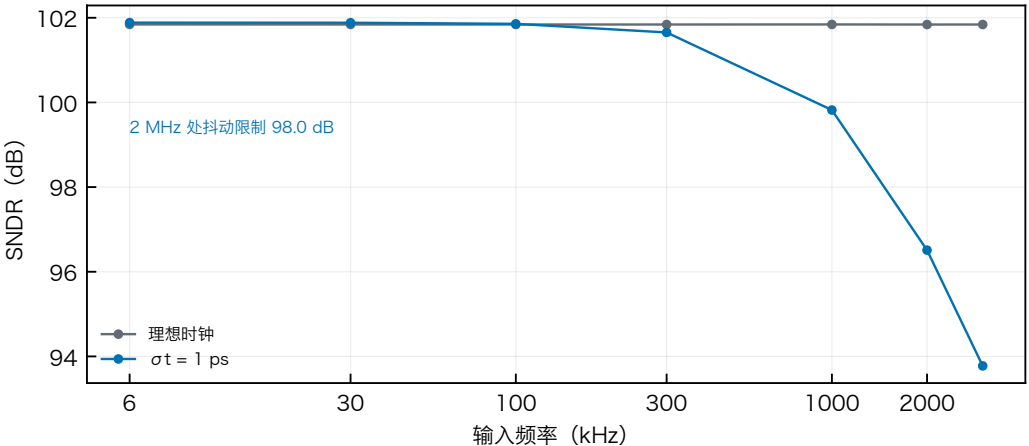

模型只含抖动，未含采样网络带宽/RA 建立；实测高频还会再低一些。