
DAC1 静态 INL：0.2% 单位失配下，校准把 16.4 ppm 压到 0.30 ppm

8 片 × 128 单位，3 unary + 7 binary；差分互补开关；σu=0.2% 是 stress 档，非 PDK

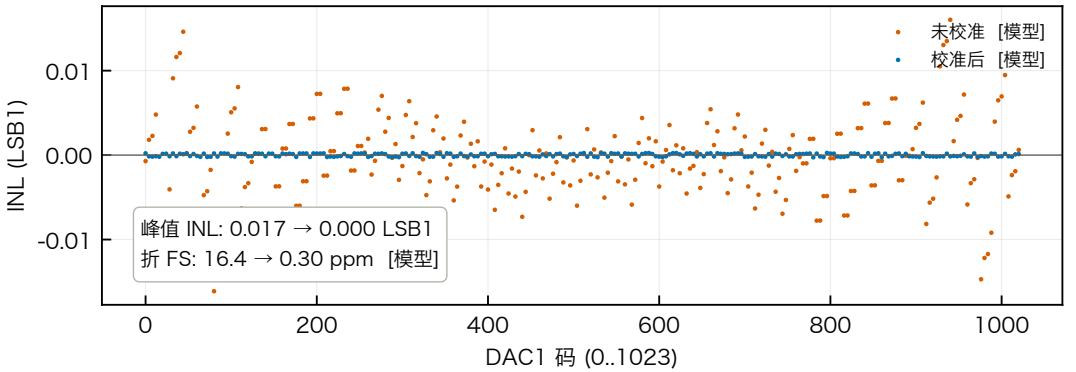

来源: model/figures_ssot.py · 数据: model.static.curves → charge_model.dac1_curves, 1024 码 · N=1024 · seed=7
口径: SSOT 20.00 bit (10+12−2) · G=32 · 等级: L1 行为模型（非前仿/非硅测） · 2026-11-11
说明: 16.4 ppm 与 0.3 ppm 是同一模型的开/关校准对比；不是论文实测，也不是硅测。