
DAC1 静态 INL：0.2% 失配下，校准把 16.4 ppm 压到 0.30 ppm

曲线为 seed=7 示例；10 芯片 17.8±4.4 → 0.64±0.04 ppm；out-of-sample 1.9 ppm（见 f6）

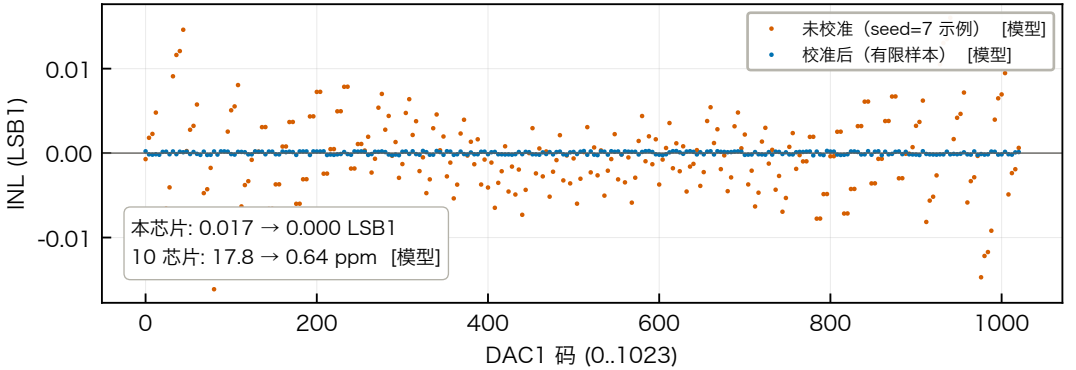

来源: model/figures_ssot.py · 数据: model.static → charge_model.dac1_curves，1024 码 · N=1024 · seeds=seed=7 + 10 chips
口径: SSOT 20.00 bit (10+12−2) · G=32 · 等级: L1 行为模型（非前仿/非硅测） · 2026-11-12
说明: 16.4 ppm 与 0.3 ppm 是同一模型的开/关校准对比；不是论文实测，也不是硅测。