## CAAZ 的 sinc 衰落：raw 速率决定高频可用性

P1 raw 10M 在 2 MHz 已 −1.84 dB；P2 raw 20M 只 −0.44 dB

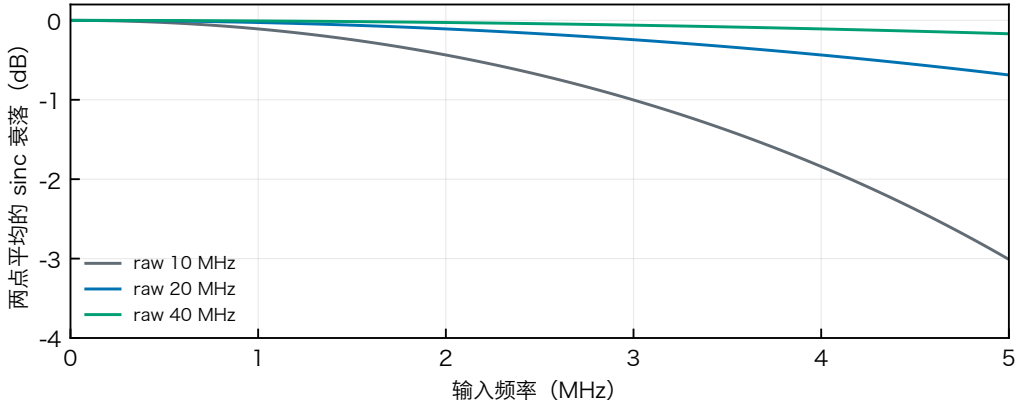


解析式 $|\cos(\pi f/(2fs_raw))|$。