ρ 扫描：RA 带宽越宽，8× 越有效

ρ 从 0.8 降到 0.2，DR 提升约 4 dB

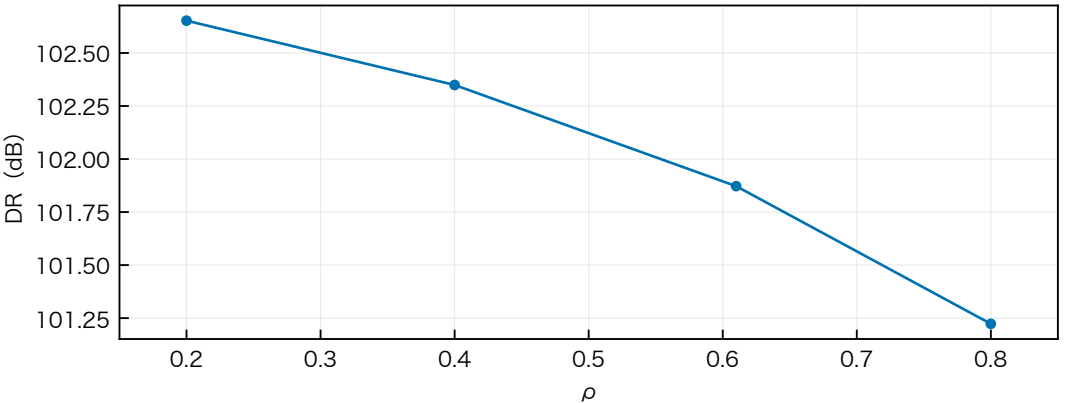

模型值；ρ 需由 RA 噪声 PSD 实测。