
DAC1 静态误差对输出频谱的影响

10 MS/s、65536 点相干采样、矩形窗；圆点为最大杂散

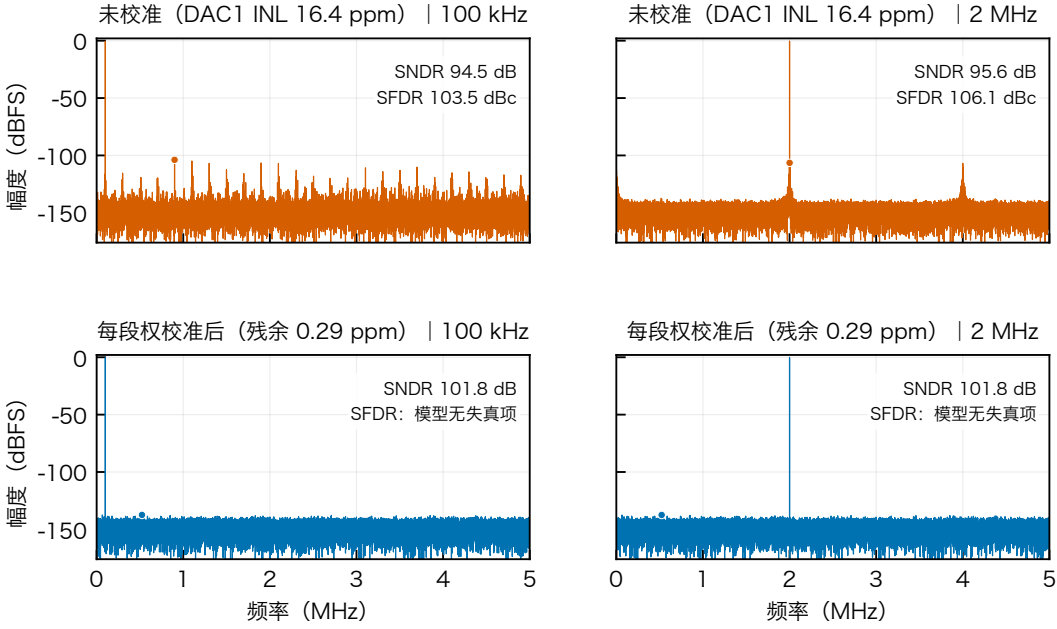

模型生成：未校准 SNDR 94.5 dB／SFDR 103.5 dBc，校准后回到噪声底 101.8 dB。

校准后残余为噪声型（不产生杂散），故 SFDR 高估；实测受基准建立/电荷注入限制，预期 100 - 110 dBc。