SNDR vs 输入频率

目标：100.5@6k、99.4@100k、95.7@2M

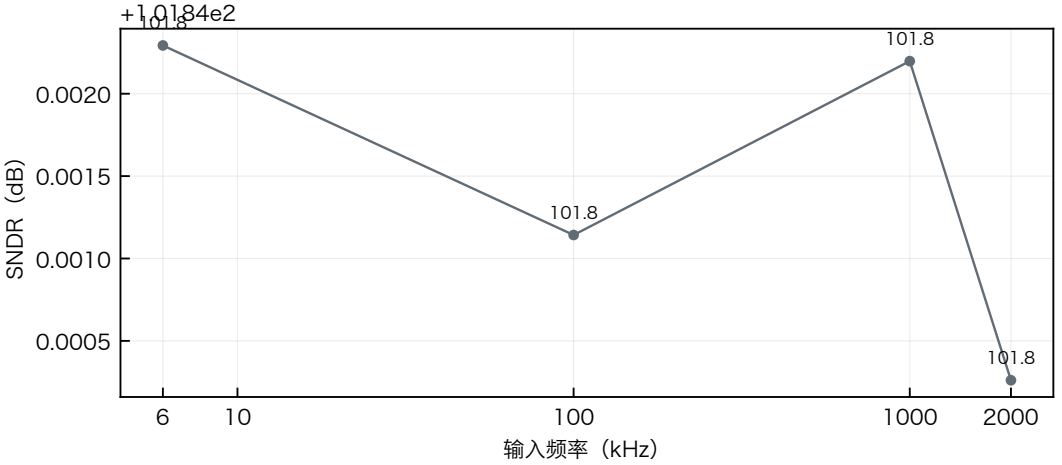

模型未注入抖动/失真，高频偏高；绝对指标不可签核。