Fig. 1 model evidence — one actual M=8 conversion

ID 5, epoch 1 · CNV 1.000000 µs · N=8, 5 MS/s · AZ/noise/DEM/dither/jitter OFF

Event samples only; lines are visual guides, not simulated continuous waveforms.

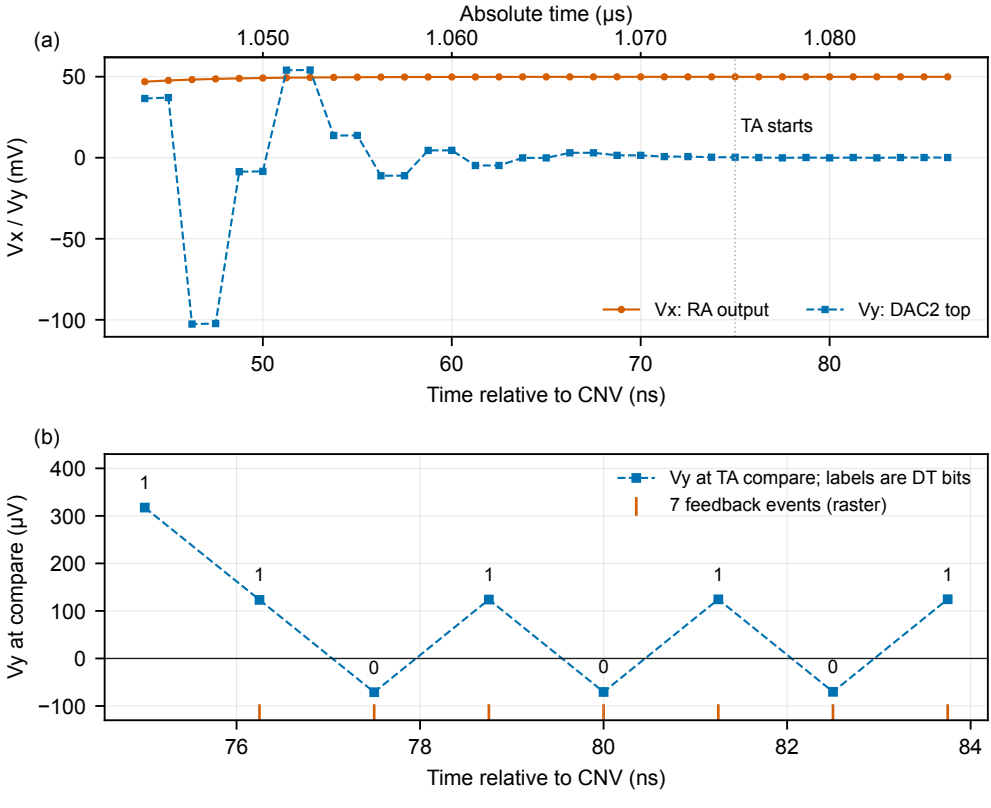

P: single bank · A0=10000 · UGB=1.2 GHz · Cf=0.864 pF · guard=0

P: Fin=97.6562 kHz · input peak=3.65056 V · FSRdiff=8.192 V · tau sample/DAC=0 s

SLX SHA256: 48537818b3212e1e4c8231dec433d1fde36d95814cdcce8c529bb2898eb097d3

P-used SHA256: 9ea34cfd83187fff350ea266dabd79d377e48d99c292bba3fbbb4a84445b07e6

Source ZIP SHA256: 09e6c7c82635d8f6bf1cf4cc8e86f0ec42036524bfe6518dfcb37ea05fb06eb7

Actual simout SHA256: df04c47373902db44a2082e5c5e6ade994cd9d4313735ff9a602c5b518cd4f28