
20 位输出 INL／DNL

3% 固定失配 ｜ 种子 100 ｜ 12 位理想 ADC2（输入等效 ±100 mV）


标称 LSB20 = 9.5367 微伏 ｜ dither 关闭 ｜ ADC2 未超窗

(a) 固定 A/B ・ 无 DEM、无 LMS

DNL [-1.000, +9.238] ｜ 零宽内码 782,075

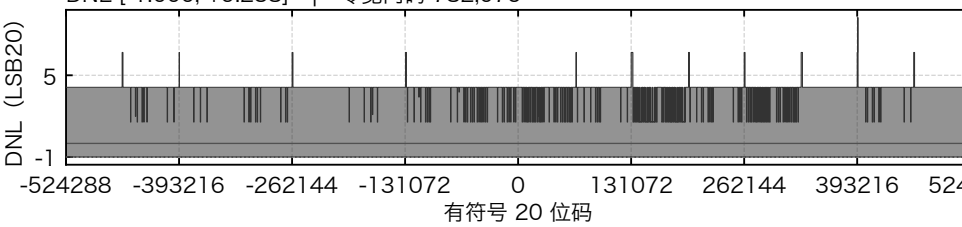


峰值 |INL| = 1351.458 LSB20 ｜ 输出端裁剪宽度 3.967 mV

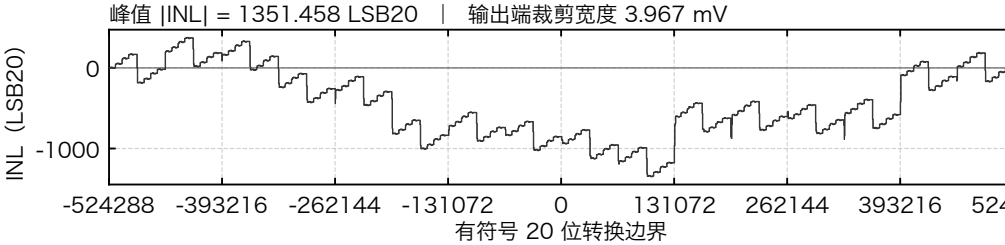


(b) 固定 A/B ・ 无 DEM+独立 LMS

DNL [-1.000, +4.577] ｜ 零宽内码 678,629

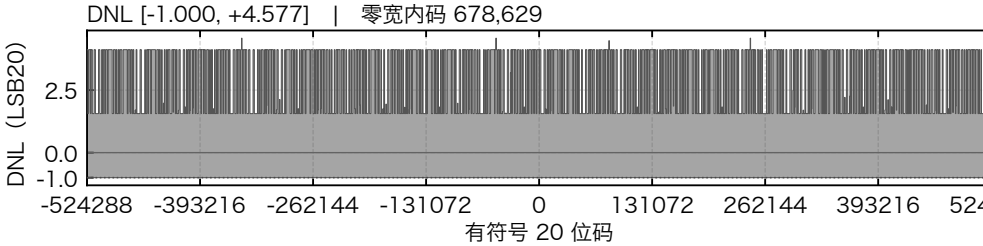


峰值 |INL| = 3.823 LSB20

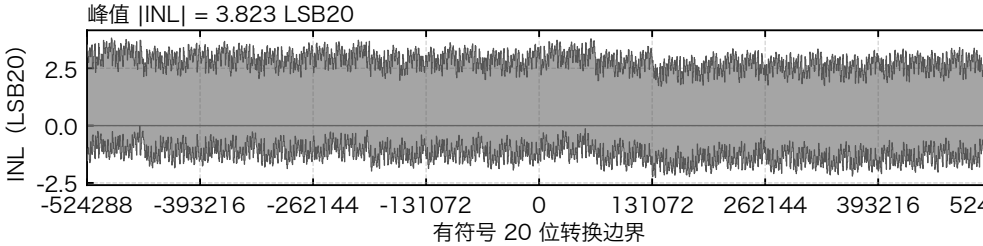


(c) 动态 Fig. 21 ・ DEM 开启+独立 LMS

DNL [-1.000, +4.120] ｜ 零宽内码 224

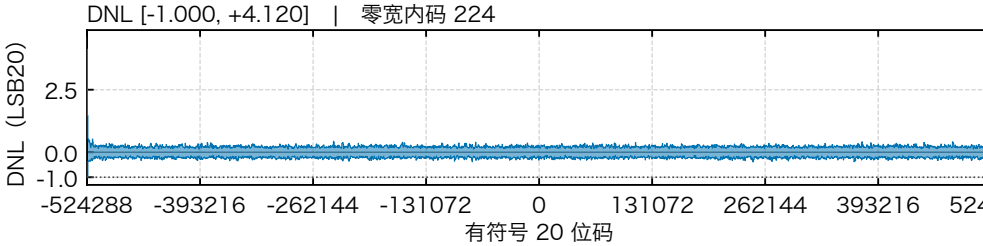

峰值 |INL| = 3.478 LSB20

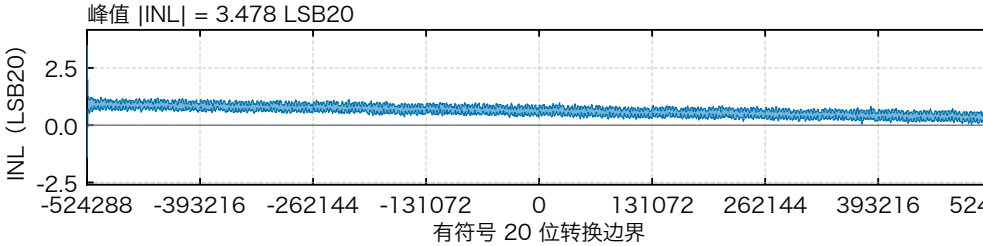

分析 1,048,574 个内码，色带保留每 512 码的极值。

剔除首尾饱和码，按内码平均码宽做端点归一。

等权码密度，非单次转换。固定 A/B 取 2 状态，动态取 4 组种子 × 128 快照。