
**20 位输出 INL／DNL**

3% 固定失配 ｜ 种子 100 ｜ 16 位理想 ADC2（输入等效 ±100 mV）


标称 LSB20 = 9.5367 微伏 ｜ dither 关闭 ｜ ADC2 未超窗

**(a) 固定 A/B ・ 无 DEM＋独立 LMS**

DNL [-0.220, +0.279] ｜ 零宽内码 0

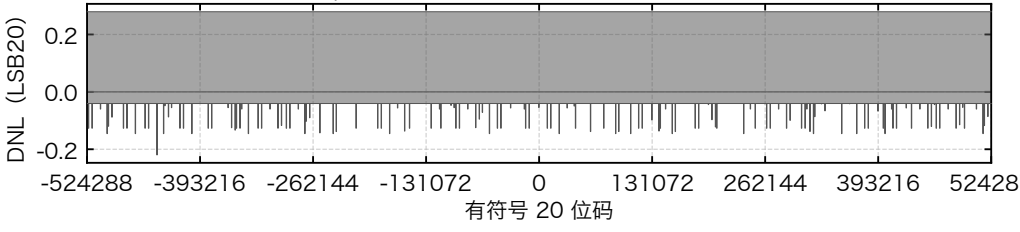



峰值 |INL| = 0.211 LSB20

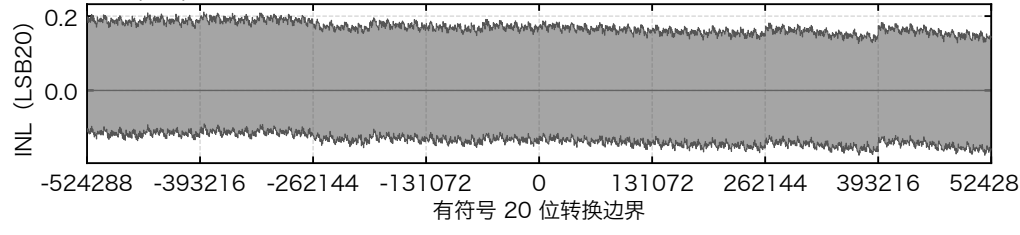



**(b) 动态 Fig. 21 ・ DEM 开启＋独立 LMS**

DNL [-0.040, +0.140] ｜ 零宽内码 0

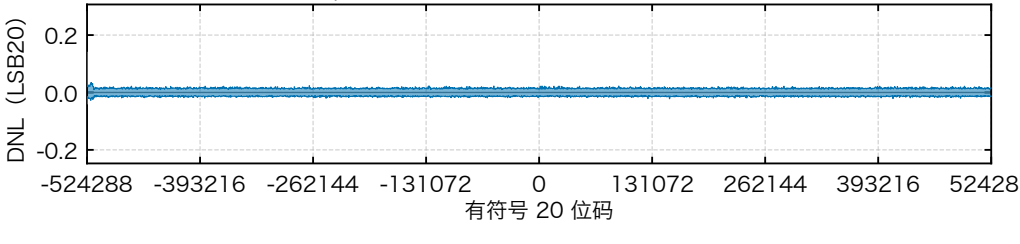


峰值 |INL| = 0.160 LSB20

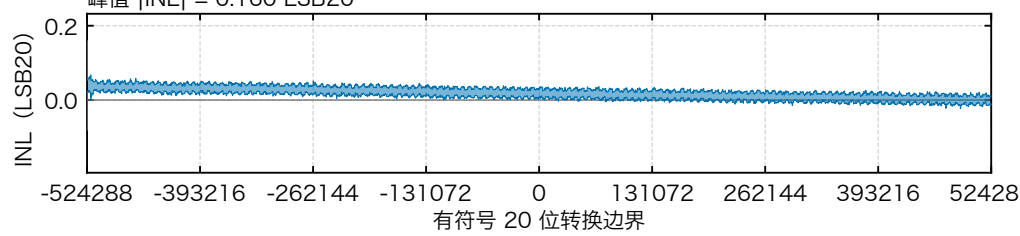


分析 1,048,574 个内码，色带保留每 512 码的极值。

剔除首尾饱和码，按内码平均码宽做端点归一。

等权码密度，非单次转换。固定 A/B 取 2 状态，动态取 4 组种子 × 128 快照。