

八片 dither、DEM 与 CAAZ 的 AZ 噪声对照

3% 固定失配 · 同一物理池、相位、扰动字和冻结 Q28 LMS

10 MS/s 原始码 → 5 MS/s 非重叠配对 · 样本域模型

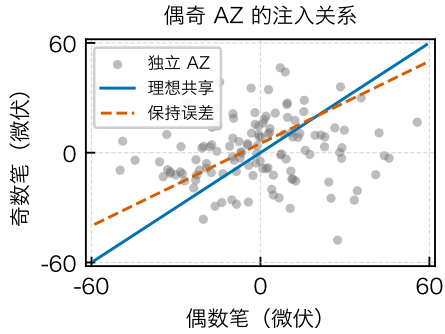

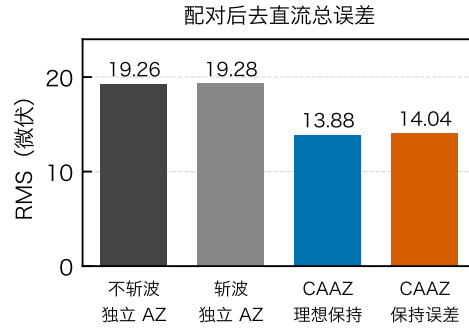


不斩波 · 独立 AZ 101.33 dB

斩波 · 独立 AZ 101.31 dB

CAAZ · 理想保持 104.17 dB

CAAZ · 保持误差 104.07 dB

同一带宽的误差谱（图例数字为输出 SNDR）

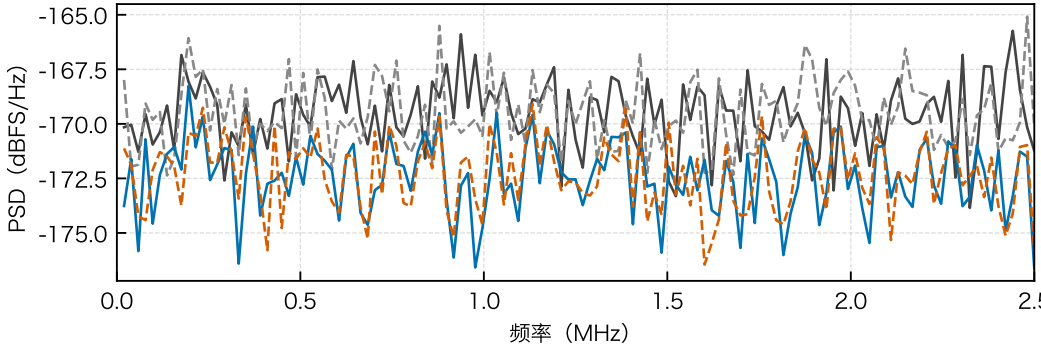

人工残差激励：AZ 20 微伏、独立噪声 10 微伏 RMS，均在 ADC2 前注入。

保持误差组奇数笔保留 75% AZ 幅度并新增 5 微伏偏移。四组使用同一 20 位码制。