
WAGNER

Paint by HYGGE

SprayGuide - HEA Airless-Technology

HEA Airless-technology

Материал	База	Тип форсунки	Размер форсунки	Разбавление	Давление при распылении
 Fleurs	A	 HEA ProTip	411	0 %	110 бар
	C		411	0 %	100 бар
 Aster	A	 HEA ProTip	515	5 %	120 бар
	C		515	0 %	80 бар
 Shimmering sea	A	 HEA ProTip	515	0 %	100 бар
	C		411	0 %	100 бар
 Silverbloom	A	 HEA ProTip	413	0 %	120 бар
	C		515	0 %	130 бар
 Snefald		 HEA ProTip	515	0 %	100 бар
 Obsidian		 HEA ProTip	515	0 %	100 бар
 Sapphire		 HEA ProTip	515	0 %	100 бар

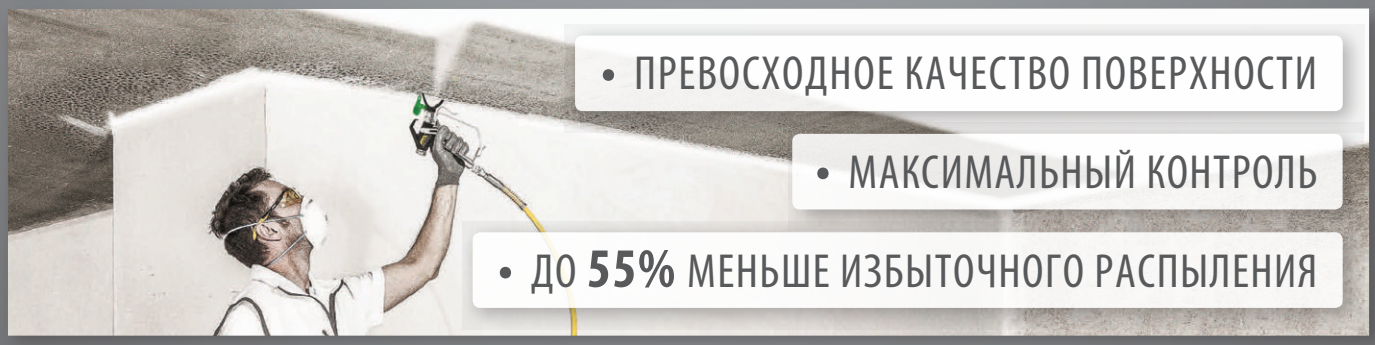

- ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
- ДО **55%** МЕНЬШЕ ИЗБЫТОЧНОГО РАСПЫЛЕНИЯ


WAGNER

HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS

HEA (High Efficiency Airless) - эффективная безвоздушная технология.

- Работа на пониженном давлении уменьшает избыточное распыление до 55%, при максимальном контроле работы
- Мягкий рисунок окраски без полос и «рубленных» краев
- Прочная конструкция форсунки и распыление при пониженном давлении гарантируют меньший износ форсунки

Регулировка давления для получения требуемого результата



Диапазон низкого давления HEA




Идеальный факел распыления без полос




При появлении полос, плавно увеличивайте давление

Сравнение HEA со стандартной безвоздушной технологией:

Форсунка WAGNER HEA ProTip обеспечивает идеальное качество окраски поверхности и чистоту работы, при уменьшенном давление распыления. Мягкий распылительный факел не оставляет полос и «рубленных» краёв.

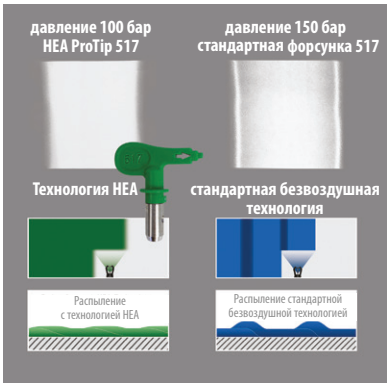

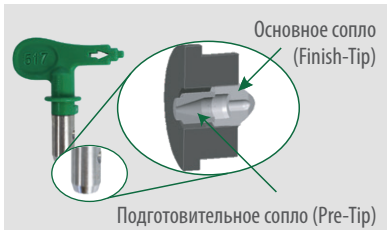

Новая технология форсунки HEA

Два отверстия сопла гарантируют идеальную форму распыления, с высокой пропускной способностью материала, даже в диапазонах низкого давления. Избыточное распыление сведено к минимуму.

WAGNER - ведущий мировой производитель оборудования для окраски поверхностей, предлагает совершенно новую и удобную технологию HEA (High Efficiency Airless) - Эффективная безвоздушная технология.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.wagner.ru

Комплект поставки

- Форсунка HEA ProTip
- Фильтр для пистолета
- Седло форсунки



Форсунка HEA ProTip

Размер	Фильтр	Артикул
211	красный	0554211
311	красный	0554311
411	красный	0554411
213	красный	0554213
313	красный	0554313
413	красный	0554413
415	жёлтый	0554415
515	жёлтый	0554515
615	жёлтый	0554615
417	белый	0554417
517	белый	0554517
617	белый	0554617
519	белый	0554519
619	белый	0554619
421	белый	0554421
521	белый	0554521
621	белый	0554621

Аксессуары:

Держатель форсунки G-thread

Арт. 289390

Манометр HEA

Арт. 2383995



Возможны технические изменения

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (T=20 ºC, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 ºC. Для тестирования использовался мембранный аппарат Wagner SuperFinish 23 Pro, а также поршневой аппарат Wagner Pro Spray 3.21

WAGNER SprayGuide

Другие отчеты об испытаниях материалов можно найти на сайте WAGNER. Вы всегда найдете подходящее оборудование для Вашего проекта в обширной базе данных и отчетов об испытаниях материалов. Специалистами WAGNER были протестированы более 550 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.

v4.10.07.2023.rus

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com | www.wagner.ru