
WAGNER

Paint by HYGGE

SprayGuide - FineFinish-Technology

FineFinish-Technology

Материал	База	Тип форсунки	Размер форсунки	Разбавление	Давление при распылении
 Fleurs	A	 TradeTip 3 FineFinish	412	0 %	150 бар
	C		412	0 %	140 бар
 Aster	C	 TradeTip 3 FineFinish	412	0 %	120 бар
 Shimmering sea	A	 TradeTip 3 FineFinish	412	0 %	120 бар
	C		412	0 %	120 бар
 Silverbloom	A	 TradeTip 3 FineFinish	414	0 %	170 бар
	C		412	0 %	180 бар
 Snefald		 TradeTip 3 FineFinish	412	0 %	170 бар
 Obsidian		 TradeTip 3 FineFinish	412	0 %	170 бар

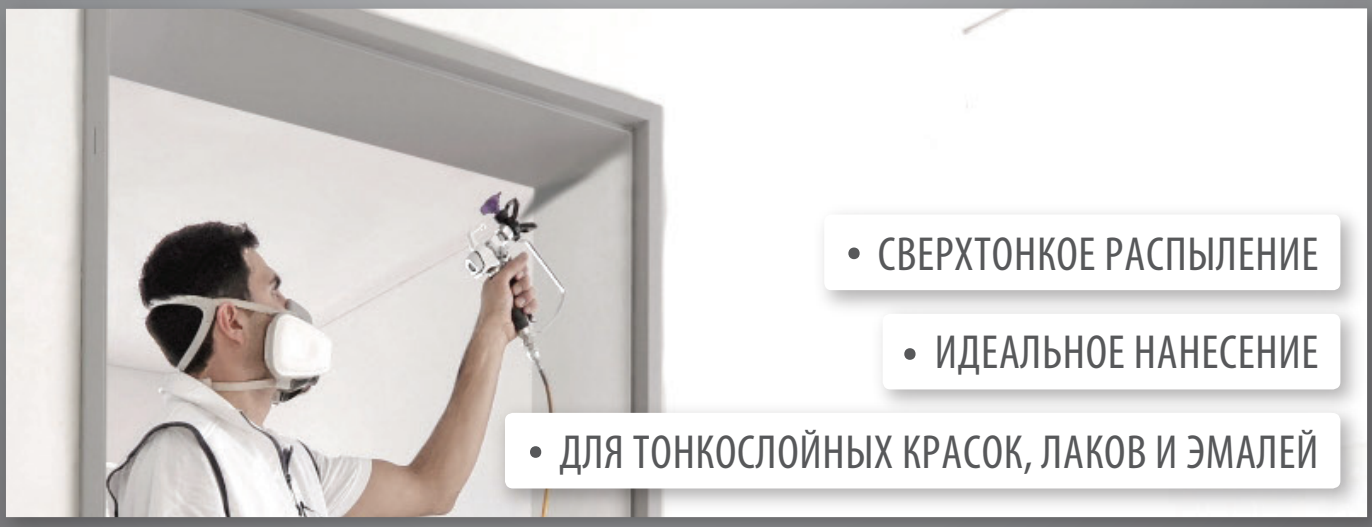

- СВЕРХТОНКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ
- ИДЕАЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ
- ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНЫХ КРАСОК, ЛАКОВ И ЭМАЛЕЙ

Форсунки TradeTip 3 – превосходны и долговечны


За качество покрытия отвечает сердечник форсунки, в котором материал рассеивается в факел распыления. Форсунки TradeTrip 3 имеет исключительную долговечность: твердометаллический сплав и инновационная конструкция уменьшают износ и обеспечивают стабильный угол распыления. Еще одно преимущество: форсунку можно легко очистить – просто поверните и прочистите, без каких-либо инструментов!

Форсунки TradeTip 3 FineFinish

Идеальная форсунка третьего поколения с оптимизированными характеристиками для безвоздушного нанесения интерьерных красок, лаков и эмалей. Со специальным двойным сердечником для получения высококачественных поверхностей и тончайшего слоя окраски, даже при работе в диапазонах низкого давления. Форсунки Wagner TradeTrip 3 FineFinish имеют фиолетовую маркировку.

Угол сопла

Угол сопла определяет ширину факела, в данном случае угол составляет 50°.



Идеальная дистанция до объекта составляет 300 мм

Диаметр сопла

Диаметр отверстия сопла (в данном случае 0,010 дюйма) определяет расход материала, а следовательно и толщину нанесенного слоя.



Комплект поставки:
Приобретая форсунки Trade Tip3, Вы получаете фильтр и двойную прокладку в комплекте.

TipClean-профессиональная и быстрая очистка (200 мл)

Артикул -97108



- Легкая чистка
- Всегда чистые форсунки
- Безопасное хранение



Применение	Маркировка форсунки	Размер сопла (дюйм / мм)	Угол распыла (в °)	Ширина (в мм[1])	Фильтр[2]	Артикул
Лаки, эмали, грунтовки, масла, заполнители	208	0.008/0,20	20	120	красный	554208
	308	0.008/0,20	30	150	красный	554308
	408	0.008/0,20	40	190	красный	554408
Эмали на основе синтетической смолы, ПВХ-лаки	210	0.010/0,25	20	120	красный	554210
	310	0.010/0,25	30	150	красный	554310
	410	0.010/0,25	40	190	красный	554410
	510	0.010/0,25	50	225	красный	554510
Лаки, эмали, интерьерные краски	212	0.012/0,30	20	120	красный	554212
	312	0.012/0,30	30	150	красный	554312
	412	0.012/0,30	40	190	красный	554412
	512	0.012/0,30	50	225	красный	554512
Эмали, интерьерные краски	214	0.014/0,36	20	120	красный	554214
	314	0.014/0,36	30	150	красный	554314
	414	0.014/0,36	40	190	красный	554414
	514	0.014/0,36	50	225	красный	554514

[1] Ширина факела (мм) при расстоянии до объекта ок. 30 см и давлении 10 МПа, при вязкости материала 20 DIN в секунду.
[2] красный: 180 меш — экстра тонкая очистка; желтый: 100 меш — тонкая очистка; белый: 50 меш — средняя очистка; зеленый: 30 меш — грубая очистка

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (T=20 °C, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 °C. Для тестирования использовался мембранный аппарат Wagner SuperFinish 23 Pro, а также поршневой аппарат Wagner Pro Spray 3.21

WAGNER SprayGuide

Другие отчеты об испытаниях материалов можно найти на сайте WAGNER. Вы всегда найдете подходящее оборудование для Вашего проекта в обширной базе данных и отчетов об испытаниях материалов. Специалистами WAGNER были протестированы более 550 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.

V5.03.08.2023.rus

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com | www.wagner.ru