
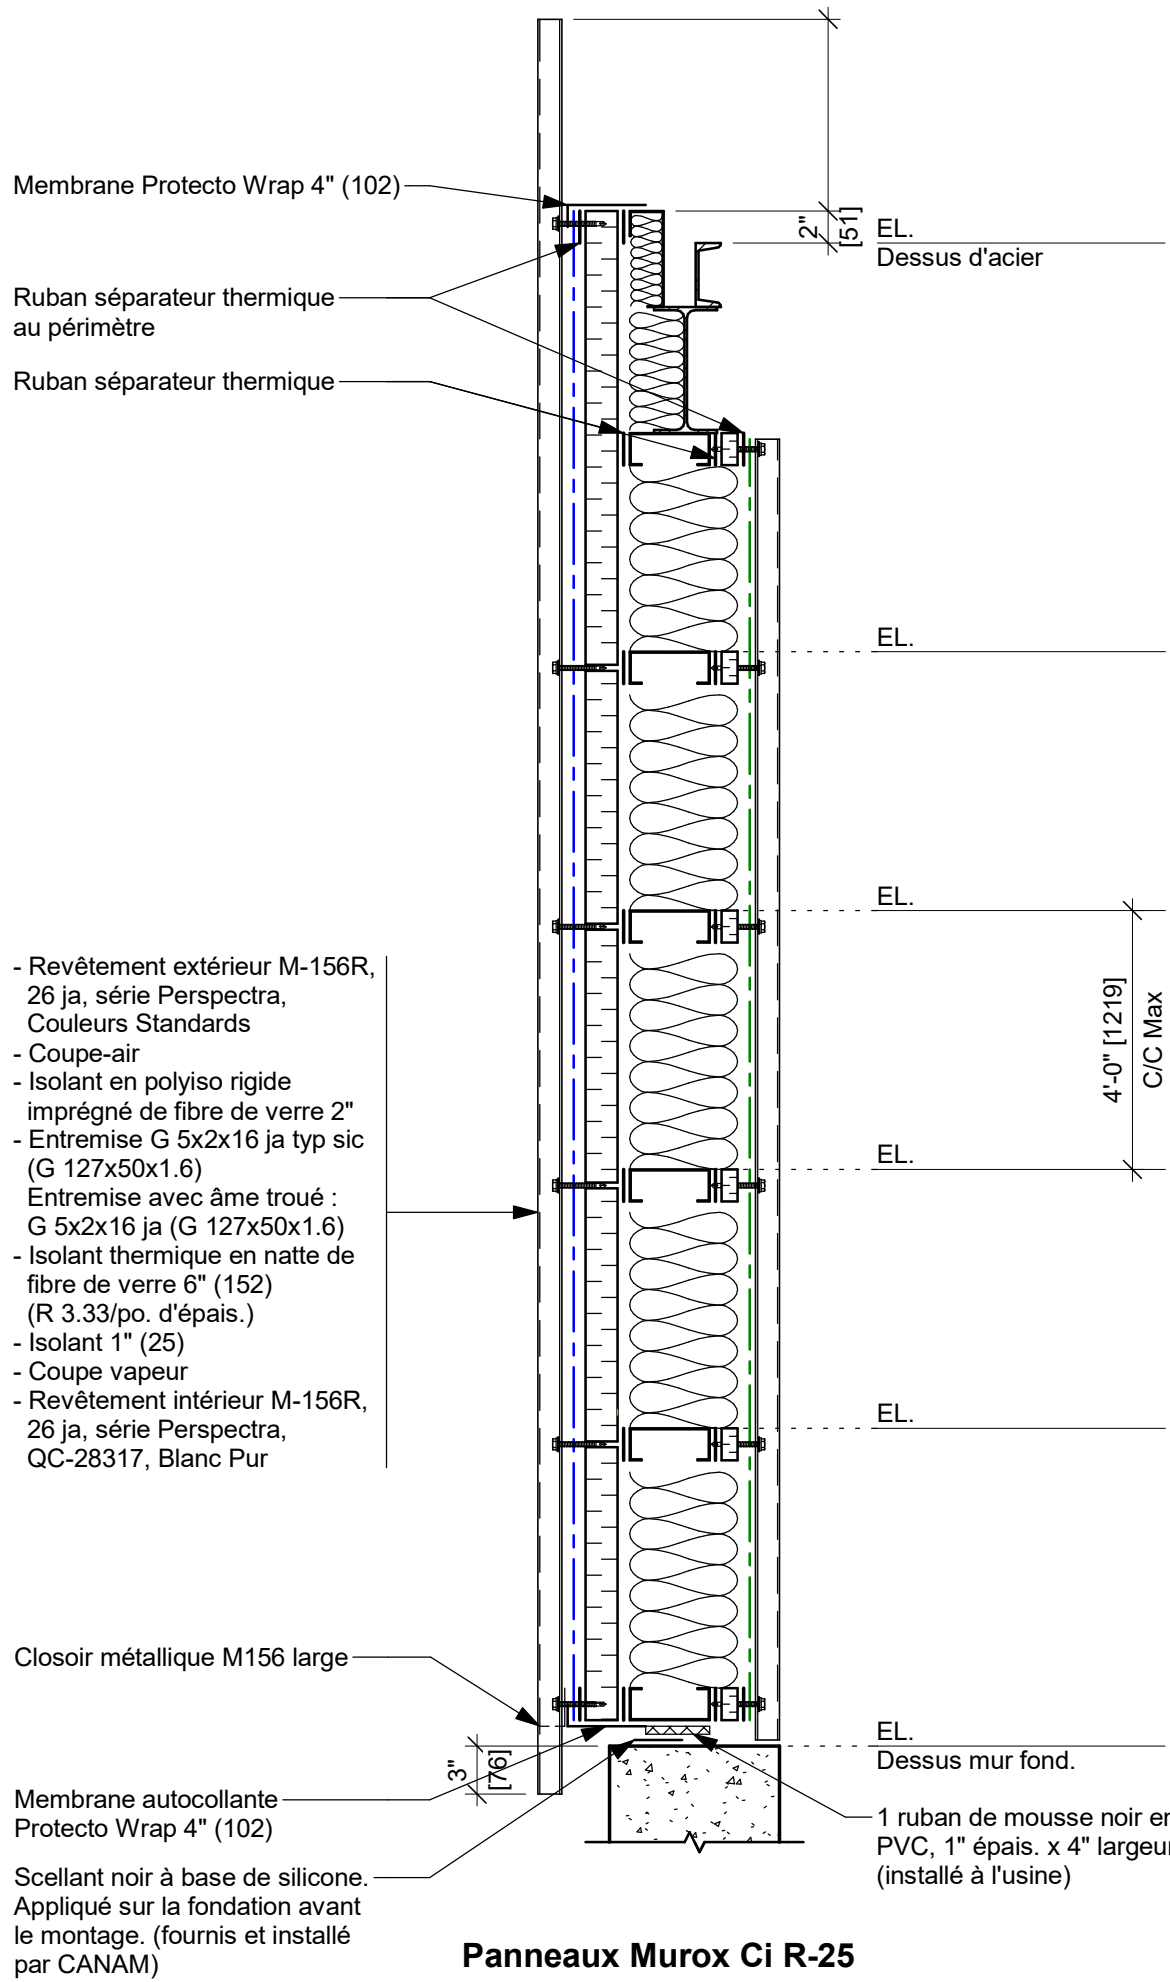
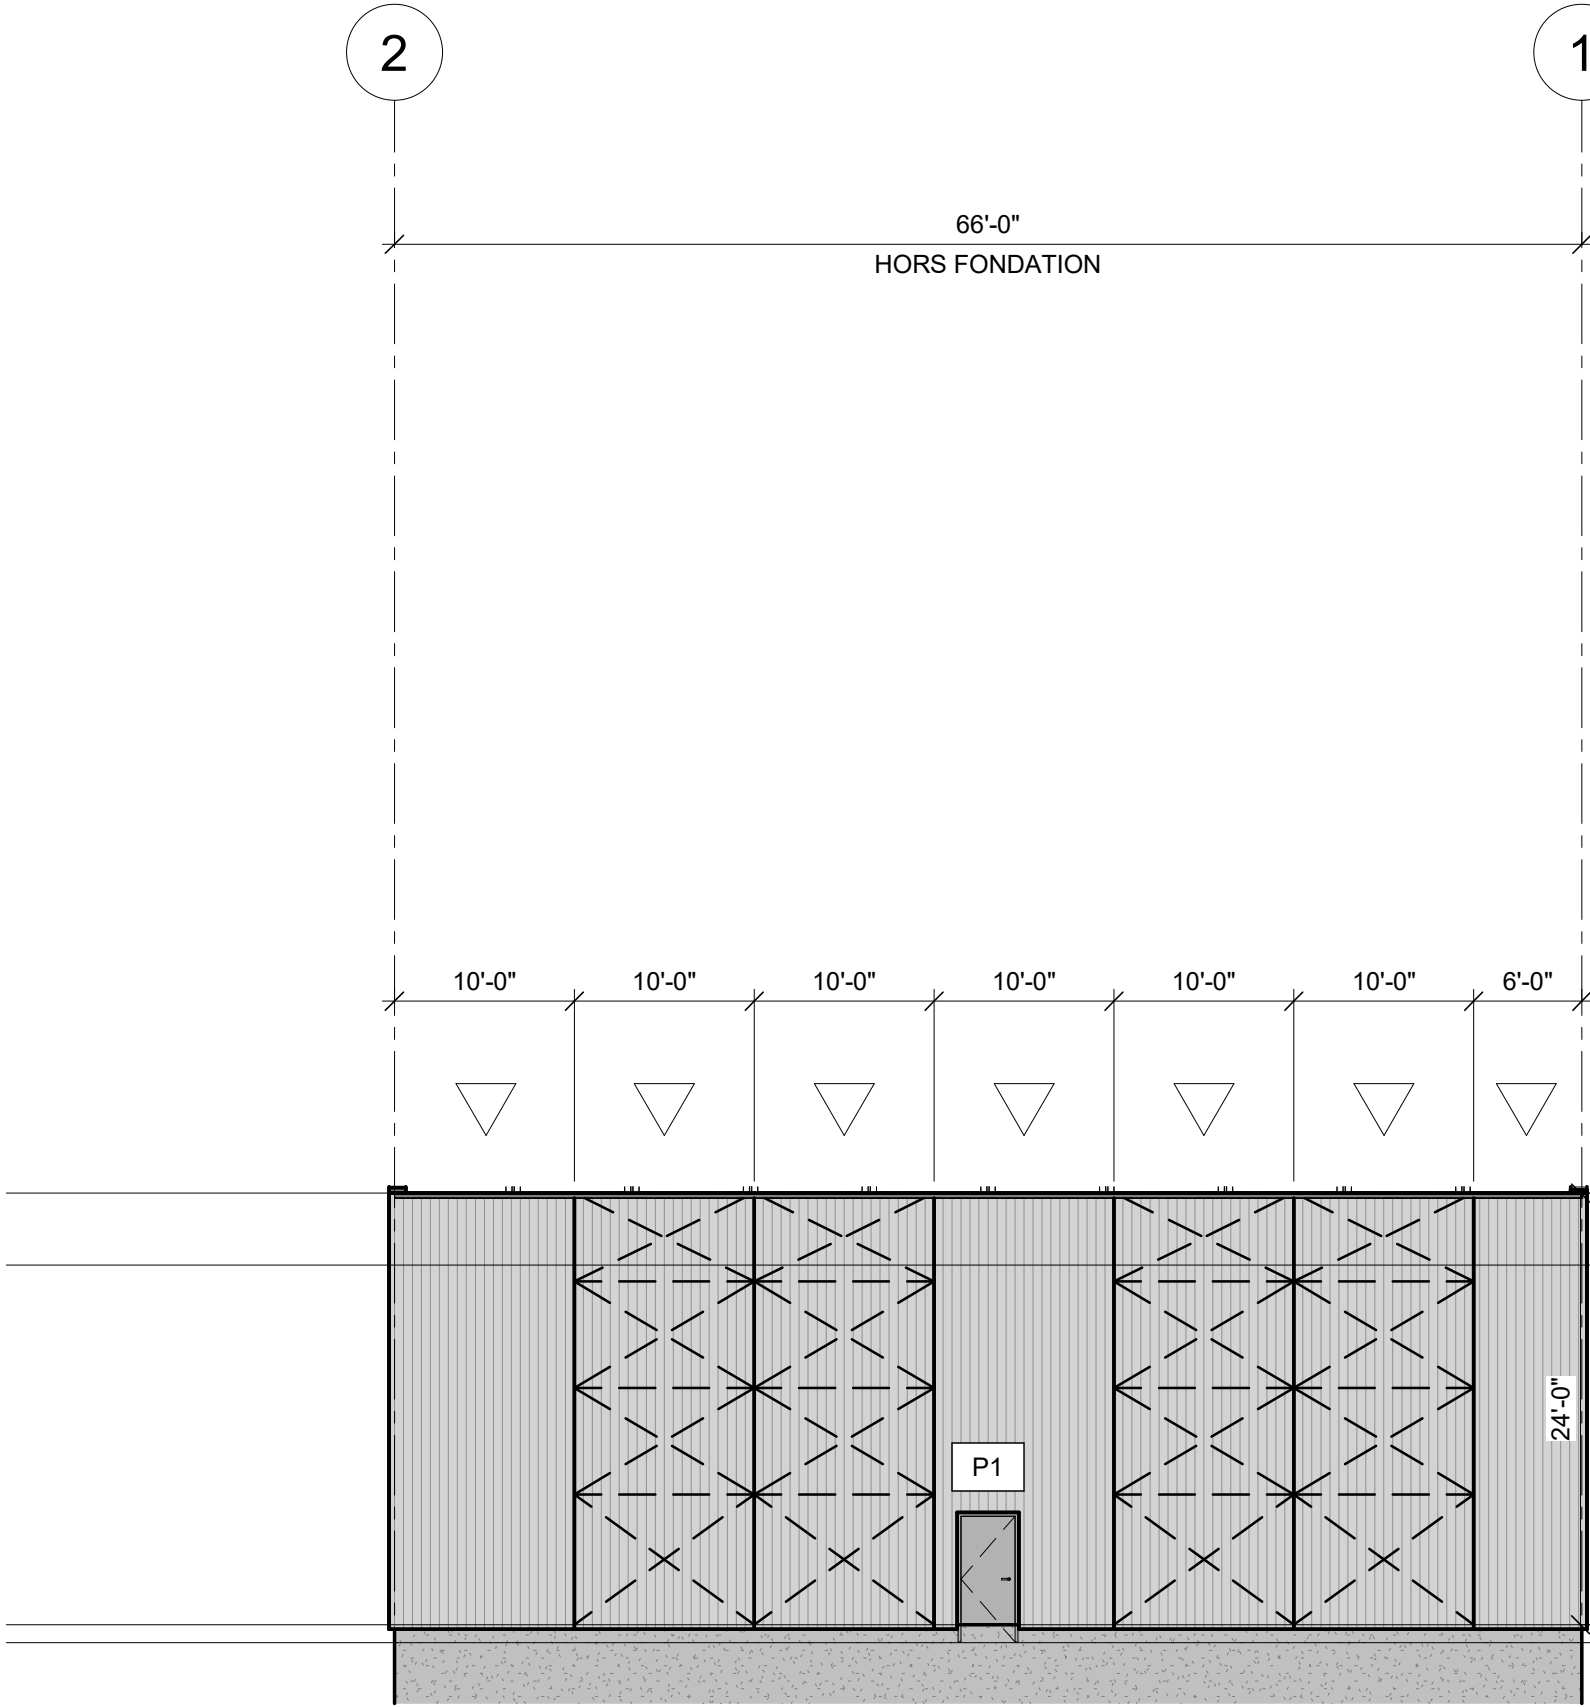
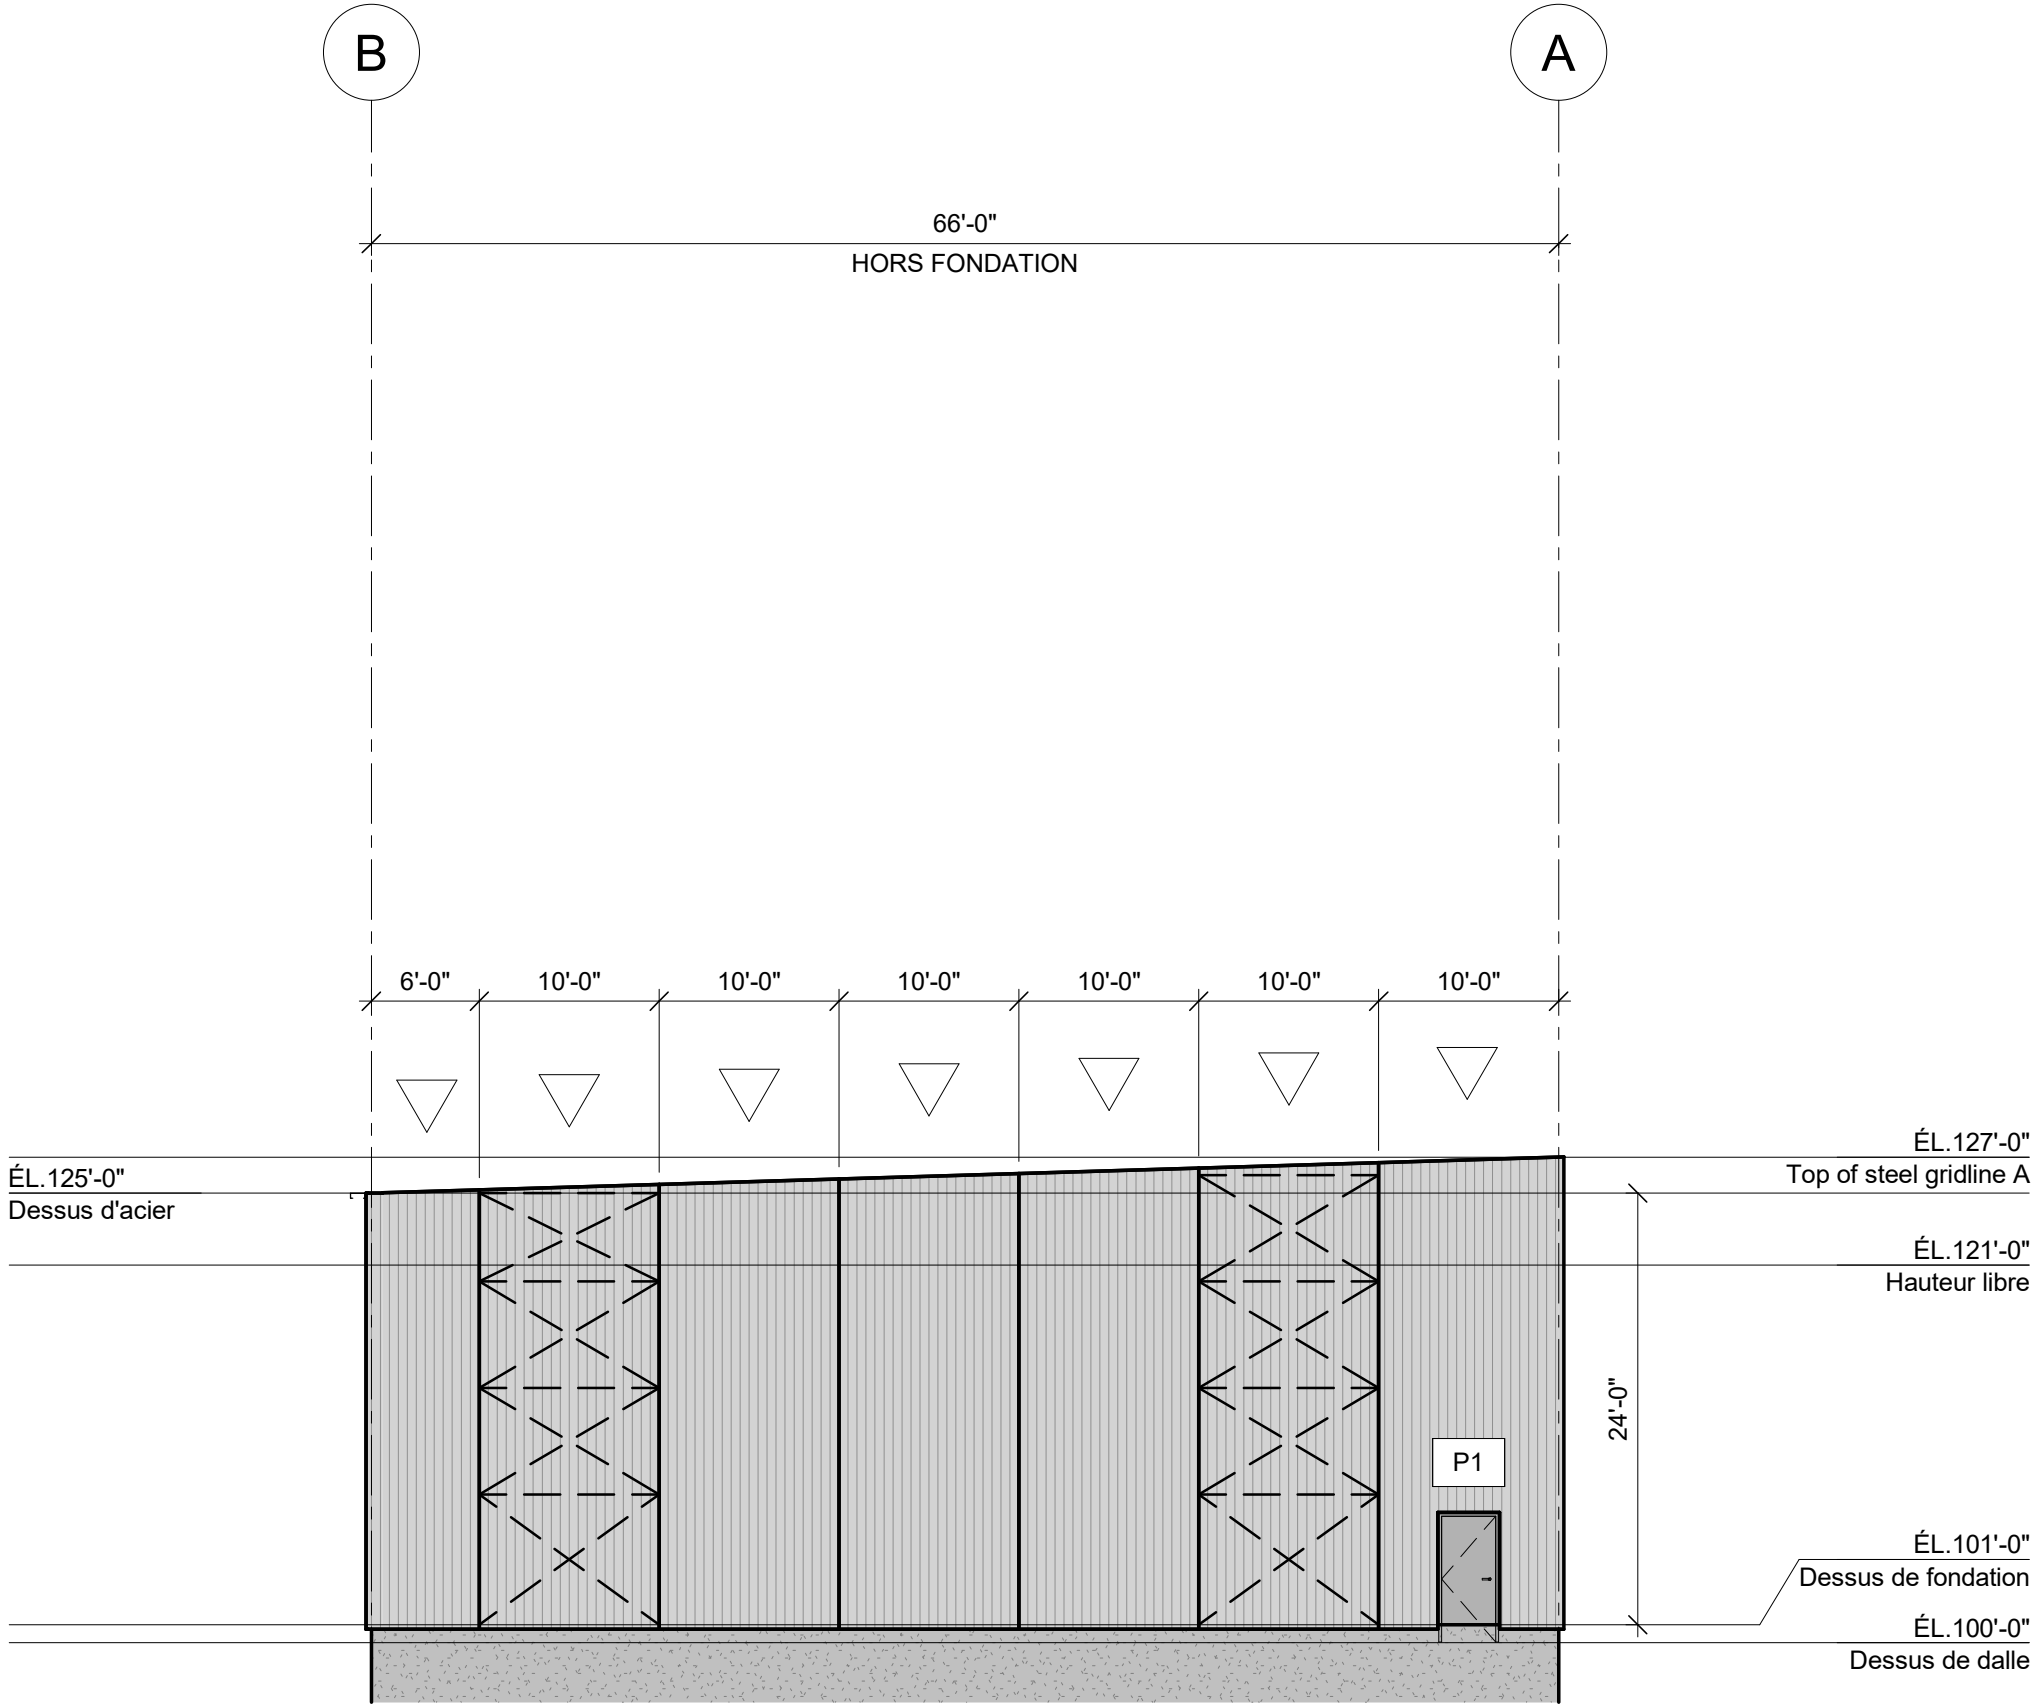
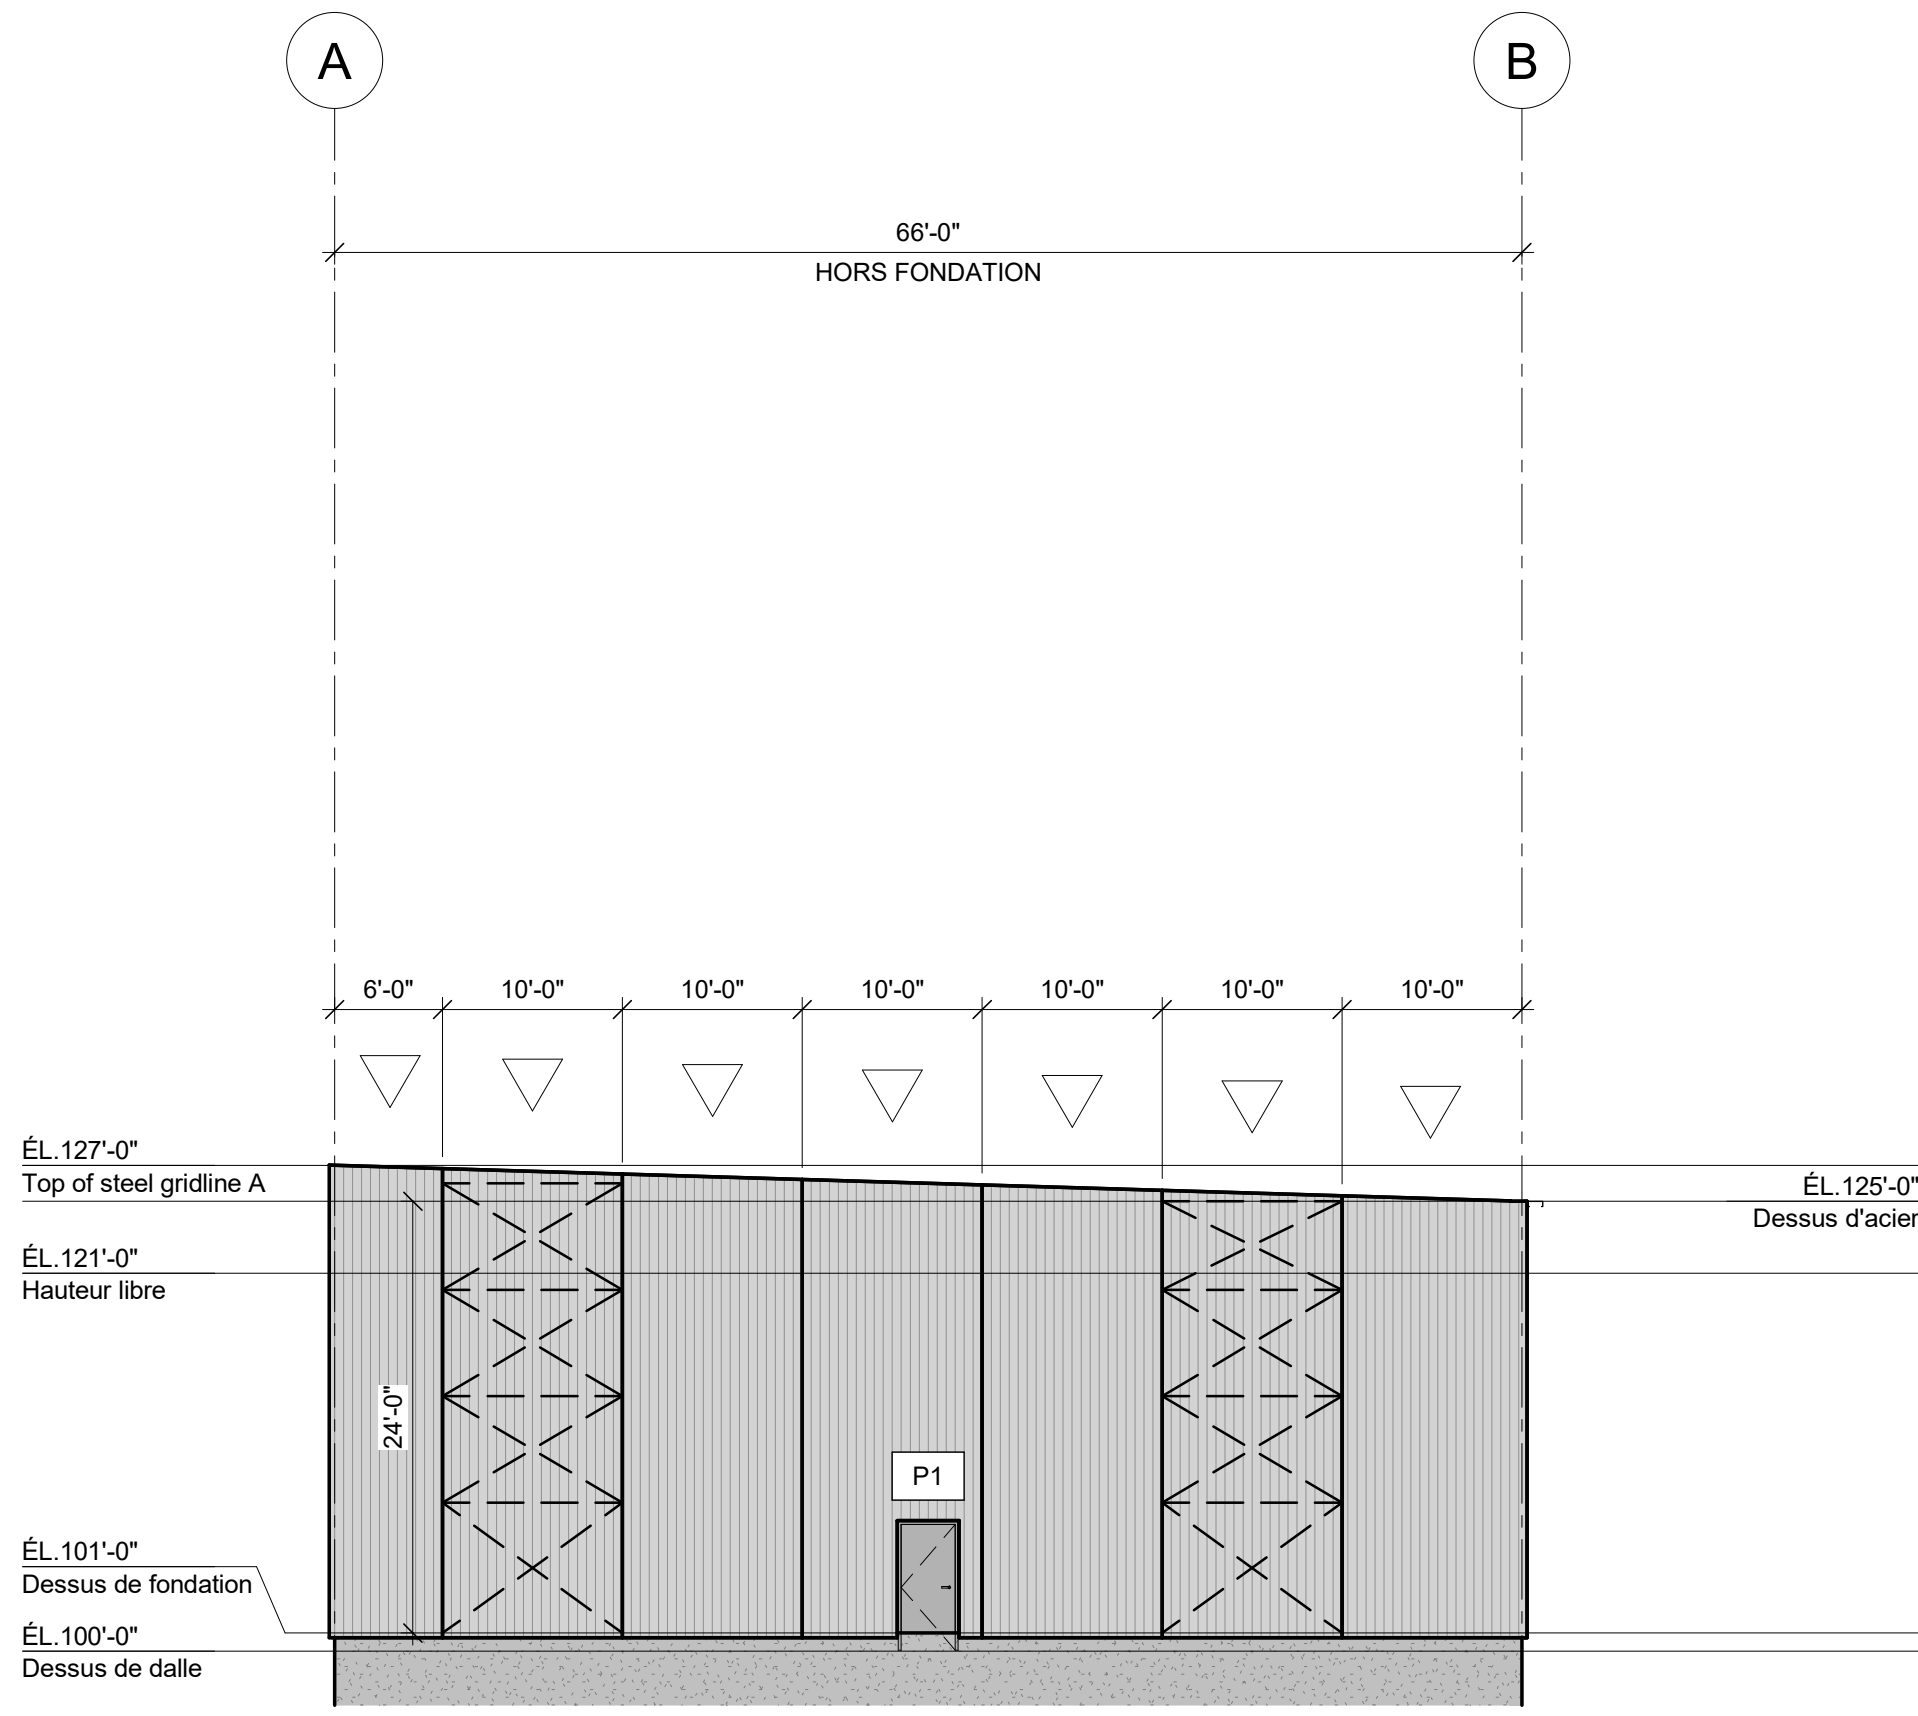


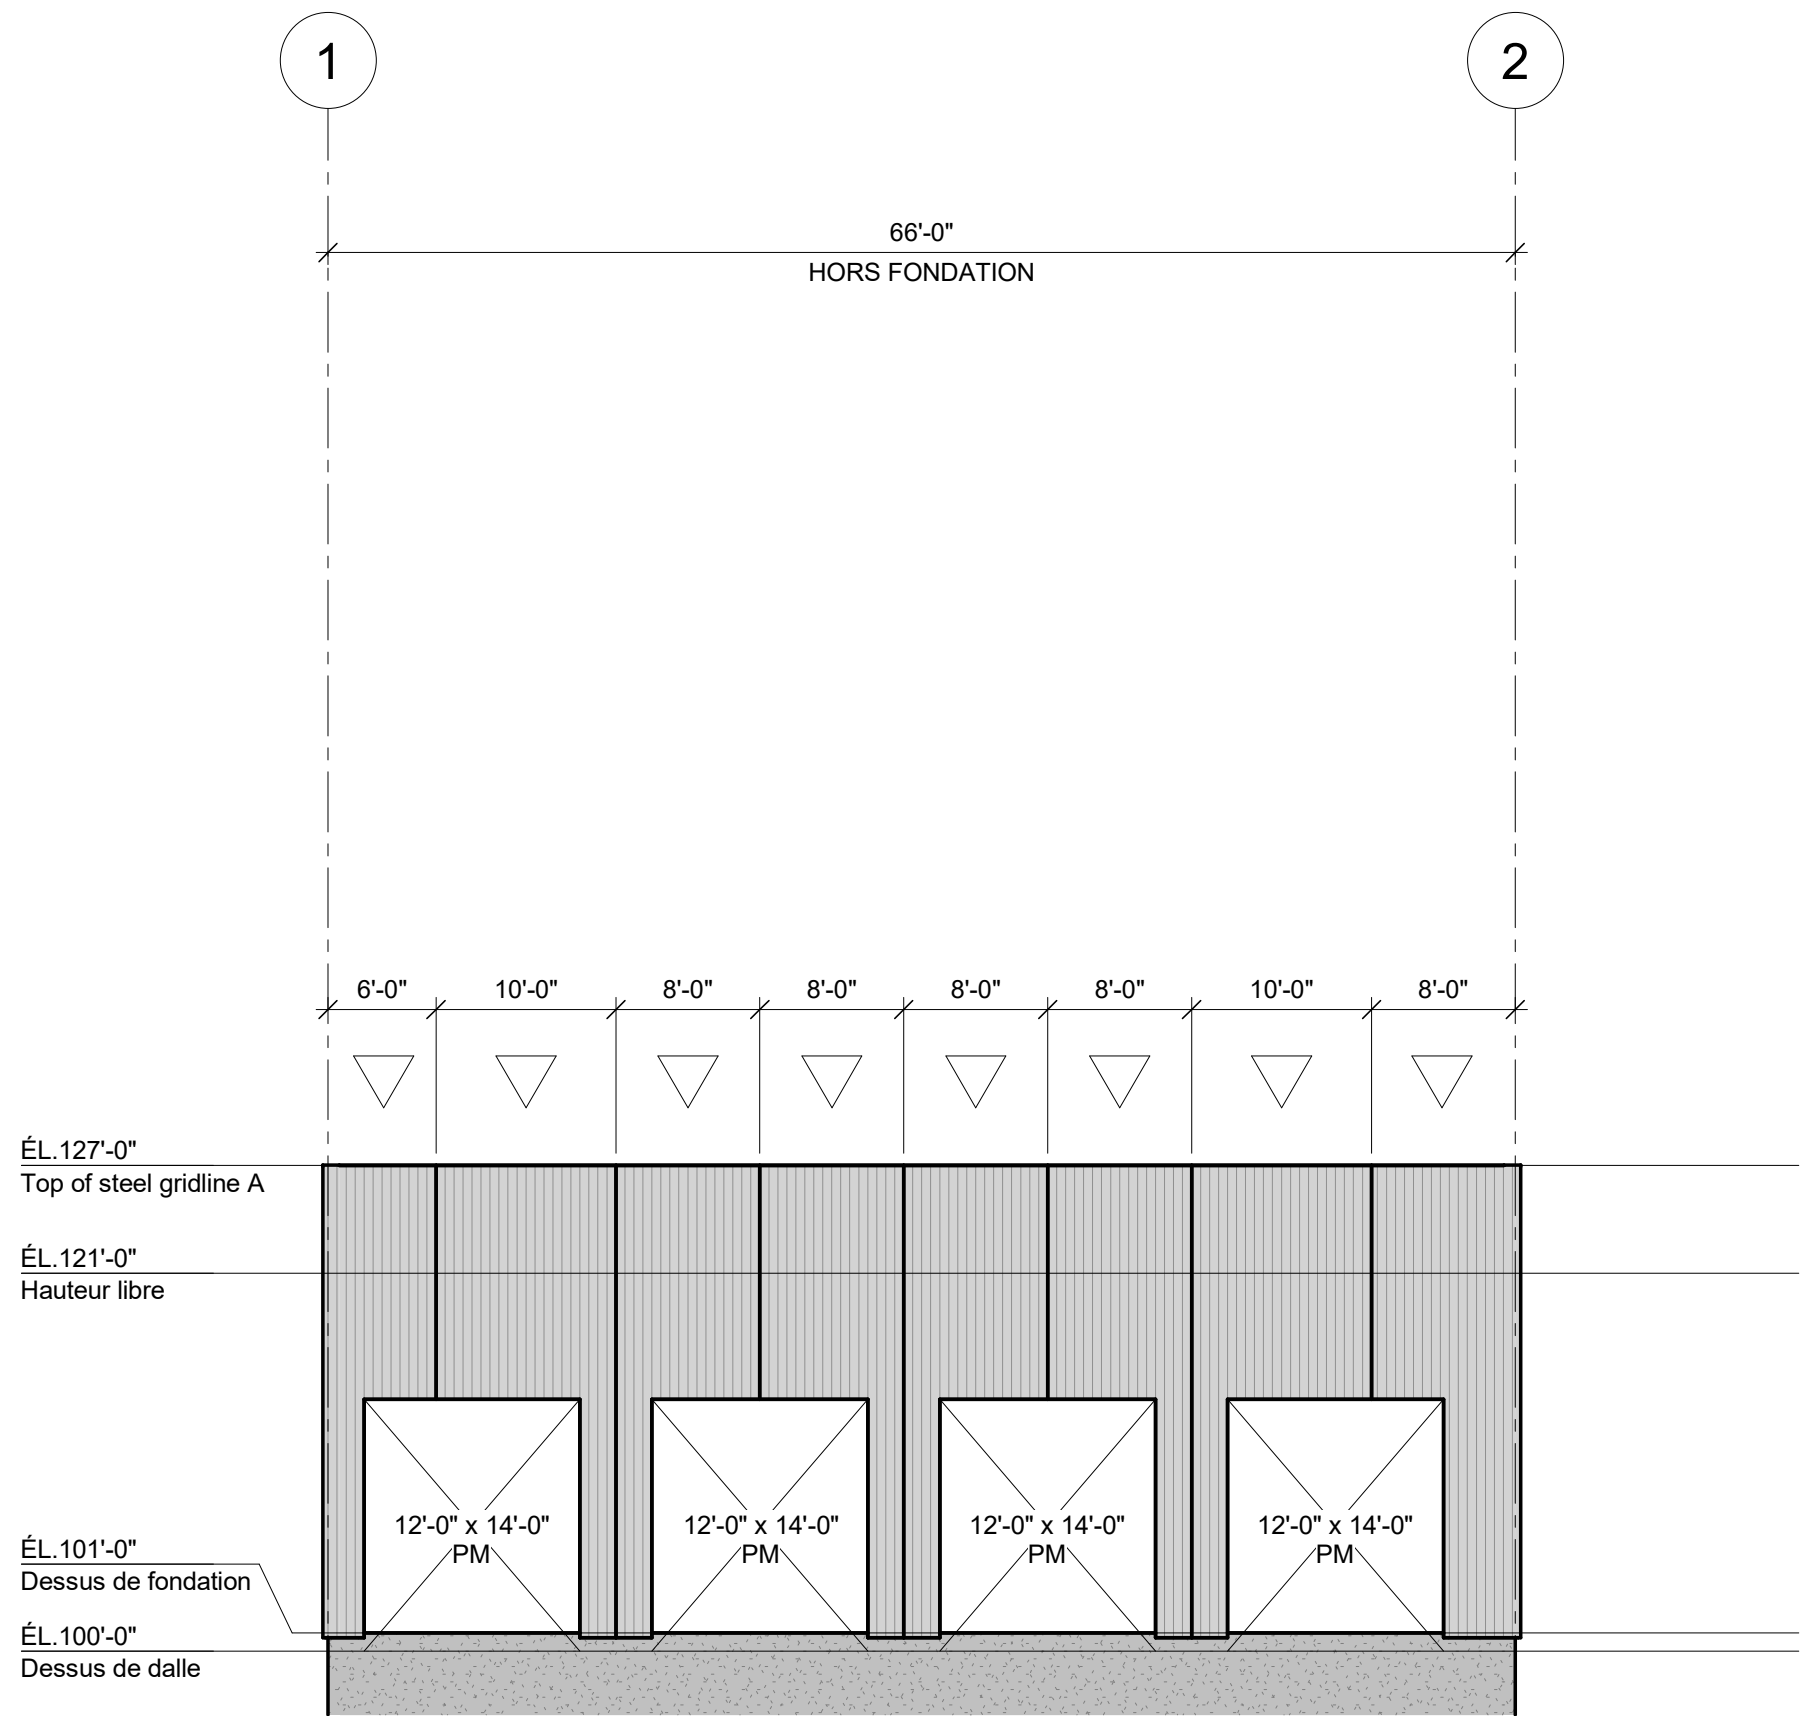

MDR Extérieur	MGR Extérieur	MGR MDR-A Extérieur	MDR MGR-A Extérieur
KIT #1	KIT #2	KIT #3	KIT #4
Le sens de l'ouverture se détermine par le coté où l'on insère la clef			

CÉDULE DES PORTES																				
Identifiant	Qté.	Porte 18 ja.			Sens ouv.	Vitrage		Quincaillerie											Remarques	
		Installation	Isolation (R12)	Dimensions		Largeur	Hauteur	Cadre d'acier 16 ja., avec bris thermique	(3) Pentures @ tige fixe	Poignée seulement	Barre panique sans poignée ext. 22EO	Barre panique avec poignée ext. 230L	Verrou en surface (Porte inactive)	Seuil machiné	Astragale sur porte inactive	Ferre porte	Chaîne	Coupe-froid		Chapeau en acier
P1	3			3'-0" x 7'-0"																

CÉDULE DES P.M. ET DES OUVERTURES			
Total	Type	Tag	Commentaires
4	12'-0" x 14'-0"	PM	
Total général: 4			

Quincaillerie standard du fournisseur:
- Charnières : Stanley FBB179 4.5" x 4"
- Barre panique : Von Duprin 22 x 689 avec poignée extérieure 230L
- Cylindre permanent : Schlage 20001C 626
- Ferme-porte : LCN 1261 689
- Coupe-froid de tête et des montants : Unique 1650
- Coupe-froid du bas : Unique DS4
- Seuil : Voir la remarque dans la "Cédule de porte"

Initiales