

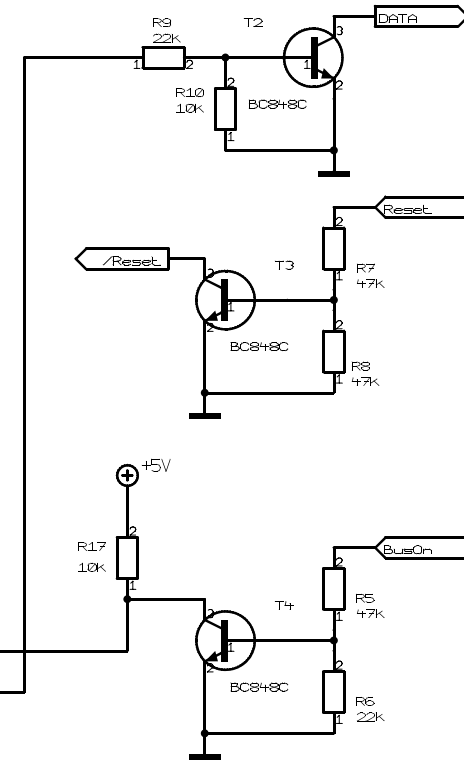
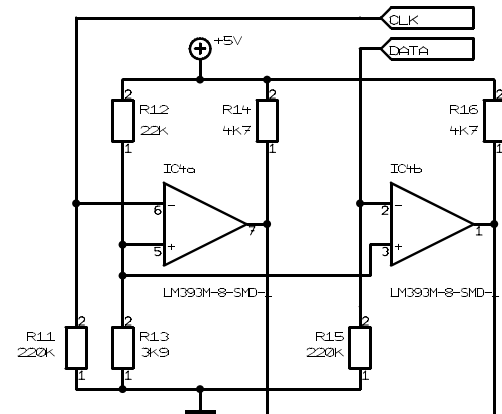
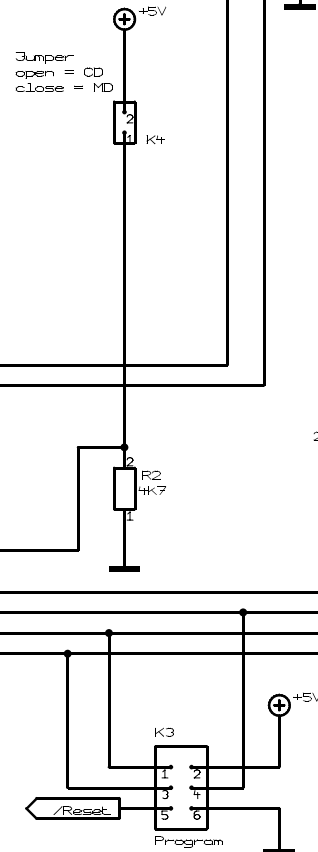
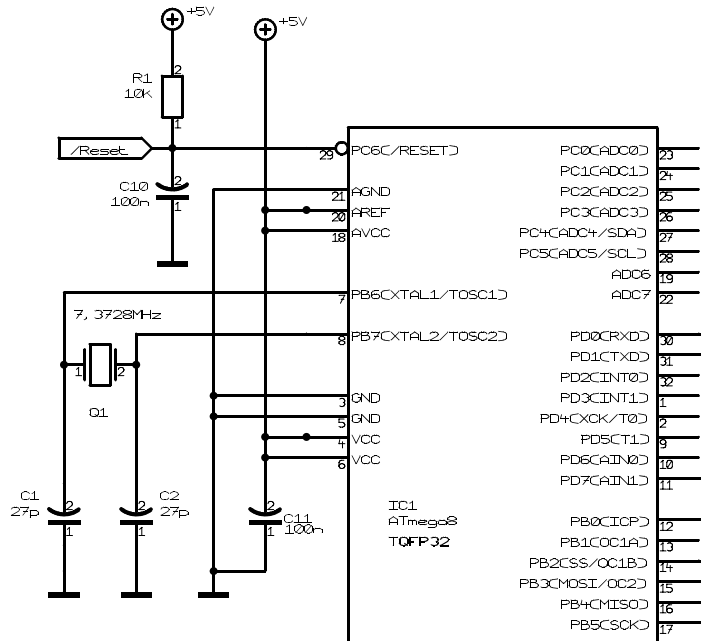

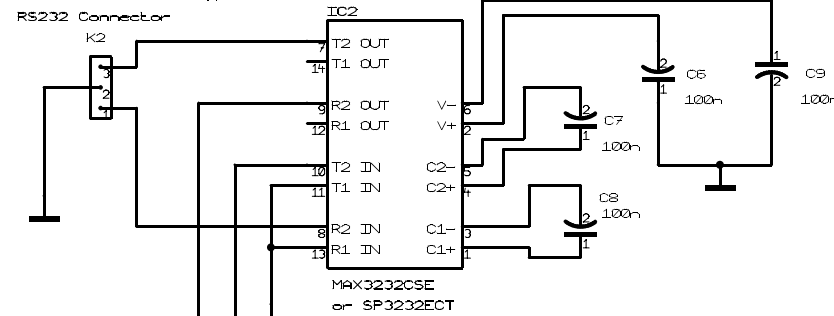
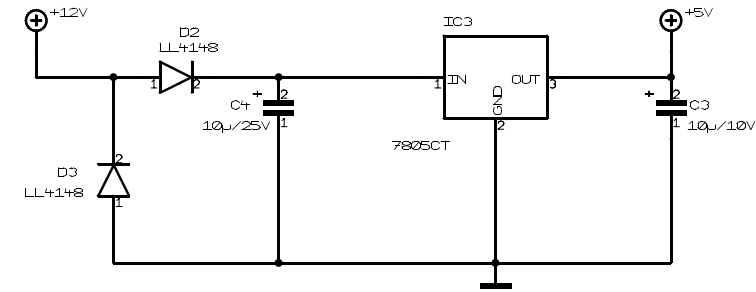


Optional for MP3 player control



Note: Disconnect Interface from Unilink bus during programming!
Programming Connector is STK500 compatible.
All 100n capacitors are ceramic SMD 0805, R's are 0603.

Maßstab	100, 00%	Dat.	AVR-Unilink v2, T3000	Zeichner	Blatt
Änderung	22. 08. 04	13: 30	Titel		
Ausgabe	05. 09. 04	15: 45			
Firma	www.micronics.de			Projekt	

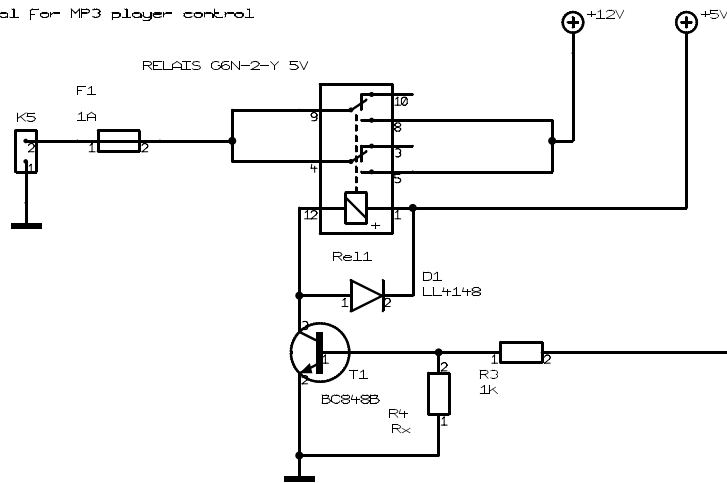