

Decisões

Arquiteturais


Serpro Multicloud

Responsável	Versão - Data
Pedro Fonseca Muller < pedro.muller@serpro.gov.br > Bruno Carlos Rocha Gutierrez < bruno.gutierrez@serpro.gov.br > Renato de Souza Pain < renato.pain@serpro.gov.br > José Cláudio Álvares Ferreira < jose-claudio.alvares@serpro.gov.br > DIOPE/SUPCD/CDEAD/CDINT - Arquitetura	1.0 - 10/24

1. Desenho da Arquitetura

- 1.1. A arquitetura separa o ambiente em sub-redes dentro de uma Zona de Disponibilidade.

Arquitetura Proposta

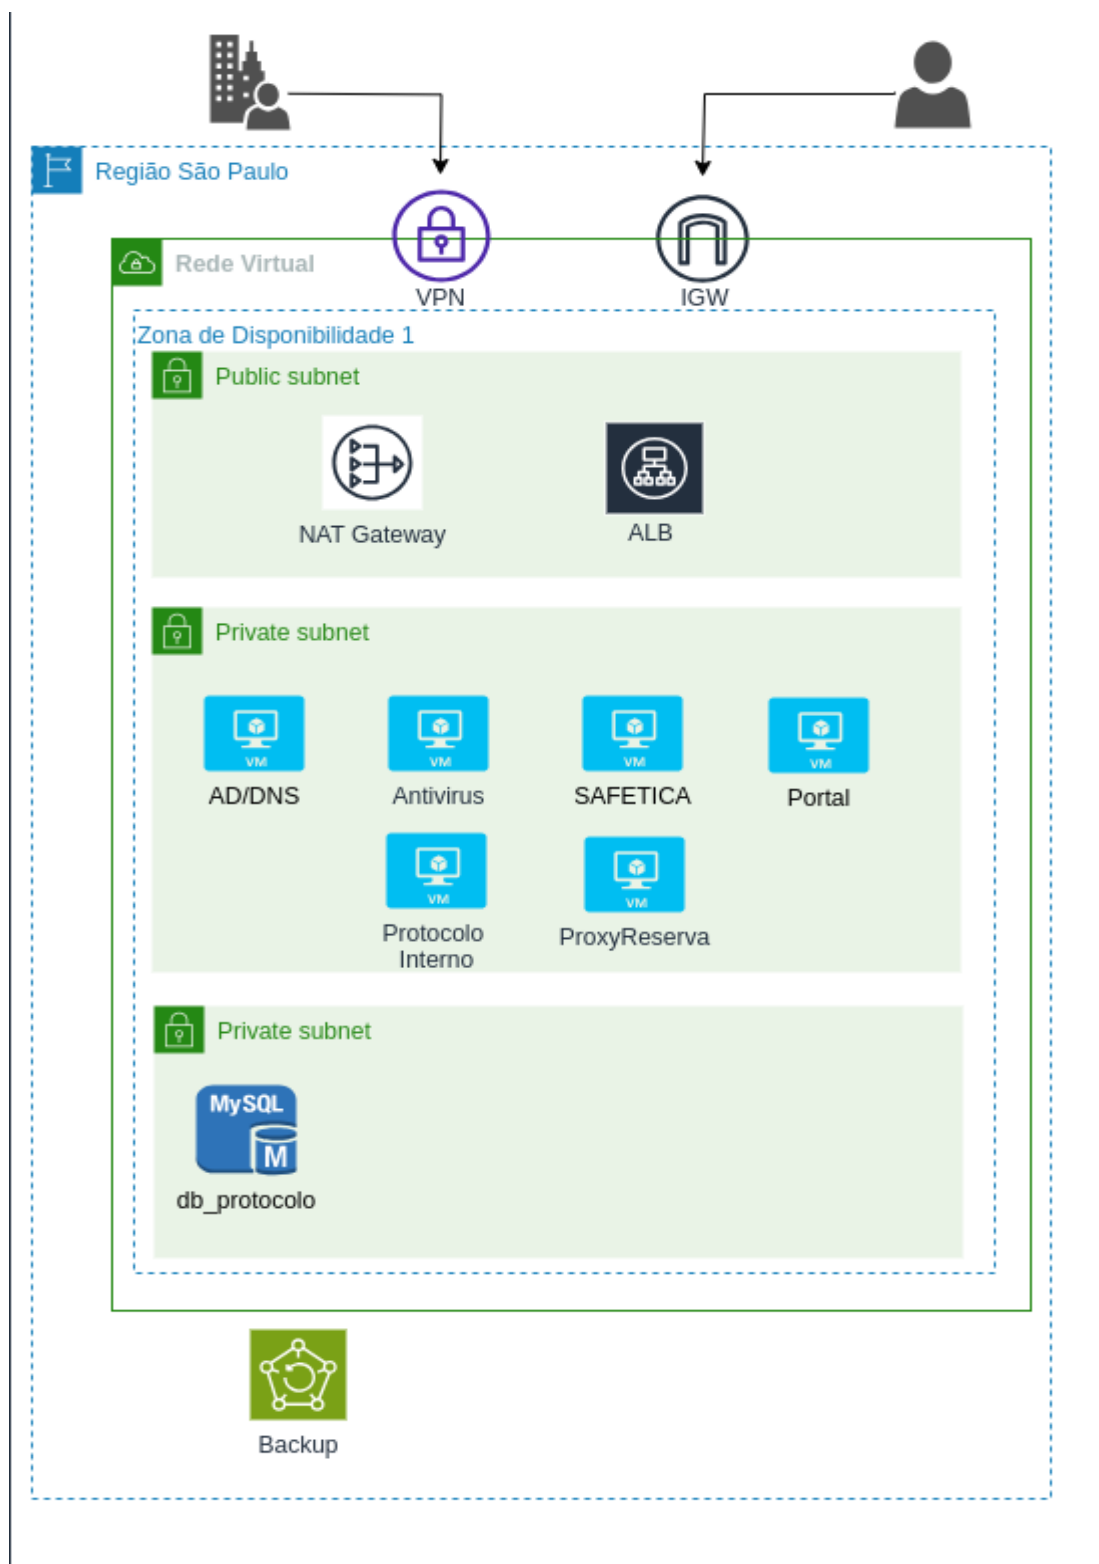

2. Detalhamento da Arquitetura

O cliente tem como objetivo levar sua infraestrutura para o Serpro MultiCloud. Os recursos mapeados na arquitetura foram desenhados de acordo com os requisitos e workloads informados pelo cliente.

A arquitetura demonstrada aqui, assim como o dimensionamento de infraestrutura, e dos serviços gerenciados, são apenas **uma referência** para precificação e **não podem ser consideradas como definitivas**, uma vez que o consumo e a arquitetura podem ser alterados por diversas razões, como a gestão do próprio cliente, alteração da tecnologia ou imprecisão nos dados e informações que foram disponibilizados como insumos para a confecção desse documento. Para esse ambiente, foram utilizadas instâncias **do tipo reservada**, que pressupõe que a **instância seja utilizada por 1 ano**.

2.1. Região: Brasil - Single AZ

2.2. Componentes de Virtual Private Cloud (VPC)

- **Subredes Públicas:** Redes públicas onde os serviços estão com acesso via Balanceador de carga e NAT Gateway.

2.2.1. **Subredes Privadas:** Redes privadas que contém as aplicações.

2.2.2. **Internet Gateway:** Roteador que permite a comunicação entre a Rede Virtual e a Internet.

- **NAT Gateway:** Para possibilitar as instâncias da rede privada se conectarem com a Internet para atualização de pacotes.
Quantidade estimada total: 3 GB/Mês

2.2.3. **DTO:** Quantidade de dados trafegados para fora da nuvem

- **Quantidade estimada total: 10 GB/Mês**

2.3. Serviço de Balanceamento de Carga

2.3.1. **Load Balancing:** 1 balanceador, para distribuir a carga de acesso às aplicações.

- **Tipo:** Application Load Balancers.
- **Quantidade estimada total: 1**
- **Bytes processados: 10 GB/Mês**

2.4. Serviço de Computação

2.4.1. **Instâncias/Vms**

- 2 vCPU / 4 GB Ram / Disco SSD 100 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – AD/DNS
- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 200 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – Antivirus

- 4 vCPU / 16 GB Ram / Disco SSD 200 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SAFETICA
- 2 vCPU / 4 GB Ram / Disco SSD 100 GB – Linux
- Qtde: 1 – Portal
- 2 vCPU / 4 GB Ram / Disco SSD 100 GB – Linux
- Qtde: 1 – Protocolo Interno
- 2 vCPU / 4 GB Ram / Disco SSD 100 GB – Linux
- Qtde: 1 – Proxy

2.4.2. Auto Scaling: Serviço que ajuda a manter a disponibilidade das aplicações e permite adicionar ou remover automaticamente instâncias de acordo com as condições definidas.

2.5. Serviço de Banco de Dados

- Banco de Dados Gerenciado MySQL – 2 vCPU / 8 GB Mem / 50 GB Disco - db_protocolo

2.6. Serviço de Backup

2.6.1. Serviço gerenciado de backup, contemplando todos os servidores do projeto.