


Decisões Arquiteturais

Responsável	Versão - Data
Humberto Rocha de Almeida Neto <humberto.almeida@serpro.gov.br> Pedro Fonseca Muller < pedro.muller@serpro.gov.br > Bruno Carlos Rocha Gutierrez < bruno.gutierrez@serpro.gov.br > Renato de Souza Pain < renato.pain@serpro.gov.br > José Cláudio Álvares Ferreira <jose-claudio.alvares@serpro.gov.br> DIOPE/SUPCD/CDEAD/CDINT - Arquitetura	2.0 - 06/24

1. Desenho da Arquitetura

1.1. A arquitetura separa o ambiente em sub-redes dentro de uma AZ.

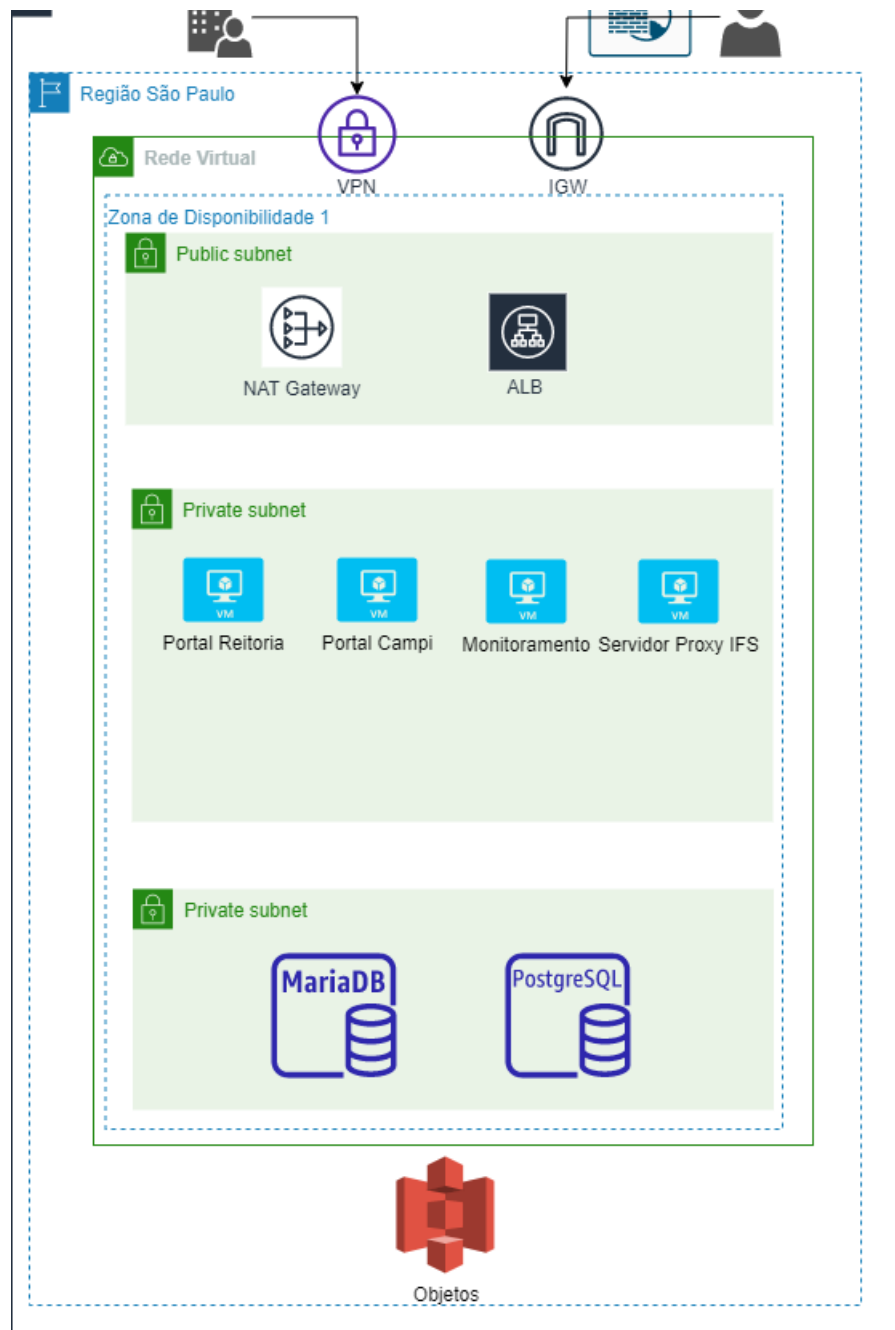

Arquitetura Proposta

2. Detalhamento da Arquitetura

O cliente tem como objetivo levar sua infraestrutura para o Serpro MultiCloud. Os recursos mapeados na arquitetura foram desenhados de acordo com os requisitos e workloads informados pelo cliente.

A arquitetura demonstrada aqui, assim como o dimensionamento de infraestrutura,

e dos serviços gerenciados, são apenas **uma referência** para precificação e **não podem ser consideradas como definitivas**, uma vez que o consumo e a arquitetura podem ser alterados por diversas razões, como a gestão do próprio cliente, alteração da tecnologia ou imprecisão nos dados e informações que foram disponibilizados como insumos para a confecção desse documento. Para esse ambiente, foi utilizada instância **do tipo reservada**, que pressupõe que a **instância seja utilizada por 1 ano**.

2.1. Região: Brasil - Single AZ

2.2. Componentes de Virtual Private Cloud (VPC)

- 2.2.1. **Subredes Públicas:** Redes públicas onde os serviços estão com acesso via Balanceador de carga e NAT Gateway.
- 2.2.2. **Subredes Privadas:** Redes privadas que contém as aplicações.
- 2.2.3. **Internet Gateway:** Roteador que permite a comunicação entre a Rede Virtual e a Internet.
- 2.2.4. **NAT Gateway:** Uma instância por ambiente, para possibilitar as instâncias da rede privada se conectarem com a Internet para atualização de pacotes.
- 2.2.5. **DTI:** Quantidade de dados trafegados para dentro da nuvem
 - **Quantidade Estimada:** 1,1 TB/Mês (produção)
- 2.2.6. **DTO:** Quantidade de dados trafegados para fora da nuvem
 - **Quantidade Estimada:** 1,1 TB/Mês (produção)

2.3. Serviço de Balanceamento de Carga

- 2.3.1. **Load Balancing:** 1 balanceador, por ambiente, para distribuir a carga de acesso às aplicações do ambiente de produção.
 - **Tipo:** Application Load Balancers.
 - **Número de aplicações:** 1 para produção
 - **Bytes processados:** 1,1 TB/Mês (produção)

2.4. Serviço de Computação

- 2.4.1. **Instâncias/Vms**
 - 8 vCPU / 32 GB Ram / Disco SSD 550 GB - Linux
- Qtde: 1 – Portal Reitoria – Produção.
 - 4 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 350 GB – Linux
- Qtde: 1 – Portais Campi – Produção.
 - 4 vCPU / 8 GB Ram / Disco SSD 350 GB - Linux
- Qtde: 1 – Monitoramento – Produção.
 - 2 vCPU / 4 GB Ram / Disco SSD 100 GB – Linux
- Qtde: 1 – Servidor Proxy IFS – Produção.
- 2.4.2. **Auto Scaling:** Serviço que ajuda a manter a disponibilidade das aplicações e permite adicionar ou remover automaticamente instâncias de acordo com as condições definidas.

2.5. Serviço de Backup

2.5.1. Armazenamento de objetos: 30 GB/Mês

2.6. Serviço de Banco de Dados

- Banco de Dados MariaDB: 1 vCPU / 3,75 GB Ram / Disco 20 GB – Qtde: 1 - MariaDB – Produção.
- Banco de Dados PostgreSQL: 1 vCPU / 3,75 GB Ram / Disco 20 GB – Qtde: 1 - PostgreSQL – Produção.

2.7. Serviço de Segurança

2.7.1 Firewall de aplicação web