

제작 전 유의사항 참고해주세요

작업 절차



시안 확정



도안 작업



염료 건조



전사 작업

키캡디자인은 필름에 염료를 인쇄한 후 고열과 압력으로
키캡에 전사하는 승화 열전사 공정을 통해 키캡을 인쇄하고 있습니다.
키캡은 PBT 재질 OEM 프로파일을 사용하고 있습니다.

※ 다른 재질과 프로파일에는 인쇄가 불가능 ※

인쇄 영역



안전선(빨간색)을 기준으로 시안을 배치해야
측면으로 밀리거나 벗어나는 현상을 방지할 수 있습니다.
시안 이미지는 안전선보다 안쪽에 배치해 주세요.

색 바짐 / 측면 늘어짐




카집에 염료를 전사시키는 것과 일정한 온도로 건조 시 다 갖기 요인들로 인해
만들어 후 약간의 색바짐 및 색상 차이가 발생할 수 있습니다.
필름이 늘어나면, **폭면 이터치와 늘어짐** 흐름 또한 발생할 수 있습니다.

위치 오차



승화열전사연쇄에 사용되는 필름은 열에 따라 물리적 변화를 겪습니다.
열을 받는 동안 수축하기가 늘어나며, 이는 곧 인쇄 위치의 영향을 줍니다.
노안 기법 특유의 특성 표현으로 인해 위치가 틀어질 수 있습니다.
이로 인해 불정차는 $\pm 1\text{mm}$ 위치 오차는 완벽히 맞추기 어렵습니다.

색상 차이

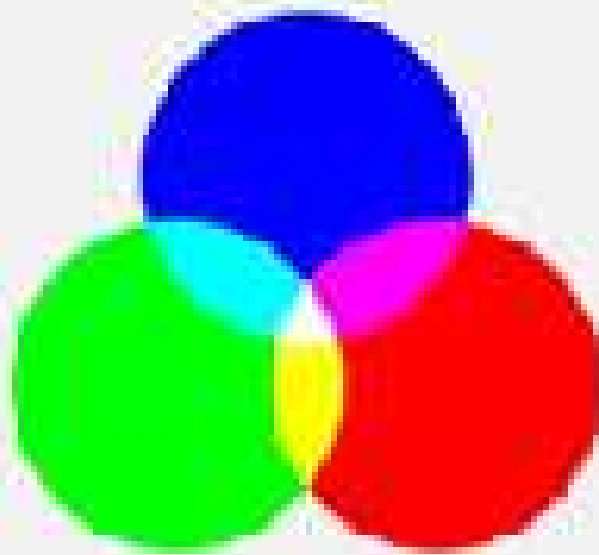

RGB(모니터)



CMYK(인쇄)

RGB(모니터)와 CMYK(인쇄) 차이로 색상이 다르게 보일 수 있습니다.

CMYK 인쇄 특성상 모니터 대비치트와 발기 표현이 떨어지며,

얼무 색(예: 네온, 네덜릭, 신호, 남색 등)은 표현력이 약할 수 있습니다.

금당자는 모든 그림도 작업만 인쇄하여, 인역로 색상을 조절하지 않습니다.