

제작 전 유의사항 참고해주세요

작업 절차



시안 확정



도안 작업



염료 건조




전사 작업

키캡디자인은 필름에 염료를 인쇄한 후 고열과 압력으로
키캡에 전사하는 승화 열전사 공정을 통해 키캡을 인쇄하고 있습니다.
키캡은 PBT 재질 OEM 프로파일을 사용하고 있습니다.

※ 다른 재질과 프로파일에는 인쇄가 불가능 ※

인쇄 영역

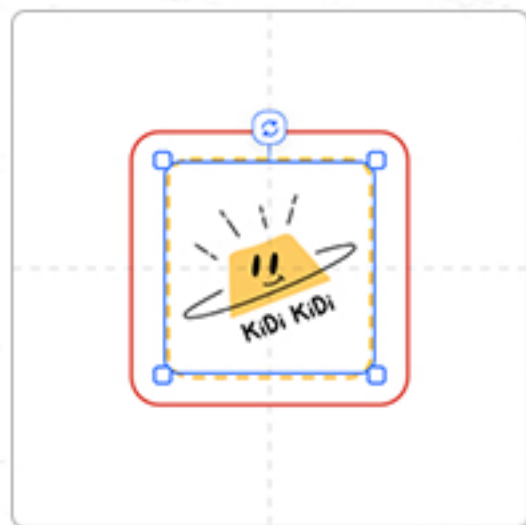

안전선(노란색)에
맞춰 시안 제작시



바깥선(빨간색)에
맞춰 시안 제작시



색 빠짐 / 측면 늘어짐



키캡에 염료를 전사시키는 승화 열전사 공정 상 다양한 요인들로 인해
인쇄 후 약간의 색빠짐 및 색상 차이가 발생할 수 있습니다.
필름이 늘어나면서 측면 이미지의 늘어짐, 흐림 또한 발생할 수 있습니다.

위치 오차



승화 열전사 인쇄에 사용되는 필름은 열에 따라 물리적 변화를 겪습니다.
열을 받는 동안 수축하거나 늘어나며, 이는 곧 인쇄 위치에 영향을 줍니다.
또한 키캡 특유의 곡선 표면으로 인해 위치가 틀어질 수 있습니다.
이로 인해 발생하는 $\pm 1\text{mm}$ 위치 오차는 완벽히 맞추기 어렵습니다.

색상 차이



RGB(모니터)



CMYK(인쇄)

RGB(모니터)와 CMYK(인쇄) 차이로 색상이 다르게 보일 수 있습니다.

CMYK 인쇄 특성상 모니터 대비 채도와 밝기 표현이 떨어지며,
일부 색(예: 네온, 메탈릭, 진한 남색 등)은 표현력이 약할 수 있습니다.
담당자는 받은 그대로 작업 및 인쇄하며, 임의로 색상을 조절하지 않습니다.