



Сенсорный дисплей для Raspberry Pi
Сенсорный экран подключен по HDMI
Дисплей подключен по USB




Охлаждающий вентилятор
Охлаждает Raspberry Pi,
защищая от перегрева




Плата защиты и заряда TP4056
Контролирует и защищает аккумулятор от переразряда, перезарядки и смены полярности



Аккумулятор Li-ion
12V 2200mAh
Дополнительный источник питания
Позволяет заменить блок питания для мобильности системы

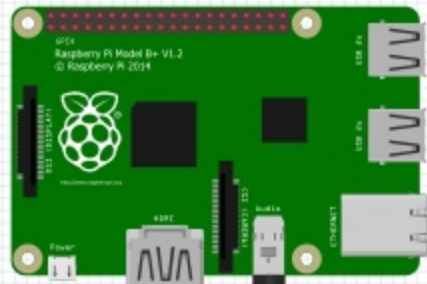

Raspberry Pi
Выполняет агрегирующую функцию системы, шлюза сети, реализует HMI
Питается по USB



Преобразователь понижающий DC DC с USB - портом на выходе LM2596S
Преобразовывает напряжение с 12V до 5V



Блок питания
220V - 12V 2A