



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2999

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0201-4425917A

产品名称: 延长线插座(带电源适配器)

申请型号: 详见产品描述报告

检测机构: 中认英泰检测技术有限公司



样品名称：延长线插座（带电源适配器） 样品型号：DMQY-TY16-XG20-KxXJqFUa2-Ut20-Ut65、DMQY-TY16-XG2-Ua2，DMQY-TY10-XG20-KxXJqFUa2-Ut20-Ut65、DMQY-TY10-XG1-Ua2，DMQY-TY10-XG1-Ut20，DMQY-ZM-XG10-KxXJqFUa2-Ut20-Ut65LaLuLcLh、DMQY-ZM-XG1-Ua2，DMQY-LX-XG10-KxXJqFUa2-Ut20-Ut65，DMQY-LX-XG10-KxXJFUt65、DMQY-LX-XG1-Ua2 样品数量：15台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024.05.08 完成日期：2025.02.11		委托人：宁波德木电器有限公司 委托人地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路30号 生产者：宁波德木电器有限公司 生产者地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路30号 生产企业：宁波德木电器有限公司 生产企业地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路30号	
试验依据标准： GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第1部分：发射要求》 GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤ 16A）》			
试验结论：合格			
本申请单元所覆盖的产品型号：详见产品描述报告			
安全主检：戴婷婷 签名：戴婷婷 日期：2025.02.11 安全审核：杨晔业 签名：杨晔业 日期：2025.02.11		 中源英泰检测技术有限公司 2025年02月11日	
EMC 主检：戴婷婷 签名：戴婷婷 日期：2025.02.11 EMC 审核：王 乐 签名：王乐 日期：2025.02.11			
安全签发人：顾勤芬 签名：顾勤芬 EMC签发人：李 靖 签名：李靖 签发日期：2025.02.11			
备注：强制性产品认证实施规则：CNCA-C09-01：2023 强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	/
首页	√	1	/
报告组成	√	1	/
产品描述报告	√	4	13001-20241201C35076-P
--安全描述报告	√	72	13001-20241201C35076-P-S
--电磁兼容描述报告	√	6	13001-20241201C35076-P-E
封底	√	1	/
安全测试报告	√	50	13001-20241201C35076-D-S
电磁兼容测试报告	√	26	13001-20241201C35076-D-E

本报告由表中划√的所有内容组成.

产品描述报告	
产品名称:	延长线插座（带电源适配器）
申请型号规格:	型号：详见下面续表型号差异 规格（插座）： 2500W MAX 10A MAX 250V ~ 规格（电源适配器）： ① USB输入：100-240V ~ 50/60Hz 2.7A MAX USB输出： Type-A1输出：5Vdc/2.1A Type-A2输出：5Vdc/2.1A Type-A1+Type-A2输出：5Vdc/2.4A Max Type-C输出：5Vdc/3A, 9Vdc/2.22A , 12Vdc/1.67A Type-A输出：5Vdc/3A, 9Vdc/2.0A , 12Vdc/1.5A Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX Type-C1/Type-C2输出：5Vdc/3A, 9Vdc/3A, 12Vdc/3A, 15Vdc/3A, 20Vdc/3.25A Type-A输出：5 Vdc/3A, 9 Vdc/3A, 12V Vdc/3A, 20Vdc/3A Type-C1+Type-C2输出：20W+45W TYPE-C1+TYPE-A输出：5Vdc/3A YPE-C2+TYPE-A输出：45W+18W TYPE-C2+TYPE-C1+TYPE-A输出：45W+15W (TYPE-C2=45W) + (TYPE-C1+TYPE-A=5V3A) ② USB输入：100-240V ~ 50/60Hz 1.1A MAX USB输出： Type-A1输出：5Vdc/2.1A Type-A2输出：5Vdc/2.1A Type-A1+Type-A2输出：5Vdc/2.4A Max Type-C输出：5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A Type-A输出：5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX

③ USB输入: 100-240V ~ 50/60Hz 2.1A MAX
Type-A1输出: 5Vdc/2.1A
Type-A2输出: 5Vdc/2.1A
Type-A1+Type-A2输出: 5Vdc/2.4A Max
Type-C1/Type-C2输出: 5Vdc/3A, 9Vdc/3A, 12Vdc/3A, 15Vdc/3A, 20Vdc/3.25A
Type-A输出: 5Vdc/3A, 9Vdc/3A, 12V Vdc/3A, 20Vdc/3A
Type-C1+Type-C2输出: 20W+45W
TYPE-C1+TYPE-A输出: 5Vdc/3A
YPE-C2+TYPE-A输出: 45W+18W
TYPE-C2+TYPE-C1+TYPE-A输出: 45W+15W
(TYPE-C2=45W) + (TYPE-C1+TYPE-A=5V3A)

④ USB输入: 100-240V ~ 50/60Hz 2.2A MAX
Type-C输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A
Type-A输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A
Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX
Type-C1/Type-C2输出: 5Vdc/3A, 9Vdc/3A, 12Vdc/3A, 15Vdc/3A, 20Vdc/3.25A
Type-A输出: 5 Vdc/3A, 9 Vdc/3A, 12V Vdc/3A, 20Vdc/3A
Type-C1+Type-C2输出: 20W+45W
TYPE-C1+TYPE-A输出: 5Vdc/3A
YPE-C2+TYPE-A输出: 45W+18W
TYPE-C2+TYPE-C1+TYPE-A输出: 45W+15W
(TYPE-C2=45W) + (TYPE-C1+TYPE-A=5V3A)

⑤ USB输入: 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A MAX
USB输出:
Type-A1输出: 5Vdc/2.1A
Type-A2输出: 5Vdc/2.1A
Type-A1+Type-A2输出: 5Vdc/2.4A Max

⑥ USB输入: 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A MAX
USB输出:
Type-C输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A
Type-A输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A
Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX

⑦ USB输入: 100-240V ~ 50/60Hz 1.6A MAX
USB输出:
Type-C1/Type-C2输出: 5Vdc/3A, 9Vdc/3A, 12Vdc/3A, 15Vdc/3A, 20Vdc/3.25A
Type-A输出: 5 Vdc/3A, 9 Vdc/3A, 12V Vdc/3A, 20Vdc/3A
Type-C1+Type-C2输出: 20W+45W
TYPE-C1+TYPE-A输出: 5Vdc/3A
YPE-C2+TYPE-A输出: 45W+18W
TYPE-C2+TYPE-C1+TYPE-A输出: 45W+15W
(TYPE-C2=45W) + (TYPE-C1+TYPE-A=5Vdc3A)

产品功能描述、产品组成描述:

本次申请的产品为延长线插座（带电源适配器），属于I类设备，采用金属外壳，电源适配器功能部分具有AC-DC转换功能，输出采用输出端子。

电源适配器功能部分的内部电路的初次级之间通过变压器、Y电容以及光电耦合器隔离，其PCB板上有足够的电气间隙和爬电距离。设备采用金属外壳和塑料外壳，并采用螺钉固定，仅在室内使用。

本次申请产品具有15种外观，产品电源适配器部分具有3种USB模块，随机组合，共有八种内部结构，分别是结构一[搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3（对应USB规格①）]，结构二[搭配USB模块1+USB模块2（对应USB规格②）]，结构三[搭配 USB模块1+USB模块3（对应USB规格③）]，结构四[搭配USB模块2+USB模块3（对应USB规格④）]，结构五[搭配USB模块1（对应USB规格⑤），结构六[搭配USB模块2（对应USB规格⑥），结构七[搭配USB模块3（对应USB规格⑦），结构八[搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3+电信端口（对应USB规格①）]。

本报告仅对产品的电源适配器功能部分考核，需要与延长线插座报告（申请编号：A2024CCC0201-4425917，报告编号：13001-20241208C35306）配套使用。

系列型号差异描述:

本次申请的型号间差异详见续表型号差异。

备注： /

续表：型号差异

1. 该申请单元有4个系列型号产品，具有相同的电气原理、内部结构和材料，在外观形状、所配元件、配线截面积上存在不同。
2. 系列产品命名规则：
DMQY-TY16系列命名规则：

DMQY-TY16	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数：2-20位
- 4、空：无功能组合单元，Kx：过载开关，X：数显单元，Jq：计量单元，F：防雷单元，Ua2:USB模块1，Ut20:USB模块2,Ut65:USB模块3
- 注：功能组合单元的顺序保持为Kx,X,Jq,F的先后顺序,USB模块随机组合

DMQY-TY10系列命名规则：

DMQY-TY10	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数：1-20位
- 4、空：无功能组合单元，Kx：过载开关，X：数显单元，Jq：计量单元，F：防雷单元，Ua2:USB模块1，Ut20:USB模块2,Ut65:USB模块3
- 注：功能组合单元的顺序保持为Kx,X,Jq,F的先后顺序,USB模块随机组合

DMQY-LX系列命名规则：

DMQY-LX	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数：1-10位
- 4、空：无功能组合单元，Kx：过载开关，X：数显单元，Jq：计量单元，F：防雷单元，Ua2:USB模块1，Ut20:USB模块2,Ut65:USB模块3
- 注：功能组合单元的顺序保持为Kx,X,Jq,F的先后顺序,USB模块随机组合

DMQY-ZM系列命名规则：

DMQY-ZM	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数：1-10位
- 4、空：无功能组合单元，Kx：过载开关，X：数显单元，Jq：计量单元，F：防雷单元，Ua2:USB模块1，Ut20:USB模块2,Ut65:USB模块3，La：网线转接单元，Lu：USB转接单元，Lc：Type-C转接单元，Lh：HDMI转接单元
- 注：功能组合单元前4位顺序保持为Kx,X,Jq,F的先后顺序,USB模块随机组合，后4位为La,Lu,Lc,Lh随机组合

安全描述报告

安全样品描述及说明:

设备类别: ☒ 最终产品 ☐ 内装部件

设备适用的人员: ☒ 一般人员 ☐ 受过培训的人员 ☐ 熟练技术人员 ☒ 儿童可能出现

与电源的连接: ☒ 交流电网电源 ☐ 直流电网电源

☐ 不直接连接到电网电源: ☐ ES1 ☐ ES2 ☐ ES3

电源容差: ☒ +10%/-10% ☐ +20%/-15% ☐ + %/- % ☐ 无

与电源的连接: ☒ A型可插式设备

☒ 不可拆卸电源软线 ☐ 器具耦合器

☐ 直插式: ☐ 满足 GB/T 1002-2021 要求

☐ 满足 GB 1002-2024 要求, § 4.2.2 带绝缘护套的插销除外

☐ 满足 GB 1002-2024 所有要求

☐ B型可插式设备 ☐ 不可拆卸电源软线 ☐ 器具耦合器

☐ 永久连接式 ☐ 耦合连接器 ☐ 其它

保护装置的安装位置及电流额定值: ☒ 建筑物 16 A ☒ 设备 4R7 1W (USB模块1) 2A (USB模块2) 3.15A (USB模块3) A ☐ 不适用

设备移动性: ☒ 可移动式 ☐ 手持式 ☐ 可携带式 ☐ 直插式

☐ 驻立式 ☐ 内装式 ☐ 墙壁或天花板安装

☐ 滑轨/机架安装 ☐ 其他

过电压等级 (OVC): ☐ OVC I ☒ OVC II ☐ OVC III ☐ OVC IV ☐ 其他

设备类别: ☒ I类 ☐ II类 ☐ III类 ☐ 其他类

特殊安装位置: ☒ 不适用 ☐ 受限制接触区 ☐ 室外场所

污染等级 (PD): ☐ PD1: ☒ PD2 ☐ PD3

制造商规定的温度 T_{ma} : ☒ 25 °C ☐ 室外最低温度 ____ °C

设备IP等级: ☒ IPX0 ☐ IP ____

配电系统: ☒ TN ☐ TT ☐ IT- V_{L-L} ____ V ☐ 非交流电网电源

适用地区环境: ☒ ≤ 海拔2000米 ☐ ≤ 海拔5000米 ☐ 不适用

适用气候条件: ☐ 热带气候条件下 ☒ 非热带气候条件下

安全说明: ☒ 汉文 ☐ 藏文 ☐ 蒙古文 ☐ 壮文 ☐ 维文 ☐ 其他

设备的质量 (kg): 1.880kg Max

其他重要描述:

1、- 本次申请的产品为延长线插座 (带电源适配器), 属于I类设备, 采用金属外壳, 电源适配器功能部分具有AC-DC转换功能, 输出采用输出端子。电源适配器功能部分的内部电路的初次级之间通过变压器、Y电容以及光电耦合器隔离, 其PCB板上有足够的电气间隙和爬电距离。设备采用金属外壳, 并采用螺钉固定, 仅在室内使用。

- 产品的电源适配器功能部分无接地, 按II类设备考核。

- 本报告仅对产品的电源适配器功能部分考核, 需要延长线插座报告 (申请编号: A2024CCC0201-4425917, 报告编号: 13001-20241208C35306) 配套使用。

- 本次试验在样品结构一（型号DMQY-LX-XG10-KxXJqFUa2-Ut20-Ut65）（搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）（对应USB规格①）进行全项目测试，在结构五（型号DMQY-ZM-XG1-Ua2）（搭配USB模块1）（对应USB规格⑤）和结构六（型号DMQY-TY10-XG1-Ut20）（搭配USB模块2）（对应USB规格⑥）和结构七（型号DMQY-LX-XG10-KxXJqFUt65）（搭配USB模块3）（对应USB规格⑦）补充输入试验，对塑料外壳，内部输入线等随机试验，试验结果满足要求，覆盖所有结构和型号。

2. 整改情况说明：无整改。

3. 其他重要描述：

- 设备的最高使用室内环境温度说明：本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用，使用警告语句。
- 设备预期使用的最大海拔高度说明：本产品仅适用于海拔2000米及以下地区安全使用，使用警告语句。
- 产品的断接装置为不可拆卸电源软线上的电源插头。
- 产品的输出（电源适配器部分）符合受限制电源要求。
- 设备的测试状态设置见安全型式试验报告。
- 随机提供操作说明书，说明书对产品的使用进行必要的安全说明。

安全描述报告				
能量源及安全防护总览				
☒ ES ☒ PS ☒ MS ☒ TS ☒ RS				
章	可能的伤害			
5	电引起的伤害			
能量源及能量源分级 (ES)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
ES3: 除输出端口外的所有电路	一般人员	/	/	塑料外壳、变压器、Y电容、光电耦合器
ES3: L/N之间X电容	一般人员	/	/	泄放电阻
ES1: 输出端口、外壳	一般人员	/	/	/
6	电引起的着火			
能量源及能量源分级 (PS)	材料部件	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 ¹ S	附加安全防护 ² S
PS3: 除输出端口外的所有电路 PS2: 输出端口	内部可燃材料及外壳	未发生引燃；各部件的温度值不超过自燃温度的90%	印制板基材符合V-0等级；变压器符合 G. 5. 3条款；金属外壳和塑料外壳（符合V-0等级）；绝缘挡板满足V-0要求。	/
7	有害物质引起的伤害			
能量源及能量源分级	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
/	/	/	/	/
8	机械引起的伤害			
能量源及能量源分级 (MS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
MS1: 边角	一般人员	圆边圆角	/	/
MS1: 设备质量	一般人员	/	/	/

安全描述报告				
(续) 能量源及安全防护总览				
章	可能引起的伤害			
9	热灼伤			
能量源及能量源分级 (TS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
TS1: 设备可接触外表面	一般人员	/	/	/
10	辐射			
能量源及能量源分级 (RS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
RS1: 显示屏	一般人员	/	/	/

安全关键件清单:

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
1	/	/	单相两极带接地不可拆线插头	YB-08、YB-10	10A 250V~	慈溪优贝计算机网络设备厂	慈溪优贝计算机网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2011010201520610
				YB-16	16A 250V~	慈溪优贝计算机网络设备厂	慈溪优贝计算机网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2011010201520610
				DM-10	10A 250V~	宁波德木电器有限公司	慈溪优贝计算机网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2022010201507850
				PBB-10	10A 250V~	慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)	慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2016010201903835
				PBB-16	10A 250V~	慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)	慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2016010201903835
				RC03	10A 250V~	宁波瑞川电子科技有限公司	宁波瑞川电子科技有限公司	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2014010201696638
				RC04	10A 250V~	宁波瑞川电子科技有限公司	宁波瑞川电子科技有限公司	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2014010201696638

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
				XL-05、XL-06	10A 250V~	慈溪市星磊线缆厂	慈溪市星磊线缆厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2023010201530957
				XL-16、DM-16	16A 250V~	慈溪市星磊线缆厂	慈溪市星磊线缆厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2023010201530957
2	/	/	聚氯乙烯绝缘软电缆电线（电源线）	60227IEC53（RVV） 300/500V	3×2.5mm2 3×1.5mm2 3×1.0mm2	宁波乔普电器有限公司	宁波乔普电器有限公司	GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003	2004010105138418
				60227IEC53（RVV） 300/500V	3×2.5mm2 3×1.5mm2 3×1.0mm2	慈溪市星磊线缆厂	慈溪市星磊线缆厂	GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003	2014010105713340
				60227IEC53（RVV） 300/500V	3×2.5mm2 3×1.5mm2 3×1.0mm2	宁波瑞川电子科技有限公司	宁波瑞川电子科技有限公司	GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003; JB/T8734.3-2016	2011010105466360
				60227IEC53（RVV）300/500V	3×2.5mm2 3×1.5mm2 3×1.0mm2	慈溪市鑫威电器厂（普通合伙）	慈溪市鑫威电器厂（普通合伙）	GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003	2018010105112031
				60245IEC53(YZ) 60245IEC57(YZW) 300/500V	3×1.5mm2 3×1.0mm2	宁波圣烨电器有限公司	宁波圣烨电器有限公司	GB/T 5013.4-2008/IEC60245-4:2004; JB/T8735.2-2016	2017010104026670
				60245IEC53(YZ) 60245IEC57(YZW) 300/500V	3×1.5mm2 3×1.0mm2	宁波乔普电器有限公司	宁波乔普电器有限公司	GB/T 5013.4-2008/IEC60245-4:2004	2004010104138416

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
				60245IEC53(YZ) 60245IEC57(YZW) 300/500V	3×1.5mm2 3×1.0mm2	宁波宁港线缆制造有限公司	宁波宁港线缆制造有限公司	GB/T 5013.4-2008/IEC60245-4:2004; JB/T8735.2-2016	2017010104018073
				60245IEC53(YZ) 60245IEC57(YZW) 300/500V	3×1.5mm2 3×1.0mm2	余姚市亚创电子有限公司	余姚市亚创电子有限公司	GB/T 5013.4-2008/IEC60245-4:2004	2023010104535279
				60245IEC53(YZ) 60245IEC57(YZW) 300/500V	3×1.5mm2 3×1.0mm2	宁波煊华电器有限公司	宁波煊华电器有限公司	GB/T 5013.4-2008/IEC60245-4:2004	2011010104479535
				60245IEC53(YZ) 60245IEC57(YZW) 300/500V	3×1.5mm2 3×1.0mm2	慈溪市源通线缆有限公司	慈溪市源通线缆有限公司	GB/T 5013.4-2008/IEC60245-4:2004	2020010104318521
3	/	/	内部布线(L/N)	/	Min 22AWG, 满足阻燃要求	深圳市一线通线缆有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机测试
				/	Min 22AWG, 满足阻燃要求	广东志合电线电缆股份有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机测试
				/	Min 22AWG, 满足阻燃要求	日木线缆有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机测试
				/	Min 22AWG, 满足阻燃要求	深圳市贝特电子有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机测试
4	/	/	电流过载保护器	K1 系列	10A/16A 250VAC	浙江磐安中最电器有限公司	浙江磐安中最电器有限公司	GB/T 14536.1-2022	CQC15002137086 (满足海拔2000米及以下要求)

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
5	/	/	设备用断路器	L8	10A/16A 250VAC	东莞丹罗电器有限公司	东莞丹罗电器有限公司	GB/T 17701-2008	2020980307008 048 (满足海拔 2000 米及以下要求)
6	/	/	塑料外壳 (包含绝缘挡板)	PC	V-0, 材质: PC, 厚度: 0.9mm min	奇美实业股份有限公司	/	GB4943.1-2022	随机试验
7	/	/	USB 模块 1	PLS-DM001	(详见产品描述报告的 USB 规格⑤) (仅适用于海拔 2000 及以下)	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB 4943.1-2022	随机试验
以下为 USB 模块 1 功能部分的安全关键件清单:									
8	F1	/	超小型熔断体	RXF21-1W	4R7 1W	安徽昌盛电子股份有限公司	安徽昌盛电子股份有限公司	CQC 1159-2022; SJ/T 11611-2016	CQC08001022421
9	T1	/	隔离变压器	PLS DM001	Class B 适用于海拔 2000 米及以下地区	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB4943.1-2022	随机试验
			骨架	T375J	150℃, V-0, 热固性	长春人造树脂厂股份有限公司	/	GB4943.1-2022	随机试验
			绝缘胶带	CT-280B	130℃, 4000Vdc/层, 厚度:	靖江市亚华压敏胶有限公司	/	GB4943.1-2022	随机试验
			三层绝缘线 (次级)	THW-B	130℃, 线径: 31-18AWG, 加强绝缘, 通过附录 J 试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
				THW-F	155℃, 线径: 31-18AWG, 加强绝缘, 通过附录 J 试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
				THW-F-LITZ	155℃，线径：0.22 mm to 1.0 mm，加强绝缘，通过附录 J 试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
10	CY1	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器 (Y1 电容)	JD	Y1 2200pF 400V	智中电子有限公司	东莞佳仪电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001110231
				CT7	Y1 2200pF 400V、440V	东莞市达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC21001311620
				CT7	Y1 2200pF PF 400V、440V	东莞市达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC21001311621
				NDF 系列	Y1 2200pF PF 400V、440V	广东达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	GB/T 6346.14-2023	CQC22001347497
				HT	Y1 2200pF PF 400V	深圳市浩田电子有限公司	深圳市浩田电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001108166
11	/	/	印制板基材	KB-6160	FV-0	建滔（佛冈）积层板有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC14134114575
				FR-4	FV-0	金安国纪科技（珠海）有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC12134077309

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
12	/	/	绝缘垫片	/	材质 PC，厚度 0.4 mm min, 小于 4g	江苏瀚阳新材料科技有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机试验
13	/	/	USB 模块 2	PLS-DM002	(详见产品描述报告的 USB 规格⑥) (仅适用于海拔 2000 及以下)	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB 4943.1-2022	随机试验
以下为 USB 模块 2 功能部分的安全关键件清单:									
14	F1	/	超小型熔断体	MTS	T2A 250V	东莞市瑞迈电子科技有限公司	东莞市瑞迈电子科技有限公司	GB/T 9364.3-2018; GB/T 9364.1-2015	CQC2019010207239568
				932	T2A 250V	东莞市贝特电子科技有限公司	东莞市贝特电子科技有限公司	GB/T 9364.1-2015; GB/T 9364.7-2016	CQC20012242947
15	T1	/	变压器	PLS DM002	Class B 适用于海拔 2000 米及以下地区	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB 4943.1-2022	随机试验
			骨架	T375J	150℃，V-0，热固性	长春人造树脂厂股份有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机试验
			绝缘胶带	CT-280B	130℃，4000Vdc/层，厚度：0.06mm	靖江市亚华压敏胶有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机试验
			三层绝缘线（次级）	THW-B	130℃，线径：31-18AWG，加强绝缘，通过附录 J 试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验


序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
				THW-F	155℃，线径：31-18AWG，加强绝缘，通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
				THW-F-LITZ	155℃，线径：0.22mm to 1.0 mm，加强绝缘，通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
16	CY1	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器(Y电容)	JD	Y1 2200pF 400V	智中电子有限公司	智中电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001110231
				CT7	Y1 2200pF 400V、440V	东莞市达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC21001311620
				HT	Y1 2200pF 400V	深圳市浩田电子有限公司	深圳市浩田电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001108166
17	U3	/	光电耦合器	EL1019	加强绝缘，通过试验温度为 125℃的热循环试验，外部爬电距离≥8.0mm，内部穿透距离 ≥ 0.4mm，仅适用于海拔 5000 米及以下。	亿光电子工业股份有限公司	亿光电子(中国)有限公司	GB 4943.1-2022	CQC10001042863
18	/	/	印制板基材	KB-6160	FV-0	建滔（佛冈）积层板有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC14134114575

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
				FR-4	FV-0	金安国纪科技（珠海）有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC12134077309
19	/	/	绝缘垫片	/	材质 PC，厚度 0.4 mm min, 小于 4g	江苏瀚阳新材料科技有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机试验
20	/	/	USB 模块 3	PLS-DM003	（详见产品描述报告的 USB 规格⑦） （仅适用于海拔 2000 及以下）	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB 4943.1-2022	随机试验
以下为 USB 模块 3 功能部分的安全关键件清单：									
21	F1	/	超小型熔断体	MTS	T3.15A 250V	东莞市瑞迈电子科技有限公司	东莞市瑞迈电子科技有限公司	GB/T 9364.3-2018; GB/T 9364.1-2015	CQC2019010207239568
			超小型熔断体	932	T3.15A 250V	东莞市贝特电子科技股份有限公司	东莞市贝特电子科技股份有限公司	GB/T 9364.3-2018; GB/T 9364.1-2015	CQC20012242947
22	T1	/	变压器	PLS DM003	Class B 适用于海拔 2000 米及以下地区	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB4943.1-2022	随机试验
			骨架	T375J	150℃，V-0，热固性	长春人造树脂厂股份有限公司	长春人造树脂厂股份有限公司	GB4943.1-2022	随机试验


序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
			绝缘胶带	CT-280B	130℃, 4000Vdc/层, 厚度: 0.06mm	靖江亚华压敏胶有限公司	靖江亚华压敏胶有限公司	GB4943.1-2022	随机试验
			三层绝缘线 (次级)	THW-B	130℃, 线径: 31-18AWG, 加强绝缘, 通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
				THW-F	155℃, 线径: 31-18AWG, 加强绝缘, 通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
				THW-F-LITZ	155℃, 线径: 0.22 mm to 1.0 mm, 加强绝缘, 通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
23	CY1, CY2	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器(Y电容)	SMD	Y1 1000pF 500V	惠州精勤电子元件有限公司	惠州精勤电子元件有限公司	GB/T 6346.14-2023	CQC22001350036
				NDF	Y1 1000pF 250V、400V	广东达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	GB/T 6346.14-2023	CQC22001347497
				TRX	Y1 1000pF 250V 400V;	四川特锐祥科技股份有限公司	四川特锐祥科技股份有限公司	GB/T 6346.14-2023	CQC17001176740
24	CX1	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器(X2)	MPX 系列	220nF 250/275/300/310/330/350Vac	广东全鹏电子科技有限公司	广东全鹏电子科技有限公司	GB/T 6346.14-2023	CQC16001146402
				MKP	220nF 250/275/300/310VAC	深圳市瑞迪威科技有限公司	如皋市双诚电器有限公司	GB/T 6346.14-2023	CQC13001102730

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
25	RX1, RX2, RX3, RX4	/	泄放电阻	1206	1/4W 2MΩ	昆山厚声电子工业有限公司	昆山厚声电子工业有限公司	GB 4943.1-2022	CQC15001137147
				1206 系列	1/4W 2MΩ	丽智电子（南通）有限公司	丽智电子（南通）有限公司	GB 4943.1-2022	CQC23001394204
26	U2	/	光电耦合器	EL1018	加强绝缘，通过试验温度为 125℃ 的热循环试验，外部爬电距离≥8.0mm，内部穿透距离 ≥ 0.4mm，仅适用于海拔 5000 米及以下。	亿光电子工业股份有限公司	亿光电子(中国)有限公司	GB 4943.1-2022	CQC10001042863
27	/	/	印制板基材	KB-6160	FV-0	建滔（佛冈）积层板有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC14134114575
				FR-4	FV-0	金安国纪科技（珠海）有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC12134077309


产品电气原理图：（USB模块1）

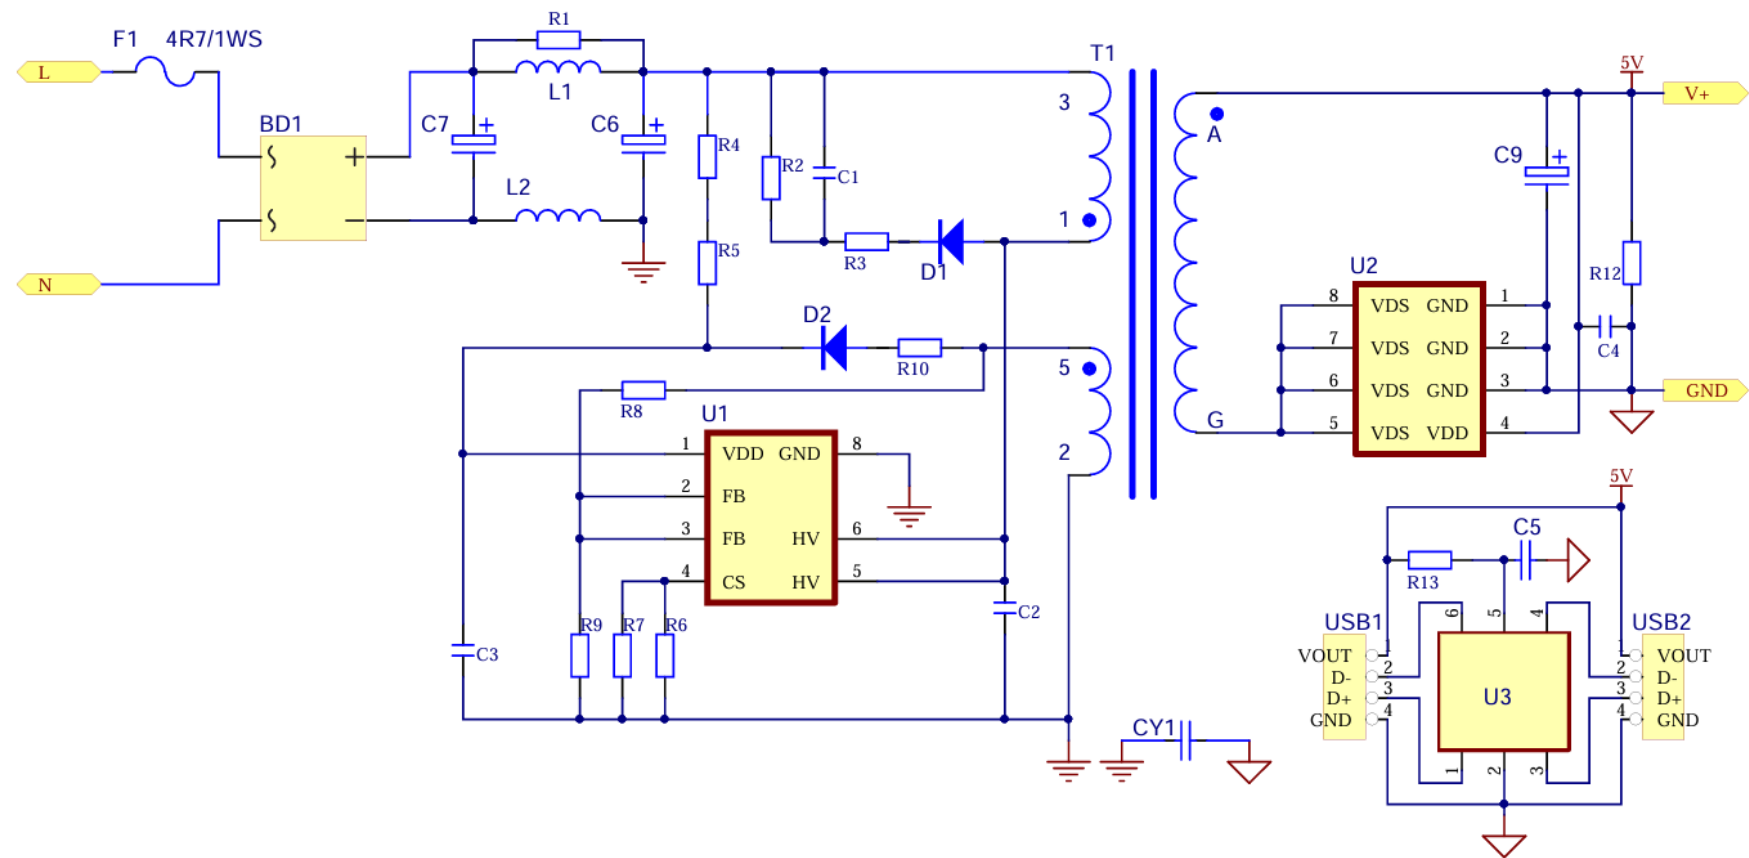


产品电气原理图：（USB模块2）

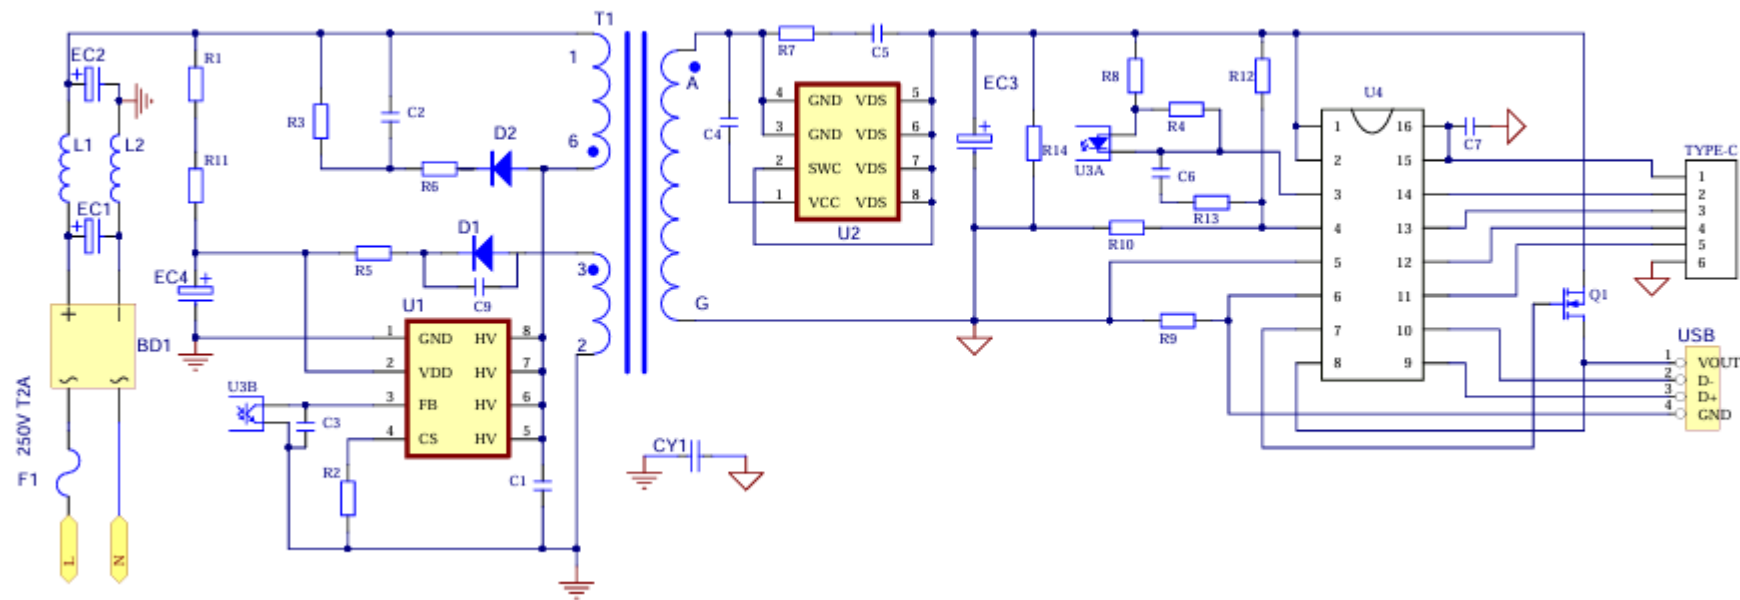

产品电气原理图：（USB模块3）


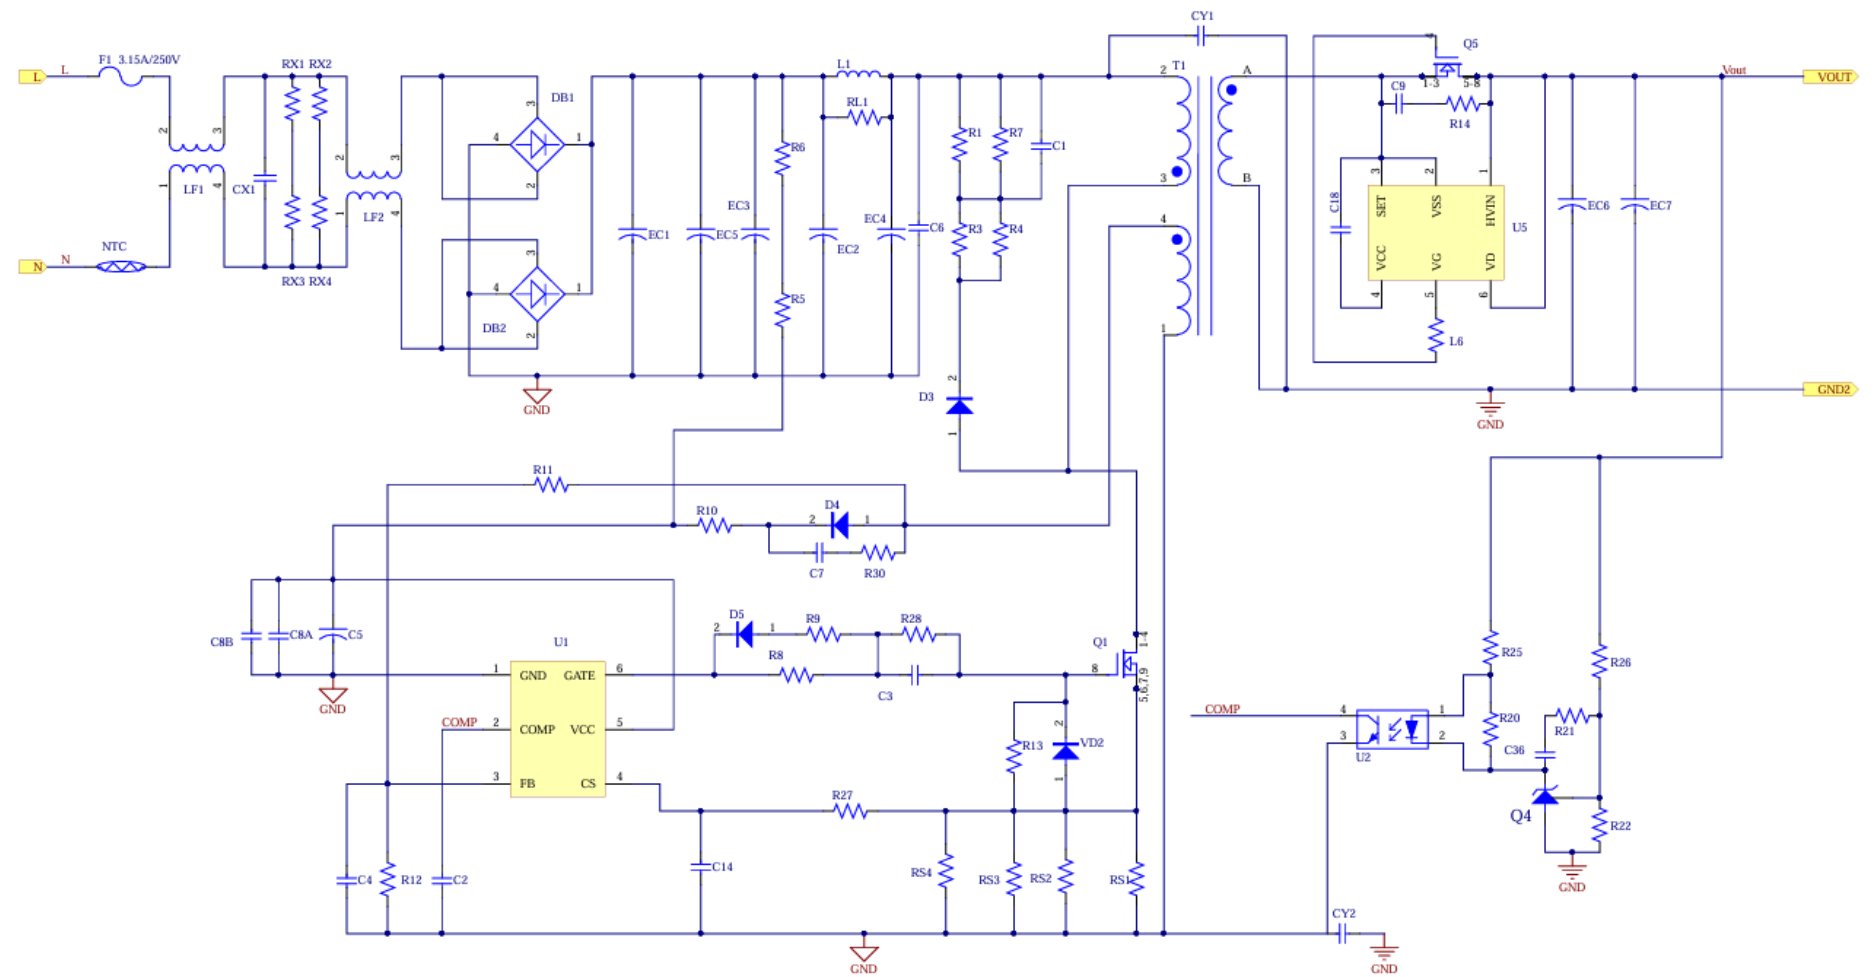


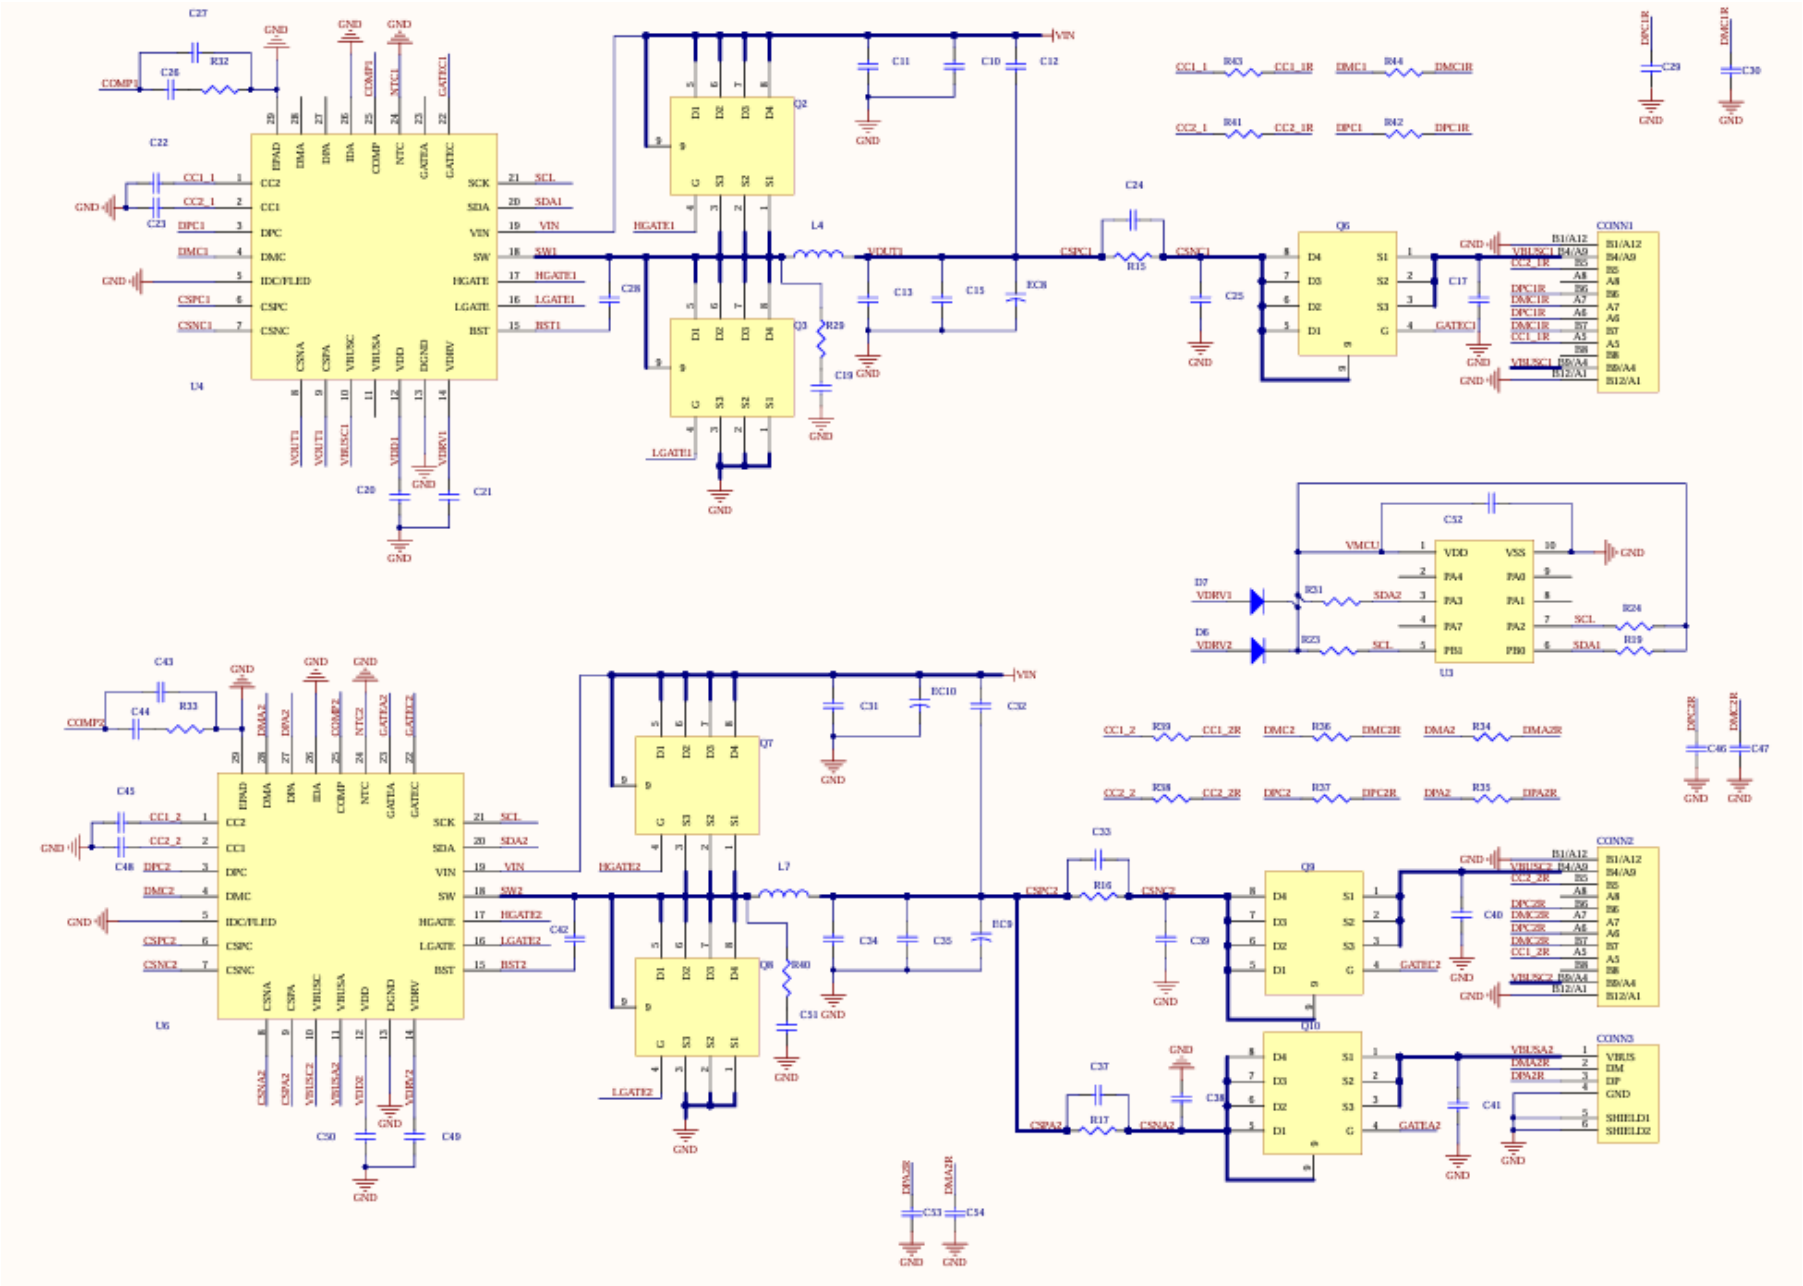

变压器结构图: (型号: PLS DM001)

2.WINDING DIAGRAM (绕线示意图)

1.WINDING SEQUENCE (绕组结构图)

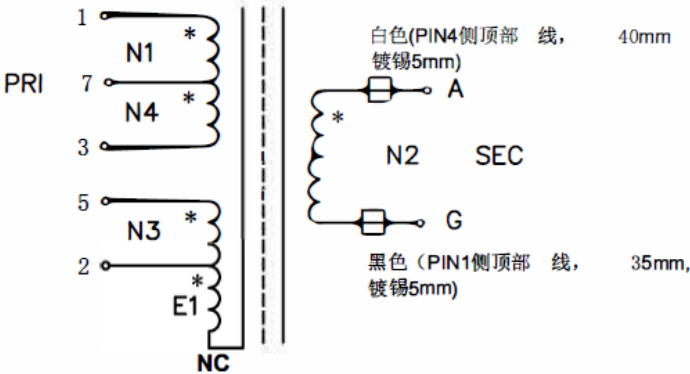
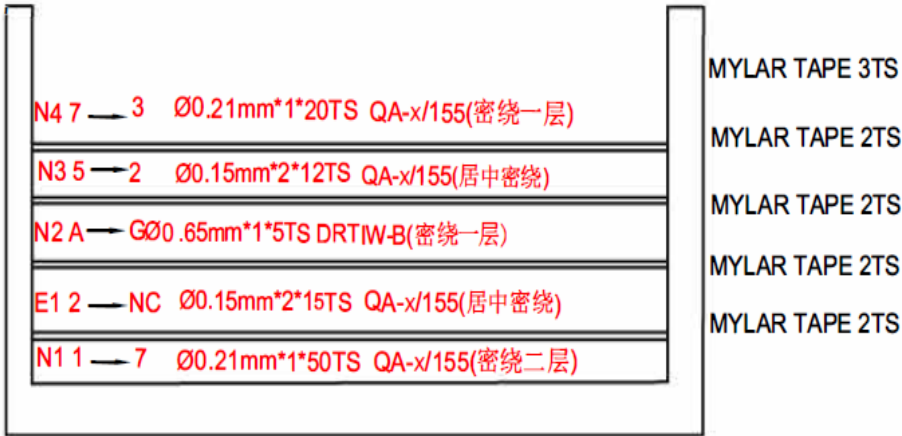


NOTE: 1."*":STARTING POINT
2."□":TEFLON TUBING
3.Pin4,Pin6空, Pin7剪2/3脚
4.磁芯接地, Pin2留一段焊锡线接磁芯底部
5.变压器磁芯材质 :PC44
6.变压器贴标签 :PLS DM-001

变压器结构图: (型号: PLS DM002)

2.WINDING DIAGRAM (绕线示意图)


1.WINDING SEQUENCE (绕组结构图)

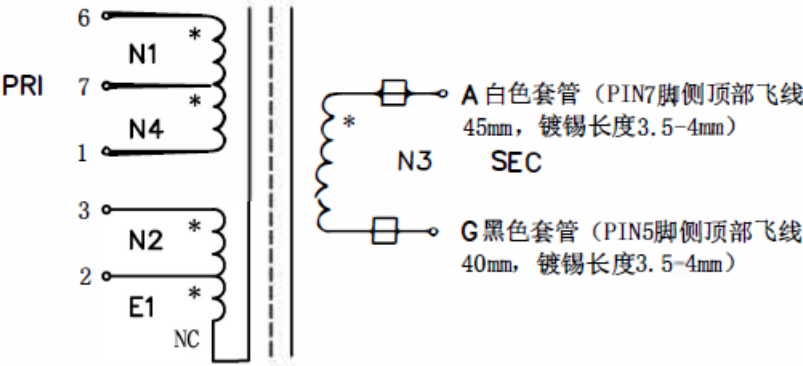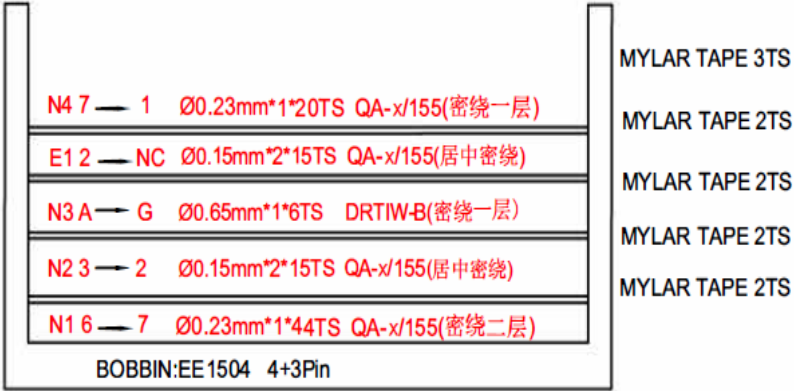


NOTE: 1."*":STARTING POINT
2."□":TEFLON TUBING
3.Pin4,Pin5空, Pin7剪脚2/3
4.Pin2脚引线镀锡接磁芯, 磁芯中柱点黑胶。
5.变压器磁芯材质: PC95, 磁芯骨架绝缘胶带全包。
6.变压器贴标签: PLS DM002

变压器结构图: (型号: PLS DM003)

1.WINDING SEQUENCE (绕组结构图)

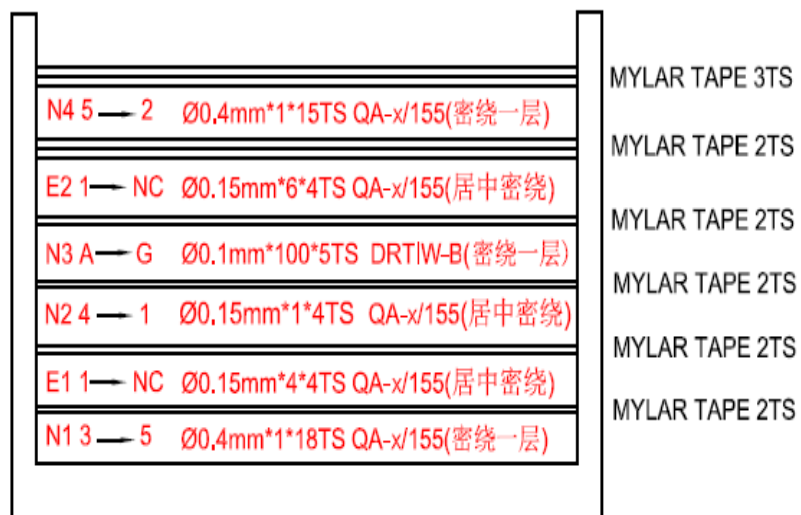

2.WINDING DIAGRAM (绕线示意图)

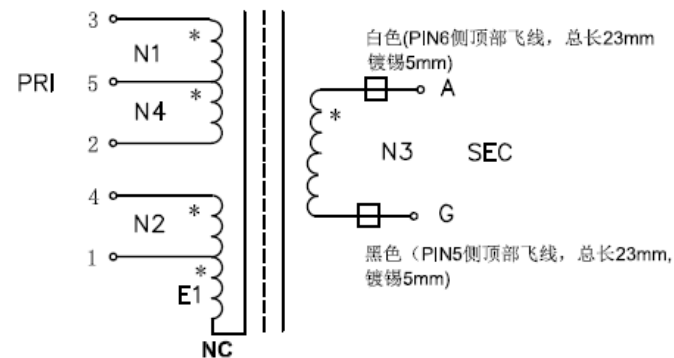


NOTE: 1."*":STARTING POINT
2."□":TEFLON TUBING
3.白套管线从骨架6, 7脚底部起, 胶带全包见附图, pin6, 7脚空。
4.变压器沿磁芯方向包等宽铜皮接pin1脚, 磁芯材质: PC95。
5.绕制变压器过程中, 变压器器脚朝下, 绕线方向顺时针; Pin5脚剪2/3。
6.变压器贴标签: PLS DM003

4.变压器沿磁芯方向包等宽铜皮接pin1脚,磁芯材质:PC95.

5.绕制变压器过程中，变压器针脚朝下，绕线方向顺时针；Pin5脚剪2/3。

6.变压器贴标签 :PLS DM003

样 品 照 片 (安 全)

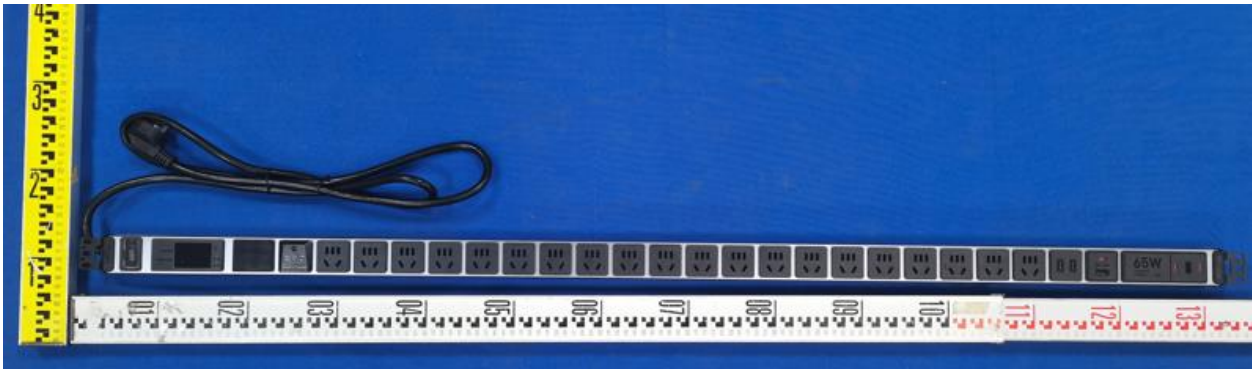

外观1正面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）



外观1侧面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）



外观1反面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）



外观1端口（插孔数量不同，搭配搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）

样 品 照 片 (安 全)



外观2正面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）



外观2侧面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）



外观2反面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）



外观2端口（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）

样 品 照 片 (安 全)



外观3正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3)



外观3侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3)



外观3反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3)



外观3端口 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3)

样 品 照 片 (安 全)



外观4正面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）



外观4侧面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）



外观4反面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）



外观4端口（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）


样品照片(安全)



外观5正面(插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2)



外观5侧面(插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2)

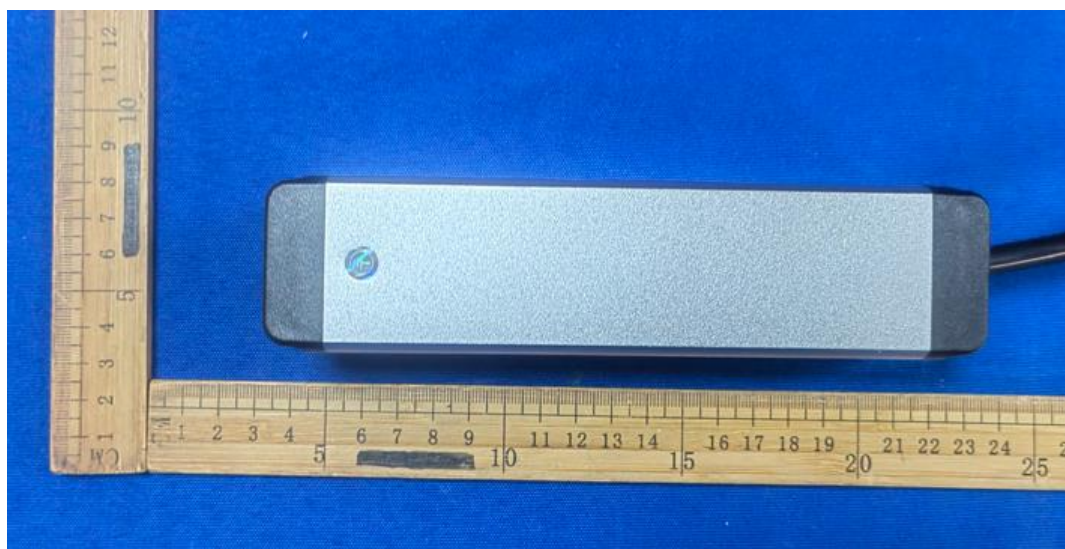

外观5反面(插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)



外观5端口 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2)



外观6正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块3)



外观6侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块3)

样品照片(安全)



外观6反面(插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块3)



外观6端口(插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块3)



外观7正面(插孔数量不同, 搭配USB模块2+USB模块3)

样 品 照 片 (安 全)



外观7侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块2+USB模块3)



外观7反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块2+USB模块3)



外观7端口 (搭配USB模块2+USB模块3)

样 品 照 片 (安 全)



外观8正面（插孔数量不同，搭配USB模块1）



外观8侧面（插孔数量不同，搭配USB模块1）



外观8反面（插孔数量不同，搭配USB模块1）

样 品 照 片 (安 全)



外观8端口 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)



外观9正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)



外观9侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)

样 品 照 片 (安 全)



外观9反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)



外观10端口 (搭配USB模块1)



外观10正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)

样 品 照 片 (安 全)



外观10侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)



外观10反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)



外观10端口 (搭配USB模块1)

样 品 照 片 (安 全)



外观11正面（插孔数量不同，搭配USB模块1）



外观11侧面（插孔数量不同，搭配USB模块1）

样 品 照 片 (安 全)



外观11反面（插孔数量不同，搭配USB模块1）




外观11端口（搭配USB模块1）



外观12正面（插孔数量不同，搭配USB模块1）

样 品 照 片 (安 全)

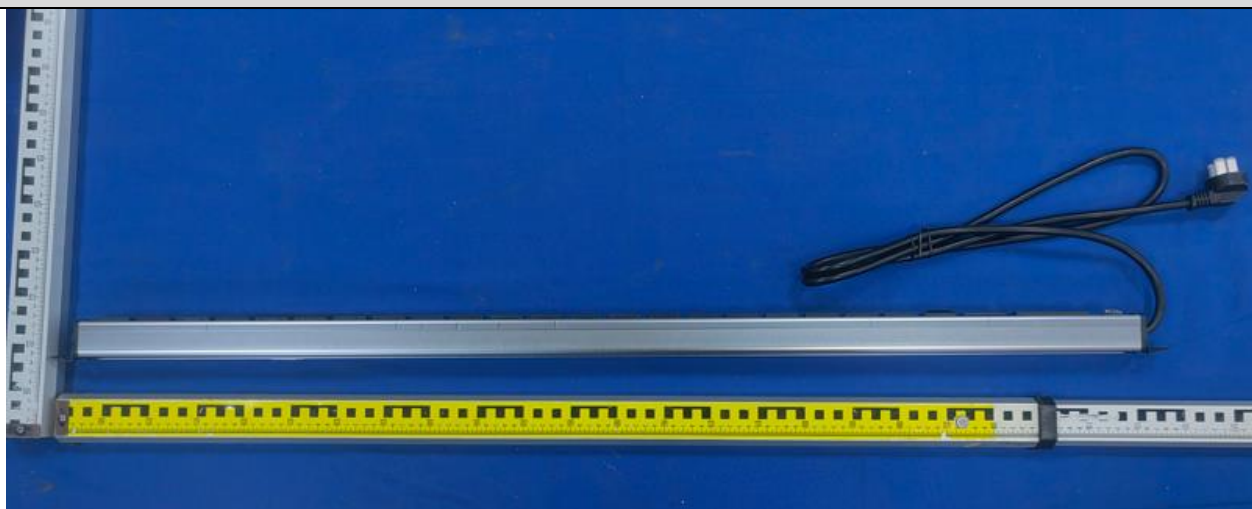

外观12侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)




外观12反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)



外观12端口 (搭配USB模块1)

样 品 照 片 (安 全)

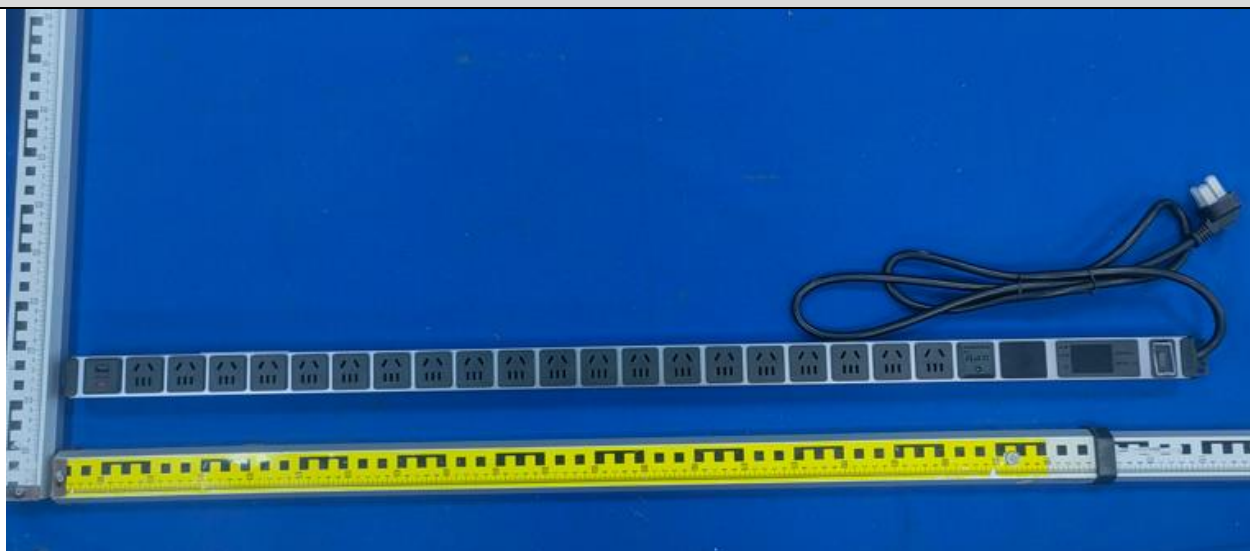

外观13正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块2)



外观13侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块2)



外观13反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块2)


样 品 照 片 (安 全)



外观13端口（插孔数量不同，搭配USB模块2）




外观14正面（插孔数量不同，搭配USB模块3）

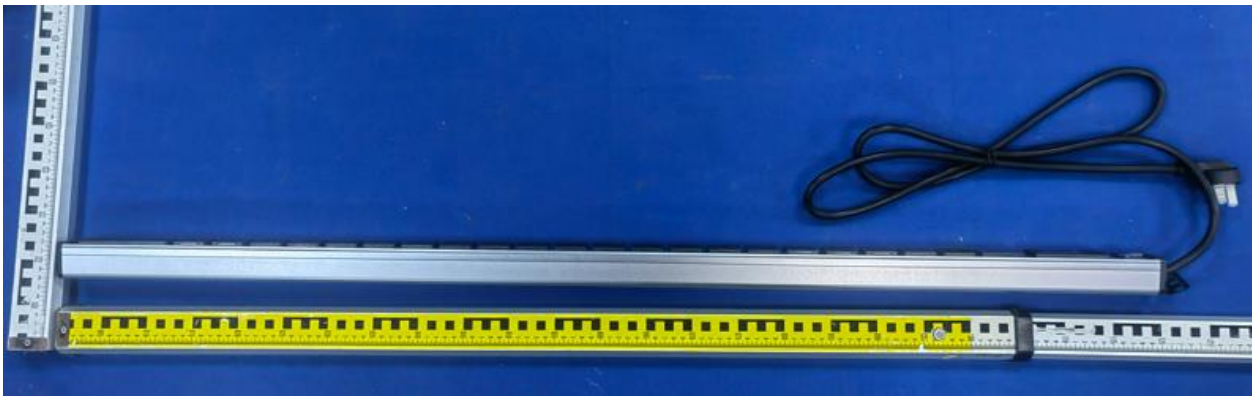

外观14侧面（插孔数量不同，搭配USB模块3）


样 品 照 片 (安 全)

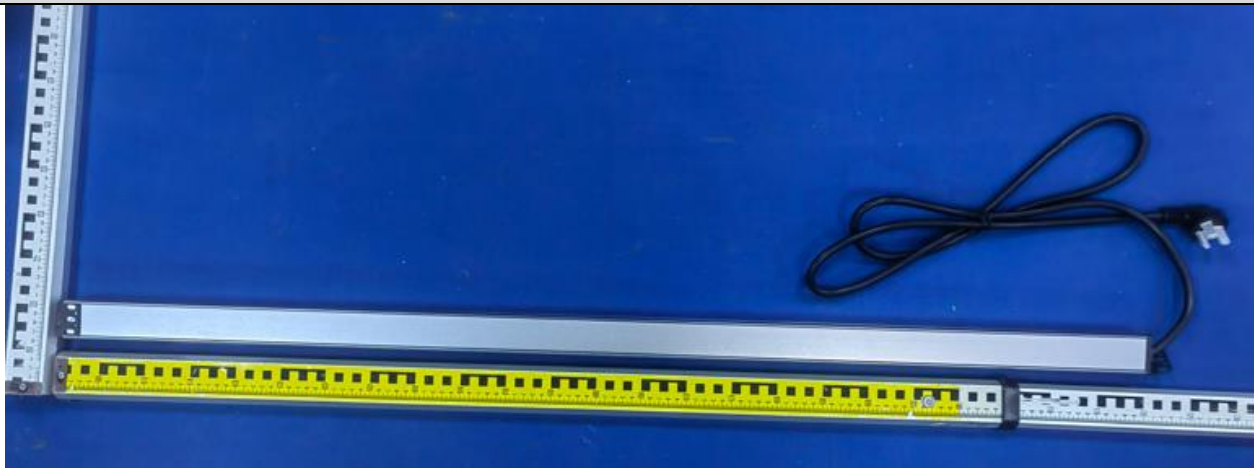

外观14反面（插孔数量不同，搭配USB模块3）



外观14端口（搭配USB模块3）

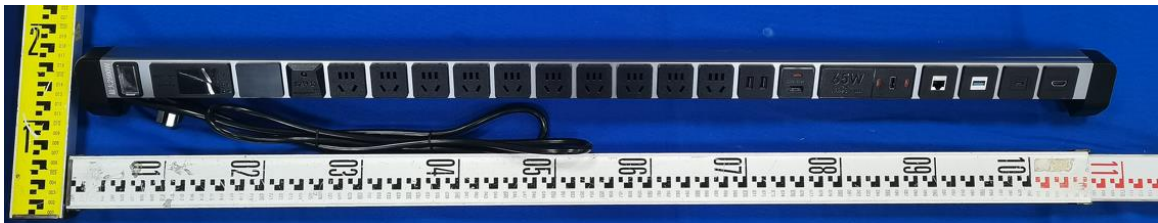

外观15正面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3+电信端口）



外观15侧面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3+电信端口）

铭牌位置




外观15反面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3+电信端口）

样 品 照 片 (安 全)



外观15端口（插孔数量不同，搭配搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3+电信端口）

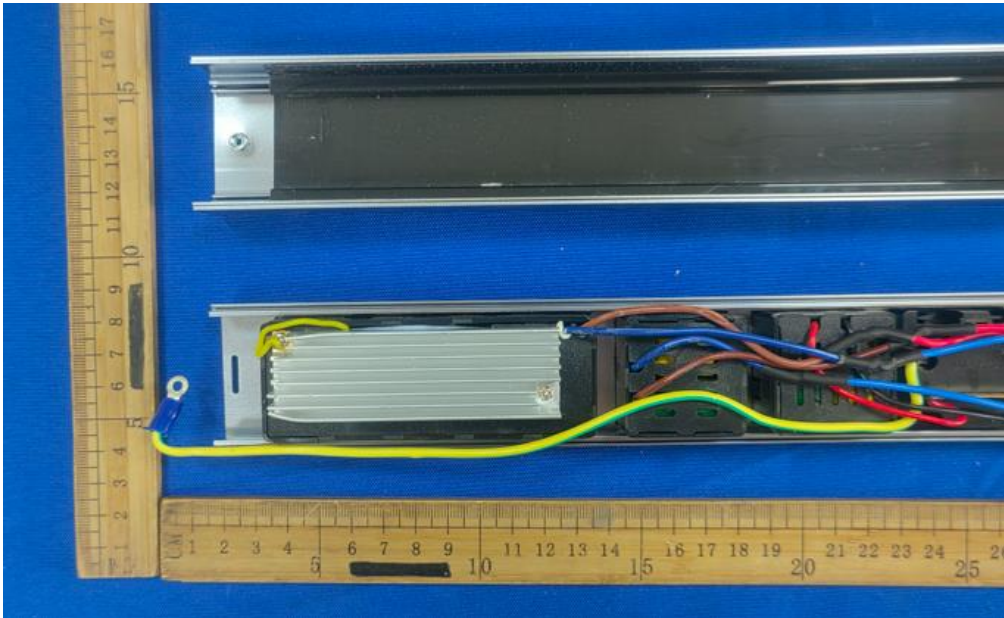


内部结构1（搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）



内部结构1（搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3）

样品照片(安全)

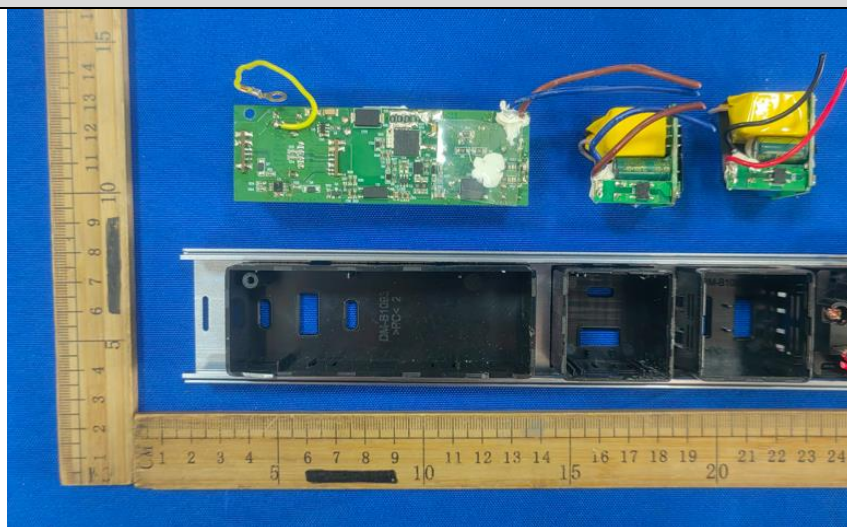


内部结构1 (搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3)




内部结构2 (USB模块1+USB模块2)

样品照片(安全)

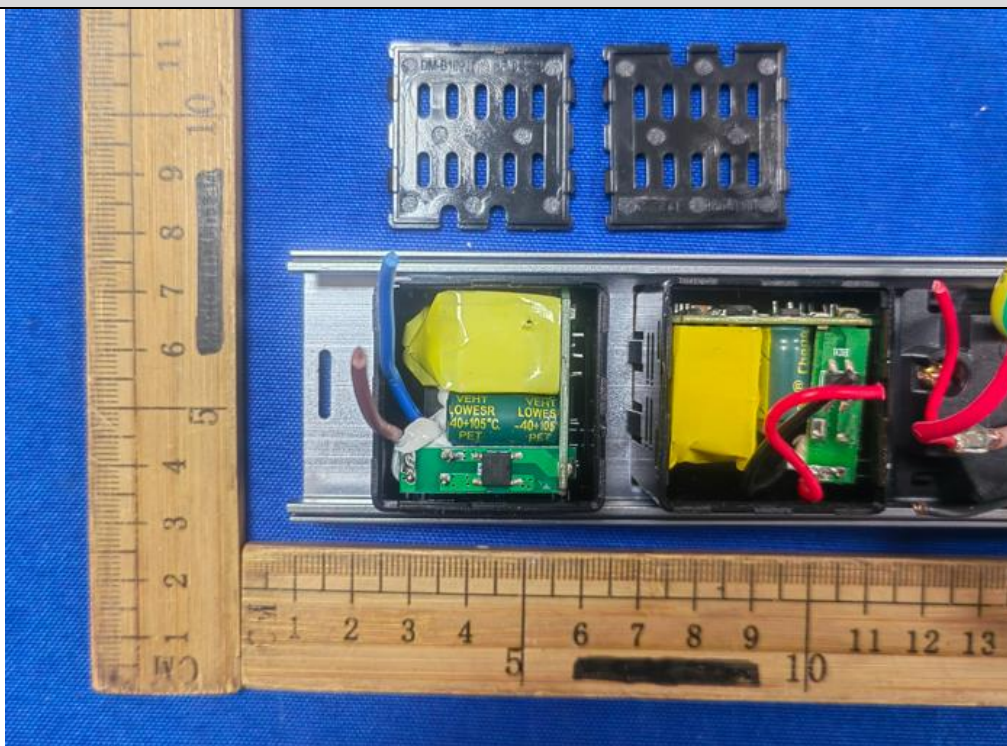

内部结构2 (USB模块1+USB模块2)

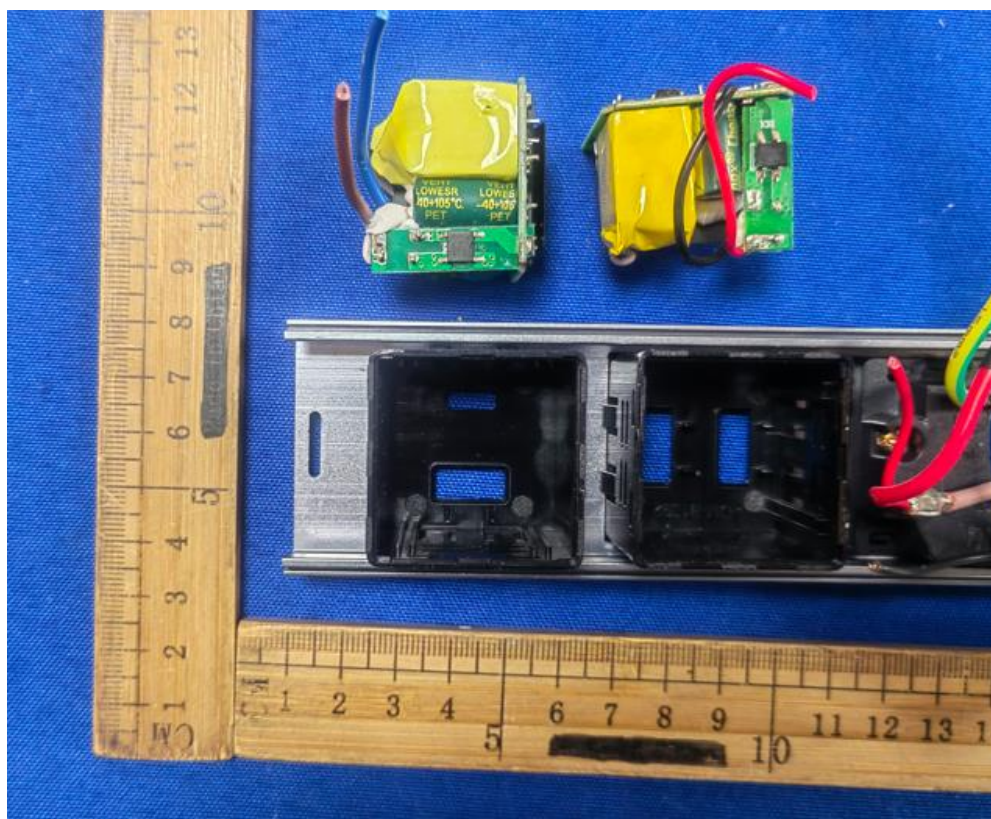


内部结构2 (USB模块1+USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)



内部结构3 (搭配USB模块1+USB模块3)

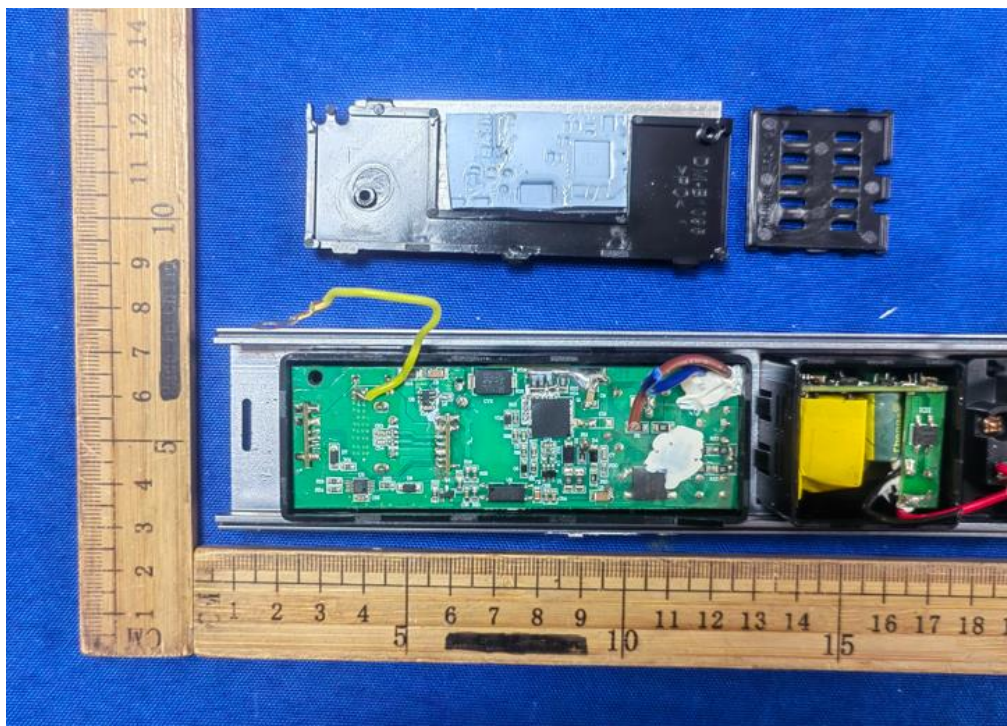

内部结构3 (搭配USB模块1+USB模块3)

样 品 照 片 (安 全)



内部结构3 (搭配USB模块1+USB模块3)



内部结构4 (搭配USB模块2+USB模块3)

样 品 照 片 (安 全)




内部结构4 (搭配USB模块2+USB模块3)




内部结构4 (搭配USB模块2+USB模块3)

样品照片(安全)

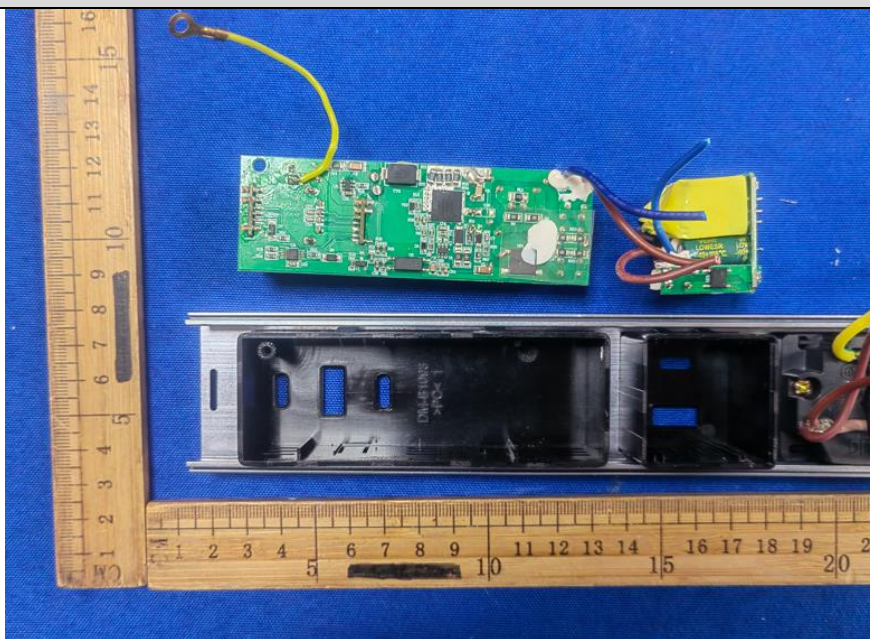


内部结构4 (搭配USB模块2+USB模块3)

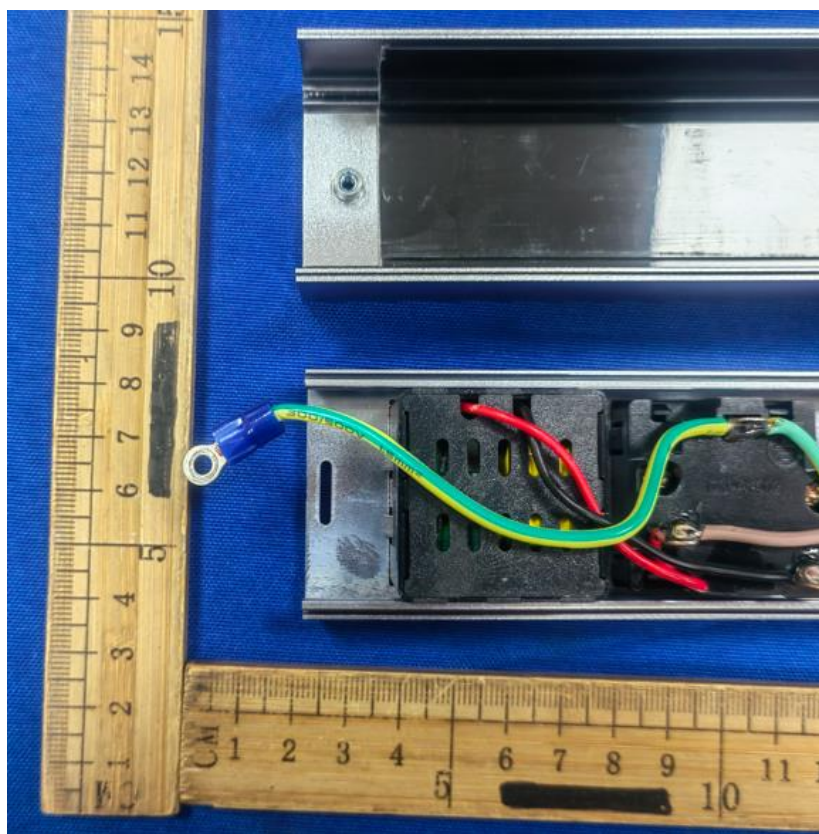


内部结构5 (搭配USB模块1)

样 品 照 片 (安 全)

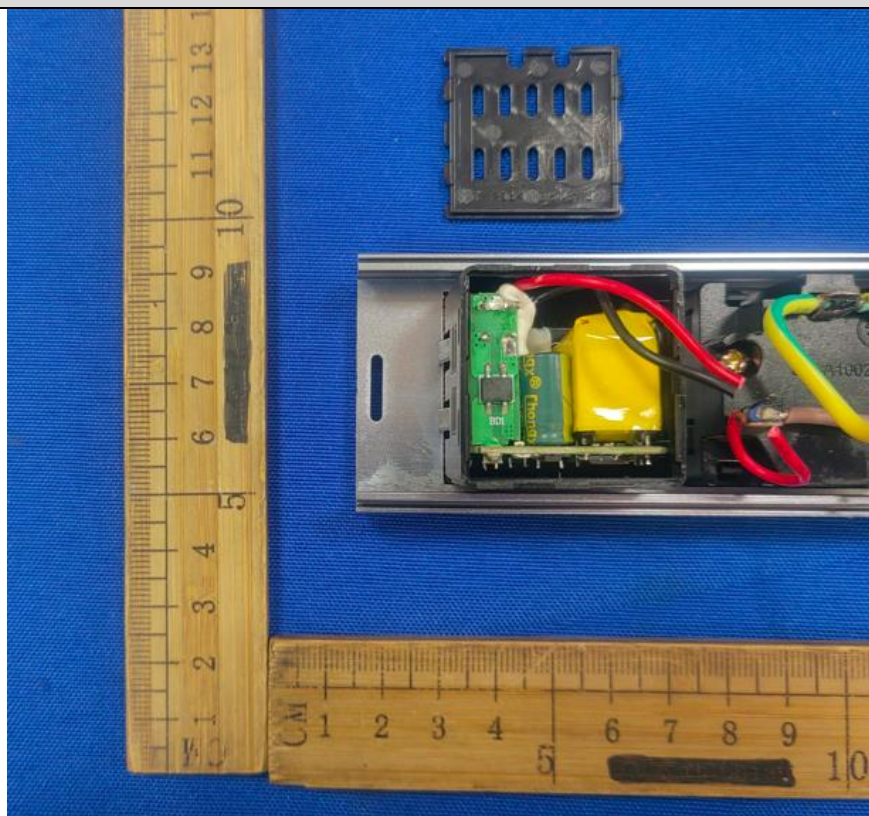


内部结构5 (搭配USB模块1)

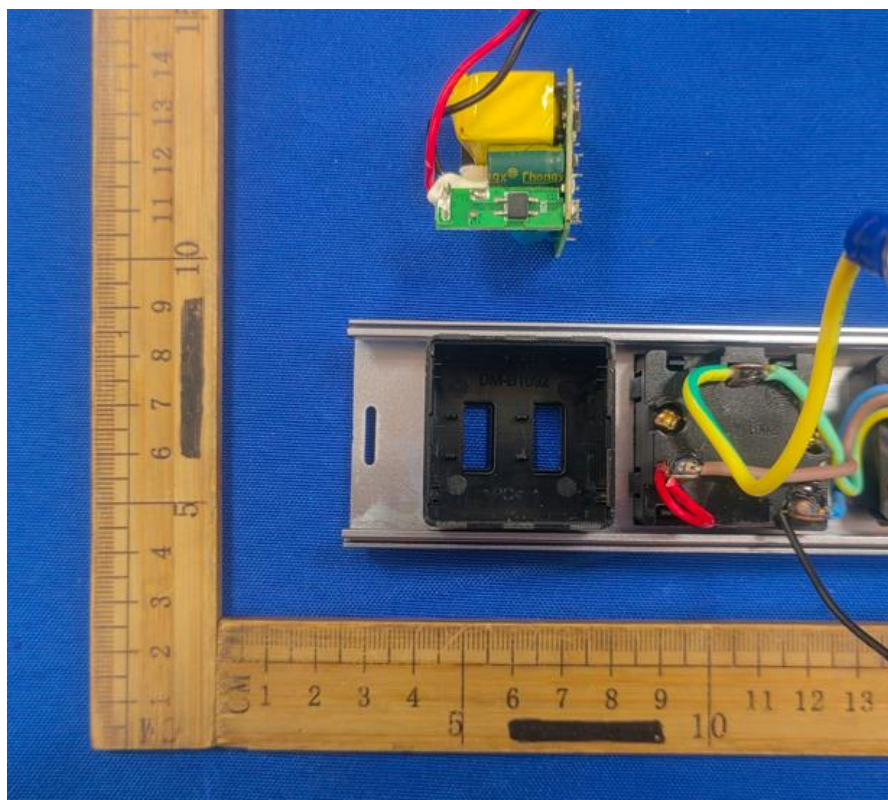


内部结构5 (搭配USB模块1)

样品照片(安全)

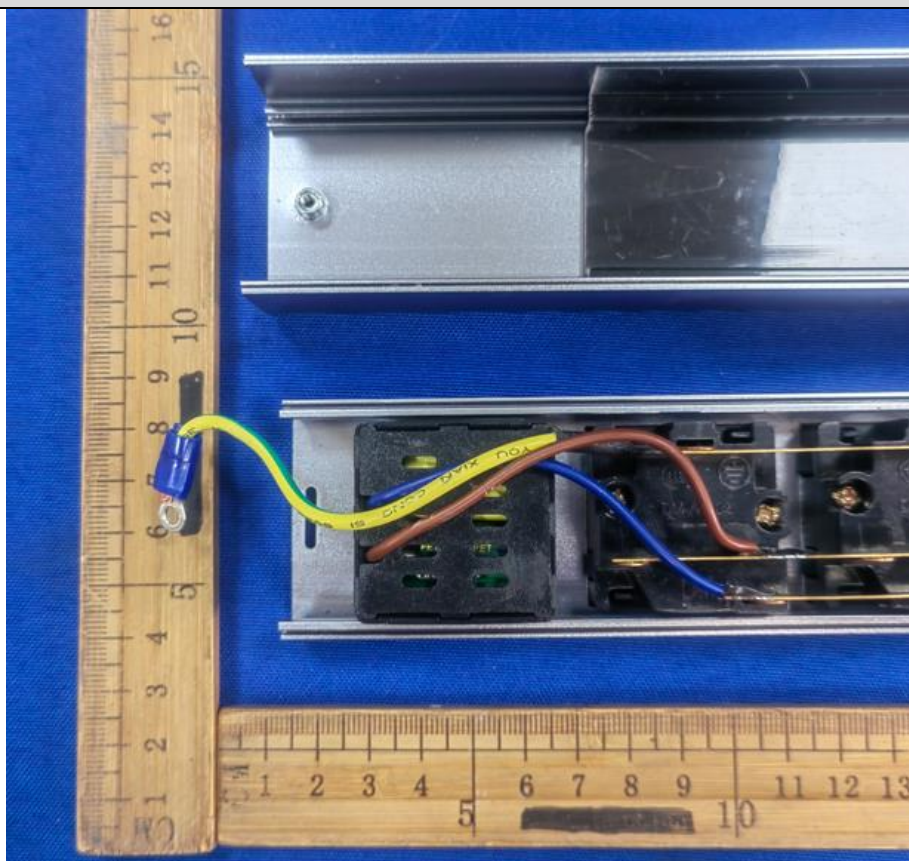


内部结构6 (搭配USB模块2)

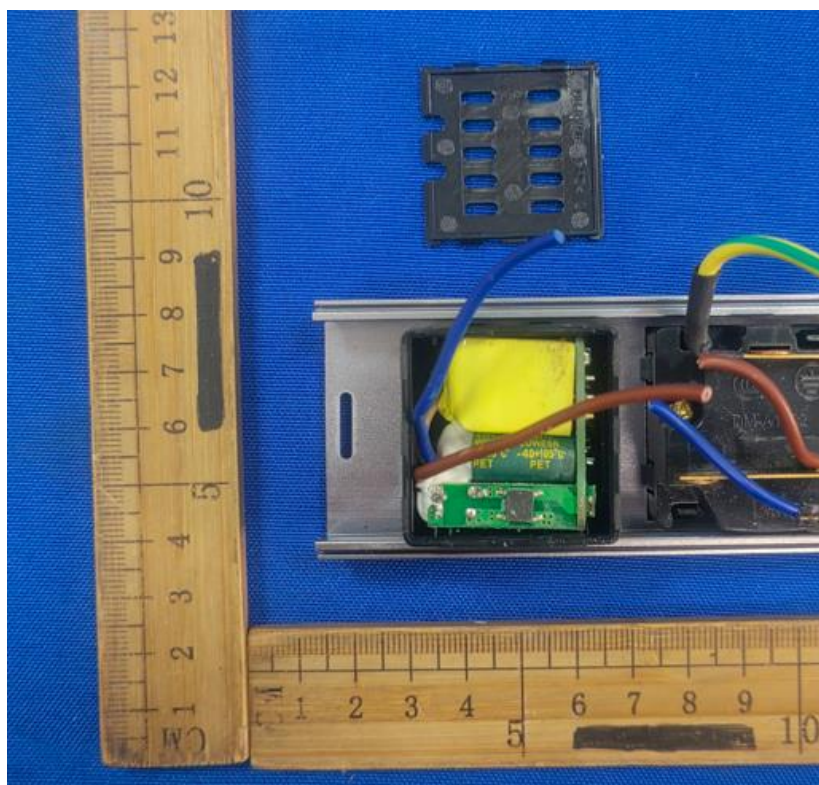

内部结构6 (搭配USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)

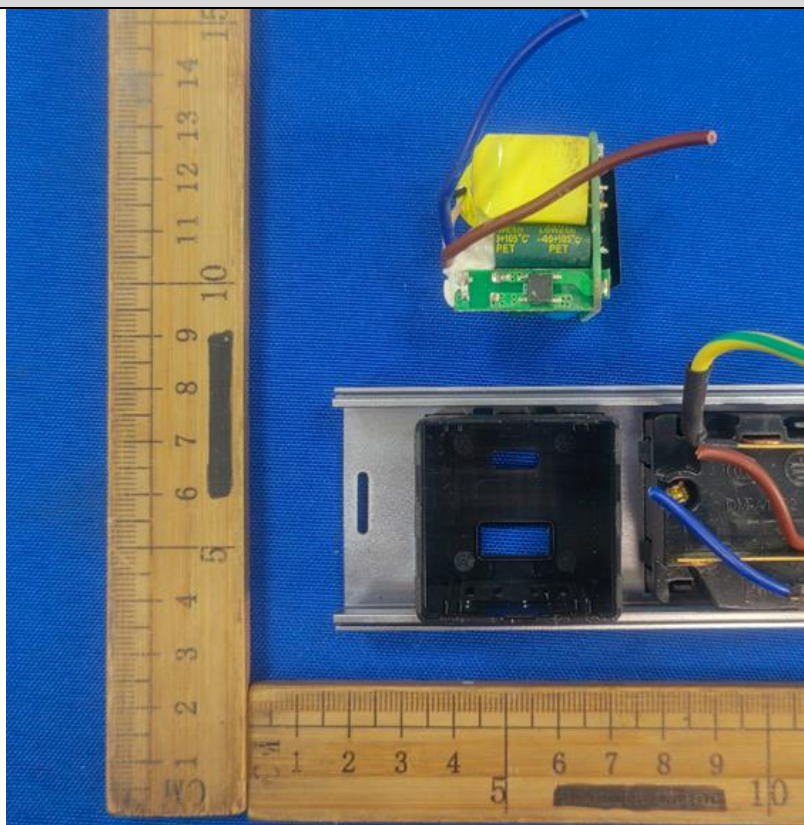


内部结构6 (搭配USB模块2)




内部结构7 (搭配USB模块3)

样品照片(安全)

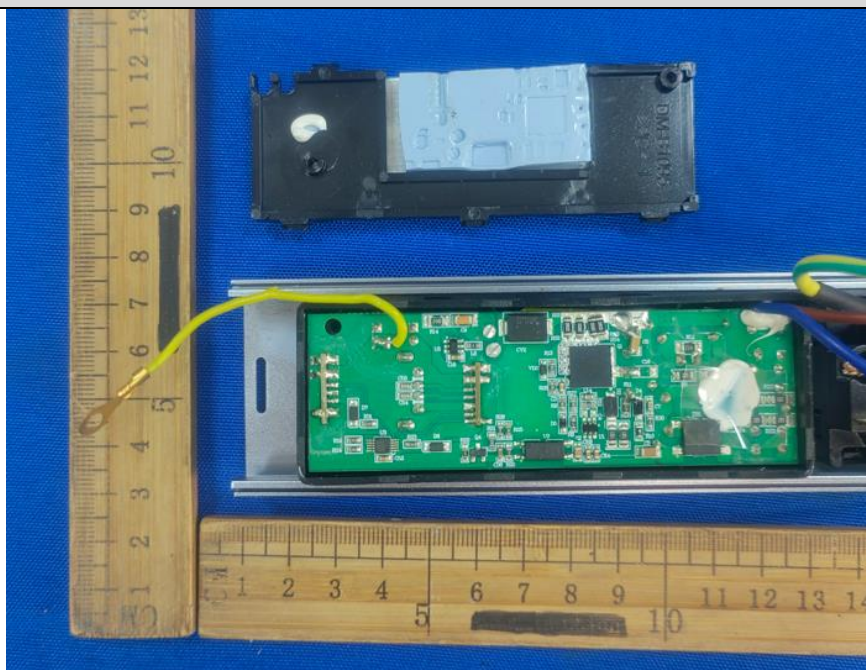

内部结构7 (搭配USB模块3)

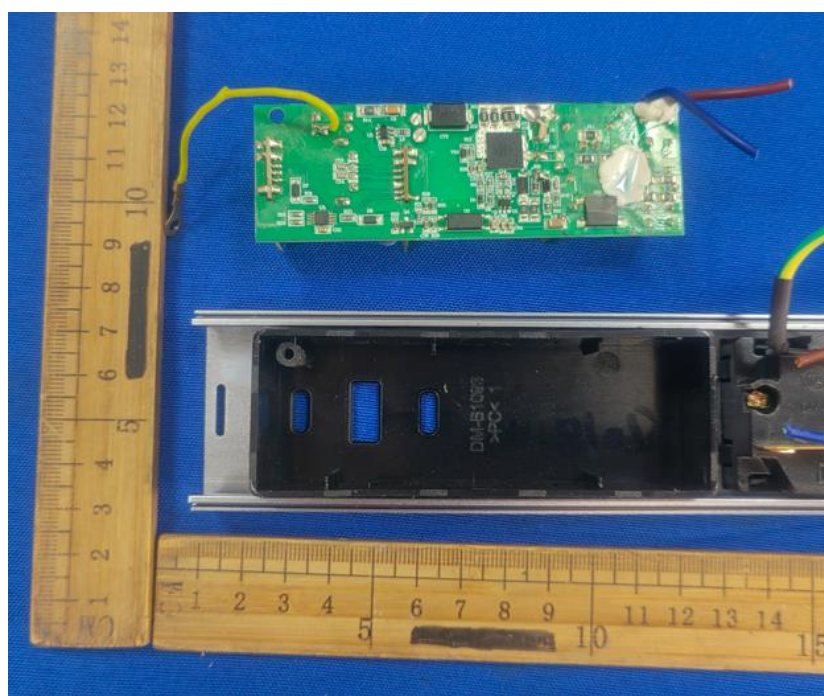

内部结构7 (搭配USB模块3)


样 品 照 片 (安 全)



内部结构8 (搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3+电信端口)




内部结构8 (搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3+电信端口)

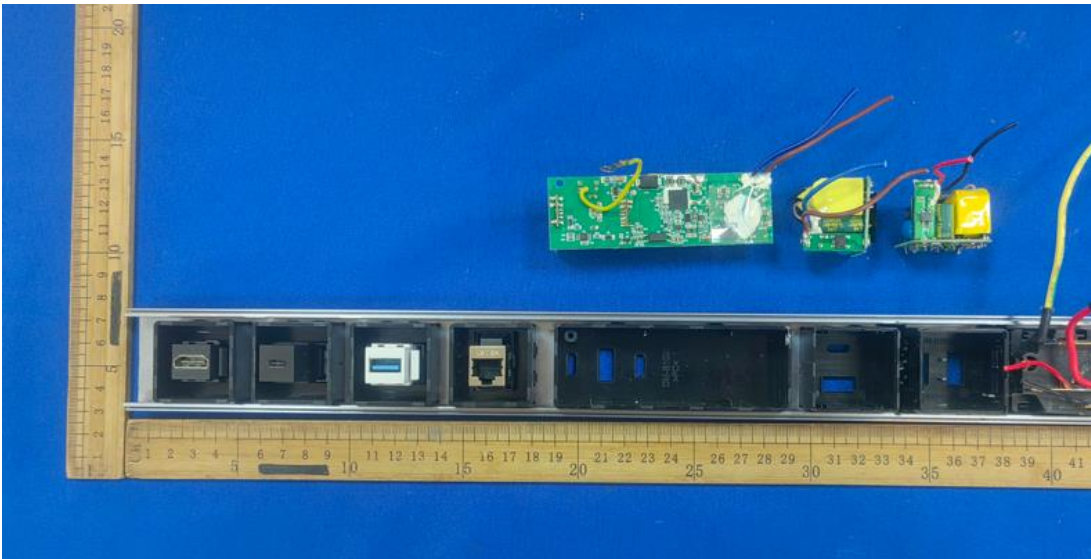


内部结构8 (搭配USB模块1+USB模块2+USB模块3+电信端口)

样 品 照 片 (安 全)

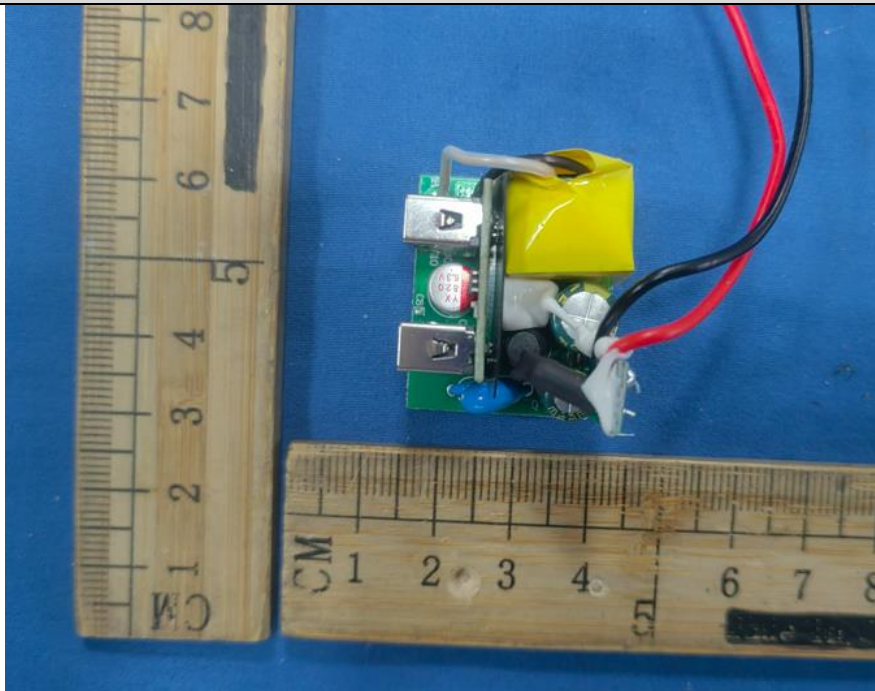


USB模块1正面

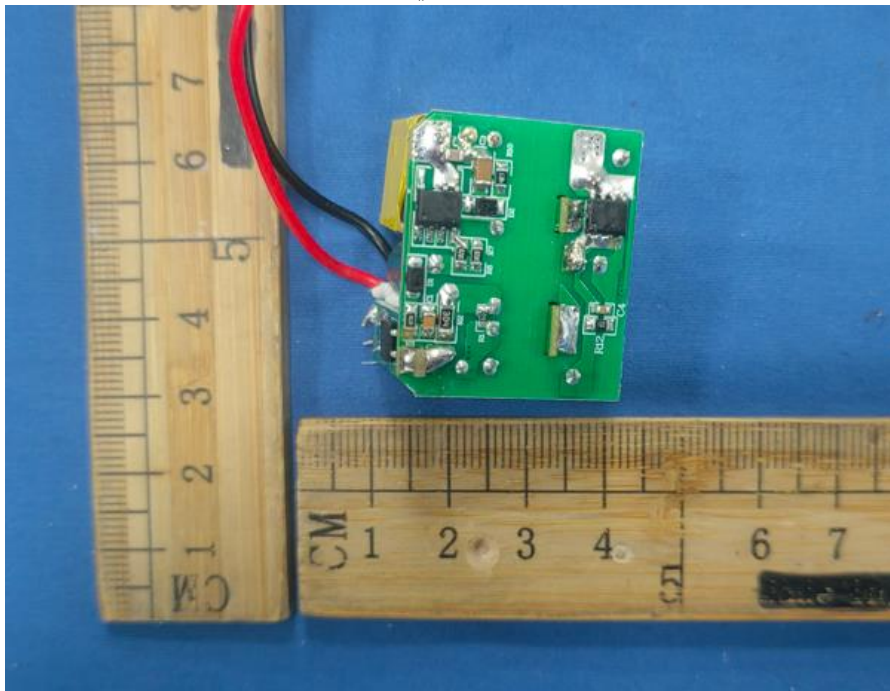


USB模块1反面


样 品 照 片 (安 全)

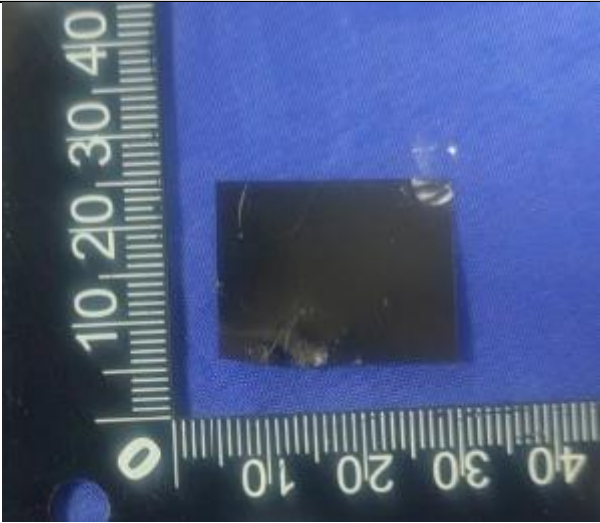

绝缘垫片尺寸（用于USB模块1）




USB模块1熔断器标识

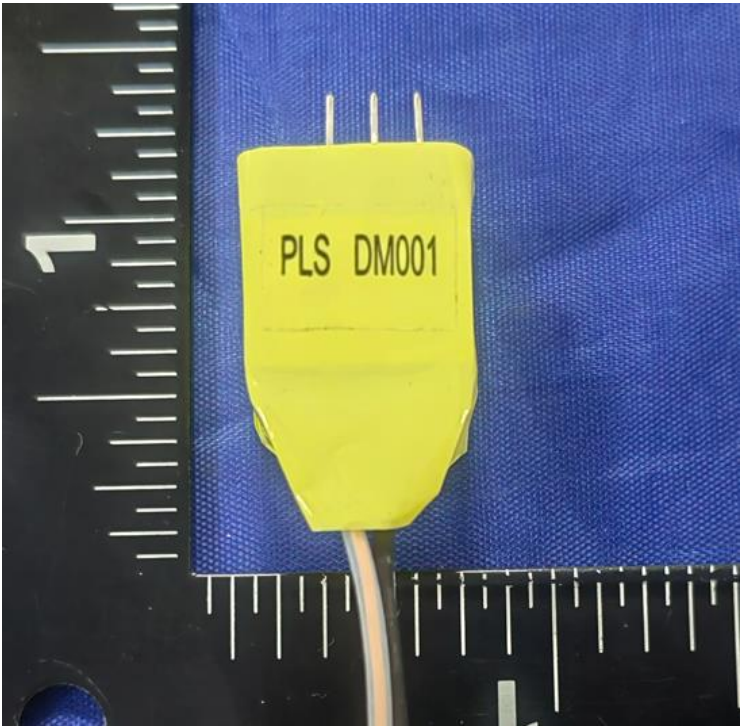


USB模块1上变压器标识
(型号: PLS DM001, “PLS” 代表制造商)

样 品 照 片 (安 全)

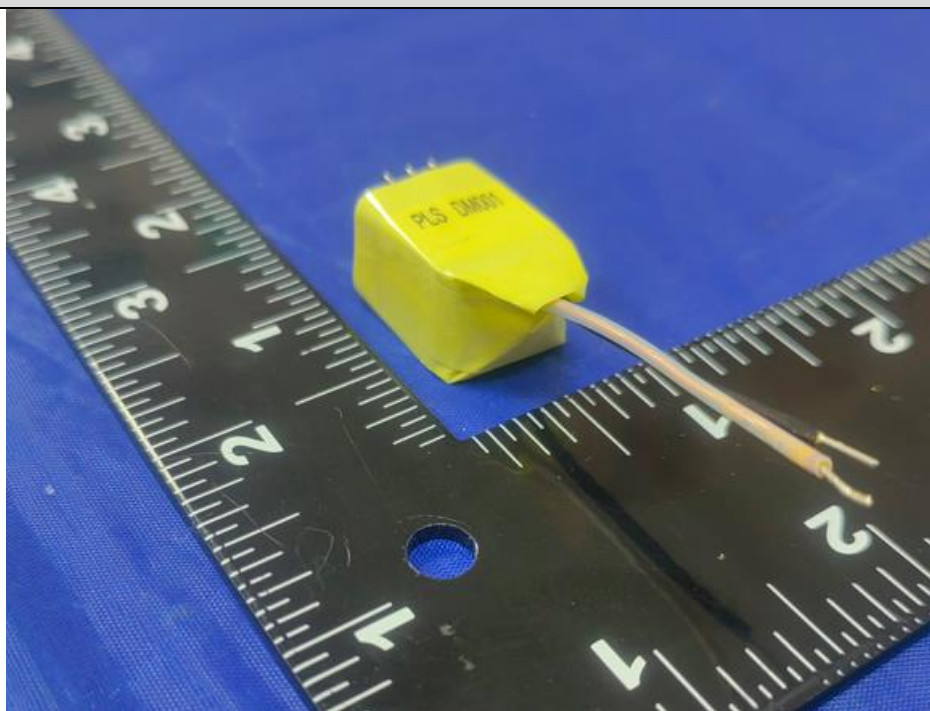


USB模块1变压器外观

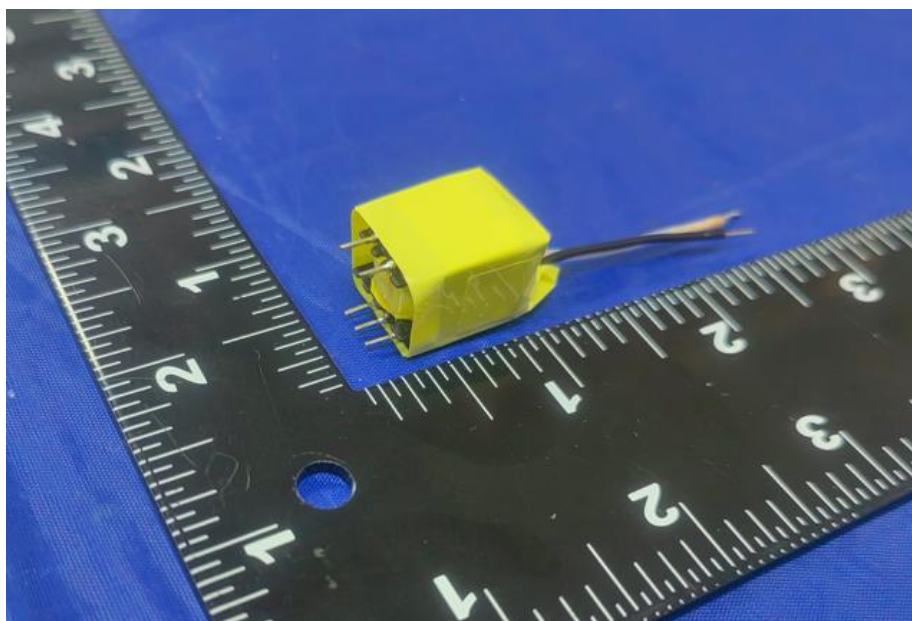


USB模块1变压器外观

样 品 照 片 (安 全)

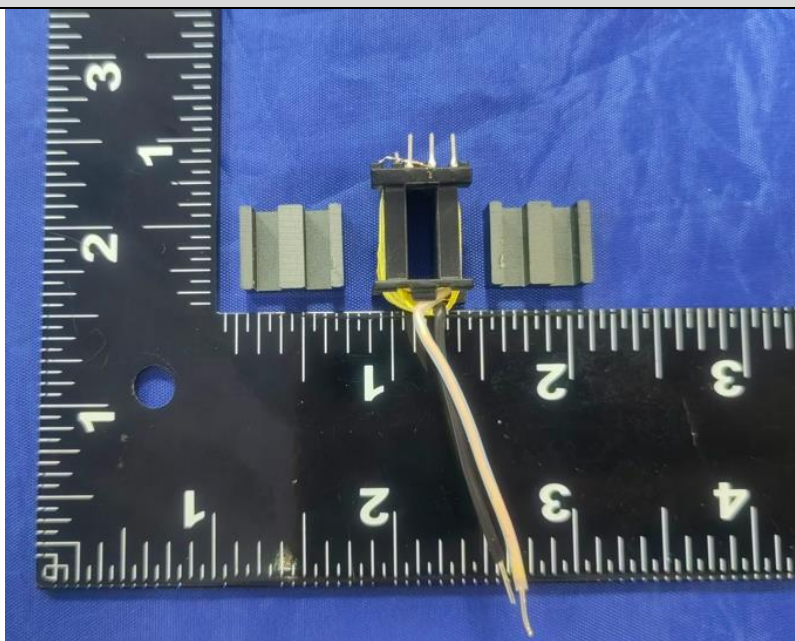


USB模块1变压器内部结构

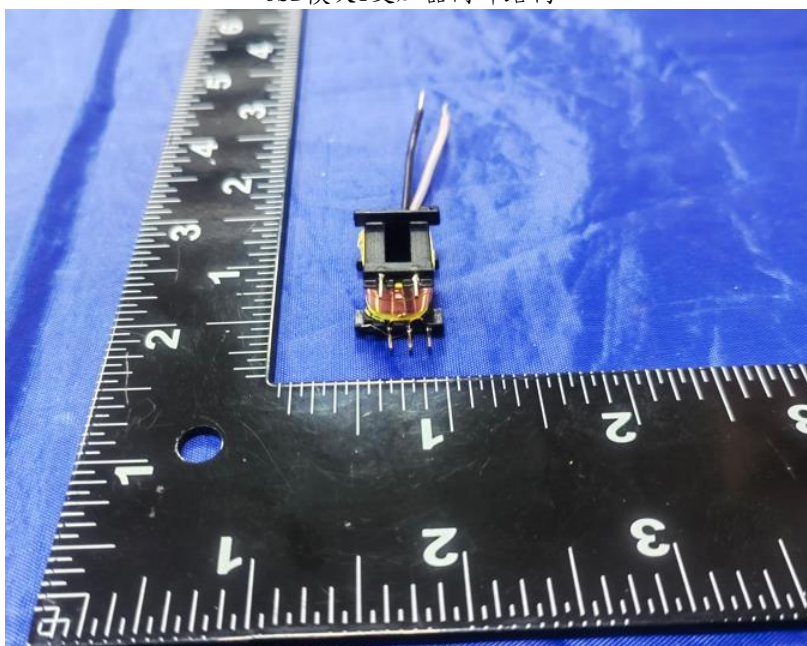


USB模块1变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

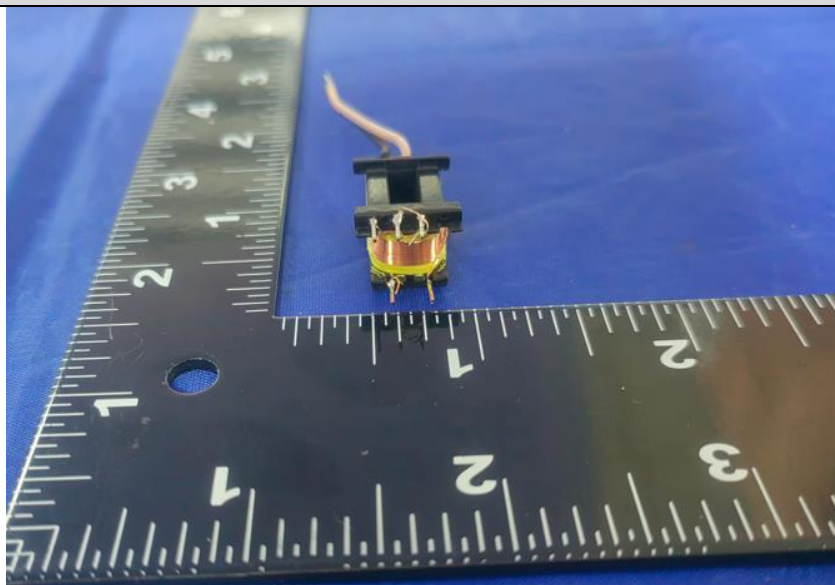


USB模块1变压器内部结构

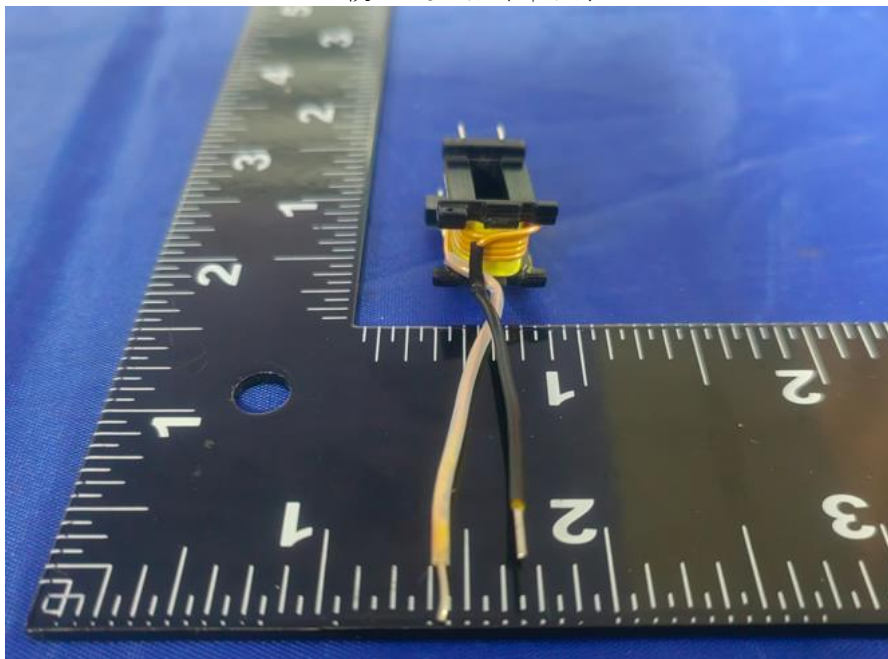


USB模块1变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

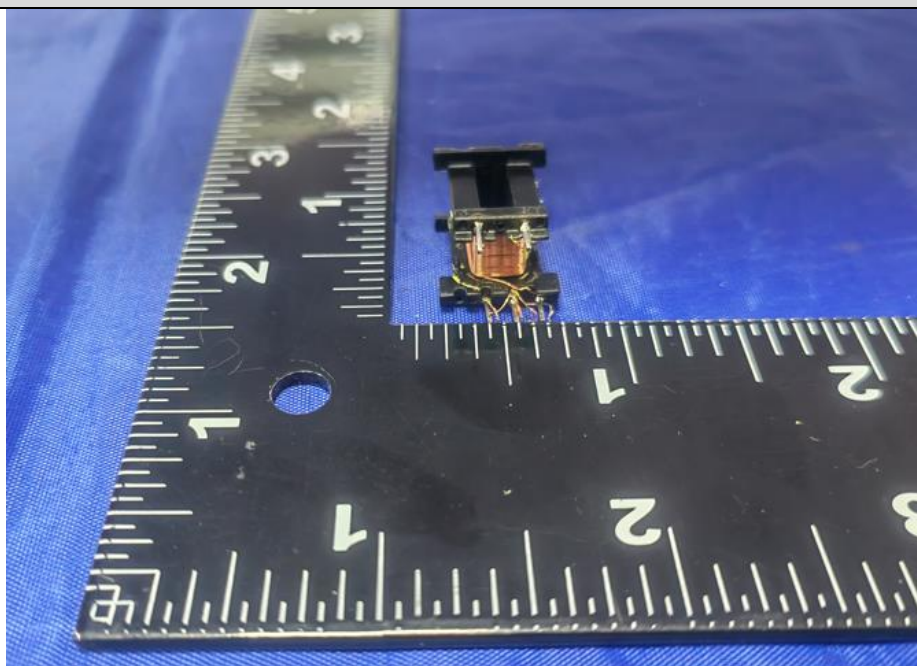


USB模块1变压器内部结构

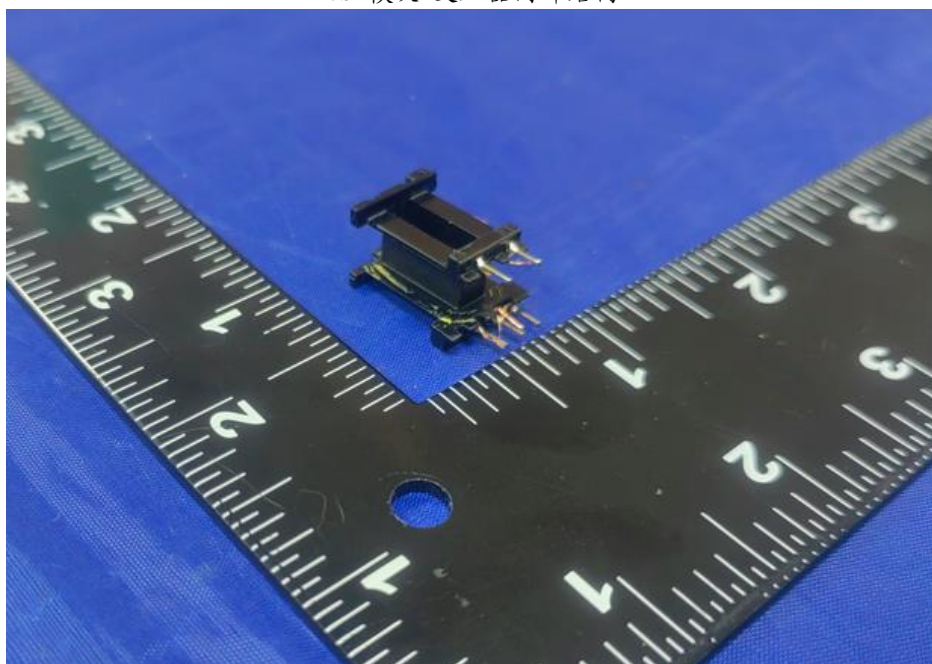


USB模块1变压器骨架

样 品 照 片 (安 全)

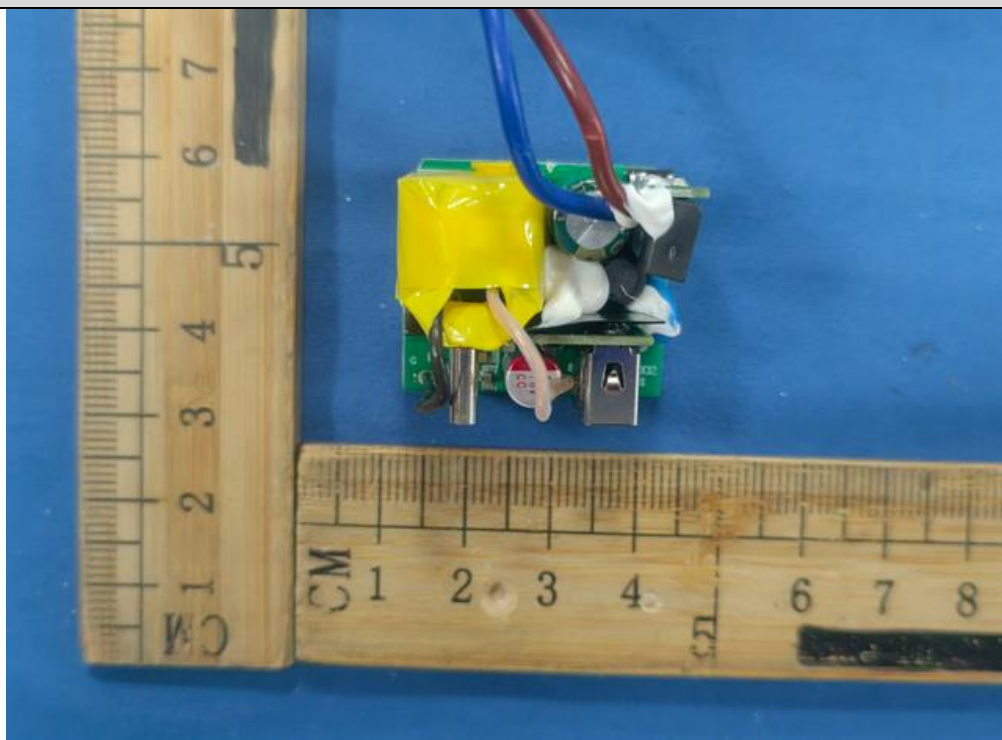


USB模块2正面

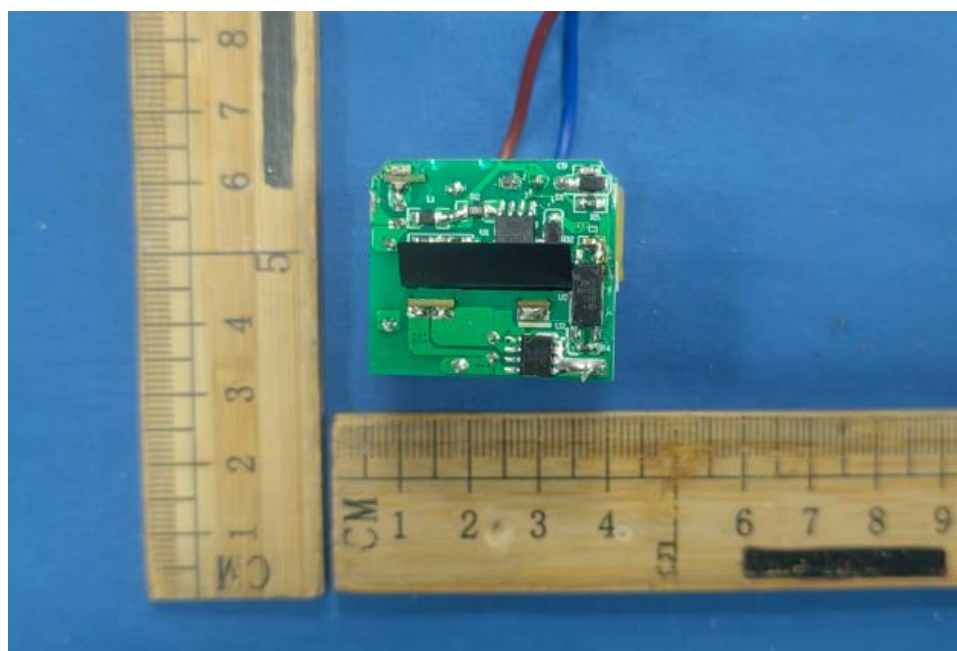


USB模块2反面


样 品 照 片 (安 全)

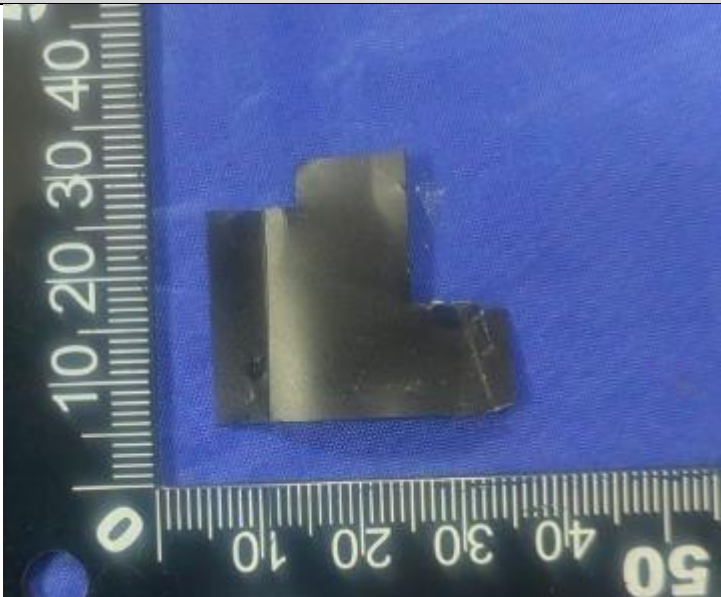

绝缘垫片尺寸（用于USB模块2）

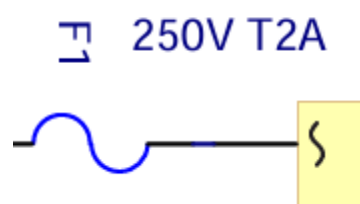


USB模块2熔断器标识

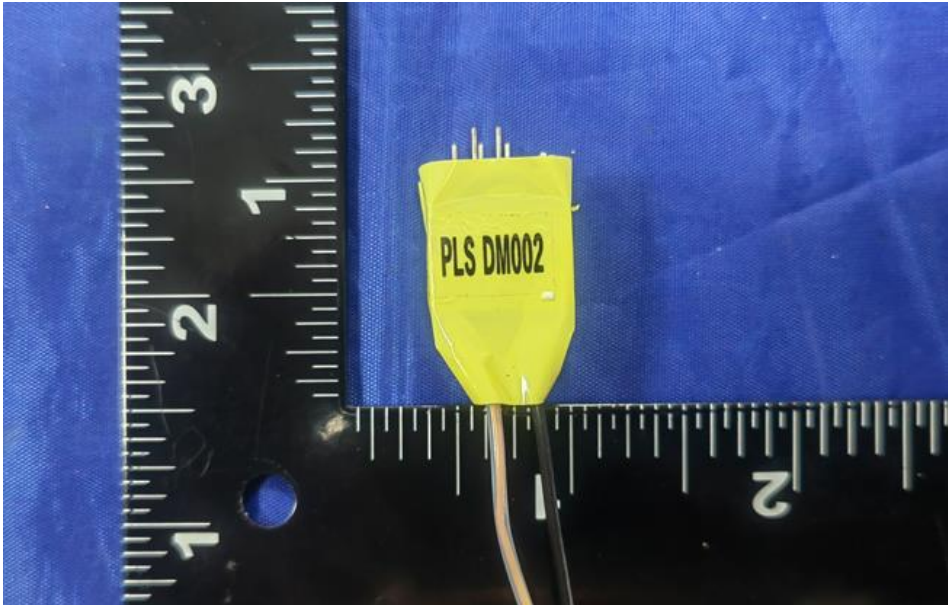


USB模块2上变压器标识
(型号: PLS DM002, “PLS” 代表制造商)

样 品 照 片 (安 全)

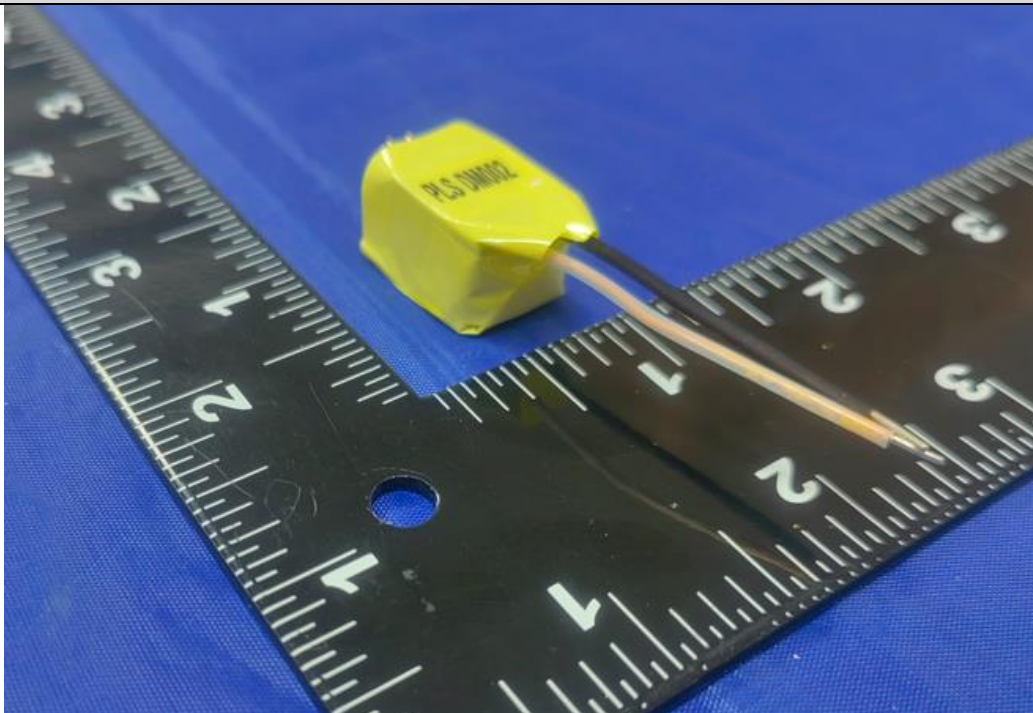


USB模块2变压器外观

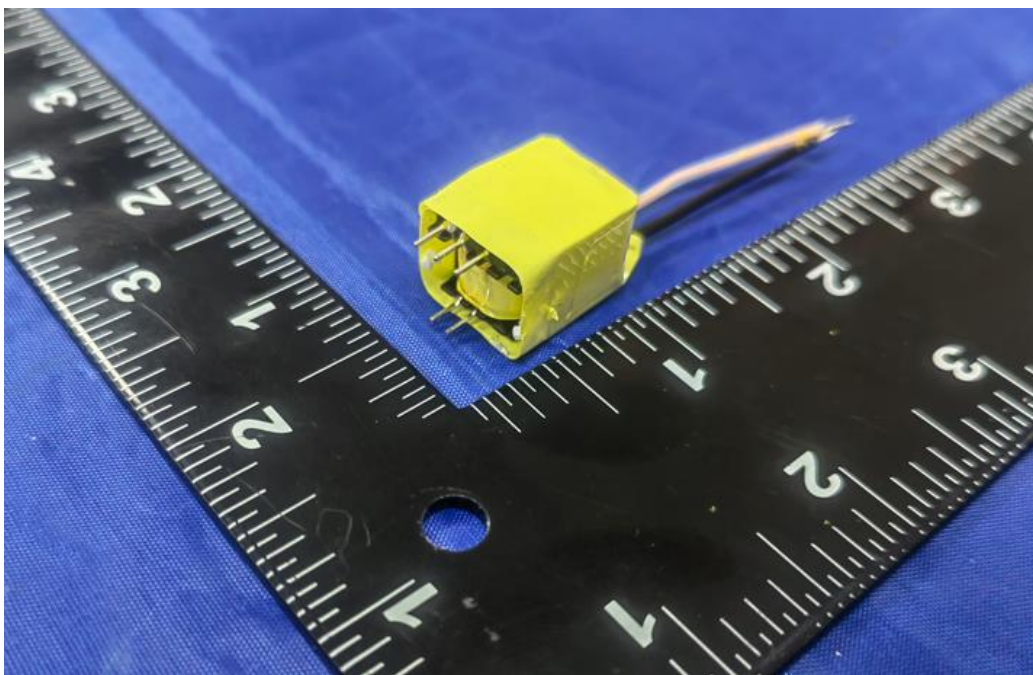


USB模块2变压器外观

样 品 照 片 (安 全)

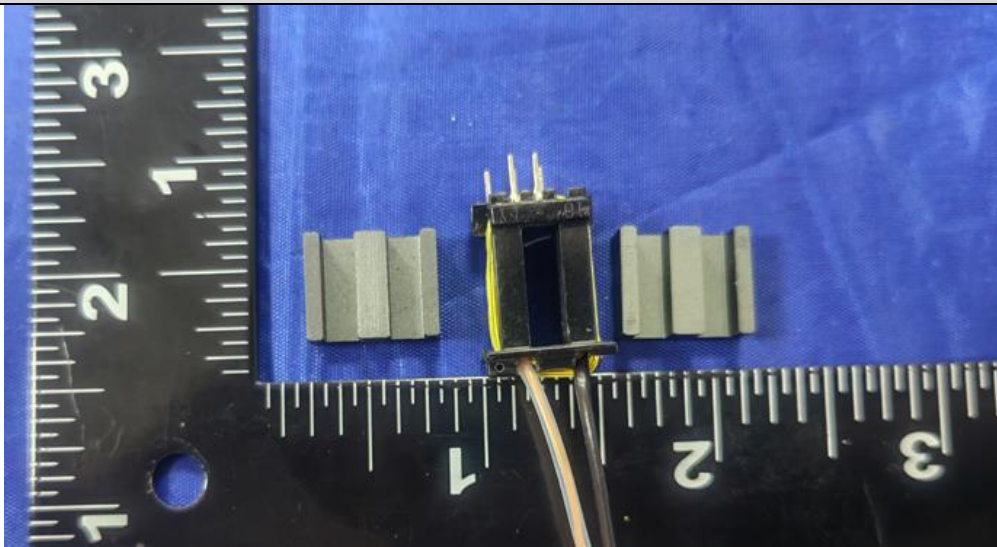


USB模块2变压器内部结构

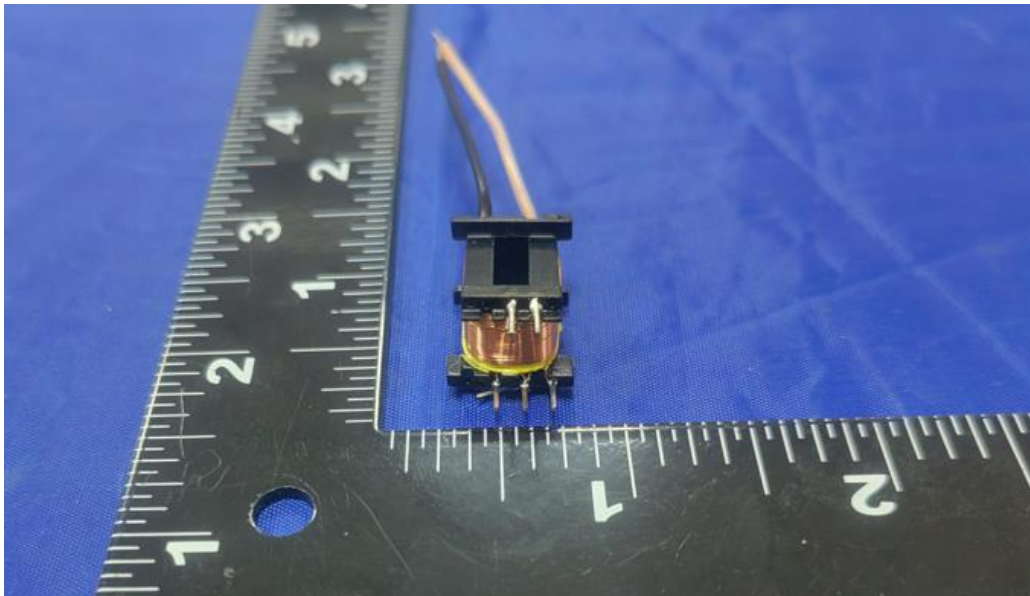


USB模块2变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

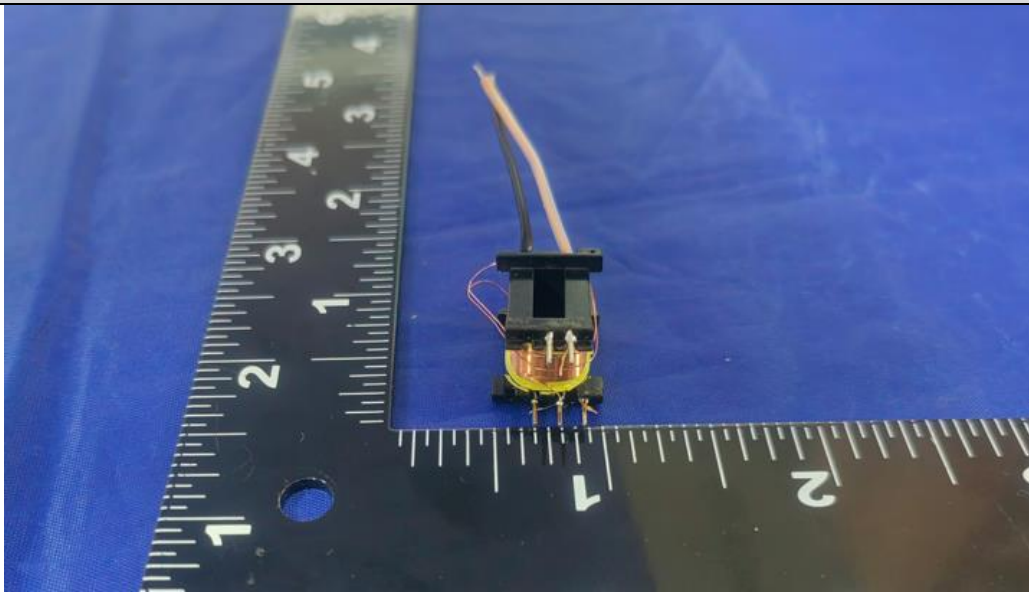


USB模块2变压器内部结构

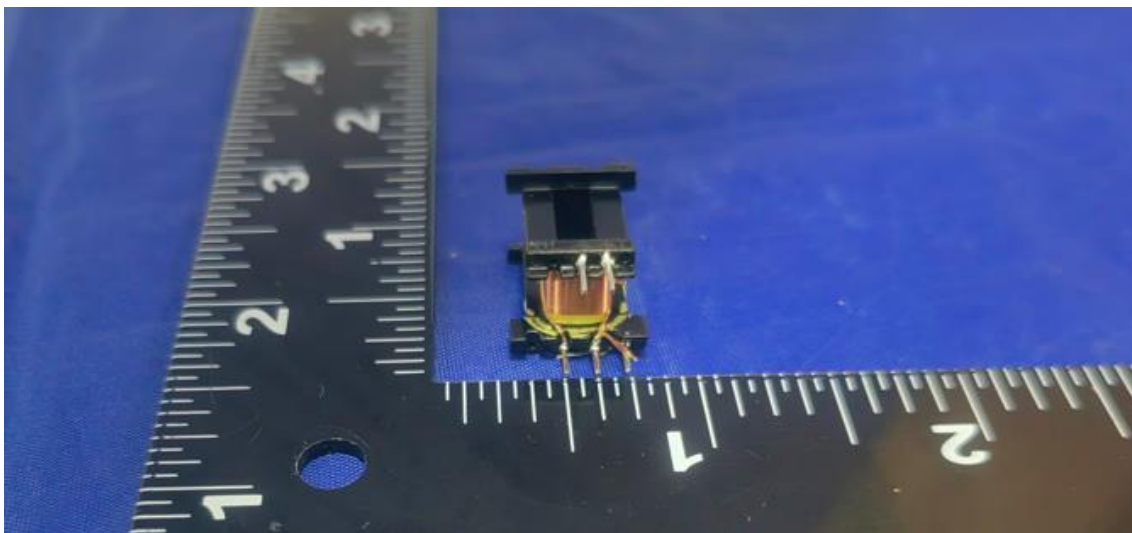


USB模块2变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

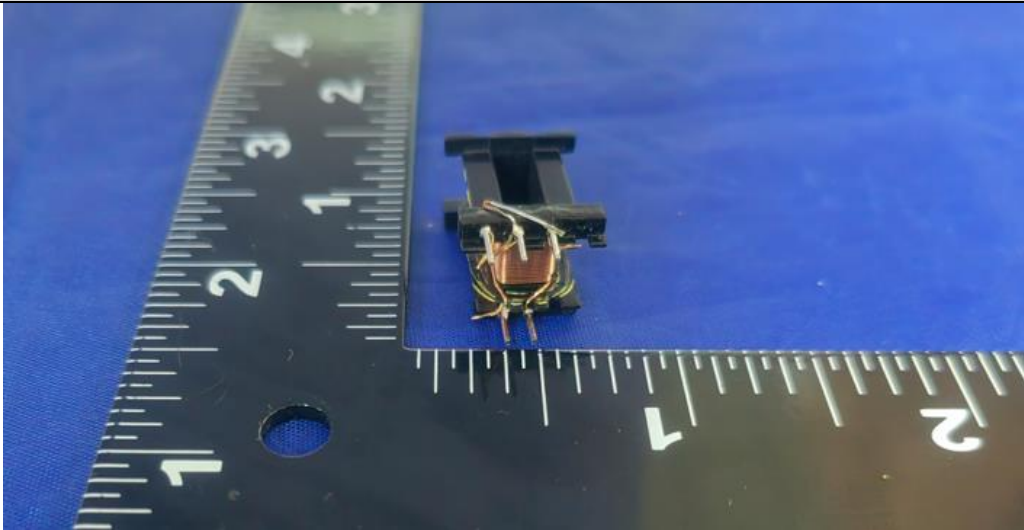


USB模块2变压器内部结构

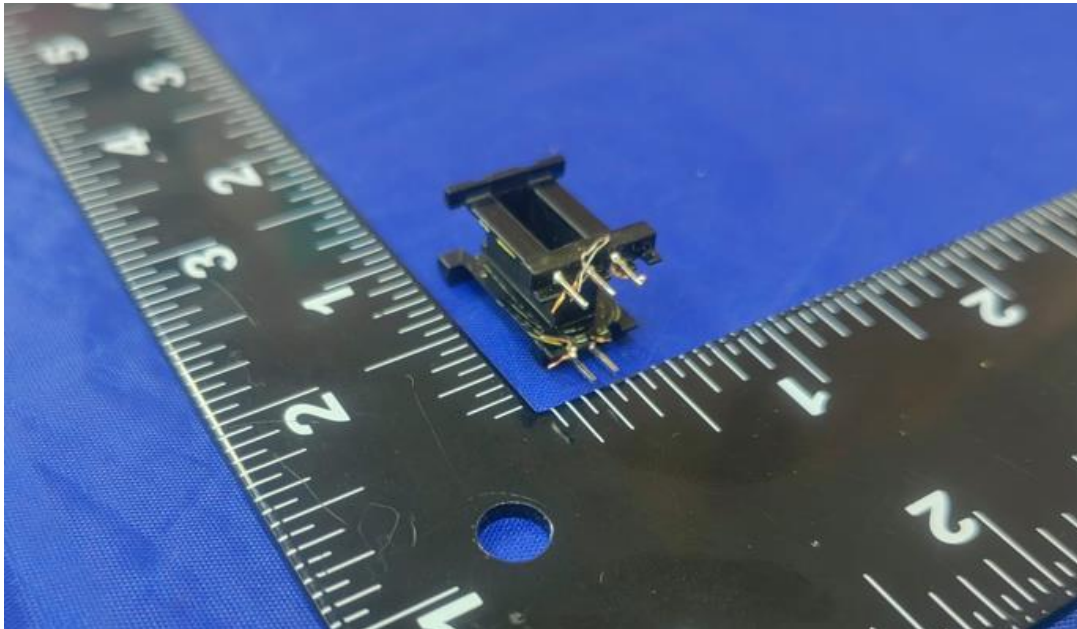


USB模块2变压器骨架


样 品 照 片 (安 全)

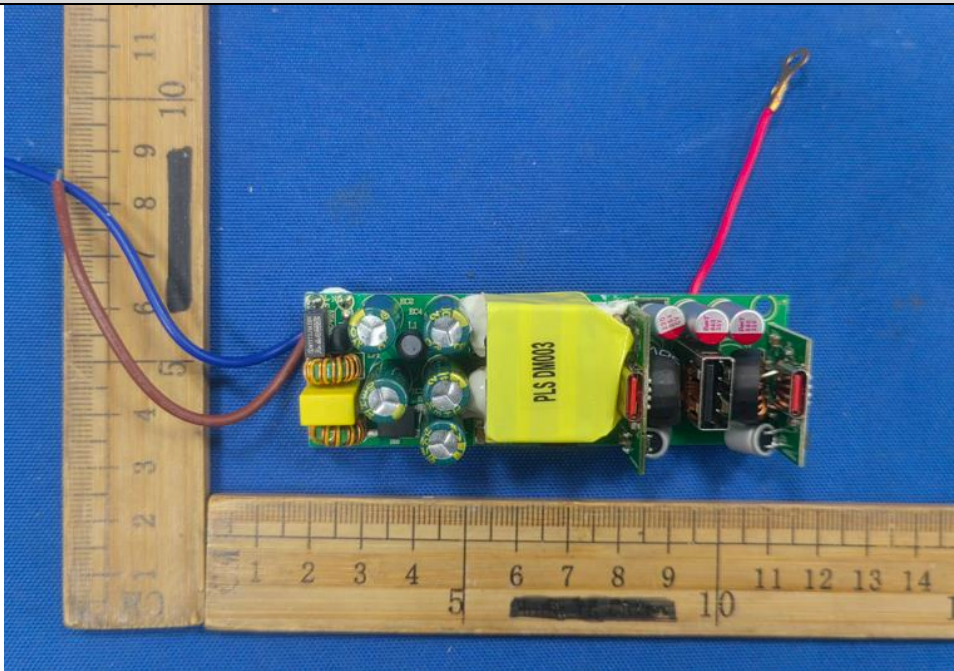


USB模块3正面

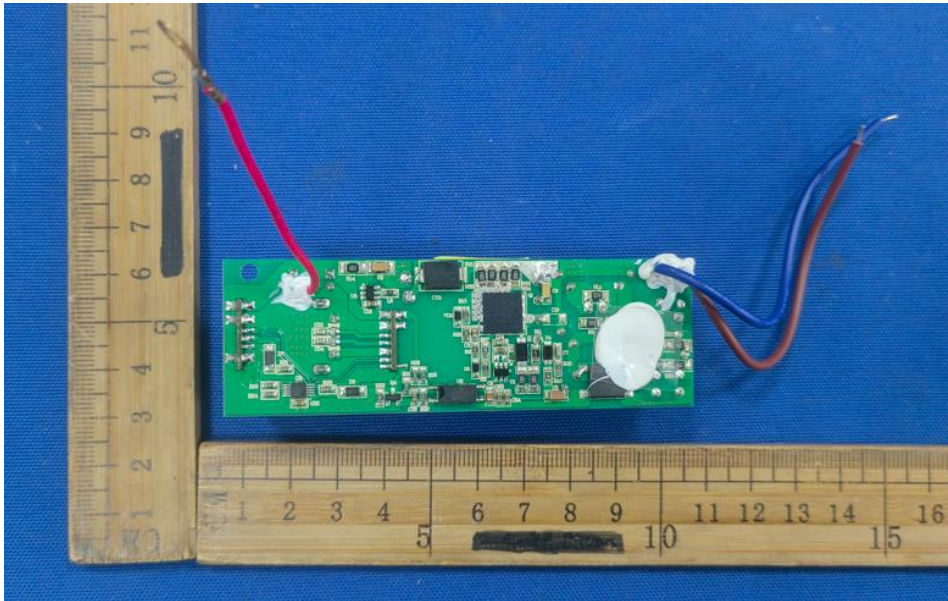


USB模块3反面

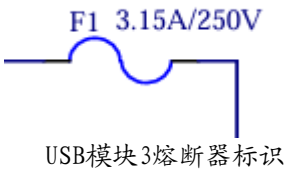

样 品 照 片 (安 全)

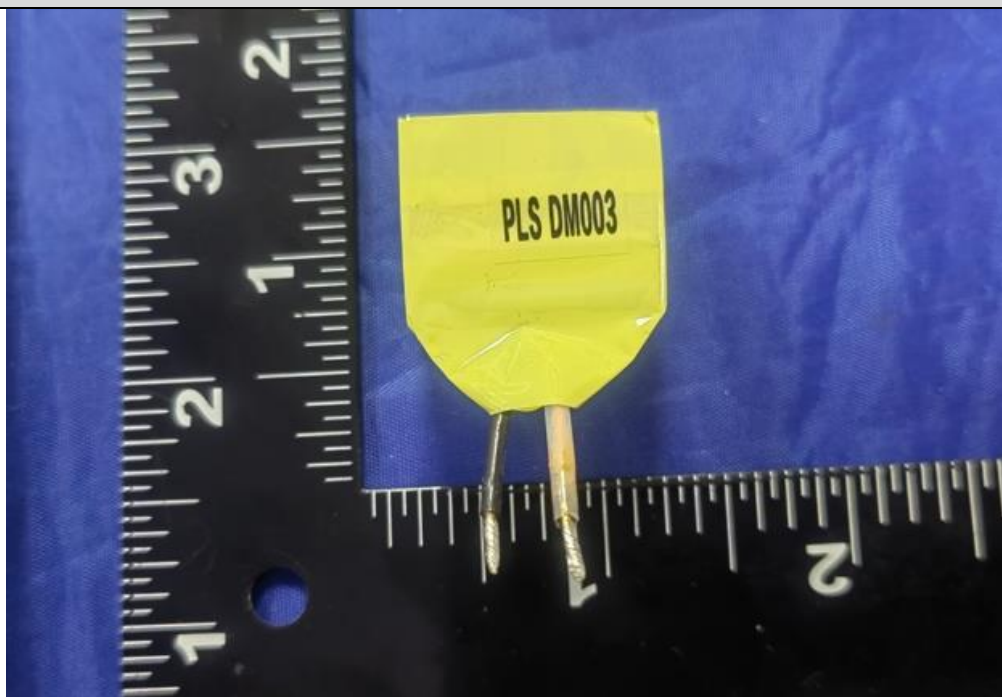


USB模块3变压器标识
(型号: PLS DM003, “PLS” 代表制造商)

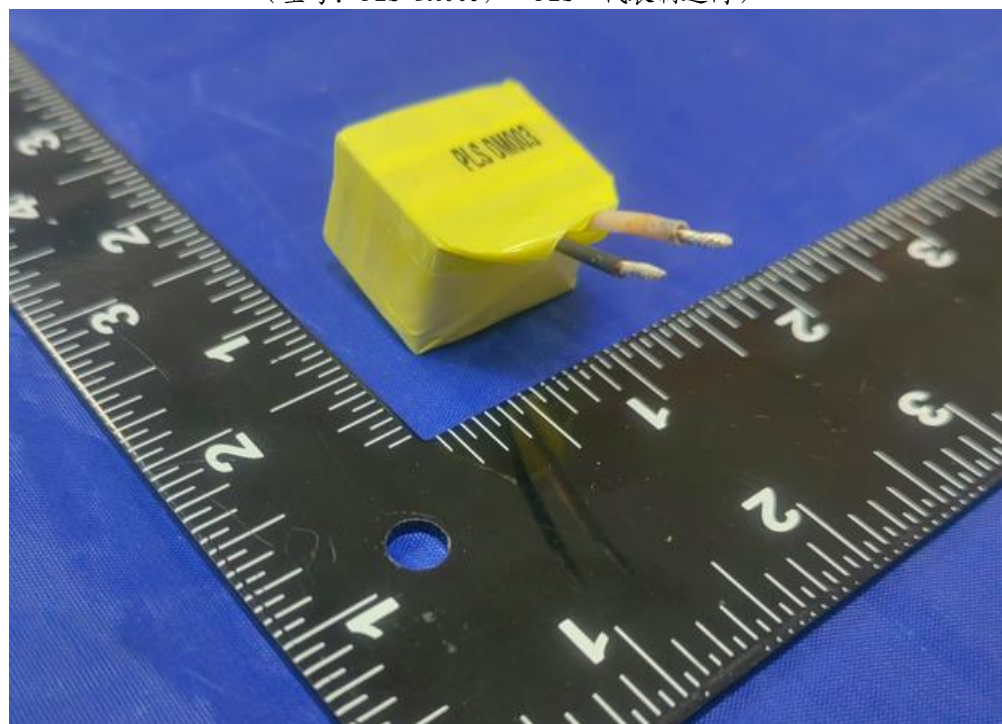


USB模块3变压器外观

样 品 照 片 (安 全)

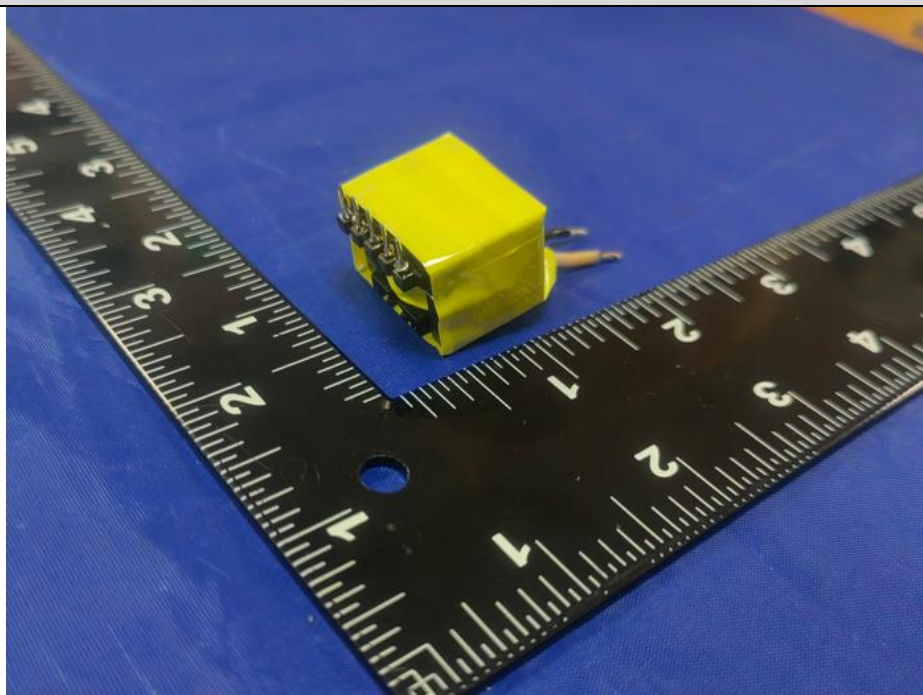


USB模块3变压器外观

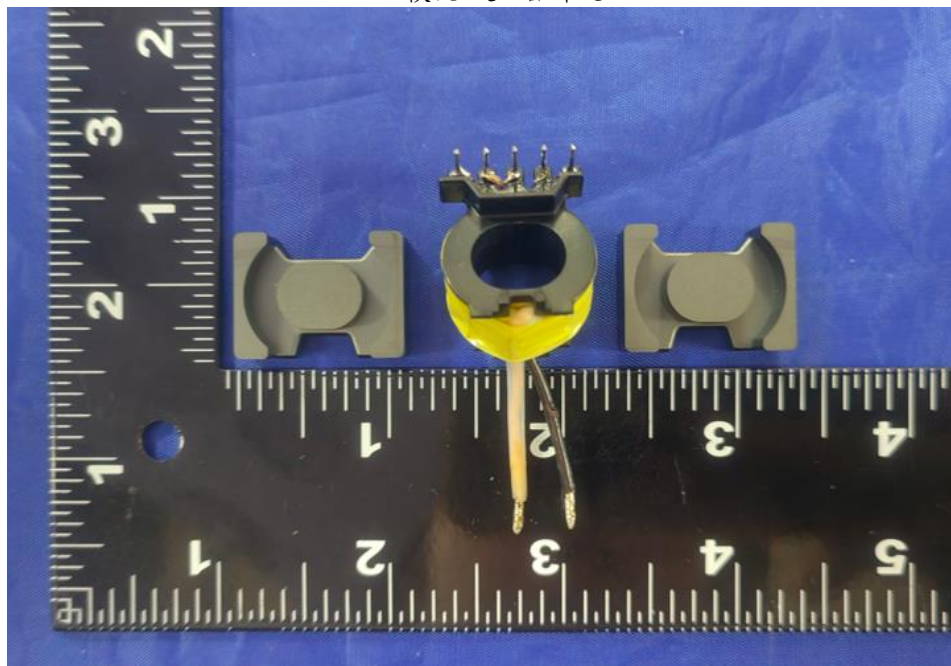


USB模块3变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

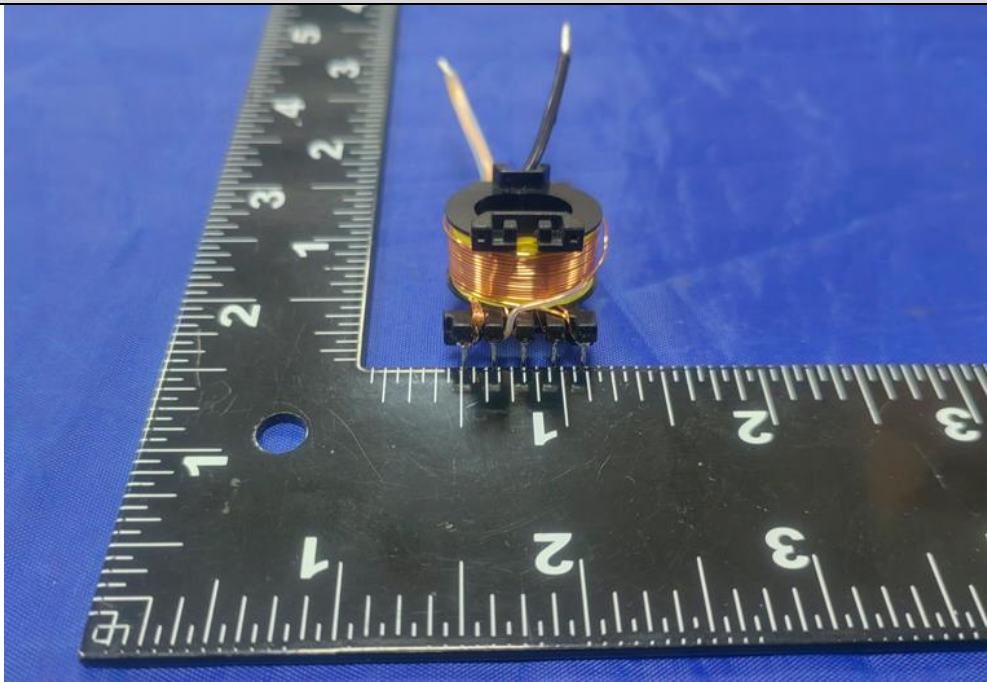


USB模块3变压器内部结构

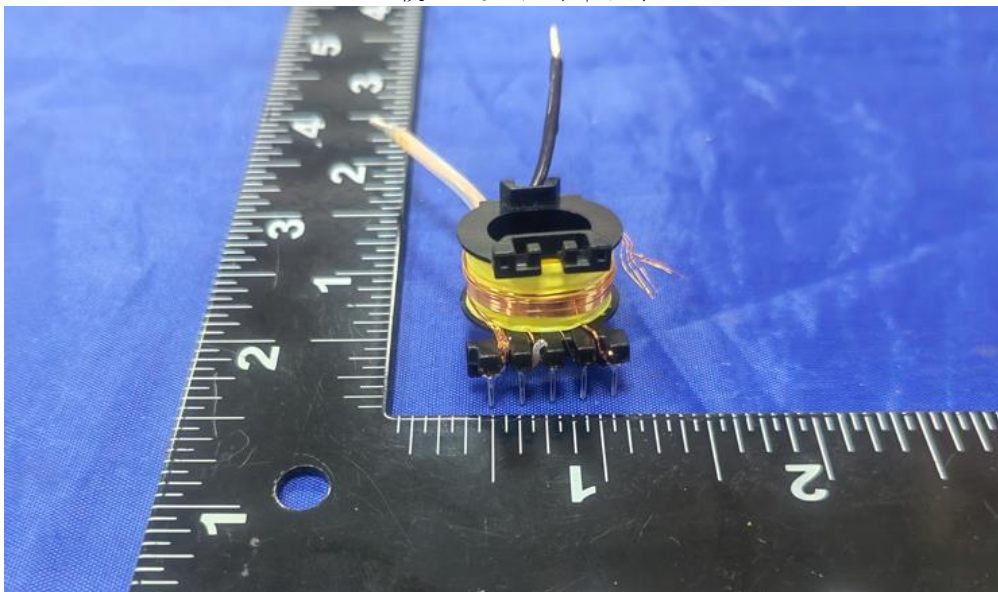


USB模块3变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

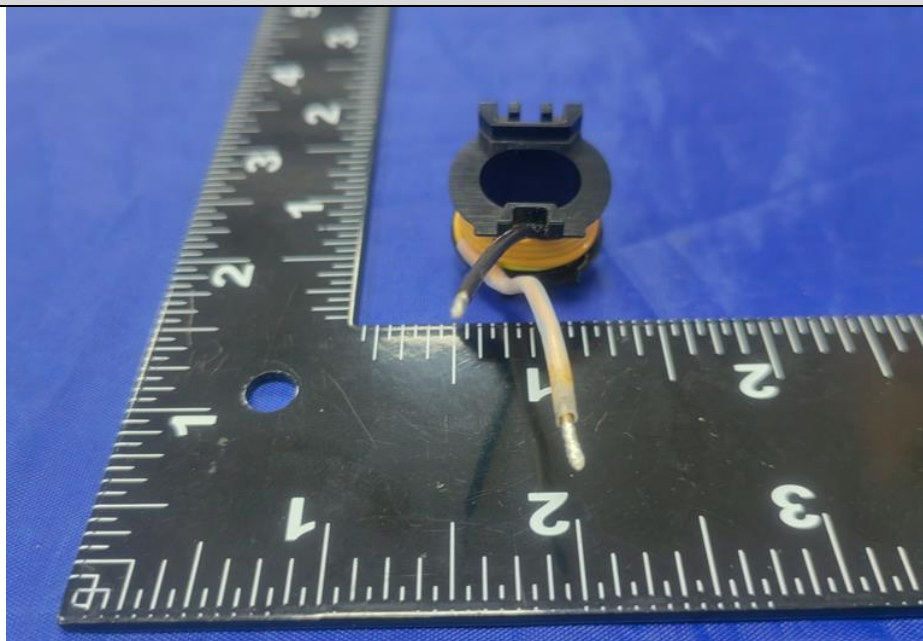


USB模块3变压器内部结构

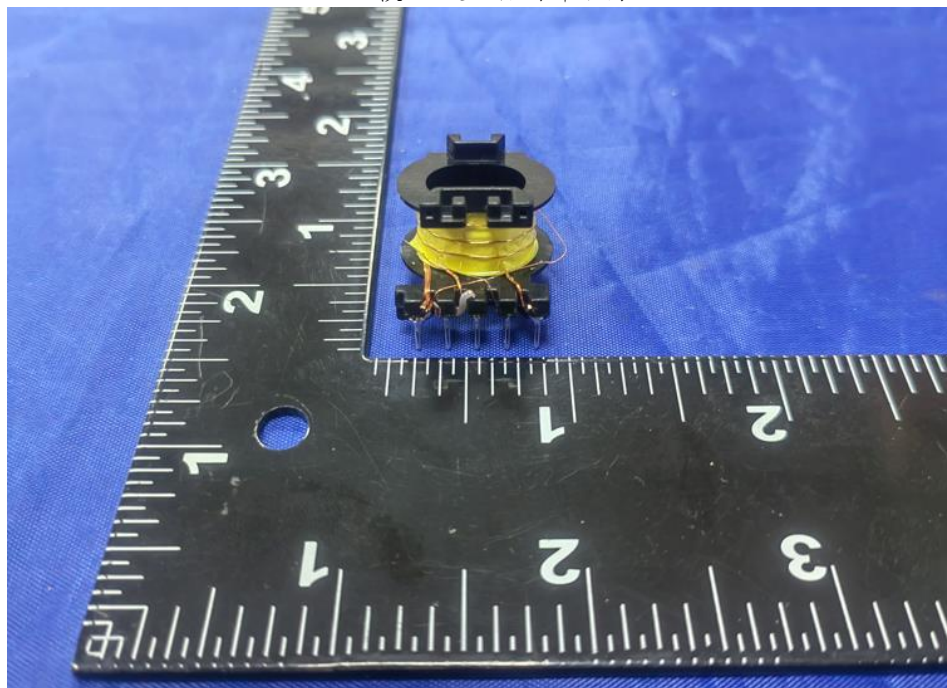


USB模块3变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

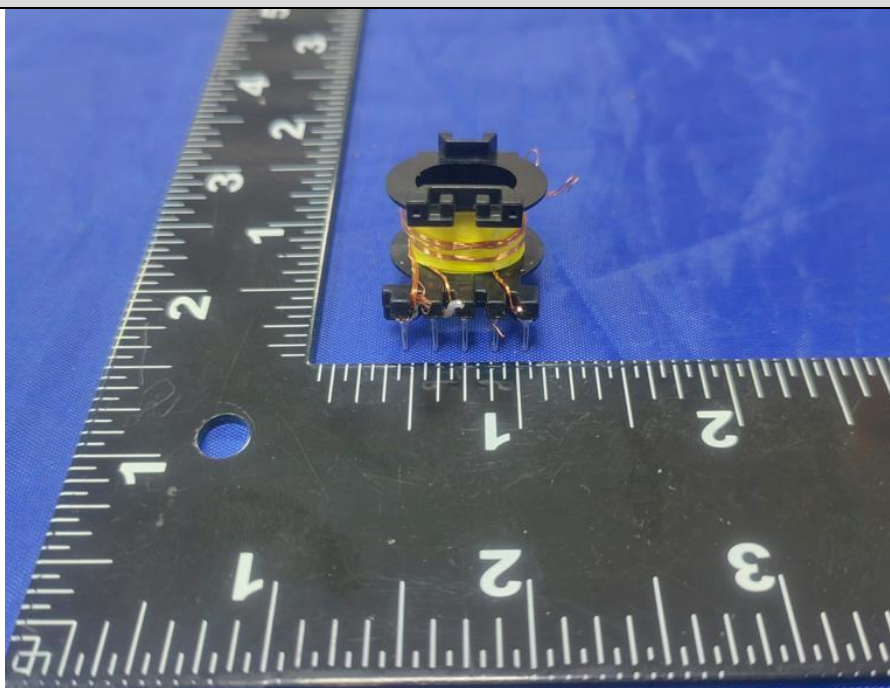


USB模块3变压器内部结构

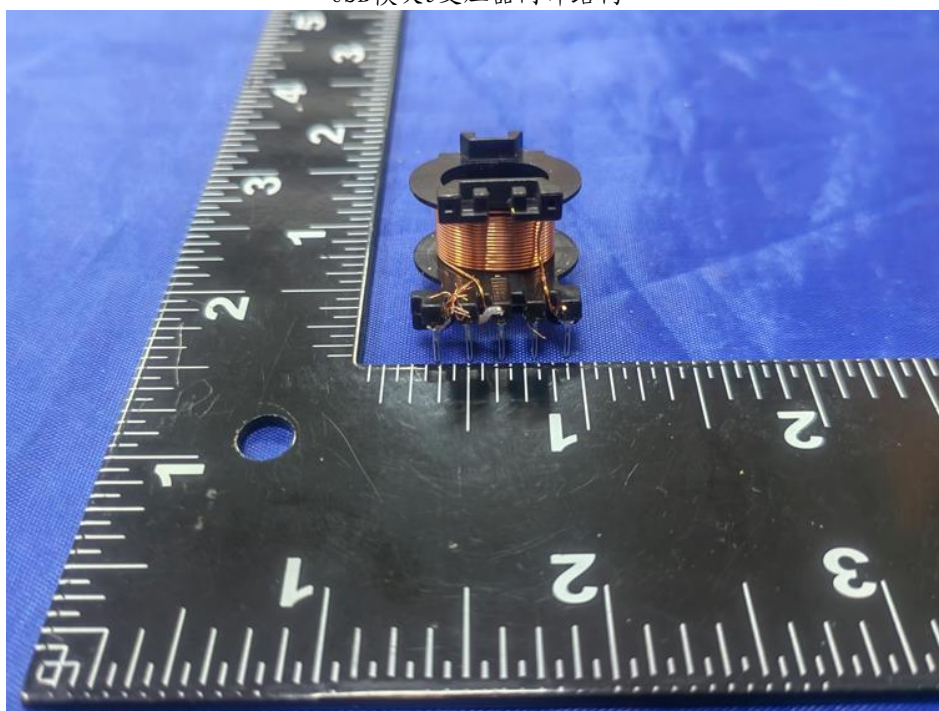


USB模块3变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

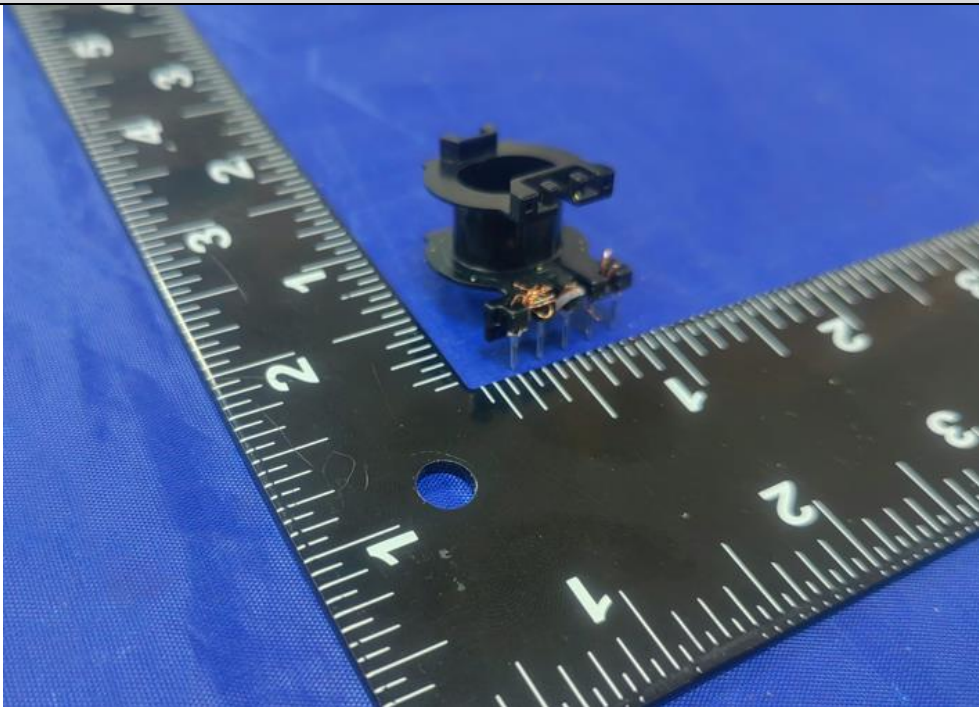

USB模块3变压器骨架

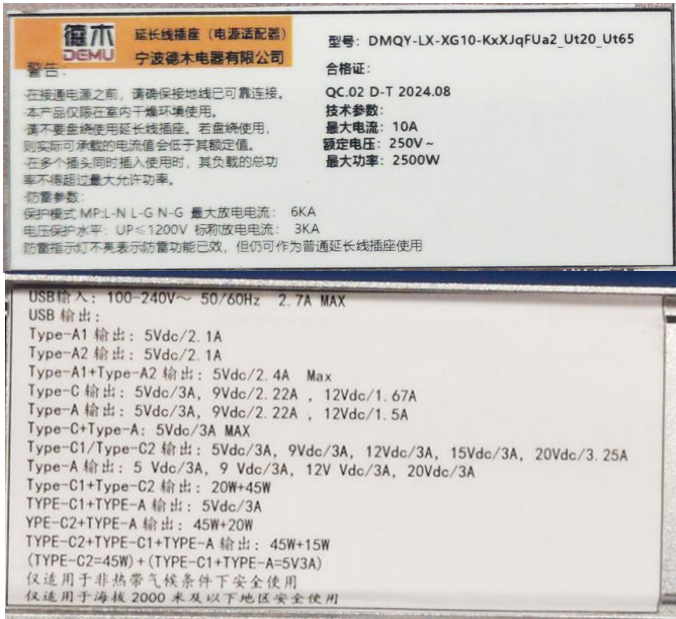

产品铭牌
(仅型号, 输入输出规格不同)

电磁兼容描述报告

1. 受试设备 (EUT) 描述:

受试设备一般描述: 本设备无线电骚扰特性按 ☒A/☐B 级设备要求。

本设备谐波电流发射按 ☒A/☐D 类设备要求。

本设备谐波电流发射按 ☐ 不适用。

受试设备预期运行布置形式: ☒台式 ☐落地式 ☐可台式或落地式 ☐机架式安装 ☐其他

电源端口: ☒交流电源端口 ☐直流网络电源端口

带金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口: ☐有 ☒无

有线网络端口: ☐有 ☒无

广播接收机调谐器端口: ☐有 ☒无

天线端口: ☐有 ☒无

射频调制器输出端口: ☐有 ☒无

电缆类别: ☐三类 ☐五类 ☐六类

HDMI线: ☐有 ☒无

多功能设备: ☐是, ☒否

受试设备功能描述: /

2. 受试设备 (EUT) 端口的运行

a) 音频信号: /

☐1kHz正弦波;

☐其他: /

b) 视频信号: /

☐带运动图像单元的彩条;

☐垂直彩条;

☐字符图像 (滚动H屏);

☐典型显示: /

显示和视频参数: /

硬件加速最大值: /

显示屏最高有效分辨率: /

最高分辨率下最高帧数: /

最高色位深度: /
亮度、对比度、色饱和度: /
c) 数字广播信号
☐地面电视信号
☐DVB-C有线电视信号
d) 其他信号: /

调谐器端口: /

3. 其它重要说明:

- 1. 本次申请产品内部产生或使用的最高频率小于108MHz, 无需进行1GHz以上辐射测试。本次申请产品没有电信端口。
- 2. 按GB17625.1-2022标准分类, 本产品属于A类设备。本次申请产品额定功率小于75W, 在谐波标准中无适用限值
- 3. 本次申请按照A级申请, A级警告语句在产品说明书中。
- 4. 本次试验在型号DMQY-LX-XG10-KxXJqFUa2-Ut20-Ut65 (搭配UBS模块1+USB模块2+USB模块3) 上进行全项目试验, 试验结果覆盖所有型号及结构。
- 5. 本次申请的电信端口, 仅为转接口, 无电路, 无联网功能, 无需补充测试。

电磁兼容关键件清单（USB模块1）

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者 (制造商)	认证标准	使用/ 备用	备注
1	抑制射频干扰固定电感器	L1	/	220uH	/	/	使用	/
2	抑制射频干扰固定电容器	CY2	/	2200pF	/	/	使用	/
3	开关管	U1	/	1. 6A 800V	/	/	使用	/
			/	1. 6A 710V	/	/	备用	/
			/	1. 6A 750V	/	/	备用	/

电磁兼容关键件清单（USB模块2）

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者 (制造商)	认证标准	使用/ 备用	备注
1	抑制射频干扰固定电感器	L2	/	330uH	/	/	使用	/
2	抑制射频干扰固定电容器	CY1	/	2200pF	/	/	使用	/
3	开关管	U1	/	4A 650V	/	/	使用	/


电磁兼容关键件清单（USB模块3）

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者 (制造商)	认证标准	使用/ 备用	备注
1	抑制射频干扰固定电感器	L1	/	100uH	/	/	使用	/
2	抑制射频干扰固定电容器	CY1, CY2	/	1000pF	/	/	使用	/
2-1		CX1	/	220nF	/	/	使用	/
3	开关管	Q1	/	20. 5A 650V	/	/	备用	/
			/	20. 5A 700V	/	/	使用	/
			/	18A 650V	/	/	备用	/
			/	12A 650V	/	/	备用	/


样品照片 (EMC)

样品照片和铭牌照片见样品照片 (安全)

对EMC测试结果有影响的内部照片/元器件照片:

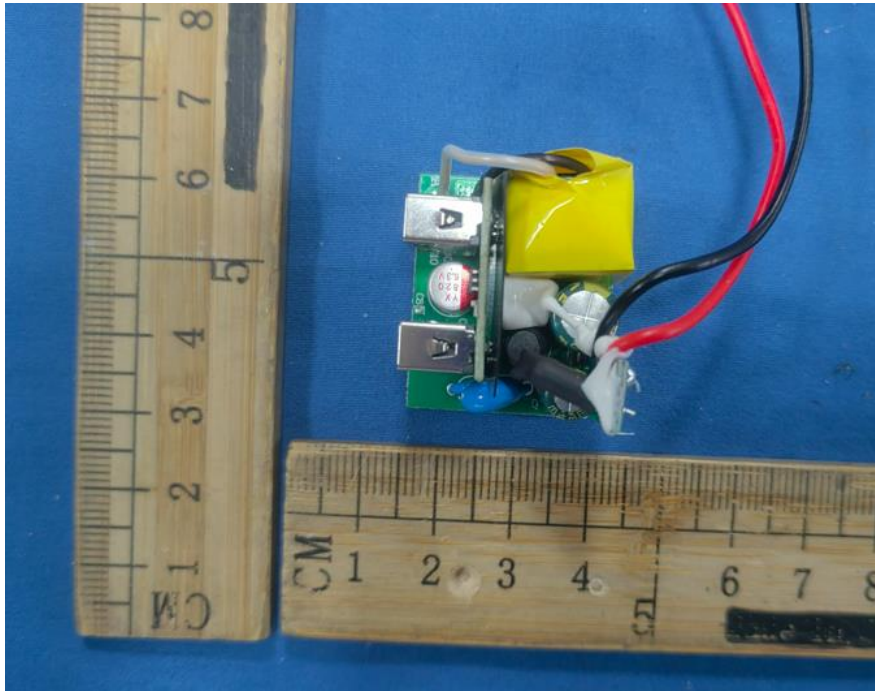


USB模块1正面

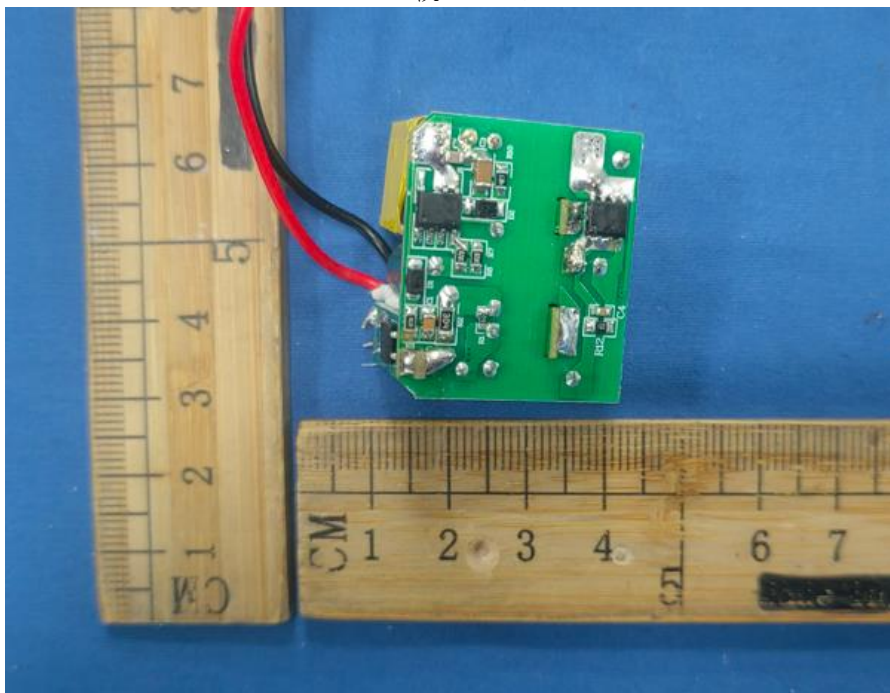


USB模块1反面

样品照片 (EMC)

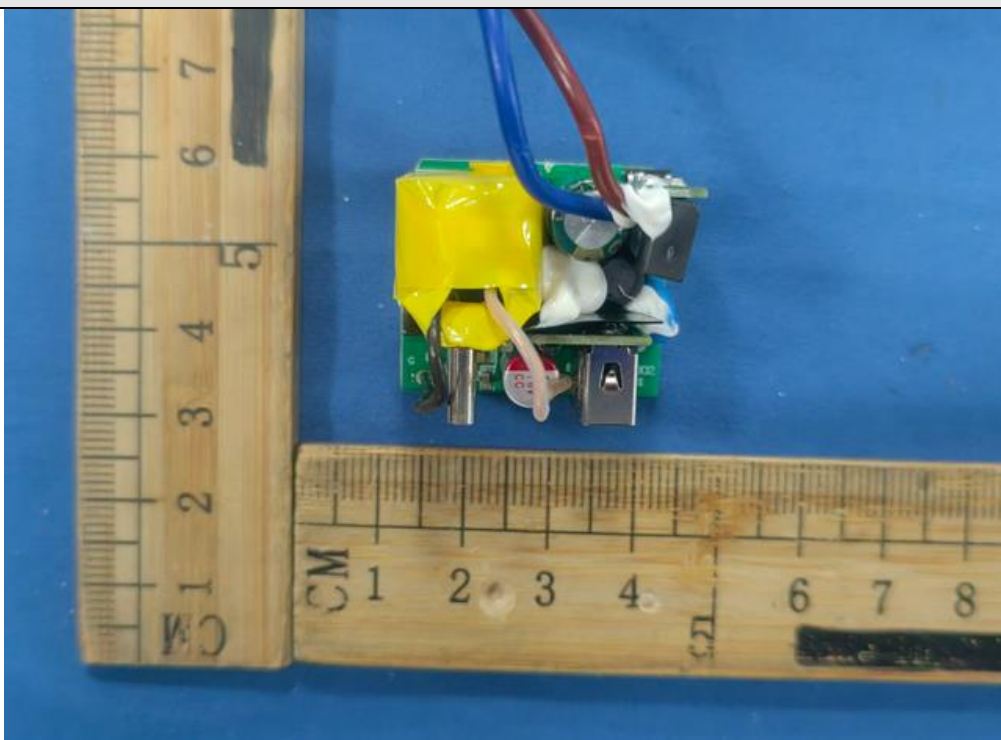


USB模块2正面

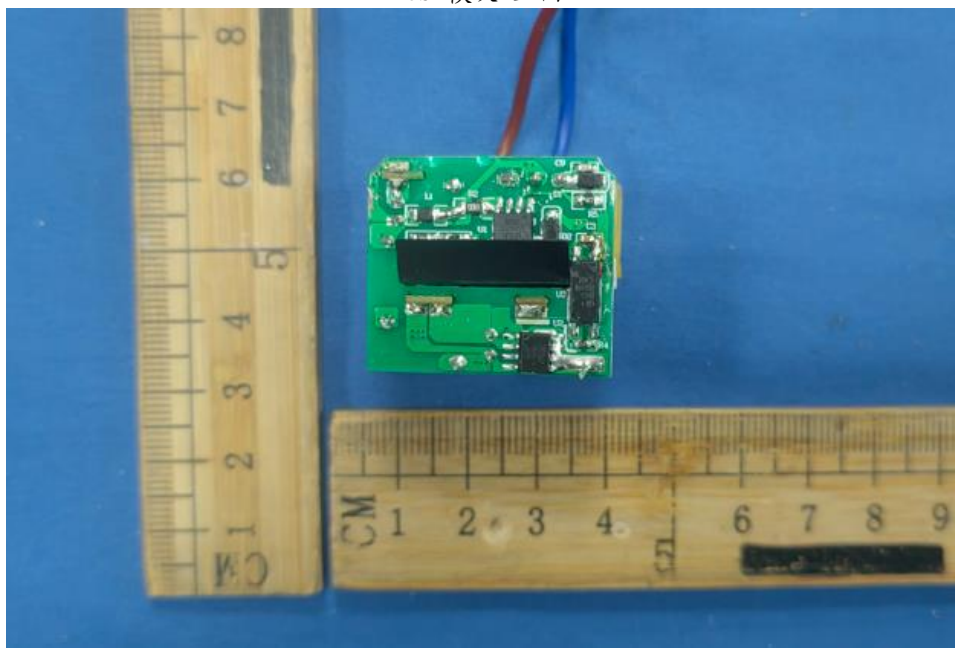


USB模块2反面

样 品 照 片 (EMC)

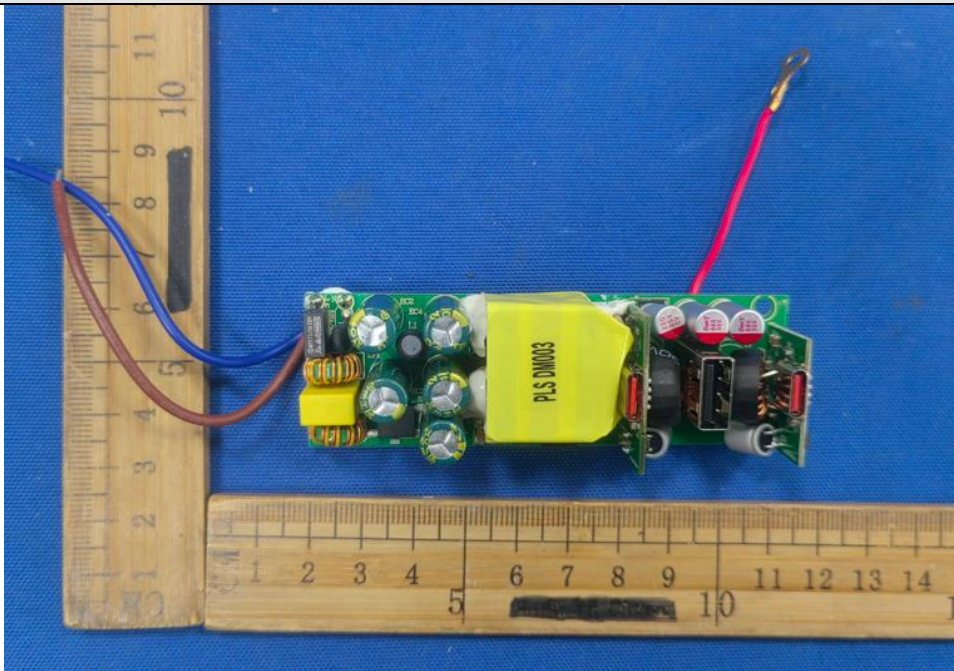

USB模块3正面

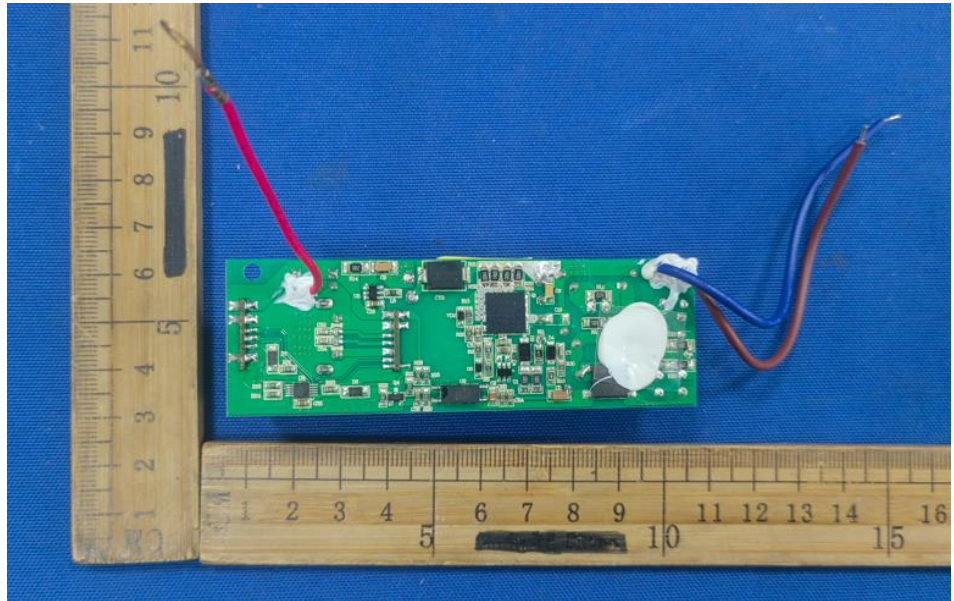

USB模块3反面

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

试验单位：中认英泰检测技术有限公司

地 址：江苏省苏州市吴中经济开发区吴中大道1368号

邮政编码：215104

电 话：0512-66303621

传 真：0512-66303625

E-MAIL : jszlb@cqc-it.com