



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2999

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0201-4425916A

产品名称: 延长线插座(带电源适配器)

申请型号: 详见产品描述报告

检测机构: 中认英泰检测技术有限公司



样品名称：延长线插座 (带电源适配器) 样品型号：DMZY-XG16A- KKgKxJFUa2-Ut20、DMZY-XG2A-Ua2、 DMZY-XG16-KKgKxJFUa2-Ut20、DMZY-XG1- Ua2、DMJT-90-XG16- KKgKxJFUa2-Ut20LaLuLcLh+XG16、DMJT- 90-XG1-Ua2+XG1、DMJT-45-XG16- KKgKxJFUa2-Ut20LaLuLcLh、DMJT-45- XG1-Ua2、DMJT-38-XG16- KKgKxJFUa2-Ut20LaLuLcLh、DMJT-38- XG1-Ut20、DMJT-33-XG16-KKgKxJFUa2- Ut20LaLuLcLh、DMJT-33-XG1-Ua2 样品数量：15台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024.05.08 完成日期：2025.02.11	委托人：宁波德木电器有限公司 委托人地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫 镇工业园东区海通路30号 生产者：宁波德木电器有限公司 生产者地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫 镇工业园东区海通路30号 生产企业：宁波德木电器有限公司 生产企业地址：浙江省宁波市慈溪市观海 卫镇工业园东区海通路30号
试验依据标准： GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第1部分：发射要求》 GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号：详见产品描述报告	
安全主检：戴婷婷 签名：戴婷婷 日期：2025.02.11 安全审核：杨晔业 签名：杨晔业 日期：2025.02.11	 中源检测技术有限公司 检测专用章 2025年02月11日
EMC主检：戴婷婷 签名：戴婷婷 日期：2025.02.11 EMC审核：王乐 签名：王乐 日期：2025.02.11	
安全签发人：顾勤芬 签名：顾勤芬 EMC签发人：李靖 签名：李靖 签发日期：2025.02.11	
备注：强制性产品认证实施规则：CNCA-C09-01：2023 强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	/
首页	√	1	/
报告组成	√	1	/
产品描述报告	√	4	13001-20241201C35073-P
--安全描述报告	√	43	13001-20241201C35073-P-S
--电磁兼容描述报告	√	5	13001-20241201C35073-P-E
封底	√	1	/
安全测试报告	√	45	13001-20241201C35073-D-S
电磁兼容测试报告	√	27	13001-20241201C35073-D-E

本报告由表中划√的所有内容组成.

产品描述报告	
产品名称:	延长线插座（带电源适配器）
申请型号规格:	型号：详见下面型号规格列表 规格（插座）： 2500W MAX 10A MAX 250V ~ 规格（电源适配器）： ①USB输入：100-240V ~ 50/60Hz 1.1A MAX USB输出： Type-A1输出：5Vdc/2.1A Type-A2输出：5Vdc/2.1A Type-A1+Type-A2输出：5Vdc/2.4A Max Type-C输出：5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A Type-A输出：5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A Type-C+Type-A：5Vdc/3A MAX ②USB输入：100-240V ~ 50/60Hz 0.5A MAX USB输出： Type-A1输出：5Vdc/2.1A Type-A2输出：5Vdc/2.1A Type-A1+Type-A2输出：5Vdc/2.4A Max ③USB输入：100-240V ~ 50/60Hz 0.6A MAX USB输出： Type-C输出：5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A Type-A输出：5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A Type-C+Type-A：5Vdc/3A MAX

产品功能描述、产品组成描述：

本次申请的产品为延长线插座（带电源适配器），属于I类设备，采用塑料外壳或金属外壳，电源适配器功能部分具有AC-DC转换功能，输出采用输出端子。

电源适配器功能部分的内部电路的初次级之间通过变压器、Y电容以及光电耦合器隔离，其PCB板上有足够的电气间隙和爬电距离。设备采用防火防护外壳或金属外壳，并采用螺钉固定，仅在室内使用。

本次申请产品具有7种外观，产品电源适配器部分具有2种USB模块，随机组合，共有四种内部结构，分别是内部结构一[搭配USB模块1+USB模块2（对应USB规格①）]，内部结构2[搭配USB模块1（对应USB规格②）]，内部结构三[搭配USB模块2（对应USB规格③）]，内部结构4[搭配USB模块1+USB模块2+电信端口（对应USB规格①）]。

本报告仅对产品的电源适配器功能部分考核，需要与延长线插座报告（申请编号：A2024CCC0201-4425916，报告编号：13001-20241208C35304）配套使用。

系列型号差异描述：

本次申请的型号间差异详见下一页型号差异表。

备注： /

续表：型号差异

1. 该申请单元有 6 个系列型号产品，具有相同的电气原理、内部结构和材料，在外观形状、所配元件、配线截面积上存在不同。

2. 系列产品型号命名规则:

DMZY-XG*A系列命名规则:

DMZY	-	XG	*	A	-	**
1		2	3	4		5

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数: 2-16 位
- 4、代表额定电流值为 16A 产品
- 5、空: 无功能组合单元, K: 开关, Kg: 设备用断路器（过载开关），Kx: 电流过载保护器（微光过载开关），J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB 模块 1, Ut20: USB 模块 2
- 注：功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F的先后顺序, USB模块随机组合

DMZY-XG*系列命名规则:

DMZY	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数: 1-16 位
- 4、空: 无功能组合单元, K: 开关, Kg: 设备用断路器（过载开关），Kx: 电流过载保护器（微光过载开关），J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB 模块 1, Ut20: USB 模块 2
- 注：功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F的先后顺序, USB模块随机组合

DMJT-90系列命名规则

DMJT-90	-	XG	*	-	**	+	XG	*
1		2	3		4		5	6

- 1、系列型号
- 2、正面新国标“10A两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数: 1-16位
- 4、空: 无功能组合单元, K: 开关, Kg: 设备用断路器（过载开关），Kx: 电流过载保护器（微光过载开关），J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB模块1, Ut20: USB模块2, La: 网线转接单元, Lu: USB转接单元, Lc: Type-C转接单元, Lh: HDMI转接单元
- 5、反面新国标“10A两极、两极带接地”组合孔型
- 6、组合孔型位数: 1-16位
- 注：功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F的先后顺序, USB模块、La, Lu, Lc, Lh随机组合

DMJT-45系列命名规则：

DMJT-45	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号，45代表铝合金高度
- 2、新国标“10A两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数：1-16位
- 4、空：无功能组合单元，K：开关，Kg：设备用断路器（过载开关），Kx：电流过载保护器（微光过载开关），J：计量单元，F：防雷单元，Ua2: USB模块1，Ut20: USB模块2，La：网线转接单元，Lu：USB转接单元，Lc：Type-C转接单元，Lh：HDMI转接单元
- 注：功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F的先后顺序, USB模块、La, Lu, Lc, Lh随机组合

DMJT-38系列命名规则：

DMJT-38	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号，38代表铝合金高度
- 2、新国标“10A两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数：1-16位
- 4、空：无功能组合单元，K：开关，Kg：设备用断路器（过载开关），Kx：电流过载保护器（微光过载开关），J：计量单元，F：防雷单元，Ua2: USB模块1，Ut20: USB模块2，La：网线转接单元，Lu：USB转接单元，Lc：Type-C转接单元，Lh：HDMI转接单元
- 注：功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F的先后顺序, USB模块、La, Lu, Lc, Lh随机组合

DMJT-33系列命名规则：

DMJT-33	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号，33代表铝合金高度
- 2、新国标“10A两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数：1-16位
- 4、空：无功能组合单元，K：开关，Kg：设备用断路器（过载开关），Kx：电流过载保护器（微光过载开关），J：计量单元，F：防雷单元，Ua2: USB模块1，Ut20: USB模块2，La：网线转接单元，Lu：USB转接单元，Lc：Type-C转接单元，Lh：HDMI转接单元
- 注：功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F的先后顺序, USB模块、La, Lu, Lc, Lh随机组合

安全描述报告

安全样品描述及说明:

设备类别: ☒最终产品 ☐内装部件

设备适用的人员: ☒一般人员 ☐受过培训的人员 ☐熟练技术人员 ☒儿童可能出现

与电源的连接: ☒交流电网电源 ☐直流电网电源

☐不直接连接到电网电源: ☐ES1 ☐ES2 ☐ES3

电源容差: ☒+10%/-10% ☐+20%/-15% ☐+ %/- % ☐无

与电源的连接: ☒A型可插式设备

☒不可拆卸电源软线 ☐器具耦合器

☐直插式: ☐满足 GB/T 1002-2021要求

☐满足GB 1002-2024要求, § 4.2.2 带绝缘护套的插销除外

☐满足GB 1002-2024 所有要求

☐B型可插式设备 ☐不可拆卸电源软线 ☐器具耦合器

☐永久连接式 ☐耦合连接器 ☐其它

保护装置的安装位置及电流额定值: ☒建筑物 16 A ☒设备 4R7 1W (USB模块1) 2A (USB模块2) A ☐不适用

设备移动性: ☒可移动式 ☐手持式 ☐可携带式 ☐直插式

☐驻立式 ☐内装式 ☐墙壁或天花板安装

☐滑轨/机架安装 ☐其他

过电压等级 (OVC): ☐OVC I ☒OVC II ☐OVC III ☐OVC IV ☐其他

设备类别: ☒I类 ☐II类 ☐III类 ☐其他类

特殊安装位置: ☒不适用 ☐受限制接触区 ☐室外场所

污染等级 (PD): ☐PD1: ☒PD2 ☐PD3

制造商规定的温度 T_{ma} : ☒25 °C ☐室外最低温度___ °C

设备IP等级: ☒IPX0 ☐IP___

配电系统: ☒TN ☐TT ☐IT- V_{L-L} ___V ☐非交流电网电源

适用地区环境: ☒≤海拔2000米 ☐≤海拔5000米 ☐不适用

适用气候条件: ☐热带气候条件下 ☒非热带气候条件下

安全说明: ☒汉文 ☐藏文 ☐蒙古文 ☐壮文 ☐维文 ☐其他

设备的质量 (kg): 1.585kg Max

其他重要描述:

1、- 本次申请的产品为延长线插座 (带电源适配器), 属于I类设备, 采用塑料外壳或金属外壳, 电源适配器功能部分具有AC-DC转换功能, 输出采用输出端子。电源适配器功能部分的内部电路的初次级之间通过变压器、Y电容以及光电耦合器隔离, 其PCB板上有足够的电气间隙和爬电距离。设备采用防火防护外壳或金属外壳, 并采用螺钉固定, 仅在室内使用。

- 产品的电源适配器功能部分无接地, 按II类设备考核。

- 本报告仅对产品的电源适配器功能部分考核, 需要延长线插座报告 (申请编号: A2024CCC0201-4425916, 报告编号: 13001-20241208C35304) 使用。

- 本次试验在样品结构一(型号DMZY-XG16A-KKgKxJFUa2-Ut20)(搭配USB模块1+USB模块2)(对应USB规格①)进行全项目测试,分别在样品结构二(型号DMZY-XG2A-Ua2)(搭配USB模块1)(对应USB规格②)和样品结构三(型号DMZY-XG2A-Ut20)(搭配USB模块2)(对应USB规格③)补充输入试验,对塑料外壳,内部输入线等随机试验,试验结果满足要求,覆盖所有型号及结构。

2. 整改情况说明: 无整改。

3. 其他重要描述:

- 设备的最高使用室内环境温度说明: 本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用,使用警告语句。
- 设备预期使用的最大海拔高度说明: 本产品仅适用于海拔2000米及以下地区安全使用,使用警告语句。
- 产品的断接装置为不可拆卸电源软线上的电源插头。
- 产品的输出(电源适配器部分)符合受限制电源要求。
- 设备的测试状态设置见安全型式试验报告。
- 随机提供操作说明书,说明书对产品的使用进行必要的安全说明。

安全描述报告				
能量源及安全防护总览				
☒ ES ☒ PS ☒ MS ☒ TS ☒ RS				
章	可能的伤害			
5	电引起的伤害			
能量源及能量源分级 (ES)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
ES3: 除输出端口外的所有电路	一般人员	/	/	塑料外壳、变压器、Y电容、光电耦合器
ES1: 输出端口、外壳	一般人员	/	/	/
6	电引起的着火			
能量源及能量源分级 (PS)	材料部件	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 ¹ S	附加安全防护 ² S
PS3: 除输出端口外的所有电路 PS2: 输出端口	内部可燃材料及外壳	未发生引燃; 各部件的温度不超过自燃温度的90 %	印制板基材符合V-0等级; 变压器符合 G. 5. 3条款; 金属外壳和塑料外壳 (符合V-0等级); 绝缘挡板满足V-0要求。	/
7	有害物质引起的伤害			
能量源及能量源分级	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
/	/	/	/	/
8	机械引起的伤害			
能量源及能量源分级 (MS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
MS1: 边角	一般人员	圆边圆角	/	/
MS1: 设备质量	一般人员	/	/	/

安全描述报告				
(续) 能量源及安全防护总览				
章	可能引起的伤害			
9	热灼伤			
能量源及能量源分级 (TS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
TS1: 设备可接触外表面	一般人员	/	/	/
10	辐射			
能量源及能量源分级 (RS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
RS1: 显示屏	/	/	/	/

安全关键件清单:

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
1	/	/	单相两极带接地不可拆线插头	YB-08、YB-10	10A 250V~	慈溪优贝计算机网络设备厂	慈溪优贝计算机网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2011010201520610
				YB-16	16A 250V~	慈溪优贝计算机网络设备厂	慈溪优贝计算机网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2011010201520610
				DM-10	10A 250V~	宁波德木电器有限公司	慈溪优贝计算机网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2022010201507850
				PBB-10	10A 250V~	慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)	慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2016010201903835
				PBB-16	10A 250V~	慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)	慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2016010201903835
				RC03	10A 250V~	宁波瑞川电子科技有限公司	宁波瑞川电子科技有限公司	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2014010201696638
				RC04	10A 250V~	宁波瑞川电子科技有限公司	宁波瑞川电子科技有限公司	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2014010201696638

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
				XL-05、XL-06	10A 250V~	慈溪市星磊线缆厂	慈溪市星磊线缆厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2023010201530957
				XL-16、DM-16	16A 250V~	慈溪市星磊线缆厂	慈溪市星磊线缆厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2023010201530957
2	/	/	聚氯乙烯绝缘软电缆	60227IEC53 (RVV) 300/500V	3×2.5mm ² 3×1.5mm ² 3×1.0mm ^{2s}	宁波乔普电器有限公司	宁波乔普电器有限公司	GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5: 2003	2004010105138418
				60227IEC53 (RVV) 300/500V	3×2.5mm ² 3×1.5mm ² 3×1.0mm ²	慈溪市星磊线缆厂	慈溪市星磊线缆厂	GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5: 2003	2014010105713340
				60227IEC53 (RVV) 300/500V	3×2.5mm ² 3×1.5mm ² 3×1.0mm ²	宁波瑞川电子科技有限公司	宁波瑞川电子科技有限公司	GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5: 2003; JB/T8734.3-2016	2011010105466360
				60227IEC53 (RVV) 300/500V	3×2.5mm ² 3×1.5mm ² 3×1.0mm ²	慈溪市鑫威电器厂 (普通合伙)	慈溪市鑫威电器厂 (普通合伙)	GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5: 2003	2018010105112031
3	/	/	塑料外壳 (包含绝缘挡板)	FR6005 + (z)	V-0 级, 材质: PC, 厚度: 0.9mm min	Covestro Deutschland AG [PC Resins]	/	GB 4943.1-2022	随机试验
4			内部布线 (L/N)	/	Min 22AWG, 满足阻燃要求	深圳市一线通线缆有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机测试

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
				/	Min 22AWG, 满足阻燃要求	广东志合电线电缆股份有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机测试
				/	Min 22AWG, 满足阻燃要求	日木线缆有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机测试
				/	Min 22AWG, 满足阻燃要求	深圳市贝特电子有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机测试
5	/	/	跷板开关	RK1-01	16A 250VAC	宁波万事达综研电气有限公司	宁波万事达综研电气有限公司	GB/T 15092.1-2020; GB/T 15092.101-2020	CQC03002003652
				KY-201	16A 250VAC	慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂（普通合伙）	慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂（普通合伙）	GB/T 15092.1-2020; GB/T 15092.101-2020	CQC19003232196
6	/	/	USB 模块 1	PLS-DM001	（详见产品描述报告的 USB 规格②）（仅适用于海拔 2000 及以下）	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB 4943.1-2022	随机试验
以下为 USB 模块 1 功能部分的安全关键件清单：									
7	F1	/	超小型熔断体	RXF21-1W	4R7 1W	安徽昌盛电子股份有限公司	安徽昌盛电子股份有限公司	CQC 1159-2022; SJ/T 11611-2016	CQC08001022421
8	T1	/	隔离变压器	PLS DM001	Class B 适用于海拔 2000 米及以下地区	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB4943.1-2022	随机试验
			骨架	T375J	150℃，V-0，热固性	长春人造树脂厂股份有限公司	/	GB4943.1-2022	随机试验


序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
			绝缘胶带	CT-280B	130℃，4000Vdc/层，厚度:	靖江市亚华压敏胶有限公司	/	GB4943.1-2022	随机试验
			三层绝缘线 (次级)	THW-B	130℃，线径：31-18AWG，加强绝缘，通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
				THW-F	155℃，线径：31-18AWG，加强绝缘，通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
				THW-F-LITZ	155℃，线径：0.22mm to 1.0mm，加强绝缘，通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
9	CY1	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器 (Y1 电容)	JD	Y1 2200pF 400V	智中电子有限公司	东莞佳仪电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001110231
				CT7	Y1 2200pF 400V、440V	东莞市达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC21001311620
				CT7	Y1 2200pF 400V、440V	东莞市达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC21001311621
				NDF 系列	Y1 2200pF 400V、440V	广东达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	GB/T 6346.14-2023	CQC22001347497
				HT	Y1 2200pF 400V	深圳市浩田电子有限公司	深圳市浩田电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001108166

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
10	/	/	印制板基 材	KB-6160	FV-0	建滔（佛冈）积 层板有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC14134114575
				FR-4	FV-0	金安国纪科技（ 珠海）有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC12134077309
11	/	/	绝缘垫片	/	材质 PC，厚度 0.4 mm min, 小于 4g	江苏瀚阳新材料 科技有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机试验
12	/	/	USB 模块 2	PLS-DM002	（详见产品描述报告 USB 规格③）（仅适用 于海拔 2000 及以下）	苏州普立信电子 科技有限公司	苏州普立信电子 科技有限公司	GB 4943.1-2022	随机试验
以下为 USB 模块 2 功能部分的安全关键件清单：									
13	F1	/	超小型熔 断体	MTS	T2A 250V	东莞市瑞迈电子 科技有限公司	东莞市瑞迈电子 科技有限公司	GB/T 9364.3-2018; GB/T 9364.1-2015	CQC20190102072 39568
				932	T2A 250V	东莞市贝特电子 科技股份有限公司	东莞市贝特电子 科技股份有限公 司	GB/T 9364.1-2015; GB/T 9364.7-2016	CQC20012242947
14	T1	/	变压器	PLS DM002	Class B 适用于海拔 2000 米及 以下地区	苏州普立信电子 科技有限公司	苏州普立信电子 科技有限公司	GB 4943.1-2022	随机试验


序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
			骨架	T375J	150℃, V-0, 热固性	长春人造树脂厂股份有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机试验
			绝缘胶带	CT-280B	130℃, 4000Vdc/层, 厚度: 0.06mm	靖江市亚华压敏胶有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机试验
			三层绝缘线(次级)	THW-B	130℃, 线径: 31-18AWG, 加强绝缘, 通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
				THW-F	155℃, 线径: 31-18AWG, 加强绝缘, 通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
				THW-F-LITZ	155℃, 线径: 0.22mm to 1.0mm, 加强绝缘, 通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB4943.1-2022	随机试验
15	CY1	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器(Y电容)	JD	Y1 2200pF 400V	智中电子有限公司	智中电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001110231
				CT7	Y1 2200pF 400V、440V	东莞市达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC21001311620
				HT	Y1 2200pF 400V	深圳市浩田电子有限公司	深圳市浩田电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001108166
16	U3	/	光电耦合器	EL1019	加强绝缘, 通过试验温度为 125℃的热循环试验, 外部爬电距离 ≥8.0mm, 内部穿透距离 ≥0.4mm, 仅适用于海拔 5000 米及以下。	亿光电子工业股份有限公司	亿光电子(中国)有限公司	GB 4943.1-2022	CQC10001042863

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
17	/	/	印制板基 材	KB-6160	FV-0	建滔（佛冈）积 层板有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC14134114575
				FR-4	FV-0	金安国纪科技（ 珠海）有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC12134077309
18	/	/	绝缘垫片	/	材质 PC，厚度 0.4 mm min, 小于 4g	江苏瀚阳新材料 科技有限公司	/	GB 4943.1-2022	随机试验

产品电气原理图：（USB模块1）

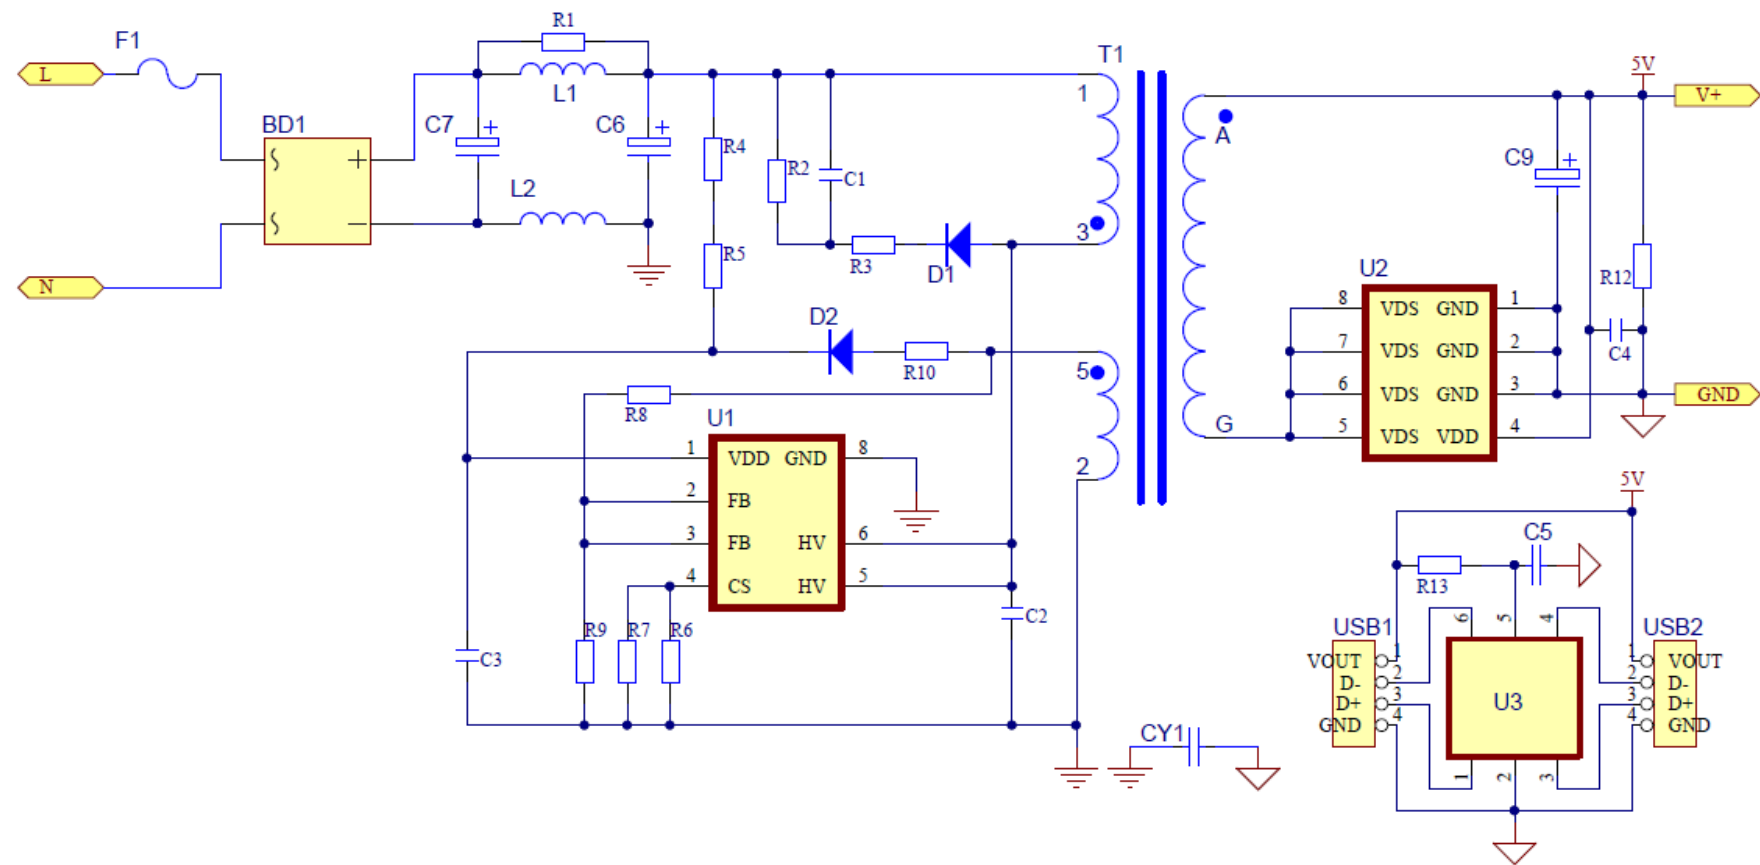


产品电气原理图: (USB模块2)

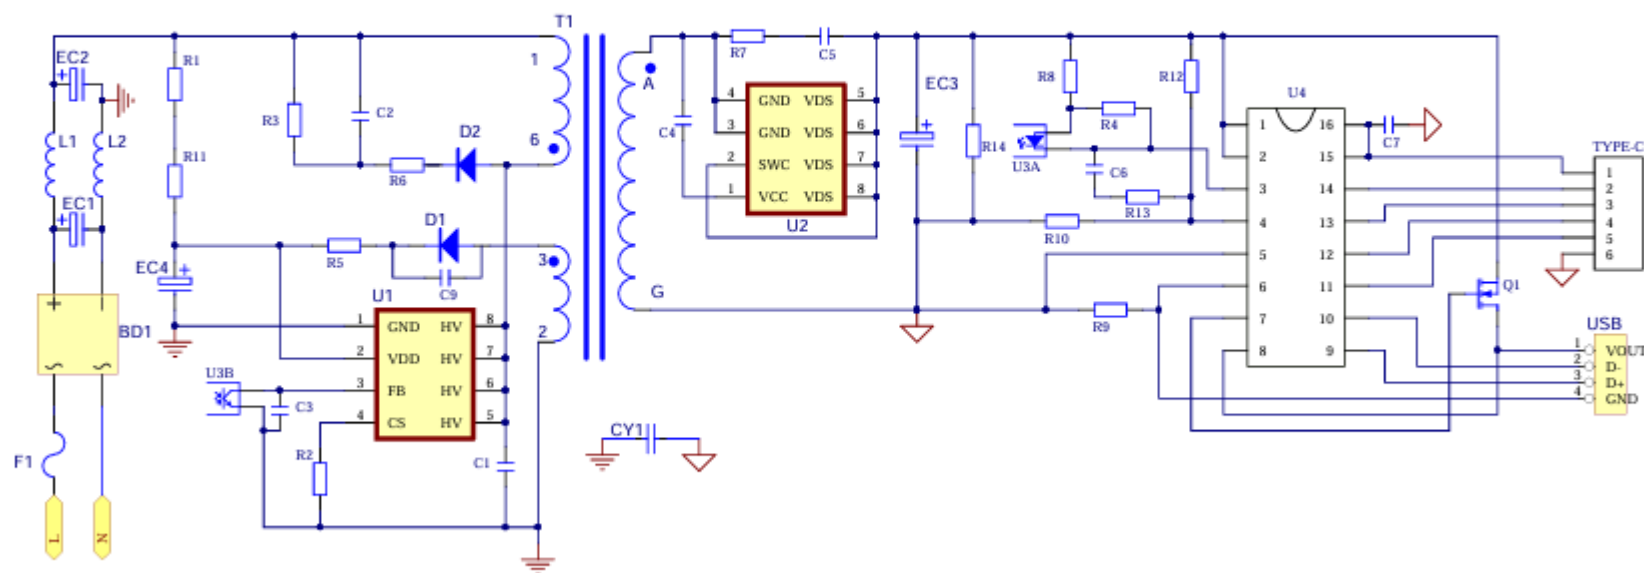

变压器结构图: (型号: PLS DM001)

2.WINDING DIAGRAM (绕线示意图)

1.WINDING SEQUENCE (绕组结构图)


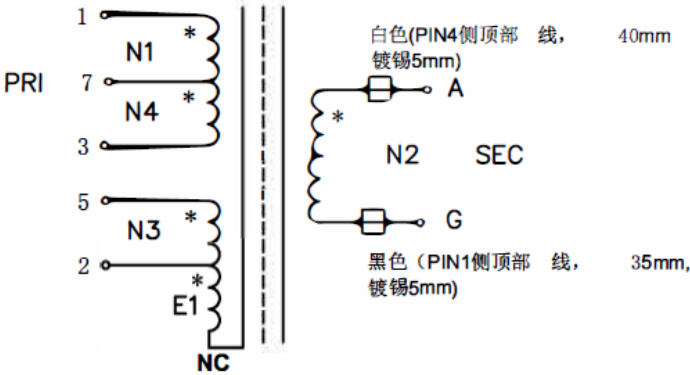


NOTE: 1."*":STARTING POINT
2."□":TEFLON TUBING
3.Pin4,Pin6空, Pin7剪2/3脚
4.磁芯接地, Pin2留一段焊锡线接磁芯底部
5.变压器磁芯材质:PC44
6.变压器贴标签:PLS DM-001

变压器结构图: (型号: PLS DM002)

2.WINDING DIAGRAM (绕线示意图)

1.WINDING SEQUENCE (绕组结构图)

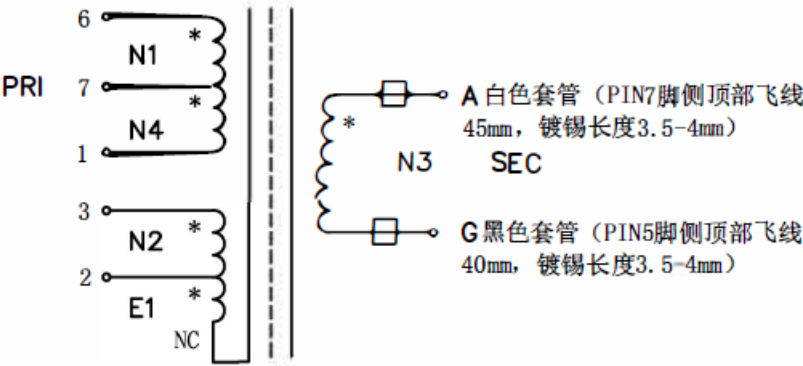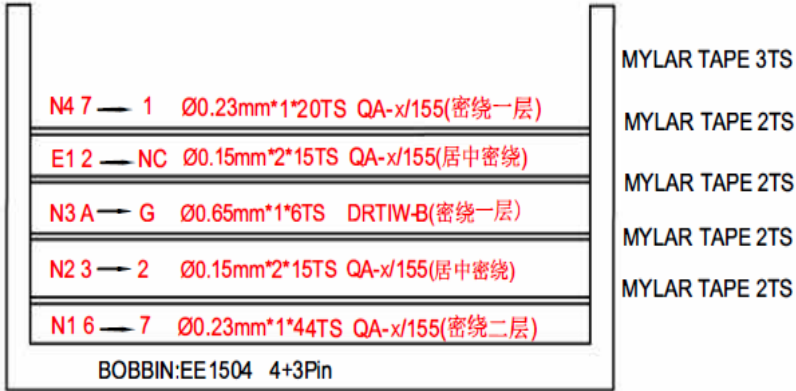

NOTE: 1."*":STARTING POINT
2."□":TEFLON TUBING
3.Pin4,Pin5空, Pin7剪脚2/3
4.Pin2脚引线镀锡接磁芯, 磁芯中柱点黑胶。
5.变压器磁芯材质: PC95, 磁芯骨架绝缘胶带全包。
6.变压器贴标签: PLS DM002

样 品 照 片 (安 全)



外观1正面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2）



外观1侧面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2）



外观1反面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2）

样 品 照 片 (安 全)



外观1端口（搭配USB模块1+USB模块2）



外观2正面（插孔数量不同，搭配USB模块1）



外观2侧面（插孔数量不同，搭配USB模块1）

样 品 照 片 (安 全)



外观2反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)



外观2端口 (搭配USB模块1)



外观3正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块2)


样 品 照 片 (安 全)



外观3侧面（插孔数量不同，搭配USB模块2）



外观3反面（插孔数量不同，搭配USB模块2）

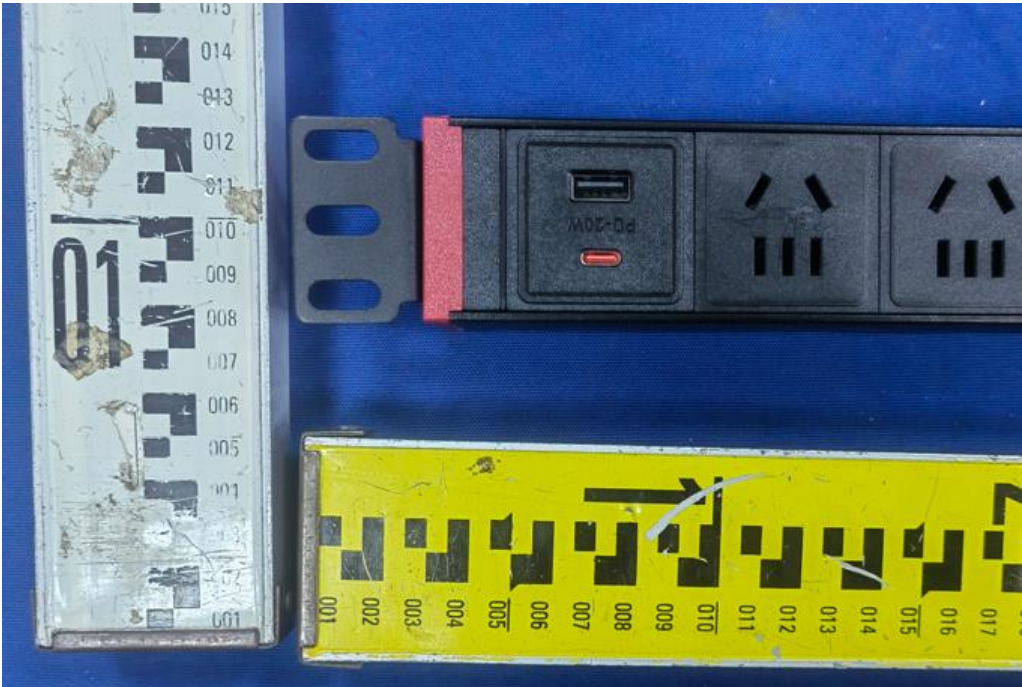

外观3端口（插孔数量不同，搭配USB模块2）

样 品 照 片 (安 全)



外观4正面（插孔数量不同，插孔数量不同，USB模块1+USB模块2+电信端口）



外观4侧面（插孔数量不同，插孔数量不同，USB模块1+USB模块2+电信端口）



外观4反面（插孔数量不同，插孔数量不同，USB模块1+USB模块2+电信端口）

样 品 照 片 (安 全)



外观4端口（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+电信端口）



外观5正面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+电信端口）



外观5侧面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+电信端口）

样 品 照 片 (安 全)



外观5反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+电信端口)



外观5端口 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+电信端口)



外观6正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+电信端口)

样 品 照 片 (安 全)



外观6侧面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+电信端口）



外观6反面（插孔数量不同，搭配USB模块1+USB模块2+电信端口）




外观6端口（搭配USB模块1+USB模块2）

样 品 照 片 (安 全)



外观7正面（插孔数量不同，搭配USB模块2）

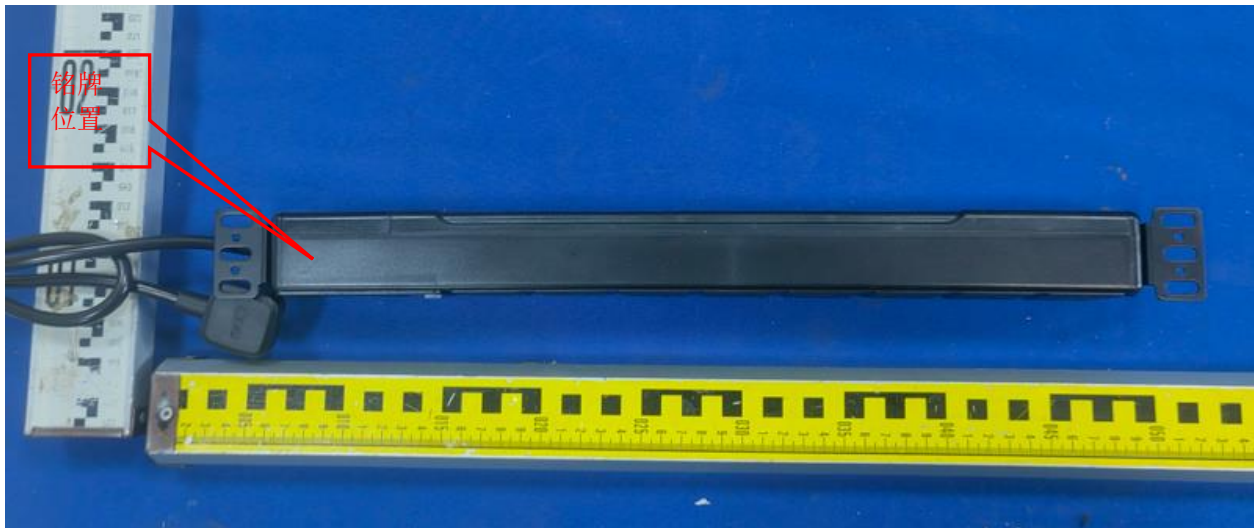

外观7侧面（插孔数量不同，搭配USB模块2）




外观7反面（插孔数量不同，搭配USB模块2）

样品照片(安全)




外观7端口 (搭配USB模块2)

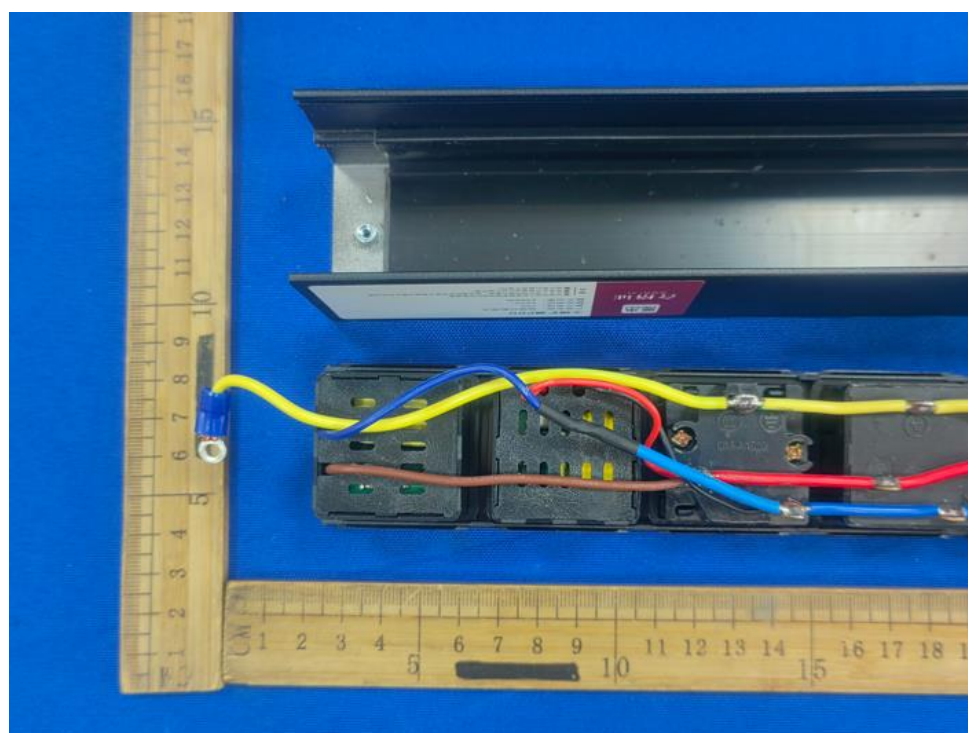

内部结构1 (USB模块1+USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)

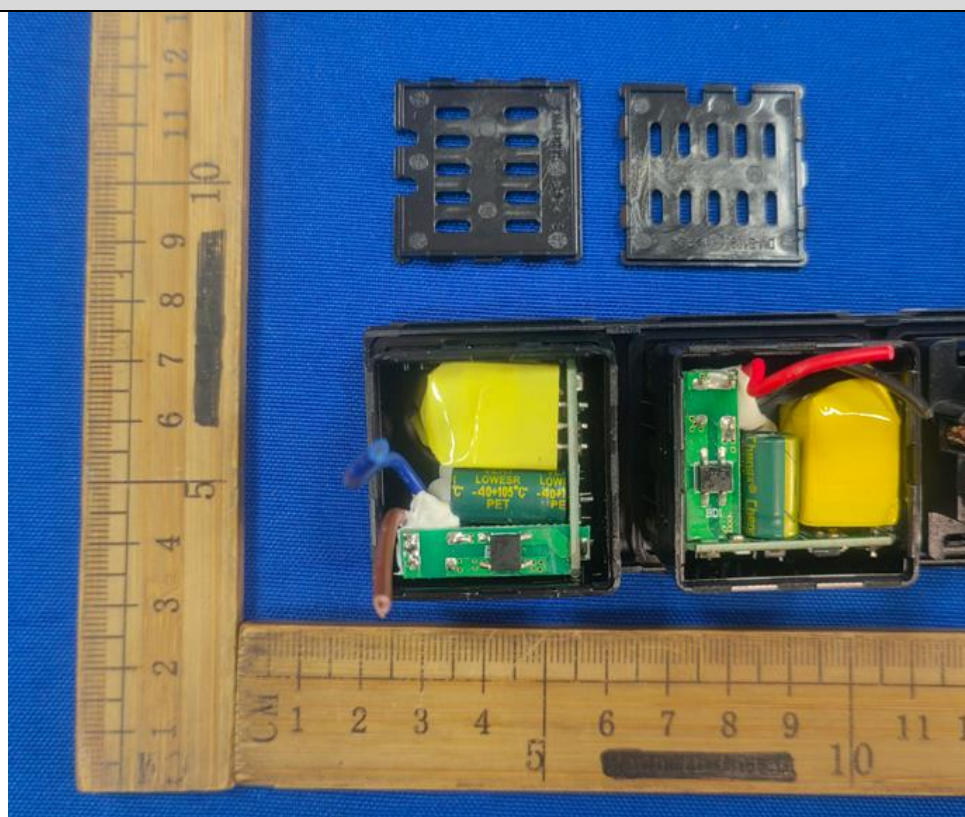


内部结构1 (USB模块1+USB模块2)




内部结构1 (USB模块1+USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)

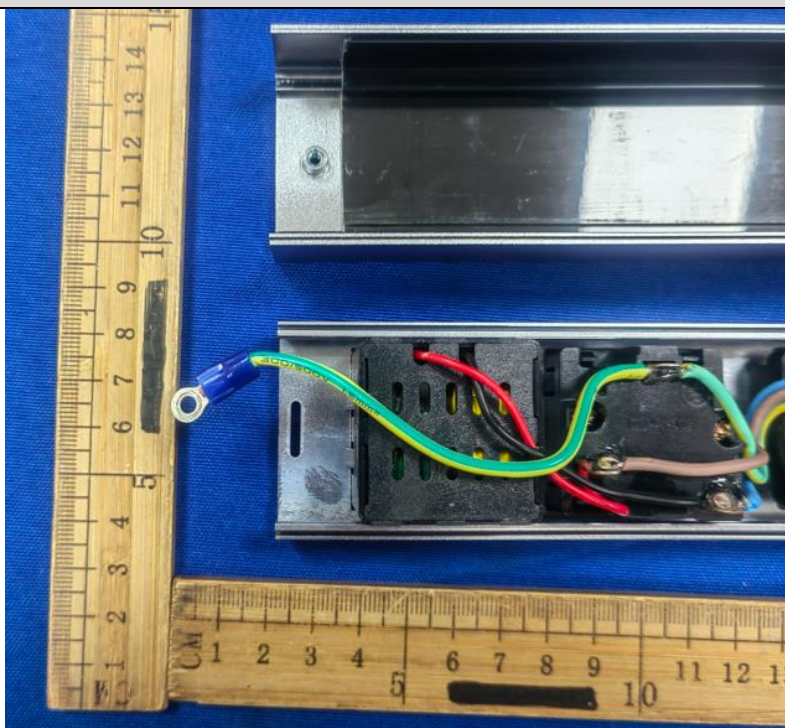


内部结构2 (USB模块1)

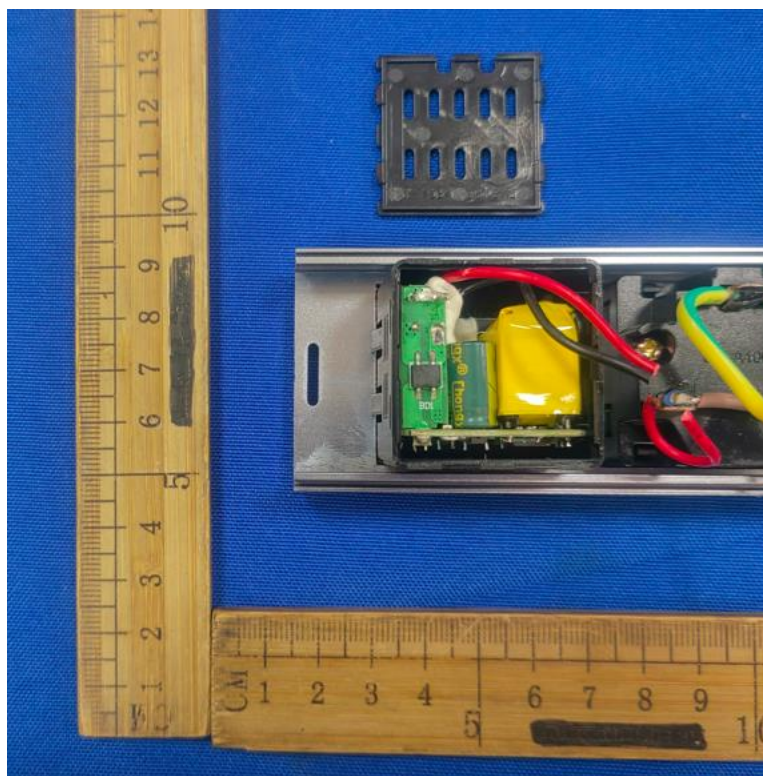

内部结构2 (USB模块1)

样 品 照 片 (安 全)

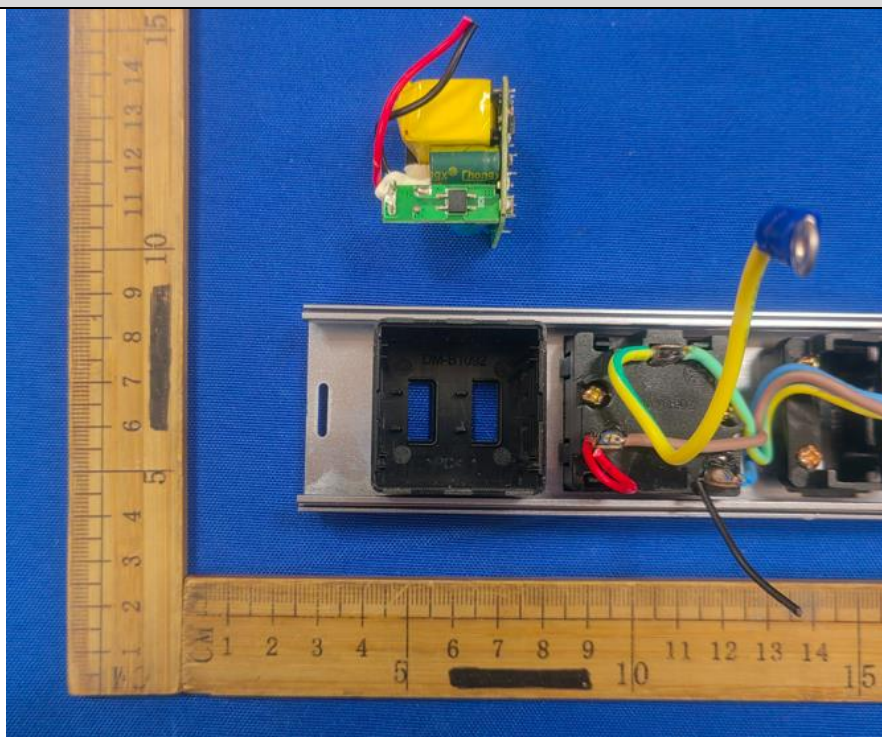


内部结构2 (USB模块1)




内部结构3 (USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)

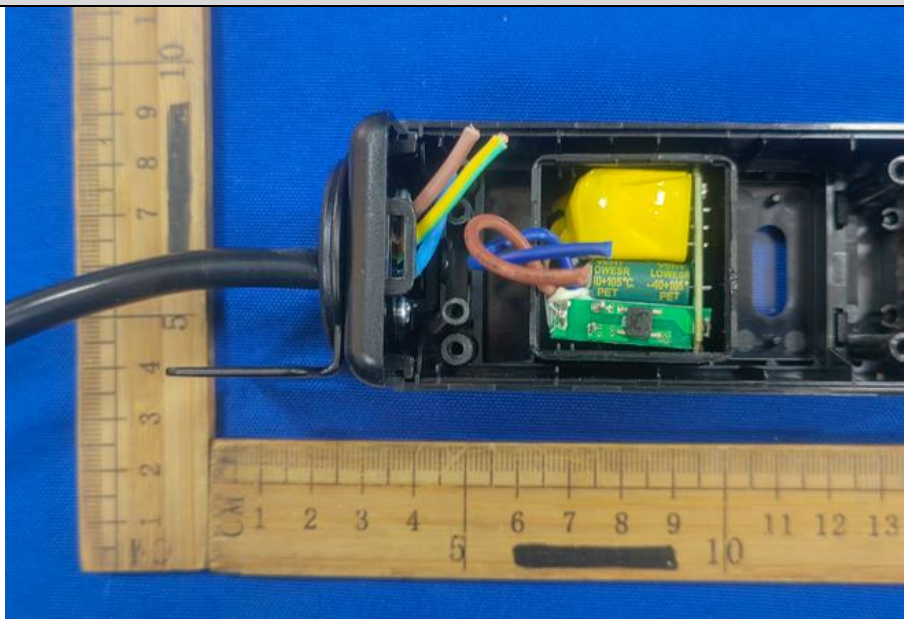

内部结构3 (USB模块2)

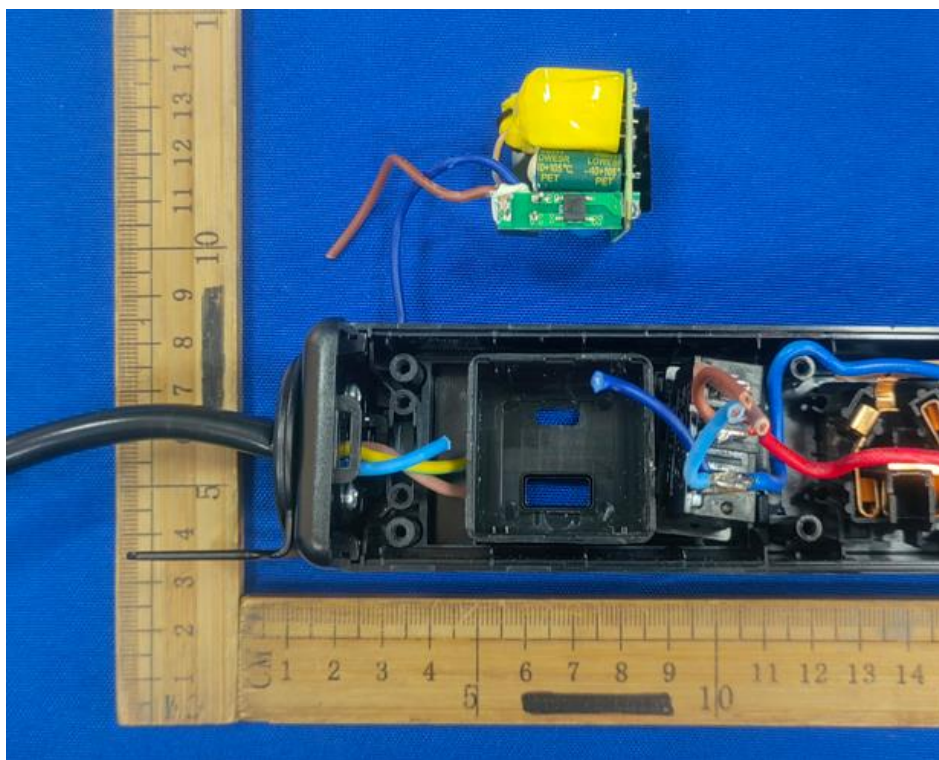

内部结构3 (USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)




内部结构4 (USB模块1+USB模块2+电信端口)




内部结构4 (USB模块1+USB模块2+电信端口)

样 品 照 片 (安 全)

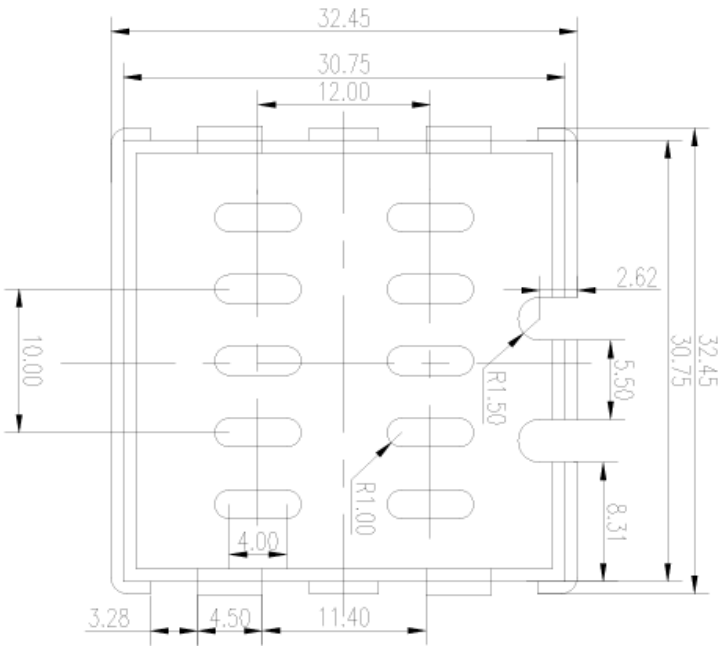


绝缘挡板尺寸 (用于USB模块1和USB模块2)

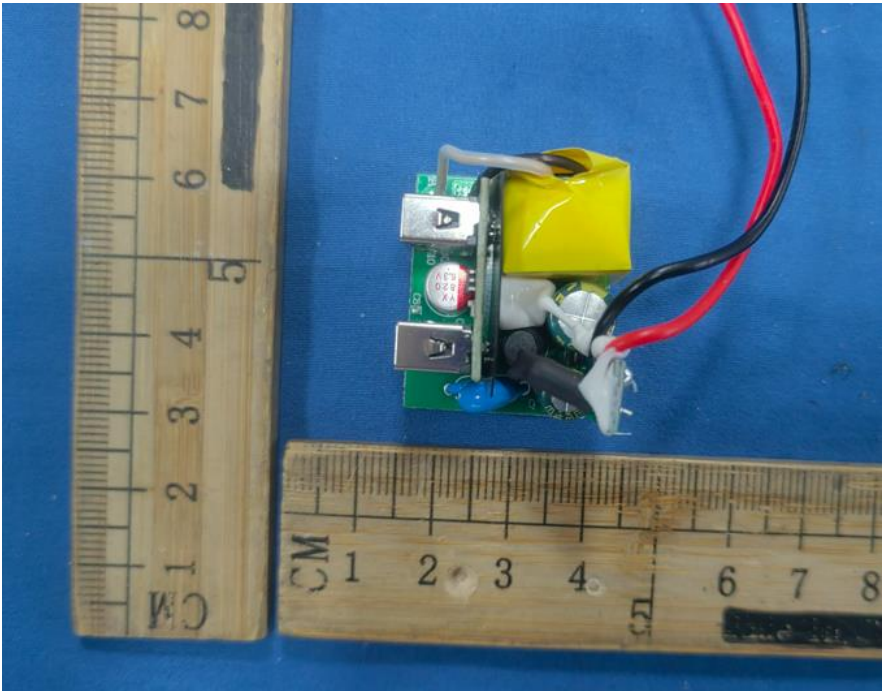


USB模块1正面


样 品 照 片 (安 全)

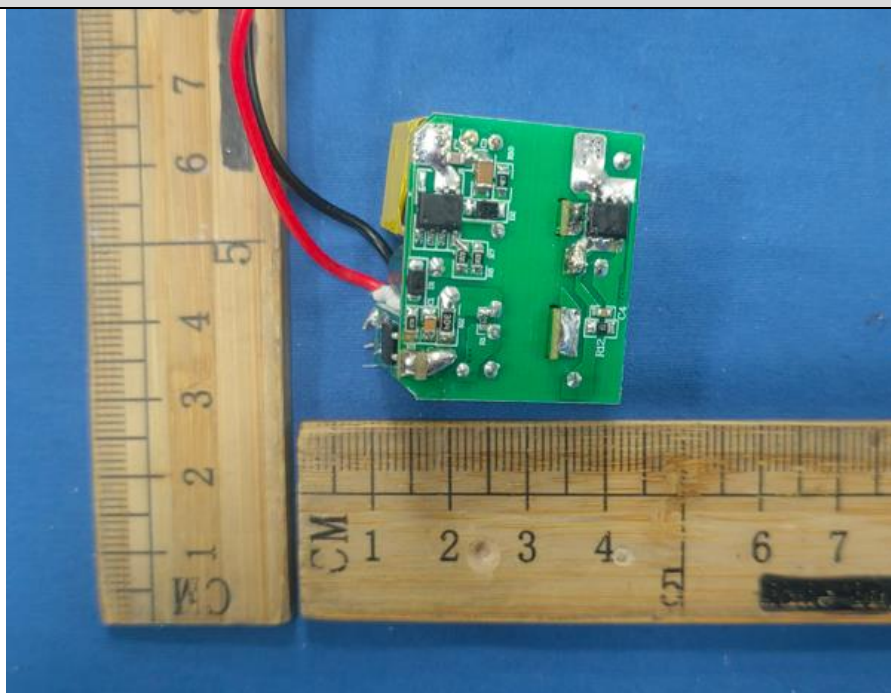

USB模块1反面

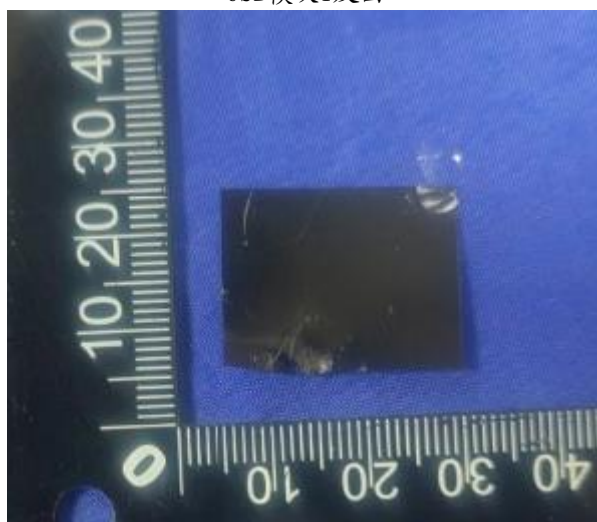


绝缘垫片尺寸 (用于USB模块1)




USB模块1熔断器标识

样 品 照 片 (安 全)

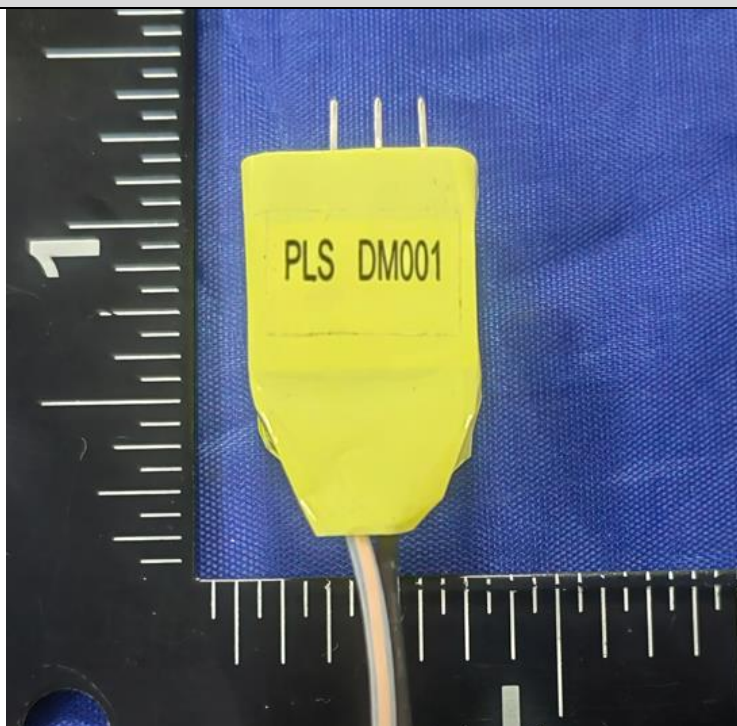


USB模块1上变压器标识
(型号: PLS DM001, “PLS” 代表制造商)

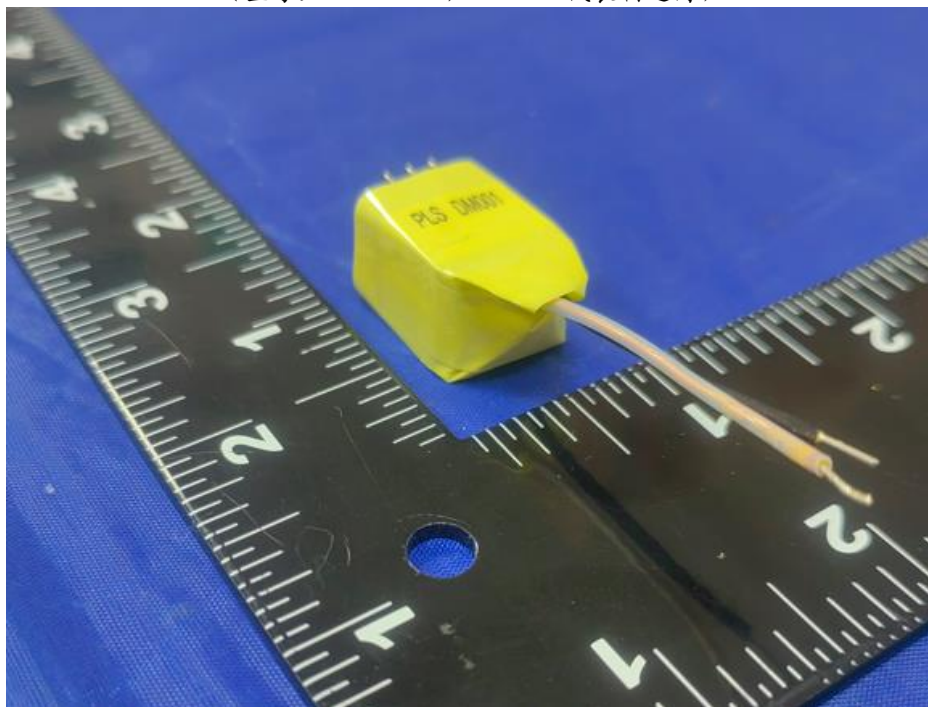


USB模块1变压器外观

样 品 照 片 (安 全)

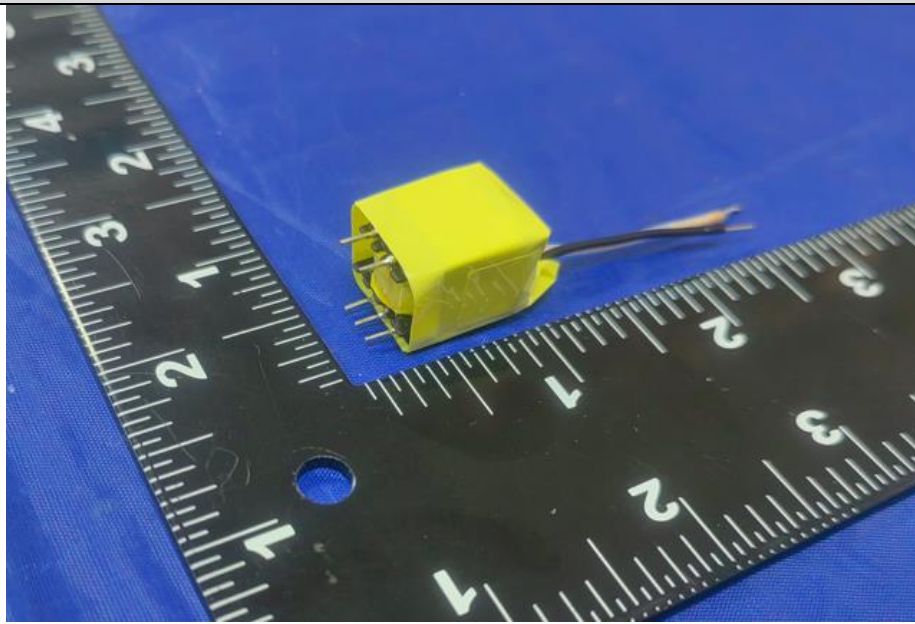


USB模块1变压器外观

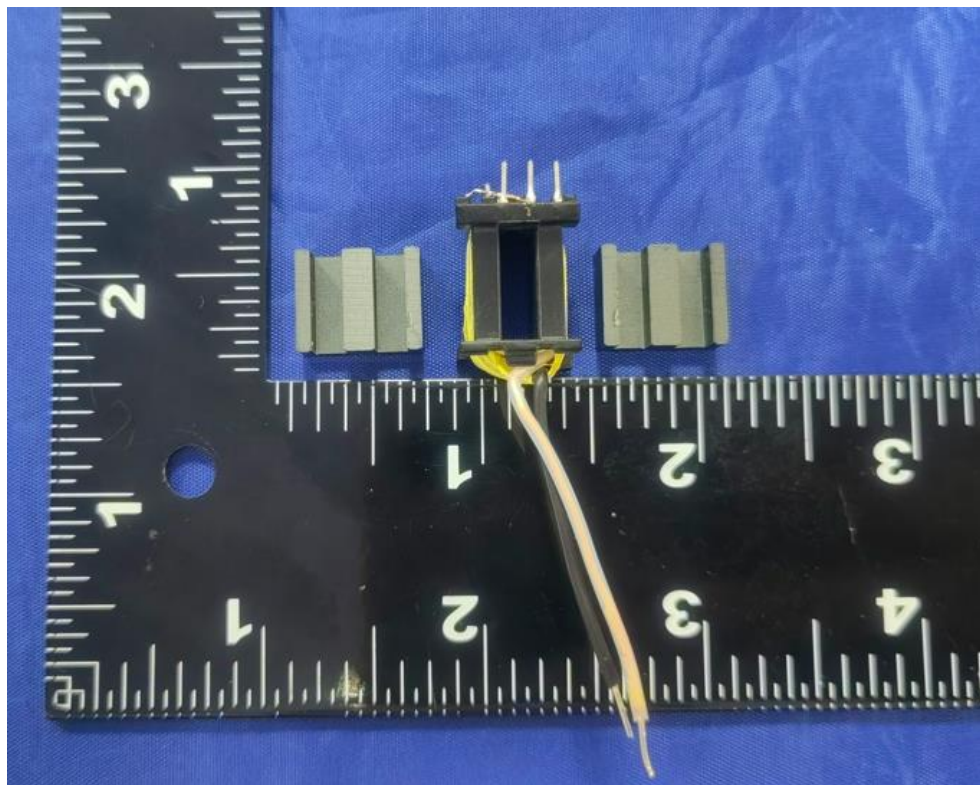


USB模块1变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

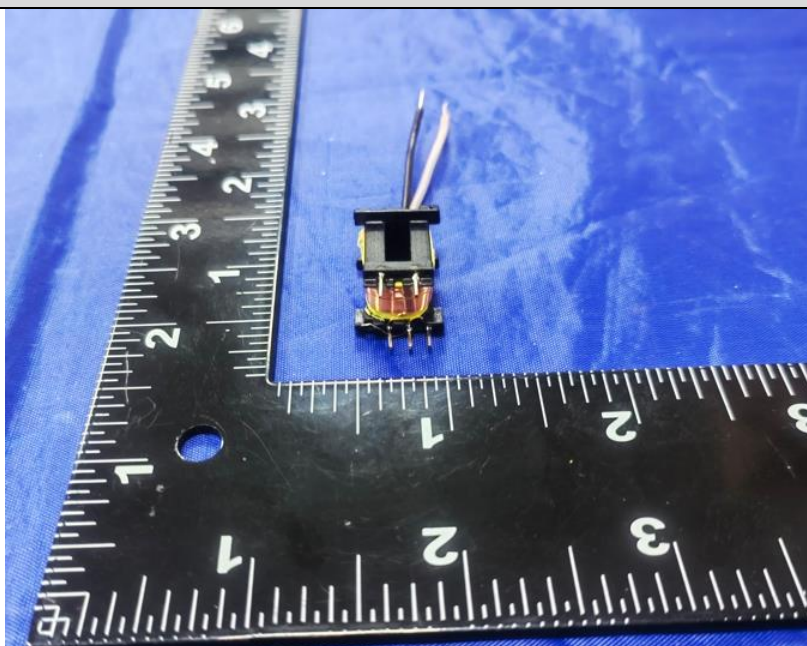


USB模块1变压器内部结构

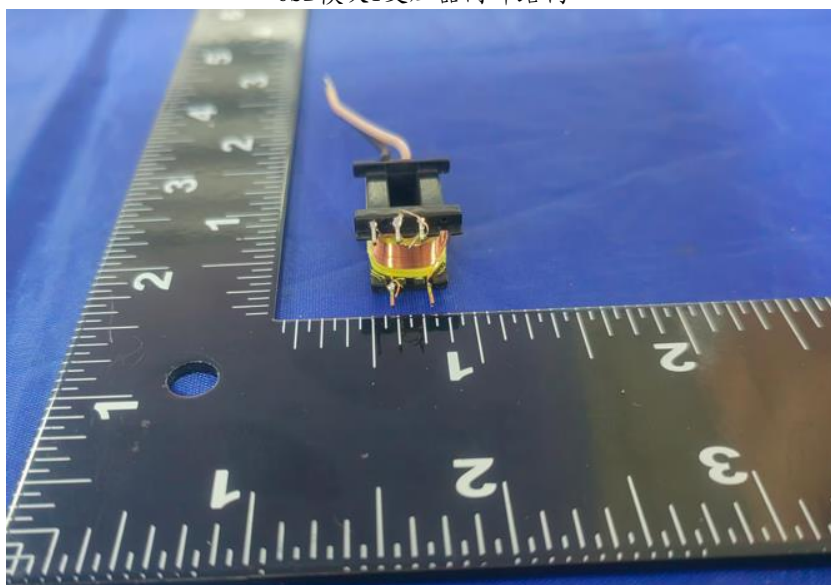


USB模块1变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

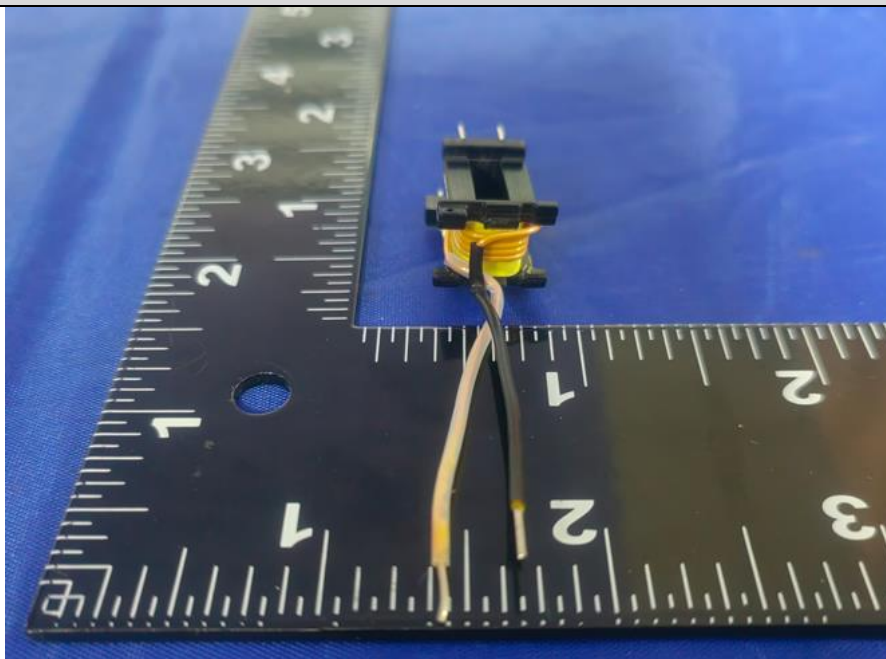


USB模块1变压器内部结构

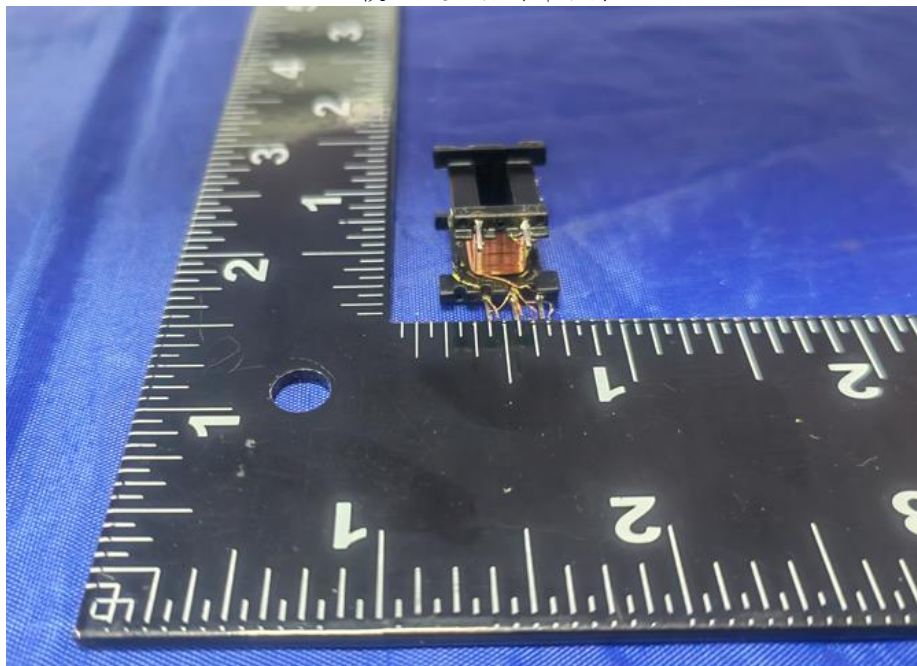


USB模块1变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

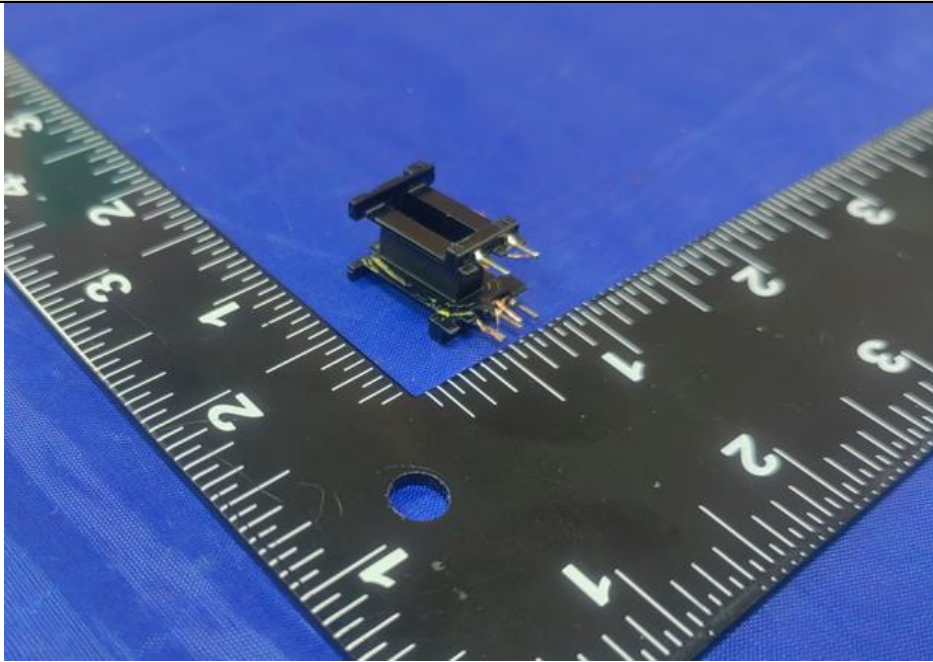


USB模块1变压器骨架

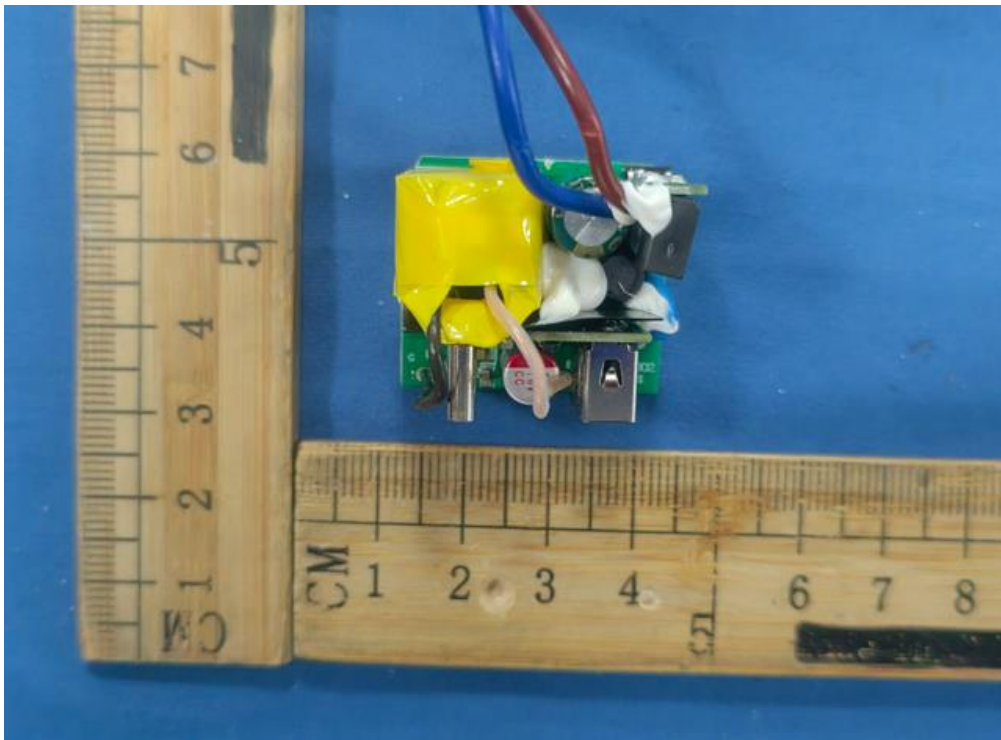


USB模块2正面

样 品 照 片 (安 全)

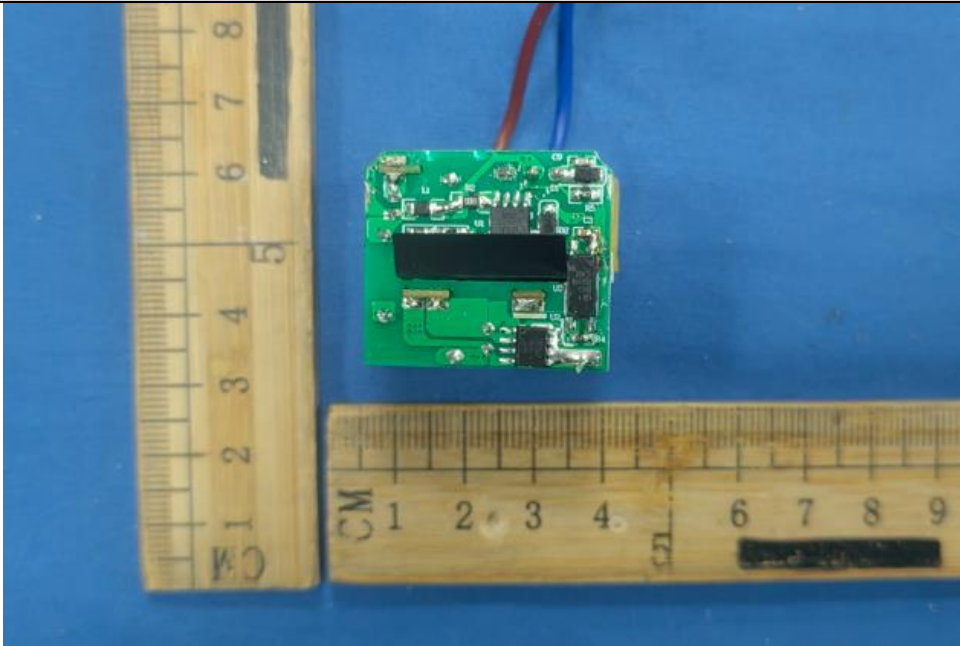


USB模块2反面

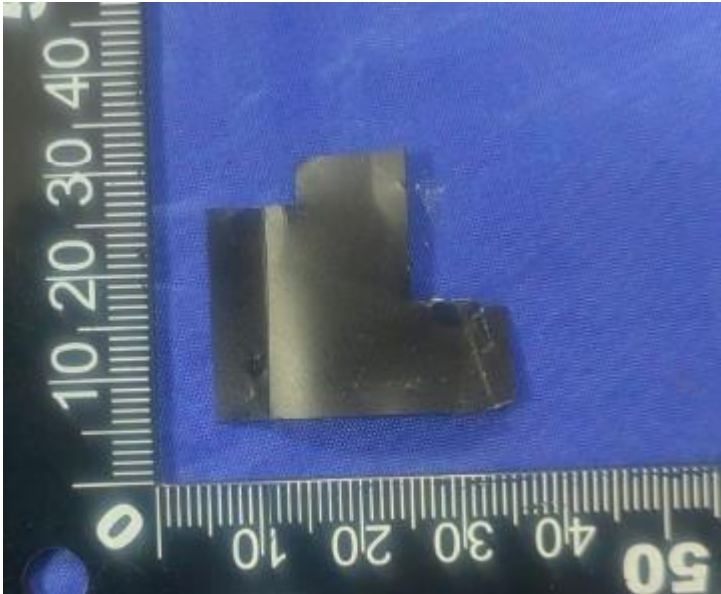


绝缘垫片尺寸 (用于USB模块2)

 250V T2A




USB模块2熔断器标识

样 品 照 片 (安 全)

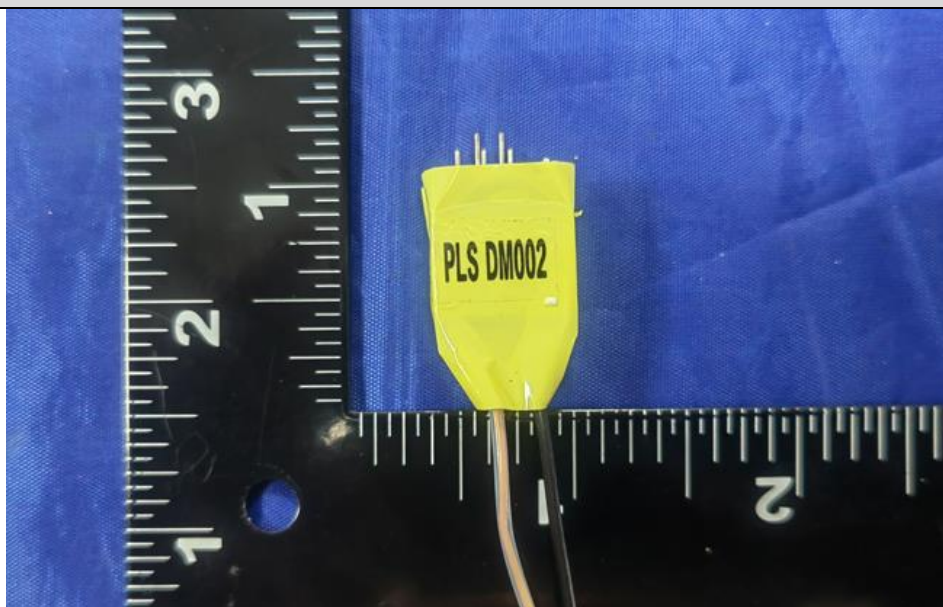


USB模块2上变压器标识
(型号: PLS DM002, “PLS” 代表制造商)

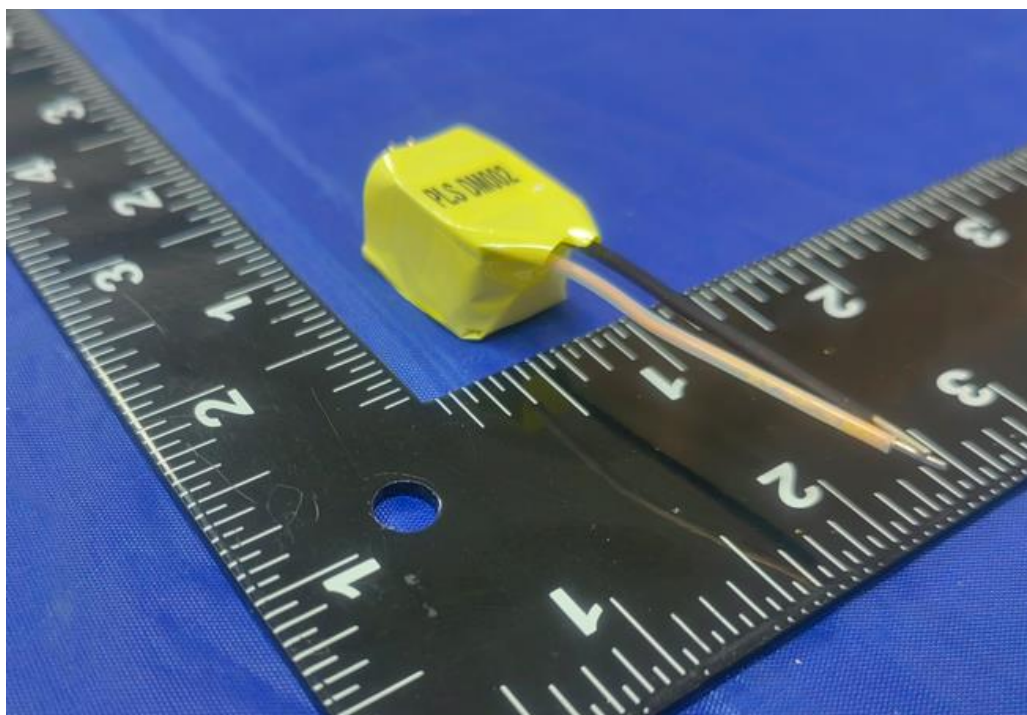


USB模块2变压器外观

样 品 照 片 (安 全)

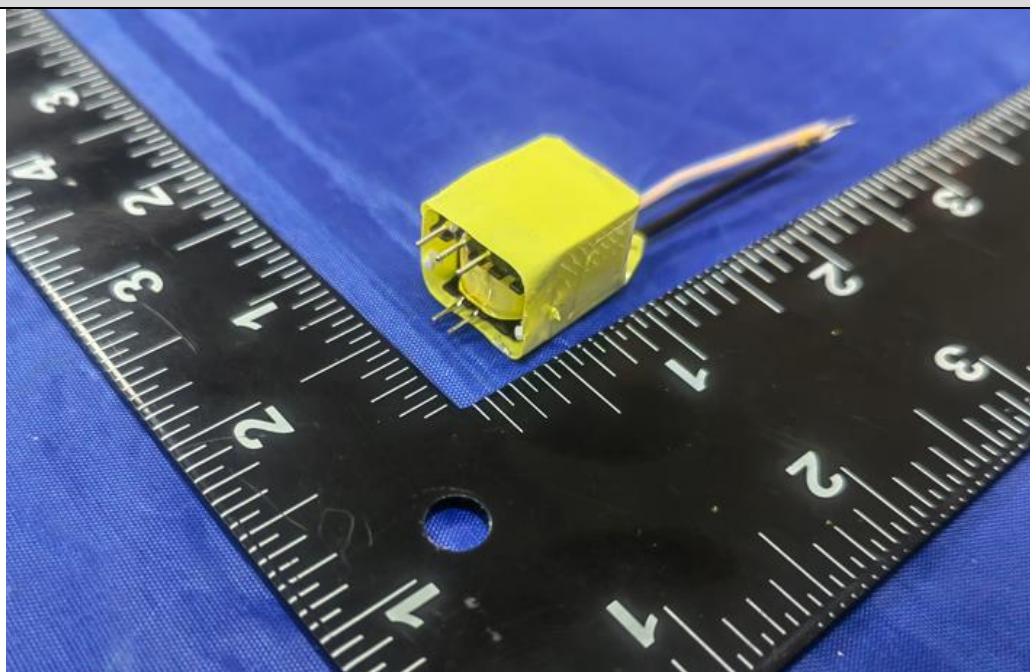


USB模块2变压器外观

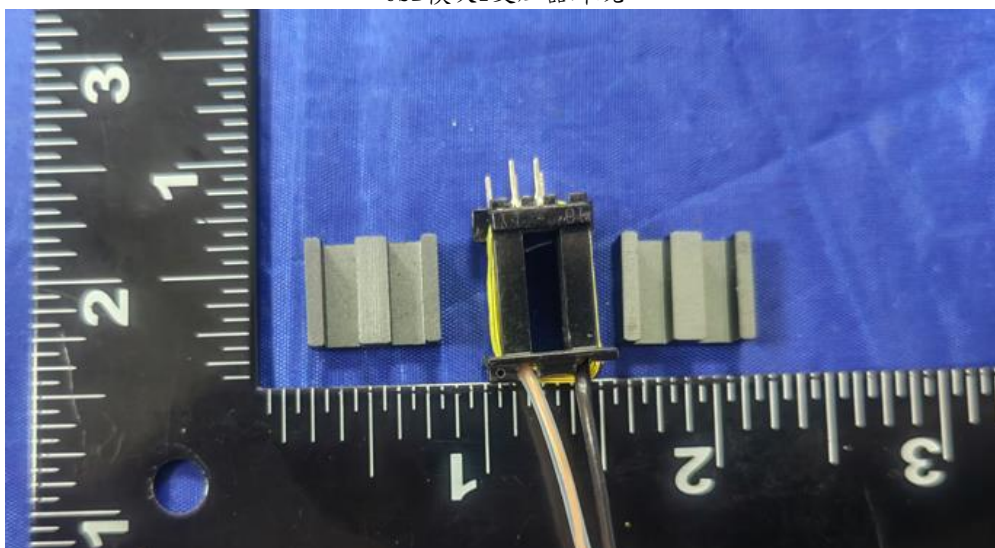


USB模块2变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

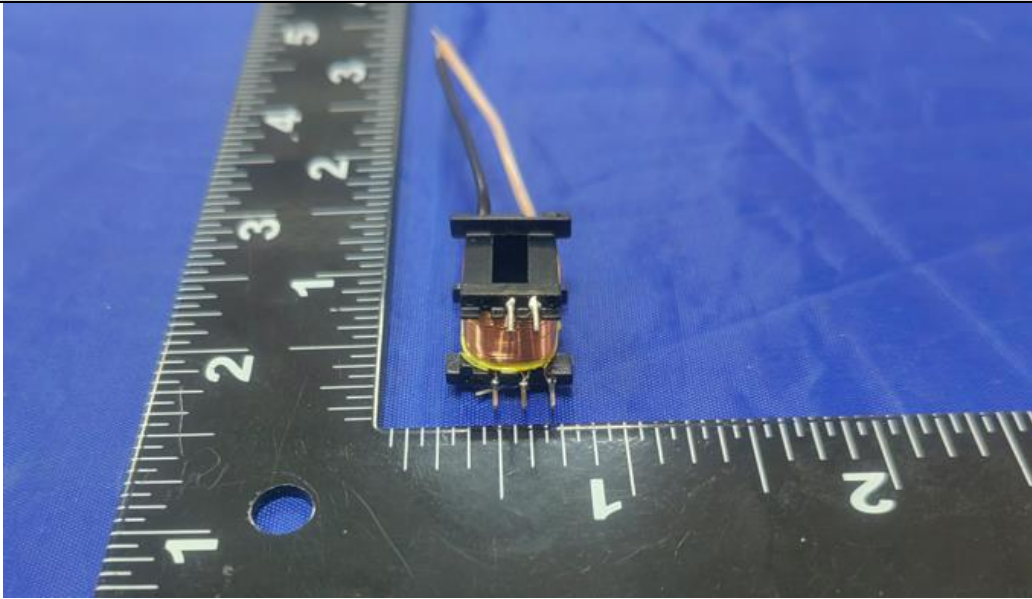


USB模块2变压器内部结构

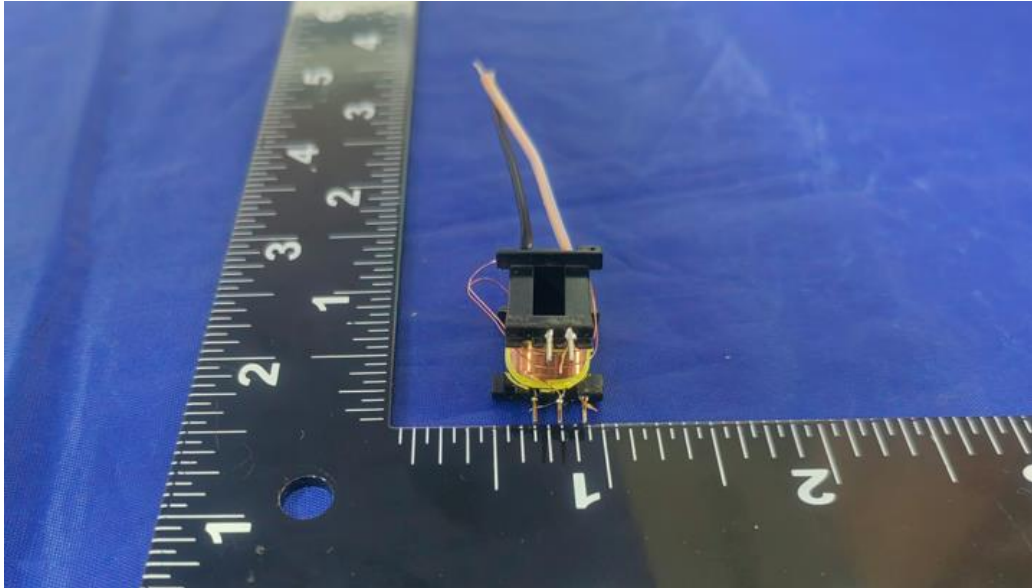


USB模块2变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

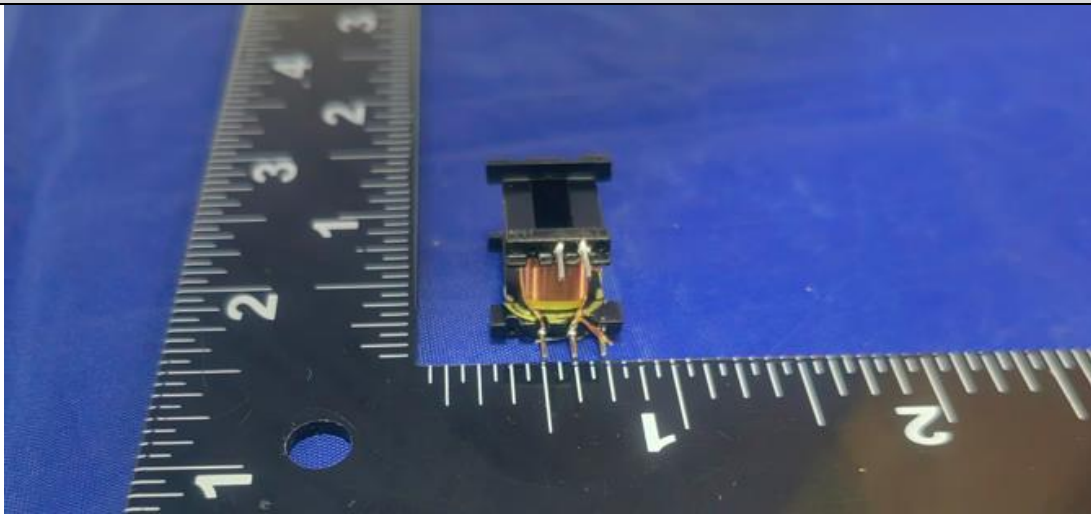


USB模块2变压器内部结构

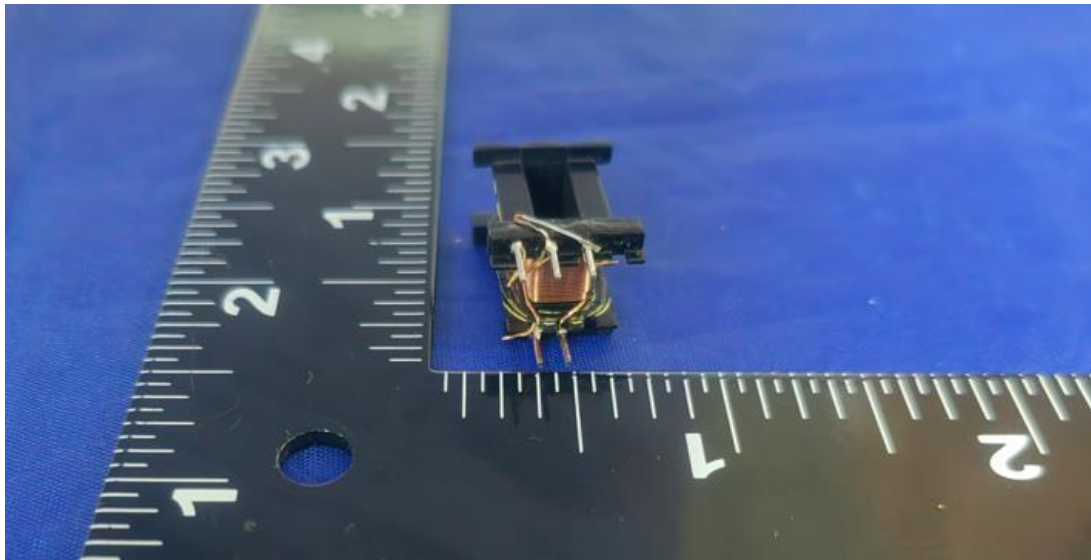

USB模块2变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

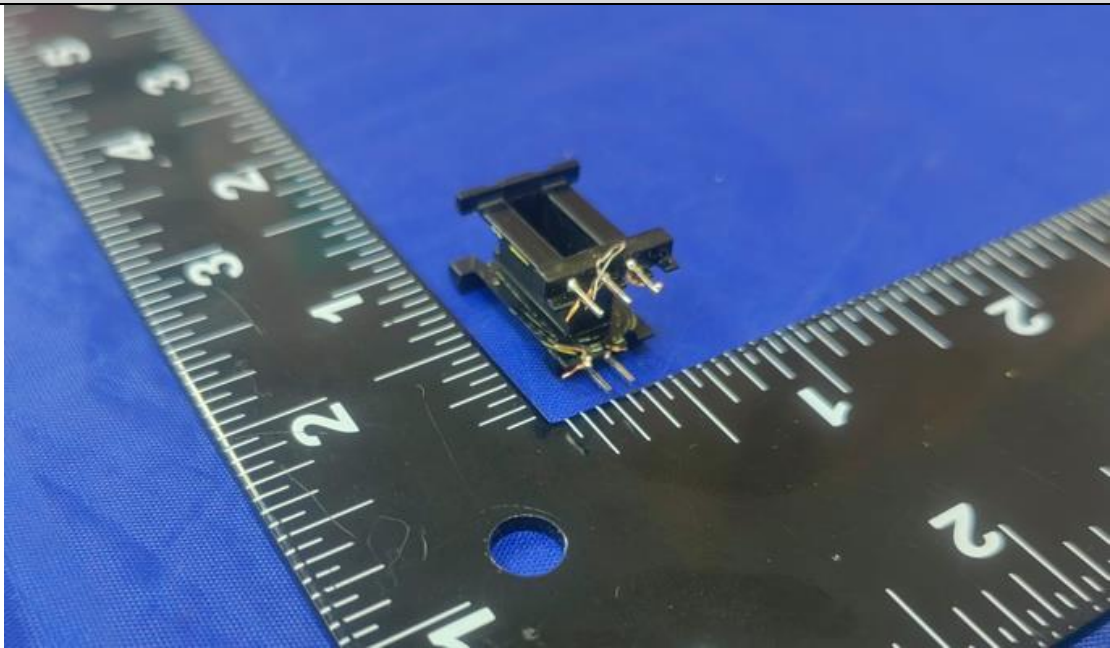

USB模块2变压器骨架

德木 DEMU 延长线插座 (电源适配器) 宁波德木电器有限公司		型号: DMZY-XG16A-KKgKxJFUa2_Ut20	USB 输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.1A MAX
警告: 在接通电源之前, 请确保接地线已可靠连接。 本产品仅限在室内干燥环境使用。 请不要连续使用延长线插座。若连续使用, 则实际可承载的电流值会低于其额定值。 在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率 不得超过最大允许功率。		合格证: QC.02 D-T 2024.08	USB 输出: Type-A1 输出: 5Vdc/2.1A Type-A2 输出: 5Vdc/2.1A Type-A1+Type-A2 输出: 5Vdc/2.4A Max
技术参数: 最大电流: 16A (单孔 MAX10A) 额定电压: 250V~ 最大功率: 4000W (单孔 MAX2500W)			Type-C 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A Type-A 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX
防雷参数: 保护模式 MPL-N L-G N-G 最大放电电流: 6KA 电压保护水平: UP<1200V 标称放电电流: 3KA 防雷指示灯不亮表示防雷功能已失效, 但仍可作为普通延长线插座使用			仅适用于非热带气候条件下安全使用 仅适用于海拔 2000 米及以下地区安全使用

产品铭牌
(其他产品型号及规格参考以上)

电磁兼容描述报告

1. 受试设备 (EUT) 描述:

受试设备一般描述: 本设备无线电骚扰特性按 ☒A/☐B 级设备要求。

本设备谐波电流发射按 ☒A/☐D 类设备要求。

本设备谐波电流发射按 ☐ 不适用。

受试设备预期运行布置形式: ☒台式 ☐落地式 ☐可台式或落地式 ☐机架式安装 ☐其他

电源端口: ☒交流电源端口 ☐直流网络电源端口

带金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口: ☐有 ☒无

有线网络端口: ☐有 ☒无

广播接收机调谐器端口: ☐有 ☒无

天线端口: ☐有 ☒无

射频调制器输出端口: ☐有 ☒无

电缆类别: ☐三类 ☐五类 ☐六类

HDMI线: ☐有 ☒无

多功能设备: ☐是, ☒否

受试设备功能描述: /

2. 受试设备 (EUT) 端口的运行

a) 音频信号: /

☐1kHz正弦波;

☐其他: /

b) 视频信号: /

☐带运动图像单元的彩条;

☐垂直彩条;

☐字符图像 (滚动H屏);

☐典型显示: /

显示和视频参数: /

硬件加速最大值: /

显示屏最高有效分辨率: /

最高分辨率下最高帧数: /

最高色位深度: /
亮度、对比度、色饱和度: /
c) 数字广播信号
☐地面电视信号
☐DVB-C有线电视信号
d) 其他信号: /

调谐器端口: /

3. 其它重要说明:

- 1. 本次申请产品内部产生或使用的最高频率小于108MHz, 无需进行1GHz以上辐射测试。本次申请产品没有电信端口。
- 2. 按GB17625.1-2022标准分类, 本产品属于A类设备。本次申请产品额定功率小于75W, 在谐波标准中无适用限值
- 3. 本次申请按照A级申请, A级警告语句在产品说明书中。
- 4. 本次试验在样品型号 (DMZY-XG16A-KKgKxJFUa2-Ut20 (UBS模块1+USB模块2)) 上进行全项目试验, 在型号DMJT-38-XG1-Ut20 (USB模块2, 全塑料外壳) 补充低辐射试验, 试验结果覆盖所有型号及结构。
- 5. 本次申请的电信端口, 仅为转接口, 无电路, 无联网功能, 无需补充测试。

电磁兼容关键件清单（USB模块1）

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者 (制造商)	认证标准	使用/ 备用	备注
1	抑制射频干扰固定电感器	L1	/	220uH	/	/	使用	/
2	抑制射频干扰固定电容器	CY2	/	2200pF	/	/	使用	/
3	开关管	U1	/	1. 6A 800V	/	/	使用	/
			/	1. 6A 710V	/	/	备用	/
			/	1. 6A 750V	/	/	备用	/


电磁兼容关键件清单（USB模块2）

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者 (制造商)	认证标准	使用/ 备用	备注
1	抑制射频干扰固定电感器	L2	/	330uH	/	/	使用	/
2	抑制射频干扰固定电容器	CY1	/	2200pF	/	/	使用	/
3	开关管	U1	/	4A 650V	/	/	使用	/


样品照片 (EMC)

样品照片和铭牌照片见样品照片 (安全)

对EMC测试结果有影响的内部照片/元器件照片:

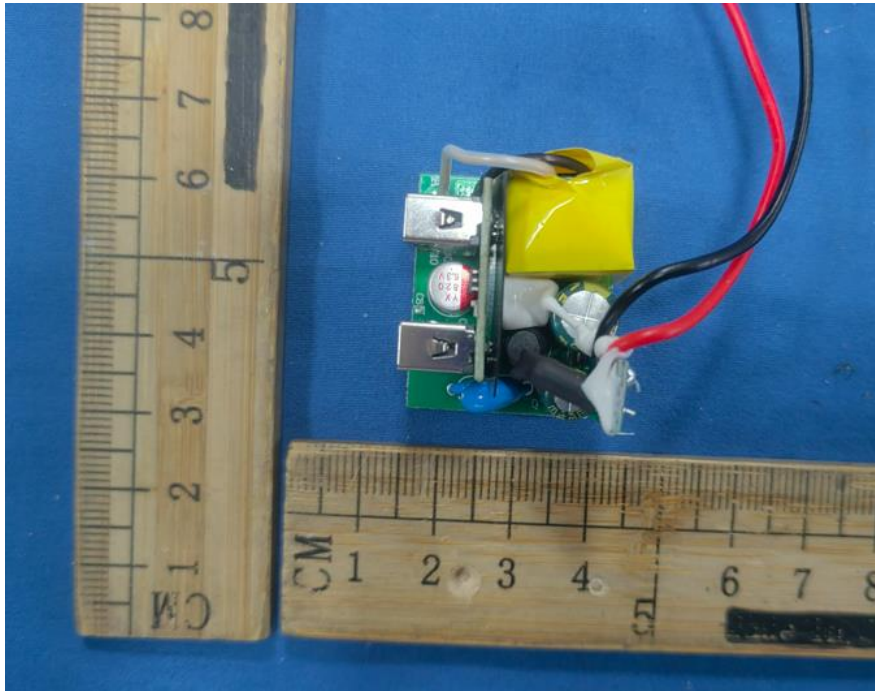


USB模块1正面

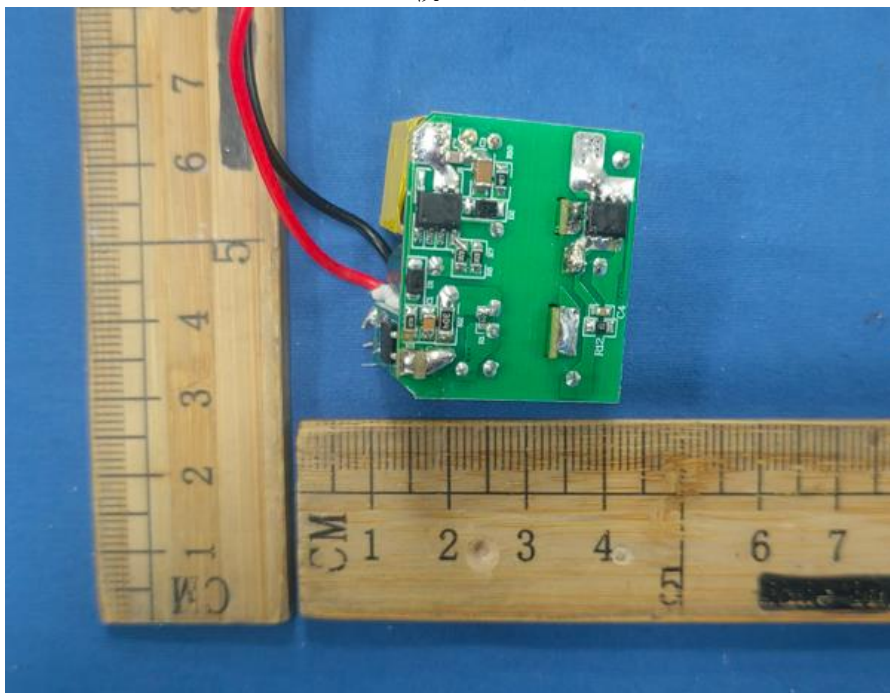


USB模块1反面

样品照片 (EMC)

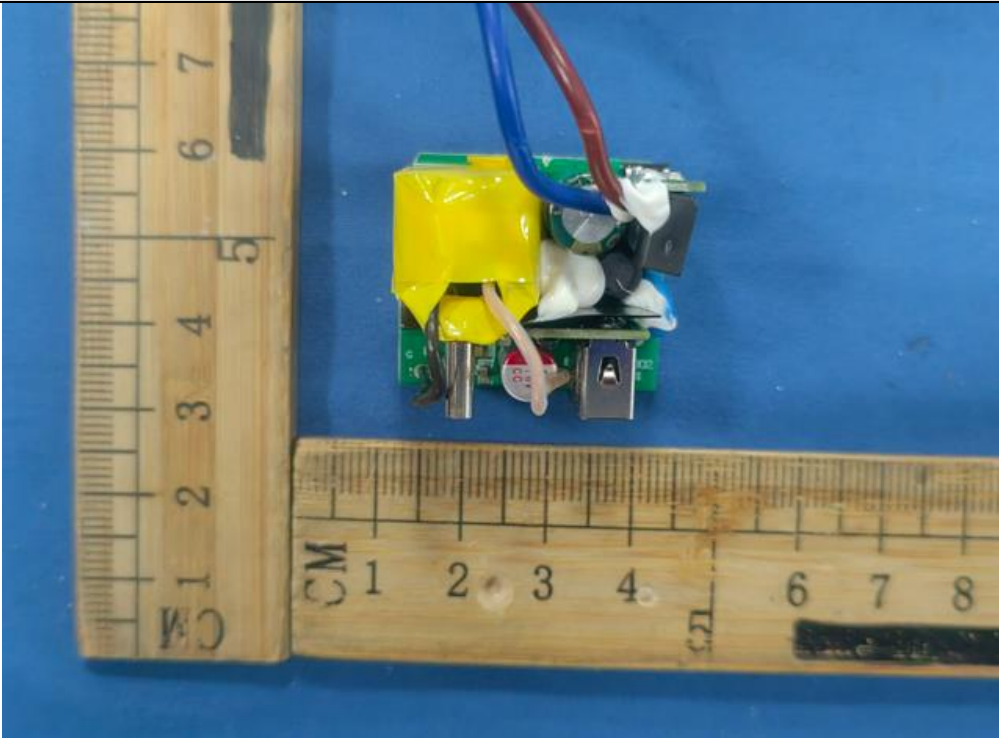

USB模块2正面

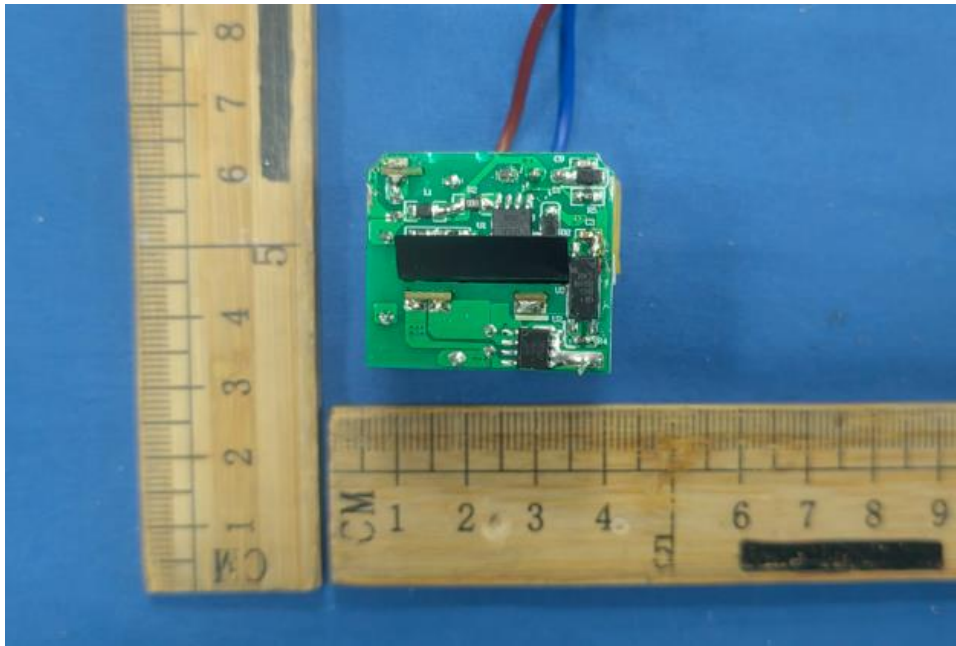

USB模块2反面

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

试验单位：中认英泰检测技术有限公司

地 址：江苏省苏州市吴中经济开发区吴中大道1368号

邮政编码：215104

电 话：0512-66303621

传 真：0512-66303625

E-MAIL : jszlb@cqc-it.com