



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2999

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0201-4732579A

产品名称: 延长线插座(带电源适配器)

申请型号: 详见产品描述报告

检测机构: 中认英泰检测技术有限公司



样品名称：延长线插座 (带电源适配器) 样品型号：DM-10AX-XG8-KxUt20 样品数量：/ 样品来源：/ 收样日期：/ 完成日期：2025.04.22	委托人：宁波德木电器有限公司 委托人地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫 镇工 业园东区海通路30号 生产者：宁波德木电器有限公司 生产者地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫 镇工 业园东区海通路30号 生产企业：宁波德木电器有限公司 生产企业地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫 镇 工业园东区海通路30号
试验依据标准： GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第1 部分：发射要求》 GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤ 16A）》	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号： 详见产品描述报告。	
安全主检：戴婷婷 签名：戴婷婷 日期：2025.04.22 安全审核：董利伟 签名：董利伟 日期：2025.04.22	
EMC 主检：戴婷婷 签名：戴婷婷 日期：2025.04.22 EMC 审核：王 乐 签名：王乐 日期：2025.04.22	
安全签发人：顾勤芬 签名：顾勤芬 EMC签发人：李 靖 签名：李靖 签发日期：2025.04.22	
备注：强制性产品认证实施规则：CNCA-C09-01：2023 强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	/
首页	√	1	/
报告组成	√	1	/
变更确认表	√	1	13001-20250401C09477-M
产品描述报告	√	1	13001-20250401C09477-P
--安全描述报告	√	44	13001-20250401C09477-P-S
--电磁兼容描述报告	√	5	13001-20250401C09477-P-E
封底	√	1	/
安全测试报告	√	4	13001-20250401C09477-D-S
电磁兼容测试报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

申请编号：A2025CCC0201-4732579A

报告编号：13001-20250401C09477-M

变更确认表

序号和名称	变更前	变更后
	【原申请编号： A2024CCC0201-4425916A】 【原证书编号： 2025010201757473】	【本次申请编号： A2025CCC0201-4732579A】
1. 变更产品型号	见原报告 申请编号：A2024CCC0201-4425916A 报告编号：13001-20241201C35073-P-S 产品描述报告	见本次报告 申请编号：A2025CCC0201-4732579A 报告编号：13001-20250401C09477-P-E 产品描述报告
安全试验	依据标准：GB4943.1-2022	
EMC试验	依据标准：GB/T9254.1-2021、GB17625.1-2022	

变更结论： 以上变更内容已接受。

产品描述报告	
产品名称:	延长线插座（带电源适配器）
申请型号规格:	型号：产品描述报告 规格（插座）： 2500W MAX， 10A MAX， 250V ~ 规格（电源适配器）： ①USB输入：100-240V ~ 50/60Hz 1.1A MAX USB输出： Type-A1输出：5Vdc/2.1A Type-A2输出：5Vdc/2.1A Type-A1+Type-A2输出：5Vdc/2.4A Max Type-C输出：5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A Type-A输出：5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A Type-C+Type-A：5Vdc/3A MAX ②USB输入：100-240V ~ 50/60Hz 0.5A MAX USB输出： Type-A1输出：5Vdc/2.1A Type-A2输出：5Vdc/2.1A Type-A1+Type-A2输出：5Vdc/2.4A Max ③USB输入：100-240V ~ 50/60Hz 0.6A MAX USB输出： Type-C输出：5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A Type-A输出：5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A Type-C+Type-A：5Vdc/3A MAX

产品功能描述、产品组成描述:

本次申请的产品为延长线插座（带电源适配器），属于I类设备，采用塑料外壳或金属外壳，电源适配器功能部分具有AC-DC转换功能，输出采用输出端子。

电源适配器功能部分的内部电路的初次级之间通过变压器、Y电容以及光电耦合器隔离，其PCB板上有足够的电气间隙和爬电距离。设备采用防火防护外壳或金属外壳，并采用螺钉固定，仅在室内使用。

本次申请产品具有7种外观，产品电源适配器部分具有2种USB模块，随机组合，共有四种内部结构，分别是内部结构一[搭配USB模块1+USB模块2（对应USB规格①）]，内部结构二[搭配USB模块1（对应USB规格②）]，内部结构三[搭配USB模块2（对应USB规格③）]，内部结构四[搭配USB模块1+USB模块2+电信端口（对应USB规格①）]。

本报告仅对产品的电源适配器功能部分考核，需要与延长线插座报告（申请编号: A2025CCC0201-4732579，报告编号: 13001- 20250408C08587）配套使用。

系列型号差异描述:

本次申请的型号间差异详见下一页型号差异表。

备注:

/

续表: 型号差异

1. 该申请单元有 6 个系列型号产品, 具有相同的电气原理、内部结构和材料, 在外观形状、所配元件、配线截面积上存在不同。

2. 系列产品型号命名规则:

DMZY-XG*A系列命名规则:

DMZY	-	XG	*	A	-	**
1		2	3	4		5

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数: 2-16 位
- 4、代表额定电流值为 16A 产品

空: 无功能组合单元, K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关), J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB模块1, Ut20: USB模块2

注: 功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F的先后顺序, 可以任意组合; USB模块随机组合, 至少要保留一个模块

DMZY-XG*系列命名规则:

DMZY	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数: 1-16 位

空: 无功能组合单元, K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关), J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB模块1, Ut20: USB模块2

注: 功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F 的先后顺序, 可以任意组合; USB模块随机组合, 至少要保留一个模块

DMJT-90系列命名规则

DMJT-90	-	XG	*	-	**	+	XG	*
1		2	3		4		5	6

- 1、系列型号
 - 2、正面新国标“10A两极、两极带接地”组合孔型
 - 3、组合孔型位数: 1-16位
 - 4、空: 无功能组合单元, K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关), J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB模块1, Ut20: USB模块2, La: 网线转接单元, Lu: USB转接单元, Lc: Type-C转接单元, Lh: HDMI转接单元
 - 5、反面新国标“10A两极、两极带接地”组合孔型
 - 6、组合孔型位数: 1-16位
- 注: 功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F的先后顺序, 可以任意组合; USB模块随机组合, 至少要保留一个模块; La, Lu, Lc, Lh随机组合

DMJT-45系列命名规则:

DMJT-45	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号, 45代表铝合金高度
 - 2、新国标 “10A两极、两极带接地” 组合孔型
 - 3、组合孔型位数: 1-16位
 - 4、空: 无功能组合单元, K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关), J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB模块1, Ut20: USB模块2, La: 网线转接单元, Lu: USB转接单元, Lc: Type-C转接单元, Lh: HDMI转接单元
- 注: 功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F的先后顺序, 可以任意组合; USB模块 随机组合, 至少要保留一个模块; La, Lu, Lc, Lh随机组合

DMJT-38系列命名规则:

DMJT-38	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号, 38代表铝合金高度
 - 2、新国标 “10A两极、两极带接地” 组合孔型
 - 3、组合孔型位数: 1-16位
 - 4、空: 无功能组合单元, K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关), J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB模块1, Ut20: USB模块2, La: 网线转接单元, Lu: USB转接单元, Lc: Type-C转接单元, Lh: HDMI转接单元
- 注: 功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F的先后顺序, 可以任意组合; USB模块 随机组合, 至少要保留一个模块; La, Lu, Lc, Lh随机组合

DMJT-33系列命名规则:

DMJT-33	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

- 1、系列型号, 33代表铝合金高度
 - 2、新国标 “10A两极、两极带接地” 组合孔型
 - 3、组合孔型位数: 1-16位
 - 4、空: 无功能组合单元, K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关), J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB模块1, Ut20: USB模块2, La: 网线转接单元, Lu: USB转接单元, Lc: Type-C转接单元, Lh: HDMI转接单元
- 注: 功能组合单元的顺序保持为K, Kg, Kx, J, F的先后顺序, 可以任意组合; USB模块随机组合, 至少要保留一个模块; La, Lu, Lc, Lh随机组合

安全描述报告

安全样品描述及说明:

设备类别: ☒最终产品 ☐内装部件

设备适用的人员: ☒一般人员 ☐受过培训的人员 ☐熟练技术人员 ☒儿童可能出现

与电源的连接: ☒交流电网电源 ☐直流电网电源

☐不直接连接到电网电源: ☐ES1 ☐ES2 ☐ES3

电源容差: ☒+10%/-10% ☐+20%/-15% ☐+ %/- % ☐无

与电源的连接: ☒A型可插式设备

☒不可拆卸电源软线 ☐器具耦合器

☐直插式: () 满足 GB/T 1002-2021要求

() 满足GB 1002-2024要求, § 4.2.2 带绝缘护套的插销除外

() 满足GB 1002-2024 所有要求

☐B型可插式设备 ☐不可拆卸电源软线 ☐器具耦合器

☐永久连接式 ☐耦合连接器 ☐其它

保护装置的安装位置及电流额定值: ☒建筑物 16 A ☒设备 4R7 1W (USB模块1) 2A (USB模块2) A ☐不适用

设备移动性: ☒可移动式 ☐手持式 ☐可携带式 ☐直插式

☐驻立式 ☐内装式 ☐墙壁或天花板安装

☐滑轨/机架安装 ☐其他

过电压等级 (OVC): ☐OVC I ☒OVC II ☐OVC III ☐OVC IV ☐其他

设备类别: ☒I类 ☐II类 ☐III类 ☐其他类

特殊安装位置: ☒不适用 ☐受限制接触区 ☐室外场所

污染等级 (PD): ☐PD1: ☒PD2 ☐PD3

制造商规定的温度T_{ma}: ☒ 25 °C ☐ 室外最低温度___ °C

设备IP等级: ☒ IPX0 ☐ IP_____

配电系统: ☒ TN ☐ TT ☐ IT- V_{L-L} _____V ☐ 非交流电网电源

适用地区环境: ☒ ≤ 海拔2000米 ☐ ≤ 海拔5000米 ☐ 不适用

适用气候条件: ☐ 热带气候条件下 ☒ 非热带气候条件下

安全说明: ☒ 汉文 ☐ 藏文 ☐ 蒙古文 ☐ 壮文 ☐ 维文 ☐ 其他

设备的质量 (kg): 1.585kg Max

其他重要描述:

1、本次申请的产品为延长线插座（带电源适配器），属于I类设备，采用塑料外壳或金属外壳，电源适配器功能部分具有AC-DC转换功能，输出采用输出端子。电源适配器功能部分的内部电路的初次级之间通过变压器、Y电容以及光电耦合器隔离，其PCB板上有足够的电气间隙和爬电距离。设备采用防火防护外壳或金属外壳，并采用螺钉固定，仅在室内使用。

-产品的电源适配器功能部分无接地，按II类设备考核。

-本次申请产品是已获CCC认证（CCC证书号：2025010201757473）产品的变更申请，变更内容为：变更产品型号。

- 本次申请变更产品型号，铭牌材质和粘贴方式未发生变化，仅需核查铭牌信息（不进行擦拭试

验), 结果符合要求。

2. 整改情况说明: 无整改。

3. 其他重要描述:

- 本次申请设备有两种外观颜色。
- 设备的最高使用室内环境温度说明: 本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用, 使用警告标识和警告语句, 并在说明书中对此给出解释。
- 设备预期使用的最大海拔高度说明: 本产品仅适用于海拔2000米及以下地区安全使用, 使用警告标识和警告语句, 并在说明书中对此给出解释。
- 产品的断接装置为不可拆卸电源软线上的电源插头。
- 产品的输出(电源适配器部分)符合受限制电源要求。
- 设备的测试状态设置见安全型式试验报告。
- 随机提供操作说明书, 说明书对产品的使用进行必要的安全说明。

安全描述报告				
能量源及安全防护总览				
☒ ES ☒ PS ☒ MS ☒ TS ☐ RS				
章	可能的伤害			
5	电引起的伤害			
能量源及能量源分级 (ES)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
ES3: 除输出端口外的所有电路	一般人员	/	/	塑料外壳、变压器、Y电容、光电耦合器
ES1: 输出端口、外壳	一般人员	/	/	/
6	电引起的着火			
能量源及能量源分级 (PS)	材料部件	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 ¹ S	附加安全防护 ² S
PS3: 除输出端口外的所有电路 PS2: 输出端口	内部可燃材料及外壳	未发生引燃；各部件的温度不超过自燃温度的90 %	印制板基材符合V-0等级；内部交流输入线符合6.5.1条款；变压器符合G.5.3条款；塑料外壳符合V-0等级；绝缘垫片。	/
7	有害物质引起的伤害			
能量源及能量源分级	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
/	/	/	/	/
8	机械引起的伤害			
能量源及能量源分级 (MS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
MS1: 边角	一般人员	圆边圆角	/	/
MS1: 设备质量	一般人员	/	/	/

安全描述报告				
(续) 能量源及安全防护总览				
章	可能引起的伤害			
9	热灼伤			
能量源及能量源分级 (TS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
TS1: 设备可接触外表面	一般人员	/	/	/
10	辐射			
能量源及能量源分级 (RS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
RS1: 显示屏	一般人员	/	/	/

安全关键件清单:

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
1	/	/	单相两极带接地不可拆线插头	YB-08、YB-10	10A 250V ~	慈溪优贝计算机网络设备厂	慈溪优贝计算机网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2011010201520610
				YB-16	16A 250V ~	慈溪优贝计算机网络设备厂	慈溪优贝计算机网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2011010201520610
				DM-10	10A 250V ~	宁波德木电器有限公司	慈溪优贝计算机网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2022010201507850
				PBB-10	10A 250V ~	慈溪市鑫威电器(普通合伙)	慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2016010201903835
				PBB-16	10A 250V ~	慈溪市鑫威电器厂普通合伙)	慈溪市鑫威电器厂(普通合伙)	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2016010201903835
				RC03	10A 250V ~	宁波瑞川电子科技有限公司	宁波瑞川电子科技有限公司	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2014010201696638
				RC04	10A 250V ~	宁波瑞川电子科技有限公司	宁波瑞川电子科技有限公司	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2014010201696638
				XL-05、XL-06	10A 250V ~	慈溪市星磊线缆厂	慈溪市星磊线缆厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2023010201530957
				XL-16、DM-16	16A 250V ~	慈溪市星磊线缆厂	慈溪市星磊线缆厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2023010201530957

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
2	/	/	聚 氯 乙 烯 绝 缘 软 电 缆 电 线	60227IEC53 (RVV) 300/500V	3 × 2.5mm2 3 × 1.5mm2 3 × 1.0mm2s	宁波乔普电器有 限公司	宁波乔普电器有 限公司	GB/T 5023.5 2008/IEC60227 5: 2003	20040101051384 18
				60227IEC53 (RVV) 300/500V	3 × 2.5mm2 3 × 1.5mm2 3 × 1.0mm2s	慈溪市星磊线缆 厂	慈溪市星磊线缆 厂	GB/T 5023.5 2008/IEC60227 5: 2003	20140101057133 40
				60227IEC53 (RVV) 300/500V	3 × 2.5mm2 3 × 1.5mm2 3 × 1.0mm2s	宁波瑞川电子科 技有限公司	宁波瑞川电子科 技有限公司	GB/T 5023.5 2008/IEC60227 5: 2003; JB/T8734.3 2016	20110101054663 60
				60227IEC53 (RVV) 300/500V	3 × 2.5mm2 3 × 1.5mm2 3 × 1.0mm2s	慈溪市鑫威电器 厂（普通合伙）	慈溪市鑫威电器 厂（普通合伙）	GB/T 5023.5 2008/IEC60227 5: 2003	20180101051120 31
3	/	/	塑 料 外 壳 （ 包 含 绝 缘 挡 板 ）	FR6005 + (z)	V-0级，材质：PC，厚 度：0.9mm min	Covestro Deutschland AG [PC Resins]	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
4	/	/	内 部 布 线 (L/N)	/	Min 22AWG， 满足阻 燃要求	深圳市一线通线 缆有限公司	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
				/	Min 22AWG， 满足阻 燃要求	广东志合电线电 缆股份有限公司	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
				/	Min 22AWG， 满足阻 燃要求	日木线缆有限公 司	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
				/	Min 22AWG， 满足阻 燃要求	深圳市贝特电子 有限公司	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
5	/	/	跷板开关	RK1-01	16A 250VAC	宁波万事达综研 电气有限公司	宁波万事达综研 电气有限公司	GB/T 15092.1 2020; GB/T 15092.101-2020	CQC03002003652

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
				KY-201	16A 250VAC	慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂（普通合伙）	慈溪市观海卫科源配电开关控制设备厂（普通合伙）	GB/T 15092.1 2020; GB/T 15092.101-2020	CQC19003232196
6	/	/	USB模块1	PLS-DM001	（详见产品描述报告的 USB规格②）（仅适用于海拔2000 及以下）	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB 4943.1-2022	原报告已认可
以下为USB模块1功能部分的安全关键件清单：									
7	F1	/	超小型熔断体	RXF21-1W	4R7 1W	安徽昌盛电子股份有限公司	安徽昌盛电子股份有限公司	CQC 1159-2022; SJ/T 11611-2016	CQC08001022421
8	T1	/	隔离变压器	PLS DM001	Class B适用于海拔2000米及以下地区	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB 4943.1-2022	原报告已认可
			骨架	T375J	150℃，V-0，热固性	长春人造树脂厂股份有限公司	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
			绝缘胶带	CT-280B	130℃，4000Vdc/层，厚度：0.06mm	靖江市亚华压敏胶有限公司	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
			三层绝缘线（次级）	THW-B	130℃，线径：3118AWG，加强绝缘，通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
				THW-F	155℃，线径：3118AWG，加强绝缘，通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可


序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
				THW-F-LITZ	155℃，线径：0.22mm to 1.0 mm，加强绝缘，通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
9	CY1	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器（Y1电容）	JD	Y1 2200pF 400V	智中电子有限公司	东莞佳仪电子有限公司	IEC60384 14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001110231
				CT7	Y1 2200pF 400V、440V	东莞市达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC21001311620
				CT7	Y1 2200pF 400V、440V	东莞市达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC21001311621
				NDF 系列	Y1 2200pF 400V、440V	广东达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	GB/T 6346.14-2023	CQC22001347497
				HT	Y1 2200pF 400V	深圳市浩田电子有限公司	深圳市浩田电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001108166
10	/	/	印制板基材	KB-6160	FV-0	建滔（佛冈）积层板有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC14134114575
				FR-4	FV-0	金安国纪科技（珠海）有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC12134077309

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
11	/	/	绝缘垫片	/	材质PC，厚度0.4 mm min, 小于4g	江苏瀚阳新材料科技有限公司	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
12	/	/	USB模块2	PLS-DM002	(详见产品描述报告 USB规格③) (仅适用于海拔2000 及以下)	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB 4943.1-2022	原报告已认可
以下为USB模块2功能部分的安全关键件清单:									
13	F1	/	超小型熔断体	MTS	T2A 250V	东莞市瑞迈电子科技有限公司	东莞市瑞迈电子科技有限公司	GB/T 9364.3 2018; GB/T 9364.1 2015	CQC20190102072 39568
				932	T2A 250V	东莞市贝特电子科技有限公司	东莞市贝特电子科技有限公司	GB/T 9364.1 2015; GB/T 9364.7 2016	CQC20012242947
14	T1	/	变压器	PLS DM002	Class B 适用于海拔2000米及以下地区	苏州普立信电子科技有限公司	苏州普立信电子科技有限公司	GB 4943.1-2022	原报告已认可
			骨架	T375J	150℃，V-0，热固性	长春人造树脂厂股份有限公司	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
			绝缘胶带	CT-280B	130℃，4000Vdc/层，厚度：0.06mm	靖江市亚华压敏胶有限公司	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
			三层绝缘线 (次级)	THW-B	130℃，线径：31 18AWG，加强绝缘，通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
				THW-F	155℃，线径：31 18AWG，加强绝缘，通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可


序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
				THW-F-LITZ	155℃, 线径: 0.22 mm to 1.0 mm, 加强绝缘, 通过附录J试验	DONGGUAN HILDE ELECTRONICS CO LTD	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可
15	CY1	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器(Y电容)	JD	Y1 2200pF 400V	智中电子有限公司	智中电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001110231
				CT7	Y1 2200pF 400V、440V	东莞市达孚电子有限公司	广东达孚电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC21001311620
				HT	Y1 2200pF 400V	深圳市浩田电子有限公司	深圳市浩田电子有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC14001108166
16	U3	/	光电耦合器	EL1019	加强绝缘, 通过试验温度为125℃的热循环试验, 外部爬电距离≥8.0mm, 内部穿透距离≥0.4mm, 仅适用于海拔5000米及以下。	亿光电子工业股份有限公司	亿光电子(中国)有限公司	GB 4943.1-2022	CQC10001042863
17	/	/	印制板基材	KB-6160	FV-0	建滔(佛冈)积层板有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC14134114575
				FR-4	FV-0	金安国纪科技(珠海)有限公司	/	GB/T 19466.1-2004; GB/T 19466.2-2004; GB/T 19466.3-2004 ; GB/T 33047.1-2016; GB/T 4725-2022; GB/T 6040-2019	CQC12134077309

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
18	/	/	绝缘垫片	/	材质PC, 厚度0.4 mm min, 小于4g	江苏瀚阳新材料 科技有限公司	/	GB 4943.1-2022	原报告已认可

产品电气原理图：（USB模块1）

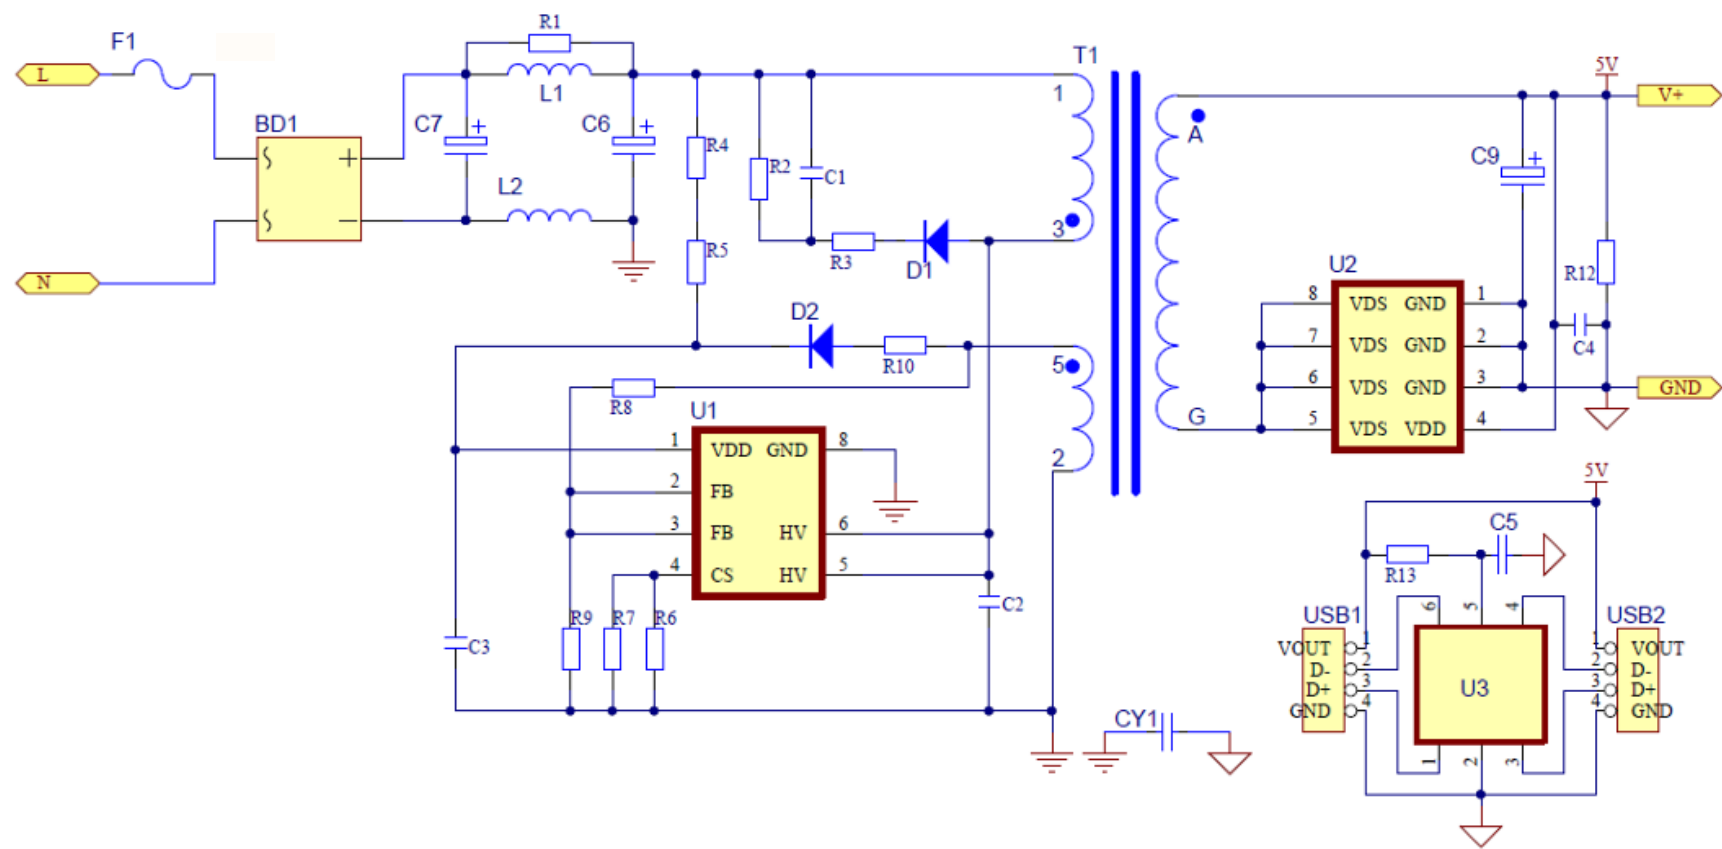



产品电气原理图：（USB模块2）

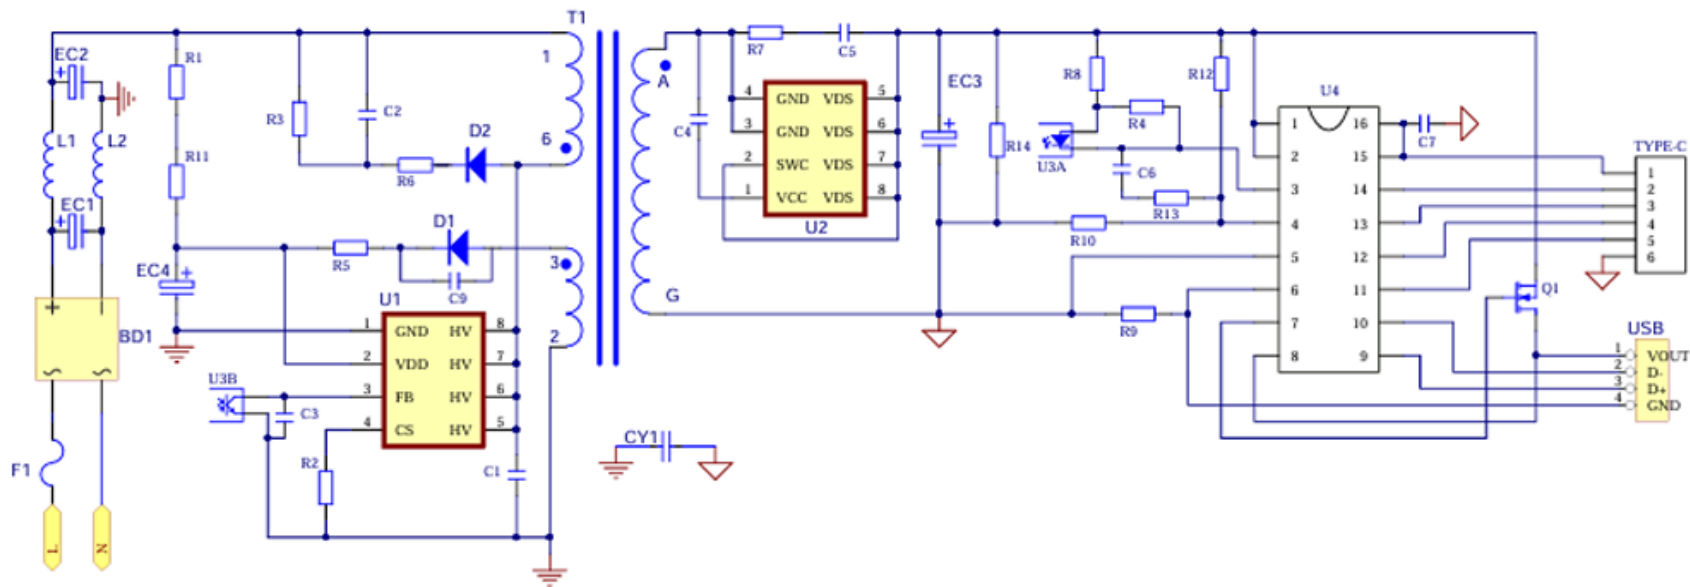

变压器电气原理图与结构图: (型号: PLS DM001)

2.WINDING DIAGRAM (绕线示意图)

1.WINDING SEQUENCE (绕组结构图)

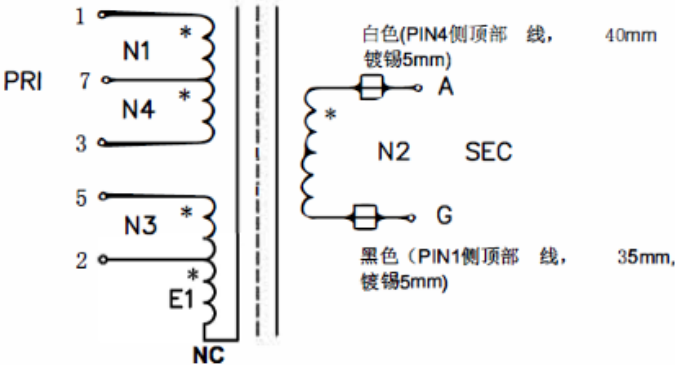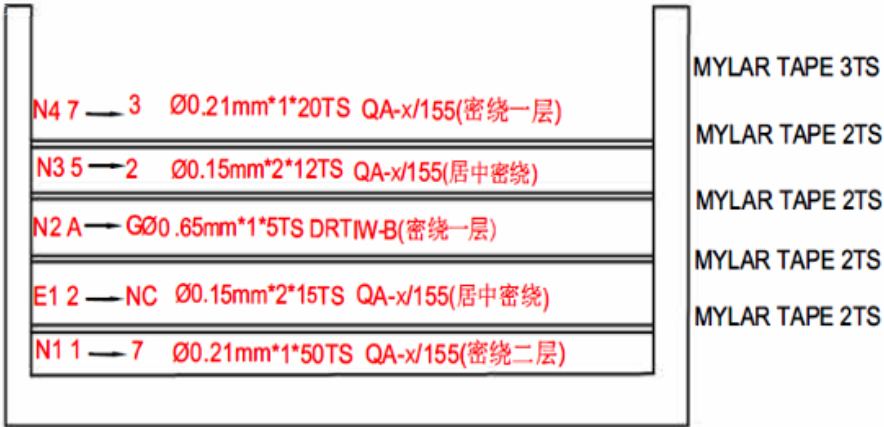


NOTE: 1."*":STARTING POINT
2."□":TEFLON TUBING
3.Pin4,Pin6空, Pin7剪2/3脚
4.磁芯接地, Pin2留一段焊锡线接磁芯底部
5.变压器磁芯材质 :PC44
6.变压器贴标签 :PLS DM-001

变压器电气原理图与结构图: (型号: PLS DM002)

1.WINDING SEQUENCE (绕组结构图)



2.WINDING DIAGRAM (绕线示意图)

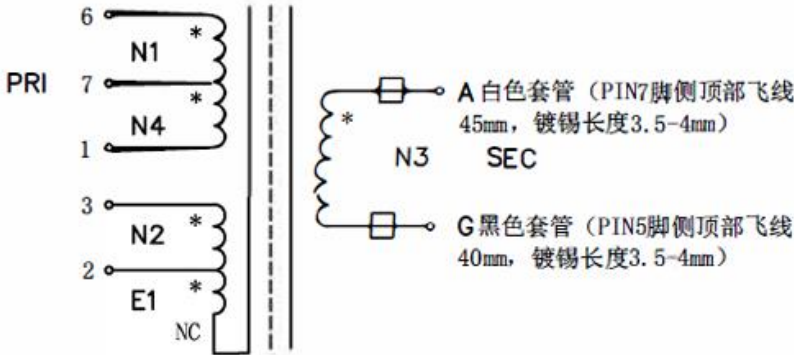

NOTE: 1." *"):STARTING POINT
2." □):TEFLON TUBING
3.Pin4,Pin5空, Pin7剪脚2/3
4.Pin2脚引线镀锡接磁芯, 磁芯中柱点黑胶。
5.变压器磁芯材质: PC95, 磁芯骨架绝缘胶带全包。
6.变压器贴标签: PLS DM002

样 品 照 片 (安 全)



外观1正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2)



外观1侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2)



外观1反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)



外观1端口 (搭配USB模块1+USB模块2)



外观2正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)



外观2侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)

样 品 照 片 (安 全)



外观2反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1)



外观2端口 (搭配USB模块1)




外观3正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)



外观3侧面（插孔数量不同，搭配USB模块2）

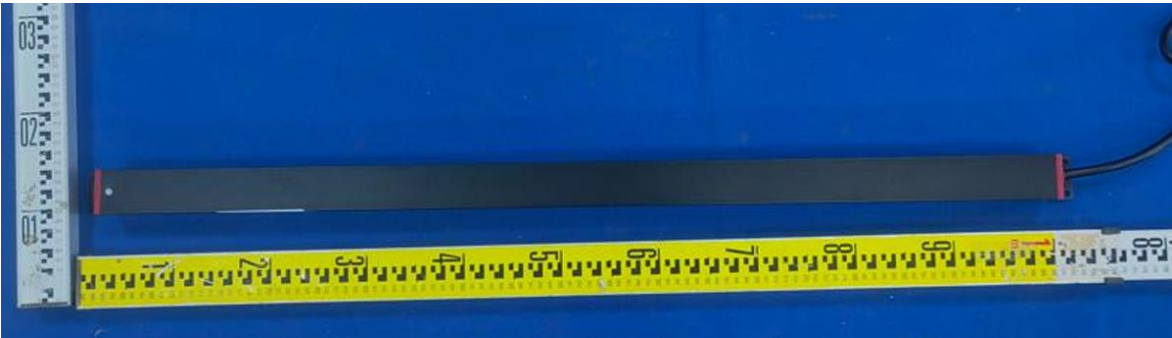


外观3反面（插孔数量不同，搭配USB模块2）



外观3端口（插孔数量不同，搭配USB模块2）

样 品 照 片 (安 全)

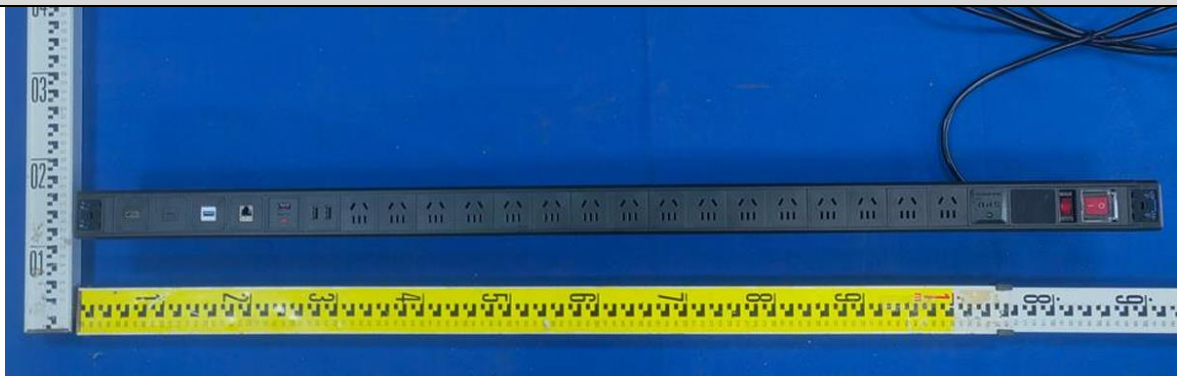

外观4正面（插孔数量不同，插孔数量不同，USB模块1+USB模块2+电信端口）



外观4侧面（插孔数量不同，插孔数量不同，USB模块1+USB模块2+电信端口）



外观4反面（插孔数量不同，插孔数量不同，USB模块1+USB模块2+电信端口）

样 品 照 片 (安 全)



外观4端口 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+电信端口)



外观5正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+电信端口)



外观5侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+电信端口)

样 品 照 片 (安 全)



外观5反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+电信端口)



外观5端口 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+电信端口)



外观6正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+电信端口)

样 品 照 片 (安 全)



外观6侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+电信端口)



外观6反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块1+USB模块2+电信端口)



外观6端口 (搭配USB模块1+USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)



外观7正面 (插孔数量不同, 搭配USB模块2)



外观7侧面 (插孔数量不同, 搭配USB模块2)




外观7反面 (插孔数量不同, 搭配USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)




外观7端口 (搭配USB模块2)

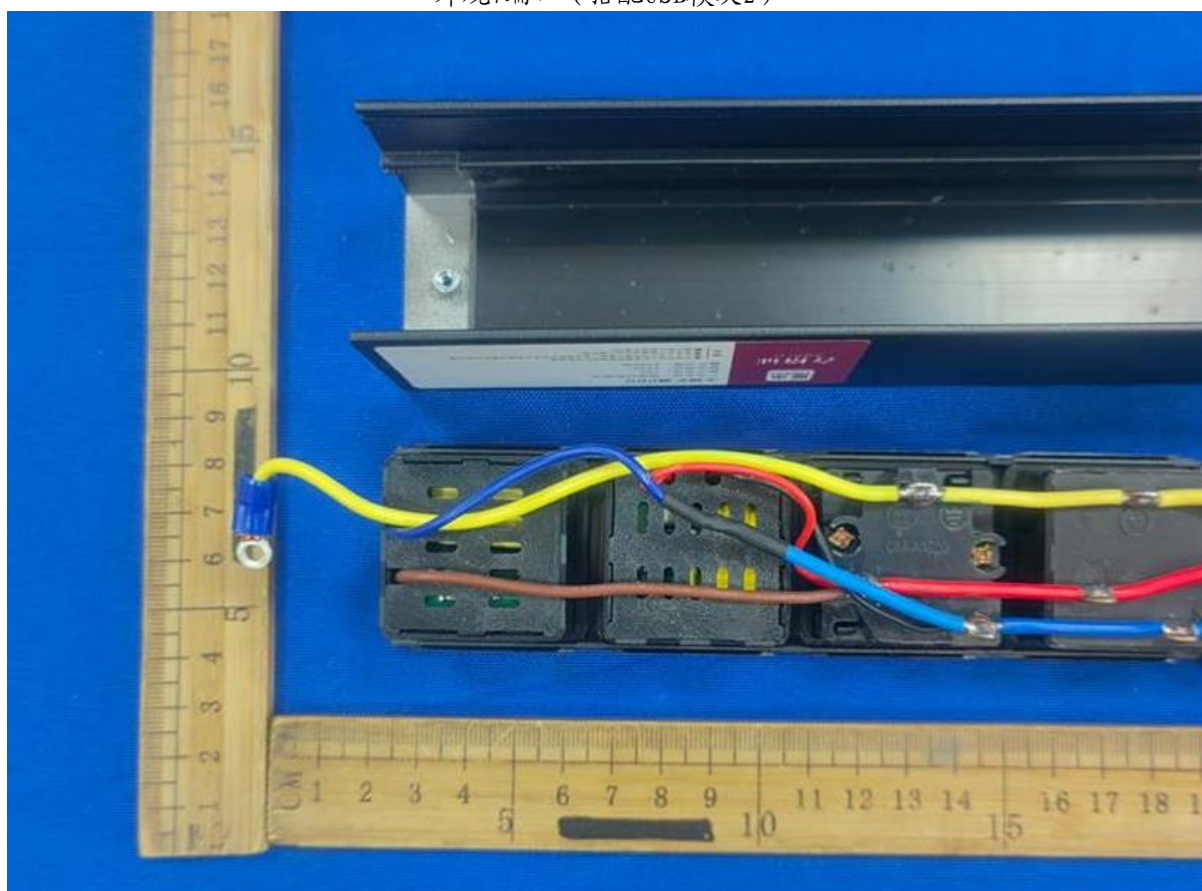

内部结构1 (USB模块1+USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)

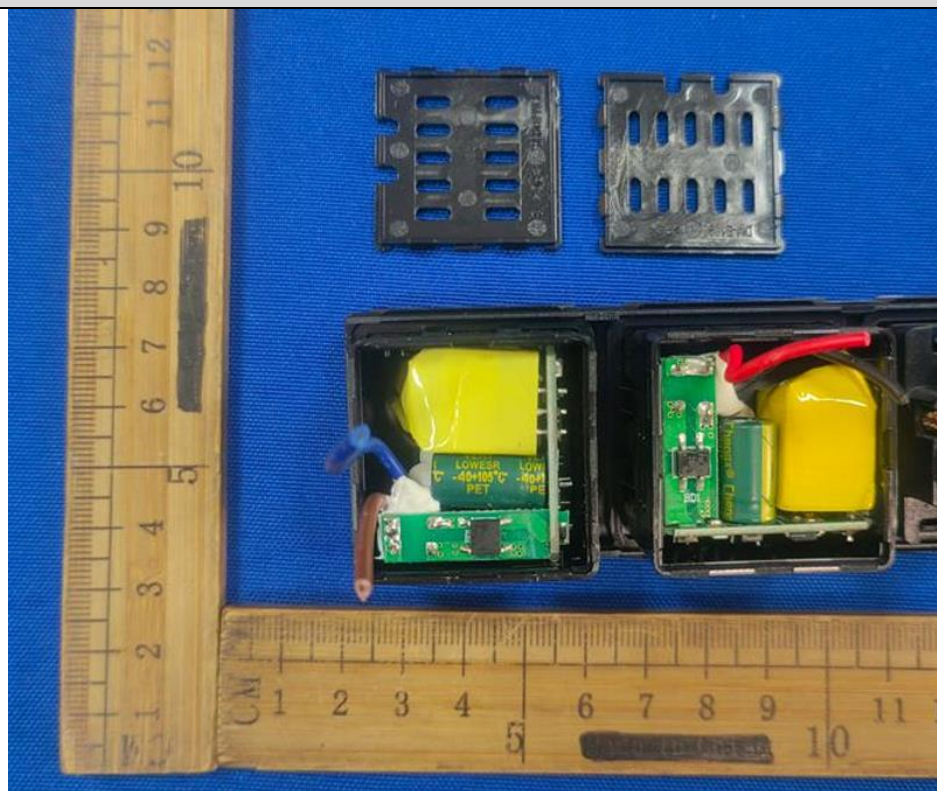


内部结构1 (USB模块1+USB模块2)




内部结构1 (USB模块1+USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)

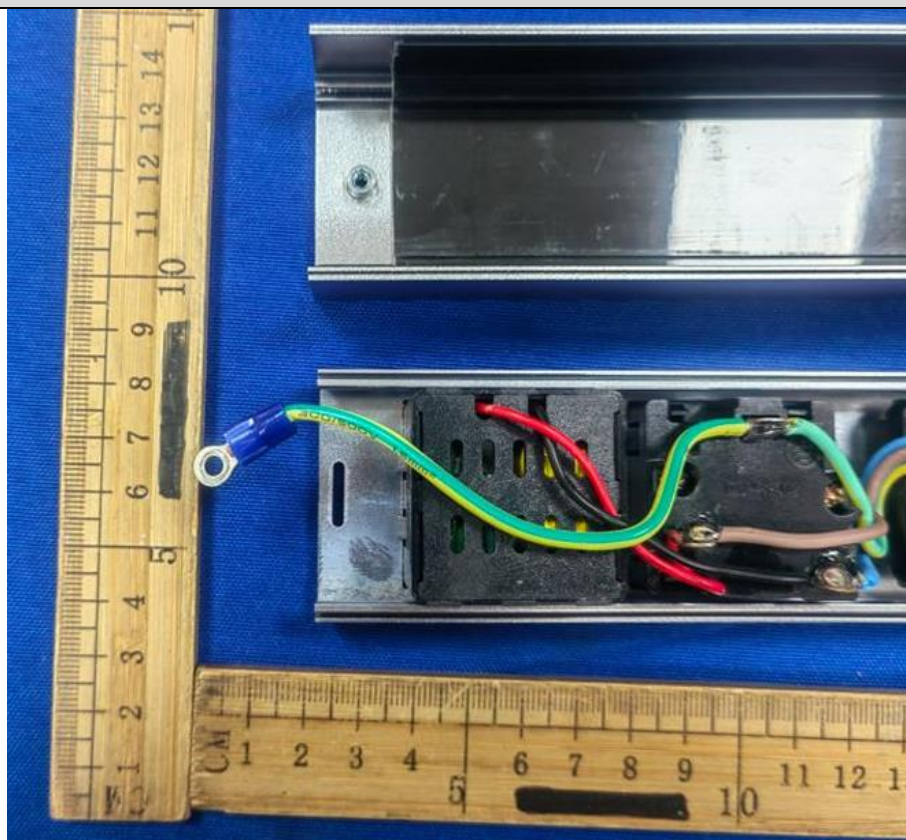


内部结构2 (USB模块1)

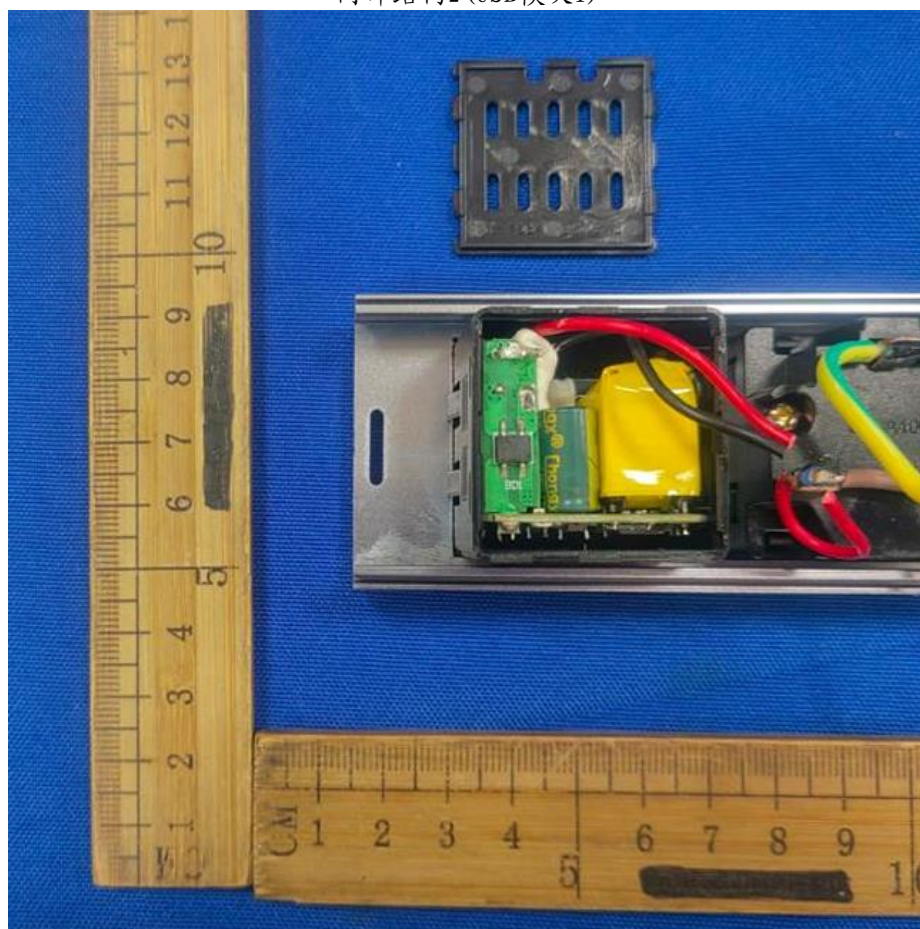

内部结构2 (USB模块1)

样 品 照 片 (安 全)

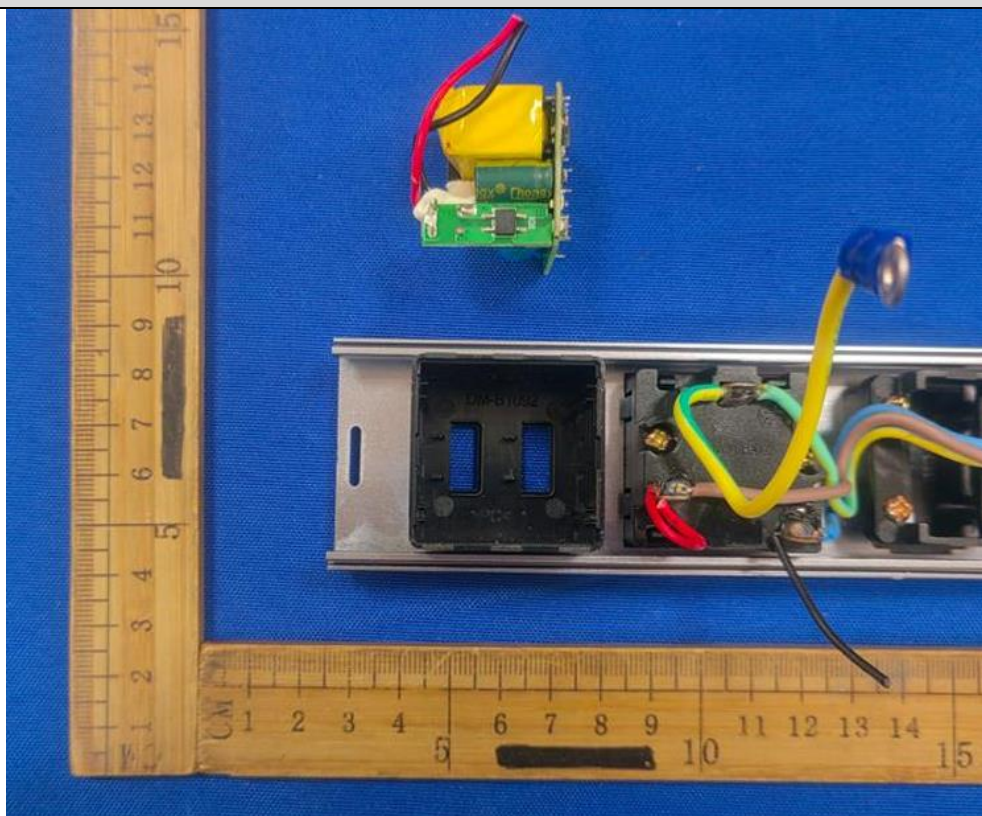


内部结构2 (USB模块1)




内部结构3 (USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)

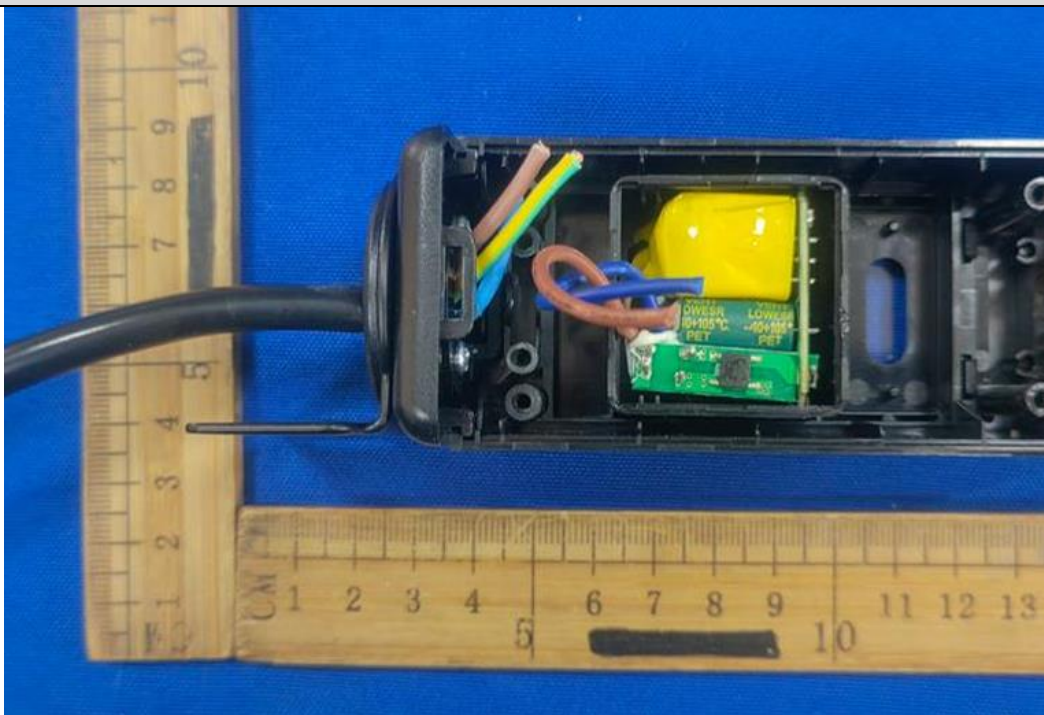

内部结构3 (USB模块2)

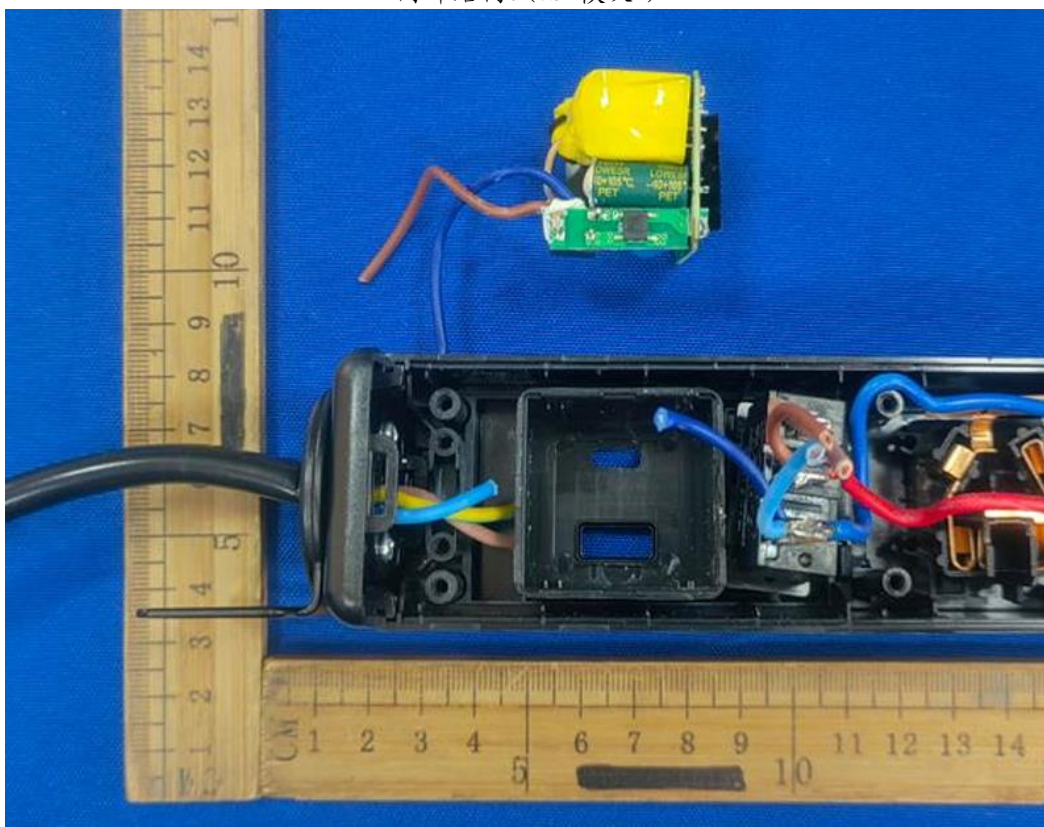

内部结构3 (USB模块2)

样 品 照 片 (安 全)




内部结构4 (USB模块1+USB模块2+电信端口)




内部结构4 (USB模块1+USB模块2+电信端口)

样 品 照 片 (安 全)

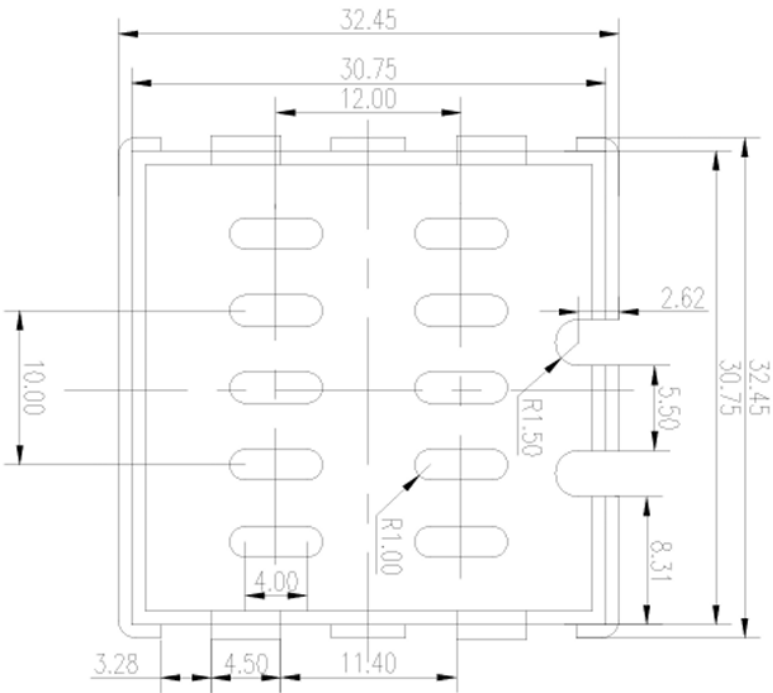


绝缘挡板尺寸 (用于USB模块1和USB模块2)

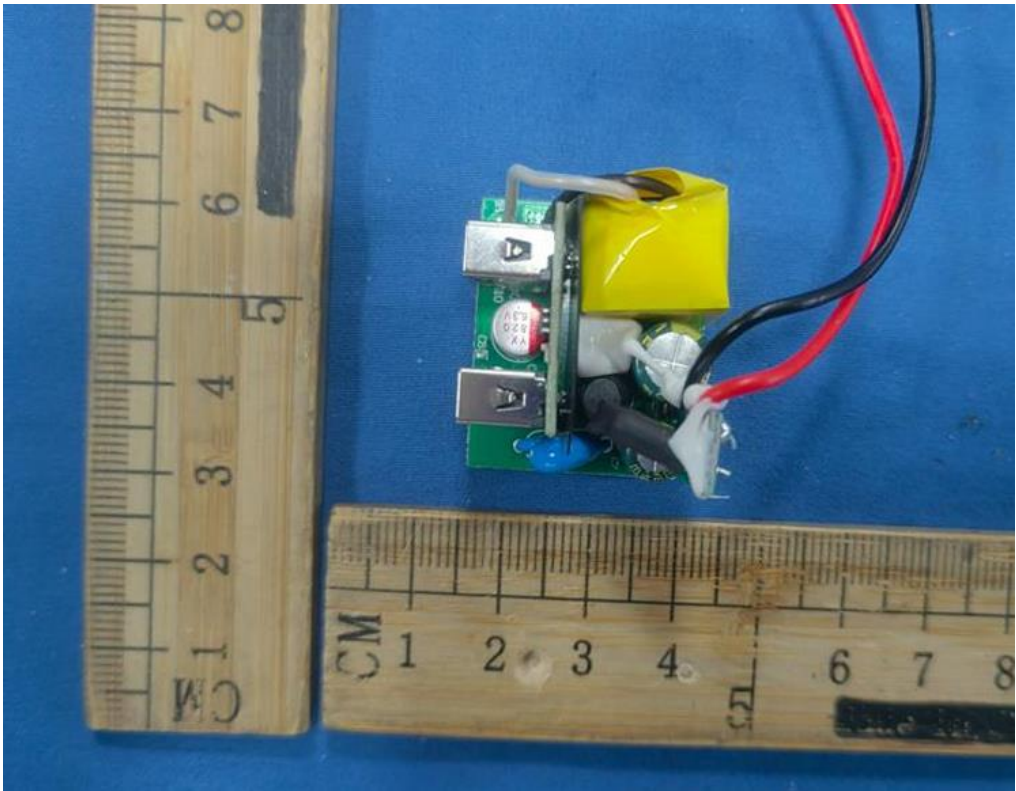


USB模块1正面

样 品 照 片 (安 全)

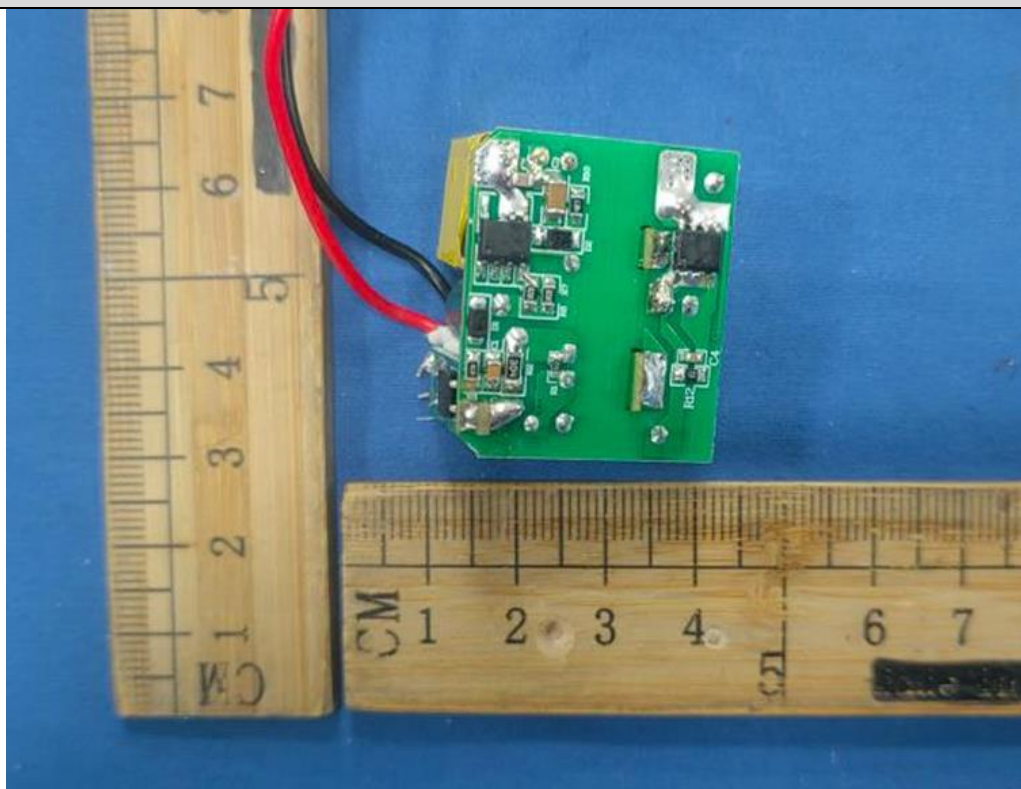


USB模块1反面

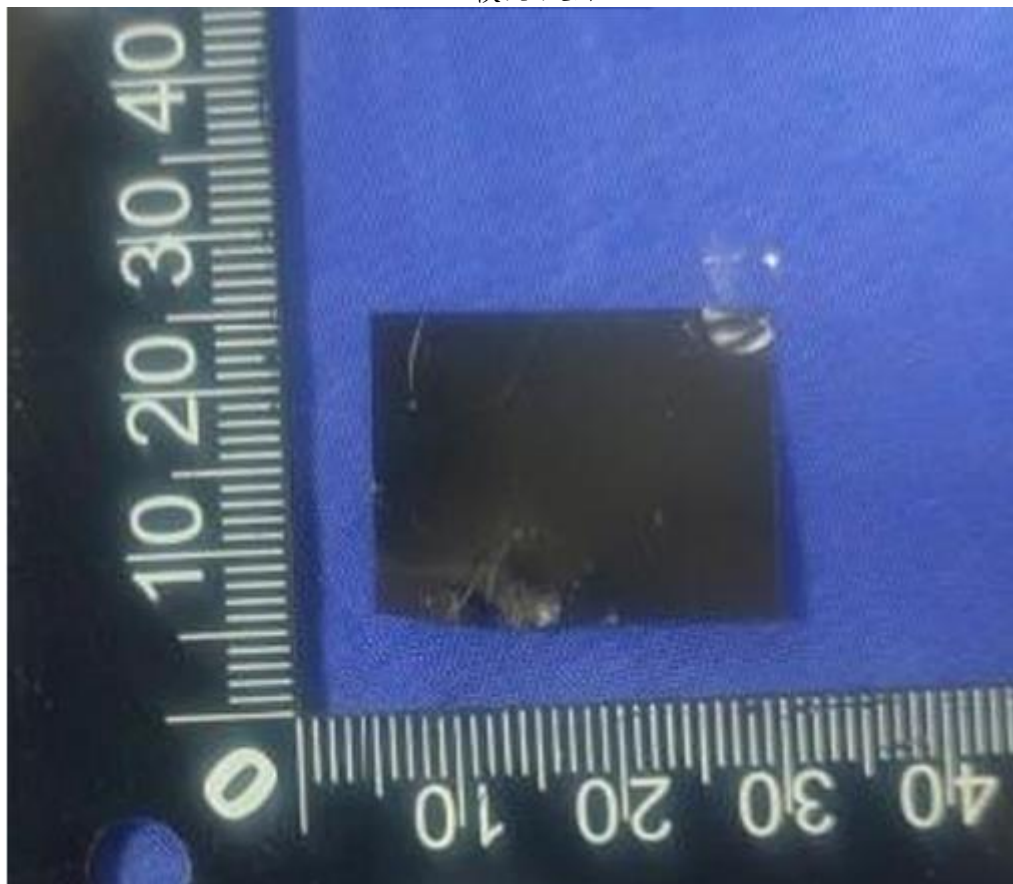


绝缘垫片尺寸 (用于USB模块1)

样 品 照 片 (安 全)

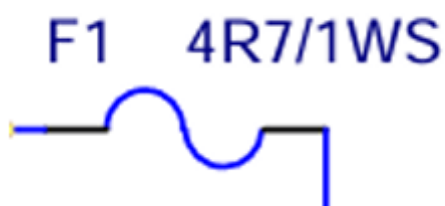


USB模块1熔断器标识

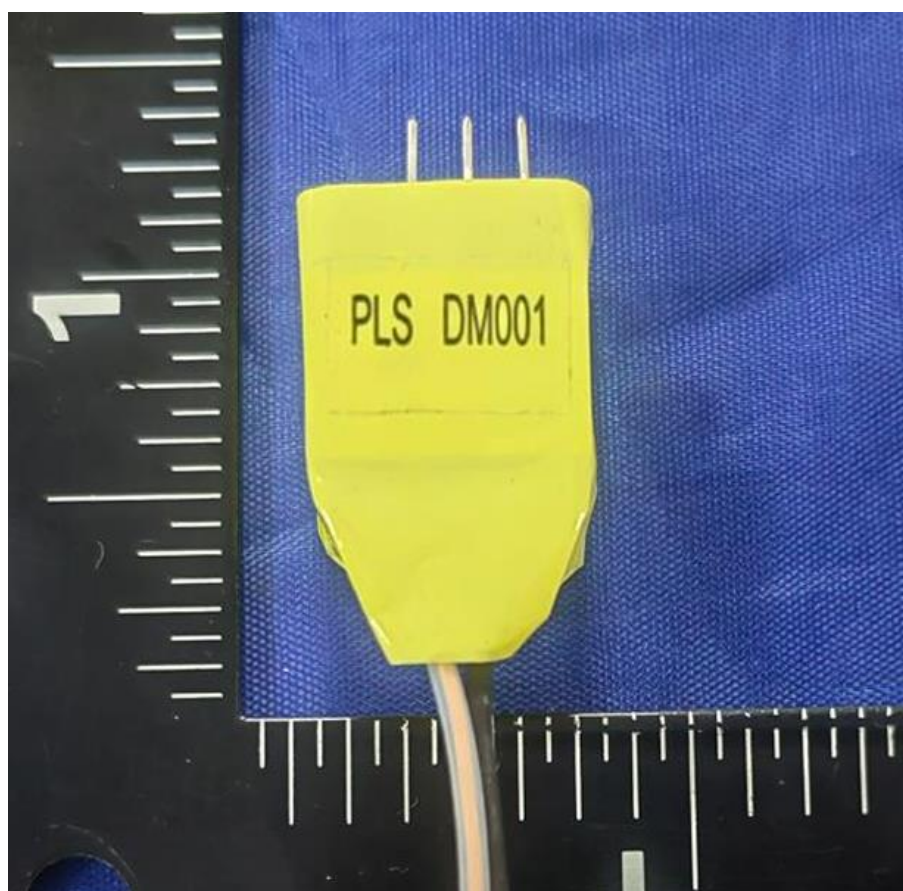


USB模块1上变压器标识
(型号: PLS DM001, “PLS” 代表制造商)

样 品 照 片 (安 全)

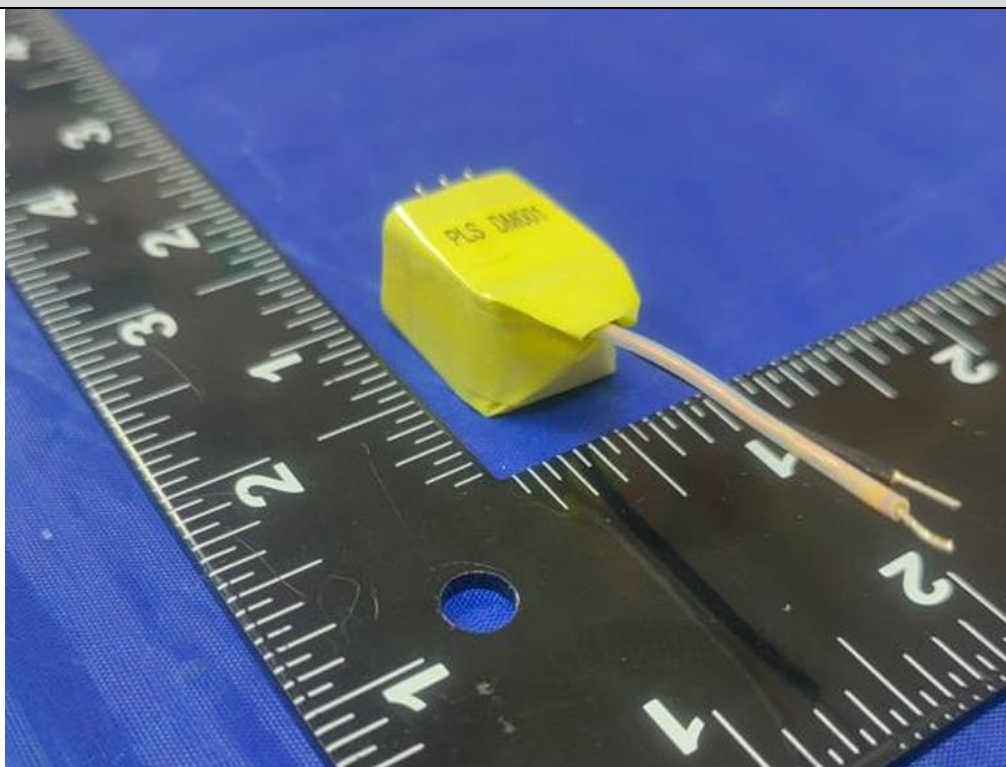


USB模块1变压器外观

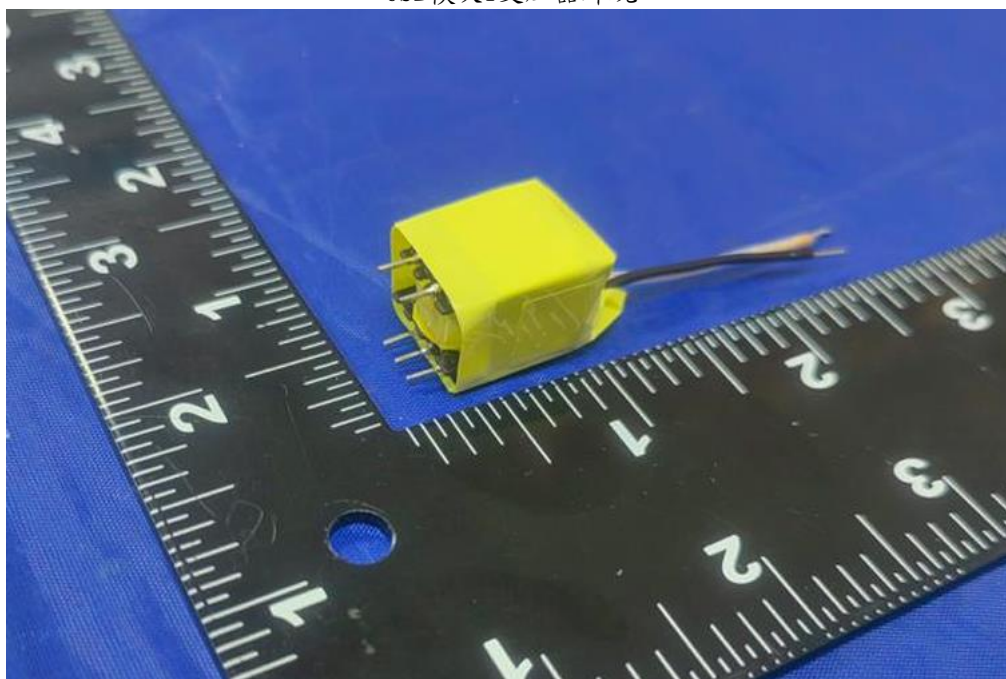


USB模块1变压器外观

样 品 照 片 (安 全)

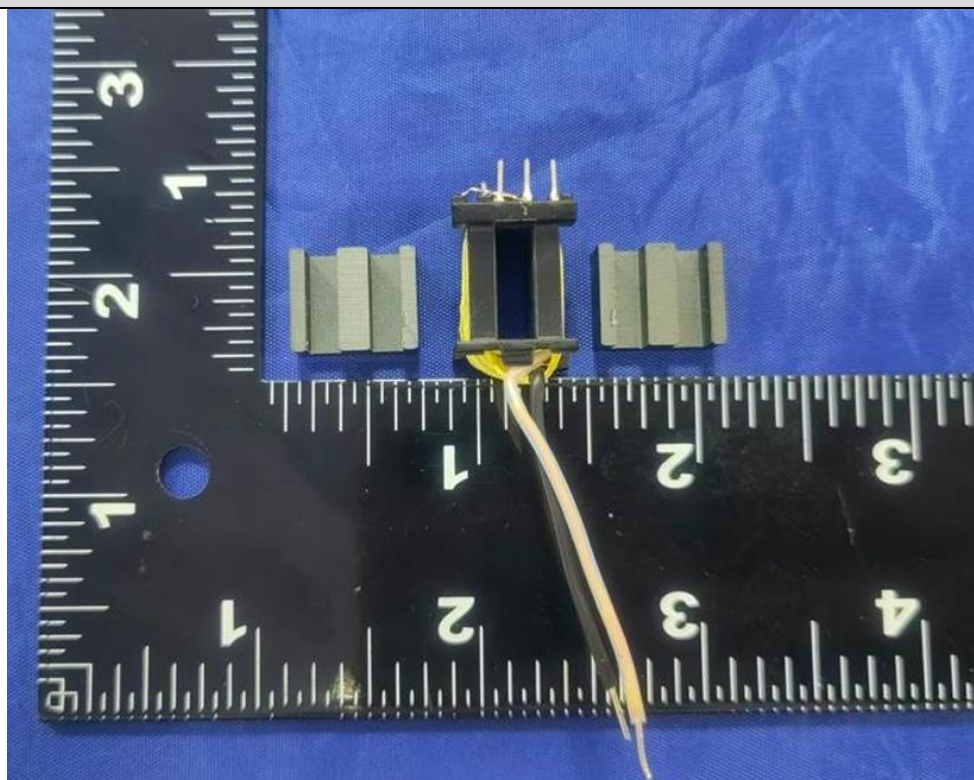


USB模块1变压器内部结构

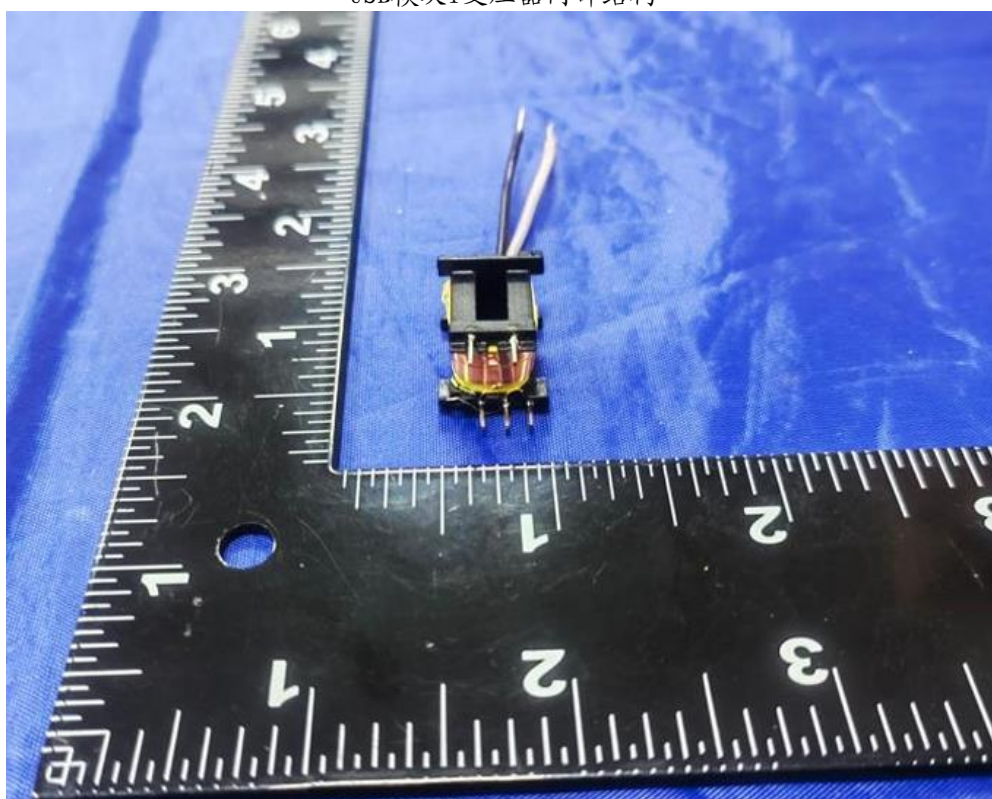


USB模块1变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

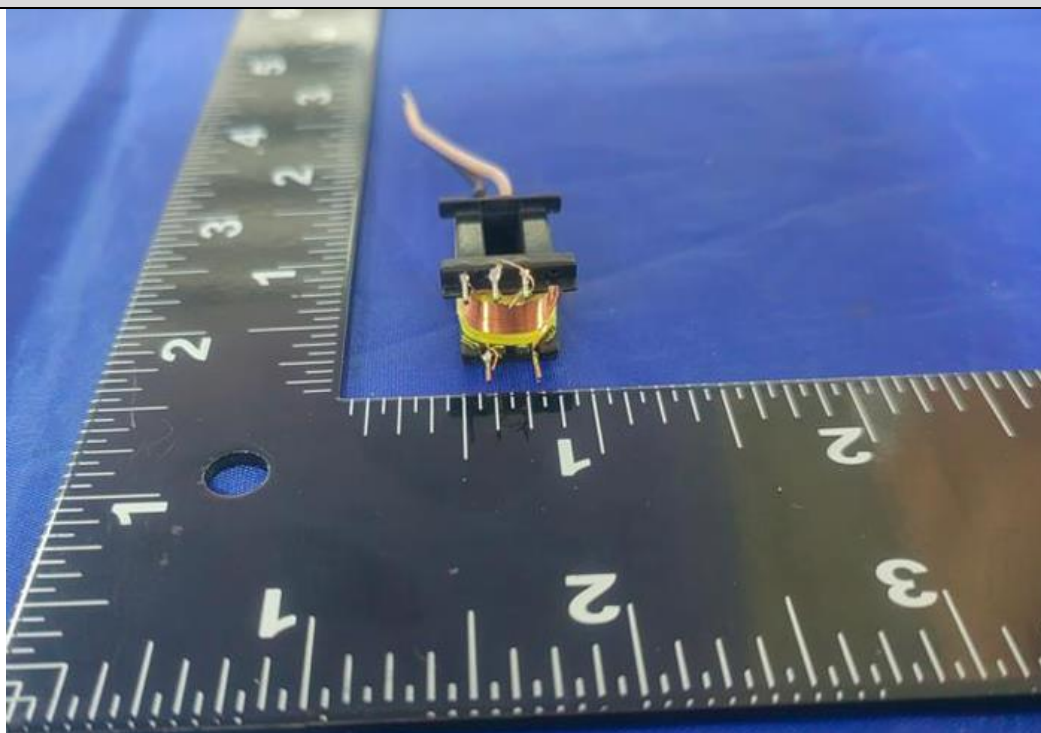


USB模块1变压器内部结构

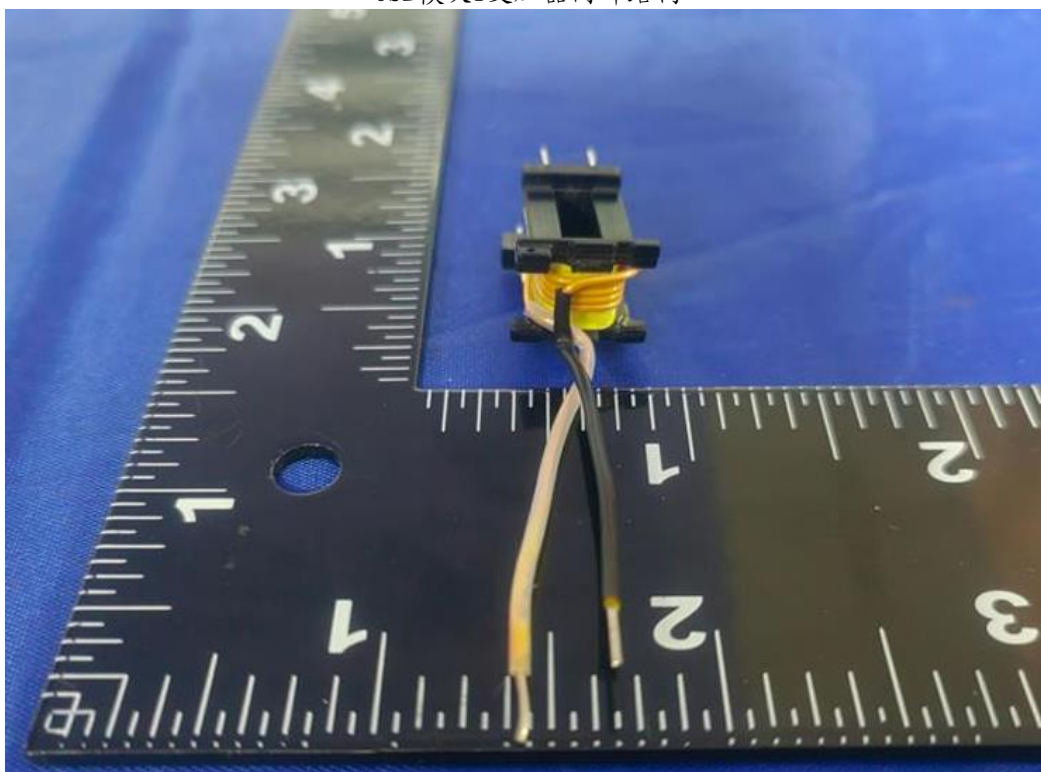


USB模块1变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

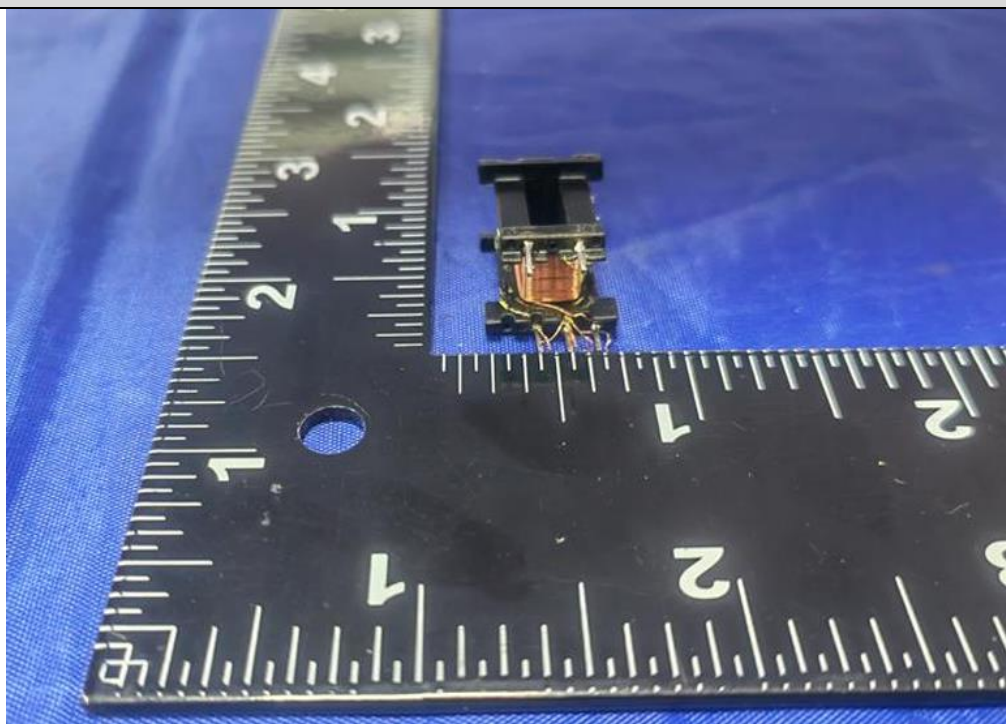


USB模块1变压器内部结构

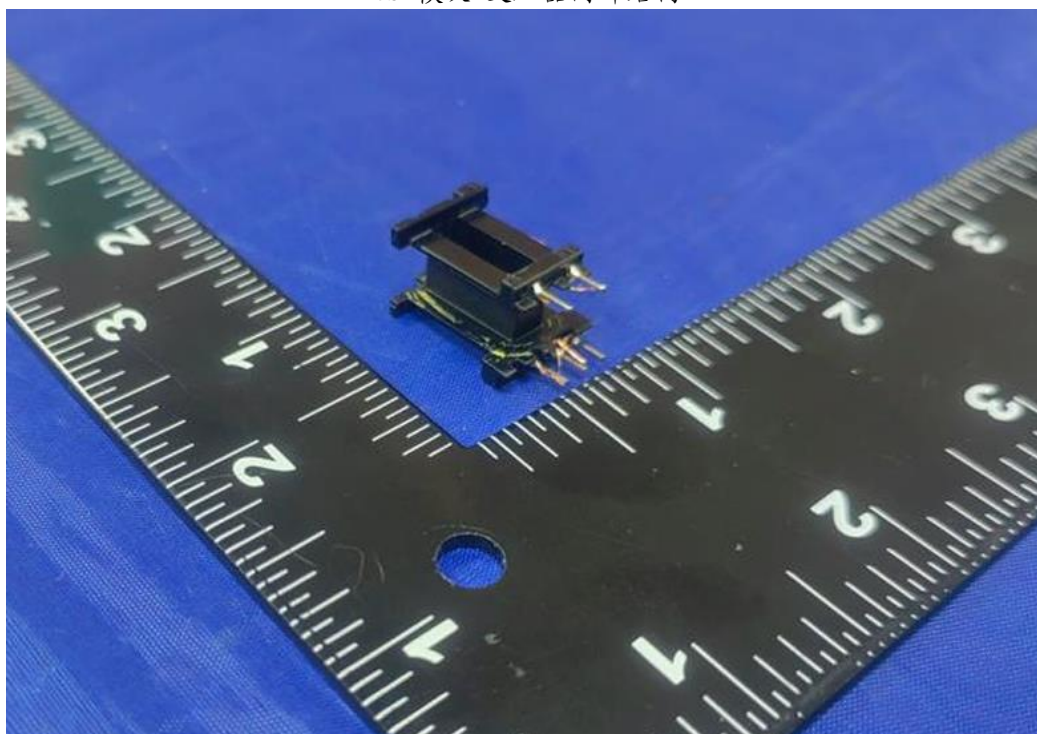


USB模块1变压器骨架

样 品 照 片 (安 全)

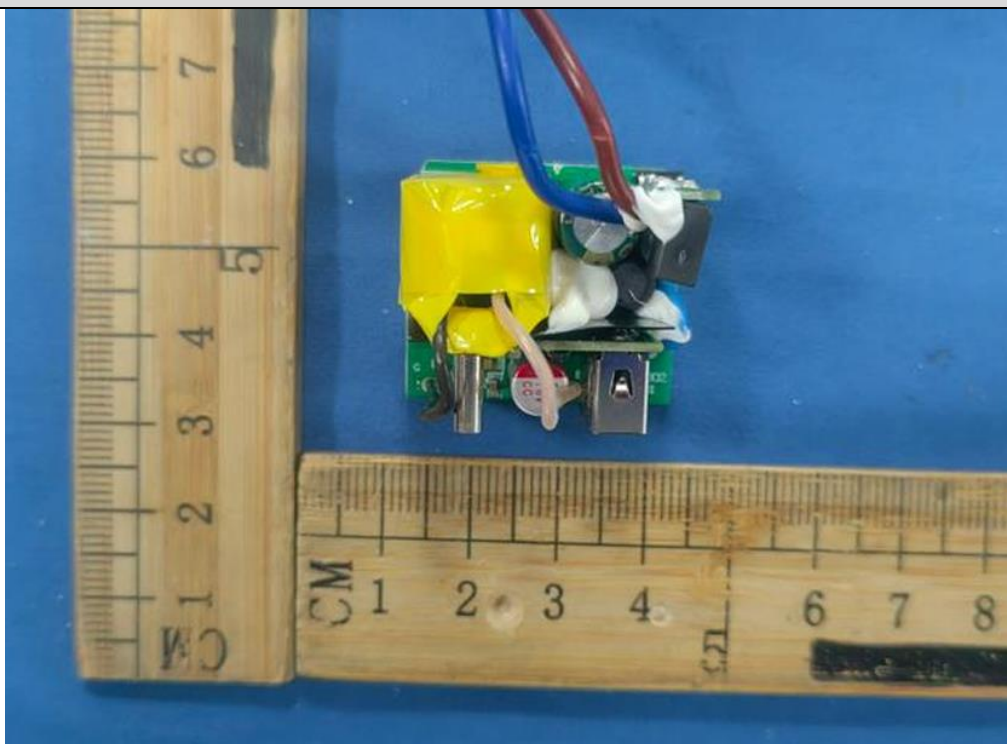


USB模块2正面

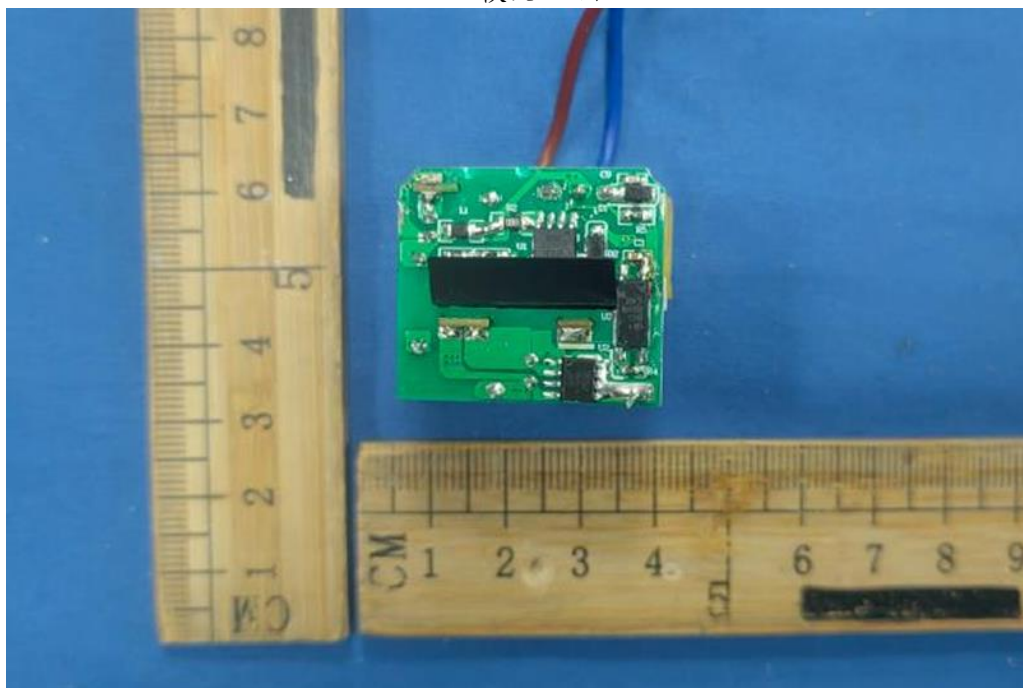


USB模块2反面

样 品 照 片 (安 全)

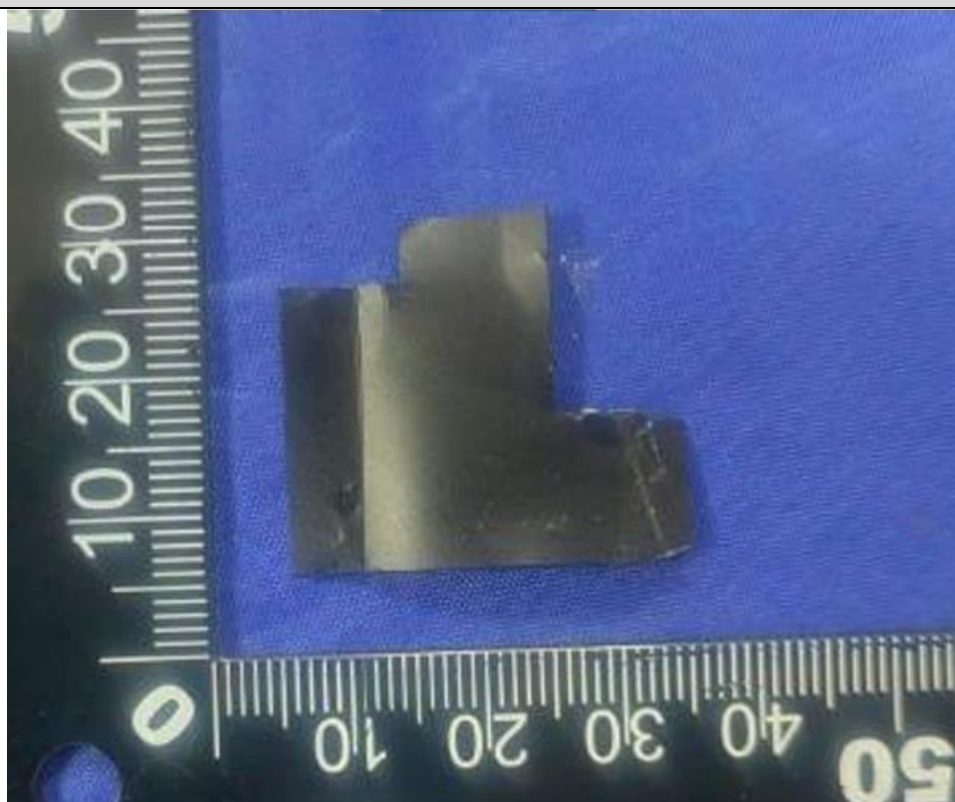


绝缘垫片尺寸 (用于USB模块2)

250V T2A

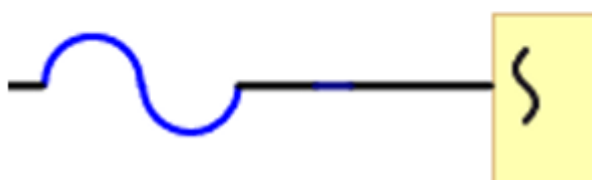


USB模块2熔断器标识

样 品 照 片 (安 全)

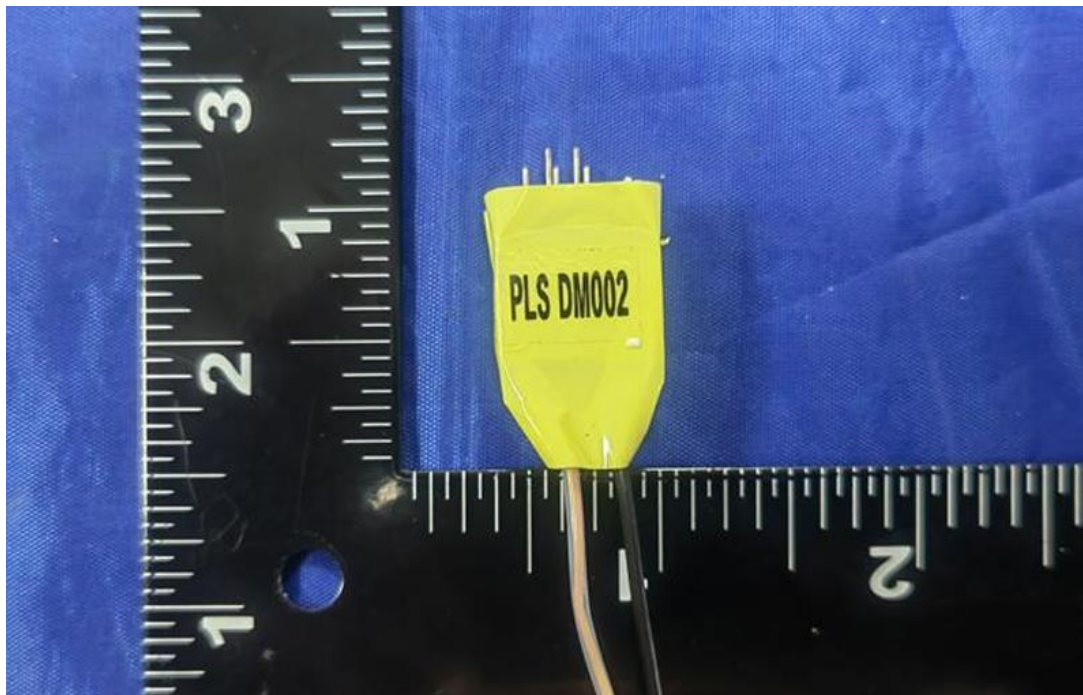


USB模块2上变压器标识
(型号: PLS DM002, “PLS” 代表制造商)

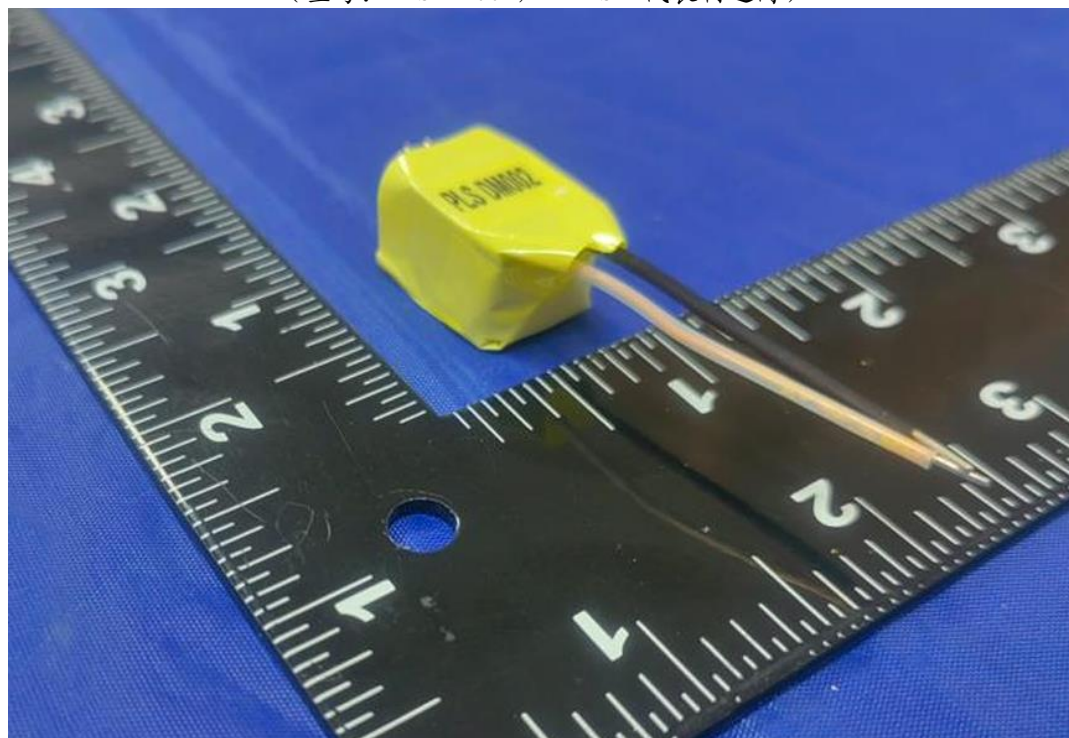


USB模块2变压器外观

样 品 照 片 (安 全)

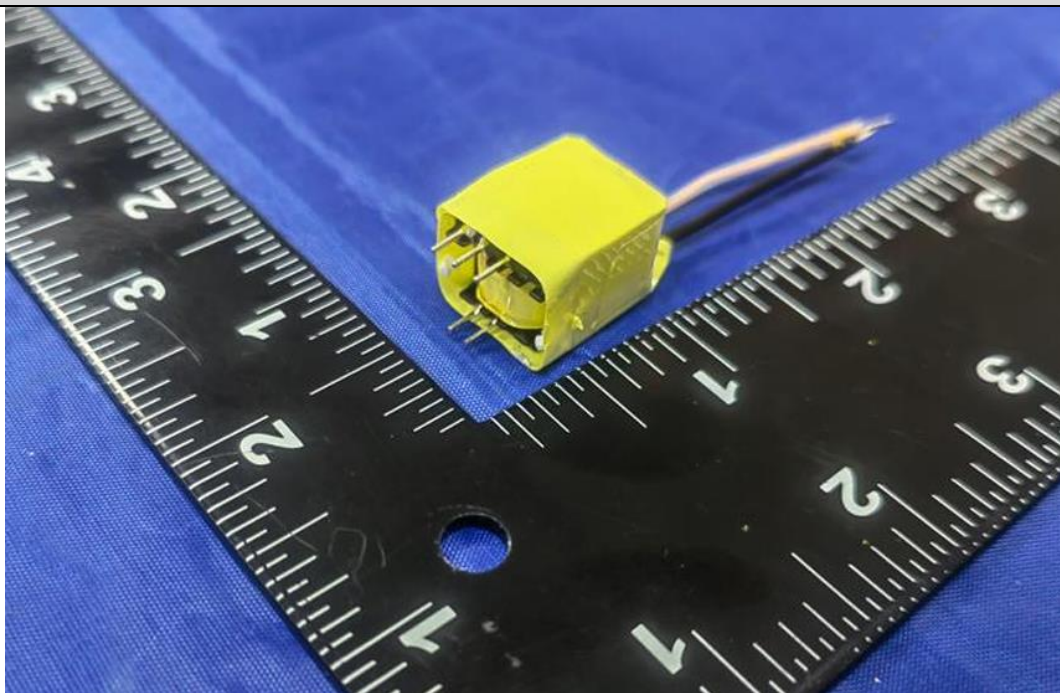


USB模块2变压器外观

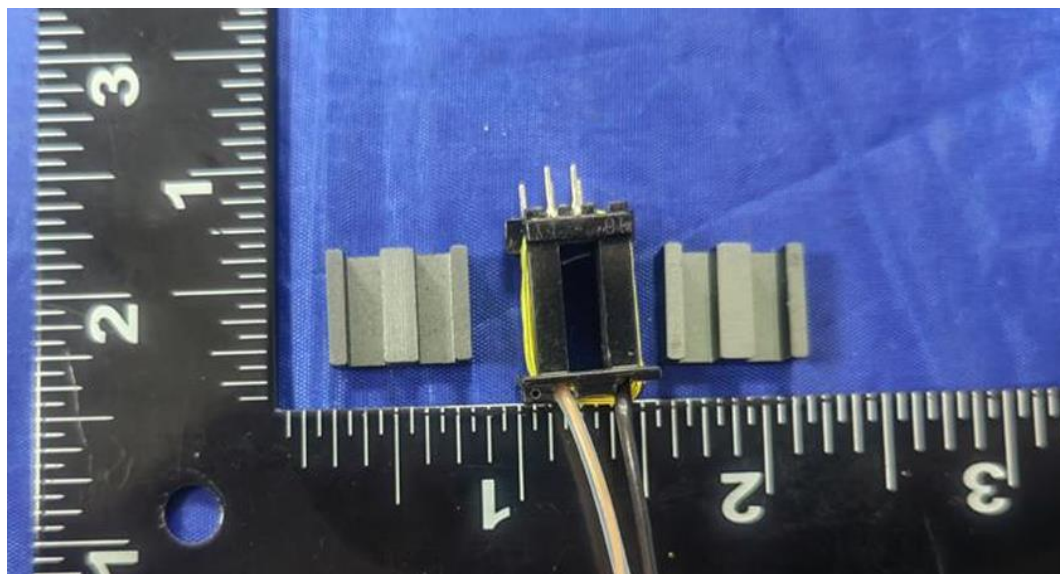


USB模块2变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

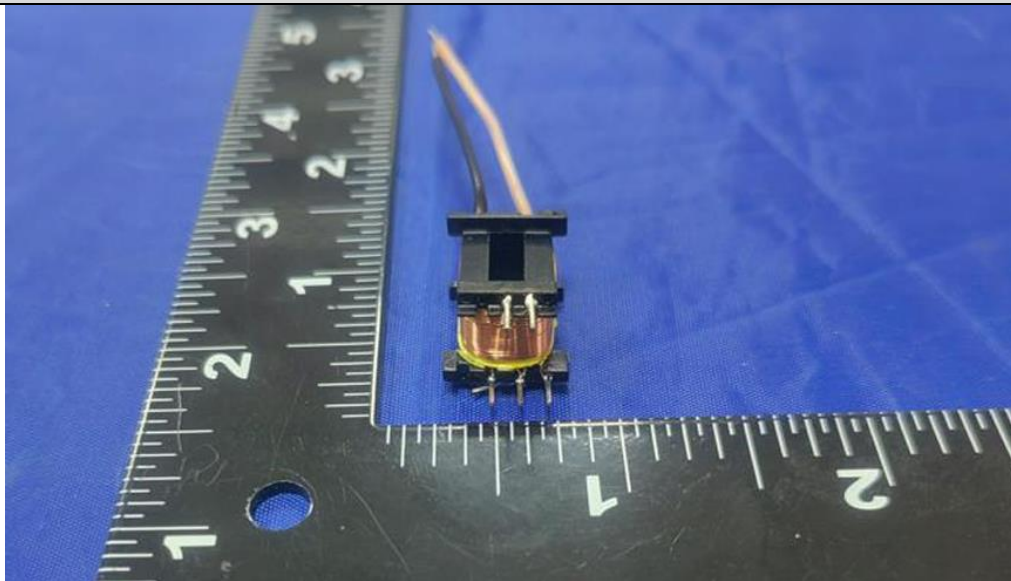


USB模块2变压器内部结构

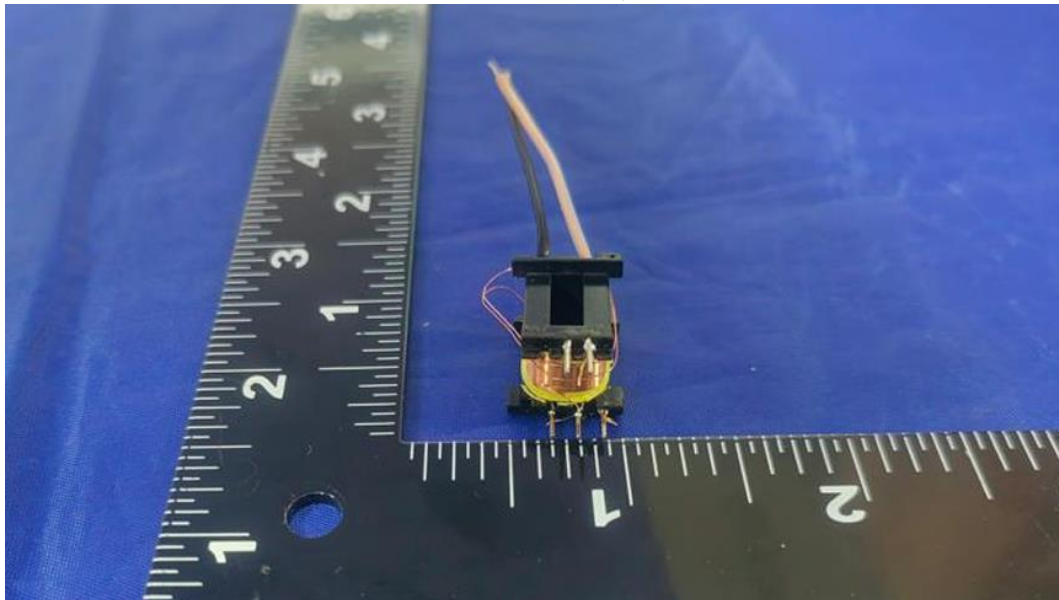


USB模块2变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

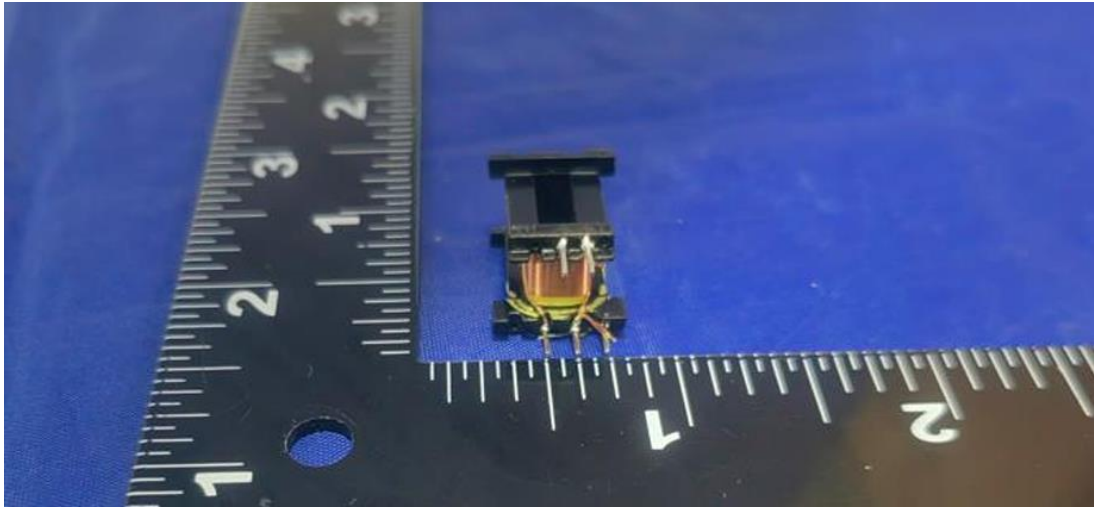


USB模块2变压器内部结构

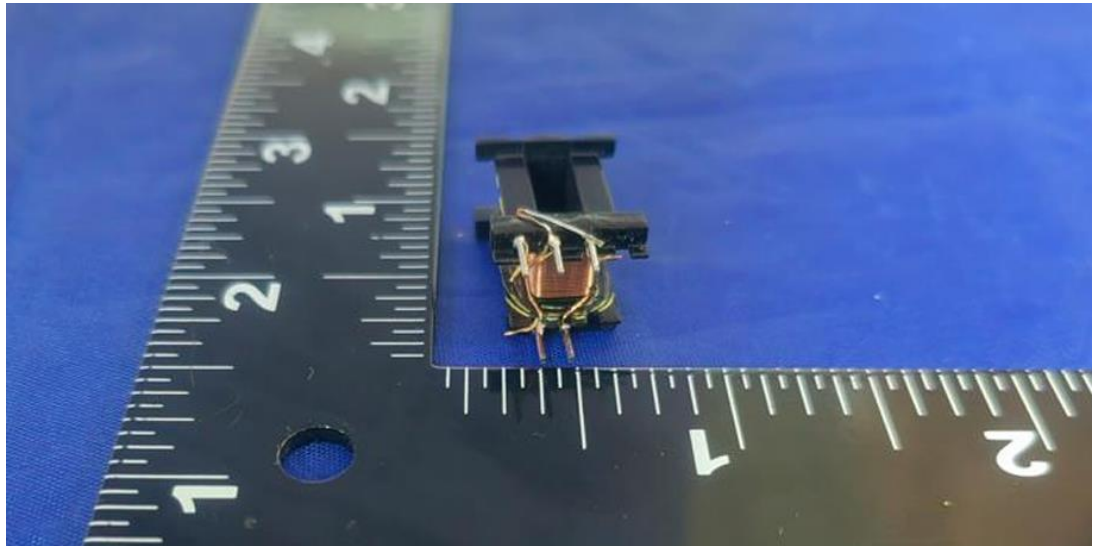

USB模块2变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

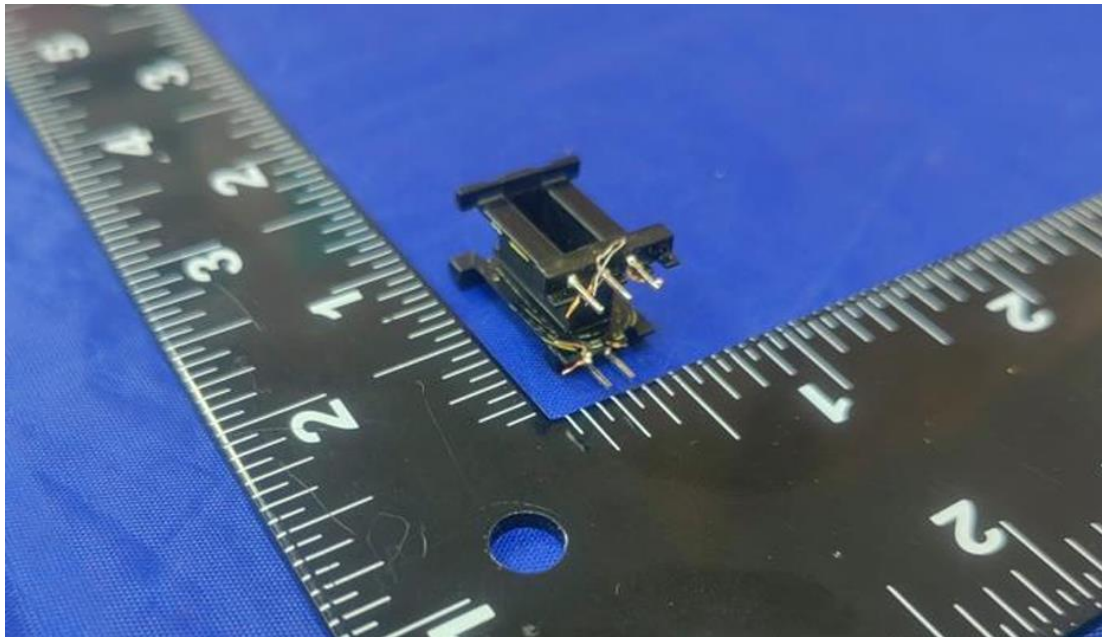

USB模块2变压器骨架

德木 DEMU 延长线插座 (电源适配器) 宁波德木电器有限公司 型号: DM-10AX-XG6-KxUt20 合格证: QC.02 D-T 2025.04 技术参数: 最大电流: 10A 额定电压: 250V~ 最大功率: 2500W	USB输入: 100-240V~ 50/60Hz 0.6A MAX USB输出: Type-C输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.2A 12Vdc/1.67A Type-A输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX 仅适用于非热带气候条件下安全使用 仅适用于海拔2000米及以下地区安全使用
--	---

产品铭牌
本次变更
(其他产品型号及规格参考以上)

电 磁 兼 容 描 述 报 告

1. 受试设备 (EUT) 描述:

受试设备一般描述: 本设备无线电骚扰特性按■A/□B 级设备要求。

本设备谐波电流发射按 ■A/□D 类设备要求。

本设备谐波电流发射按 □ 不适用。

受试设备预期运行布置形式: ■台式 □落地式 □可台式或落地式 □机架式安装 □其他

电源端口: ■交流电源端口 □直流网络电源端口

带金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口: □有 ■无

有线网络端口: □有 ■无

广播接收机调谐器端口: □有 ■无

天线端口: □有 ■无

射频调制器输出端口: □有 ■无

电缆类别: □三类 □五类 □六类

HDMI线: □有 ■无

多功能设备: □是, ■否

受试设备功能描述: /

2. 受试设备 (EUT) 端口的运行

a) 音频信号: /

□1kHz正弦波;

□其他: /

b) 视频信号: /

□带运动图像单元的彩条;

□垂直彩条;

□字符图像 (滚动H屏);

□典型显示: /

显示和视频参数: /

硬件加速最大值: /

显示屏最高有效分辨率: /

最高分辨率下最高帧数: /

最高色位深度： /
亮度、对比度、色饱和度： /
c) 数字广播信号
☐地面电视信号
☐DVB-C有线电视信号
d) 其他信号： /

调谐器端口： /

3. 其它重要说明:

- 1. 本次申请产品内部产生或使用的最高频率小于108MHz，无需进行1GHz以上辐射测试。本次申请产品没有电信端口。
- 2. 按GB17625.1-2022标准分类，本产品属于A类设备。本次申请产品额定功率小于75W，在谐波标准中无适用限值 3. 本次申请按照A级申请，A级警告语句在产品说明书中。
- 4. 本次申请的电信端口，仅为转接口，无电路，无联网功能，无需补充测试。
- 5. 本次申请产品是已获CCC认证（CCC证书号：2025010201757473）产品的变更申请，变更内容为：变更产品型号。
- 本次申请变更产品型号，对电磁兼容性能无影响，本次直接认可。

电磁兼容关键件清单（USB模块1）

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者 (制造商)	认证标准	使用/ 备用	备注
1	抑制射频干 扰固定电感 器	L1	/	220uH	/	/	备用	/
2	抑制电 源电磁 干扰用 固定电 容器	CY2	/	2200pF	/	/	备用	/
3	开关管	U1	/	1. 6A 800V	/	/	备用	/
				1. 6A 710V	/	/	备用	/
				1. 6A 750V	/	/	备用	/


电磁兼容关键件清单（USB模块2）

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者 (制造商)	认证标准	使用/ 备用	备注
1	抑制射频干 扰固定电感 器	L2	/	330uH	/	/	备用	/
2	抑制电 源电磁 干扰用 固定电 容器	CY1	/	2200pF	/	/	备用	/
3	开关管	U1	/	4A 650V	/	/	备用	/


样品照片 (EMC)

样品照片和铭牌照片见样品照片 (安全)

对EMC测试结果有影响的内部照片/元器件照片:

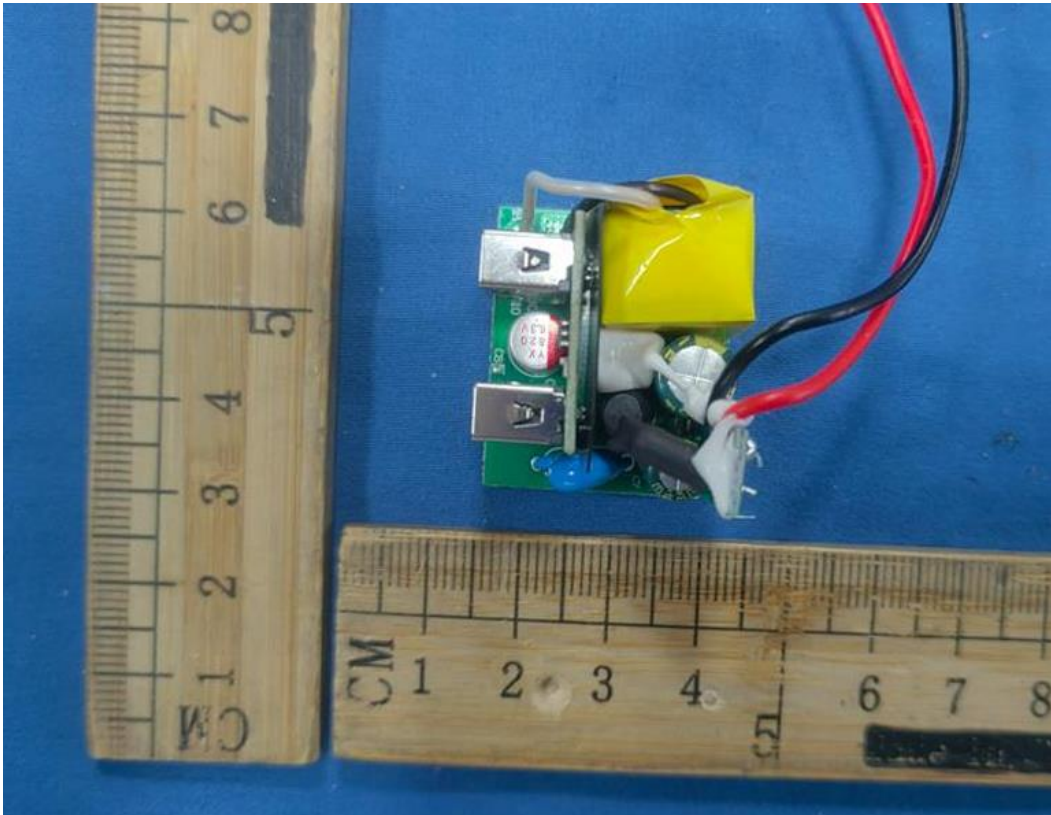


USB模块1正面

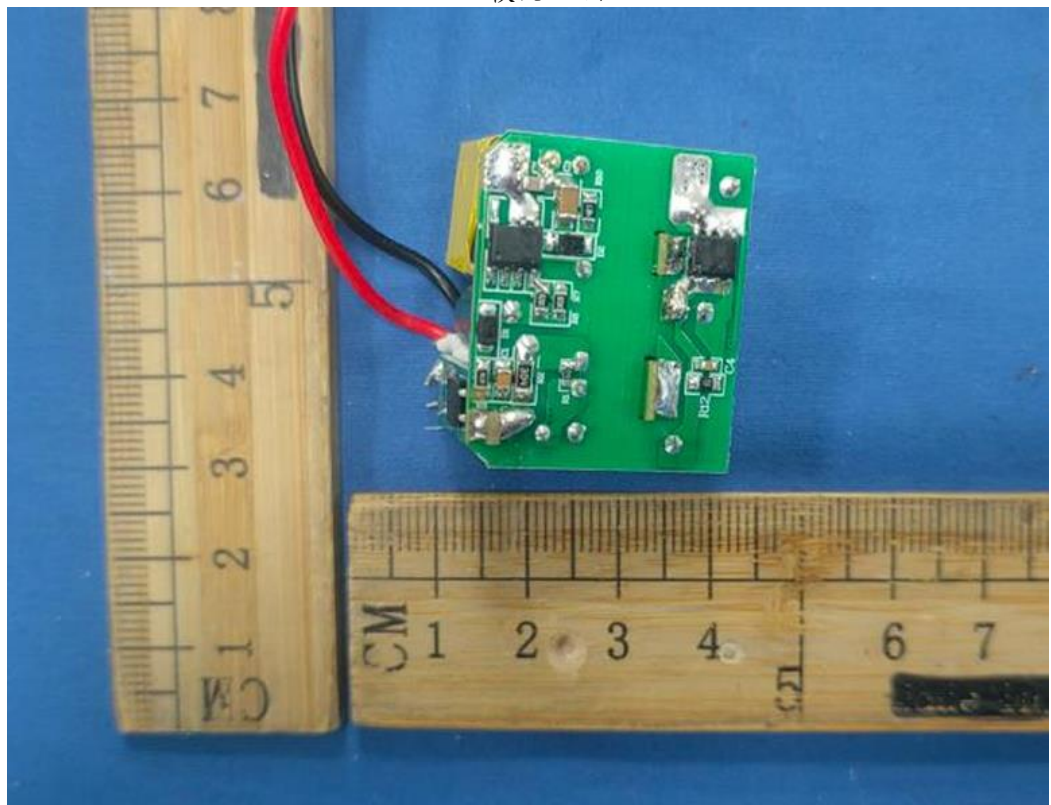


USB模块1反面

样品照片 (EMC)

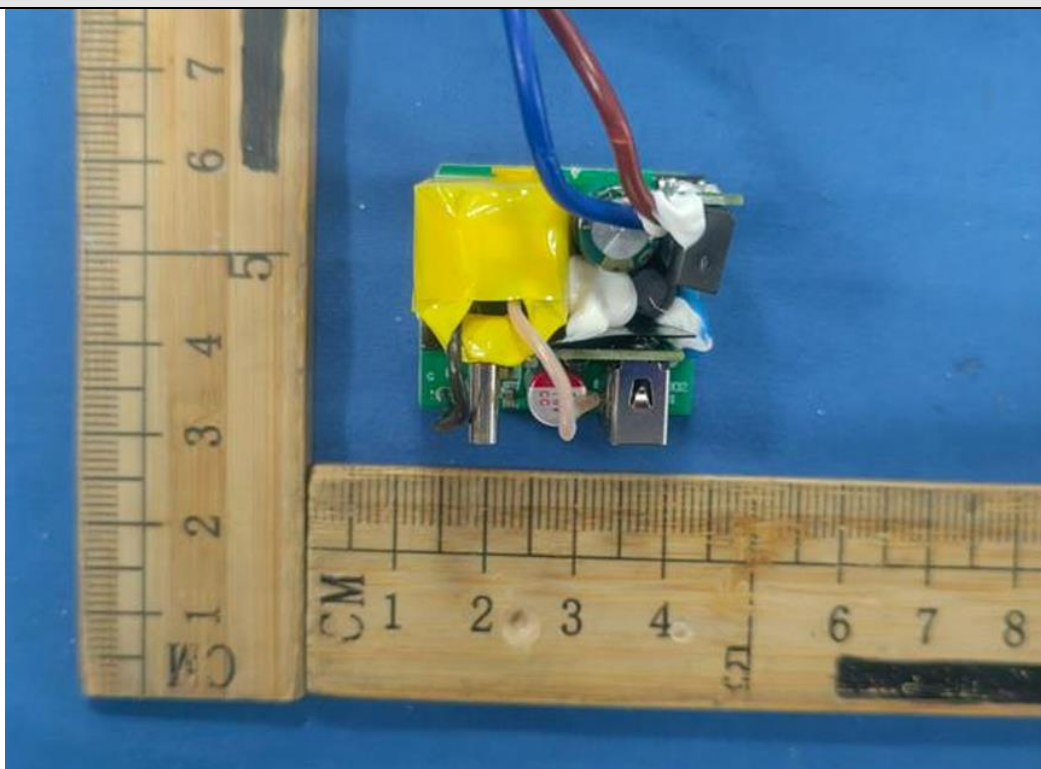

USB模块2正面

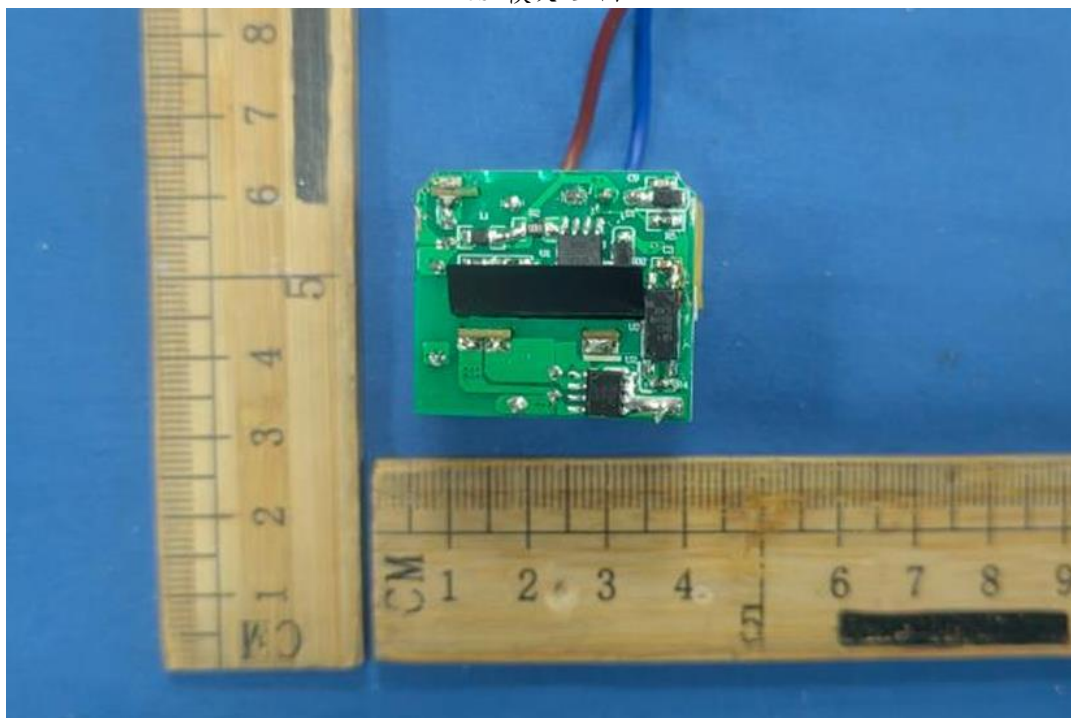

USB模块2反面

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

试验单位：中认英泰检测技术有限公司

地 址：江苏省苏州市吴中经济开发区吴中大道1368号

邮政编码：215104

电 话：0512-66303621

传 真：0512-66303625

E-MAIL : jszlb@cqc-it.com