



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2999

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2024CCC0201-4607824A

产品名称: 延长线插座 (带电源适配器)

申请型号: DM-10-XG6-KU4 (黑、白)、
DM-10-XG5-KU4 (黑、白)、
DM-10-XG4-KU4 (黑、白)、
DM-10-XG3-KU4 (黑、白)

检测机构: 中认英泰检测技术有限公司



样品名称: 延长线插座 (带电源适配器) 样品型号: DM-10-XG6-KU4 (黑、白) 样品数量: 6台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024.10.24 完成日期: 2024.12.11	委托人: 宁波德木电器有限公司 委托人地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路30号 生产者: 宁波德木电器有限公司 生产者地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路30号 生产企业: 宁波德木电器有限公司 生产企业地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路30号
试验依据标准: GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分: 安全要求》 GB/T9254.1-2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分: 发射要求》 GB 17625.1-2022 《电磁兼容 限值 第1部分: 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤ 16A) 》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号: 本次申请型号: DM-10-XG6-KU4(黑、白)、DM-10-XG5-KU4(黑、白)、 DM-10-XG4-KU4(黑、白)、DM-10-XG3-KU4(黑、白)	
安全主检: 戴婷婷 签名:  日期: 2024.12.11 安全审核: 董利伟 签名:  日期: 2024.12.11	
EMC 主检: 戴婷婷 签名:  日期: 2024.12.11 EMC 审核: 王 乐 签名:  日期: 2024.12.11	
安全签发人: 顾勤芬 签名:  EMC签发人: 李 靖 签名:  签发日期: 2024.12.11	
备注: 1、强制性产品认证实施规则: CNCA-C09-01: 2023 《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	/
首页	√	1	/
报告组成	√	1	/
变更确认表	√	1	13001-20241001C30249-M
产品描述报告	√	1	13001-20241001C30249-P
--安全描述报告	√	22	13001-20241001C30249-P-S1
--安全描述报告	√	14	13001-20241001C30249-P-S2
--电磁兼容描述报告	√	6	13001-20241001C30249-P-E
封底	√	1	/
安全测试报告	√	5	13001-20241001C30249-D-S
电磁兼容测试报告	√	25	13001-20241001C30249-D-E

本报告由表中划√的所有内容组成。

变更确认表

序号和名称	变更前 【原申请编号： A2022CCC0201-4018371A】 【原证书编号： 2023010201541584】	变更后 【本次申请编号： A2024CCC0201-4607824A】
1. 更新实施规则	CNCA-C09-01： 2014	CNCA-C09-01： 2023
2. 变更EMC标准	GB 17625.1-2012	GB 17625.1-2022
3. 增加报备USB模块1的结构二	详见原报告 (申请编号： A2022CCC0201-4018371A 报告编号： 13001-20230201C02096XG1-P-S1) 样品照片 (安全)	详见本次报告 (申请编号： A2024CCC0201-4607824A 报告编号： 13001-20241001C30249-P-S1) 样品照片 (安全)
安全试验	依据标准： GB4943.1-2022	详见本次报告 (申请编号： A2024CCC0201-4607824A 报告编号： 13001-20241001C30249-P-S1/S2)
EMC试验	依据标准： GB/T9254.1-2021 GB17625.1-2022	详见本次报告 (申请编号： A2024CCC0201-4607824A 报告编号： 13001-20241001C30249-P-E)

变更结论： 以上变更内容已接受。

产品描述报告

产品名称: 延长线插座(带电源适配器)

申请型号规格: 型号: DM-10-XG6-KU4(黑、白)、DM-10-XG5-KU4(黑、白)、DM-10-XG4-KU4(黑、白)、DM-10-XG3-KU4(黑、白)

规格: USB模块输入: 100-250V~ MAX 0.5A 50/60Hz;
USB模块输出: DC5V, MAX3.0A, 单口最大输出2.1A (仅适用于海拔5000米及以下)

产品功能描述、产品组成描述:

本次申请的产品为延长线插座(带电源适配器), 预定用于给信息技术设备产品供电, 属于I类设备, 本次仅考核电源适配器部分(电源适配器部分为II类结构), 具有将交流电压转换成直流电压的功能, 由塑料外壳、电源板等组件组成。

本次申请的延长线插座(带电源适配器)的USB电源适配器部分有两种结构, 因不同的USB电源适配器模块, 分为如下情况:

1) 使用USB电源适配器模块1(两种结构), 见安全描述报告: 13001-20241001C30249-P-S1、电磁兼容描述报告: 13001-20241001C30249-P-E。

2) 使用USB电源适配器模块2, 见安全描述报告: 13001-20241001C30249-P-S2、电磁兼容描述报告: 13001-20241001C30249-P-E。

系列型号差异描述:

本次申请型号间差异仅插孔位数、配线、外观颜色不同, 其余均相同, 其内部电源模块电气结构、原理、关键件等均相同, 不影响产品的安全和电磁兼容性能。

备注: /

安全描述报告

安全样品描述及说明:

设备类别: ☒最终产品 ☐内装部件

设备适用的人员: ☒一般人员 ☐受过培训的人员 ☐熟练技术人员 ☐儿童可能出现

与电源的连接: ☒交流电网电源 ☐直流电网电源

☐不直接连接到电网电源: ☐ES1 ☐ES2 ☐ES3

电源容差: ☒+10%/-10% ☐+20%/-15% ☐+ %/- % ☐无

与电源的连接: ☒A型可插式设备

☒不可拆卸电源软线 ☐器具耦合器

☐直插式: () 满足 GB/T 1002-2021要求

() 满足GB 1002-2024要求, § 4.2.2 带绝缘护套的插销除外

() 满足GB 1002-2024 所有要求

☐B型可插式设备 ☐不可拆卸电源软线 ☐器具耦合器

☐永久连接式 ☐耦合连接器 ☐其它

保护装置的安装位置及电流额定值: ☒建筑物 16 A ☐设备 A ☐不适用

设备移动性: ☒可移动式 ☐手持式 ☐可携带式 ☐直插式

☐驻立式 ☐内装式 ☐墙壁或天花板安装

☐滑轨/机架安装 ☐其他

过电压等级 (OVC): ☐OVC I ☒OVC II ☐OVC III ☐OVC IV ☐其他

设备类别: ☒I类 ☐II类 ☐III类 ☐其他类

特殊安装位置: ☒不适用 ☐受限制接触区 ☐室外场所

污染等级 (PD): ☐PD1: ☒PD2 ☐PD3

制造商规定的温度 T_{ma} : ☒ 35 °C ☐室外最低温度 °C

设备IP等级: ☒IPX0 ☐IP

配电系统: ☒TN ☐TT ☐IT- V_{L-L} V ☐非交流电网电源

适用地区环境: ☐ ≤ 海拔2000米 ☒ ≤ 海拔5000米 ☐不适用

适用气候条件: ☒热带气候条件下 ☐非热带气候条件下

安全说明: ☒汉文 ☐藏文 ☐蒙古文 ☐壮文 ☐维文 ☐其他

设备的质量 (kg): 约0.60

其他重要描述:

1. - 本次申请的主检型号为DM-10-XG6-KU4 (黑、白), 属于 I 类设备, 塑料外壳, 电源适配器功能部分具有AC-DC转换功能, 初、次级之间通过变压器、Y电容隔离, 其PCB板上有足够的电气间隙和爬电距离。

- 本次试验为已获CCC认证 (证书号: 2023010201541584) 的变更申请。变更内容为: 更新实施规则, 变更EMC标准, 增加报备USB模块1的结构二。

- 本次申请更新实施规则, 变更EMC标准, 经核查, 对安全无影响, 本次直接认可。
- 本次申请增加报备USB模块1的结构二, 结构二与结构一相比仅部分次级电路变更, 经核查, 仅需补充电能量源分级、功率源分级, 输入电流, 附录Q.1, 结果符合要求, 本次直接认可

2. 整改情况说明: 无整改。

3. 其他重要描述:

- 产品使用的最高环境温度为35℃, 适用于热带气候条件下安全使用。
- 产品适用于海拔5000m以下地区安全使用。
- 产品的断接装置说明: 电源插头。
- 产品的输出符合受限制电源要求。
- 产品的测试状态设置见安全型式试验报告。
- 随机提供操作说明书, 说明书对产品的使用进行必要的安全说明, 规定设备的使用环境。

安全描述报告				
能量源及安全防护总览				
■ ES ■ PS ■ MS ■ TS □ RS				
章	可能的伤害			
5	电引起的伤害			
能量源及能量源分级 (ES)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
ES3: 所有初级电路	一般人员	/	/	塑料外壳、 隔离变压器 (T2)、桥接电 容(CY1)
ES1: 输出端子及外壳	一般人员	/	/	/
6	电引起的着火			
能量源及能量源分级 (PS)	材料部件	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 ¹ S	附加安全防护 ² S
PS3: > 100 W (初级电路)	外壳、外壳内的所有可燃材料	未引燃, 零件未超过其自燃温度的90%	防火外壳, PCB: V-0或FV0,其他零部件安装在PCB上; 内部布线满足6.5.1要求	/
PS2(输出): >15W&≤ 100 W	由最终使用设备考核	/	/	/
7	有害物质引起的伤害			
能量源及能量源分级	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
/	/	/	/	/

安全描述报告				
(续) 能量源及安全防护总览				
8	机械引起的伤害			
能量源及能量源分级 (MS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
MS1: 锐边锐角	一般人员	圆边圆角	/	/
MS1: 质量<7kg	一般人员	/	/	/
章	可能引起的伤害			
9	热灼伤			
能量源及能量源分级 (TS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
TS1: 可接触塑料外壳	一般人员	/	/	/
10	辐射			
能量源及能量源分级 (RS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
/	/	/	/	/

安全关键件清单:


序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产厂	认证标准	备注
1	/	/	单相两极带 接地不可拆 线插头	YB-08、YB-10	10A 250V ~	慈溪优贝计算机 网络设备厂	慈溪优贝计算机 网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2011010201520610
1-1				DM-10	10A 250V ~	宁波德木电器有 限公司	慈溪优贝计算机 网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2022010201507850
1-2				PBB-10	10A 250V ~	慈溪市鑫威电器 厂（普通合伙）	慈溪市鑫威电器 厂（普通合伙）	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2016010201903835
2	/	/	聚氯乙烯绝 缘软电缆电 线	60227 IEC 53(RVV) 300/500V 1/1.5(3芯)		慈溪市鑫威电器 厂（普通合伙）	慈溪市鑫威电器 厂（普通合伙）	GB/T5023.5-2008 IEC60227-5:2003	2018010105112031
2-1				60227 IEC 53(RVV) 300/500V 1/1.5(3芯)		慈溪市星磊线缆 厂	慈溪市星磊线缆 厂	GB/T5023.5-2008 IEC60227-5:2003	2014010105713340
2-1				60227 IEC 53(RVV) 300/500V 1/1.5(3芯)		宁波乔普电器有 限公司	宁波乔普电器有 限公司	GB/T 5023.5-2008/ IEC60227-5:2003	2004010105138418
3	/	/	开关（电流 过载保护 器）	K1系列	10A 250VAC	浙江磐安中最电 器有限公司	浙江磐安中最电 器有限公司	GB14536.1-2008	CQC15002137086
3-1			开关（设备 用断路器）	L8	10A AC125/250V	东莞丹罗电器有 限公司	东莞丹罗电器有 限公司	GB/T 17701-2008	2020980307008048
以下序号4-9为主板型号：DM151电源适配器模块1清单									
4	F1	/	超小型熔断 体	932	T2A 250V	东莞市贝特电子 科技股份有限公司	东莞市贝特电子 科技股份有限公司	GB/T9364.3-2018; GB/T9364.1-2015	2020970207000039
4-1				MTS	T2A 250V	东莞市瑞迈电子 科技有限公司	东莞市瑞迈电子 科技有限公司	GB/T9364.3-2018; GB/T9364.1-2015	2020980207000049
4-2				SMT	T2A 250V	深圳市良胜电子 有限公司	深圳市良胜电子 有限公司	GB/T9364.3-2018; GB/T9364.1-2015	2020970207000101
4-3				5TE	T2A 250V	旭程电子(深圳) 有限公司	旭程电子(深圳) 有限公司	GB/T9364.3-2018; GB/T9364.1-2015	2020970207000073

4-4				2009	T2A 250V	东莞市泓达电子科技有限公司	东莞市泓达电子科技有限公司	GB/T 9364.3-2018; GB/T 9364.1-2015	2020970207000300
5	/	/	内部布线 (L/N-适配器输入端)	/	22AWG, 满足GB/T 5169.23-2008	东莞市丹阳线材有限公司	/	GB4943.1-2022 GB/T 5169.23-2008	原报告已认可
5-1					22AWG, 满足GB/T 5169.23-2008	东莞市稳畅电子制品有限公司	/	GB4943.1-2022 GB/T 5169.23-2008	原报告已认可
6	T2	/	隔离变压器	DM151-T01	ClassB (仅适用于海拔5000m及以下地方安全使用)	东莞市宁达电器有限公司	东莞市宁达电器有限公司	GB4943.1-2022	原报告已认可
6.1			绝缘胶带	HMT	130℃,4000VDC/层 厚度: 0.025mm	深圳市鑫华辉绝缘塑胶有限公司	/	GB4943.1-2022	原报告已认可
6.2			骨架	T375J	V-0,热固性	长春人造树脂厂股份有限公司	/	GB4943.1-2022	原报告已认可
6.3			三重绝缘线 (次级)	THW-B	130℃,加强绝缘 线径: Φ0.55mm	东莞市泽德电子有限公司	/	GB4943.1-2022	原报告已认可a
7	CY1	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器	CD	1000pF AC250V/400V, Y1	汕头高新区松田实业有限公司	汕头保税区松田电子科技有限公司	IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016	CQC19001213616
7-1				CT7	1000pF, AC400V, Y1	东莞市达孚电子有限公司	东莞市达孚电子有限公司	IEC60384-14: 2005	CQC14001119739
7-2				HT	1000pF, 250V/400V, Y1	深圳市浩田电子有限公司	深圳市浩田电子有限公司	IEC60384-14: 2005	CQC14001108166
7-3				CD	1000pF, 250V/400V, Y1	东莞市瓷谷电子科技有限公司	东莞市瓷谷电子科技有限公司	IEC60384-14: 2005	CQC16001141130
8				STE-10D471K	压敏电压: 470V, 最大连续交流电压: 300VAC	汕头高新区松田实业有限公司	汕头保税区松田电子科技有限公司	GB/T 10193-1997; GB/T 10194-1997; GB 4943.1-2022; IEC 61051-2: 1991+Amd1: 2009	CQC19001213188
8-1				STE-10D561K	压敏电压: 560V,	汕头高新区松田	汕头保税区松田	GB/T 10193-1997;	CQC19001213188


	MOV1	/	压敏电阻(可选)(测试搭配)		最大连续交流电压: 350VAC,	实业有限公司	电子科技有限公司	GB/T 10194-1997; GB 4943.1-2022; IEC 61051-2: 1991 +Amd1: 2009	
8-2				STE-14D471K	压敏电压: 470V, 最大连续交流电压: 300VAC	汕头高新区松田实业有限公司	汕头保税区松田电子科技有限公司	GB/T 10193-1997; GB/T 10194-1997; GB 4943.1-2022; IEC 61051-2: 1991 +Amd1: 2009	CQC19001213191
8-3				STE-14D561K	压敏电压: 560V, 最大连续交流电压: 350VAC				
8-4				10D471K	压敏电压: 470V, 最大连续交流电压: 300VAC	广东鸿志电子科技有限公司	广东鸿志电子科技有限公司	GB/T 10193-1997; GB/T 10194-1997; GB 4943.1-2022; IEC 61051-2: 1991 +Amd1: 2009	CQC04001010846
8-5				10D561K	压敏电压: 560V, 最大连续交流电压: 350VAC				
8-6				14D471K	压敏电压: 470V, 最大连续交流电压: 300VAC	广东鸿志电子科技有限公司	广东鸿志电子科技有限公司	GB/T 10193-1997; GB/T 10194-1997; GB 4943.1-2022; IEC 61051-2: 1991 +Amd1: 2009	CQC04001010844
8-7				14D561K	压敏电压: 560V, 最大连续交流电压: 350VAC				
8-8				TVR 10471-M	压敏电压: 470V/560V, 最大连续交流电压: 300VAC/350VAC	兴勤电子工业股份有限公司	东莞为勤电子有限公司	GB/T 10193-1997; GB/T 10194-1997; GB 4943.1-2022; IEC 61051-2: 1991 +Amd1: 2009	CQC13001090357
8-9				TVR14471-M	压敏电压: 470V, 最大连续交流电压: 300VAC	兴勤电子工业股份有限公司	东莞为勤电子有限公司	GB/T 10193-1997; GB/T 10194-1997; GB 4943.1-2022; IEC 61051-2: 1991 +Amd1: 2009	CQC15001128834
8-10				TVR14561-M	压敏电压: 560V, 最大连续交流电压: 350VAC				
9	/	/	印制线路板	KB-5150	V-0	建滔(佛冈)积	建滔(佛冈)积	GB/T 4724-2017,	CQC14134114665

						层板有限公司	层板有限公司	GB/T6040-2019, GB/T19466.1-2004, GB/T19466.2-2004, GB/T19466.3-2004, ISO11358-1: 2014	
9-1				KB-5152	FV0	江门建滔积层板有限公司	江门建滔积层板有限公司	GB/T 4724-2017, GB/T 6040-2019, GB/T19466.1-2004, GB/T19466.2-2004, GB/T19466.3-2004, ISO11358-1: 2014	CQC11001061103
9-2				ZD-95 (G) F	FV-0	山东金宝电子有限公司	山东金宝电子有限公司	GB/T 4724-2017, GB/T 6040-2019, GB/T 19466.1-2004, GB/T 19466.2-2004, GB/T 19466.3-2004, ISO 11358-1: 2014	CQC03001006425
10	/	/	外壳材料	PC	V-0	奇美实业股份有限公司	/	GB4943.1-2022	原报告已认可
11	/	/	绝缘垫片	PC-870 PC-870A	阻燃: <4g 厚度: 0.25mm 材质: PC	绵阳龙华薄膜科技有限公司	/	GB4943.1-2022	原报告已认可
11-1				PC98系列	阻燃: <4g 厚度: 0.25mm 材质: PC	昆山地博光电材料有限公司	/	GB4943.1-2022	原报告已认可


产品电气原理图: USB模块1 (结构一)

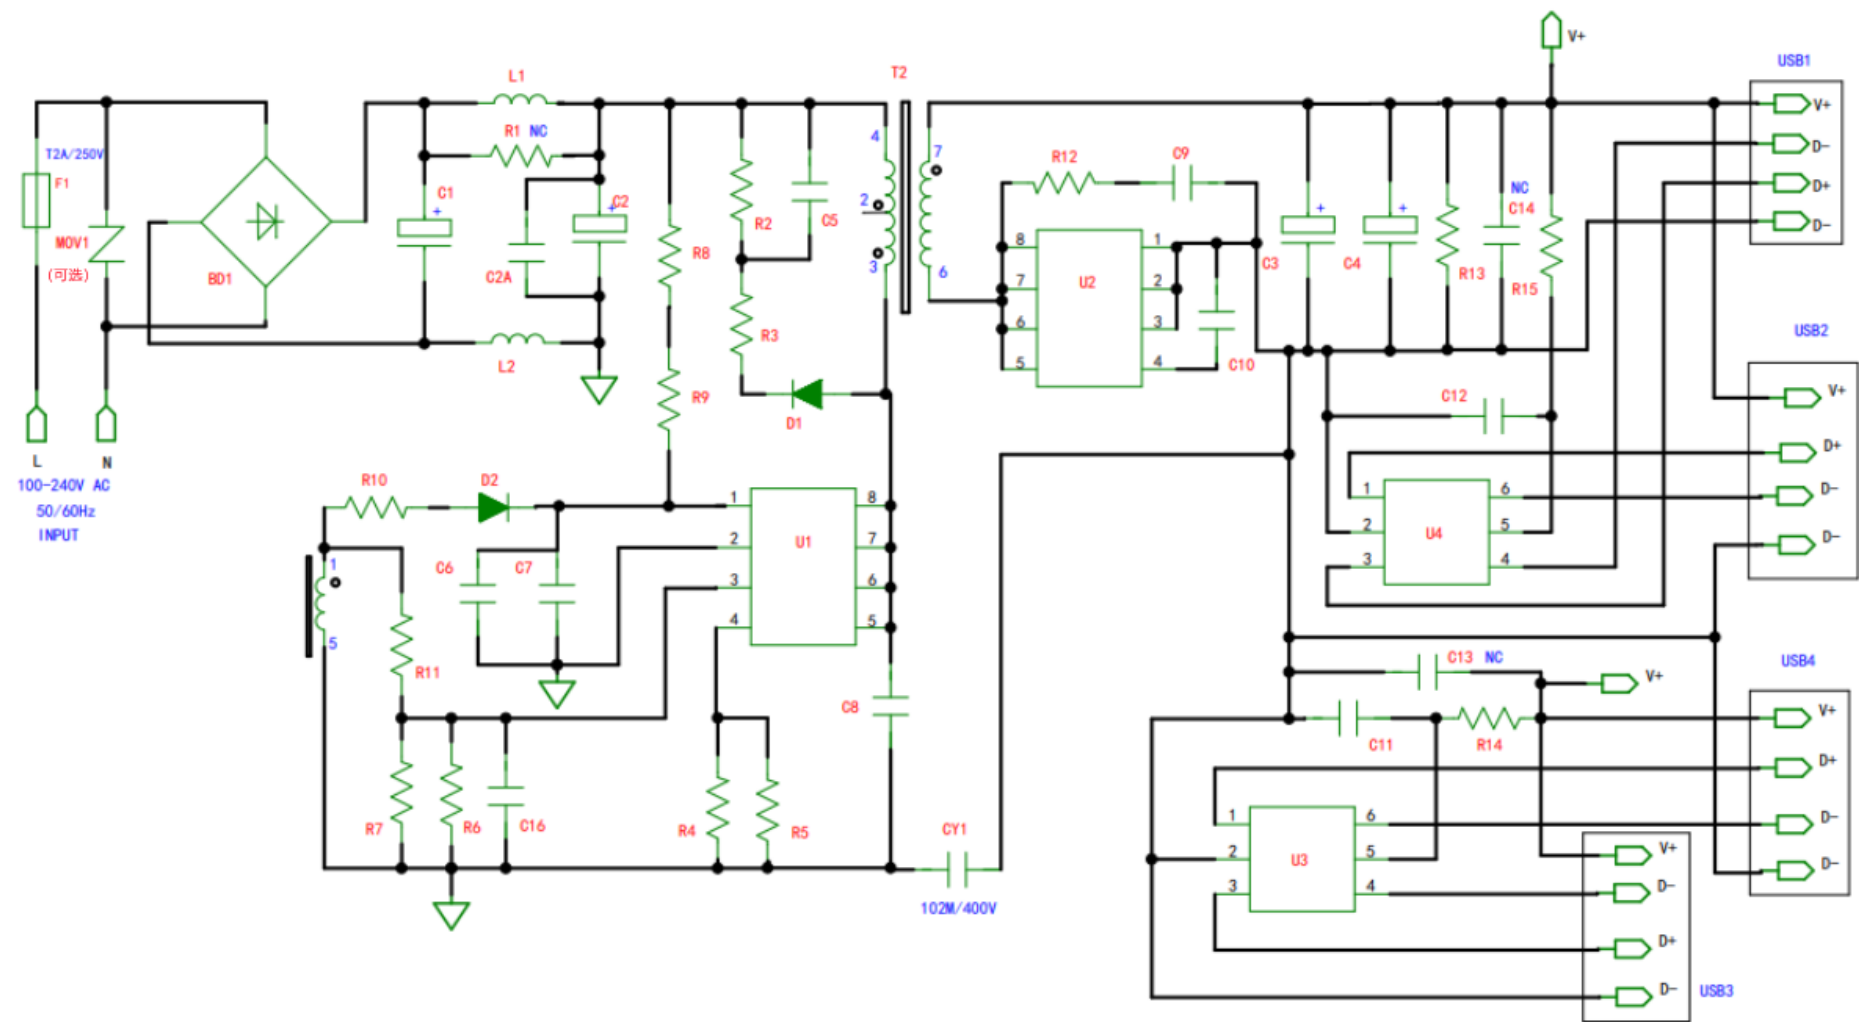

USB模块1（结构二）:

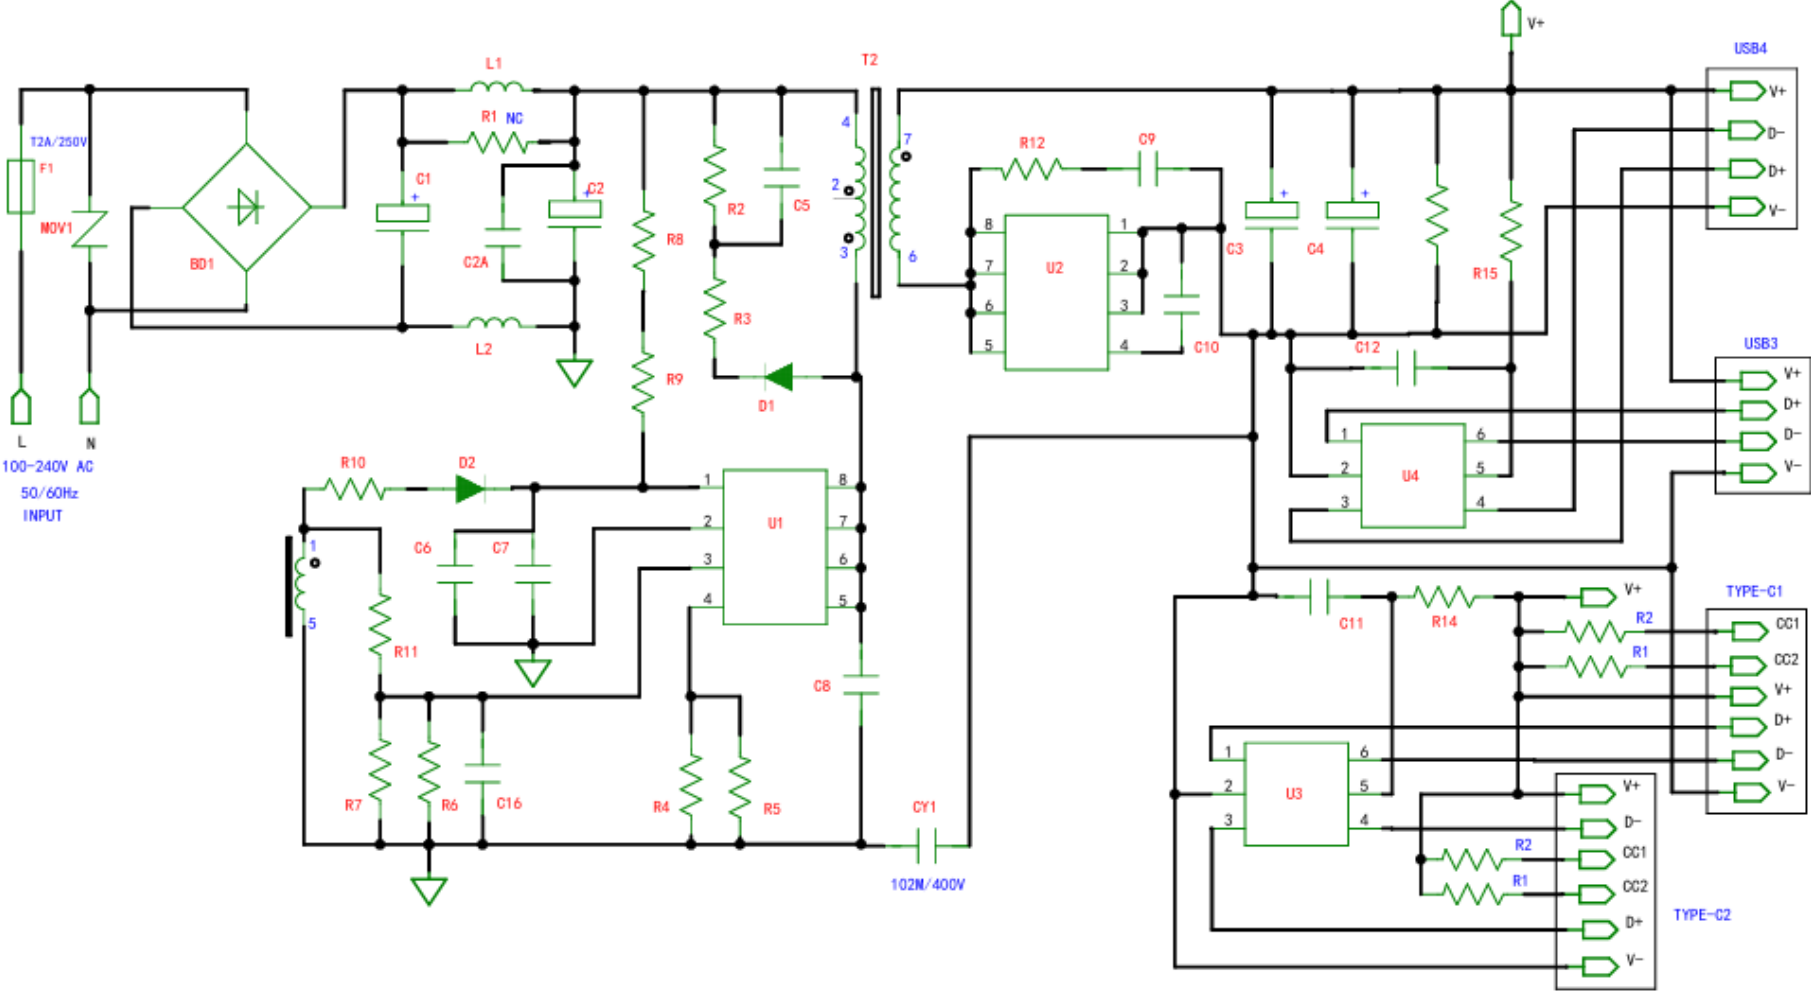

变压器原理图和结构图:

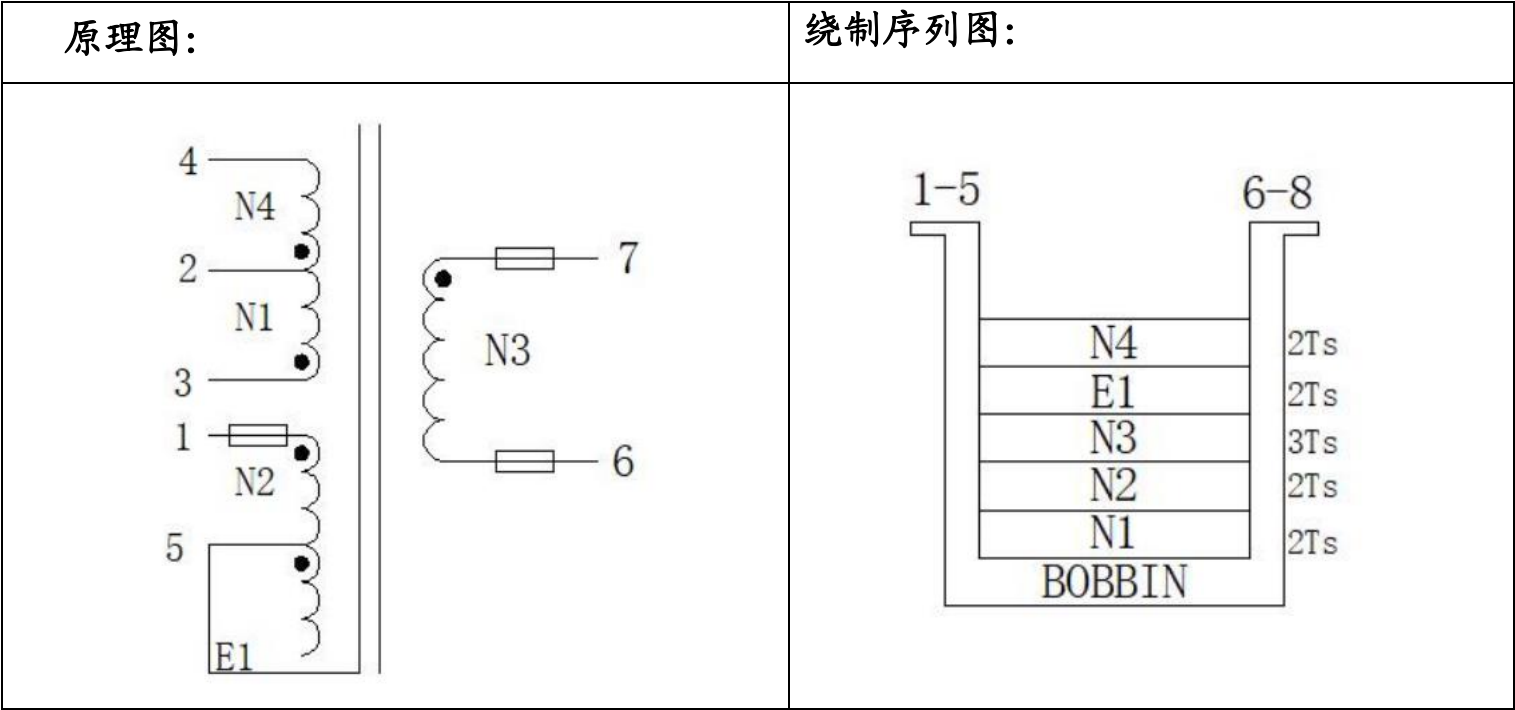

样 品 照 片（安全）



DM-10-XG6-KU4(白) 外观



DM-10-XG6-KU4(白) 外观




DM-10-XG6-KU4(白) 外观（箭头所指为铭牌位置）

样 品 照 片 (安 全)




端口 (使用结构二)
本次增加

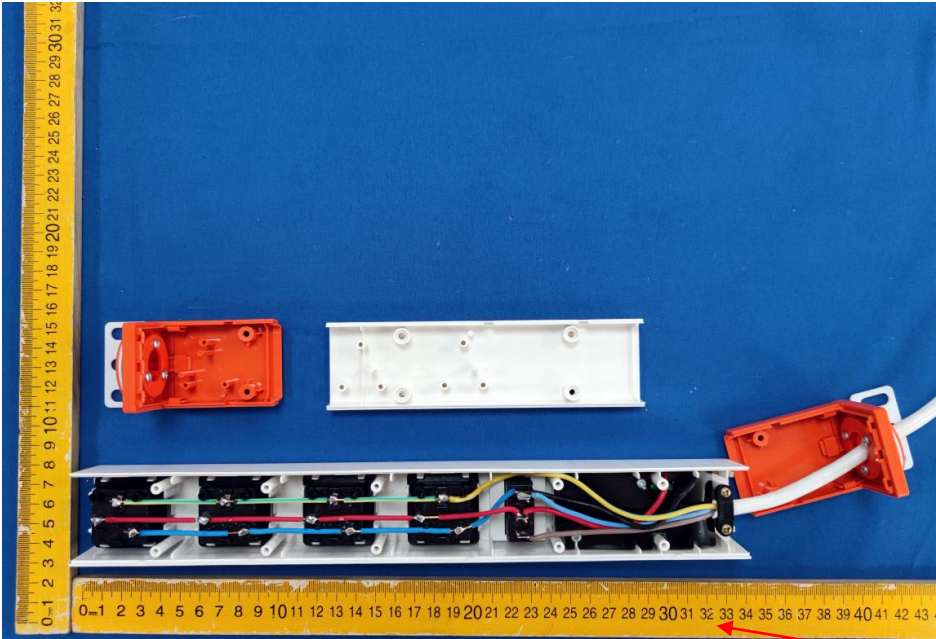


内部结构 (箭头所指为USB模块位置, 绝缘垫片位于其背部)

样 品 照 片 (安 全)

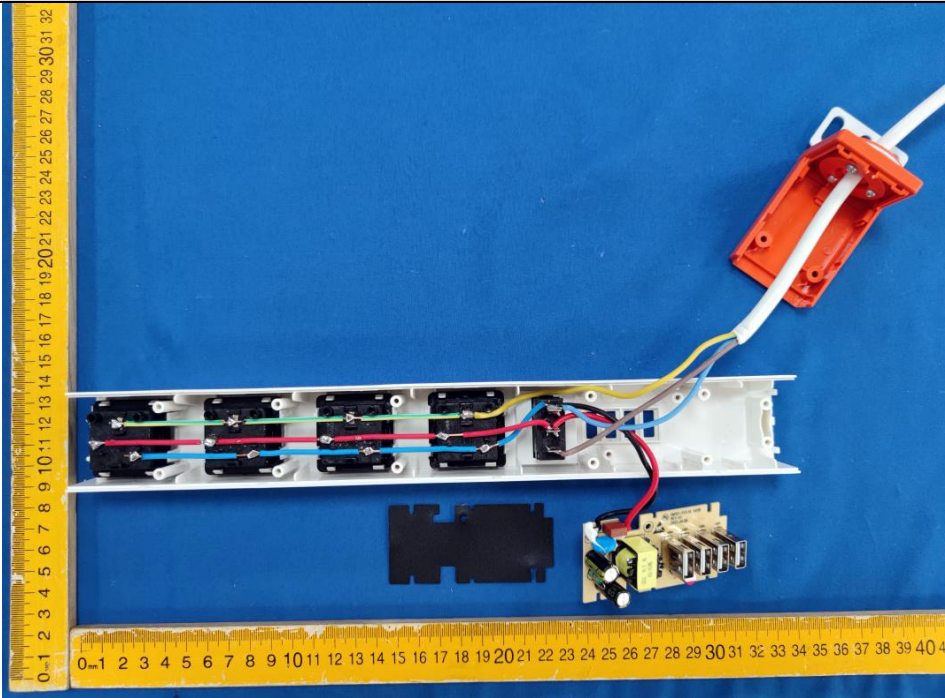


内部结构

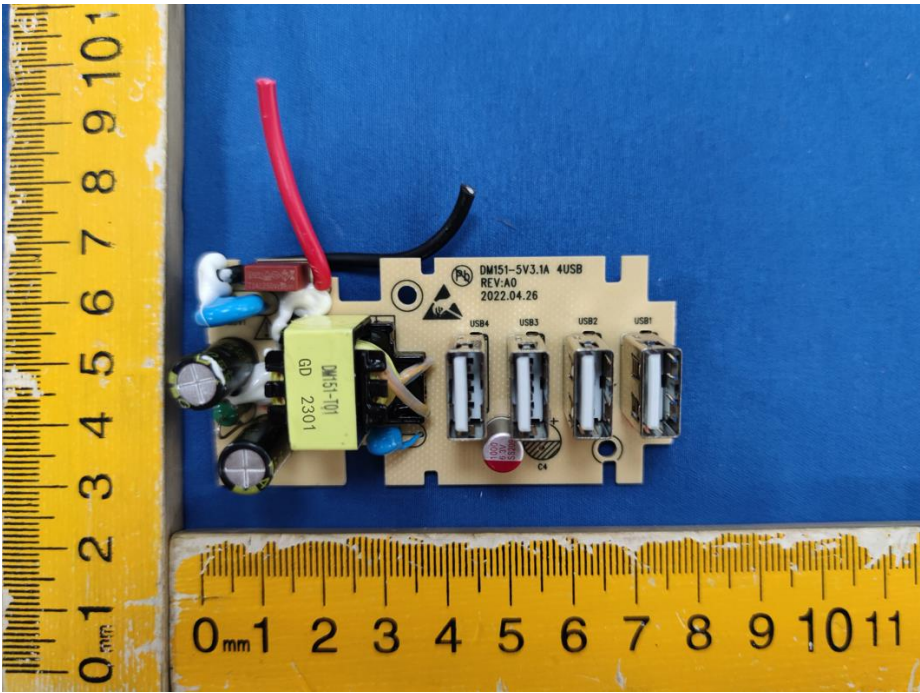


USB1模块正面 (结构一)

样 品 照 片 (安 全)

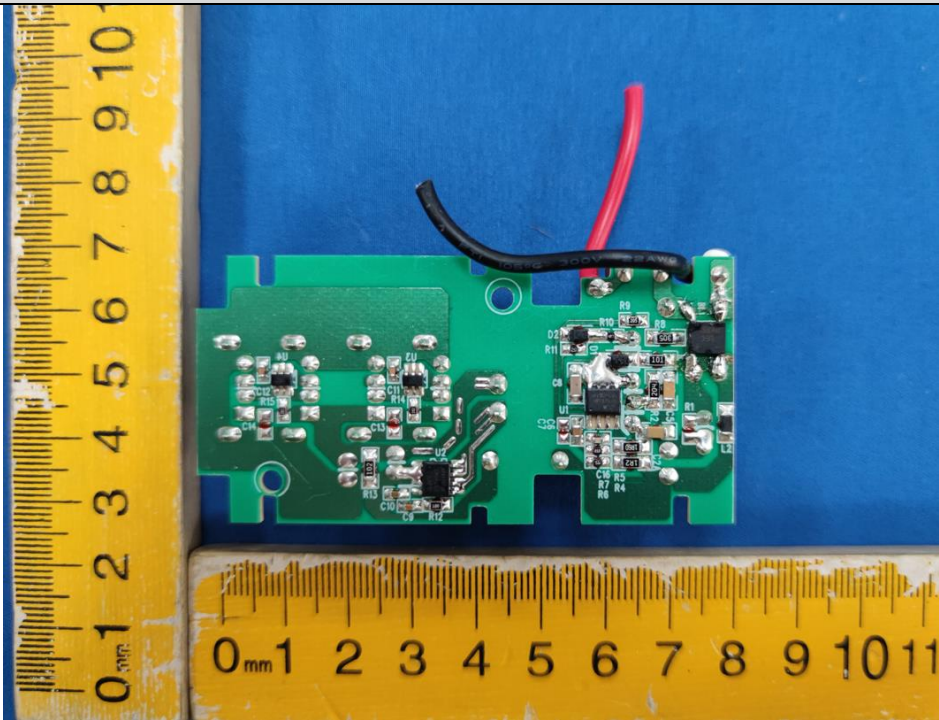


USB1模块背面 (结构一)

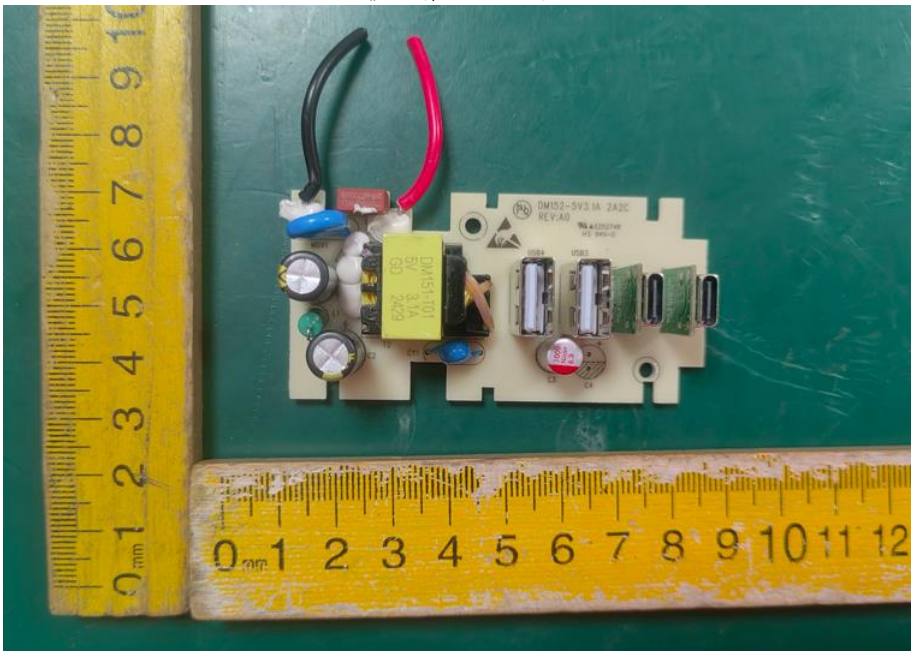

USB1模块正面 (结构二)
本次增加

样 品 照 片 (安 全)

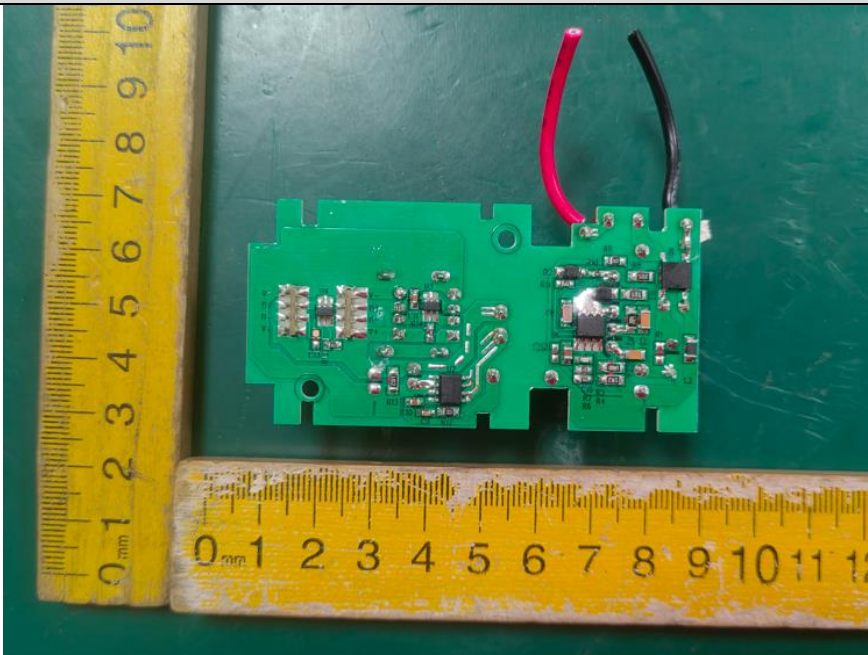

USB1模块背面 (结构二)
本次增加




熔断器标识 (T2AL 250V)

样 品 照 片 (安 全)




变压器标识 (型号: DM151-T01, GD为制造商代码, 代表 “东莞市宁达电器有限公司”)

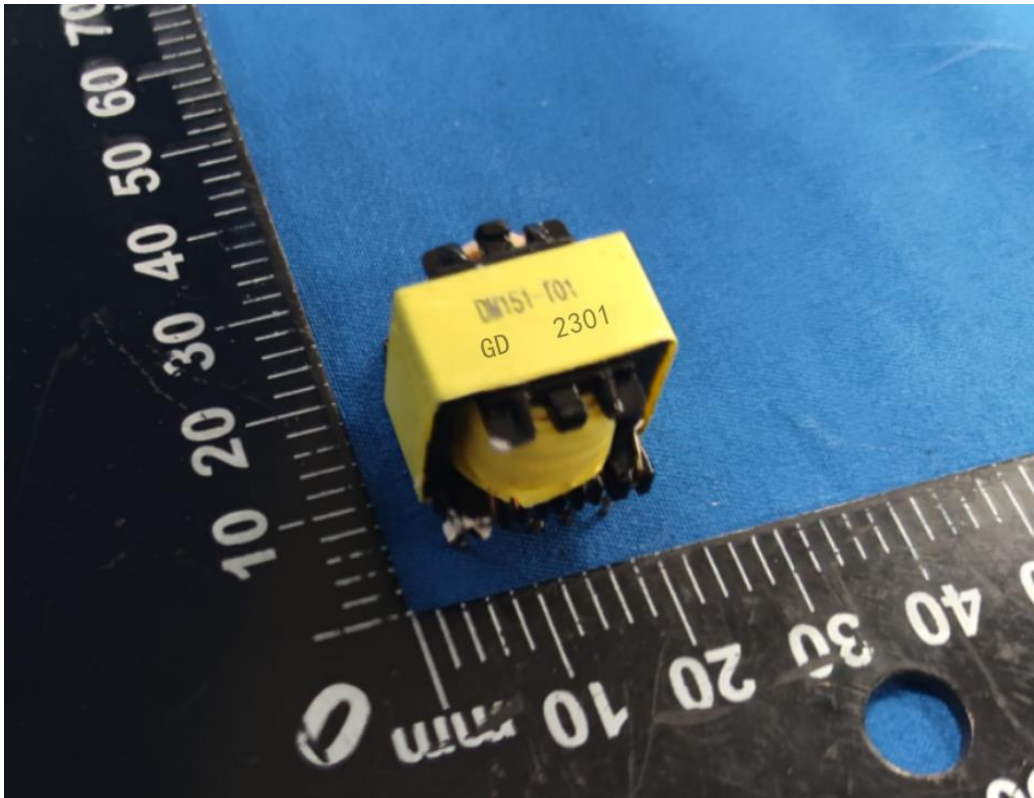


变压器外观

样 品 照 片 (安 全)

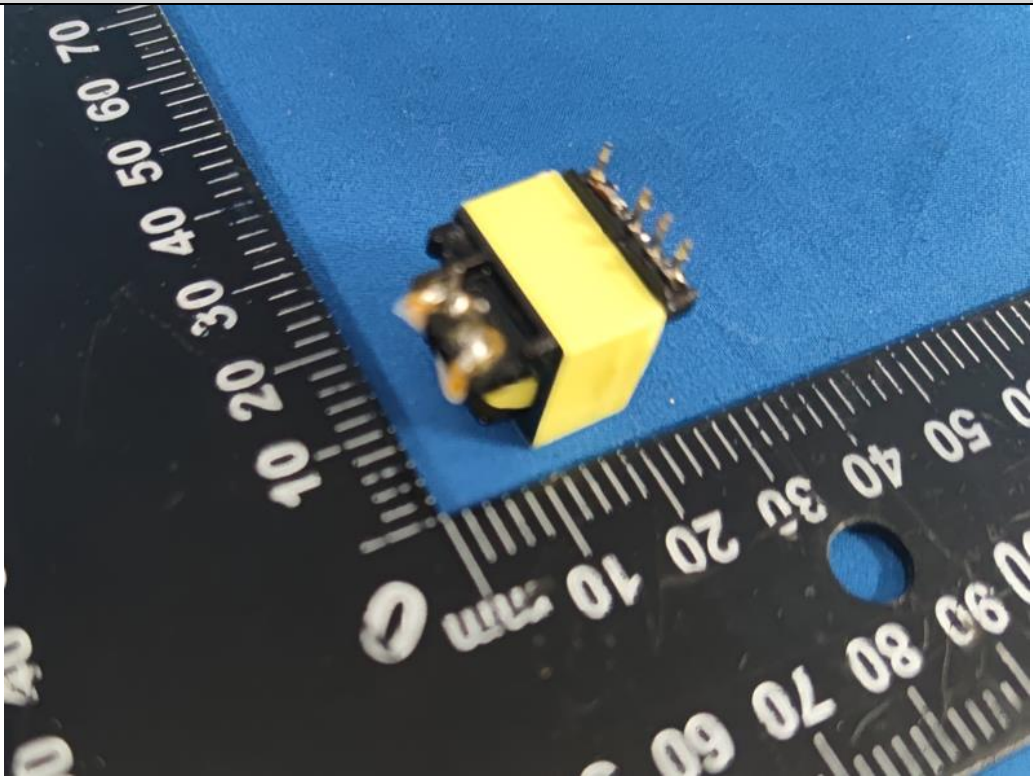


变压器外观

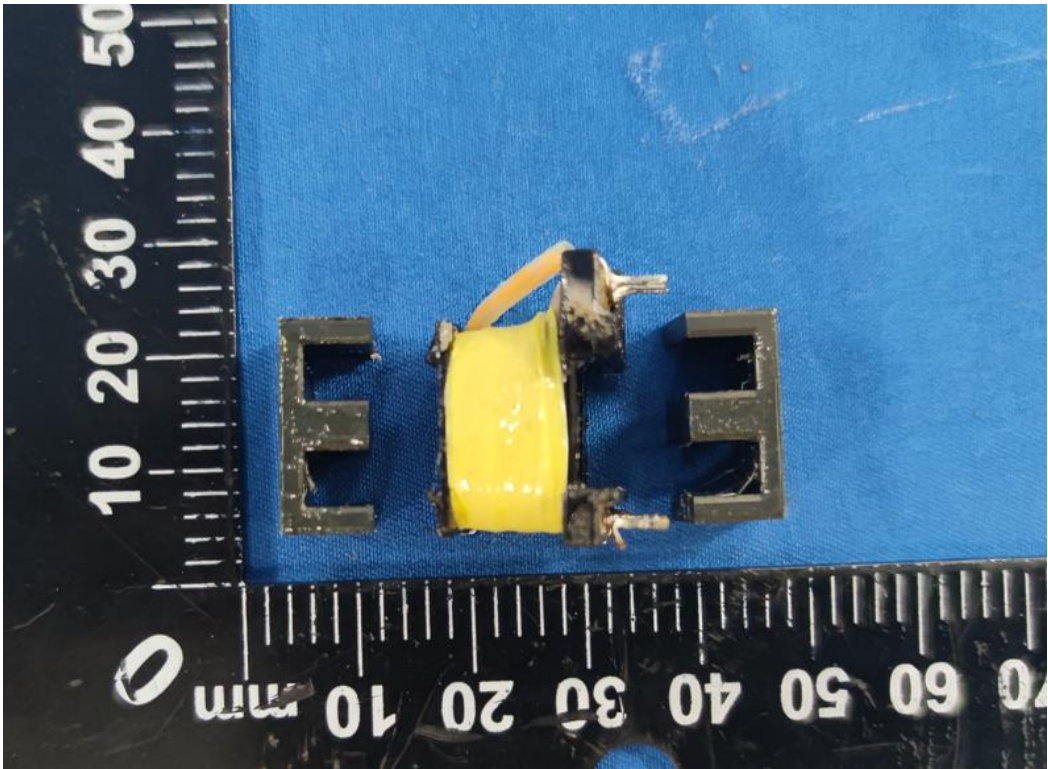


变压器内部结构

样 品 照 片 (安 全)

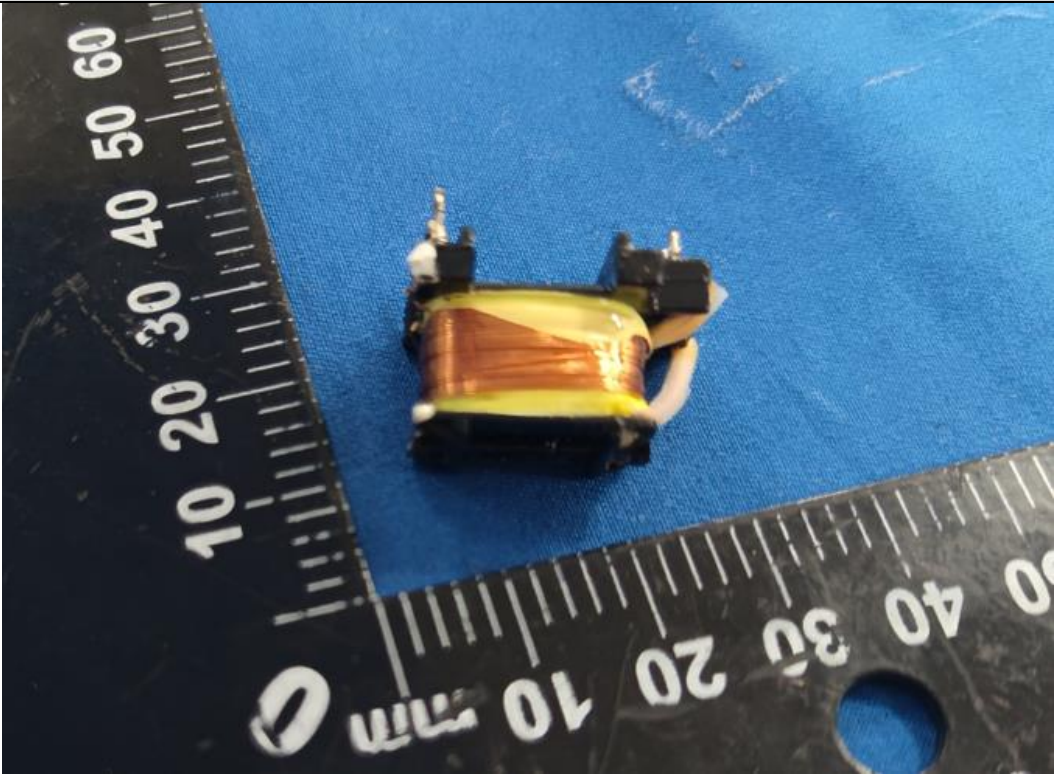


变压器内部结构 (初级绕组)

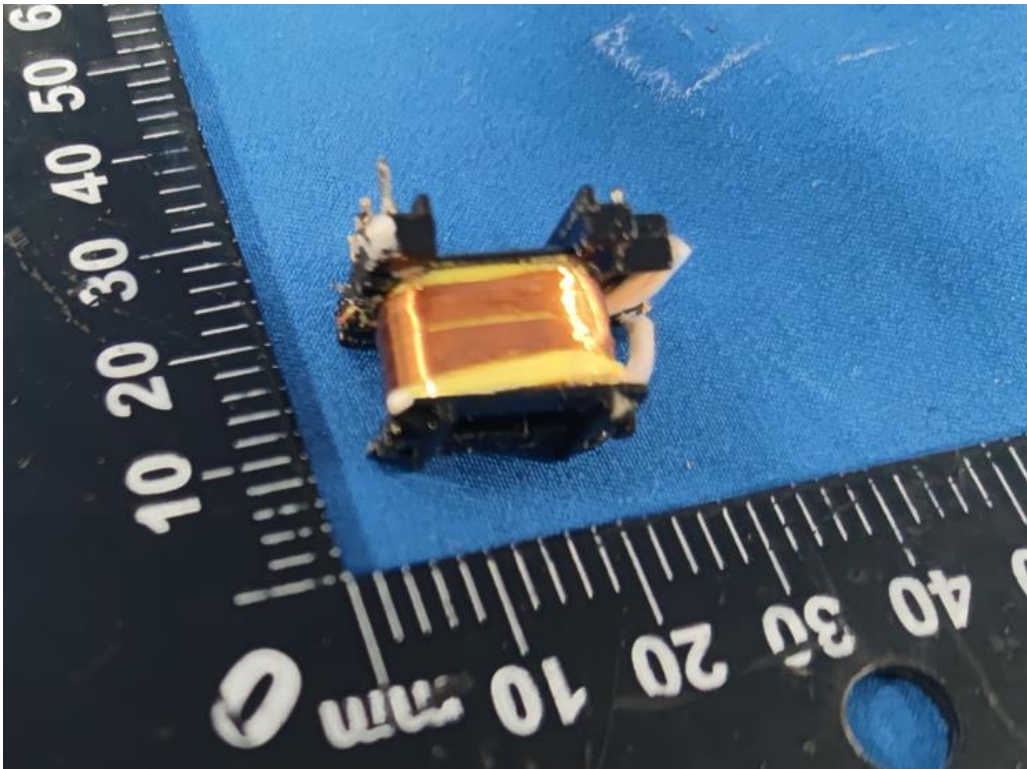


变压器内部结构 (初级绕组)

样 品 照 片 (安 全)

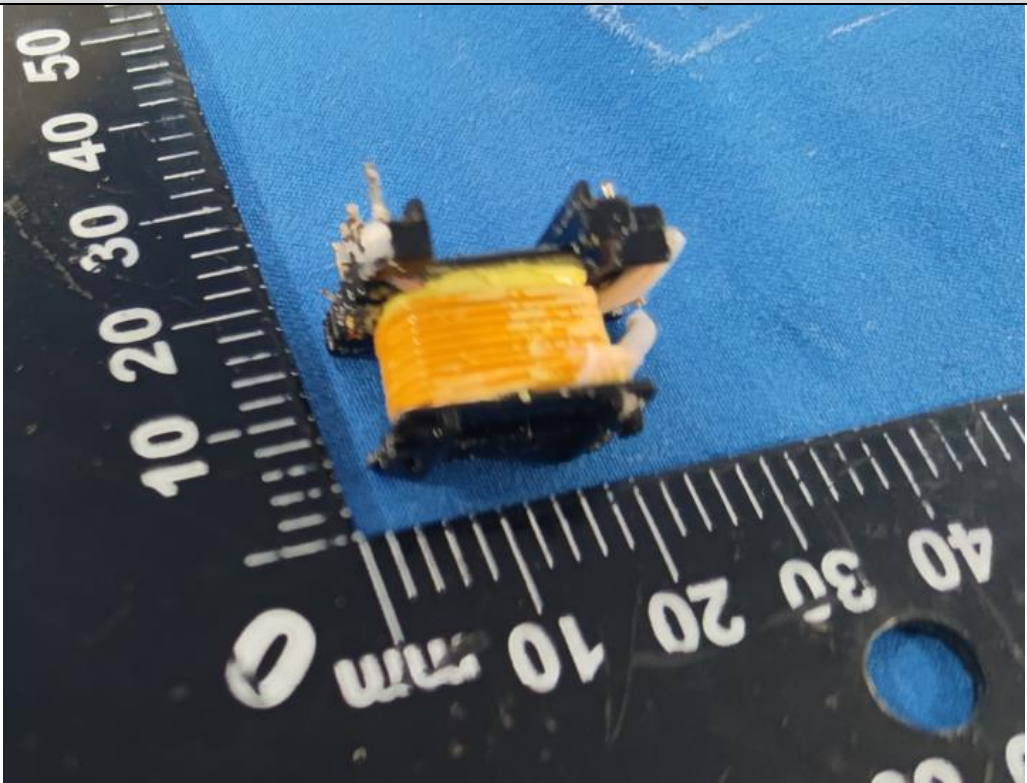


变压器内部结构 (次级绕组)

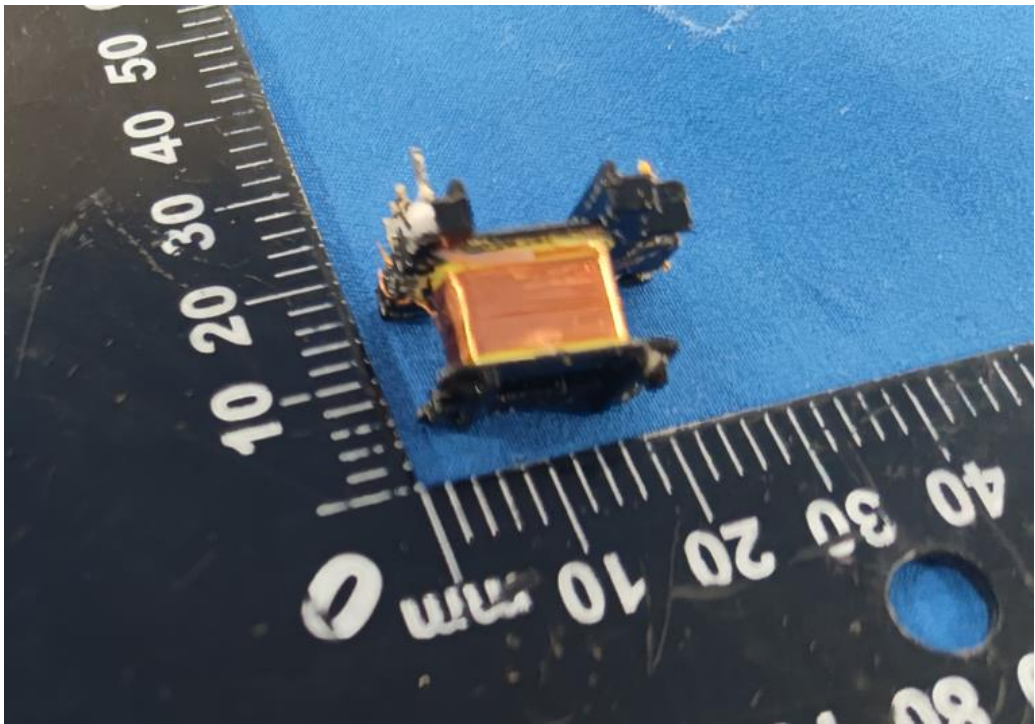


变压器内部结构 (初级绕组)

样 品 照 片 (安 全)

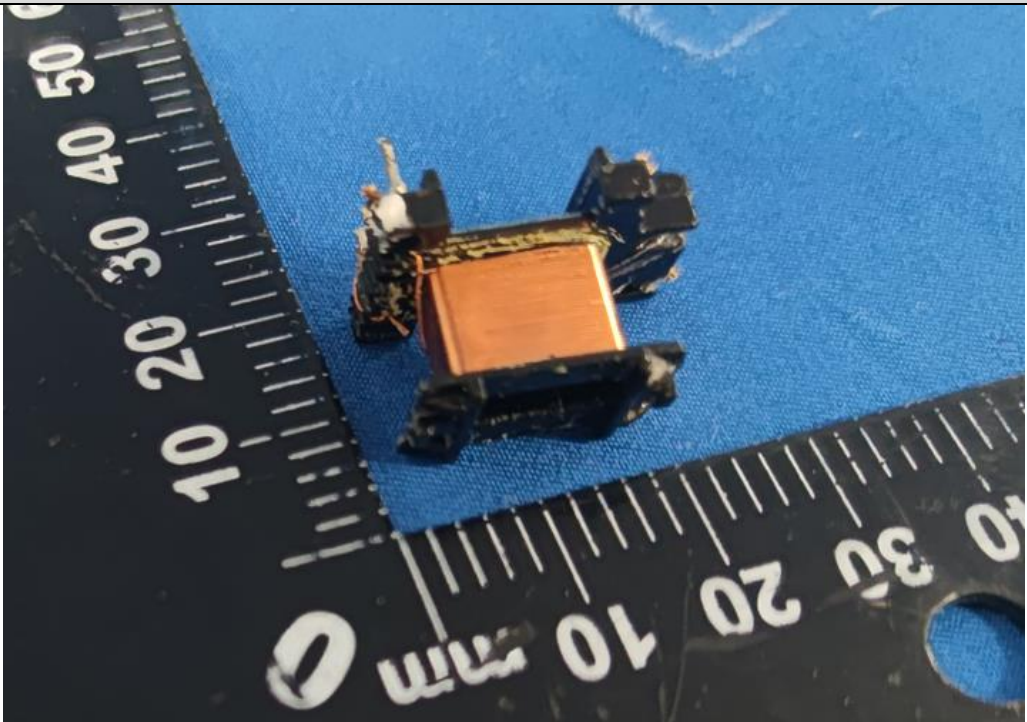

变压器内部结构 (初级绕组)

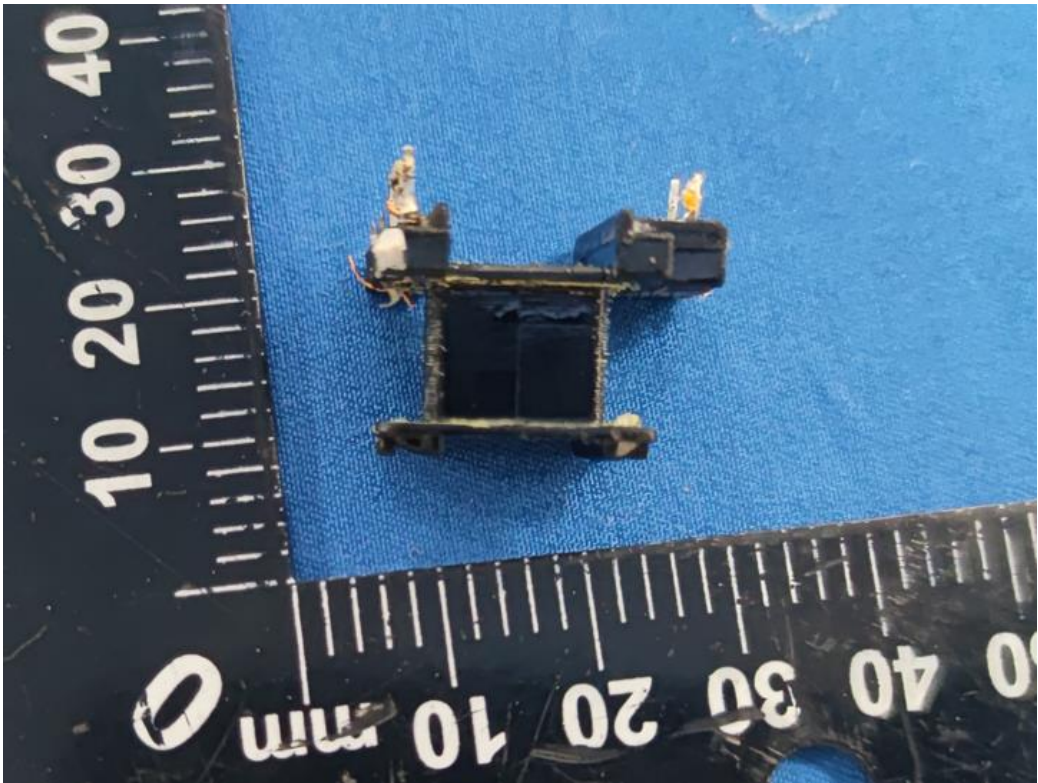

变压器骨架

样 品 照 片 (安 全)

延长线插座 (带电源适配器)

产品型号: DM-10-XG6-KU4

最大电流: 10A

额定电压: 250V~

最大功率: 2500W

USB模块输入:

100-250V~MAX0.5A 50/60Hz

USB模块输出: 5V-MAX3.0A单口最大输出2.1A

警告

1. 请不要盘绕使用延长丝插座; 若盘绕使用, 则实际可承受的电流值低于其额定值;

2. 在多个插头同时插入使用, 其负载的总功率不得超过最大允许功率;

宁波德木电器有限公司 (中国制造)

合格证

QC02D-T2022.08

产品铭牌
(其他型号参考以上)

安全描述报告

安全样品描述及说明:

设备类别: ☒最终产品 ☐内装部件

设备适用的人员: ☒一般人员 ☐受过培训的人员 ☐熟练技术人员 ☐儿童可能出现

与电源的连接: ☒交流电网电源 ☐直流电网电源

☐不直接连接到电网电源: ☐ES1 ☐ES2 ☐ES3

电源容差: ☒+10%/-10% ☐+20%/-15% ☐+ %/- % ☐无

与电源的连接: ☒A型可插式设备

☒不可拆卸电源软线 ☐器具耦合器

☐直插式: () 满足 GB/T 1002-2021要求

() 满足GB 1002-2024要求, § 4.2.2 带绝缘护套的插销除外

() 满足GB 1002-2024 所有要求

☐B型可插式设备 ☐不可拆卸电源软线 ☐器具耦合器

☐永久连接式 ☐耦合连接器 ☐其它

保护装置的安装位置及电流额定值: ☒建筑物 16 A ☐设备 A ☐不适用

设备移动性: ☒可移动式 ☐手持式 ☐可携带式 ☐直插式

☐驻立式 ☐内装式 ☐墙壁或天花板安装

☐滑轨/机架安装 ☐其他

过电压等级 (OVC): ☐OVC I ☒OVC II ☐OVC III ☐OVC IV ☐其他

设备类别: ☒I类 ☐II类 ☐III类 ☐其他类

特殊安装位置: ☒不适用 ☐受限制接触区 ☐室外场所

污染等级 (PD): ☐PD1: ☒PD2 ☐PD3

制造商规定的温度 T_{ma} : ☒35 °C ☐室外最低温度___ °C

设备IP等级: ☒IPX0 ☐IP___

配电系统: ☒TN ☐TT ☐IT- V_{L-L} ___V ☐非交流电网电源

适用地区环境: ☐≤海拔2000米 ☒≤海拔5000米 ☐不适用

适用气候条件: ☒热带气候条件下 ☐非热带气候条件下

安全说明: ☒汉文 ☐藏文 ☐蒙古文 ☐壮文 ☐维文 ☐其他

设备的质量 (kg): 约0.60

其他重要描述:

1. - 本次申请的主检型号为DM-10-XG6-KU4 (黑、白), 属于 I 类设备, 塑料外壳, 电源适配器功能部分具有AC-DC转换功能, 初、次级之间通过变压器、Y电容隔离, 其PCB板上有足够的电气间隙和爬电距离。

-- 本次试验为已获CCC认证 (证书号: 2023010201541584) 的变更申请。变更内容为: 更新实施规则, 变更EMC标准, 增加报备USB模块1的结构二。

- 本次申请更新实施规则, 变更EMC标准, 经核查, 对安全无影响, 本次直接认可。

- 本次申请增加报备USB模块1的结构二, 结构二与结构一相比仅部分次级电路变更, 经核查, 仅需补充电能量源分级、功率源分级, 输入电流, 附录Q.1, 结果符合要求, 本次直接认可。

2. 整改情况说明: 无整改。

3. 其他重要描述:

- 产品使用的最高环境温度为35℃, 适用于热带气候条件下安全使用。
- 产品适用于海拔5000m以下地区安全使用。
- 产品的断接装置说明: 电源插头。
- 产品的输出符合受限制电源要求。
- 产品的测试状态设置见安全型式试验报告。
- 随机提供操作说明书, 说明书对产品的使用进行必要的安全说明, 规定设备的使用环境。

安全描述报告				
能量源及安全防护总览				
■ ES ■ PS ■ MS ■ TS □ RS				
章	可能的伤害			
5	电引起的伤害			
能量源及能量源分级 (ES)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
ES3: 所有初级电路	一般人员	/	/	塑料外壳、 隔离变压器 (T1)、桥接电 容(CY1)
ES1: 输出端子及外壳	一般人员	/	/	/
6	电引起的着火			
能量源及能量源分级 (PS)	材料部件	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 ¹ S	附加安全防护 ² S
PS3: > 100 W (初级电路)	外壳、外壳内的所有可燃材料	未引燃，零件未超过其自燃温度的90%	防火外壳， PCB: V-0或FV0,其他零部件安装在PCB上；内部布线满足6.5.1要求	/
PS2 (输出): >15W&≤ 100 W	由最终使用设备考核	/	/	/
7	有害物质引起的伤害			
能量源及能量源分级	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
/	/	/	/	/

安全描述报告				
(续) 能量源及安全防护总览				
8	机械引起的伤害			
能量源及能量源分级 (MS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
MS1: 锐边锐角	一般人员	圆边圆角	/	/
MS1: 质量<7kg	一般人员	/	/	/
章	可能引起的伤害			
9	热灼伤			
能量源及能量源分级 (TS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
TS1: 可接触塑料外壳	一般人员	/	/	/
10	辐射			
能量源及能量源分级 (RS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
/	/	/	/	/


安全关键件清单:

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产厂	认证标准	备注
1	/	/	单相两极带 接地不可拆 线插头	YB-08、YB-10	10A 250V ~	慈溪优贝计算机 网络设备厂	慈溪优贝计算机 网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2011010201520610
1-1				DM-10	10A 250V ~	宁波德木电器有 限公司	慈溪优贝计算机 网络设备厂	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2022010201507850
1-2				PBB-10	10A 250V ~	慈溪市鑫威电器 厂（普通合伙）	慈溪市鑫威电器 厂（普通合伙）	GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021	2016010201903835
2	/	/	聚氯乙烯绝 缘软电缆电 线	60227 IEC 53(RVV) 300/500V 1/1.5(3芯)		慈溪市鑫威电器 厂（普通合伙）	慈溪市鑫威电器 厂（普通合伙）	GB/T5023.5-2008 IEC60227-5:2003	2018010105112031
2-1				60227 IEC 53(RVV) 300/500V 1/1.5(3芯)		慈溪市星磊线缆 厂	慈溪市星磊线缆 厂	GB/T5023.5-2008 IEC60227-5:2003	2014010105713340
2-2				60227 IEC 53(RVV) 300/500V 1/1.5(3芯)		宁波乔普电器有 限公司	宁波乔普电器有 限公司	GB/T 5023.5-2008/ IEC60227-5:2003	2004010105138418
3	/	/	开关（电流 过载保护 器）	K1系列	10A 250VAC	浙江磐安中最电 器有限公司	浙江磐安中最电 器有限公司	GB14536.1-2008	CQC15002137086
3-1			开关（设备 用断路器）	L8	10A AC125/250V	东莞丹罗电器有 限公司	东莞丹罗电器有 限公司	GB/T 17701-2008	2020980307008048
以下序号4-9为主板型号：ZZDZ-486电源适配器模块2清单									
4	F1	/	超小型熔断 体	6ET	T2A 250V	洪湖市蓝光电子 有限责任公司	洪湖市蓝光电子 有限责任公司	GB/T 9364.3-2018; GB/T 9364.1-2015	2020980207000039
4-1				TB/TR	T2A 250V	中山市蓝宝电器 有限公司	中山市蓝宝电器 有限公司	GB/T9364.3-2018; GB/T9364.1-2015	2020970207000030
4-2				932	T2AL 250V	东莞市贝特电子 科技股份有限公司	东莞市贝特电子 科技股份有限公 司	GB/T9364.3-2018; GB/T9364.1-2015	2020970207000039
5	/	/	内部布线 （L/N-适配 器输入端）	/	22AWG, 满足 GB/T 5169.23- 2008	慈溪市浩盛线缆 有限公司	/	GB4943.1-2022 GB/T 5169.23-2008	原报告已认可

5-1					22AWG, 满足 GB/T 5169.23-2008	慈溪市附海镇利科电线厂	/	GB4943.1-2022 GB/T 5169.23-2008	原报告已认可
6	T1	/	开关电源变压器	YC-FYY-XXX (YC表示公司名称, F表示磁芯EF型, YY可以为12、16、20、25, 表示磁芯尺寸。XXX表示流水号: 001-999以此类推) 本次型号: YC-F16-486 输出电压3-36VDC, 输出功率最大45W, B级, 适用于海拔5000米及以下		宁波宇策电子有限公司	宁波宇策电子有限公司	GB/T 19212.1-2016; GB/T 19212.17-2019	CQC19001212102 (经核查, 满足要求GB4943.1-2022要求)
6-1				RF-EE8.3, RF-EE10, RF-EE13, RF-EE14, RF-EE16, RF-EE16.8, RF-EE17, RF-EE19, RF-EE19.5, RF-EE20, RF-EE22, RF-EE25, RF-EE28, RF-EE30, RF-EE33, RF-EE40 (RF代表制造商慈溪市锐锋电子厂, EE代表磁心类型): 240VAC 250WMax 20-300kHz; 绝缘等级: B级 (仅适用海拔5000米及以下)		慈溪市锐锋电子厂 (普通合伙)	慈溪市锐锋电子厂 (普通合伙)	GB/T 19212.1-2016; GB/T 19212.17-2019	CQC19001214343 (经核查, 满足要求GB4943.1-2022要求)
7	CY1	/	抑制电源电磁干扰用固定电容器	JN	1000pF AC250V/400V Y1	嘉耐股份有限公司	东莞嘉耐电子有限公司	GB/T6346.14-2015	CQC03001008419
7-1				CT7	1000pF AC250V/400V Y1	常州佳冠电子有限公司	常州佳冠电子有限公司	GB/T6346.14-2015	CQC16001150242
7-2				HEL	1000pF AC250V Y1	广东鸿志电子科技有限公司	广东鸿志电子科技有限公司	GB/T6346.14-2015	CQC13001091408
7-3				JD	1000pF AC400V Y1	智中电子股份有限公司	东莞佳仪电子有限公司	IEC60384-14: 2013 +AMD1: 2016	CQC14001110231
8	MOV	/	压敏电阻	10D	10D471K 压敏电压: 470V 最大连续交流电压: 300VAC	惠州市嵩隆力上电子有限公司	惠州市嵩隆力上电子有限公司	GB/T 10193-1997; GB/T 10194-1997; GB 4943.1-2022; IEC 61051-2: 1991 +Amd1: 2009	CQC12001076479
8-1				10D	10D471K 压敏电压: 470V 最大连续交流电压: 300VAC	广东鸿志电子科技有限公司	广东鸿志电子科技有限公司	GB/T 10193-1997; GB/T 10194-1997; GB 4943.1-2022; IEC 61051-2: 1991	CQC04001010846

								+Amd1: 2009	
9	/	/	印制线路板	KB-5152 (V0	FV0	江门建滔积层板有限公司	江门建滔积层板有限公司	GB/T 4724-2017 GB/T 6040-2019 GB/T 19466.1-2004 GB/T 19466.2-2004 GB/T 19466.3-2004 ISO 11358-1: 2014	CQC11001061103
				KB-5152 (V1)	FV1				
9-1				KB-6160 KB-6160A	FV0	江门建滔积层板有限公司	建滔(佛冈)积层板有限公司	GB/T 4725-1992 GB/T 6040-2019 GB/T 19466.1-2004 GB/T 19466.2-2004 GB/T 19466.3-2004 ISO 11358-1: 2014	CQC19134220454
9-2				KB-5150 KB-5150A	FV0	建滔(佛冈)积层板有限公司	建滔(佛冈)积层板有限公司	GB/T 4724-2017 GB/T 6040-2019 GB/T 19466.1-2004 GB/T 19466.2-2004 GB/T 19466.3-2004 ISO 11358-1: 2014	CQC14134114663 CQC14134114665
9-3				FR-4	V-0	上海国纪电子材料有限公司	上海国纪电子材料有限公司	GB/T 4725-1992, GB/T 6040-2019, GB/T 19466.1-2004, GB/T 19466.2-2004, GB/T 19466.3-2004, ISO 11358-1: 2014	CQC12134077303
10	/	/	外壳材料	PC	V-0	奇美实业股份有限公司	/	GB4943.1-2022	原报告已认可
11	/	/	绝缘垫片	PC-870 PC-870A	阻燃: <4g, PC,厚度: 0.25mm	绵阳龙华薄膜科技有限公司	/	GB4943.1-2022	原报告已认可
11-1				PC98系列	阻燃: <4g, PC,厚度: 0.25mm	昆山博光电材料有限公司	/	GB4943.1-2022	原报告已认可

产品电气原理图:

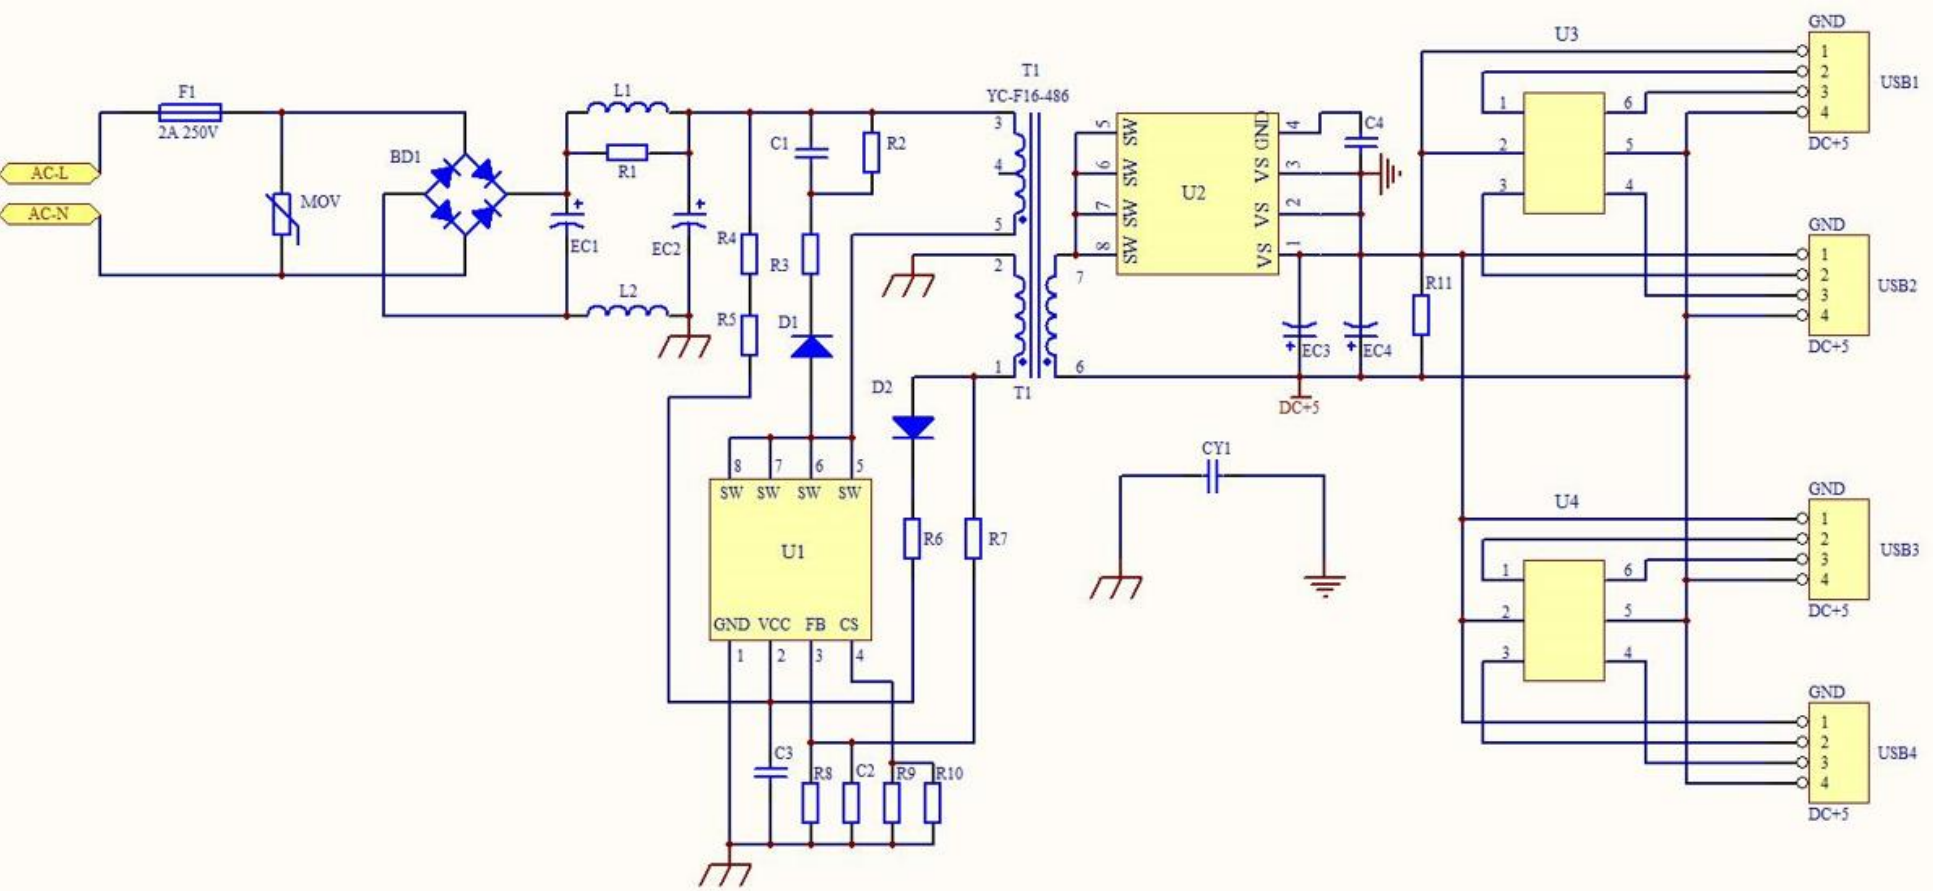

变压器原理图和结构图: (开关电源变压器经过CQC认证)

样 品 照 片（安全）



DM-10-XG6-KU4 (黑) 外观




DM-10-XG6-KU4 (黑) 外观




DM-10-XG6-KU4 (黑) 外观（箭头所指为铭牌位置）

样 品 照 片（安全）

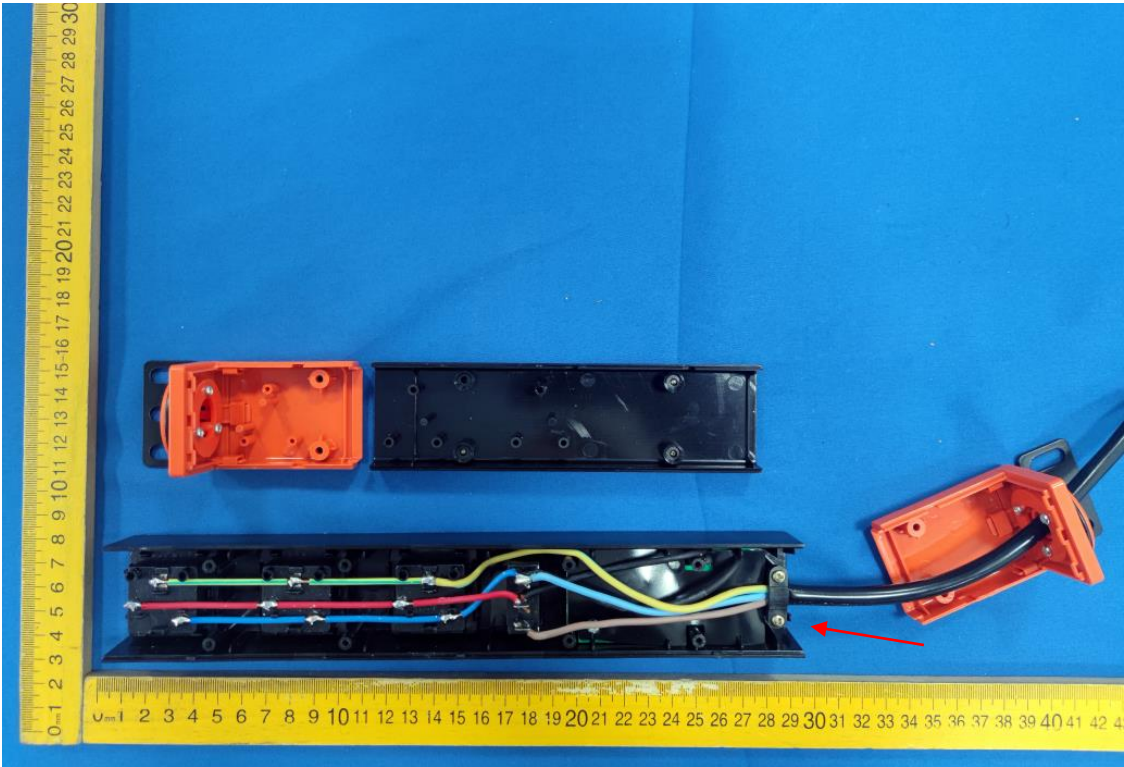


内部结构（箭头所指为USB模块位置，绝缘垫片位于其背部）

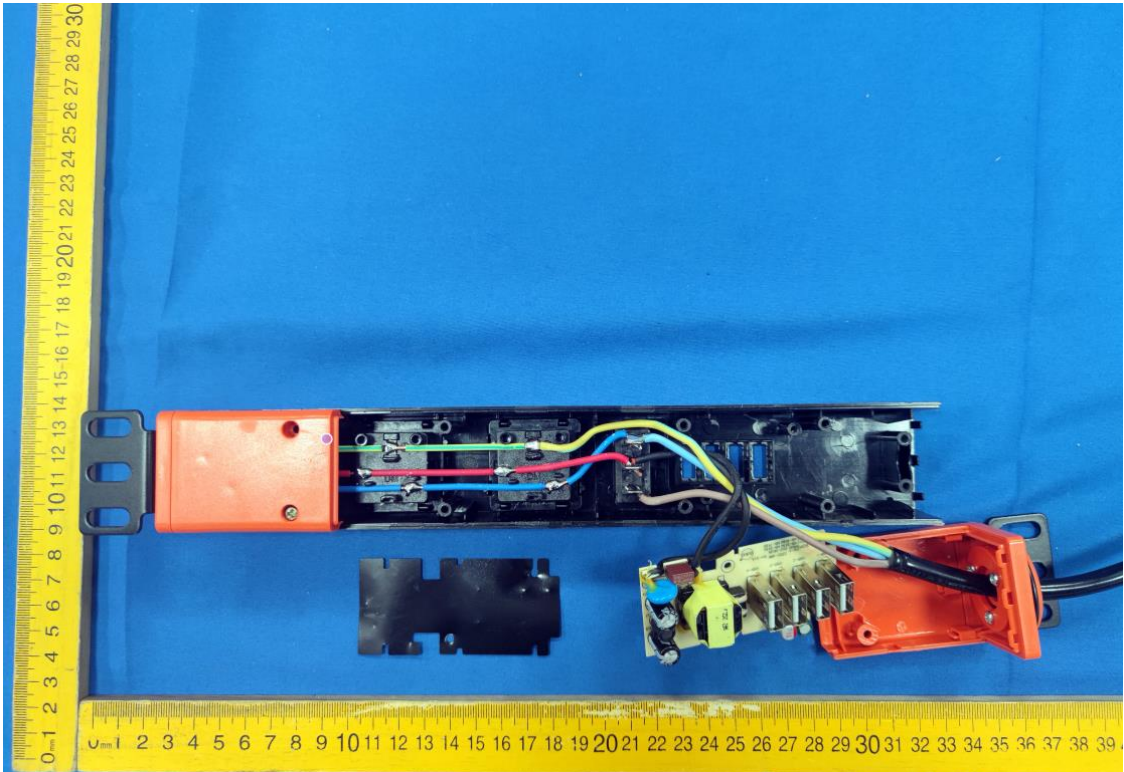


内部结构

样 品 照 片 (安 全)

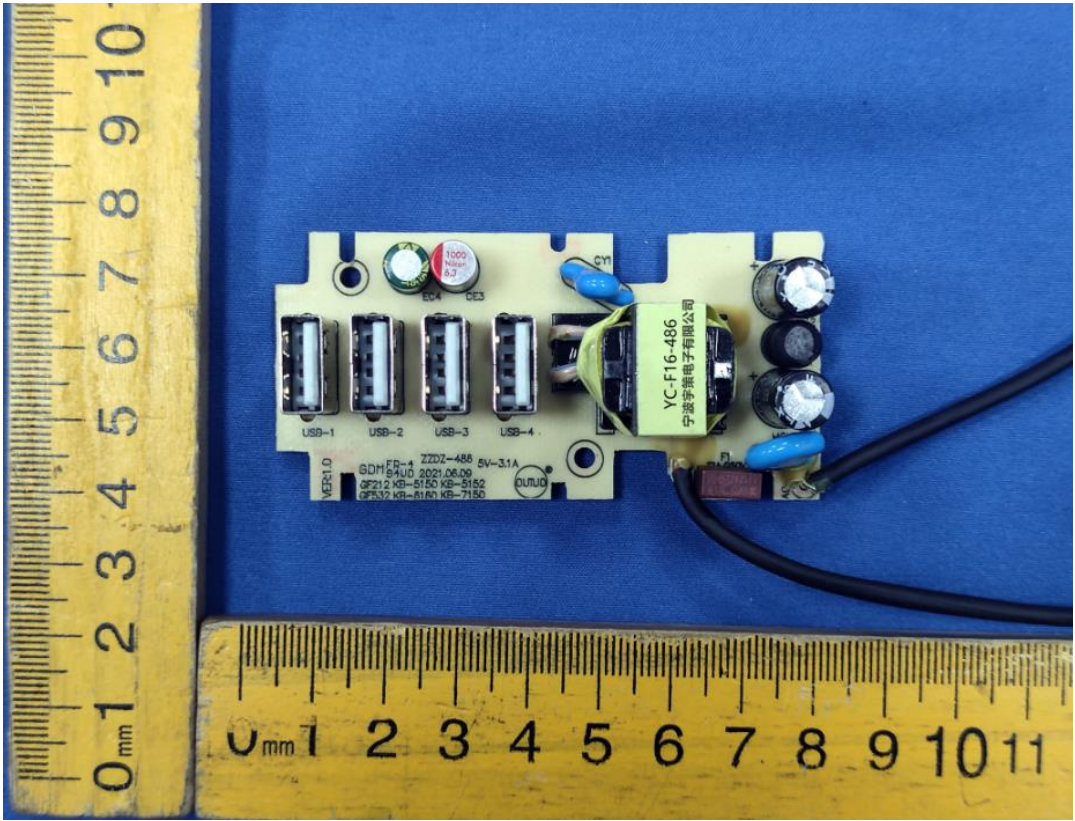


USB2模块正面

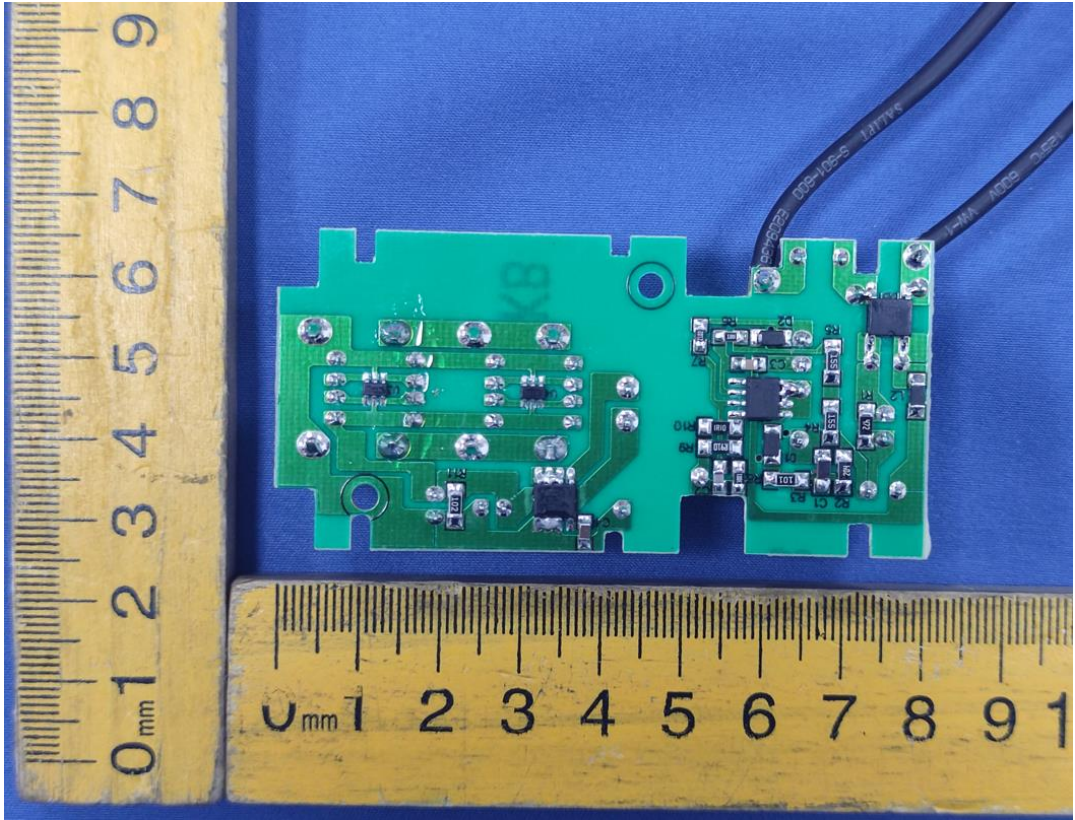

USB2模块背面

样 品 照 片 (安 全)

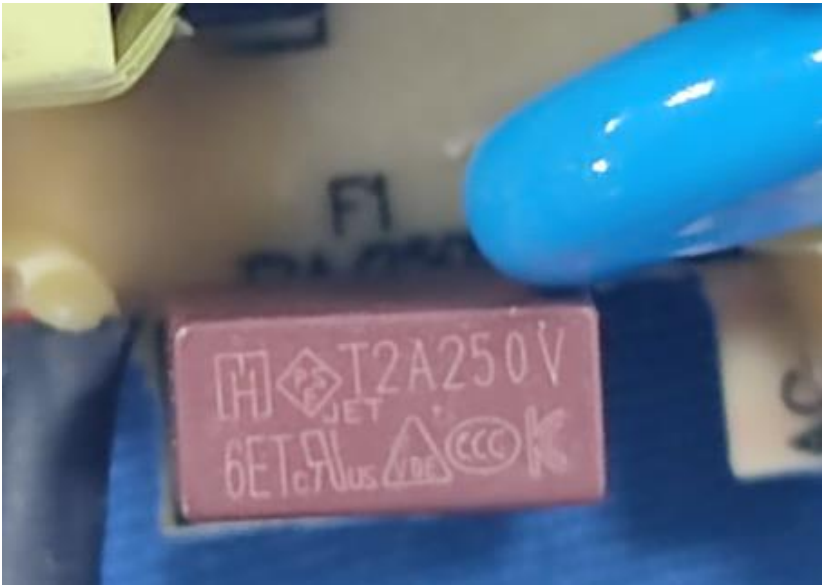


熔断器标识 (F1: T2AL 250V)



变压器标识 (型号: YC-F16-486, 制造商: 宁波宇策电子有限公司, 已经过CQC认证)

样 品 照 片 (安 全)

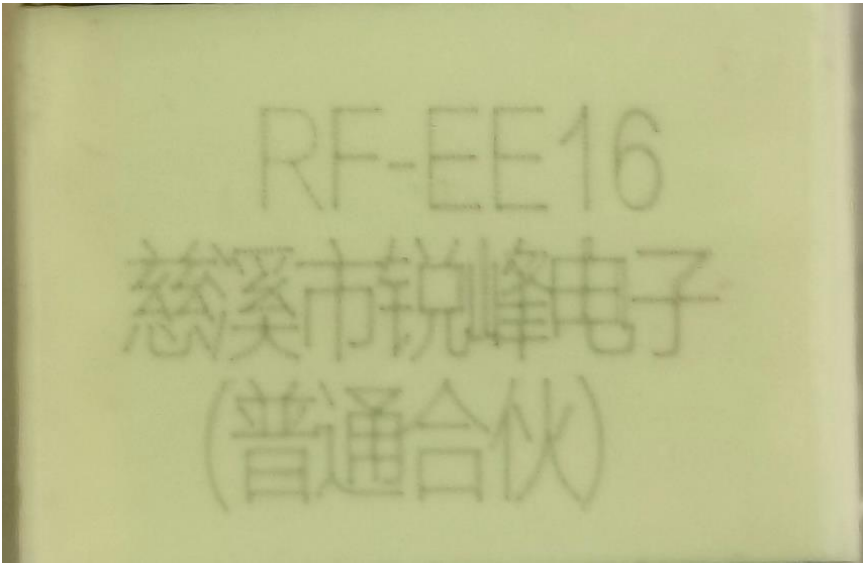

变压器标识 (型号: RF-EE16, 制造商: 慈溪市锐峰电子厂 (普通合伙), 已经过CQC认证)

延长线插座 (带电源适配器)

产品型号: DM-10-XG6-KU4

最大电流: 10A

额定电压: 250V~

最大功率: 2500W

USB模块输入:

100-250V~MAX0.5A 50/60Hz

USB模块输出: 5V-MAX3.0A单口最大输出2.1A

警告

1. 请不要盘绕使用延长丝插座; 若盘绕使用, 则实际可承受的电流值低于其额定值;

2. 在多个插头同时插入使用, 其负载的总功率不得超过最大允许功率;

宁波德木电器有限公司 (中国制造)

合格证

QC02D-T2022.08

产品铭牌

电 磁 兼 容 描 述 报 告

1. 受试设备 (EUT) 描述:

受试设备一般描述: 本设备无线电骚扰特性按 ☐ A / ☒ B 级设备要求。

本设备谐波电流发射按 ☒ A / ☐ D 类设备要求。

本设备谐波电流发射按 ☐ 不适用。

受试设备预期运行布置形式: ☐ 台式 ☐ 落地式 ☐ 可台式或落地式 ☐ 机架式安装 ☒ 其他

电源端口: ☒ 交流电源端口 ☐ 直流网络电源端口

带金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口: ☐ 有 ☒ 无, 且连接电缆长度预期大于3m ☐ 是 ☐ 否

有线网络端口: ☐ 有 ☒ 无

广播接收机调谐器端口: ☐ 有 ☒ 无

天线端口: ☐ 有 ☒ 无, 且连接电缆长度预期大于3m ☐ 是 ☐ 否

射频调制器输出端口: ☐ 有 ☒ 无

电缆类别: ☐ 三类 ☐ 五类 ☐ 六类

HDMI线: ☐ 有 ☒ 无

多功能设备: ☐ 是, ☒ 否

受试设备功能描述: /

2. 受试设备 (EUT) 端口的运行

a) 音频信号:

☐ 1kHz正弦波;

☐ 其他:

b) 视频信号:

☐ 带运动图像单元的彩条;

☐ 垂直彩条;

☐ 字符图像 (滚动H屏);

☐ 典型显示: /

b1) 显示和视频参数

硬件加速最大值: /

显示屏最高有效分辨率: /

最高分辨率下最高帧数: /

最高色位深度: /

亮度、对比度、色饱和度: /

c) 广播接收制式:

☐ 模拟电视

☐ DTMB地面电视

☐ DVB-C有线电视

☐ 调频广播

☐ 数字调频广播

d) 其他信号: /

2. 其它重要说明:


1. 本次申请产品内部产生或使用的最高频率小于108MHz, 不需进行1GHz以上辐射骚扰测试。本次申请产品额定功率小于75W, 在谐波标准中无适用限值, 按照A类申请。
2. 本次申请的产品型号及型号差异详见产品描述报告。
3. 本次试验为已获CCC认证(证书号: 2023010201541584)的变更申请。变更内容为: 更新实施规则, 变更EMC标准, 增加报备USB模块1的结构二。
 - 本次申请更新实施规则, 经核查, 对电磁兼容性能无影响, 本次直接认可。
 - 本次申请变更EMC标准(更新为GB 17625.1-2022), 谐波标准中无适用限值无适用限值, 本次直接认可
 - 本次申请增加报备USB模块1的结构二, 结构二与结果一 相比, 部分次级电路变更, 经核查, 补充辐射发射试验, 结果满足要求。

电磁兼容关键件清单


序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者 (制造商)	认证标准	使用/ 备用	备注
1	电源单元	/	DM151	USB模块输入： 100~250V~ MAX 0.5A 50/60Hz； USB模块输出： DC5V，MAX3.0A， 单口最大输出 2.1A（仅适用于 海拔 5000米及以 下）	宁波市鼎鼎 科技有限公 司	/	使用	USB模块1 （两种结 构，本次 在结构二 上试验）
		/	ZZDZ-486	USB模块输入： 100~250V~ MAX 0.5A 50/60Hz； USB模块输出： DC5V，MAX3.0A， 单口最大输出 2.1A（仅适用于 海拔 5000米及以 下）	慈溪市欧拓 电子科技有 限公司	/	备用	USB模块2
2	抑制电源电 磁干扰用固 定电容器(Y 类电容器)	CY1	/	1000pF	/	/	使用	/
3	抑制射频干 扰固定电感 器	L1	/	330uH			使用	USB模块1
				400uH	/	/	备用	
		L2	/	1206 102K ± 25% DCR： 0.25ohm IR:2A			使用	USB模块1
		L1	/	1.0mH	/	/	备用	USB模块2
4	开关管	U1	/	2.7A 650V min	/	/	使用	/

样品照片 (EMC)

样品照片和铭牌照片见样品照片 (安全)
对EMC测试结果有影响的内部照片/元器件照片:

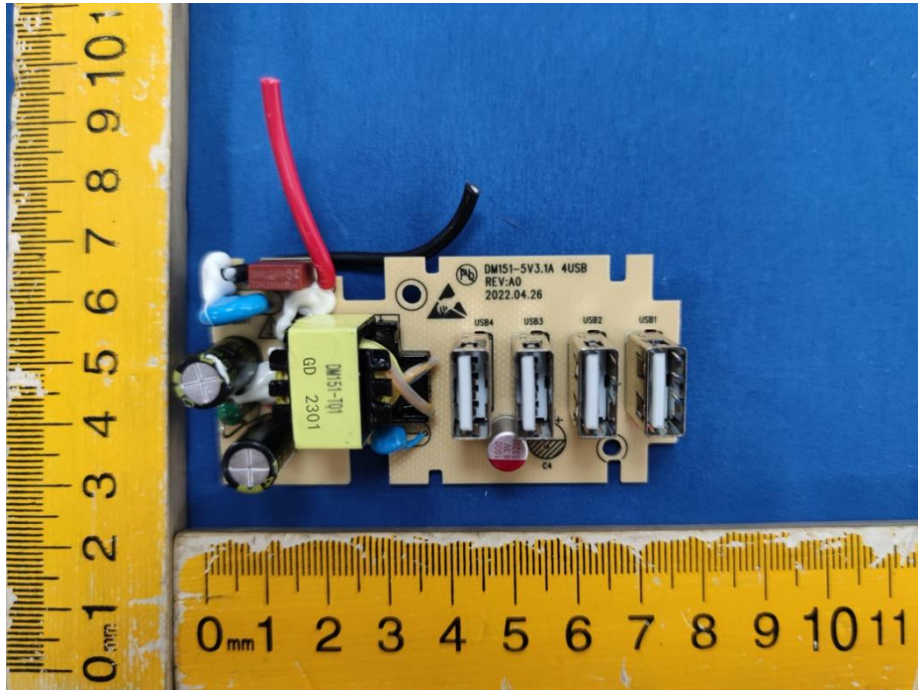


USB1模块正面 (结构一)

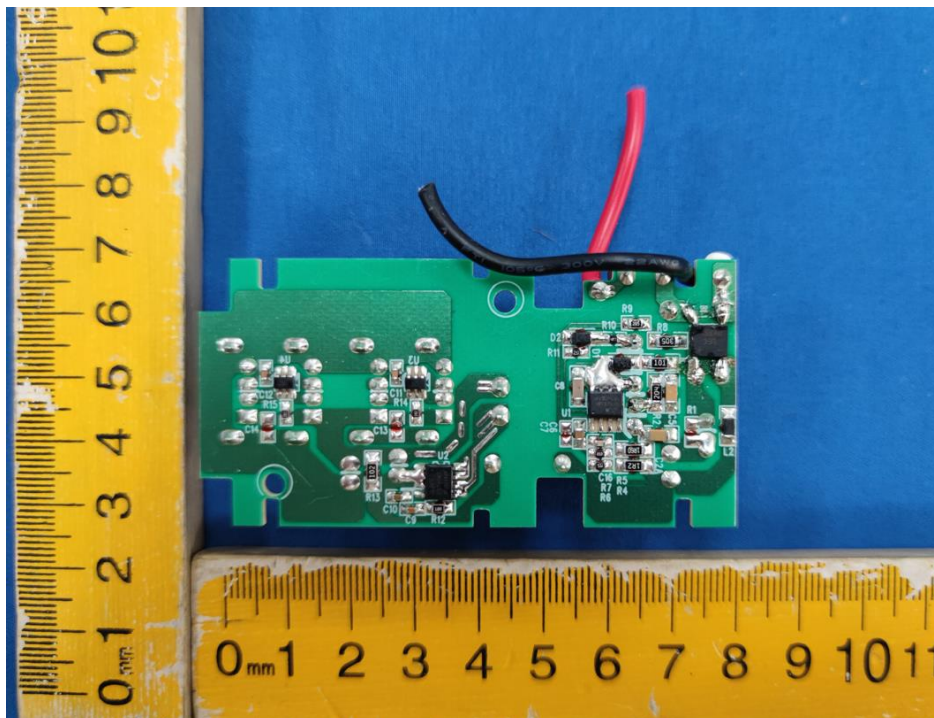


USB1模块背面 (结构一)

样品照片（EMC）

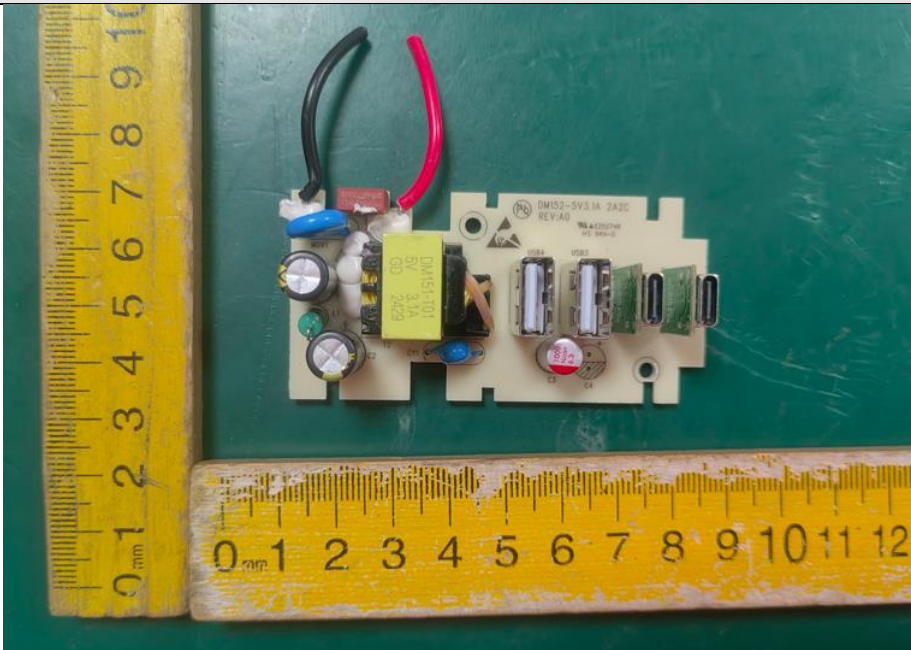


USB1模块正面（结构二）
本次增加

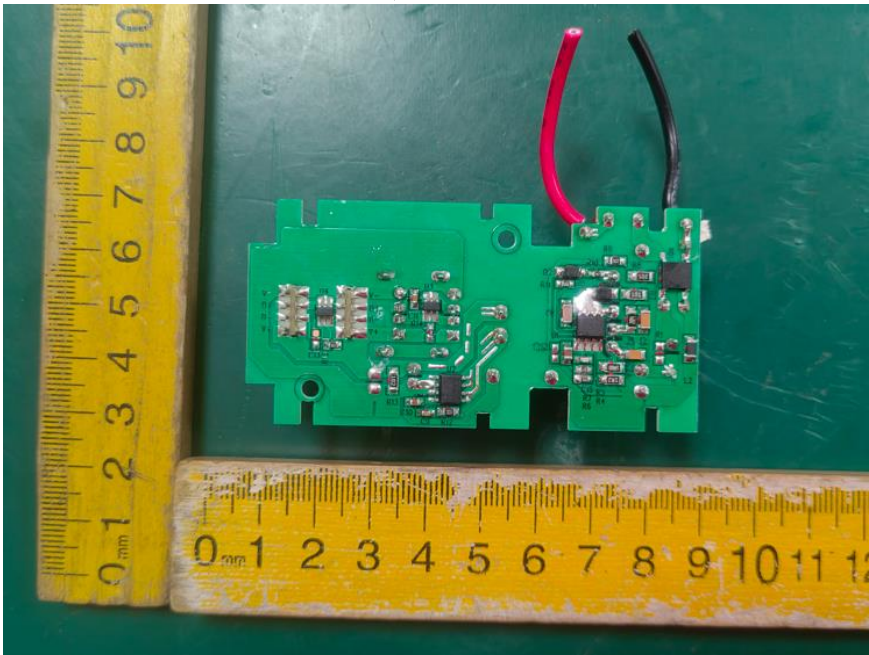


USB1模块背面（结构二）
本次增加

样品照片 (EMC)

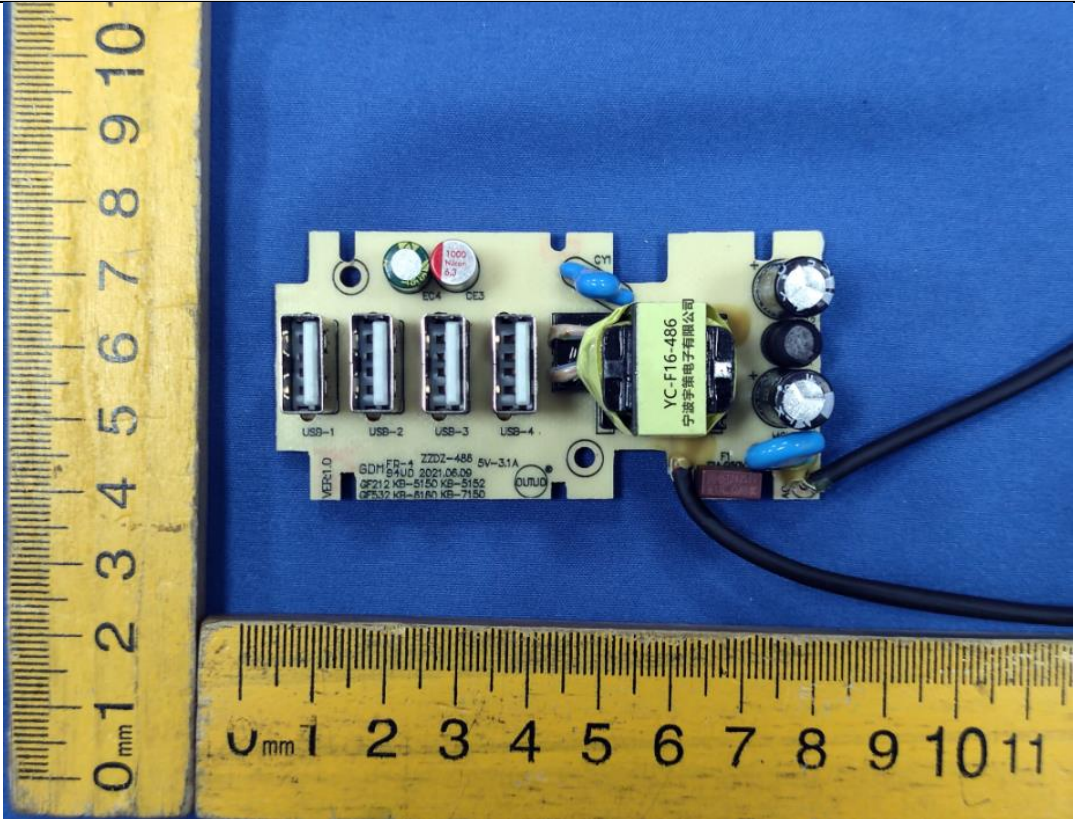

USB2模块正面

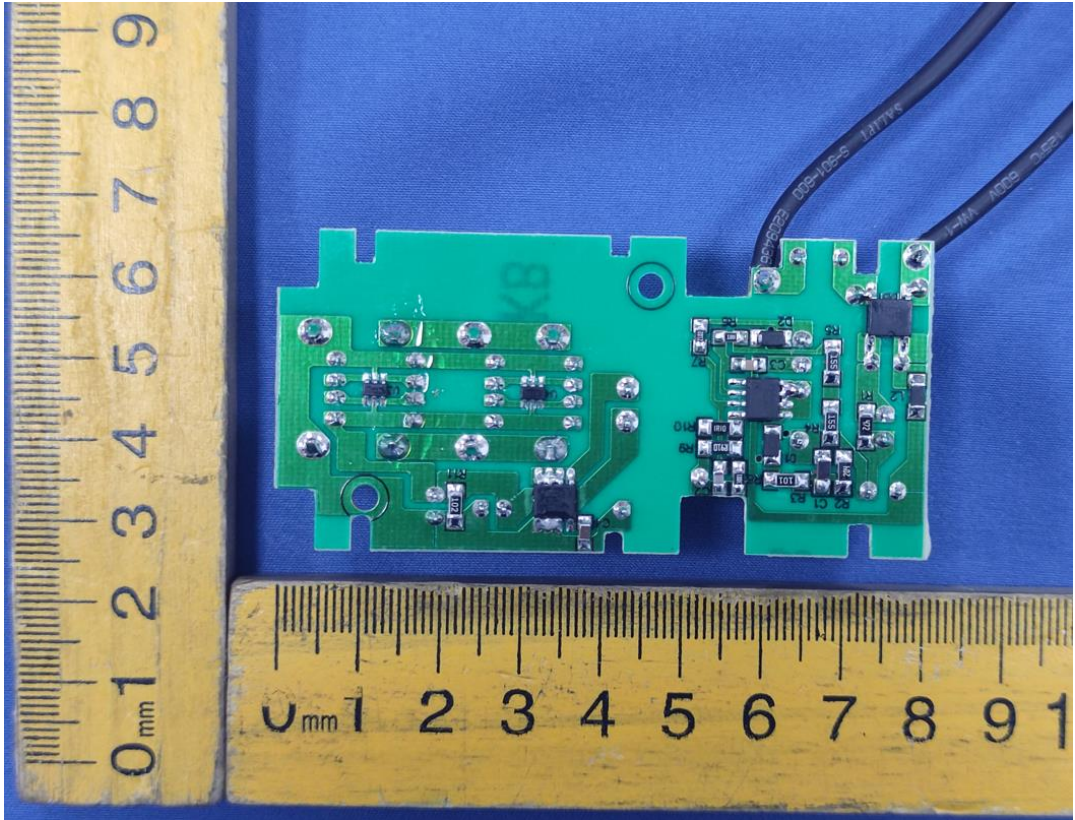

USB2模块背面

(本页以下空白)

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

试验单位：中认英泰检测技术有限公司

地 址：苏州吴中经济开发区吴中大道1368号

邮政编码：215104

电 话：0512-66303621

传 真：0512-66303625

E-MAIL : jszlb@cqc-it.com