



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L2999

# 国家强制性产品认证 试验报告

☒ 新申请   ☐ 变更   ☐ 监督   ☐ 复审   ☐ 其他:

申请编号: A2022CCC0201-4018371A

产品名称: 延长线插座 (带电源适配器)

申请型号: DM-10-XG6-KU4 (黑、白)、  
DM-10-XG5-KU4 (黑、白)、  
DM-10-XG4-KU4 (黑、白)、  
DM-10-XG3-KU4 (黑、白)

检测机构: 中认英泰检测技术有限公司



|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>样品名称: 延长线插座(带电源适配器)</p> <p>样品型号: DM-10-XG6-KU4(黑、白)</p> <p>样品数量: 6台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022.08.31</p> <p>完成日期: 2023.03.31</p>                                                                                        | <p>委托人: 宁波德木电器有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路30号</p> <p>生产者: 宁波德木电器有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路30号</p> <p>生产企业: 宁波德木电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路30号</p> |
| <p><b>试验依据标准:</b></p> <p>GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分: 安全要求》</p> <p>GB/T9254.1-2021(idt CISPR 32: 2015)《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第一部分: 发射要求》</p> <p>GB 17625.1-2012(idt IEC61000-3-2: 2009)《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》</p> |                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>试验结论: 合格</b></p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>本申请单元所覆盖的产品型号:</b></p> <p>本次申请型号: DM-10-XG6-KU4(黑、白)、DM-10-XG5-KU4(黑、白)、DM-10-XG4-KU4(黑、白)、DM-10-XG3-KU4(黑、白)</p>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <p>安全主检: 张正宇 签名: 张正宇 日期: 2023-03-31</p> <p>安全审核: 董利伟 签名: 董利伟 日期: 2023-03-31</p> <p>EMC 主检: 梁康华 签名: 梁康华 日期: 2023-03-31</p> <p>EMC 审核: 李靖 签名: 李靖 日期: 2023-03-31</p>                                                                   | <p>中认英泰检测技术有限公司</p> <p>2023年03月31日</p> <p>检测专用章</p>                                                                                                                                         |
| <p>安全签发人: 顾勤芬 签名: 顾勤芬</p> <p>EMC签发人: 黄韵龙 签名: 黄韵龙</p> <p>签发日期: 2023-03-31</p>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>备注:</b></p> <p>1、强制性产品认证实施规则: CNCA-C09-01: 2014《强制性产品认证实施规则 信息技术设备》;</p> <p>2、本次为全项目型式试验。</p>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |

报 告 组 成

| 报告内容       | 有无 | 页数 | 编号                           |
|------------|----|----|------------------------------|
| 封面         | √  | 1  | /                            |
| 首页         | √  | 1  | /                            |
| 报告组成       | √  | 1  | /                            |
| 产品描述报告     | √  | 1  | 13001-20230201C02096XG1-P    |
| --安全描述报告   | √  | 19 | 13001-20230201C02096XG1-P-S1 |
| --安全描述报告   | √  | 14 | 13001-20230201C02096XG1-P-S2 |
| --电磁兼容描述报告 | √  | 5  | 13001-20230201C02096XG1-P-E  |
| 封底         | √  | 1  | /                            |
| 安全测试报告     | √  | 40 | 13001-20230201C02096-D-S1    |
| 安全测试报告     | √  | 39 | 13001-20230201C02096-D-S2    |
| 电磁兼容测试报告   | √  | 27 | 13001-20230201C02096-D-E     |
|            |    |    |                              |
|            |    |    |                              |
|            |    |    |                              |

本报告由表中划√的所有内容组成。

| 产品描述报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产 品 名 称：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 延长线插座（带电源适配器）                                                                                                                                                                     |
| 申请型号规格：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 型号：DM-10-XG6-KU4(黑、白)、DM-10-XG5-KU4(黑、白)、DM-10-XG4-KU4(黑、白)、DM-10-XG3-KU4(黑、白)<br><br>规格：USB模块输入：100-250V~ MAX 0.5A 50/60Hz;<br>USB模块输出：DC5V, MAX3.0A, 单口最大输出2.1A（仅适用于海拔5000米及以下） |
| 产品功能描述、产品组成描述： <p>本次申请的产品为延长线插座（带电源适配器），预定用于给信息技术设备产品供电，属于Ⅰ类设备，本次仅考核电源适配器部分（电源适配器部分为Ⅱ类结构），具有将交流电压转换成直流电压的功能，由塑料外壳、电源板等组件组成。</p> <p>本次申请的延长线插座（带电源适配器）的USB电源适配器部分有两种结构，因不同的USB电源适配器模块，分为如下情况：</p> <p>1）使用USB电源适配器模块1，见安全描述报告：13001-20230201C02096XG1-P-S1、电磁兼容描述报告：13001-20230201C02096XG1-P-E。</p> <p>2）使用USB电源适配器模块2，见安全描述报告：13001-20230201C02096XG1-P-S2、电磁兼容描述报告：13001-20230201C02096XG1-P-E。</p> |                                                                                                                                                                                   |
| 系列型号差异描述： <p>本次申请型号间差异仅插孔位数、配线、外观颜色不同，其余均相同，其内部电源模块电气结构、原理、关键件等均相同，不影响产品的安全和电磁兼容性能。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 备注：/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |

## 安全描述报告

### 安全样品描述及说明:

设备类别: ☒ 最终产品 ☐ 内装部件

设备适用的人员: ☒ 一般人员 ☐ 受过培训的人员 ☐ 熟练技术人员 ☐ 儿童可能出现

与电源的连接: ☒ 交流电网电源 ☐ 直流电网电源

☐ 不直接连接到电网电源: ☐ ES1 ☐ ES2 ☐ ES3

电源容差: ☒ +10%/-10% ☐ +20%/-15% ☐ + %/- % ☐ 无

与电源的连接: ☒ A型可插式设备 ☒ 不可拆卸电源软线 ☐ 器具耦合器 ☐ 直插式

☐ B型可插式设备 ☐ 不可拆卸电源软线 ☐ 器具耦合器

☐ 永久连接式 ☐ 耦合连接器 ☐ 其它

保护装置的电流额定值: 16 A

安装位置: ☒ 建筑物 ☐ 设备

☐ 不适用

设备移动性: ☒ 可移动式 ☐ 手持式 ☐ 可携带式 ☐ 直插式

☐ 驻立式 ☐ 内装式 ☐ 墙壁或天花板安装

☐ 滑轨/机架安装 ☐ 其他

过电压等级 (OVC): ☐ OVC I ☒ OVC II ☐ OVC III ☐ OVC IV ☐ 其他

设备类别: ☒ I类 ☐ II类 ☐ III类 ☐ 其他类

特殊安装位置: ☒ 不适用 ☐ 受限制接触区 ☐ 室外场所

污染等级 (PD): ☐ PD1: ☒ PD2 ☐ PD3

制造商规定的温度 $T_{ma}$ : ☒ 35 °C ☐ 室外最低温度\_\_\_ °C

设备IP等级: ☒ IPX0 ☐ IP\_\_\_

配电系统: ☒ TN ☐ TT ☐ IT-  $V_{L-L}$  \_\_\_ V ☐ 非交流电网电源

适用地区环境: ☐ ≤ 海拔2000米 ☒ ≤ 海拔5000米 ☐ 不适用

适用气候条件: ☒ 热带气候条件下 ☐ 非热带气候条件下

安全说明: ☒ 汉文 ☐ 藏文 ☐ 蒙古文 ☐ 壮文 ☐ 维文 ☐ 其他

设备的质量 (kg): 约0.60

### 其他重要描述:

1. - 本次申请的主检型号为DM-10-XG6-KU4 (黑、白), 属于 I 类设备, 塑料外壳, 电源适配器功能部分具有AC-DC转换功能, 初、次级之间通过变压器、Y电容隔离, 其PCB板上有足够的电气间隙和爬电距离。

- 本次试验为全项目试验, 对样品资料和安全关键件进行了核查确认, 并对变压器和塑料外壳等进行随机试验, 试验结果符合要求。

2. 整改情况说明: 无整改。

3. 其他重要描述:

- 产品使用的最高环境温度为35°C, 适用于热带气候条件下安全使用。

- 产品适用于海拔5000m以下地区安全使用。
- 产品的断接装置说明: 电源插头。
- 产品的输出符合受限制电源要求。
- 产品的测试状态设置见安全型式试验报告。
- 随机提供操作说明书, 说明书对产品的使用进行必要的安全说明, 规定设备的使用环境。

| 安全描述报告                               |               |                     |                                                   |                                      |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 能量源及安全防护总览                           |               |                     |                                                   |                                      |
| ■ ES    ■ PS    ■ MS    ■ TS    □ RS |               |                     |                                                   |                                      |
| 章                                    | 可能的伤害         |                     |                                                   |                                      |
| 5                                    | 电引起的伤害        |                     |                                                   |                                      |
| 能量源及能量源分级<br>(ES)                    | 人体部位          | 安全防护                |                                                   |                                      |
|                                      |               | 基本安全防护<br>B         | 附加安全防护<br>S                                       | 加强安全防护<br>R                          |
| ES3: 所有初级电路                          | 一般人员          | /                   | /                                                 | 塑料外壳、<br>隔离变压器<br>(T2)、桥接电<br>容(CY1) |
| ES1: 输出端子                            | 一般人员          | /                   | /                                                 | /                                    |
|                                      |               |                     |                                                   |                                      |
| 6                                    | 电引起的着火        |                     |                                                   |                                      |
| 能量源及能量源分级<br>(PS)                    | 材料部件          | 安全防护                |                                                   |                                      |
|                                      |               | 基本安全防护<br>B         | 附加安全防护 <sup>1</sup><br>S                          | 附加安全防护 <sup>2</sup><br>S             |
| PS3: > 100 W<br>(初级电路)               | 外壳、外壳内的所有可燃材料 | 未引燃, 零件未超过其自燃温度的90% | 防火外壳,<br>PCB: V-0或FV0,其他零部件安装在PCB上; 内部布线满足6.5.1要求 | /                                    |
| PS2(输出): >15W&≤ 100 W                | 由最终使用设备考核     | /                   | /                                                 | /                                    |
| 7                                    | 有害物质引起的伤害     |                     |                                                   |                                      |
| 能量源及能量源分级                            | 人体部位          | 安全防护                |                                                   |                                      |
|                                      |               | 基本安全防护<br>B         | 附加安全防护<br>S                                       | 加强安全防护<br>R                          |
| /                                    | /             | /                   | /                                                 | /                                    |
|                                      |               |                     |                                                   |                                      |
|                                      |               |                     |                                                   |                                      |

## 安全描述报告

### (续) 能量源及安全防护总览

| 8                 | 机械引起的伤害 |             |             |             |
|-------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 能量源及能量源分级<br>(MS) | 人体部位    | 安全防护        |             |             |
|                   |         | 基本安全防护<br>B | 附加安全防护<br>S | 加强安全防护<br>R |
| MS1: 锐边锐角         | 一般人员    | 圆边圆角        | /           | /           |
| MS1: 质量 < 7kg     | 一般人员    | /           | /           | /           |
|                   |         |             |             |             |

| 章                 | 可能引起的伤害 |             |             |             |
|-------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 9                 | 热灼伤     |             |             |             |
| 能量源及能量源分级<br>(TS) | 人体部位    | 安全防护        |             |             |
|                   |         | 基本安全防护<br>B | 附加安全防护<br>S | 加强安全防护<br>R |
| TS1: 可接触塑料外壳      | 一般人员    | /           | /           | /           |
|                   |         |             |             |             |
|                   |         |             |             |             |

| 10                | 辐射   |             |             |             |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 能量源及能量源分级<br>(RS) | 人体部位 | 安全防护        |             |             |
|                   |      | 基本安全防护<br>B | 附加安全防护<br>S | 加强安全防护<br>R |
| /                 | /    | /           | /           | /           |
|                   |      |             |             |             |
|                   |      |             |             |             |

安全关键件清单:


| 序号                           | 位号 | 部件号 | 关键件名称                 | 型号                                     | 规格/材料          | 生产者(制造商)                | 生产厂                     | 认证标准                                  | 备注               |
|------------------------------|----|-----|-----------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1                            | /  | /   | 单相两极带<br>接地不可拆<br>线插头 | YB-08、YB-10                            | 10A 250V ~     | 慈溪优贝计算机<br>网络设备厂        | 慈溪优贝计算机<br>网络设备厂        | GB/T 1002-2021;<br>GB/T 2099.1-2021   | 2011010201520610 |
| 1-1                          |    |     |                       | DM-10                                  | 10A 250V ~     | 宁波德木电器有<br>限公司          | 慈溪优贝计算机<br>网络设备厂        | GB/T 1002-2021;<br>GB/T 2099.1-2021   | 2022010201507850 |
| 1-2                          |    |     |                       | PBB-10                                 | 10A 250V ~     | 慈溪市鑫威电器<br>厂（普通合伙）      | 慈溪市鑫威电器<br>厂（普通合伙）      | GB/T 1002-2021;<br>GB/T 2099.1-2021   | 2016010201903835 |
| 2                            | /  | /   | 聚氯乙烯绝<br>缘软电缆电<br>线   | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 1/1.5 (3芯) |                | 慈溪市鑫威电器<br>厂（普通合伙）      | 慈溪市鑫威电器<br>厂（普通合伙）      | GB/T5023.5-2008<br>IEC60227-5: 2003   | 2018010105112031 |
| 2-1                          |    |     |                       | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 1/1.5 (3芯) |                | 慈溪市星磊线缆<br>厂            | 慈溪市星磊线缆<br>厂            | GB/T5023.5-2008<br>IEC60227-5: 2003   | 2014010105713340 |
| 2-1                          |    |     |                       | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 1/1.5 (3芯) |                | 宁波乔普电器有<br>限公司          | 宁波乔普电器有<br>限公司          | GB/T 5023.5-2008/<br>IEC60227-5: 2003 | 2004010105138418 |
| 3                            | /  | /   | 开关（电<br>流过载保<br>护器）   | K1系列                                   | 10A 250VAC     | 浙江磐安中最电<br>器有限公司        | 浙江磐安中最电<br>器有限公司        | GB14536.1-2008                        | CQC15002137086   |
| 3-1                          |    |     | 开关（设<br>备用断路<br>器）    | L8                                     | 10A AC125/250V | 东莞丹罗电器有<br>限公司          | 东莞丹罗电器有<br>限公司          | GB/T 17701-2008                       | 2020980307008048 |
| 以下序号4-9为主板型号：DM151电源适配器模块1清单 |    |     |                       |                                        |                |                         |                         |                                       |                  |
| 4                            | F1 | /   | 超小型熔<br>断体            | 932                                    | T2A 250V       | 东莞市贝特电<br>子科技股份有<br>限公司 | 东莞市贝特电<br>子科技股份有<br>限公司 | GB/T9364.3-2018;<br>GB/T9364.1-2015   | 2020970207000039 |
| 4-1                          |    |     |                       | MTS                                    | T2A 250V       | 东莞市瑞迈电<br>子科技有限公<br>司   | 东莞市瑞迈电<br>子科技有限公<br>司   | GB/T9364.3-2018;<br>GB/T9364.1-2015   | 2020980207000049 |
| 4-2                          |    |     |                       | SMT                                    | T2A 250V       | 深圳市良胜电<br>子有限公司         | 深圳市良胜电<br>子有限公司         | GB/T9364.3-2018;<br>GB/T9364.1-2015   | 2020970207000101 |
| 4-3                          |    |     |                       | 5TE                                    | T2A 250V       | 旭程电子(深<br>圳)有限公司        | 旭程电子(深<br>圳)有限公司        | GB/T9364.3-2018;<br>GB/T9364.1-2015   | 2020970207000073 |

|     |     |   |                      |             |                                        |                |                 |                                                                                         |                  |
|-----|-----|---|----------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4-4 |     |   |                      | 2009        | T2A 250V                               | 东莞市泓达电子科技有限公司  | 东莞市泓达电子科技有限公司   | GB/T 9364.3-2018;<br>GB/T 9364.1-2015                                                   | 2020970207000300 |
| 5   | /   | / | 内部布线<br>(L/N-适配器输入端) | /           | 22AWG,<br>满足GB/T 5169.23-2008          | 东莞市丹阳线材有限公司    | /               | GB4943.1-2022<br>GB/T 5169.23-2008                                                      | 随机测试             |
| 5-1 |     |   |                      |             | 22AWG,<br>满足GB/T 5169.23-2008          | 东莞市稳畅电子制品有限公司  | /               | GB4943.1-2022<br>GB/T 5169.23-2008                                                      | 随机测试             |
| 6   | T2  | / | 隔离变压器                | DM151-T01   | ClassB<br>(仅适用于海拔5000m<br>及以下地方安全使用)   | 东莞市宁达电器有限公司    | 东莞市宁达电器有限公司     | GB4943.1-2022                                                                           | 随机测试             |
| 6.1 | /   | / | 绝缘胶带                 | HMT         | 130℃, 4000VDC/层<br>厚度: 0.025mm         | 深圳市鑫华辉绝缘塑胶有限公司 | /               | GB4943.1-2022                                                                           | 随机测试             |
| 6.2 | /   | / | 骨架                   | T375J       | V-0                                    | 长春人造树脂厂股份有限公司  | /               | GB4943.1-2022                                                                           | 随机测试             |
| 6.3 | /   | / | 三重绝缘线                | THW-B       | 130℃, 加强绝缘<br>线径: $\Phi 0.55\text{mm}$ | 东莞市泽德电子有限公司    | /               | GB4943.1-2022                                                                           | 随机测试             |
| 7   | CY1 | / | 抑制电源电磁干扰用固定电容器       | CD          | 1000pF<br>AC250V/400V, Y1              | 汕头高新区松田实业有限公司  | 汕头保税区松田电子科技有限公司 | IEC60384-14: 2013+AMD1: 2016                                                            | CQC19001213616   |
| 7-1 |     |   |                      | CT7         | 1000pF,<br>AC400V, Y1                  | 东莞市达孚电子有限公司    | 东莞市达孚电子有限公司     | IEC60384-14: 2005                                                                       | CQC14001119739   |
| 7-2 |     |   |                      | HT          | 1000pF,<br>250V/400V, Y1               | 深圳市浩田电子有限公司    | 深圳市浩田电子有限公司     | IEC60384-14: 2005                                                                       | CQC14001108166   |
| 7-3 |     |   |                      | CD          | 1000pF,<br>250V/400V, Y1               | 东莞市瓷谷电子科技有限公司  | 东莞市瓷谷电子科技有限公司   | IEC60384-14: 2005                                                                       | CQC16001141130   |
| 8   |     |   |                      | STE-10D471K | 压敏电压: 470V,<br>最大连续交流电压: 300VAC        | 汕头高新区松田实业有限公司  | 汕头保税区松田电子科技有限公司 | GB/T 10193-1997;<br>GB/T 10194-1997;<br>GB 4943.1-2022;<br>IEC 61051-2: 1991+Amd1: 2009 | CQC19001213188   |


|      |      |   |                |             |                                                |               |                 |                                                                                             |                |
|------|------|---|----------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8-1  | MOV1 | / | 压敏电阻(可选)(测试搭配) | STE-10D561K | 压敏电压: 560V,<br>最大连续交流电压: 350VAC,               | 汕头高新区松田实业有限公司 | 汕头保税区松田电子科技有限公司 | GB/T 10193-1997;<br>GB/T 10194-1997;<br>GB 4943.1-2022;<br>IEC 61051-2: 1991<br>+Amd1: 2009 | CQC19001213188 |
| 8-2  |      |   |                | STE-14D471K | 压敏电压: 470V,<br>最大连续交流电压: 300VAC                | 汕头高新区松田实业有限公司 | 汕头保税区松田电子科技有限公司 | GB/T 10193-1997;<br>GB/T 10194-1997;<br>GB 4943.1-2022;<br>IEC 61051-2: 1991<br>+Amd1: 2009 | CQC19001213191 |
| 8-3  |      |   |                | STE-14D561K | 压敏电压: 560V,<br>最大连续交流电压: 350VAC                |               |                 |                                                                                             |                |
| 8-4  |      |   |                | 10D471K     | 压敏电压: 470V,<br>最大连续交流电压: 300VAC                | 广东鸿志电子科技有限公司  | 广东鸿志电子科技有限公司    | GB/T 10193-1997;<br>GB/T 10194-1997;<br>GB 4943.1-2022;<br>IEC 61051-2: 1991<br>+Amd1: 2009 | CQC04001010846 |
| 8-5  |      |   |                | 10D561K     | 压敏电压: 560V,<br>最大连续交流电压: 350VAC                |               |                 |                                                                                             |                |
| 8-6  |      |   |                | 14D471K     | 压敏电压: 470V,<br>最大连续交流电压: 300VAC                | 广东鸿志电子科技有限公司  | 广东鸿志电子科技有限公司    | GB/T 10193-1997;<br>GB/T 10194-1997;<br>GB 4943.1-2022;<br>IEC 61051-2: 1991<br>+Amd1: 2009 | CQC04001010844 |
| 8-7  |      |   |                | 14D561K     | 压敏电压: 560V,<br>最大连续交流电压: 350VAC                |               |                 |                                                                                             |                |
| 8-8  |      |   |                | TVR 10471-M | 压敏电压:<br>470V/560V,<br>最大连续交流电压: 300VAC/350VAC | 兴勤电子工业股份有限公司  | 东莞为勤电子有限公司      | GB/T 10193-1997;<br>GB/T 10194-1997;<br>GB 4943.1-2022;<br>IEC 61051-2: 1991<br>+Amd1: 2009 | CQC13001090357 |
| 8-9  |      |   |                | TVR14471-M  | 压敏电压: 470V,<br>最大连续交流电压: 300VAC                | 兴勤电子工业股份有限公司  | 东莞为勤电子有限公司      | GB/T 10193-1997;<br>GB/T 10194-1997;<br>GB 4943.1-2022;<br>IEC 61051-2: 1991<br>+Amd1: 2009 | CQC15001128834 |
| 8-10 |      |   |                | TVR14561-M  | 压敏电压: 560V,<br>最大连续交流电压: 350VAC                |               |                 |                                                                                             |                |

|      |   |   |       |                   |                                 |               |               |                                                                                                                           |                |
|------|---|---|-------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9    |   |   |       | KB-5150           | V-0                             | 建滔（佛冈）积层板有限公司 | 建滔（佛冈）积层板有限公司 | GB/T 4724-2017,<br>GB/T6040-2019,<br>GB/T19466.1-2004,<br>GB/T19466.2-2004,<br>GB/T19466.3-2004,<br>ISO11358-1: 2014      | CQC14134114665 |
| 9-1  | / | / | 印制线路板 | KB-5152           | FV0                             | 江门建滔积层板有限公司   | 江门建滔积层板有限公司   | GB/T 4724-2017,<br>GB/T 6040-2019,<br>GB/T19466.1-2004,<br>GB/T19466.2-2004,<br>GB/T19466.3-2004,<br>ISO11358-1: 2014     | CQC11001061103 |
| 9-2  |   |   |       | ZD-95 (G) F       | FV-0                            | 山东金宝电子有限公司    | 山东金宝电子有限公司    | GB/T 4724-2017,<br>GB/T 6040-2019,<br>GB/T 19466.1-2004,<br>GB/T 19466.2-2004,<br>GB/T 19466.3-2004,<br>ISO 11358-1: 2014 | CQC03001006425 |
| 10   | / | / | 外壳材料  | PC                | V-0                             | 奇美实业股份有限公司    | /             | GB4943.1-2022                                                                                                             | 随机测试           |
| 11   | / | / | 绝缘垫片  | PC-870<br>PC-870A | 阻燃: <4g<br>厚度: 0.25mm<br>材质: PC | 绵阳龙华薄膜科技有限公司  | /             | GB4943.1-2022                                                                                                             | 随机测试           |
| 11-1 |   |   |       | PC98系列            | 阻燃: <4g<br>厚度: 0.25mm<br>材质: PC | 昆山博光电材料有限公司   | /             | GB4943.1-2022                                                                                                             | 随机测试           |

产品电气原理图:

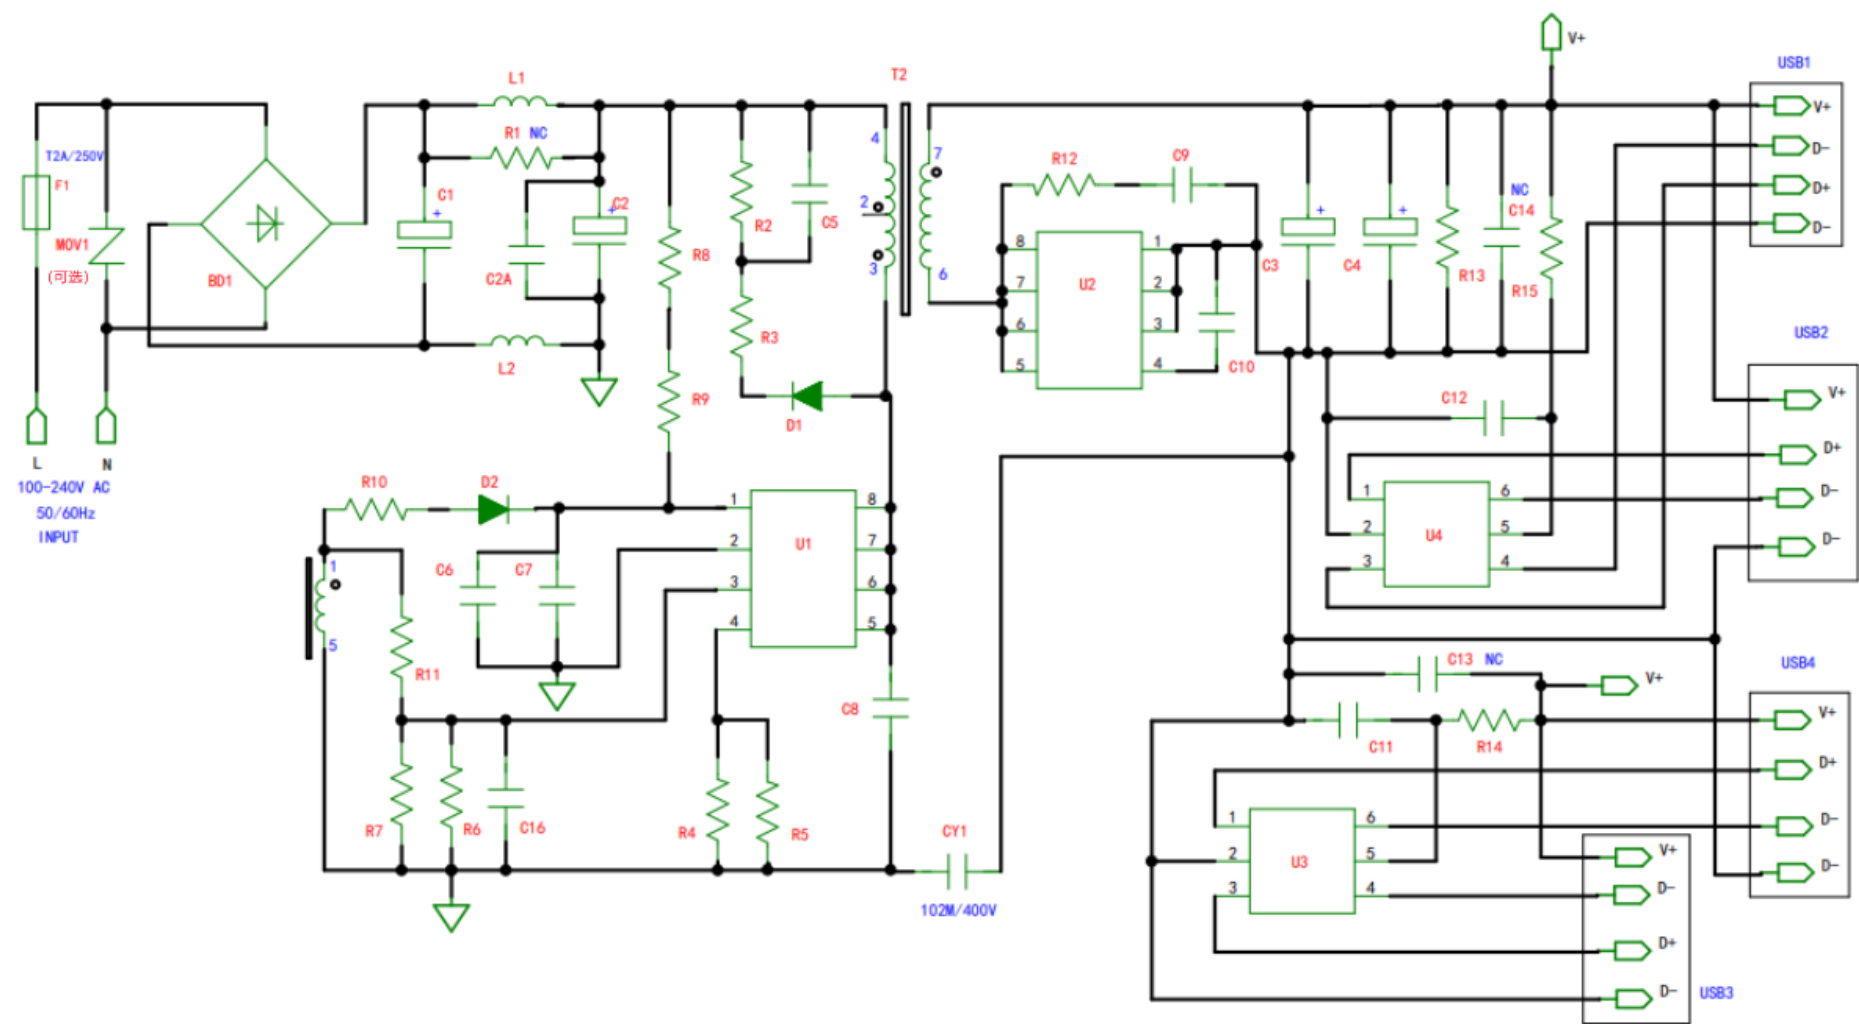

变压器原理图和结构图:

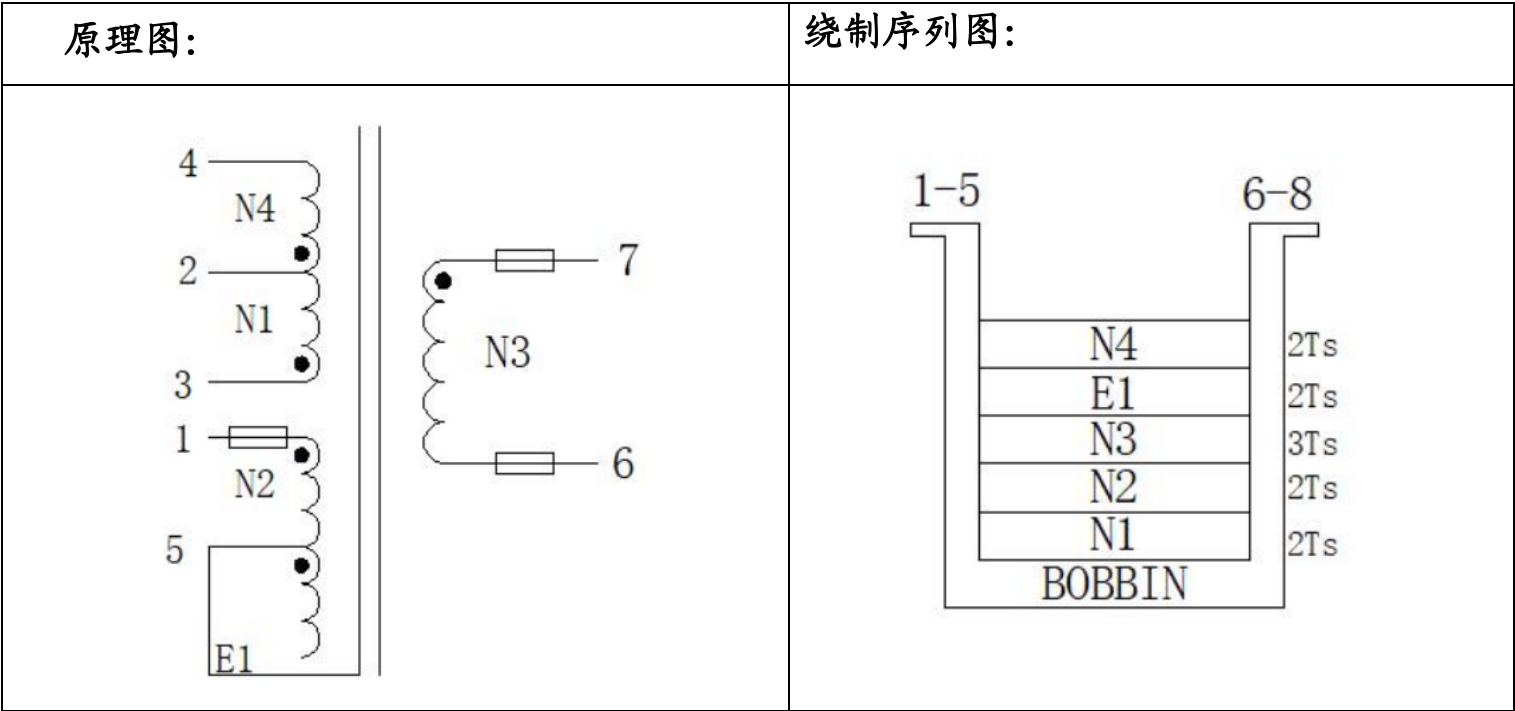

样 品 照 片 ( 安 全 )



DM-10-XG6-KU4 (白) 外观




DM-10-XG6-KU4 (白) 外观




DM-10-XG6-KU4 (白) 外观 ( 箭头所指为铭牌位置 )

样 品 照 片 ( 安 全 )

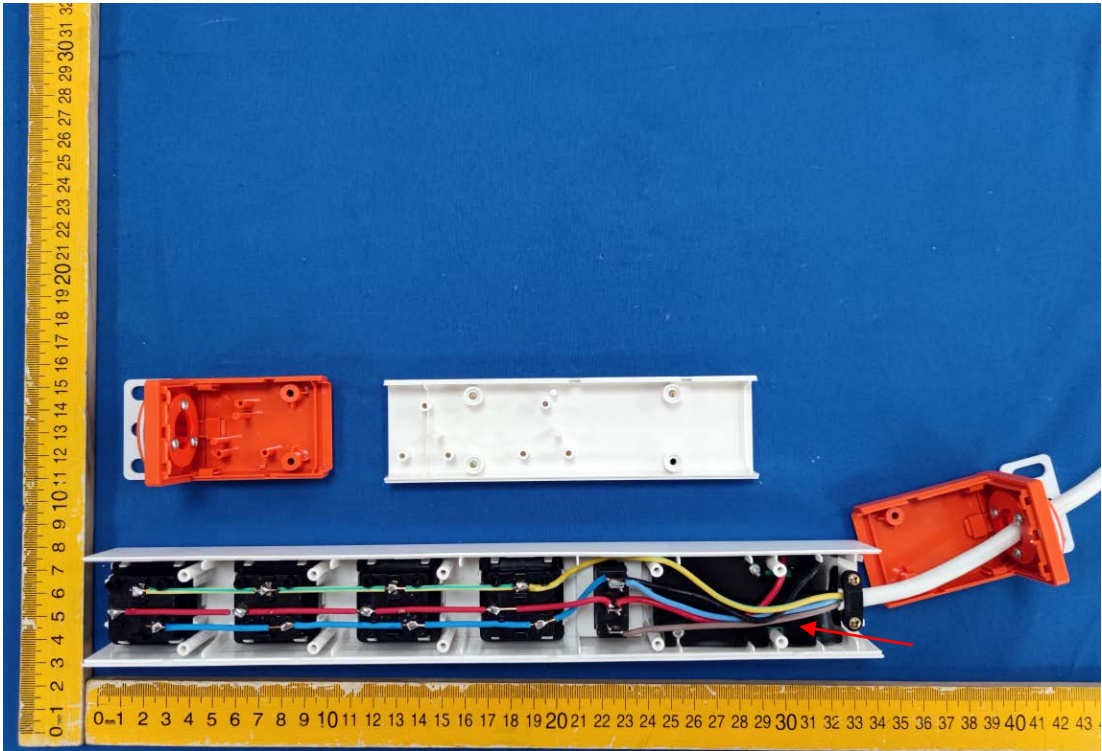


内部结构 (箭头所指为USB模块位置, 绝缘垫片位于其背部)

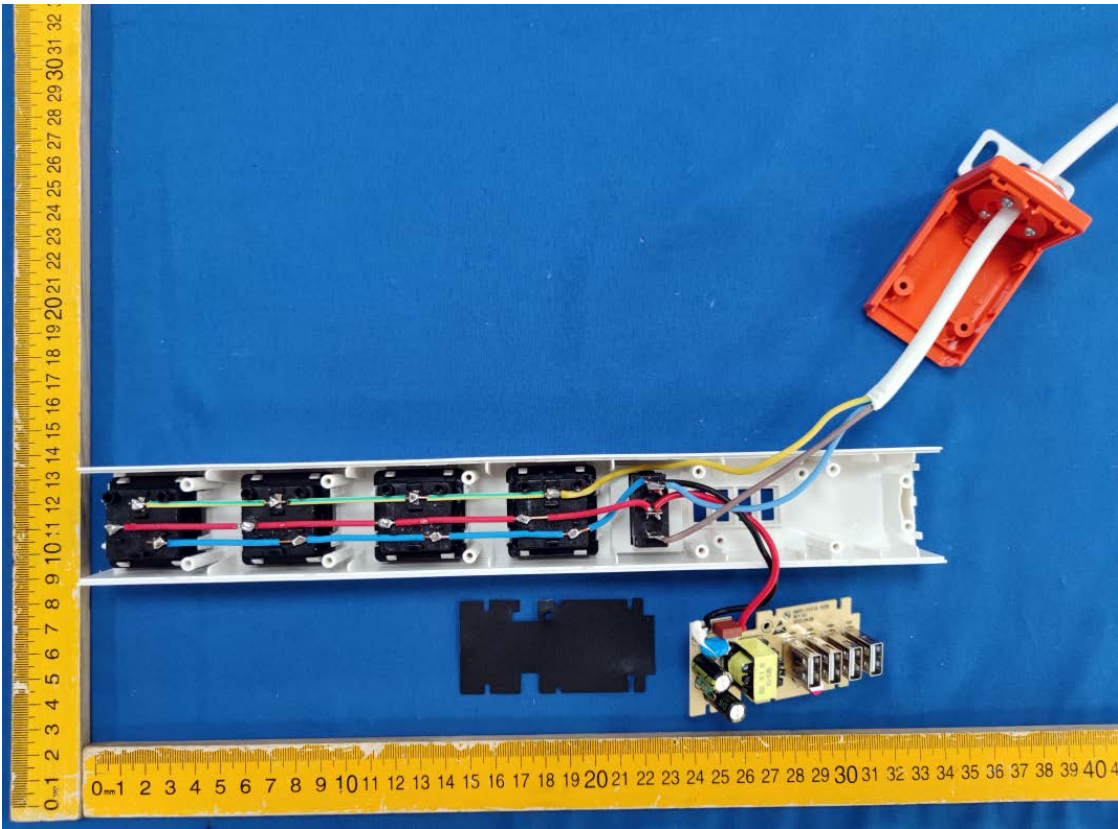


内部结构

样 品 照 片 ( 安 全 )

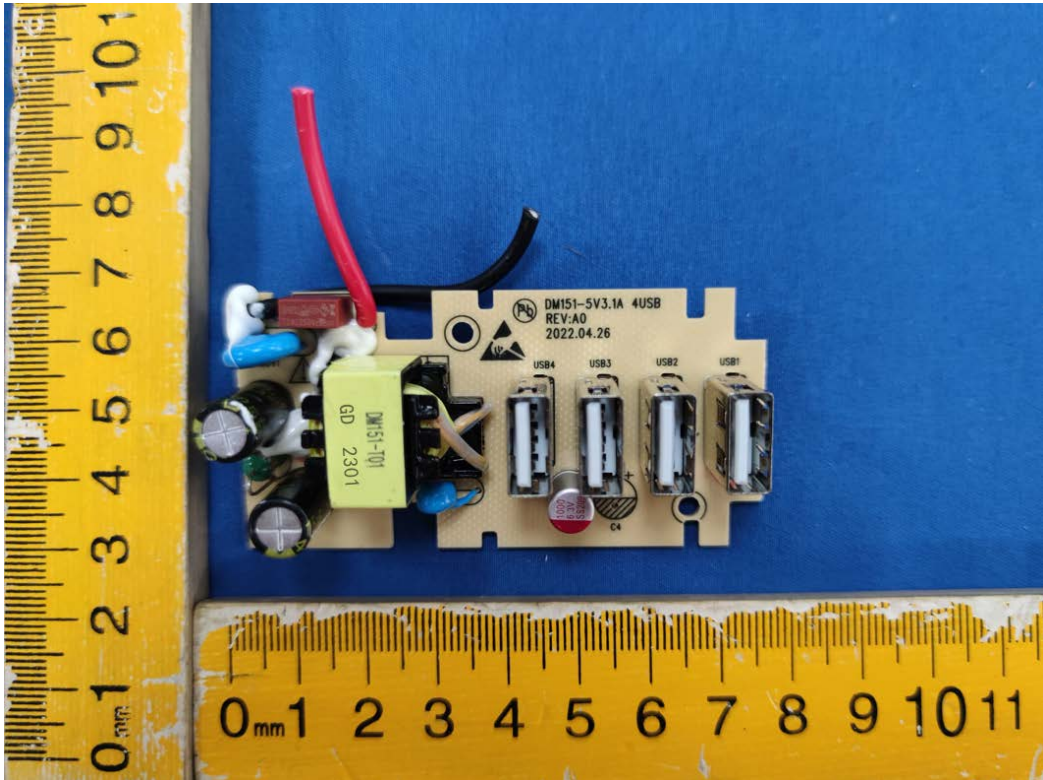

USB模块正面

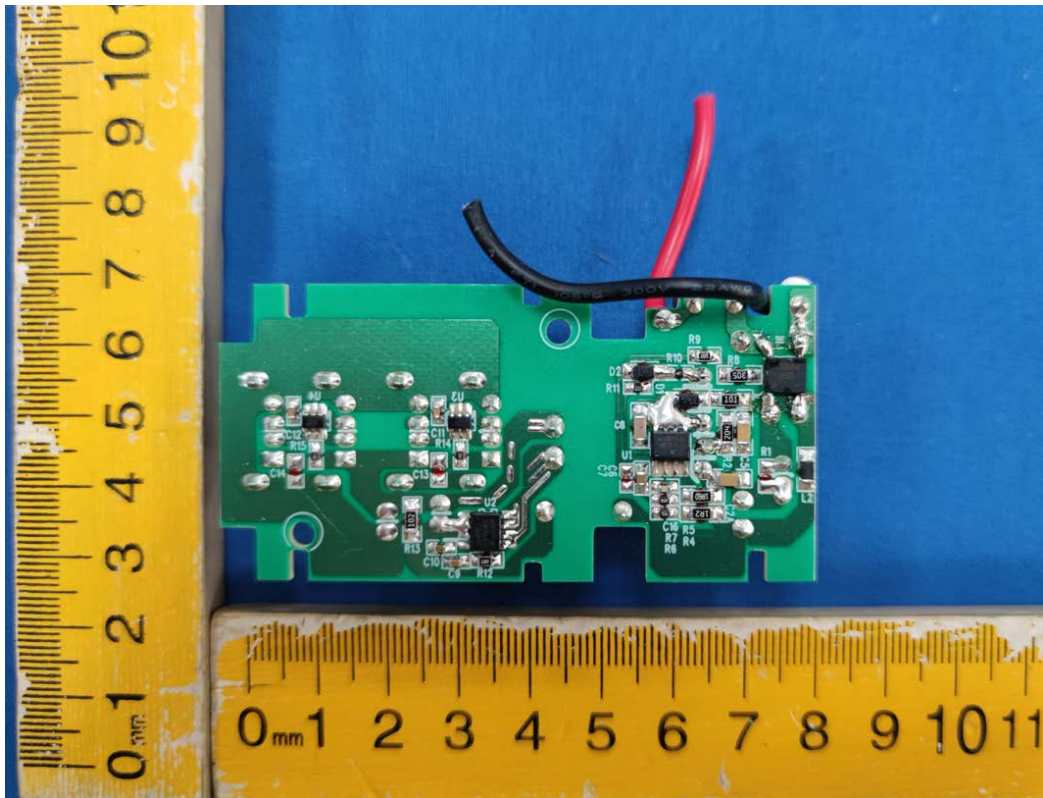

USB模块背面

## 样 品 照 片 ( 安 全 )




熔断器标识 (T2AL 250V)




变压器标识 (型号: DM151-T01, GD为制造商代码, 代表“东莞市宁达电器有限公司”)

## 样 品 照 片 ( 安 全 )

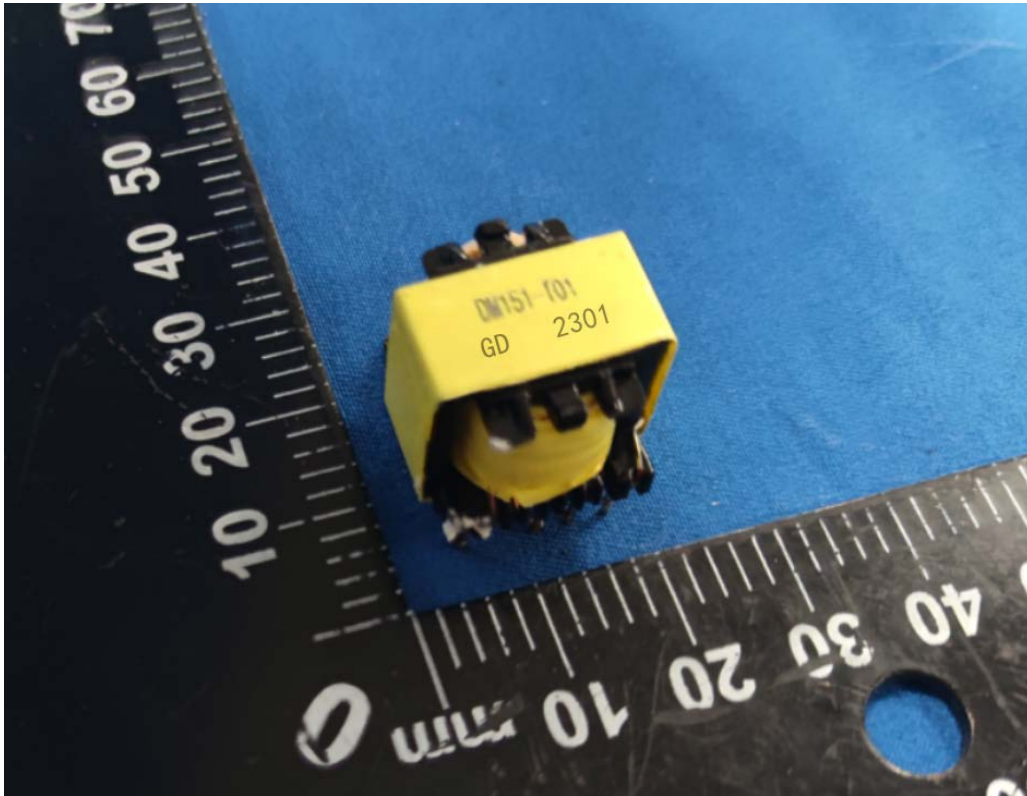


变压器外观

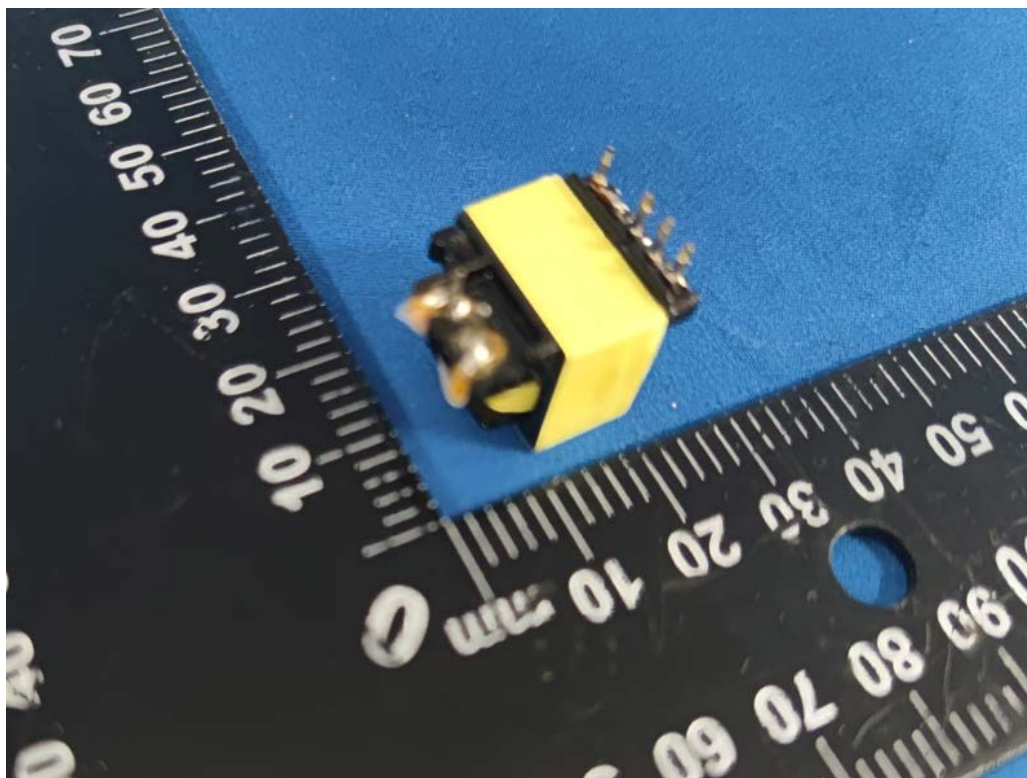


变压器外观

样 品 照 片 ( 安 全 )

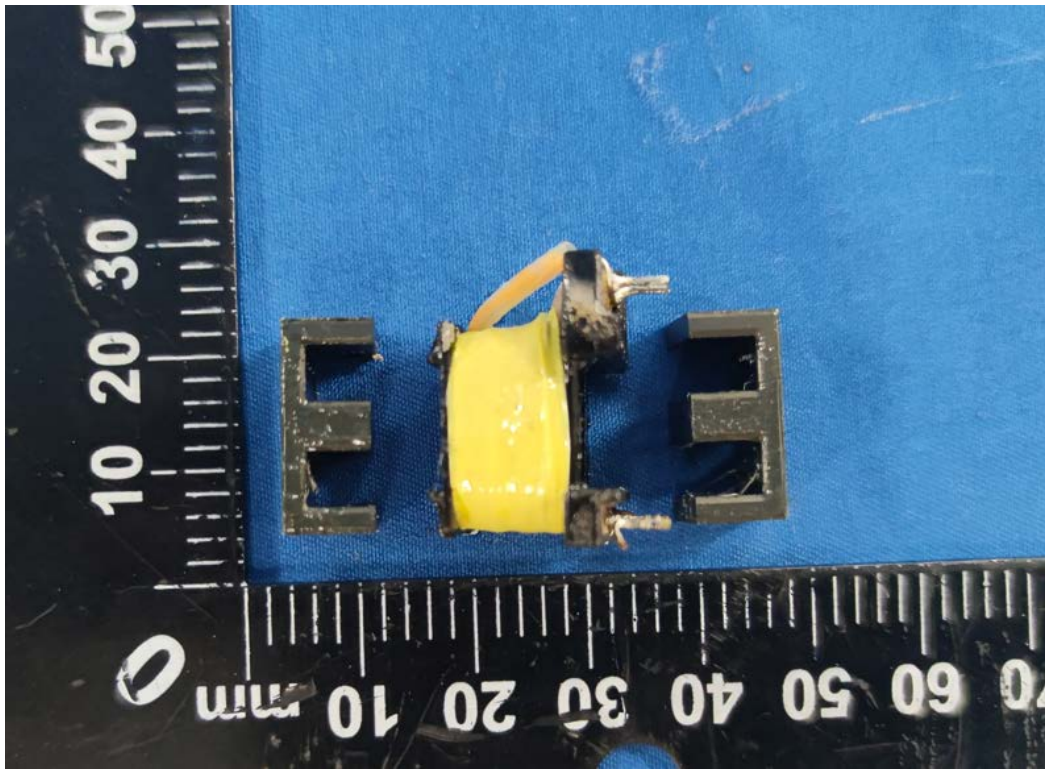


变压器内部结构

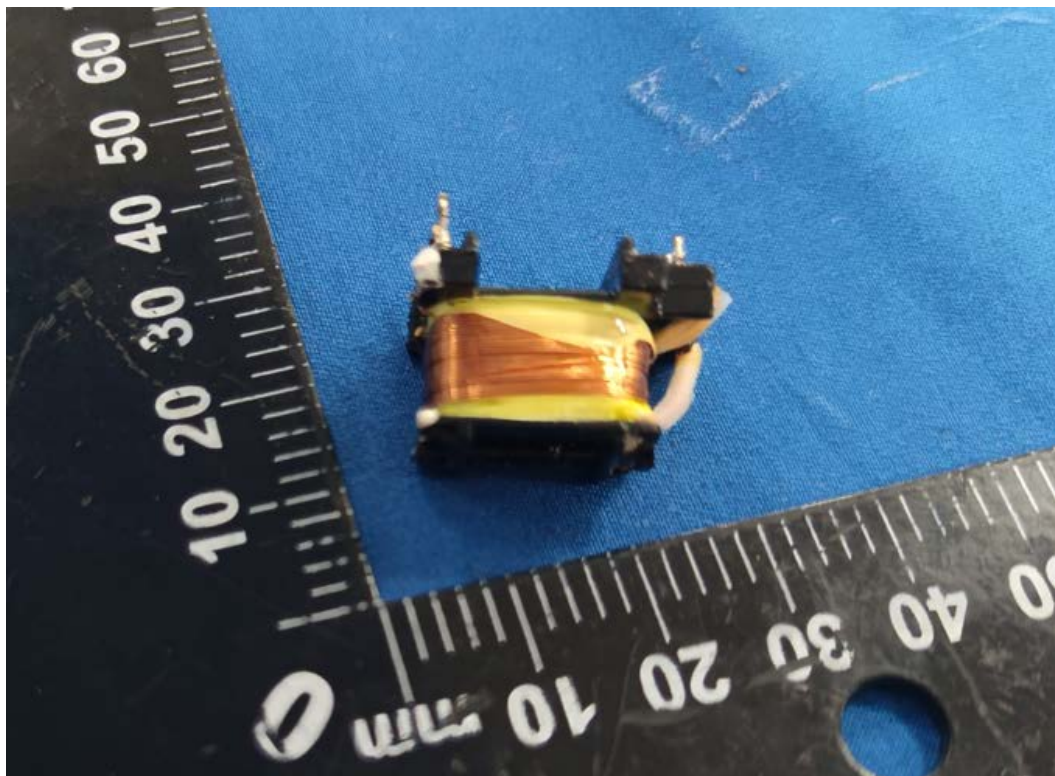

变压器内部结构 (初级绕组)

## 样 品 照 片 ( 安 全 )

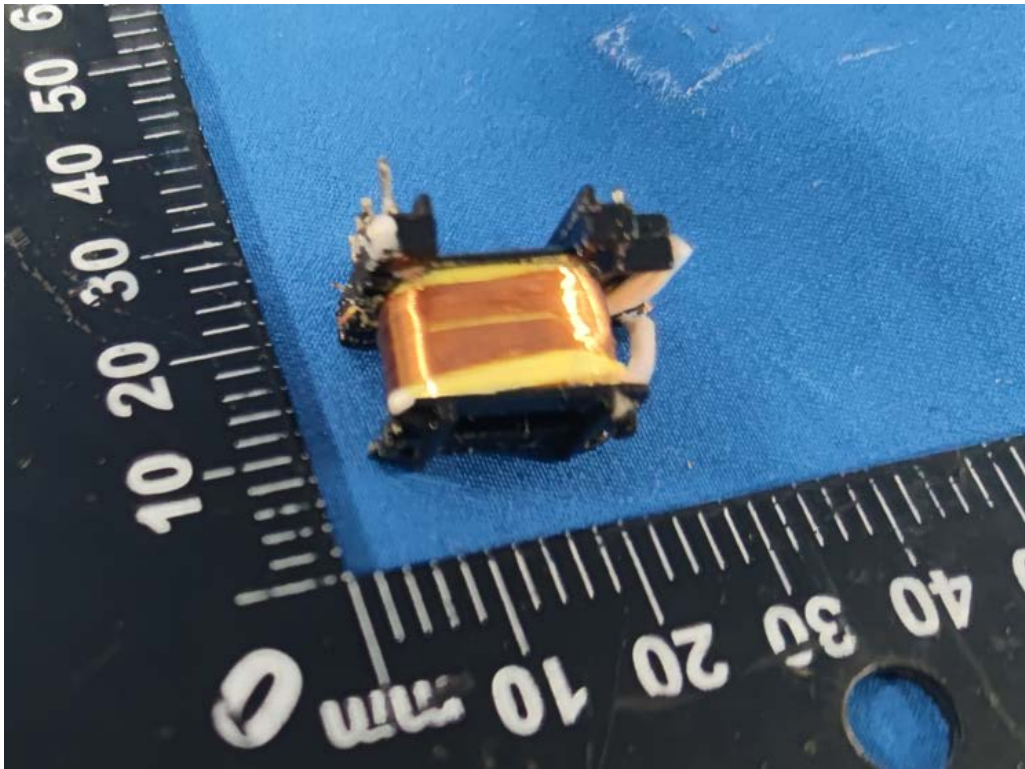


变压器内部结构 (初级绕组)




变压器内部结构 (次级绕组)

## 样 品 照 片 ( 安 全 )

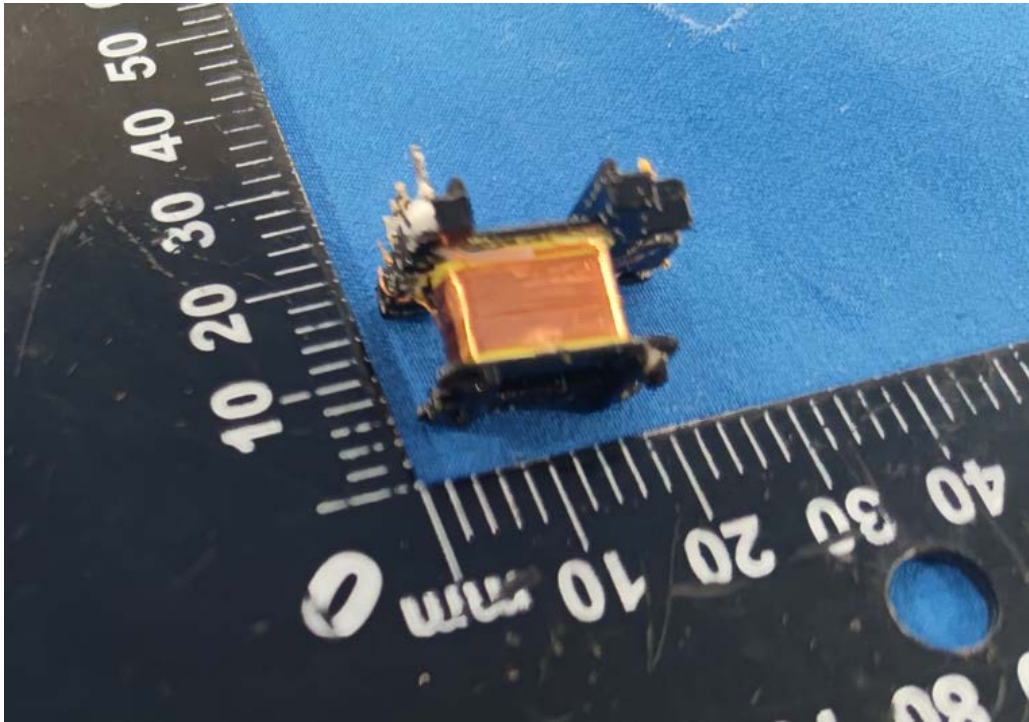


变压器内部结构 (初级绕组)

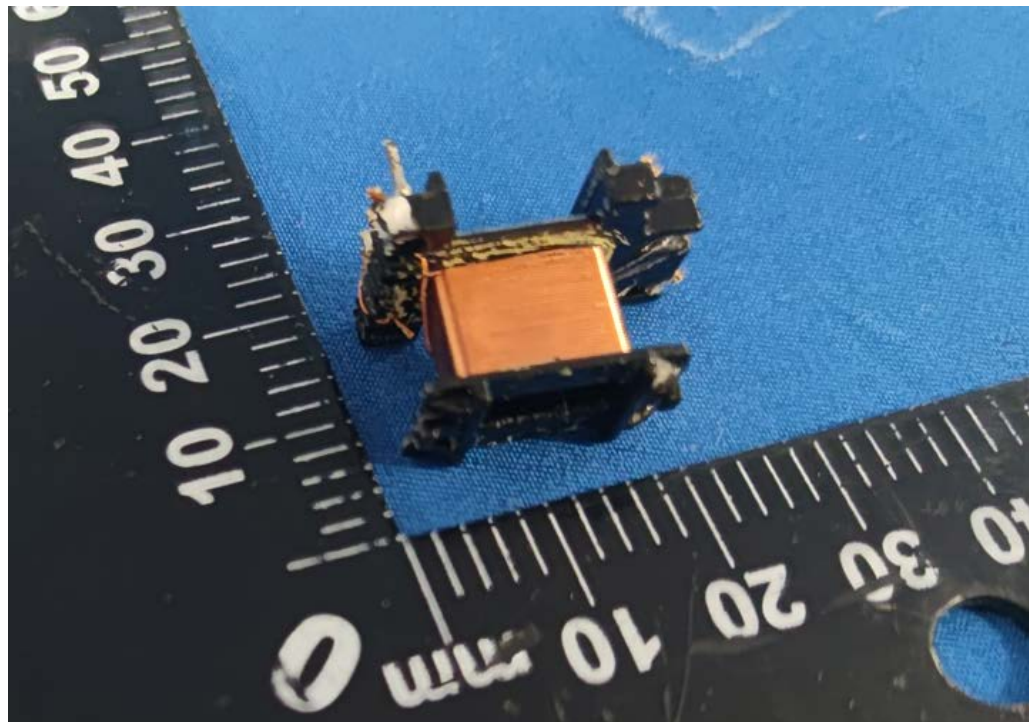

变压器内部结构 (初级绕组)

样 品 照 片 ( 安 全 )

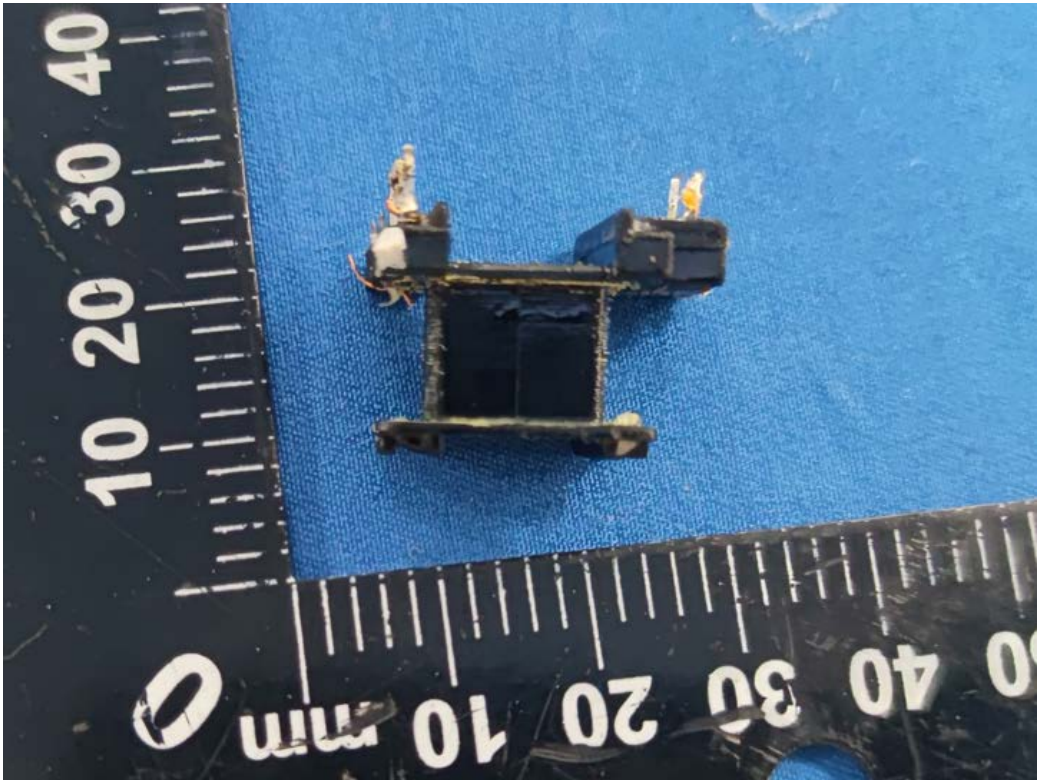

变压器骨架

延长线插座（带电源适配器）

产品型号：DM-10-XG6-KU4

最大电流：10A

额定电压：250V~

最大功率：2500W

USB模块输入：

100-250V~MAX0.5A 50/60Hz

USB模块输出：5V-MAX3.0A单口最大输出2.1A

警告

1. 请不要盘绕使用延长丝插座；若盘绕使用，则实际可承受的电流值低于其额定值；

2. 在多个插头同时插入使用，其负载的总功率不得超过最大允许功率；

宁波德木电器有限公司（中国制造）

合格证

QC02D-T2022.08

产品铭牌

## 安全描述报告

## 安全样品描述及说明:

设备类别: ☒ 最终产品 ☐ 内装部件

设备适用的人员: ☒ 一般人员 ☐ 受过培训的人员 ☐ 熟练技术人员 ☐ 儿童可能出现

与电源的连接: ☒ 交流电网电源 ☐ 直流电网电源

☐ 不直接连接到电网电源: ☐ ES1 ☐ ES2 ☐ ES3

电源容差: ☒ +10%/-10% ☐ +20%/-15% ☐ + %/- % ☐ 无

与电源的连接: ☒ A型可插式设备 ☒ 不可拆卸电源软线 ☐ 器具耦合器 ☐ 直插式

☐ B型可插式设备 ☐ 不可拆卸电源软线 ☐ 器具耦合器

☐ 永久连接式 ☐ 耦合连接器 ☐ 其它

保护装置的电流额定值: 16 A

安装位置: ☒ 建筑物 ☐ 设备

☐ 不适用

设备移动性: ☒ 可移动式 ☐ 手持式 ☐ 可携带式 ☐ 直插式

☐ 驻立式 ☐ 内装式 ☐ 墙壁或天花板安装

☐ 滑轨/机架安装 ☐ 其他

过电压等级 (OVC): ☐ OVC I ☒ OVC II ☐ OVC III ☐ OVC IV ☐ 其他

设备类别: ☒ I类 ☐ II类 ☐ III类 ☐ 其他类

特殊安装位置: ☒ 不适用 ☐ 受限制接触区 ☐ 室外场所

污染等级 (PD): ☐ PD1: ☒ PD2 ☐ PD3

制造商规定的温度 $T_{ma}$ : ☒ 35 °C ☐ 室外最低温度\_\_\_ °C

设备IP等级: ☒ IPX0 ☐ IP\_\_\_

配电系统: ☒ TN ☐ TT ☐ IT-  $V_{L-L}$  \_\_\_ V ☐ 非交流电网电源

适用地区环境: ☐ ≤ 海拔2000米 ☒ ≤ 海拔5000米 ☐ 不适用

适用气候条件: ☒ 热带气候条件下 ☐ 非热带气候条件下

安全说明: ☒ 汉文 ☐ 藏文 ☐ 蒙古文 ☐ 壮文 ☐ 维文 ☐ 其他

设备的质量 (kg): 约0.60

## 其他重要描述:

1. - 本次申请的主检型号为DM-10-XG6-KU4 (黑、白), 属于 I 类设备, 塑料外壳, 电源适配器功能部分具有AC-DC转换功能, 初、次级之间通过变压器、Y电容隔离, 其PCB板上有足够的电气间隙和爬电距离。

- 本次试验为全项目试验, 对样品资料和安全关键件进行了核查确认, 并对塑料外壳等进行随机试验, 试验结果符合要求。

2. 整改情况说明: 无整改。

3. 其他重要描述:

- 产品使用的最高环境温度为35°C, 适用于热带气候条件下安全使用。

- 产品适用于海拔5000m以下地区安全使用。
- 产品的断接装置说明：电源插头。
- 产品的输出符合受限制电源要求。
- 产品的测试状态设置见安全型式试验报告。
- 随机提供操作说明书，说明书对产品的使用进行必要的安全说明，规定设备的使用环境。

| 安全描述报告                               |               |                     |                                                   |                                      |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 能量源及安全防护总览                           |               |                     |                                                   |                                      |
| ■ ES    ■ PS    ■ MS    ■ TS    □ RS |               |                     |                                                   |                                      |
| 章                                    | 可能的伤害         |                     |                                                   |                                      |
| 5                                    | 电引起的伤害        |                     |                                                   |                                      |
| 能量源及能量源分级<br>(ES)                    | 人体部位          | 安全防护                |                                                   |                                      |
|                                      |               | 基本安全防护<br>B         | 附加安全防护<br>S                                       | 加强安全防护<br>R                          |
| ES3: 所有初级电路                          | 一般人员          | /                   | /                                                 | 塑料外壳、<br>隔离变压器<br>(T1)、桥接电<br>容(CY1) |
| ES1: 输出端子                            | 一般人员          | /                   | /                                                 | /                                    |
|                                      |               |                     |                                                   |                                      |
| 6                                    | 电引起的着火        |                     |                                                   |                                      |
| 能量源及能量源分级<br>(PS)                    | 材料部件          | 安全防护                |                                                   |                                      |
|                                      |               | 基本安全防护<br>B         | 附加安全防护 <sup>1</sup><br>S                          | 附加安全防护 <sup>2</sup><br>S             |
| PS3: > 100 W<br>(初级电路)               | 外壳、外壳内的所有可燃材料 | 未引燃, 零件未超过其自燃温度的90% | 防火外壳,<br>PCB: V-0或FV0,其他零部件安装在PCB上; 内部布线满足6.5.1要求 | /                                    |
| PS2 (输出): >15W&≤ 100 W               | 由最终使用设备考核     | /                   | /                                                 | /                                    |
| 7                                    | 有害物质引起的伤害     |                     |                                                   |                                      |
| 能量源及能量源分级                            | 人体部位          | 安全防护                |                                                   |                                      |
|                                      |               | 基本安全防护<br>B         | 附加安全防护<br>S                                       | 加强安全防护<br>R                          |
| /                                    | /             | /                   | /                                                 | /                                    |
|                                      |               |                     |                                                   |                                      |
|                                      |               |                     |                                                   |                                      |

| 安全描述报告            |         |             |             |             |
|-------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| (续) 能量源及安全防护总览    |         |             |             |             |
| 8                 | 机械引起的伤害 |             |             |             |
| 能量源及能量源分级<br>(MS) | 人体部位    | 安全防护        |             |             |
|                   |         | 基本安全防护<br>B | 附加安全防护<br>S | 加强安全防护<br>R |
| MS1: 锐边锐角         | 一般人员    | 圆边圆角        | /           | /           |
| MS1: 质量<7kg       | 一般人员    | /           | /           | /           |
|                   |         |             |             |             |
|                   |         |             |             |             |
| 章                 | 可能引起的伤害 |             |             |             |
| 9                 | 热灼伤     |             |             |             |
| 能量源及能量源分级<br>(TS) | 人体部位    | 安全防护        |             |             |
|                   |         | 基本安全防护<br>B | 附加安全防护<br>S | 加强安全防护<br>R |
| TS1: 可接触塑料外壳      | 一般人员    | /           | /           | /           |
|                   |         |             |             |             |
|                   |         |             |             |             |
| 10                | 辐射      |             |             |             |
| 能量源及能量源分级<br>(RS) | 人体部位    | 安全防护        |             |             |
|                   |         | 基本安全防护<br>B | 附加安全防护<br>S | 加强安全防护<br>R |
| /                 | /       | /           | /           | /           |
|                   |         |             |             |             |
|                   |         |             |             |             |


安全关键件清单:

| 序号                              | 位号 | 部件号 | 关键件名称                        | 型号                                     | 规格/材料                              | 生产者(制造商)            | 生产厂                     | 认证标准                                  | 备注               |
|---------------------------------|----|-----|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1                               | /  | /   | 单相两极带<br>接地不可拆<br>线插头        | YB-08、YB-10                            | 10A 250V ~                         | 慈溪优贝计算机<br>网络设备厂    | 慈溪优贝计算机<br>网络设备厂        | GB/T 1002-2021;<br>GB/T 2099.1-2021   | 2011010201520610 |
| 1-1                             |    |     |                              | DM-10                                  | 10A 250V ~                         | 宁波德木电器有<br>限公司      | 慈溪优贝计算机<br>网络设备厂        | GB/T 1002-2021;<br>GB/T 2099.1-2021   | 2022010201507850 |
| 1-2                             |    |     |                              | PBB-10                                 | 10A 250V ~                         | 慈溪市鑫威电器<br>厂（普通合伙）  | 慈溪市鑫威电器<br>厂（普通合伙）      | GB/T 1002-2021;<br>GB/T 2099.1-2021   | 2016010201903835 |
| 2                               | /  | /   | 聚氯乙烯绝<br>缘软电缆电<br>线          | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 1/1.5 (3芯) |                                    | 慈溪市鑫威电器<br>厂（普通合伙）  | 慈溪市鑫威电器<br>厂（普通合伙）      | GB/T5023.5-2008<br>IEC60227-5: 2003   | 2018010105112031 |
| 2-1                             |    |     |                              | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 1/1.5 (3芯) |                                    | 慈溪市星磊线缆<br>厂        | 慈溪市星磊线缆<br>厂            | GB/T5023.5-2008<br>IEC60227-5: 2003   | 2014010105713340 |
| 2-2                             |    |     |                              | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 1/1.5 (3芯) |                                    | 宁波乔普电器有<br>限公司      | 宁波乔普电器有<br>限公司          | GB/T 5023.5-2008/<br>IEC60227-5: 2003 | 2004010105138418 |
| 3                               | /  | /   | 开关（电<br>流过载保<br>护器）          | K1系列                                   | 10A 250VAC                         | 浙江磐安中最电<br>器有限公司    | 浙江磐安中最电<br>器有限公司        | GB14536.1-2008                        | CQC15002137086   |
| 3-1                             |    |     | 开关（设<br>备用断路<br>器）           | L8                                     | 10A AC125/250V                     | 东莞丹罗电器有<br>限公司      | 东莞丹罗电器有<br>限公司          | GB/T 17701-2008                       | 2020980307008048 |
| 以下序号4-9为主板型号：ZZDZ-486电源适配器模块2清单 |    |     |                              |                                        |                                    |                     |                         |                                       |                  |
| 4                               | F1 | /   | 超小型熔<br>断体                   | 6ET                                    | T2A 250V                           | 洪湖市蓝光电子<br>有限责任公司   | 洪湖市蓝光电子<br>有限责任公司       | GB/T 9364.3-2018;<br>GB/T 9364.1-2015 | 2020980207000039 |
| 4-1                             |    |     |                              | TB/TR                                  | T2A 250V                           | 中山市蓝宝电器<br>有限公司     | 中山市蓝宝电器<br>有限公司         | GB/T9364.3-2018;<br>GB/T9364.1-2015   | 2020970207000030 |
| 4-2                             |    |     |                              | 932                                    | T2AL 250V                          | 东莞市贝特电子<br>科技股份有限公司 | 东莞市贝特电子<br>科技股份有限公<br>司 | GB/T9364.3-2018;<br>GB/T9364.1-2015   | 2020970207000039 |
| 5                               | /  | /   | 内部布线<br>（L/N-适<br>配器输入<br>端） | /                                      | 22AWG,<br>满足 GB/T 5169.23-<br>2008 | 慈溪市浩盛线缆<br>有限公司     | /                       | GB4943.1-2022<br>GB/T 5169.23-2008    | 随机测试             |

|     |     |   |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                 |                 |                                                                                          |                               |
|-----|-----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5-1 |     |   |                |                                                                                                                                                                                                                                     | 22AWG,<br>满足 GB/T 5169.23-2008            | 慈溪市附海镇利科电线厂     | /               | GB4943.1-2022<br>GB/T 5169.23-2008                                                       | 随机测试                          |
| 6   | T1  | / | 开关电源变压器        | YC-FYY-XXX (YC表示公司名称, F表示磁芯EF型, YY可以为12、16、20、25, 表示磁芯尺寸。XXX表示流水号: 001-999以此类推)<br>本次型号: YC-F16-486<br>输出电压3-36VDC, 输出功率最大45W, B级, 适用于海拔5000米及以下                                                                                    |                                           | 宁波宇策电子有限公司      | 宁波宇策电子有限公司      | GB/T 19212.1-2016;<br>GB/T 19212.17-2019                                                 | CQC19001212102<br>(经核查, 满足要求) |
| 6-1 |     |   |                | RF-EE8.3, RF-EE10, RF-EE13, RF-EE14, RF-EE16, RF-EE16.8, RF-EE17, RF-EE19, RF-EE19.5, RF-EE20, RF-EE22, RF-EE25, RF-EE28, RF-EE30, RF-EE33, RF-EE40 (RF代表制造商慈溪市锐锋电子厂, EE代表磁心类型): 240VAC 250WMax 20-300kHz; 绝缘等级: B级 (仅适用海拔5000米及以下) |                                           | 慈溪市锐锋电子厂 (普通合伙) | 慈溪市锐锋电子厂 (普通合伙) | GB/T 19212.1-2016;<br>GB/T 19212.17-2019                                                 | CQC19001214343<br>(经核查, 满足要求) |
| 7   | CY1 | / | 抑制电源电磁干扰用固定电容器 | JN                                                                                                                                                                                                                                  | 1000pF AC250V/400V Y1                     | 嘉耐股份有限公司        | 东莞嘉耐电子有限公司      | GB/T6346.14-2015                                                                         | CQC03001008419                |
| 7-1 |     |   |                | CT7                                                                                                                                                                                                                                 | 1000pF AC250V/400V Y1                     | 常州佳冠电子有限公司      | 常州佳冠电子有限公司      | GB/T6346.14-2015                                                                         | CQC16001150242                |
| 7-2 |     |   |                | HEL                                                                                                                                                                                                                                 | 1000pF AC250V Y1                          | 广东鸿志电子科技有限公司    | 广东鸿志电子科技有限公司    | GB/T6346.14-2015                                                                         | CQC13001091408                |
| 7-3 |     |   |                | JD                                                                                                                                                                                                                                  | 1000pF AC400V Y1                          | 智中电子股份有限公司      | 东莞佳仪电子有限公司      | IEC60384-14: 2013 +AMD1: 2016                                                            | CQC14001110231                |
| 8   | MOV | / | 压敏电阻           | 10D                                                                                                                                                                                                                                 | 10D471K<br>压敏电压: 470V<br>最大连续交流电压: 300VAC | 惠州市嵩隆力上电子有限公司   | 惠州市嵩隆力上电子有限公司   | GB/T 10193-1997;<br>GB/T 10194-1997;<br>GB 4943.1-2022;<br>IEC 61051-2: 1991 +Amd1: 2009 | CQC12001076479                |
| 8-1 |     |   |                | 10D                                                                                                                                                                                                                                 | 10D471K<br>压敏电压: 470V<br>最大连续交流电压: 300VAC | 广东鸿志电子科技有限公司    | 广东鸿志电子科技有限公司    | GB/T 10193-1997;<br>GB/T 10194-1997;<br>GB 4943.1-2022;<br>IEC 61051-2: 1991             | CQC04001010846                |

|      |   |   |       |                     |                            |               |               |                                                                                                                           |                                  |
|------|---|---|-------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |   |   |       |                     |                            |               |               | +Amd1: 2009                                                                                                               |                                  |
| 9    | / | / | 印制线路板 | KB-5152 (V0)        | FV0                        | 江门建滔积层板有限公司   | 江门建滔积层板有限公司   | GB/T 4724-2017<br>GB/T 6040-2019<br>GB/T 19466.1-2004<br>GB/T 19466.2-2004<br>GB/T 19466.3-2004<br>ISO 11358-1: 2014      | CQC11001061103                   |
|      |   |   |       | KB-5152 (V1)        | FV1                        |               |               |                                                                                                                           |                                  |
| 9-1  |   |   |       | KB-6160<br>KB-6160A | FV0                        | 江门建滔积层板有限公司   | 建滔(佛冈)积层板有限公司 | GB/T 4725-1992<br>GB/T 6040-2019<br>GB/T 19466.1-2004<br>GB/T 19466.2-2004<br>GB/T 19466.3-2004<br>ISO 11358-1: 2014      | CQC19134220454                   |
| 9-2  |   |   |       | KB-5150<br>KB-5150A | FV0                        | 建滔(佛冈)积层板有限公司 | 建滔(佛冈)积层板有限公司 | GB/T 4724-2017<br>GB/T 6040-2019<br>GB/T 19466.1-2004<br>GB/T 19466.2-2004<br>GB/T 19466.3-2004<br>ISO 11358-1: 2014      | CQC14134114663<br>CQC14134114665 |
| 9-3  |   |   |       | FR-4                | V-0                        | 上海国纪电子材料有限公司  | 上海国纪电子材料有限公司  | GB/T 4725-1992,<br>GB/T 6040-2019,<br>GB/T 19466.1-2004,<br>GB/T 19466.2-2004,<br>GB/T 19466.3-2004,<br>ISO 11358-1: 2014 | CQC12134077303                   |
| 10   | / | / | 外壳材料  | PC                  | V-0                        | 奇美实业股份有限公司    | /             | GB4943.1-2022                                                                                                             | 随机测试                             |
| 11   | / | / | 绝缘垫片  | PC-870<br>PC-870A   | 阻燃: <4g,<br>PC, 厚度: 0.25mm | 绵阳龙华薄膜科技有限公司  | /             | GB4943.1-2022                                                                                                             | 随机测试                             |
| 11-1 |   |   |       | PC98系列              | 阻燃: <4g,<br>PC, 厚度: 0.25mm | 昆山博光电材有限公司    | /             | GB4943.1-2022                                                                                                             | 随机测试                             |

产品电气原理图:

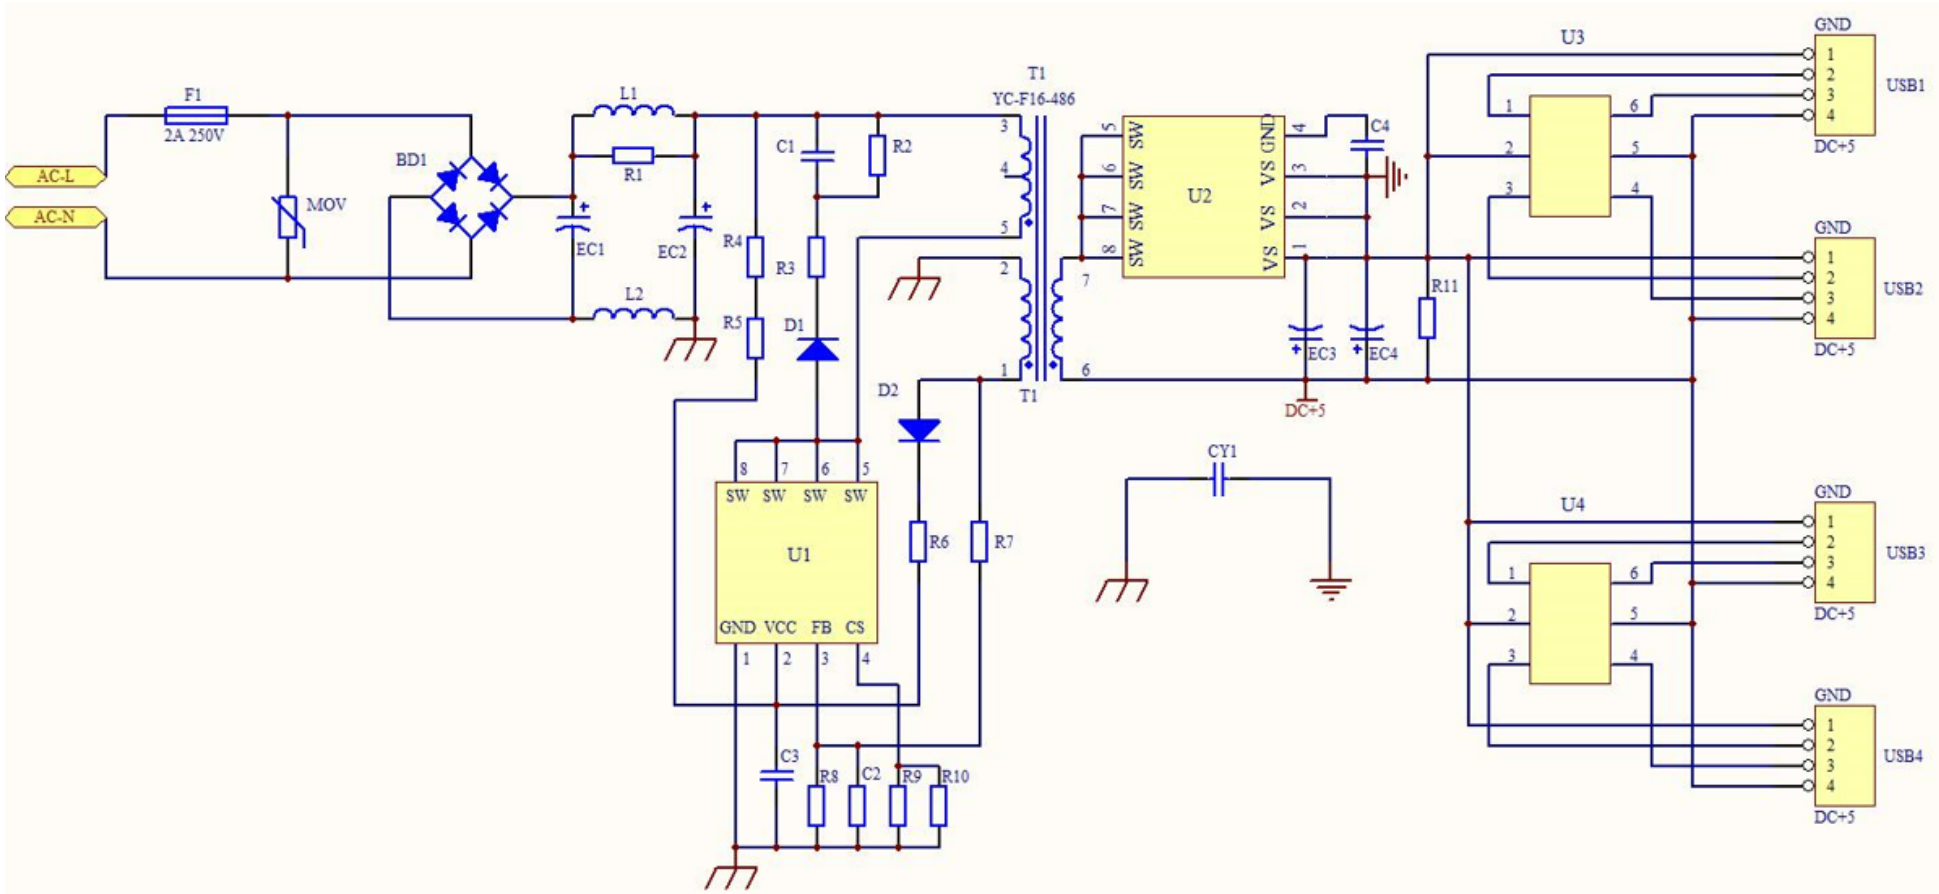

变压器原理图和结构图：（开关电源变压器经过CQC认证）

样 品 照 片 ( 安 全 )



DM-10-XG6-KU4 (黑) 外观




DM-10-XG6-KU4 (黑) 外观




DM-10-XG6-KU4 (黑) 外观 ( 箭头所指为铭牌位置 )

样 品 照 片 ( 安 全 )

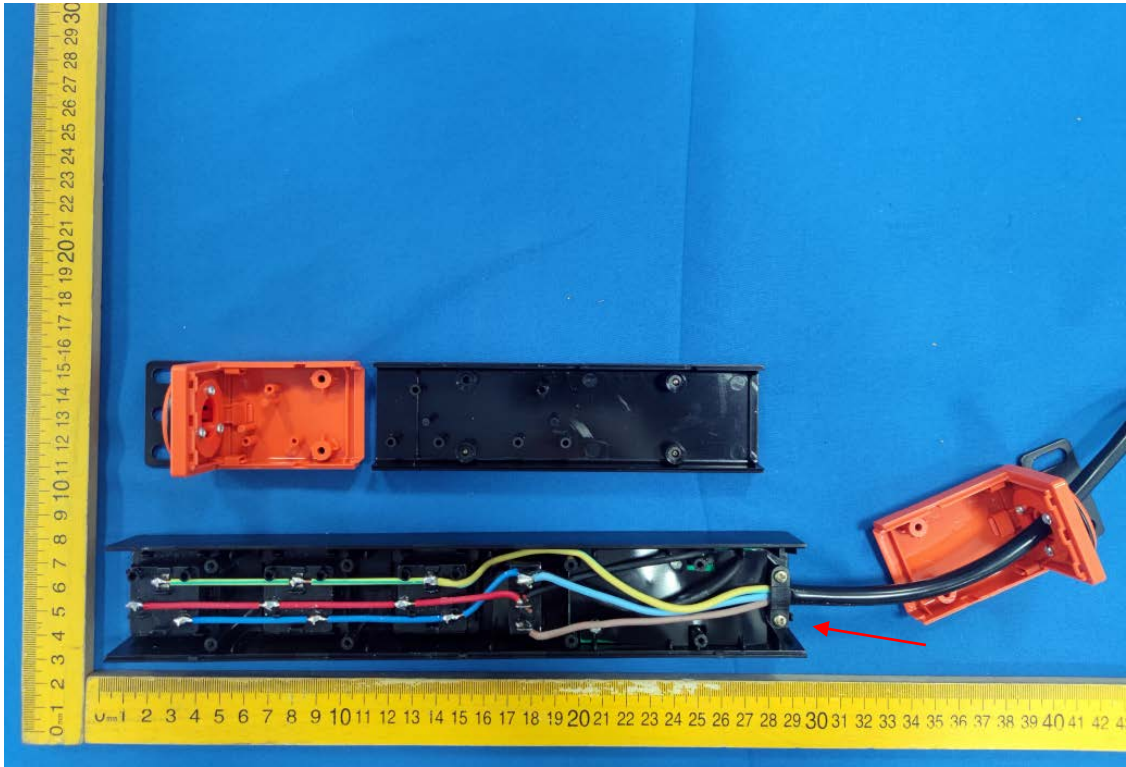


内部结构 (箭头所指为USB模块位置, 绝缘垫片位于其背部)

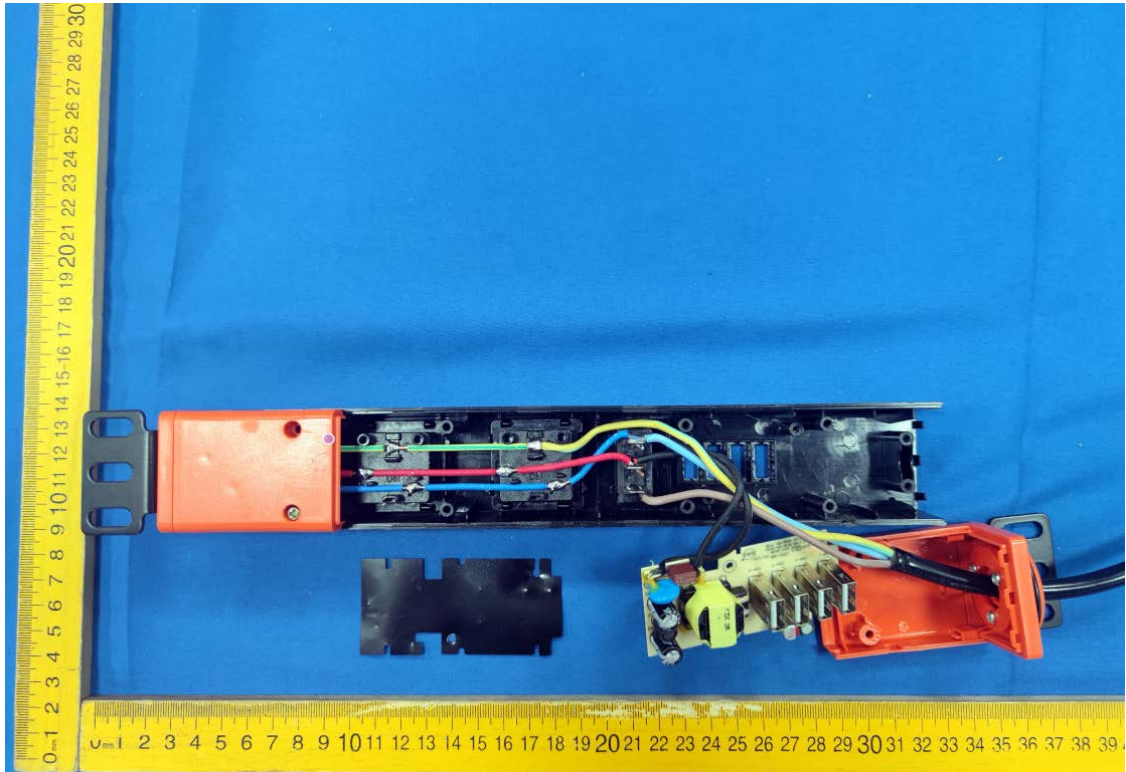


内部结构

样 品 照 片 ( 安 全 )

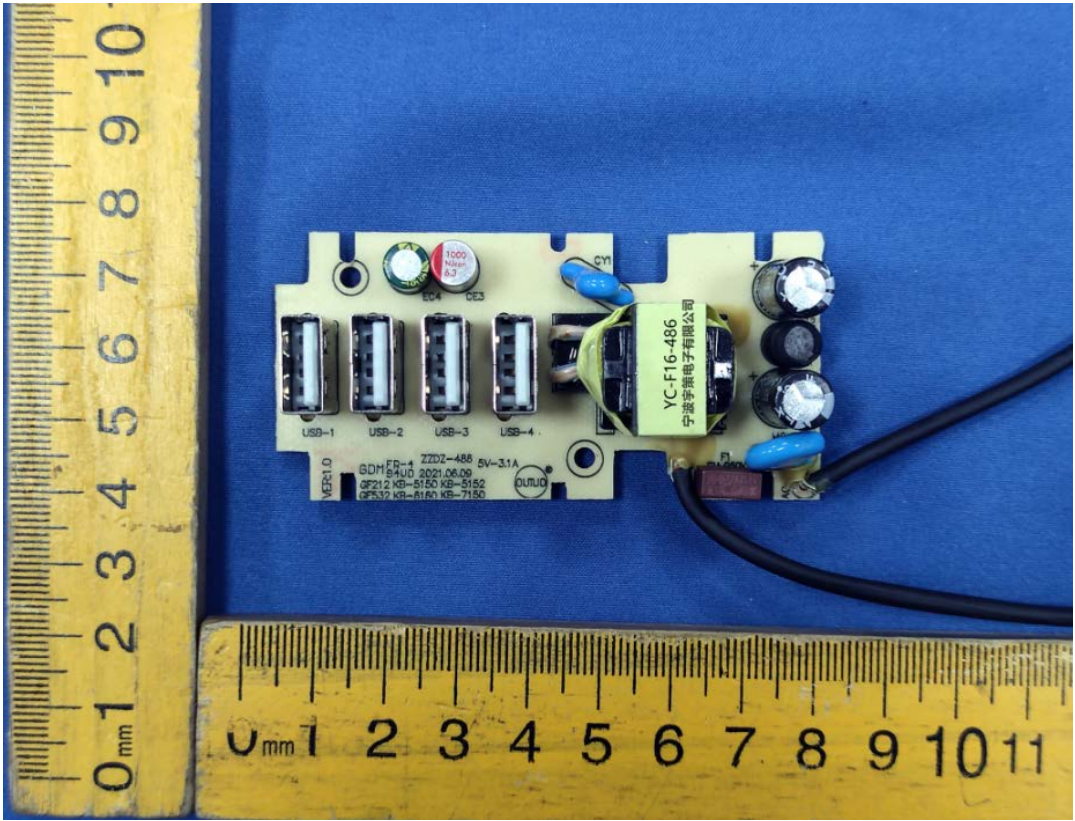


USB模块正面

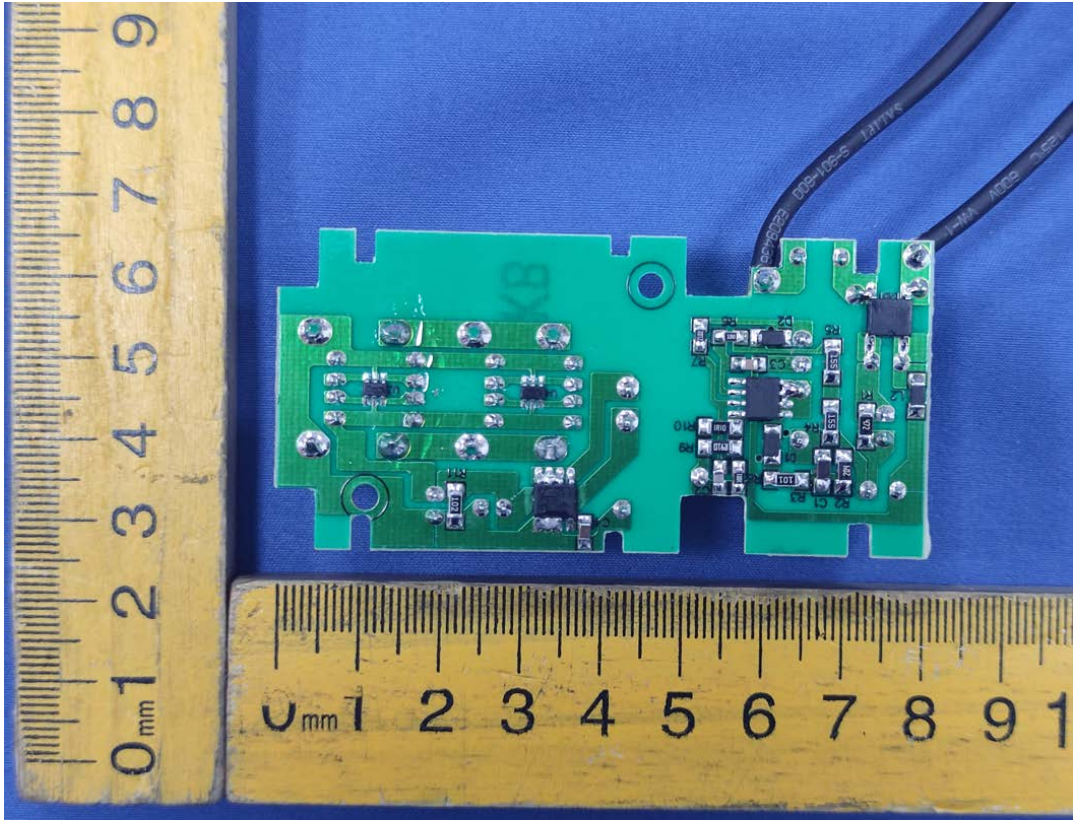

USB模块背面

## 样 品 照 片 ( 安 全 )

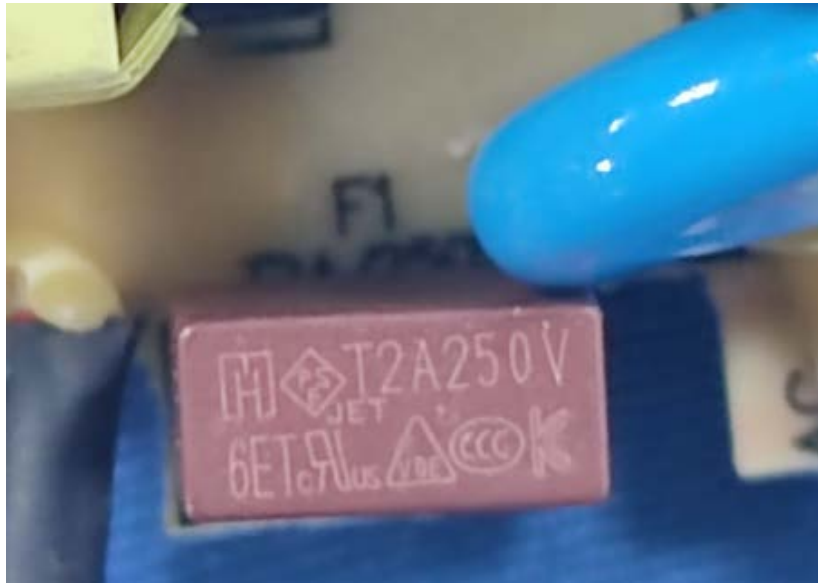


熔断器标识 (F1: T2AL 250V)



变压器标识 (型号: YC-F16-486, 制造商: 宁波宇策电子有限公司, 已经过CQC认证)

样 品 照 片 ( 安 全 )

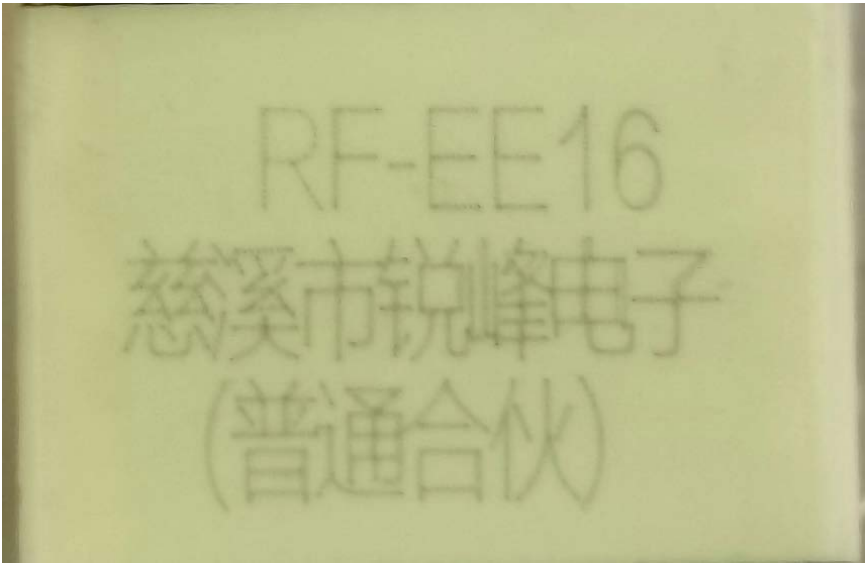

变压器标识 ( 型号: RF-EE16, 制造商: 慈溪市锐峰电子厂 ( 普通合伙 ) , 已经过CQC认证 )

延长线插座 (带电源适配器)

产品型号: DM-10-XG6-KU4

最大电流: 10A

额定电压: 250V~

最大功率: 2500W

USB模块输入:

100-250V~MAX0.5A 50/60Hz

USB模块输出: 5V-MAX3.0A单口最大输出2.1A

警告

1. 请不要盘绕使用延长丝插座; 若盘绕使用, 则实际可承受的电流值低于其额定值;

2. 在多个插头同时插入使用, 其负载的总功率不得超过最大允许功率;

宁波德木电器有限公司 (中国制造)

合格证

QC02D-T2022.08

产品铭牌

## 电 磁 兼 容 描 述 报 告

### 1. 受试设备 (EUT) 描述:

受试设备一般描述: 本设备无线电骚扰特性按 ☐ A / ☒ B 级设备要求。 受试设备预期运

行布置形式: ☐ 台式 ☐ 落地式 ☐ 可台式或落地式 ☐ 机架式安装 ☒ 其他 电源端口: ☒

交流电源端口 ☐ 直流网络电源端口 带金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口: ☐ 有 ☒ 无, 且

连接电缆长度预期大于 3m ☐ 是 ☐ 否 有线网络端口: ☐ 有 ☒ 无

广播接收机调谐器端口: ☐ 有 ☒ 无

天线端口: ☐ 有 ☒ 无, 且连接电缆长度预期大于 3m ☐ 是 ☐ 否

射频调制器输出端口: ☐ 有 ☒ 无

电缆类别: ☐ 三类 ☐ 五类 ☐ 六类

HDMI 线: ☐ 有 ☒ 无

多功能设备: ☐ 是, ☒ 否

受试设备功能描述: /

### 2. 受试设备 (EUT) 端口的运行

a) 音频信号

☐ 1kHz 正弦波;

☐ 其他: b)

视频信号

☐ 带运动图像单元的彩条;

☐ 垂直彩条;

☐ 字符图像 (滚动 H 屏);

☐ 典型显示:

b 1) 显示和视频参数 硬件

加速最大值: / 显示屏最高

有效分辨率: / 最高分辨率

下最高帧数: / 最高色位深

度: / 亮度、对比度、色饱

和度: / c) 广播接收制式:

☐ 模拟电视

- ☐DTMB 地面电视
- ☐DVB-C 有线电视
- ☐调频广播
- ☐数字调频广播
- d) 其他信号: /

### 3. 其它重要说明:


1. 本次申请产品内部产生或使用的最高频率小于 108MHz, 不需进行 1GHz 以上辐射骚扰测试。本次申请产品额定功率小于 75W, 在谐波标准中无适用限值。
2. 本次申请的产品型号及型号差异详见产品描述报告。
3. 本次申请报备一款主板, 经确认, 影响电磁兼容性能, 需在主检型号上补充交流电源端口的传导发射测试。
4. 本次申请主检型号为 DM-10-XG6-KU4。

电磁兼容关键件清单


| 序号 | 关键件名称                 | 位号  | 型号           | 规格                                  | 生产者<br>(制造商)  | 生产企业 | 使用/<br>备用 | 备注            |
|----|-----------------------|-----|--------------|-------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| 1  | 抑制电源电磁干扰用固定电容器(Y类电容器) | CY1 | CD           | 1000pF                              | /             | /    | 使用        | 主板DM151上使用    |
|    |                       |     | CT7          |                                     | /             | /    | 备用        |               |
|    |                       |     | HT           |                                     | /             | /    | 备用        |               |
|    |                       |     | CD           |                                     | /             | /    | 备用        |               |
|    |                       |     | JN           | 1000pF                              | /             | /    | 使用        | 主板ZZDZ-486上使用 |
|    |                       |     | CT7          |                                     | /             | /    | 备用        |               |
|    |                       |     | HEL          |                                     | /             | /    | 备用        |               |
|    |                       |     | JD           |                                     | /             | /    | 备用        |               |
| 2  | 抑制射频干扰固定电感器           | L1  | AL0410       | 330uH                               | /             | /    | 使用        | 主板DM151上使用    |
|    |                       |     | DR5*11       | 400uH                               | /             | /    | 备用        |               |
|    |                       | L2  | 102K         | 1206 102K ± 25% DCR: 0.25ohm IR: 2A | /             | /    | 使用        | 主板ZZDZ-486上使用 |
|    |                       | L1  | 6*8          | 1.0mH                               | /             | /    | 使用        |               |
|    |                       |     | 6*8          |                                     | /             | /    | 备用        |               |
| 3  | 开关管                   | U1  | KP21825-SOP8 | 650V min                            | /             | /    | 使用        | /             |
|    |                       |     | OB2576-SOP-8 |                                     | /             | /    | 备用        | /             |
|    |                       |     | KP21824-SOP8 |                                     | /             | /    | 备用        | /             |
|    |                       |     | CR6267       |                                     | /             | /    | 备用        | /             |
|    |                       |     | CSC7158      |                                     | /             | /    | 备用        | /             |
|    |                       |     | RM3368S      |                                     | /             | /    | 备用        | /             |
| 4  | 主板                    | /   | DM151        | /                                   | 宁波市鼎鼎科技有限公司   | /    | 使用        | /             |
|    |                       | /   | ZZDZ-486     | /                                   | 慈溪市欧拓电子科技有限公司 | /    | 使用        | /             |

## 样品照片 (EMC)

样品照片和铭牌照片见样品照片 (安全) 对 EMC 测试结果有影响的内部照片/元器件照片:

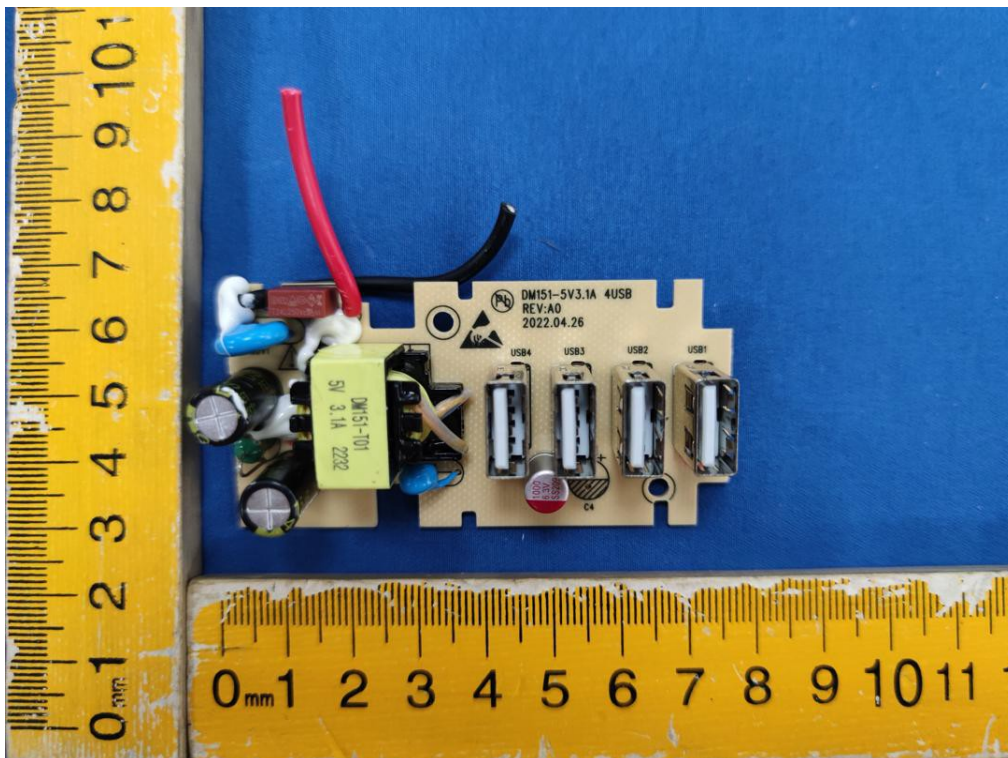


主板正面 (型号: DM151)

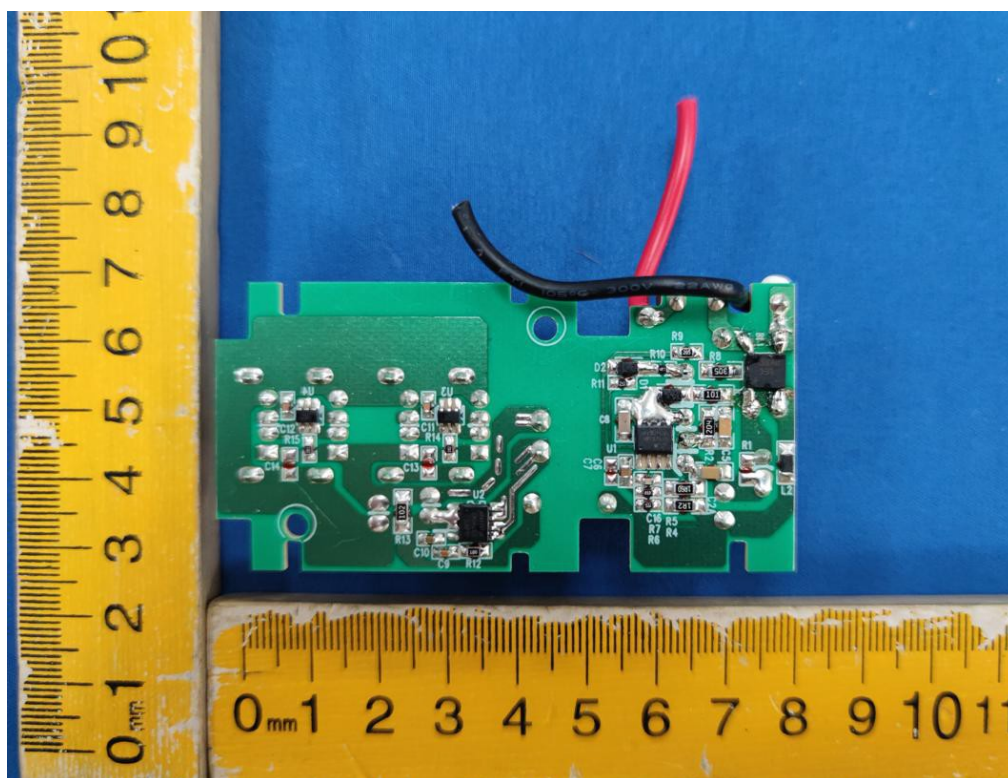


主板背面 (型号: DM151)

# 样品照片 (EMC)

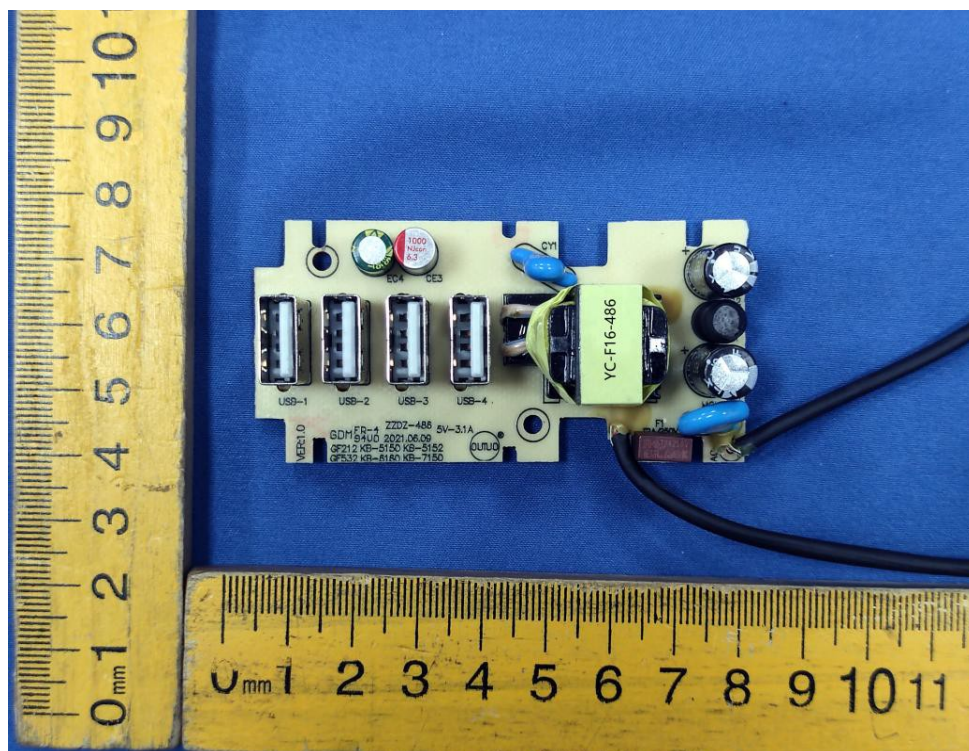

主板正面 (型号: ZDZ-486)

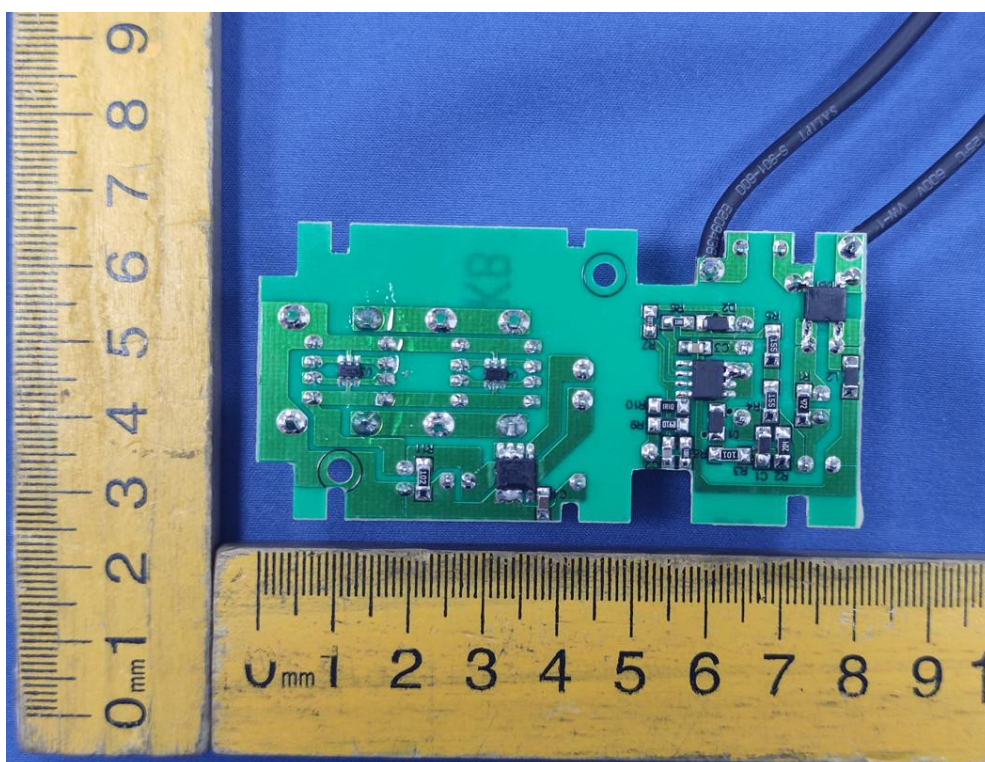

主板背面 (型号: ZDZ-486)

# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出  
本报告是第一次修改，修改部分见报告组成，以本报告的报告组成为  
现行有效报告，原报告作废

试验单位：中认英泰检测技术有限公司

地 址：苏州吴中经济开发区吴中大道1368号东太湖科技金融城

邮政编码：215104

电 话：0512-66509755

传 真：0512-66303625

E-MAIL : cqc-jsz1b@126.com