



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2999

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0201-4607824
(任务编号)

产品名称: 延长线插座 (电源适配器)

型号规格: DM-10-XG6-KU2C2 (黑、白)、

DM-10-XG5-KU2C2 (黑、白)、DM-10-XG4-KU2C2 (黑、白)、

DM-10-XG3-KU2C2 (黑、白) 最大电流 10A 250V~ 最大功

率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53 3×1mm²)

检测机构: 中认英泰检测技术有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2024CCC0201-4607824
(任务编号)
样品名称: 延长线插座 (电源适配器)
型号规格: DM-10-XG6-KU2C2 (黑)
最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W
(配 60227IEC53 3×1.5mm²)
商 标: /
样品数量: 3
样品生产序号: /
收样日期: 2024-10-23
样品来源: 送样
抽样通知书编号: /

委托人: 宁波德木电器有限公司
委托人地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业
园东区海通路 30 号
生产者: 宁波德木电器有限公司
生产者地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工
业园东区海通路 30 号
生产企业: 宁波德木电器有限公司
生产企业地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇
工业园东区海通路 30 号

试验依据标准:

GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第 1 部分: 通用要求》

GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第 2-7 部分: 延长线插座的特
殊要求》

GB/T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

本次检验以 DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配
60227IEC53 3×1.5mm²) 为主检样品, 送样 3 个。覆盖型号 DM-10-XG6-KU2C2 (白) 最大电
流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²), DM-10-XG6-KU2C2 (黑、白)
最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm²), DM-10-XG5-KU2C2 (黑、
白)、DM-10-XG4-KU2C2 (黑、白)、DM-10-XG3-KU2C2 (黑、白) 最大电流 10A 250V~ 最
大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53 3×1mm²) 各送样 3 个。

主检: 白素华 签名: 白素华 日期: 2024-12-09

审核: 孙逢良 签名: 孙逢良 日期: 2024-12-09

签发: 顾勤芬 签名: 顾勤芬 日期: 2024-12-09



2024 年 12 月 09 日

备注

本次申请为变更申请, 原 CCC 证书编号为: 2023010201541584, 报告需要与原
报告 13001-20220808C24873XG1 配合使用方有效。变更内容为增加同种产品其他型
号。

本产品为多功能产品, 本报告仅对插座部分进行检测, 报告中产品规格仅为插
座部分的规格。

样品描述及说明
1. 该申请单元样品为延长线插座（电源适配器），主检样品：DM-10-XG6-KU2C2（黑）最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm²），配线长度 1.7 米。覆盖型号 DM-10-XG6-KU2C2（白）最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm²），DM-10-XG6-KU2C2（黑、白）最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1mm²），DM-10-XG5-KU2C2（黑、白）、DM-10-XG4-KU2C2（黑、白）、DM-10-XG3-KU2C2（黑、白）最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53 3×1mm²），配线长度均 1.6 米。 2. 主检型号与覆盖样品之间插座位数、外观颜色、配线线径不同外，其余均相同。本次变更型号与已获证原型号之间仅型号不同，其余均相同 3. 对主检样品延长线插座（电源适配器）DM-10-XG6-KU2C2（黑）最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm²）进行了第 8 章、第 14 章、第 27 章试验，对其余覆盖型号进行第 8 章试验，所检项目均合格。 4. 企业实际生产的样品其配线长度可与送检样品的配线长度不同，但对于额定电流为 10A 的样品，配线为 1mm² 软缆时，其配线长度不能长于 5 米，配线为 1.5mm² 软缆时，其配线长度不能长于 30 米。 5. 送检样品的电源适配器部分进行了 CCC 试验，报告编号为：13001-20241001C30249，申请编号为：A2024CCC0201-4607824A。

产品描述（主检产品）	
主检产品：DM-10-XG6-KU2C2（黑）最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W（配 60227IEC53 3×1.5mm ² ）	
1. 产品尺寸的标准图号： <u>GB/T1002-2021 图 2、4</u>	
2. 电器附件的类型： ☐ 移动式插座 ☒ 延长线插座	
3. 产品标注的防护等级： ☐ IP40 ☐ IP44 ☐ IP54 ☐ IP55 ☐ 其他：IP ☒ 不适用	
4. 插座位数： ☐ 一位 ☒ 多位	
5. 插座类型： ☒ 单相两极插座 ☒ 单相两极带接地插座	
6. 接地措施： ☒ 有接地触头 ☐ 无接地触头	
7. 过电流保护器件： ☒ 有 ☐ 无	
8. 连接软缆的方式： ☐ 可拆线 ☒ 不可拆线，软线/软缆的型号及横截面积/长度： <u>60227IEC53 3×1.5mm²/1.7m</u> ☐ 不适用	
9. 连接导线端子类型： ☐ 柱型端子 ☐ 螺钉端子 ☐ 螺栓端子 ☐ 鞍型端子 ☐ 罩式端子 ☒ 锡焊 ☐ 熔焊 ☐ 压接 ☐ 其他等效方法：_____	
10. 保护门驱动方式： ☐ 接地极驱动 ☐ N 极驱动 ☒ L 极和 N 极同时驱动	
11. 其他：/	
样品标志： 延长线插座（带电源适配器） 产品型号：DM-10-XG6-KU2C2 最大电流：10A 额定电压：250V~ 最大功率：2500W USB模块输入：100-250V-MAX 0.5A 50/60Hz USB模块输出：5V  MAX 3.0A 单口最大输出2.1A 仅适用于海拔5000米以下 警告 1. 请不要盘绕使用延长插座；若盘绕使用，则实际可随的电流低于其额定值； 2. 在多个插头同时插入使用，其负载的总功率不得超过最大允许功率。 宁波德木电器有限公司（中国制造） 	

样 品 照 片



DM-10-XG6-KU2C2（黑） 外观



DM-10-XG6-KU2C2（黑） 外观




DM-10-XG6-KU2C2（黑） 外观



DM-10-XG6-KU2C2（黑） 外观

样 品 照 片

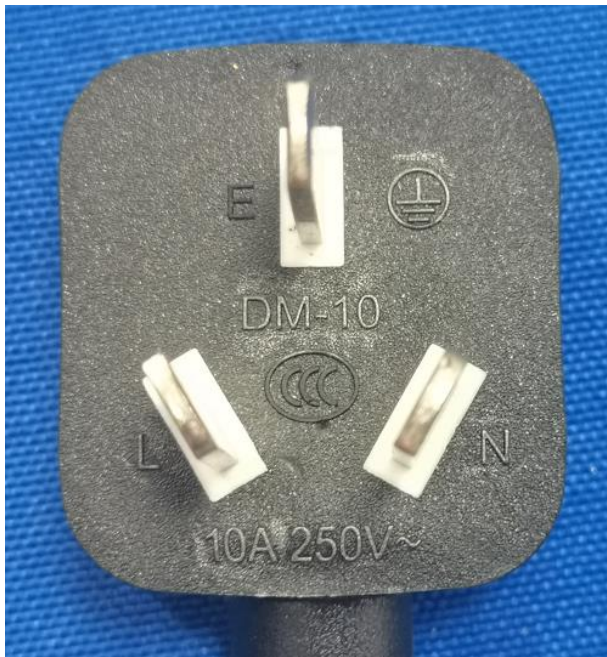

DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 插头




DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 配线




DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 软线进口


样 品 照 片

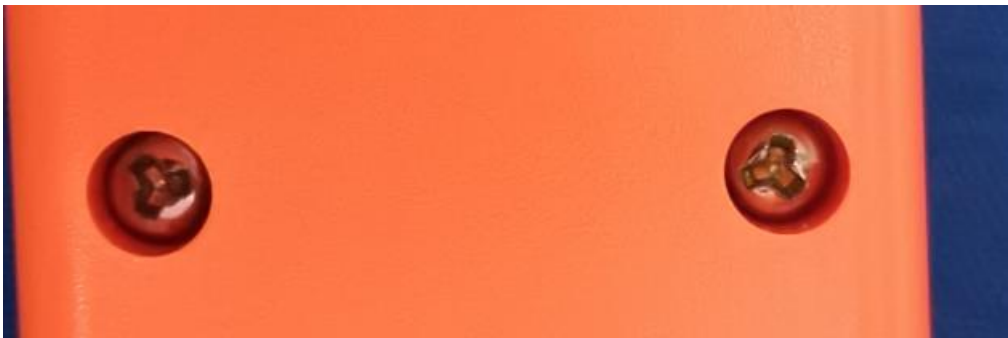

DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 装配螺钉

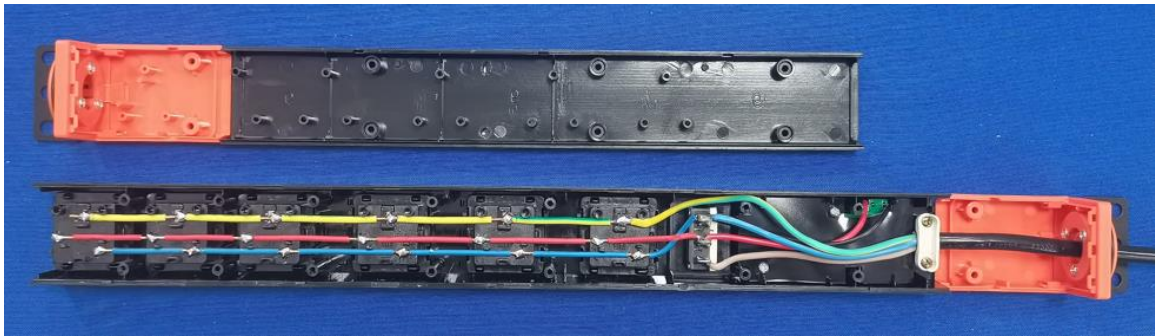


DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 内部结构

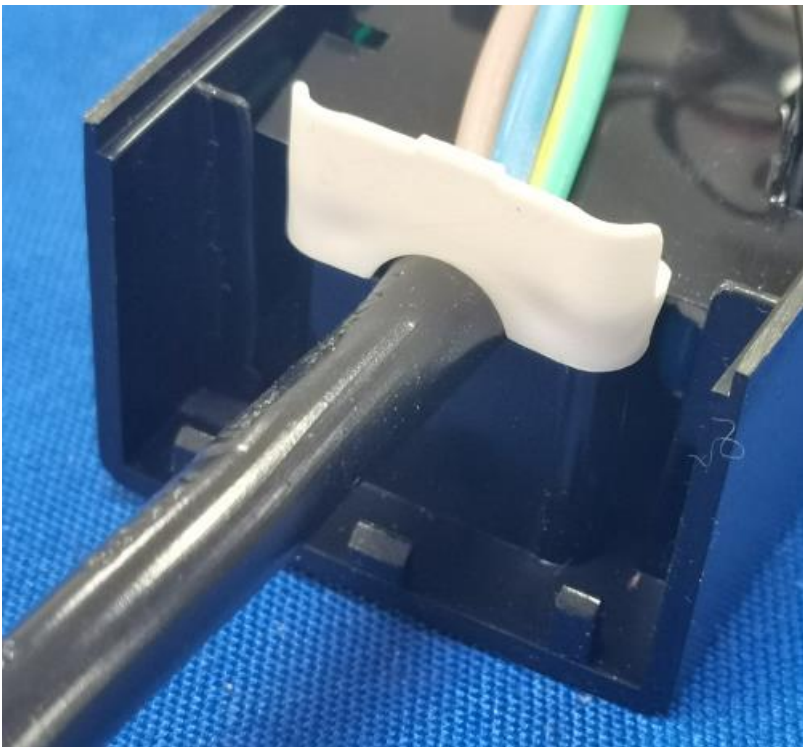


DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 导线固定装置


样 品 照 片

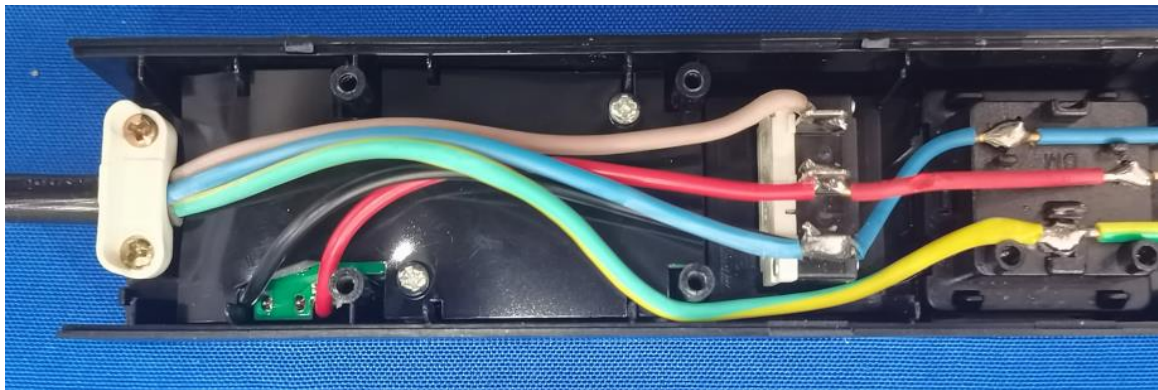

DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 内部结构

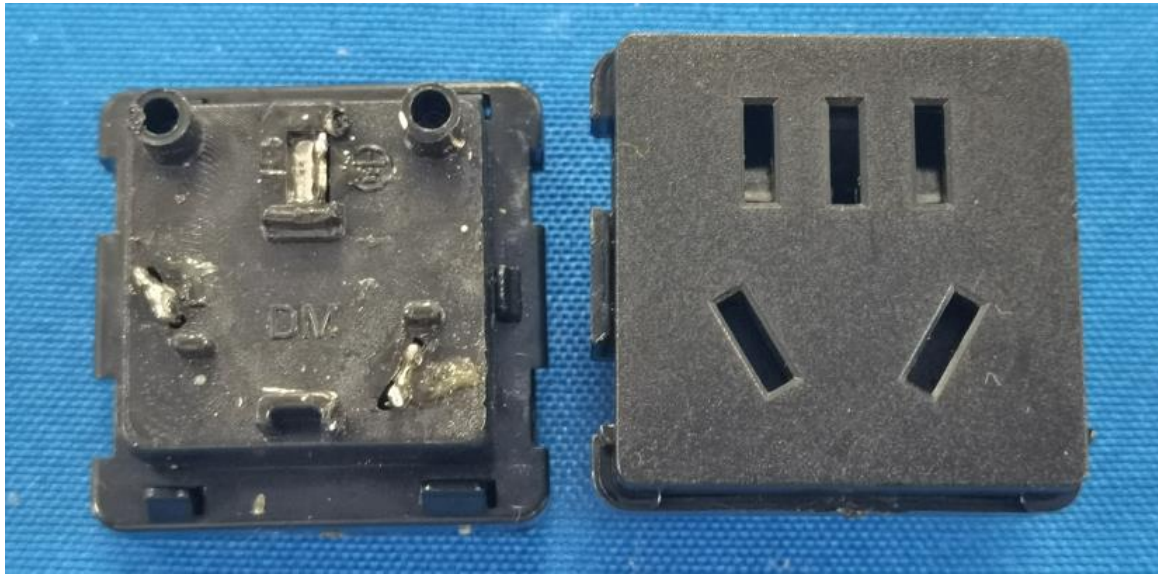


DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 内部结构

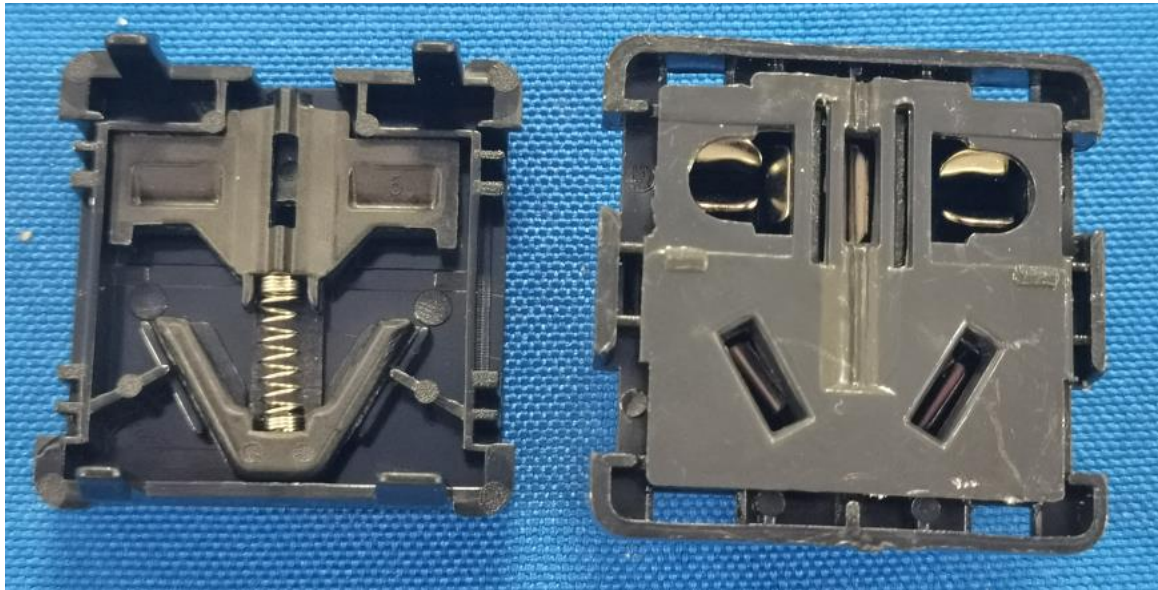

DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 内部结构

样 品 照 片

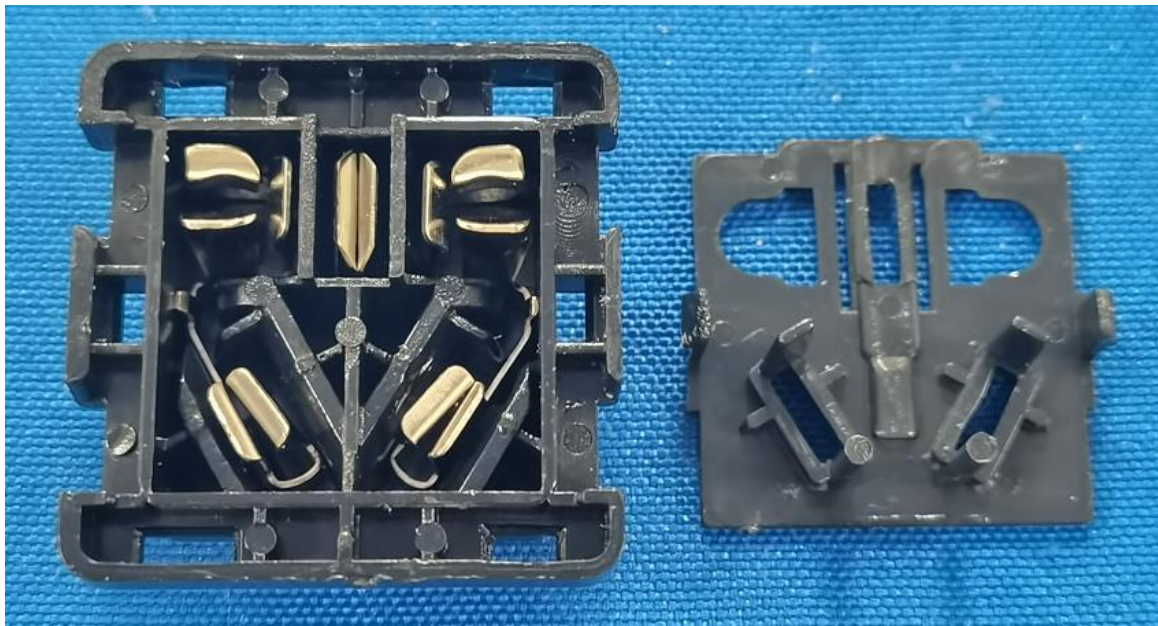


DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 内部结构




DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 内部结构

样 品 照 片

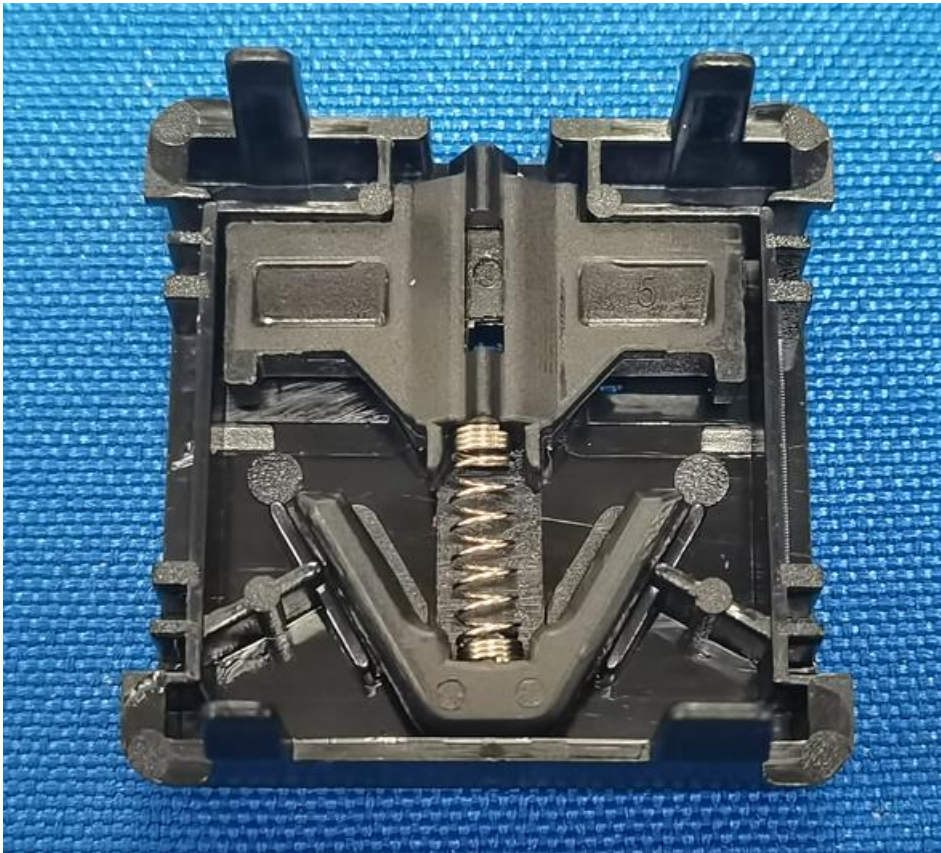


DM-10-XG6-KU2C2（黑） 内部结构

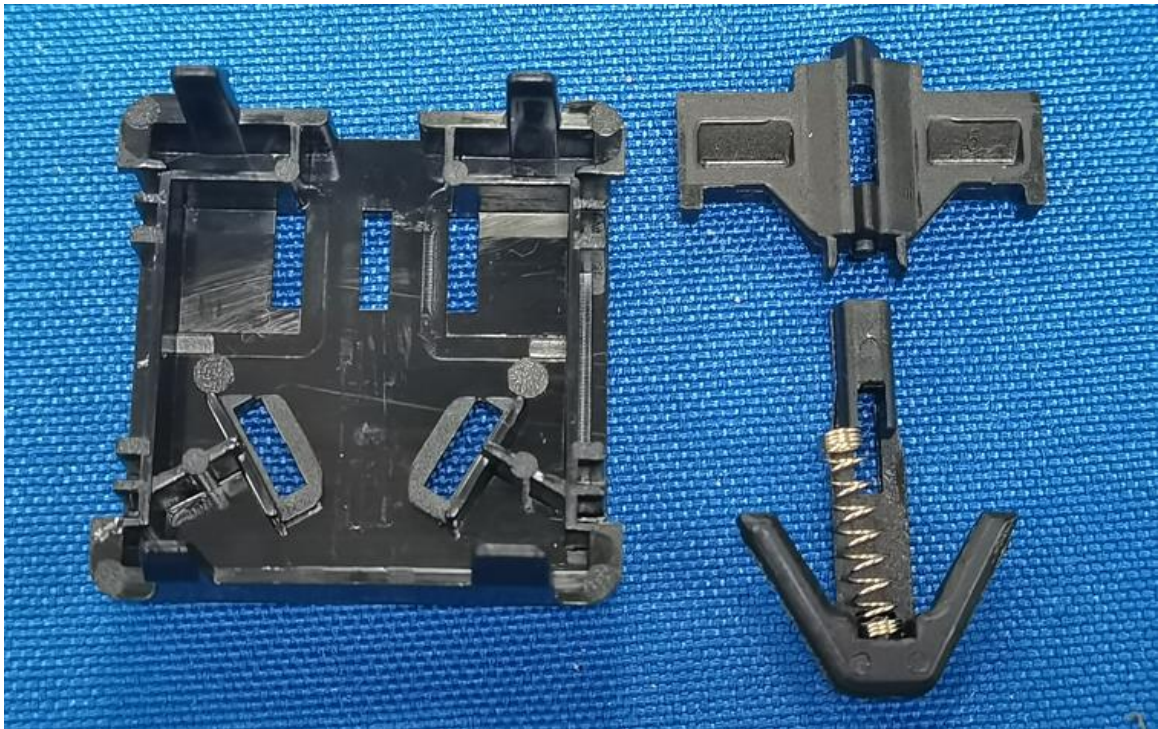

DM-10-XG6-KU2C2（黑） 内部结构

样 品 照 片

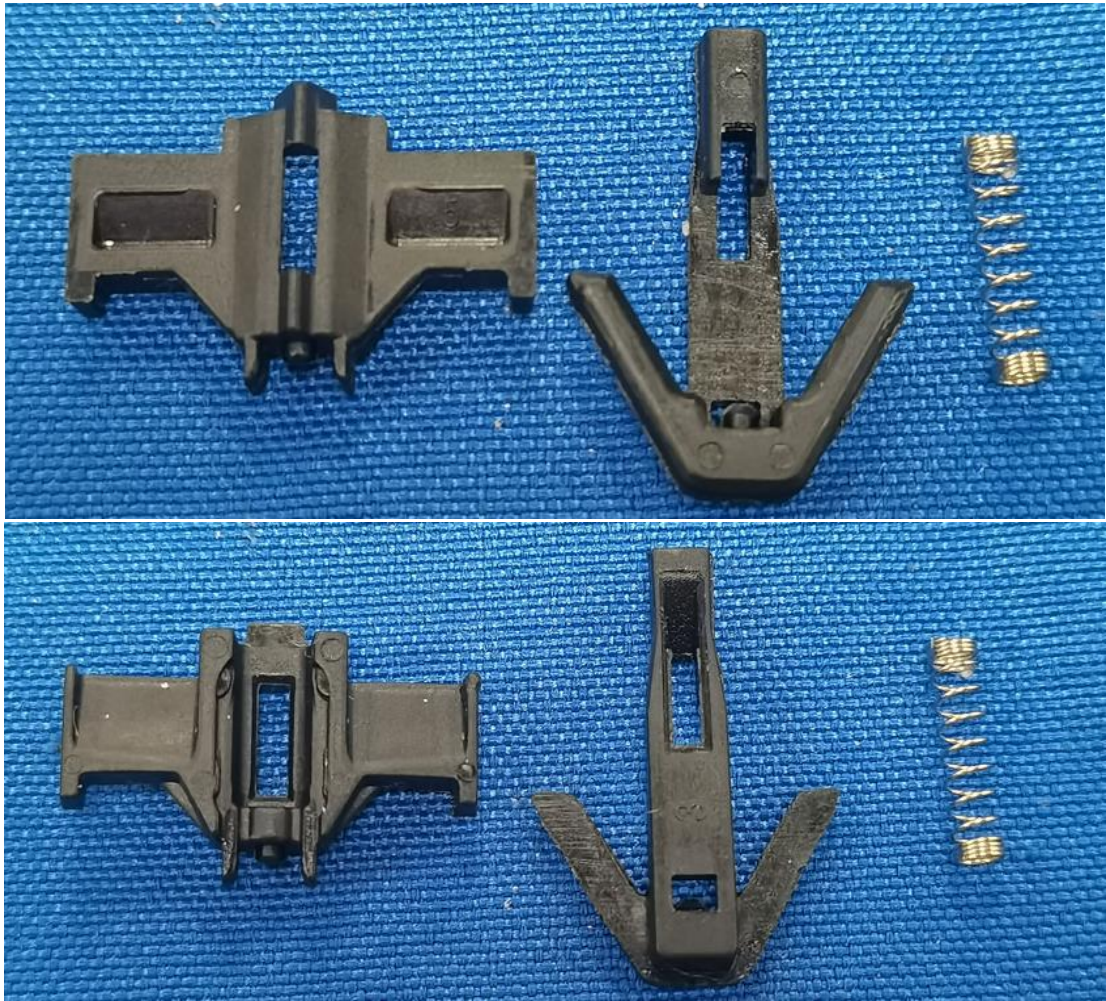

DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 保护门




DM-10-XG6-KU2C2 (黑) 电流保护器


样 品 照 片




DM-10-XG6-KU2C2（黑） 其余配线

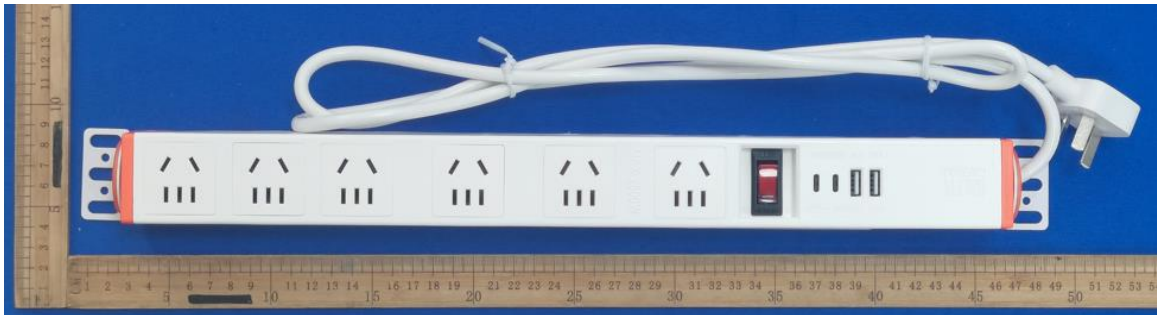

DM-10-XG6-KU2C2（白） 外观

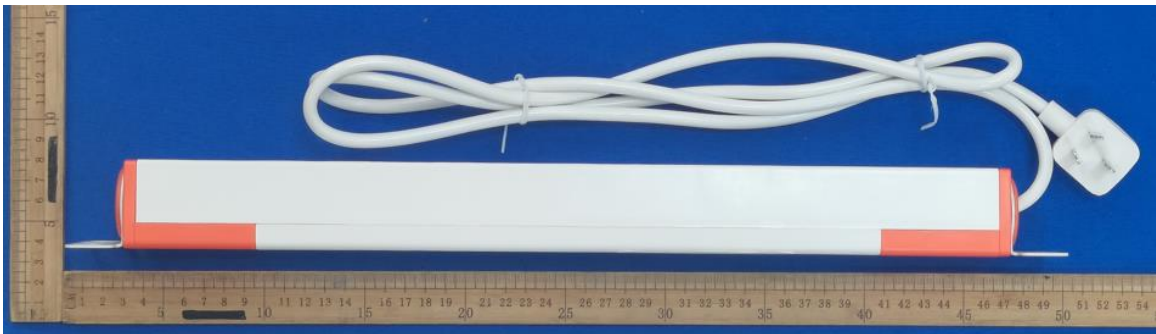

DM-10-XG6-KU2C2（白） 外观

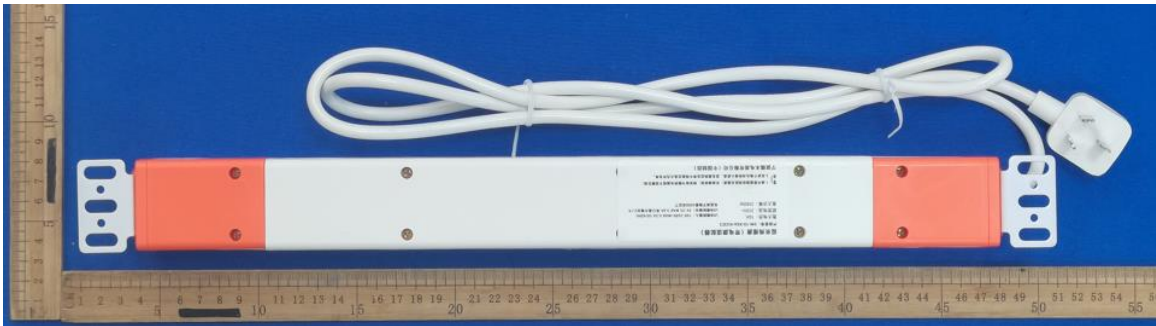

DM-10-XG6-KU2C2（白） 外观

样 品 照 片



DM-10-XG6-KU2C2（白） 外观

延长线插座（带电源适配器）

产品型号：DM-10-XG6-KU2C2

最大电流：10A	USB模块输入：100-250V~MAX 0.5A 50/60Hz
额定电压：250V~	USB模块输出：5V  MAX 3.0A 单口最大输出2.1A
最大功率：2500W	仅适用于海拔5000米以下

警告：1. 请不要盘绕使用延长插座；若盘绕使用，则实际可随的电流低于其额定值；
2. 在多个插头同时插入使用，其负载的总功率不得超过最大允许功率。

宁波德木电器有限公司（中国制造）




DM-10-XG6-KU2C2（白） 标志




DM-10-XG6-KU2C2（白） 插头

样 品 照 片

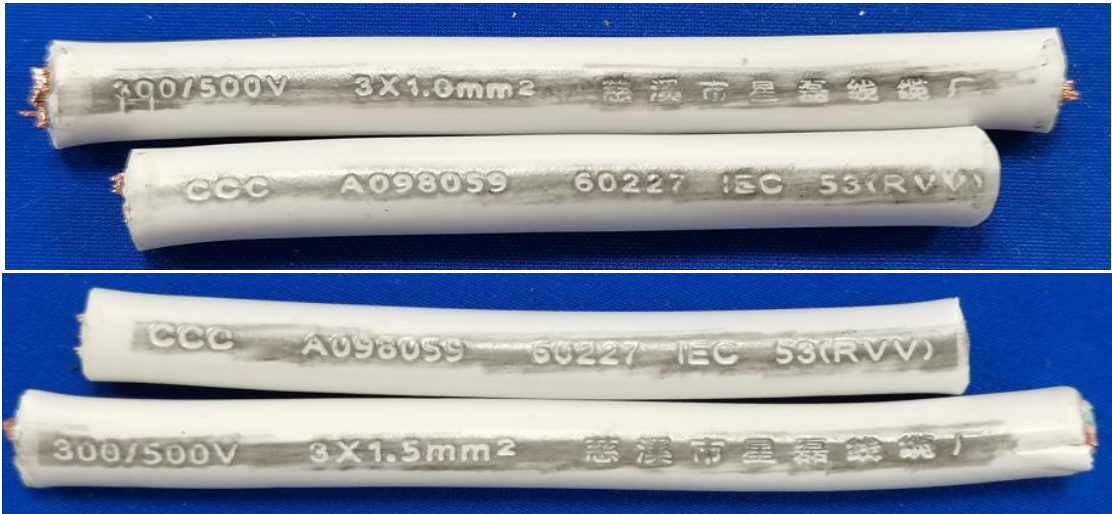

DM-10-XG6-KU2C2（白） 配线

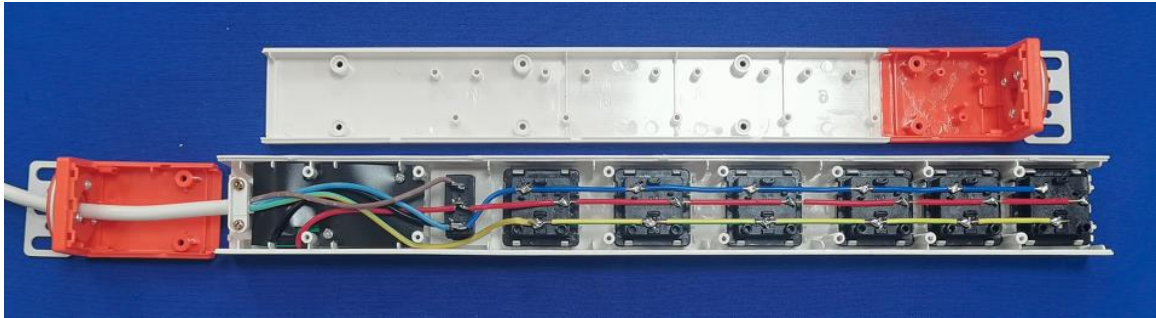

DM-10-XG6-KU2C2（白） 内部结构



DM-10-XG5-KU2C2（黑） 外观

样 品 照 片



DM-10-XG5-KU2C2（黑） 外观



DM-10-XG5-KU2C2（黑） 外观



DM-10-XG5-KU2C2（黑） 外观




延长线插座（带电源适配器）
产品型号：DM-10-XG5-KU2C2
最大电流：10A
额定电压：250V~
最大功率：2500W
USB模块输入：100-250V~MAX 0.5A 50/60Hz
USB模块输出：5V 1A MAX 3.0A 单口最大输出2.1A
仅适用于海拔5000米以下

警告：1. 请不要盘绕使用延长插座；若盘绕使用，则实际可随的电流低于其额定值；
2. 在多个插头同时插入使用，其负载的总功率不得超过最大允许功率。


宁波德木电器有限公司（中国制造）

DM-10-XG5-KU2C2（黑） 标志


样 品 照 片

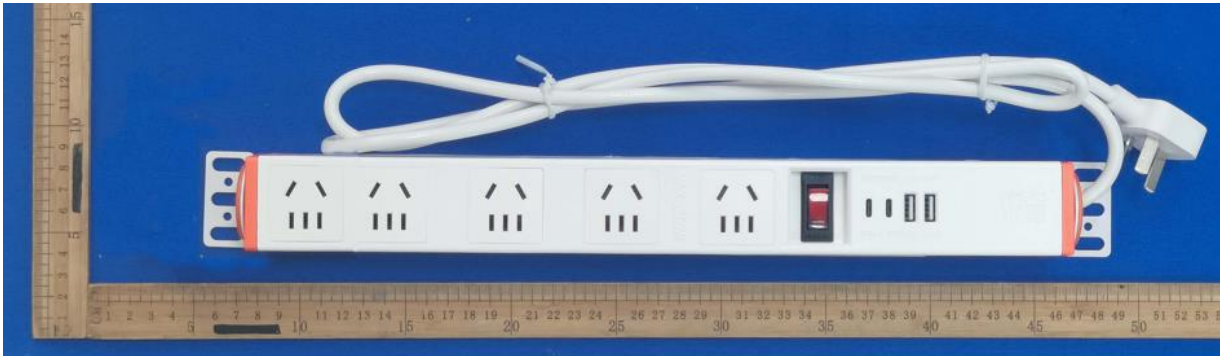

DM-10-XG5-KU2C2（白） 外观

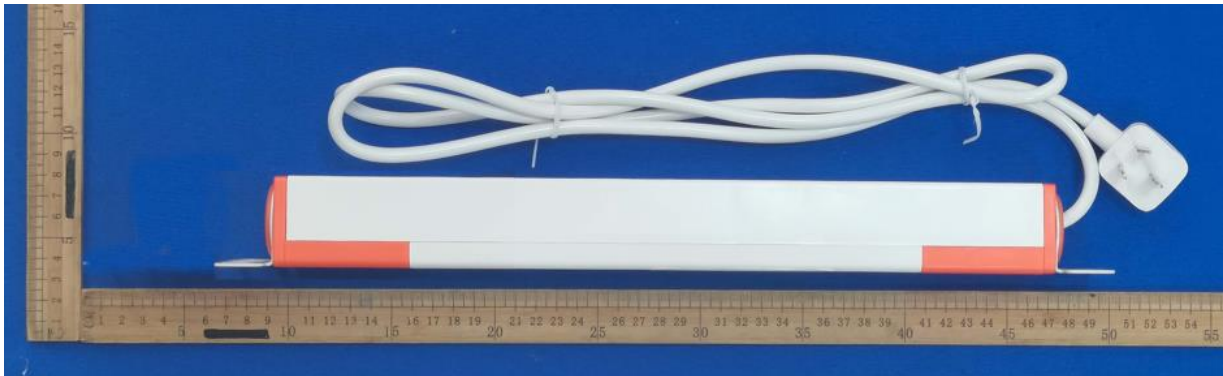

DM-10-XG5-KU2C2（白） 外观

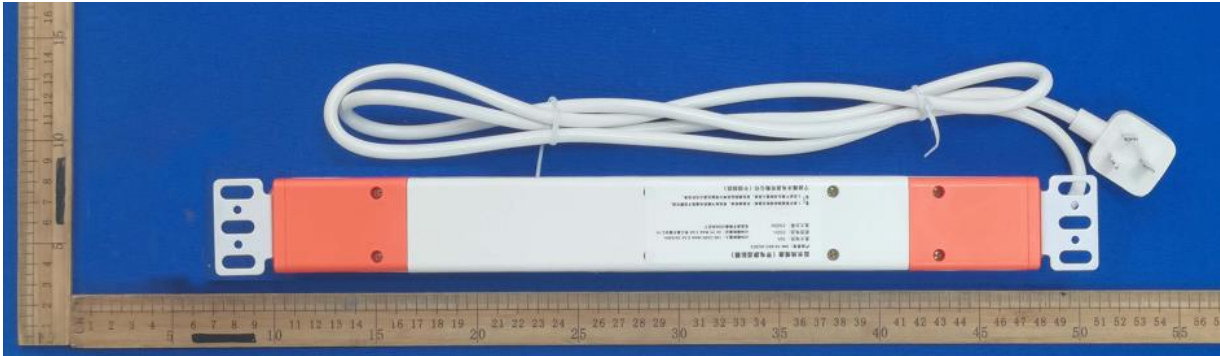


DM-10-XG5-KU2C2（白） 外观



DM-10-XG5-KU2C2（白） 外观

样 品 照 片

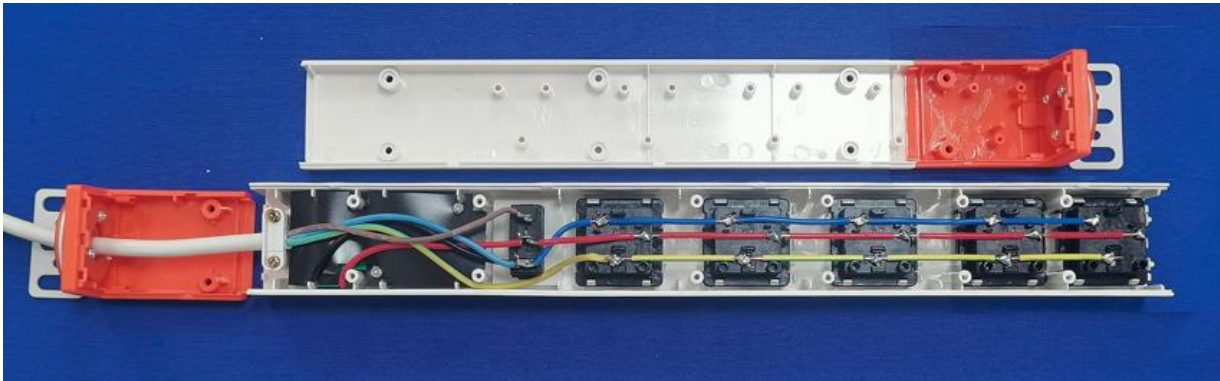

DM-10-XG5-KU2C2（白） 内部结构

延长线插座（带电源适配器）
产品型号：DM-10-XG5-KU2C2
最大电流：10A
额定电压：250V~
最大功率：2500W
USB模块输入：100-250V~MAX 0.5A 50/60Hz
USB模块输出：5V  MAX 3.0A 单口最大输出2.1A
仅适用于海拔5000米以下

警告：1.请不要盘绕使用延长插座；若盘绕使用，则实际可随的电流低于其额定值；
2.在多个插头同时插入使用，其负载的总功率不得超过最大允许功率。

宁波德木电器有限公司（中国制造）



DM-10-XG5-KU2C2（白） 标志

样 品 照 片



DM-10-XG4-KU2C2（黑） 外观



DM-10-XG4-KU2C2（黑） 外观



DM-10-XG4-KU2C2（黑） 外观


样 品 照 片



DM-10-XG4-KU2C2（黑） 外观



DM-10-XG4-KU2C2（黑） 标志

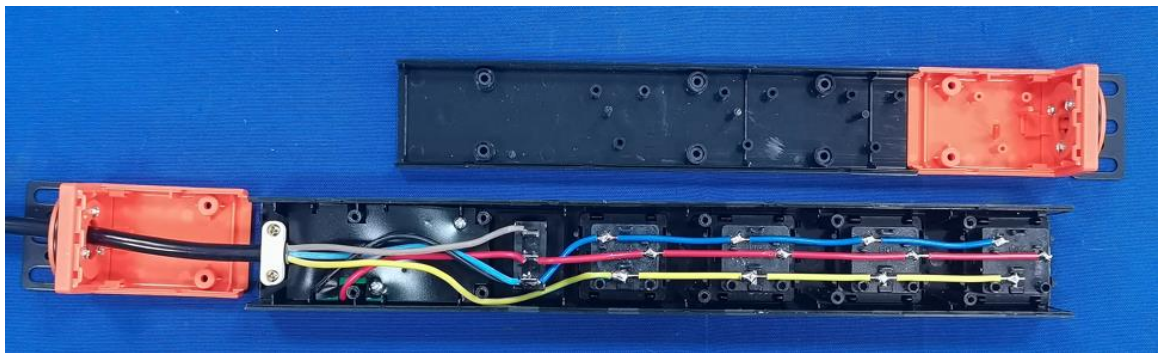

DM-10-XG4-KU2C2（黑） 内部结构

样 品 照 片



DM-10-XG4-KU2C2（白） 外观



DM-10-XG4-KU2C2（白） 外观



DM-10-XG4-KU2C2（白） 外观




DM-10-XG4-KU2C2（白） 外观

样 品 照 片



DM-10-XG4-KU2C2（白） 标志

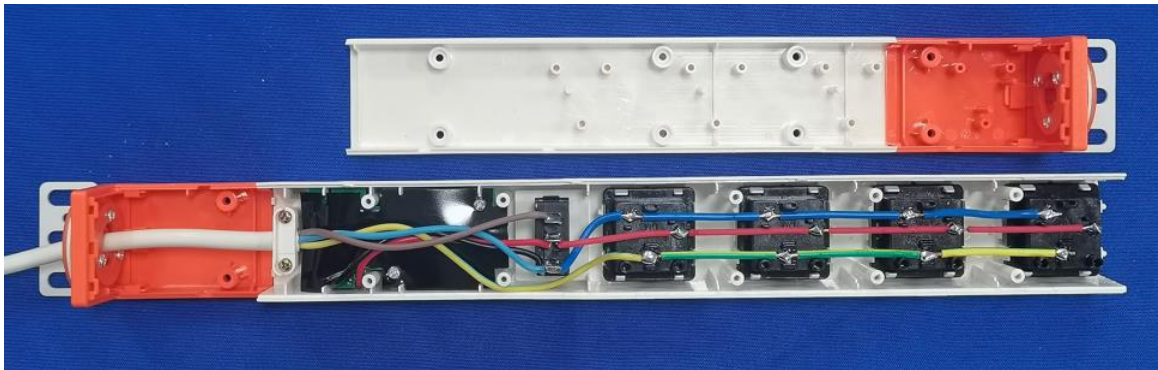

DM-10-XG4-KU2C2（白） 内部结构

样 品 照 片



DM-10-XG3-KU2C2（黑） 外观



DM-10-XG3-KU2C2（黑） 外观



DM-10-XG3-KU2C2（黑） 外观




DM-10-XG3-KU2C2（黑） 外观

样 品 照 片




DM-10-XG3-KU2C2（黑） 标志

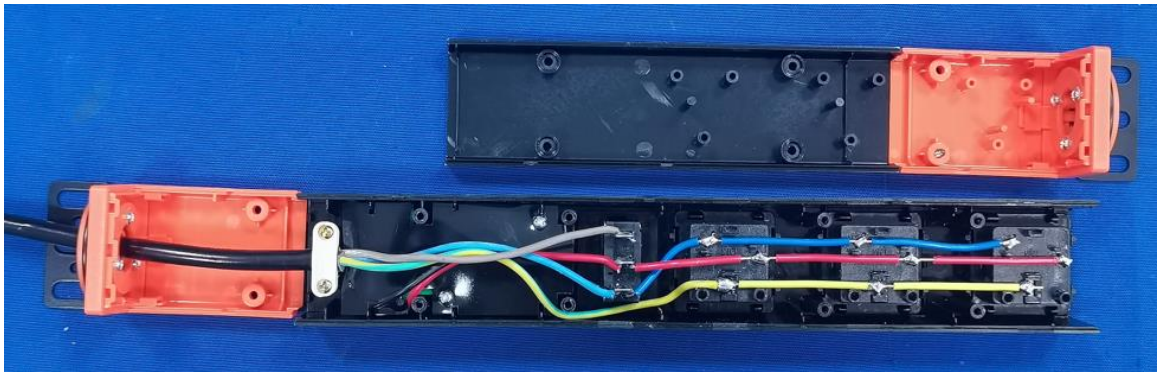


DM-10-XG3-KU2C2（黑） 内部结构

样 品 照 片

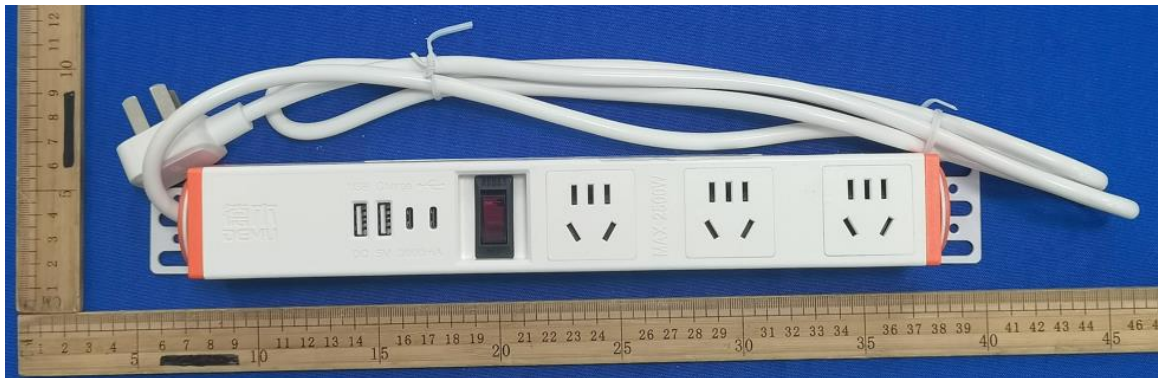

DM-10-XG3-KU2C2（白） 外观

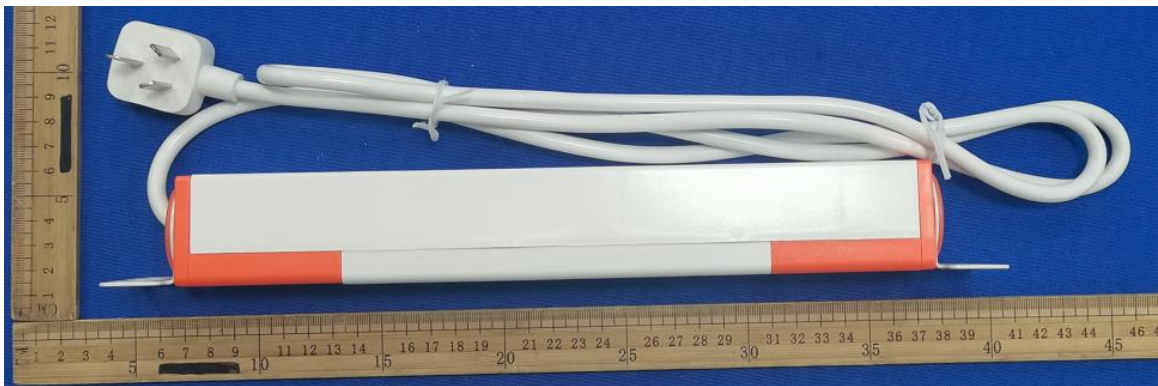


DM-10-XG3-KU2C2（白） 外观



DM-10-XG3-KU2C2（白） 外观


样 品 照 片

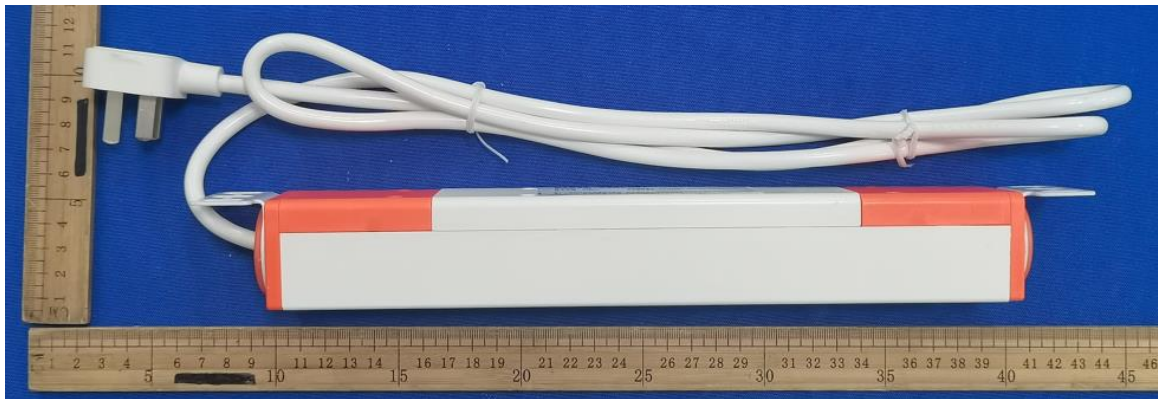

DM-10-XG3-KU2C2（白） 外观



DM-10-XG3-KU2C2（白） 标志

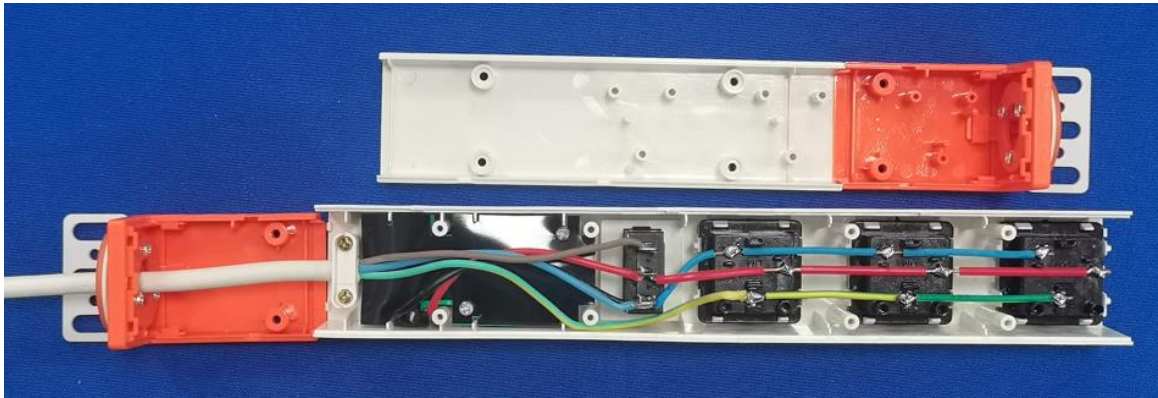

DM-10-XG3-KU2C2（白） 内部结构

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	电器附件应有如下标志:		P
	——额定电流(安培)、额定电压(伏特)和电源性质符号标志.....:	最大电流 10A 250V~	P
	——中性极、接地极、带电极的符号.....:		N
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志.....:	 宁波德木电器有限公司	P
	——型号(可以是产品目录编号).....:	DM-10-XG6-KU2C2、 DM-10-XG5-KU2C2 DM-10-XG4-KU2C2 DM-10-XG3-KU2C2	P
	——外来固体物侵入的防护等级(如高于IP2X).....:		N
	——防有害进水的防护等级(如高于IPX0).....:		N
	带无螺纹端子的插座应标出以下附加标志:		N
	——将导线插入无螺纹端子前,必须剥去绝缘的长度标志.....:		N
	——如插座只能连接硬导线,只能连接硬导线的标志(r).....:		N
8.2	必须使用规定的符号		P
	电源性质符号应标志在额定电流和额定电压数字后面		P
8.3	固定式插座的标志应标在主要部件上		N
	——额定电流,额定电压和电源性质符号标志		N
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志		N
	——插入无螺纹端子导线应剥去的绝缘长度		N
	——型号,可以是目录号		N
	安全所必须的要单独出售的部件,如盖板,必须标出制造商或销售商的名称、商标或识别标志和型号		N
	IP 代码,应标志在当插座按正常使用安装和接线时清晰可辨的位置		N
	按 7.2.5 (b) 分类的插座应有三角形标志,并应在插座安装后明显可见		N
8.4	插头和移动式插座的标志(除型号外)应在接线和安装时清晰易辨		P
	II 类设备用插头、移动式插座,II 类结构的符号不得标出		N
8.5	中性线端子应标字母 N		N
	连接保护导线的接地端子应标符号		N
	标志不得位于螺钉或其它易拆卸部件上		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	用以连接不构成插座主要功能的导线的端子应有明显的特征，除非：		N
	——其用途不言自明		N
	——已在固定到电器附件的布线图中注明		N
	电器附件端子可用如下办法识别：		N
	——用 GB/T5465.2 的图形符号或颜色和/或字母-数字系统构成的标志,或		N
	——本身的物理尺寸或相对位置		N
8.6	对与插座成一个整体的明装式安装盒，如 IP 代码高于 IP20，其 IP 代码应标在与其相对应外壳的外面，并使插座按正常使用安装和接线之后清晰易辨。		N
8.7	声明带有 IP 代码高于 IPX0 防护等级的固定式暗装式或半暗装式插座，应通过其标志或制造商产品目录或使用说明书，给出其位置和特殊措施（例如：安装盒、安装面的类型、插头等），确保获得规定的防护等级		N
8.8	标志经久耐用，清晰可辨：用浸透水和汽油的布各擦 15s		P

14	插头和移动式插座的结构		P
14.1	不可拆线电器附件应做到：		P
	若不使电器附件永久地无用，便不能将软电缆从电器附件上拆下；用手或一般用途的工具无法将电器附件打开		P
14.2	移动式电器附件的插销应有足够的机械强度		N
14.3	插头的插销应该是：		N
	插销应锁定，不能旋转；不拆散插头便不能拆下插销；按正常使用接线并装配之后，插销应牢牢固定在插头的本体里		N
	不可能将接地和中性插销或触头置换在任何不正确的位置上		N
14.4	移动式插座的接地插套和中性插套应是：锁定，不得旋转；只有在拆散插座后，借助工具才能拆下。		P
14.5	插套组件应有足够的弹性，确保有足够的接触压力		P
	不得用绝缘材料，陶瓷或其他具备相适合的特点的材料除外；应确保至少在每个插销的两个相对的侧面上有金属接触；插套的接触压力应不仅取决于焊接连接处		P
14.6	插销和插套应能耐腐蚀和耐磨的		P
14.7	可拆线的电器附件的外壳应将端子和软缆端部完全包封住		N
	可拆线附件的结构：		N
	应能使导线得到正确连接；线芯之间不得互相挤压；连接到带电端子的导线线芯不得压在易触及的金属部件上；连接到接地端		N

GB/T 2099. 1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	子的导线线芯不得压在带电部件上		
14. 8	可拆线移动式电器附件:端子螺钉或螺母不能松脱或偏离正常位置以致在带电部件和接地端子或带电部件与接地的金属部件之间形成电气连接		N
14. 9	带接地触头的可拆线移动式电器附件应有充裕的空间来容纳接地导线		N
	对带接地触头的不可拆线非模压电器附件,若软缆在其固定部件中滑动,载流导线比接地导线先受力		P
14. 10	可拆线移动式电器附件的端子和不可拆线移动式电器附件的端头应定位或屏蔽:		P
	在电器附件中从导体上松脱线丝时,也不应出现触电的危险		P
	不可拆线模压移动式电器附件,应提供措施防止因导线线丝的松脱而降低导线与电器附件所有易触及外表面之间最小隔离距离的要求		N
	是否合格,通过下列试验检查	☐ 可拆线 14. 10. 1 ☒ 不可拆线非模压 14. 10. 2 ☐ 不可拆线模压 14. 10. 3	P
14. 11	可拆线移动式电器附件:		N
	如何解除应力和如何防止扭绞应是明确的;软线固定部件,或至少其一部分,应该是插头或移动式插座一个不可分割的组成部分,或与之永久地连接在一起的;不得采用权宜措施;软线固定部件适合连接不同类型的软缆;用于夹紧软缆用的螺钉,应不用于固定任何其他元件;软线固定部件为绝缘材料制品,或装有固定到金属部件的绝缘衬垫;软线固定部件金属零部件应与接地电路绝缘		N
14. 12	可拆线移动式电器附件和不可拆线非模压移动式电器附件,应不可能在不用工具的情况下拆除用以保证防触电保护的盖、盖板或其部件		P
14. 13	插销插入孔用的衬套,应不能从外面拆除,亦不能打开盖子后从里面意外脱落		N
14. 14	预定进入附件内部的螺钉应不能自行脱落		N
14. 15	插头的插入面无突出物		N
14. 16	移动式插座不会因插入面的突出物而不能与插头完全插入		P
14. 17	IP 代码高于 IP20 的电器附件,当被装上电缆后,应按它的 IP 等级来密封		N
	IP 代码高于 IP20 的插头按正常使用要求接线后,除插入面之外,应是充分密封的		N
	IP 代码高于 IP20 的移动式插座在无插头插入的情况下,应保持充分的密封状态		N
	盖弹簧应采用耐腐蚀材料,如:青铜或不锈钢		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	钢		
14.18	移动式插座的悬挂装置应不会与带电部件接触		P
	用于将移动式插座挂到墙上的悬挂装置与带电部件之间不得有任何敞开的口		P
14.19	与开关、断路器或其它装置组合在一起的移动式插座组合装置应符合有关标准		P
14.20	移动式附件不得为灯座的不可分割的一部分		P
14.21	专门作为Ⅱ类设备的插头应是:		N
	——不可拆线或可拆线的		N
	——若装在电线组件上,则电线组件应装有Ⅱ类设备用的连接器		N
	——若装在加长电线组件上,则加长电线组件应装有Ⅱ类设备用的移动式插座		N
14.22	有关元件(开关、熔断体等)应符合相应标准		P
14.23	与插头成为一体的插入式电器不得使插销过热,或不得施加过度的应力		N
	额定值大于16A,250V的插头不得成为其它电器的整体部件		N
	对带或不带接地插销,额定值不大于16A,250V的两极插头的试验:		N
14.23.1	插入式电器在1.1倍额定电压下运行1h(V):		N
	插销的温升不得超过45K(K)		N
14.23.2	为使插合面维持在垂直平面而必须施加到插座的附加力矩不得大于0.25N·m		N
14.24	易于用手将插头从插座中拔出		N
	无须拉动软缆即可拔出插头		N
14.25	移动式电器附件电缆入口里的膜片应符合13.22和13.23的要求		N
27	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离		P
27.1	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离均应不小于表23所示的值:	见附表27	P
27.2	密封胶不得突出其盛放穴的边缘		N
27.3	明装式插座的背后不得有裸露的载流条		N

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	在第 5 个破折号后增加: 仅在延长线插座的制造商不同于插头和/或插座的制造商时, 延长线插座需要打上上述的制造商或销售商的标志。制造商或销售商的名称、商标或识别标志, 例如, 可施加到环绕电线的套管或标签上.....:	 宁波德木电器有限公司	P
	在第 6 个破折号后增加: 对延长线插座, 型号可以是产品目录编号, 可标在最小包装单元上.....:	DM-10-XG6-KU2C2、 DM-10-XG5-KU2C2 DM-10-XG4-KU2C2 DM-10-XG3-KU2C2	P
	在分条款最后增加:功率(瓦特), 若是多位移动式插座, 或带有过电流保护器件时, 用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:	MAX2500W	P
	移动式插座应用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:	MAX	P
	最大允许功率标志应不会被任何插入的插头所遮蔽。并且, 多位移动式插座应有最大允许功率的警告标识, 例如: “在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率”:		P
	当长的电缆是盘绕在一起, 额定值需要下调, 应有警告标识固定到延长线插座上:		P
8.2	在第 5 行后增加:相线 L.....:		N
8.9	可拆线移动式插座应提供关于怎样安全连接相应三芯软缆的充分说明, 包括怎样从导体上剥去绝缘的清晰的说明		N

14	延长线插座的结构		P
14.1	使用在延长线插座上的插座应采用保护门。保护门宜采用插头的 N 极插销驱动打开、或者由插头的 L 和 N 极插销同时驱动打开		P
	插头应符合 GB/T 2099.1 要求。插座应符合 GB/T 2099.1 的要求, 但其尺寸也可符合本部分第 9 章的要求		P
	带熔断器的插头应符合 GB/T 2099.6 要求		N
	软缆应符合 GB/T 5013 或 GB/T 5023 要求		P
	软缆的导线数应与插座极数相等。如有接地触头, 均视作一极。若插座中有接地触头, 应将其连接到对应插头的接地触头		P
	是否合格, 通过观察检查		P
14.2	延长线插座的软缆的类型和长度、导体的标称横截面积应符合表 101		P
	移动式插座应按表 101 进行连接软缆。制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积		N
	在插头和插座的操作面之间测量电缆的长		P

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	度。若为多位插座，测量在最接近于插头的插座		
	是否合格，通过观察和测量检查		P
14.3	插头的额定电流不应低于插座的额定电流		P
	在带有过载保护的延长线插座，如带有熔断器的插头或过电流保护器件，插头的额定电流不应低于过电流保护器件的额定电流		P
	对带有多位移动式插座的、不装有过电流保护器件的延长线插座，插头的额定电流应至少是如下的电流，二者之中取较小值： ——能够插入延长线插座的所有插头的最高电流的算术和，或 ——插头预期连接的固定布线的有关插座的额定电流		N
	是否合格，通过观察检查		P
14.4	插头和插座的额定电压应相同。电缆的额定电压不应小于插头和插座的额定电压，是否合格，通过观察检查		P
14.5	延长线插座可带有 USB 充电接口。USB 充电接口应符合相应标准的要求		P

GB/T 2099. 7							
条款	检 验 项 目 和 要 求			检验结果		判定	
27.1	附表27：爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离						P
表23中 序号	测量部位：	爬电距 离要求 值 (mm)	爬电 距离 (mm)	电气 间隙 要求 值 (mm)	电气 间隙 (mm)	穿通密 封胶距 离要求 值(mm)	穿通 密封 胶距 离 (mm)
1	不同极性带电部件之间	≥3.0	>3.9	--	--	--	--
2	带电部件与易触及的绝缘材料部件表面之间	≥ 3.0	>3.9	--	--	--	--
2	带电部件与接地金属部件包括接地电路部件之间	≥ 3.0	3.2	--	--	--	--
6	不同极性的带电部件之间	--	--	≥3.0	>3.9	--	--
7	带电部件与易触及的绝缘材料部件表面之间	--	--	≥3.0	>3.9	--	--
7	带电部件与第 8 和第 9 项中未提及的易触及的接 地金属部件包括接地电路部件之间	--	--	≥3.0	3.2	--	--
备注：/							

判定：P 试验结果符合要求；

F 试验结果不符合要求；

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

零件清单					
零件名称	制造厂/供应商	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
单相两极带接地不可拆线插头	慈溪优贝计算机网络设备厂	/	YB-08、YB-10	10A 250V~	2011010201520610
	申请人、制造商：宁波德木电器有限公司 生产厂：慈溪优贝计算机网络设备厂	/	DM-10	10A 250V~	2022010201507850
	慈溪市鑫威电器厂（普通合伙）	/	PBB-10	10A 250V~	2016010201903835
聚氯乙烯绝缘软电缆电线	慈溪市鑫威电器厂（普通合伙）	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	60227 IEC 53 (RVV)	3×1.5mm ² 3×1mm ²	2018010105112031
	宁波乔普电器有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	60227 IEC 53 (RVV)	3×1.5mm ² 3×1mm ²	2004010105138418
	慈溪市星磊线缆厂	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	60227 IEC 53 (RVV)	3×1.5mm ² 3×1mm ²	2014010105713340
电流过载保护器	浙江磐安中最电器有限公司	/	K1 系列	10A 250VAC	CQC15002137086
设备用断路器	东莞丹罗电器有限公司	/	L8	10A 250VAC	2020980307008048
内部线	慈溪市建塘电线电缆厂	/	60227 IEC 05 (BV) 300/500V	1.0mm ²	2002010105015076
	浙江蓝天电缆有限公司	/	60227 IEC 05 (BV) 300/500V	1.0mm ²	2002010105017132
	宁波球冠电缆股份有限公司	/	60227 IEC 05 (BV) 300/500V BV 300/500V	1.0mm ²	2014010105680572
插套	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	黄铜	H62	/	随机测试
内芯（底座）、内衬板、外壳、上下盖	奇美实业股份有限公司	PC	/	/	随机测试
保护门	奇美实业股份有限公司	PC	/	/	随机测试

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：中认英泰检测技术有限公司

地 址：苏州市吴中经济开发区吴中大道 1368 号

邮政编码：215104

电 话：0512-66303621

E-mail: jszlb@cqc-it.com