L лабораторные инструменты

P Онлайн рефрактометр

S Программное обеспечение

A Система автоматизации

SCHMIDT HAENSCH

自公元1864-160年光电检测仪器制造经验

德国S+H

Coloromat100-V2

Спектрофотом

Профессиональное измерение значения цвета белого сахара. Вы

параметры	Coloromat100 – V2
Принцип измерения	Принципы однолучевой спектрофотометрии
Диапазон длин волн	340 – 900 nm*
Предустановленная длина волны	560, 420, 720 nm
Полная ширина на полувысоте на половине максимума	420 nm = 4 nm** 720 and 560 nm = 7 nm**
Работа на длине волны	сенсорный экран
источник света	LED
Диапазон измерения	0 – 16,000 ICUMSA Units (IU)
Точность	± 0,020 Гашение 420 нм ± 0,010 Гашение 560 нм ± 0,010 Гашение 720 нм ± 0,020 Затухание Другие длины волн
Точность вымирания	0.001
Резолюция ICUMSA	1 IU
ME точность	± 10 % for colors < 20 IU ± 5 % for colors > 20 IU
Рабочий интерфейс	Управление сенсорным экраном Различные встроенные методы
Отображение данных	Графический интерфейс
вывод данных	RS232C & USB
рабочая температура	10 – 40°C
язык	English and German / Indonesian / Russian / Spanish

* For WL < 500 nm and > 700 nm, additional LED's may be required to ensure measurement accuracy and stability

** This very narrow half-value width enables high measurement accuracy as well as very good repeatability

- Измерения надежны и воспроизводимы.
- 3 предустановленные длины волн: 560, 420 и 720 нм
- Чрезвычайно узкая ширина пика
- 6 выбираемых длин волн (в диапазоне 340–900 нм)
- Автоматическое переключение длины волны
- Оптические пробирки длиной до 100 мм можно использовать для п
- Одиночные или непрерывные мониторинговые измерения
- Дистанционное управление через ПК
- Данные можно выводить на компьютер, напрямую подключать к пр
- До 250 программируемых методов
- Документы, соответствующие требованиям GLP/GMP
- Не требует обслуживания

Приложение

- Определение цветности белого сахара (метод определения ICUMS
- Определение цвета пива и сусла (цветовой номер EBC)
- Определение цветового показателя безалкогольных напитков и кр
- Простое определение значения вымирания
- Определение цвета экстрактов, таких как кофе
- Определение значения APHA при определении цвета
- Отслеживайте изменения цвета с течением времени на основе тре
- Ферментативные анализы, такие как NAD(P)- и NAD(P)H-методы.

Однолучевая спектрофотометрия используется для определения цветности жидкостей.

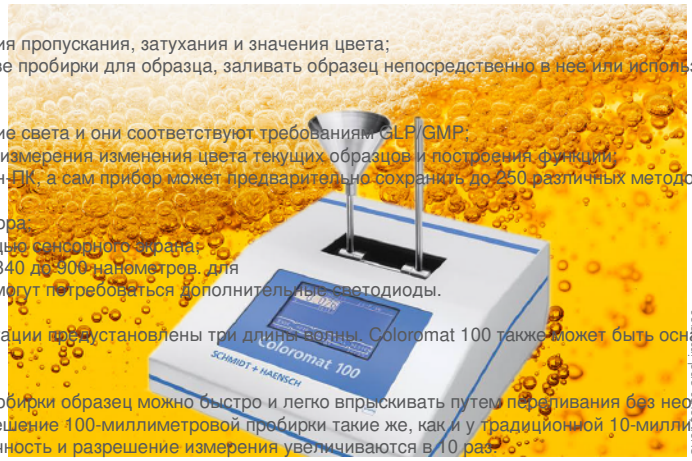

Спектрофотометр Coloromat100 можно очень удобно использовать для измерения пропускания, затухания и значения цвета;
Вы можете использовать поляриметрическую трубку длиной до 100 мм в качестве пробирки для образца, заливать образец непосредственно в нее или использовать обы
измерение цветовой панорамы;
Камера для проб открывается вверх, и жидкость не попадает в прибор;
Благодаря уникальной оптической конструкции на измерения не влияет рассеяние света и они соответствуют требованиям GLP/GMP;
Режим непрерывного обнаружения можно использовать для непосредственного измерения изменения цвета текущих образцов и построения функции;
Операционное программное обеспечение прибора можно обновить через онлайн-ПК, а сам прибор может предварительно сохранить до 250 различных методов испытан
, измерение до 99 образцов;
Результаты могут быть сохранены непосредственно во внутренней памяти прибора;
Номера партий, информацию пользователя и т. д. можно быстро ввести с помощью сенсорного экрана;
Единицы пропускания, затухания и цвета можно легко измерить в диапазоне от 340 до 900 нанометров. для
Для длин волн ниже 500 нм и выше 750 нм для обеспечения точных измерений могут потребоваться дополнительные светодиоды.
точность и стабильность.
Длины волн выбираются с помощью сенсорного экрана. В стандартной комплектации предустановлены три длины волны. Coloromat 100 также может быть оснащен 6
дополнительные индивидуальные длины волн;

При использовании поляриметрической трубки диаметром 100 мм в качестве пробирки образец можно быстро и легко впрыскивать путем перепивания без необходимост
При измерении кювет их необходимо часто чистить. Точность измерения и разрешение 100-миллиметровой пробирки такие же, как и у традиционной 10-миллиметровой
В 10 раз больше размера кюветы. По сравнению с кюветой диаметром 10 мм точность и разрешение измерения увеличиваются в 10 раз.

SCHMIDT HAENSCH
innovators by tradition since 1864

ISO 9001

© Schmidt + Haensch reserved all rights over texts and images