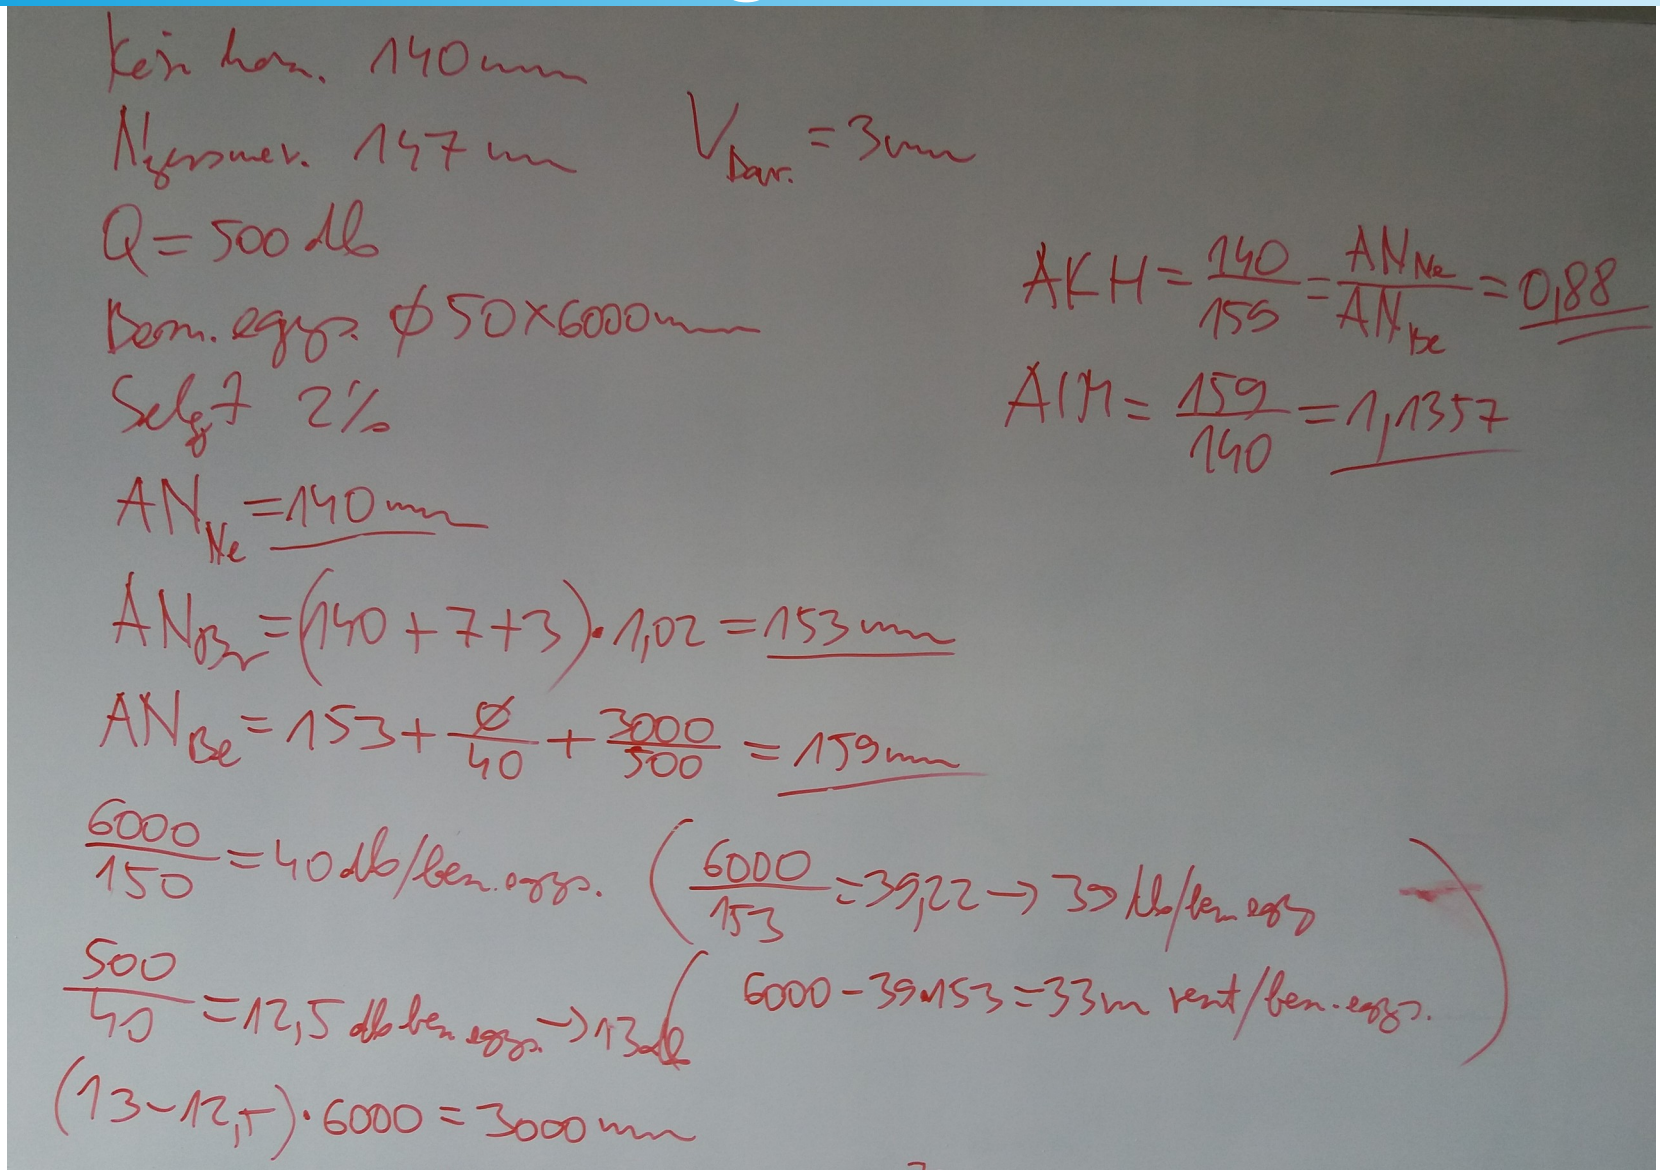
Feladat – Anyagnormák rendszere

- 50 mm-es átmérőjű rúdanyagból alkatrészt készítenek forgácsoló megmunkálással. A darab kész hosszmérete 140 mm. A rúdanyagból darabolás során 3 mm veszteség keletkezik, majd a forgácsolás során ismét keletkezik 7 mm veszteség. A gyártás során 2%-os selejtaránnyal lehet kalkulálni. Szállítási és tárolási veszteség 3%. A beszerezhető rúdanyag egysége 50 x 6000 mm. Gyártandó mennyiség 500 db.

- Mennyi a nettó, bruttó és beszerzési anyagnorma?
- Mennyi a beszerzési anyagnorma, ha a kiszerelési egység 5 db cső/csomag?
- Mekkora az anyagkihozatali hányad és az anyagigényességi mutató?

Megoldás


kész hom. 140 mm
Nyersmér. 147 mm
$V_{Dar.} = 3$ mm
Q = 500 db
Bem. egys: ⌀50×6000 mm
Selejt 2%
$AN_{Ke} = 140$ mm
$AN_{Be} = (140 + 7 + 3) \cdot 1{,}02 = 153$ mm
$AN_{Be} = 153 + \frac{\varnothing}{40} + \frac{3000}{500} = 159$ mm
$AKH = \frac{140}{155} = \frac{AN_{Ke}}{AN_{Be}} = 0{,}88$
$AIH = \frac{159}{140} = 1{,}1357$
$\frac{6000}{150} = 40$ db/ben. egys.
$\frac{6000}{153} = 39{,}22 \rightarrow 39$ db/ben egys
$\frac{500}{40} = 12{,}5$ db ben egys. → 13 db
6000 − 39·153 = 33 m vent/ben. egys.
$(13 - 12{,}7) \cdot 6000 = 3000$ mm