

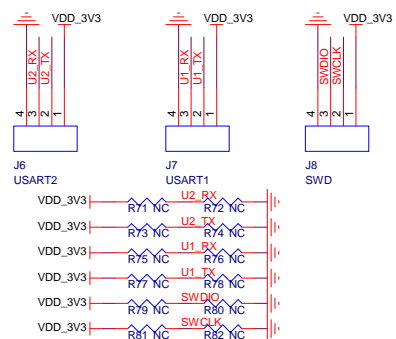


## 引出端口


- 1、用短接块短接J9与J1对应三脚；
- 2、PB6控制Red；
- 3、PB7控制Green；
- 4、PB8控制Blue。

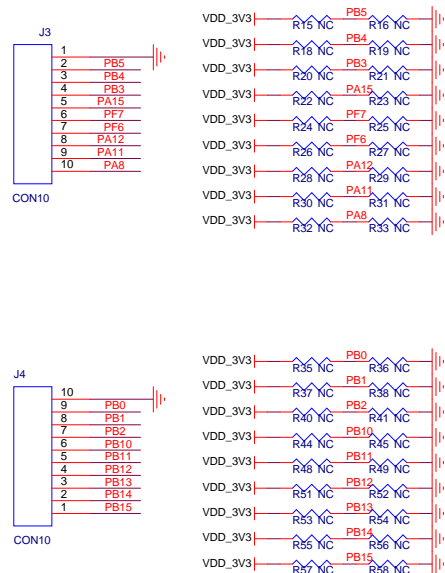


### 3 CPU旁路退耦电容

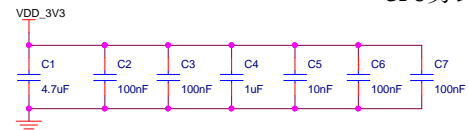


STM32F030x8

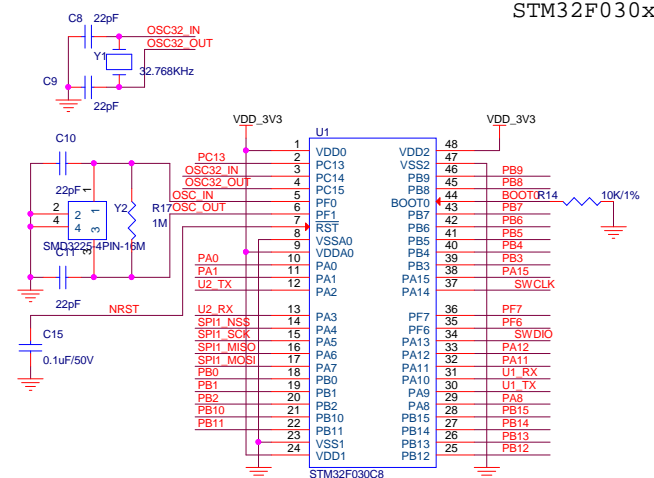


## RF接口电路




- 2、使用SIM32 SPI1;
- 3、IRQ用PA0配置为EXTI;
- 4、CE用PA1配置为OUTPUT。




## 电源LDO

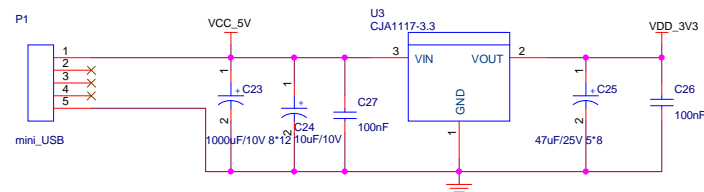


三色LED




## 硬件复位<sup>1</sup>按钮/GPIO按钮



## RF芯片及外围、射频电路

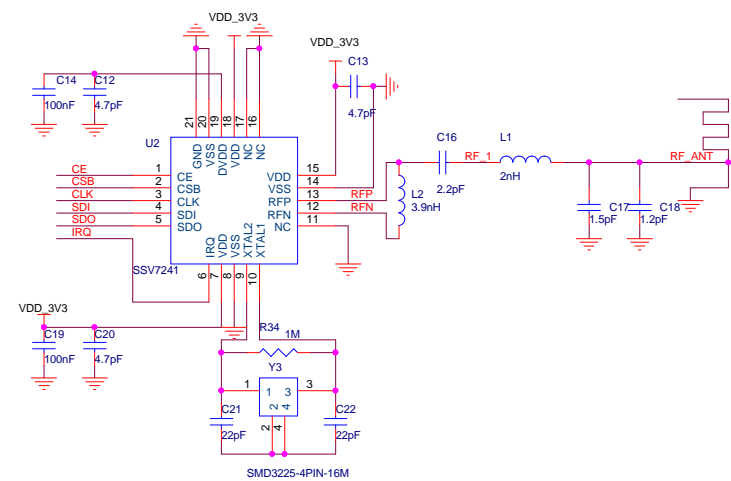

## 测试与工艺

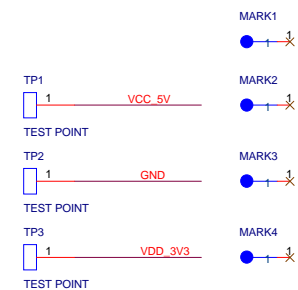

Title RF-TEST-BOARD			
Size A3	Document Number <Doc>		Rev <RevCode>
Date:	Wednesday, May 06, 2015	Sheet	2 of 2