


GPI015、GPI02、GPI00三个脚确定系统的运行模式

模式1: 1XX 系统工作在SDIO模式，可以用外部MCU驱动WIFI (不常用)

模式2: 011 系统从外部FLASH启动

模式3: 010 系统自动进行升级状态，等待串口下载命令；

Title		
YH2050bs-2S		
Size	Document Number	Rev
B	<Doc>	V100
Date:	Tuesday, October 25, 2016	Sheet 1 of 1

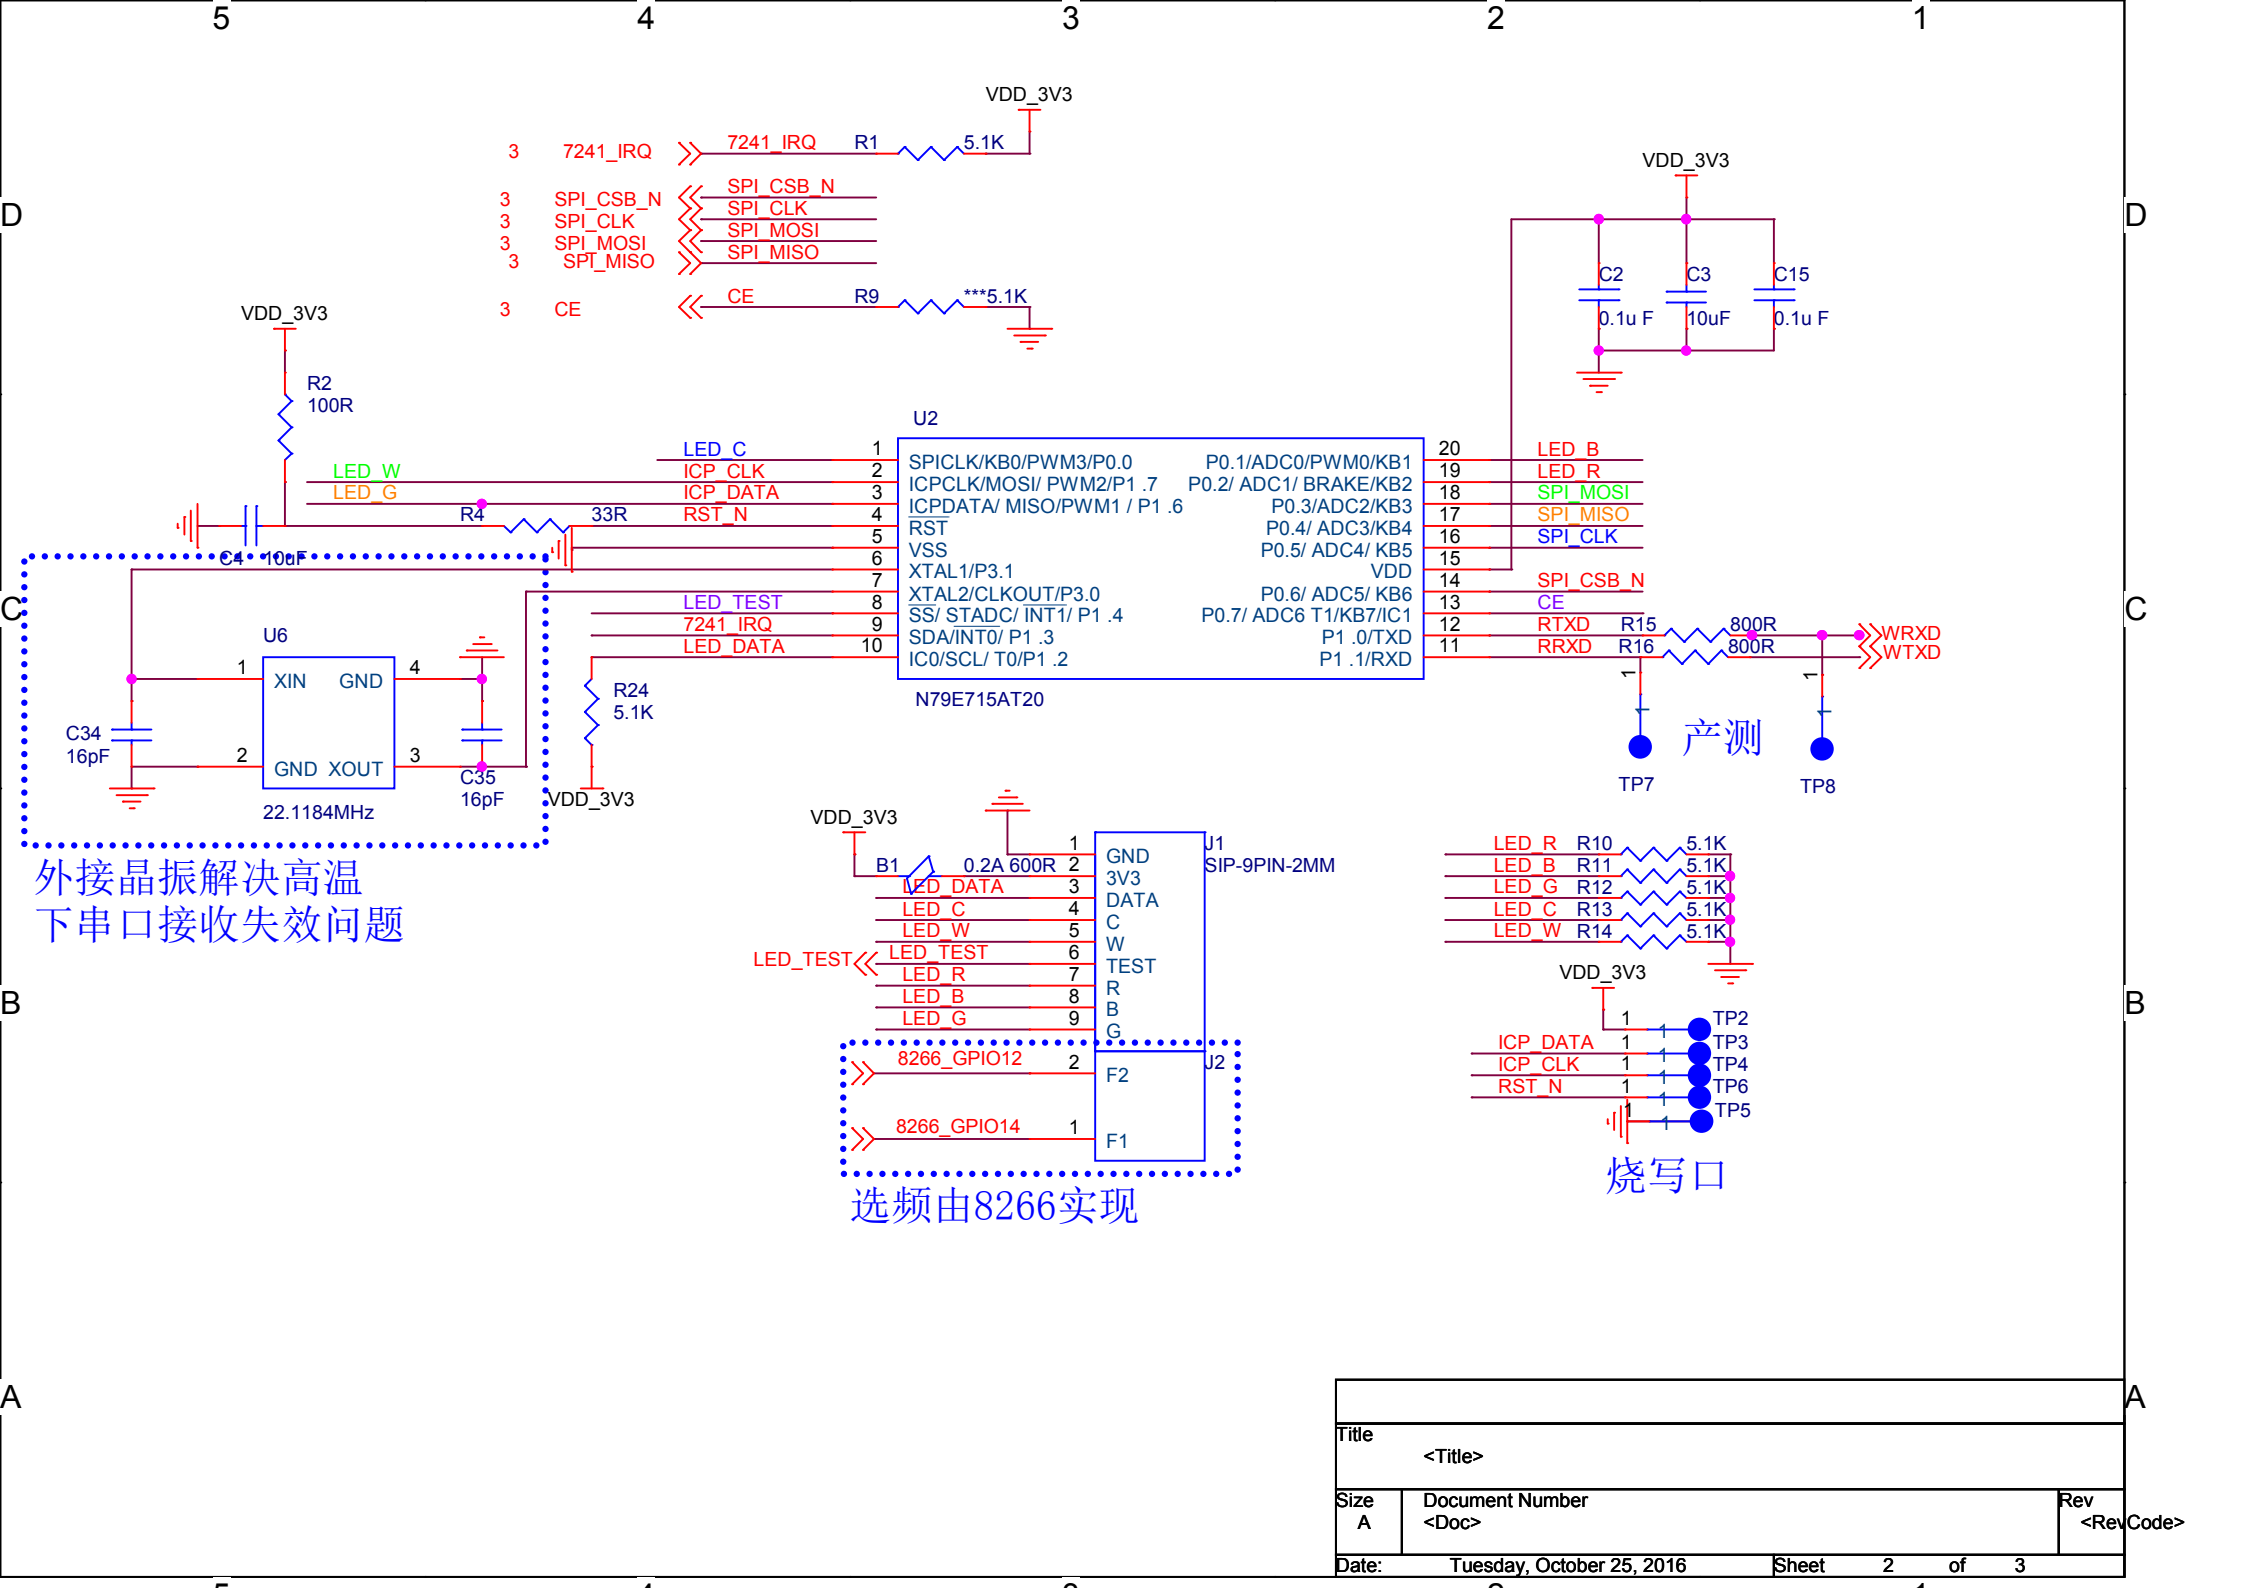

外接晶振解决高温  
下串口接收失效问题

烧写口

Title		
<Title>		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	<RevCode>
Date:	Tuesday, October 25, 2016	Sheet 2 of 3

