

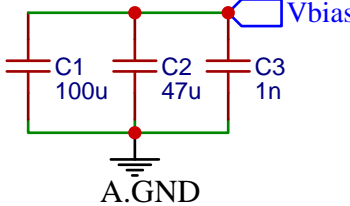


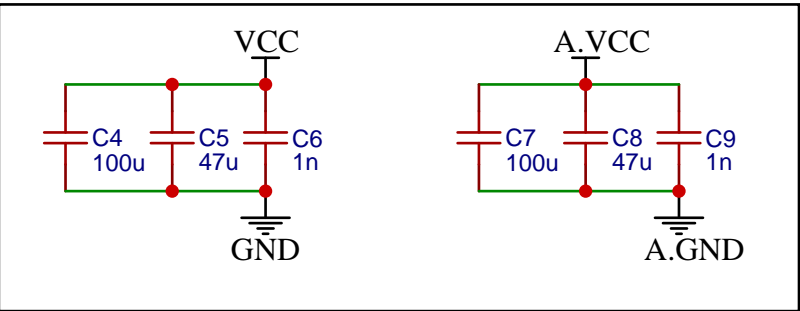
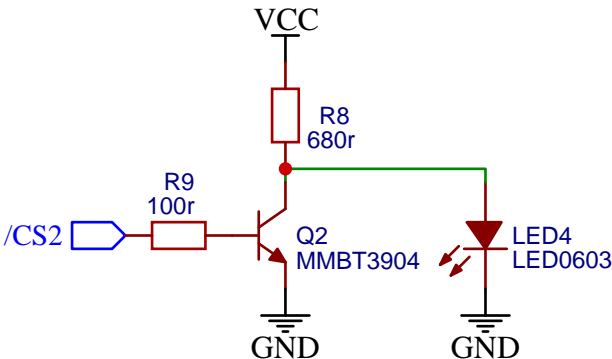



二极管都使用SOD-123，便宜

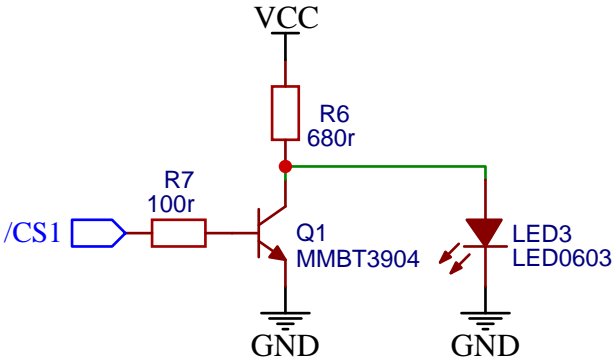


偏置电压选择

此处100K电阻可更换为10K，20K，但是千万不能使用1K  
此处电容特别重要，可以滤除大部分电源噪音  
此处2V5不要使用AMS1117进行降压

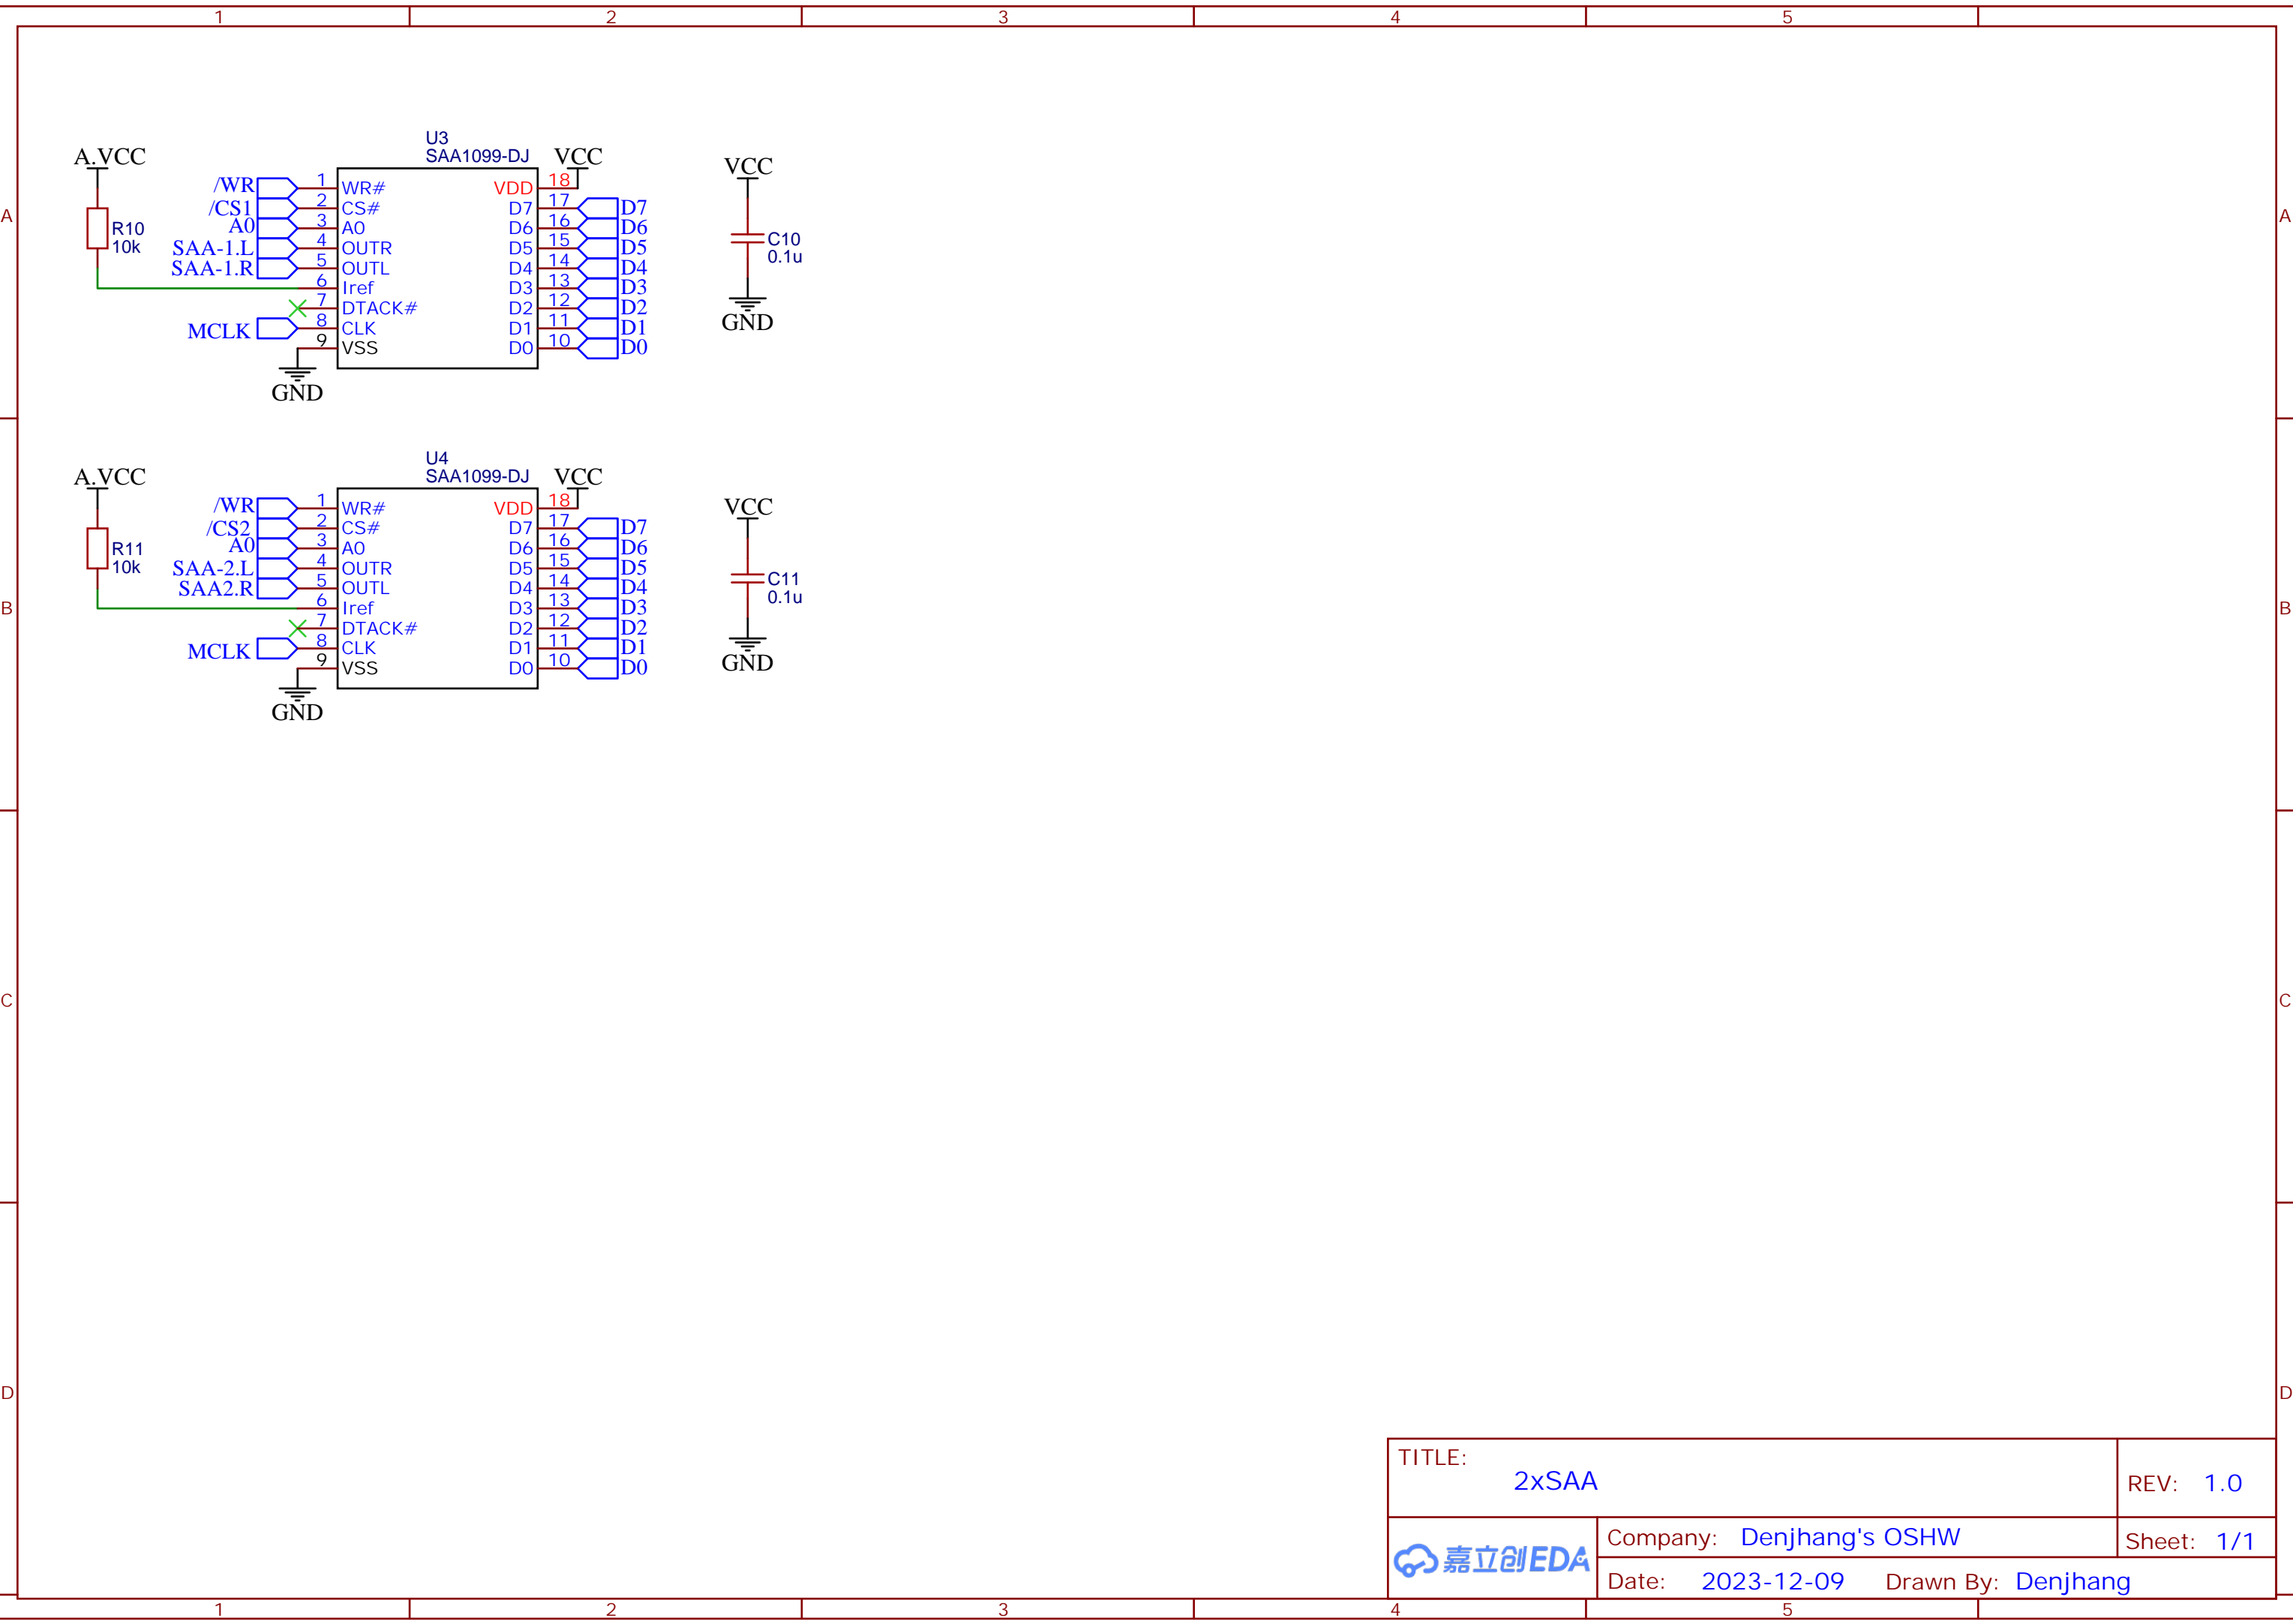


TITLE: 2xSAA		REV: 1.0
	Company: Denjhang's OSHW	Sheet: 1/1
	Date: 2023-12-09 Drawn By: Denjhang	

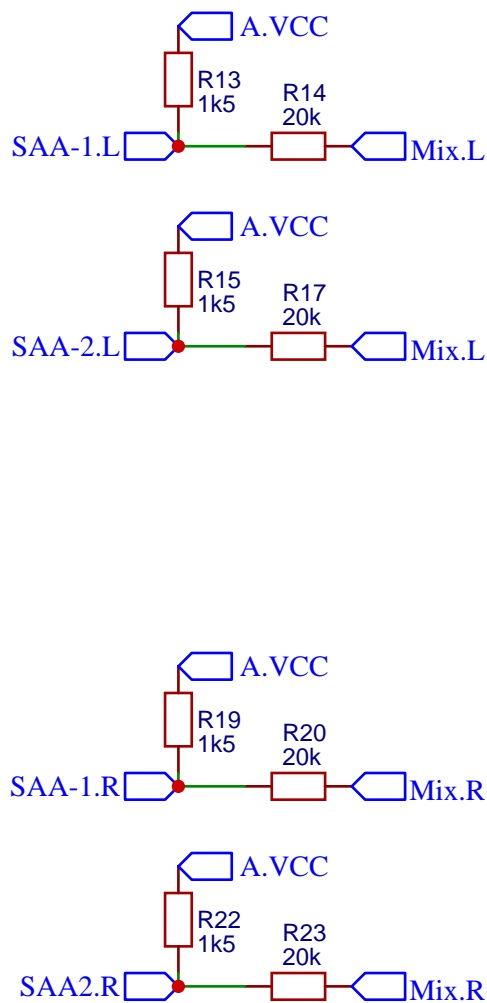


反馈电阻改为3k6以下更好

120p用以滤除高频总线噪音  
以牺牲高频为代价，可以使用更大的电容

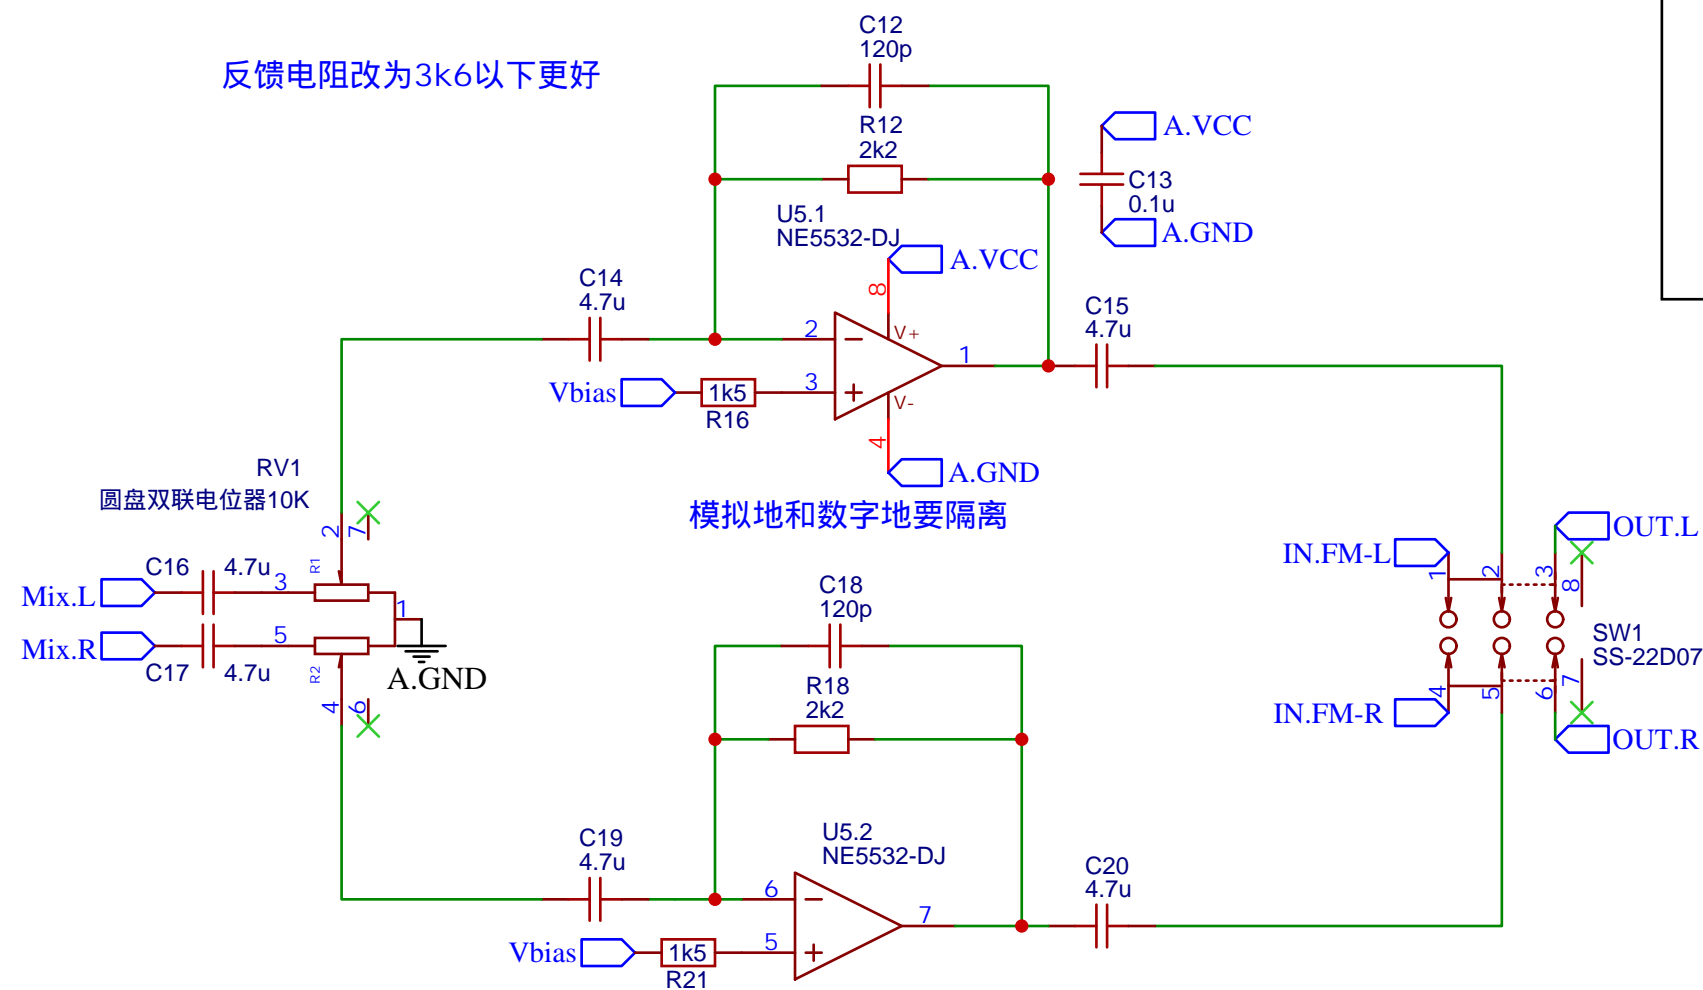

模拟地和数字地要隔离

以后布局制版之前，音频放大电路要完整验证。

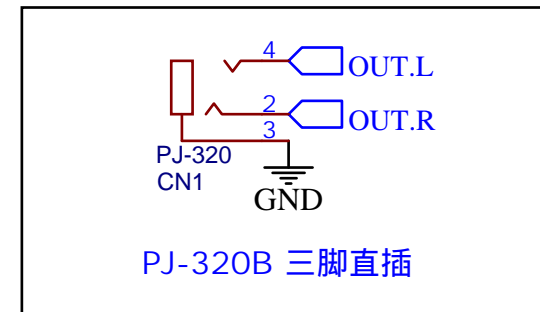

TITLE: Mixer		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Denjhang's OSHW	Sheet: 1/1
	Date: 2023-12-09	Drawn By: Denjhang