

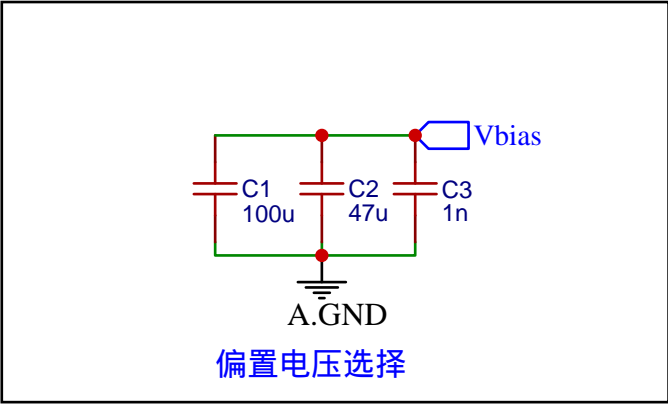

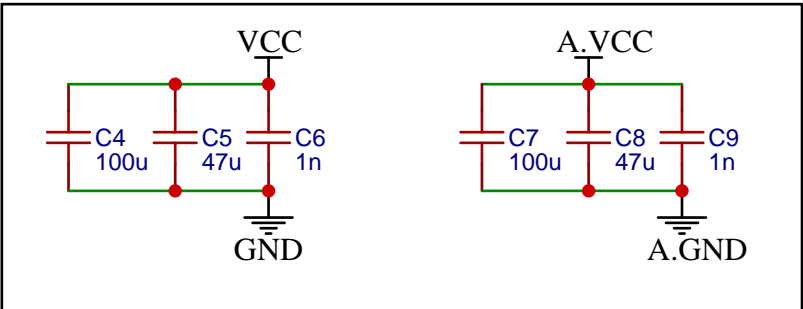
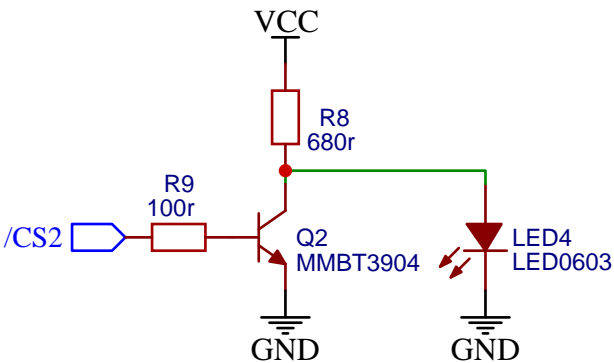




二极管都使用SOD-123，便宜

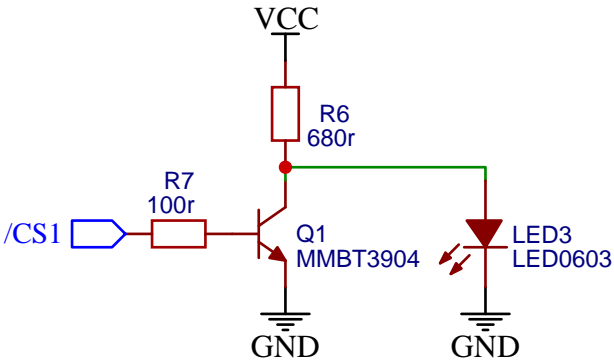


偏置电压选择

此处100K电阻可更换为10K，20K，但是千万不能使用1K
此处电容特别重要，可以滤除大部分电源噪音
此处2V5不要使用AMS1117进行降压

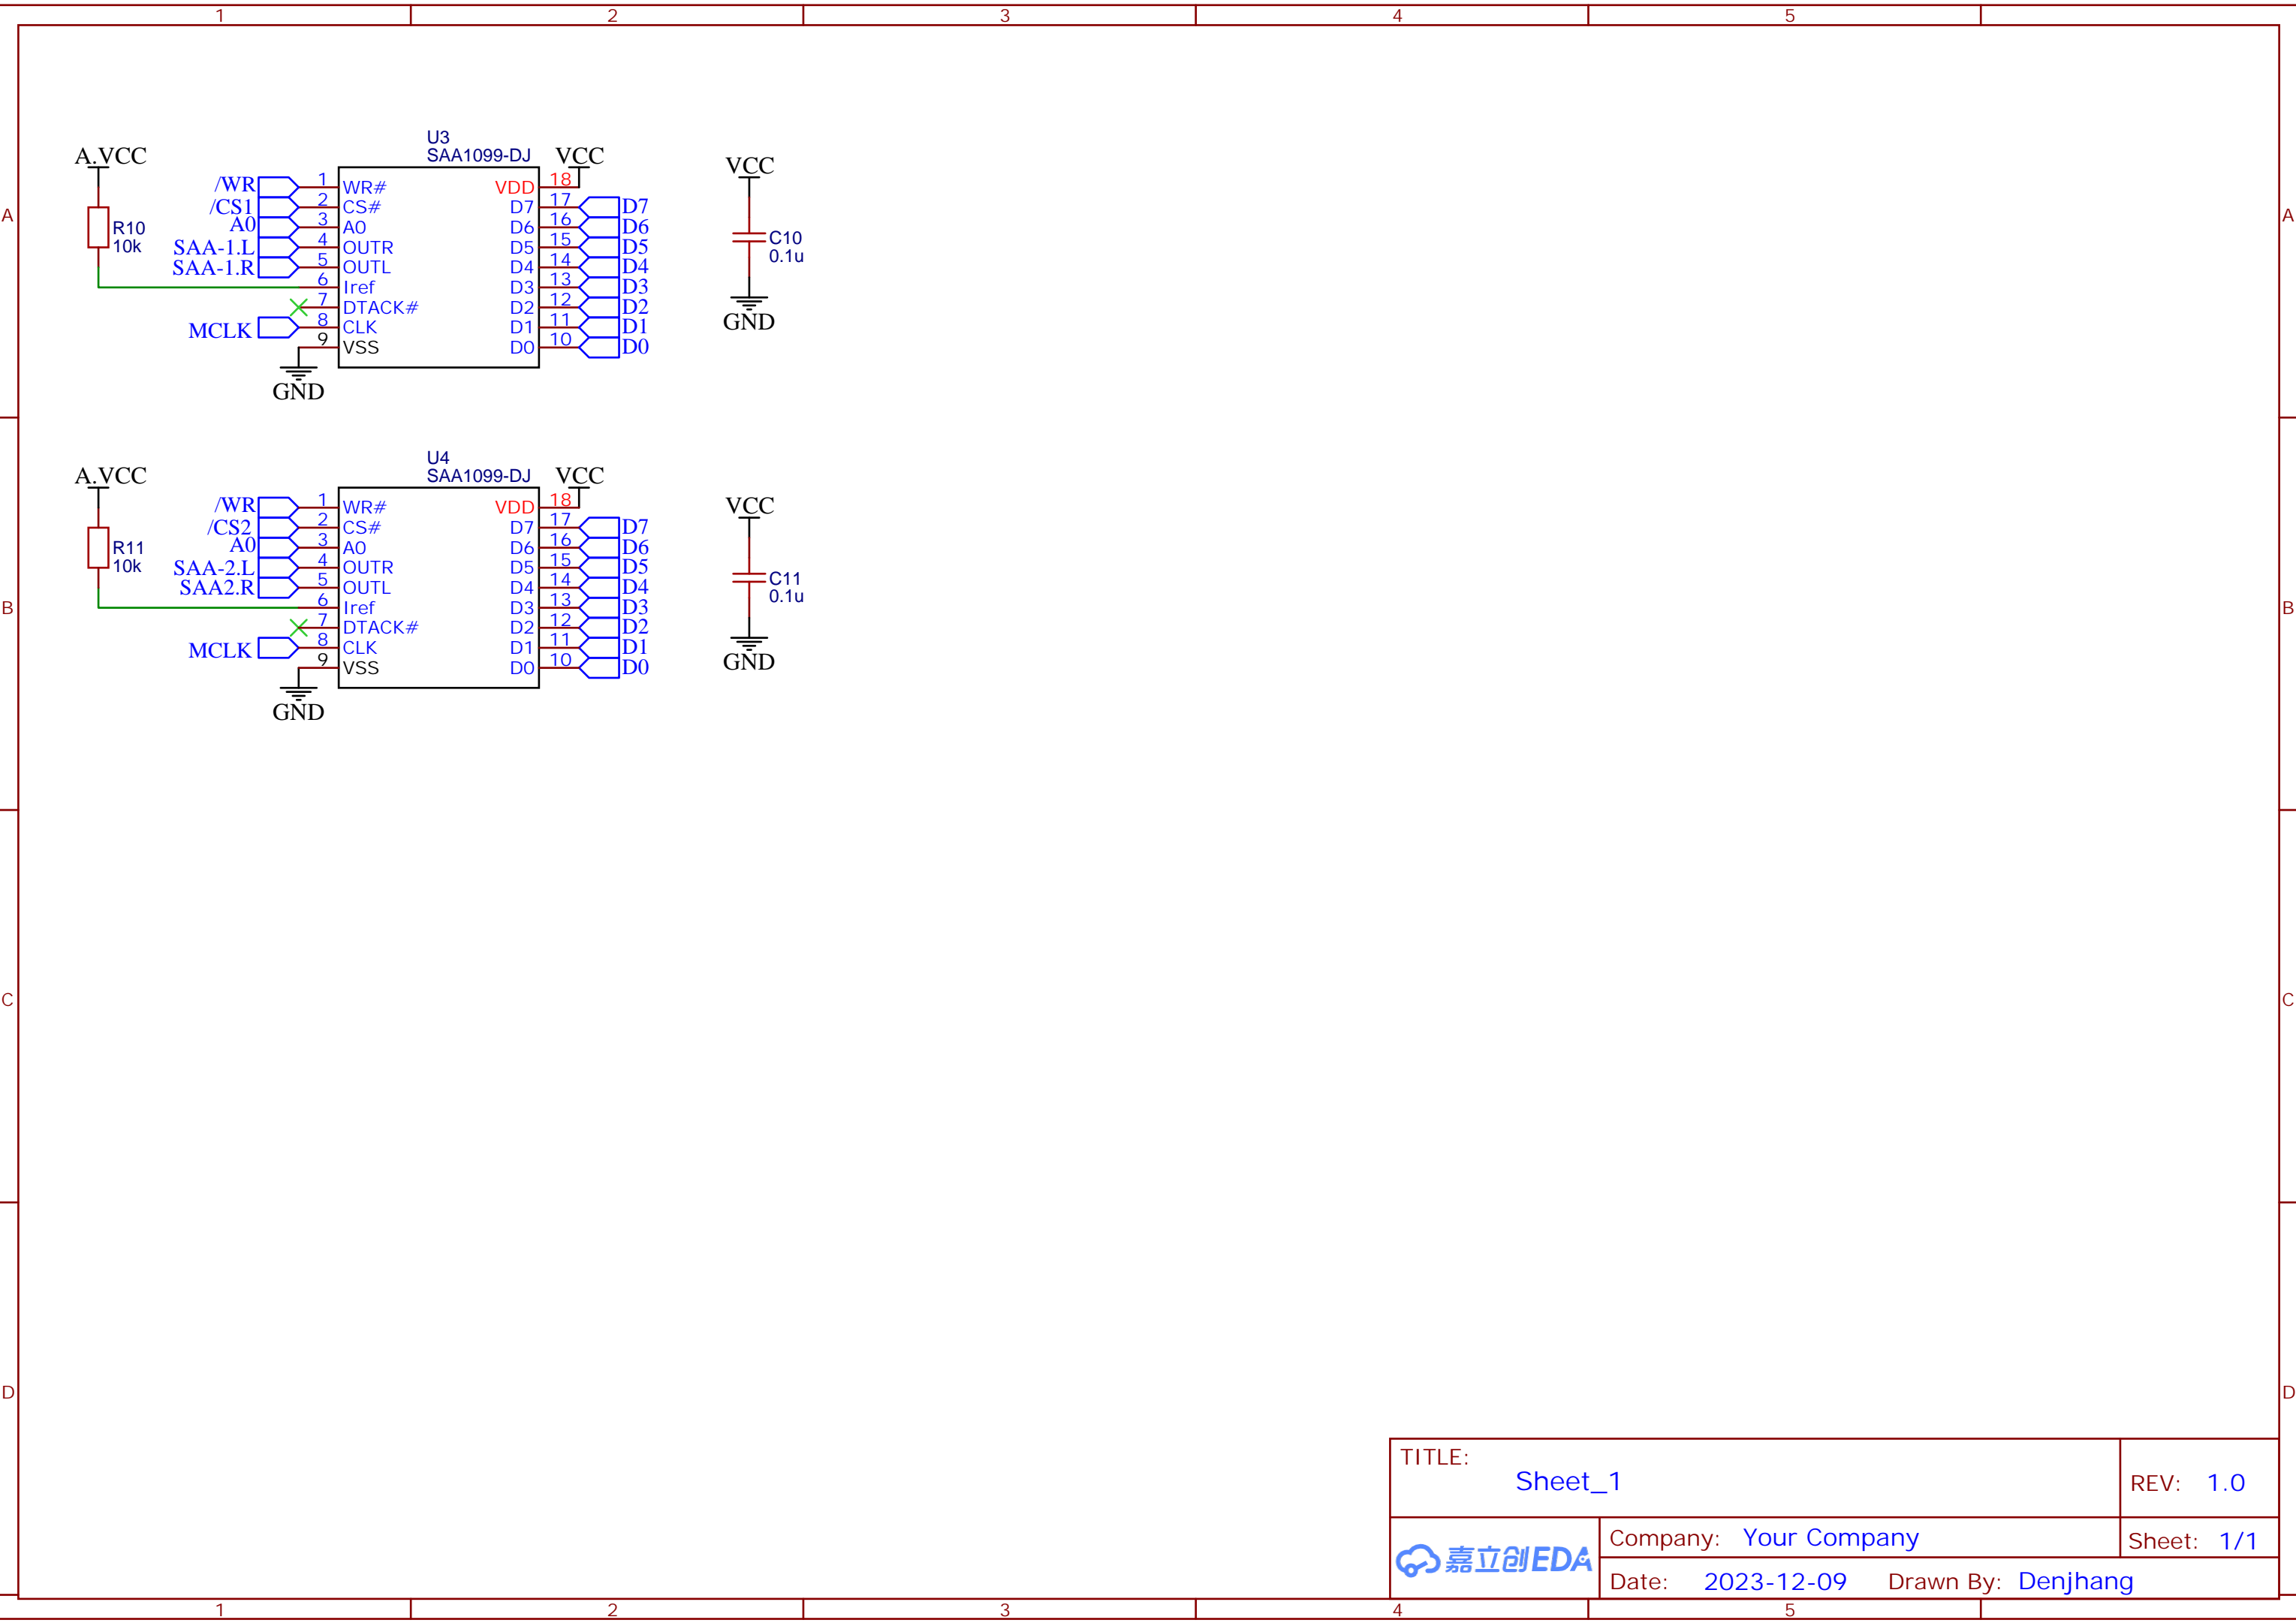

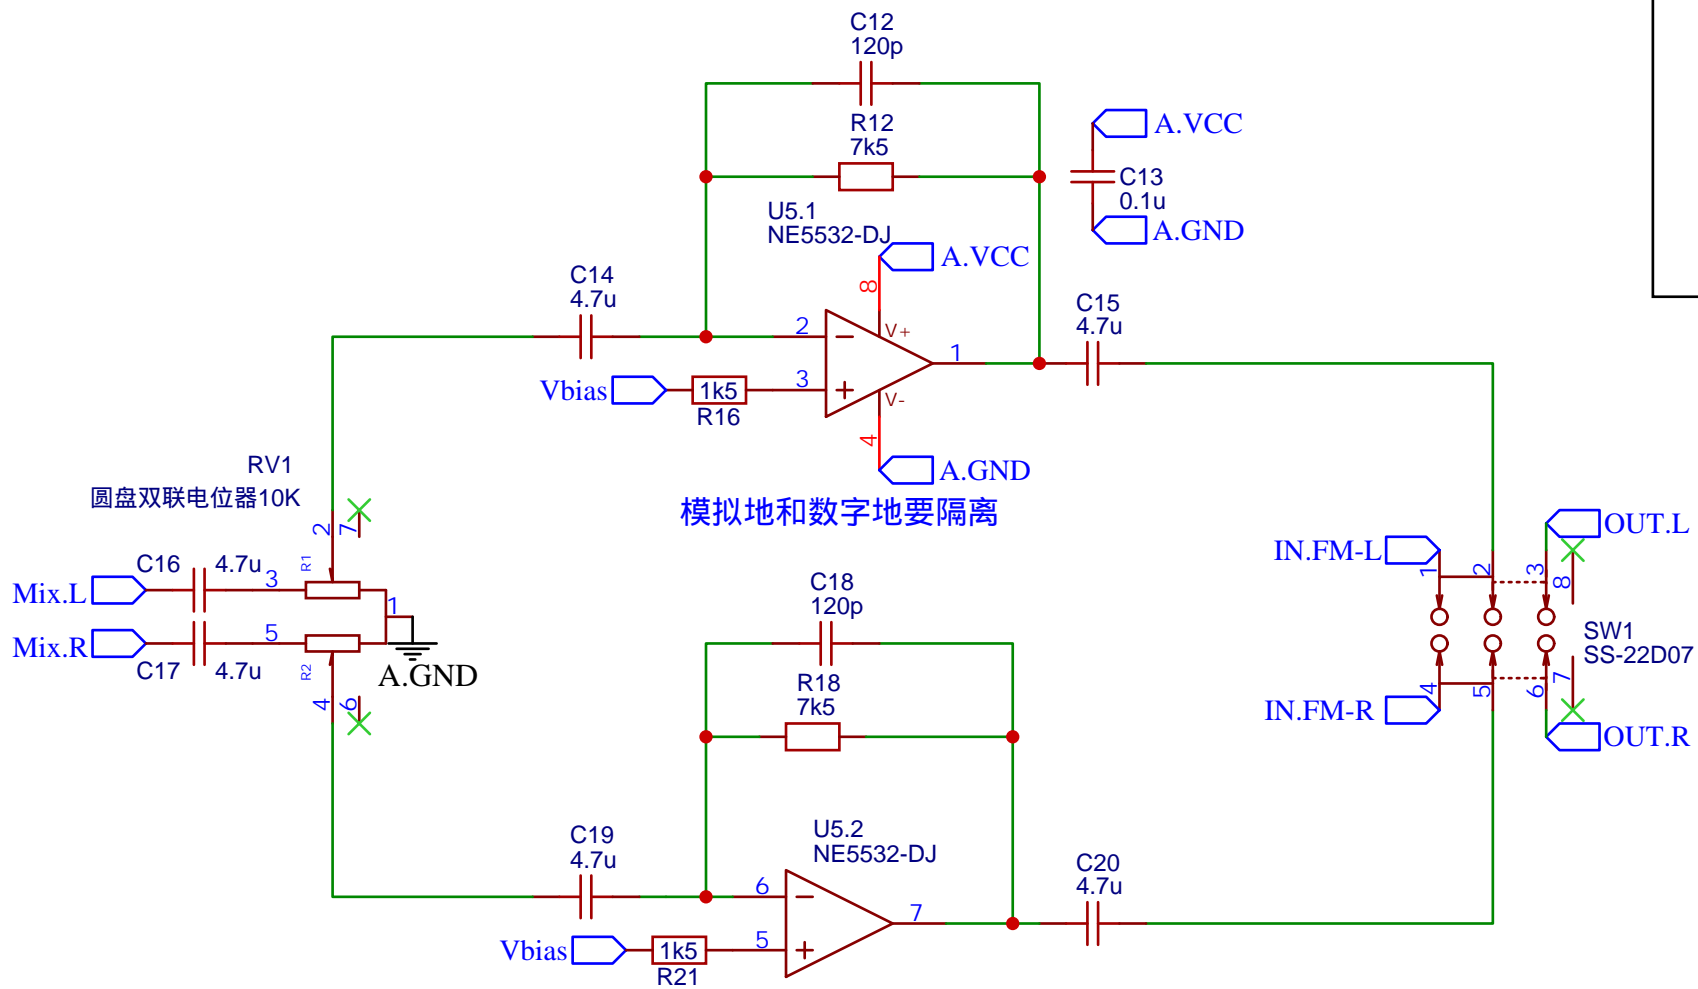

以后布局制版之前，音频放大电路要完整验证。

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-12-09 Drawn By: Denjhang	