





去掉二极管，那个会引起压降

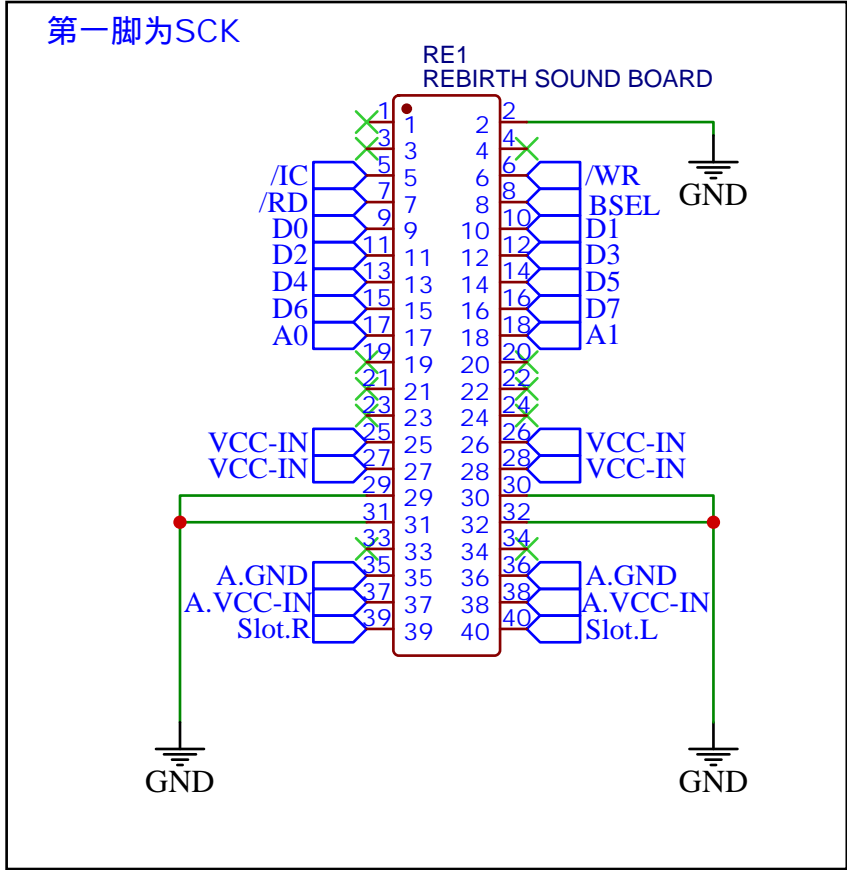

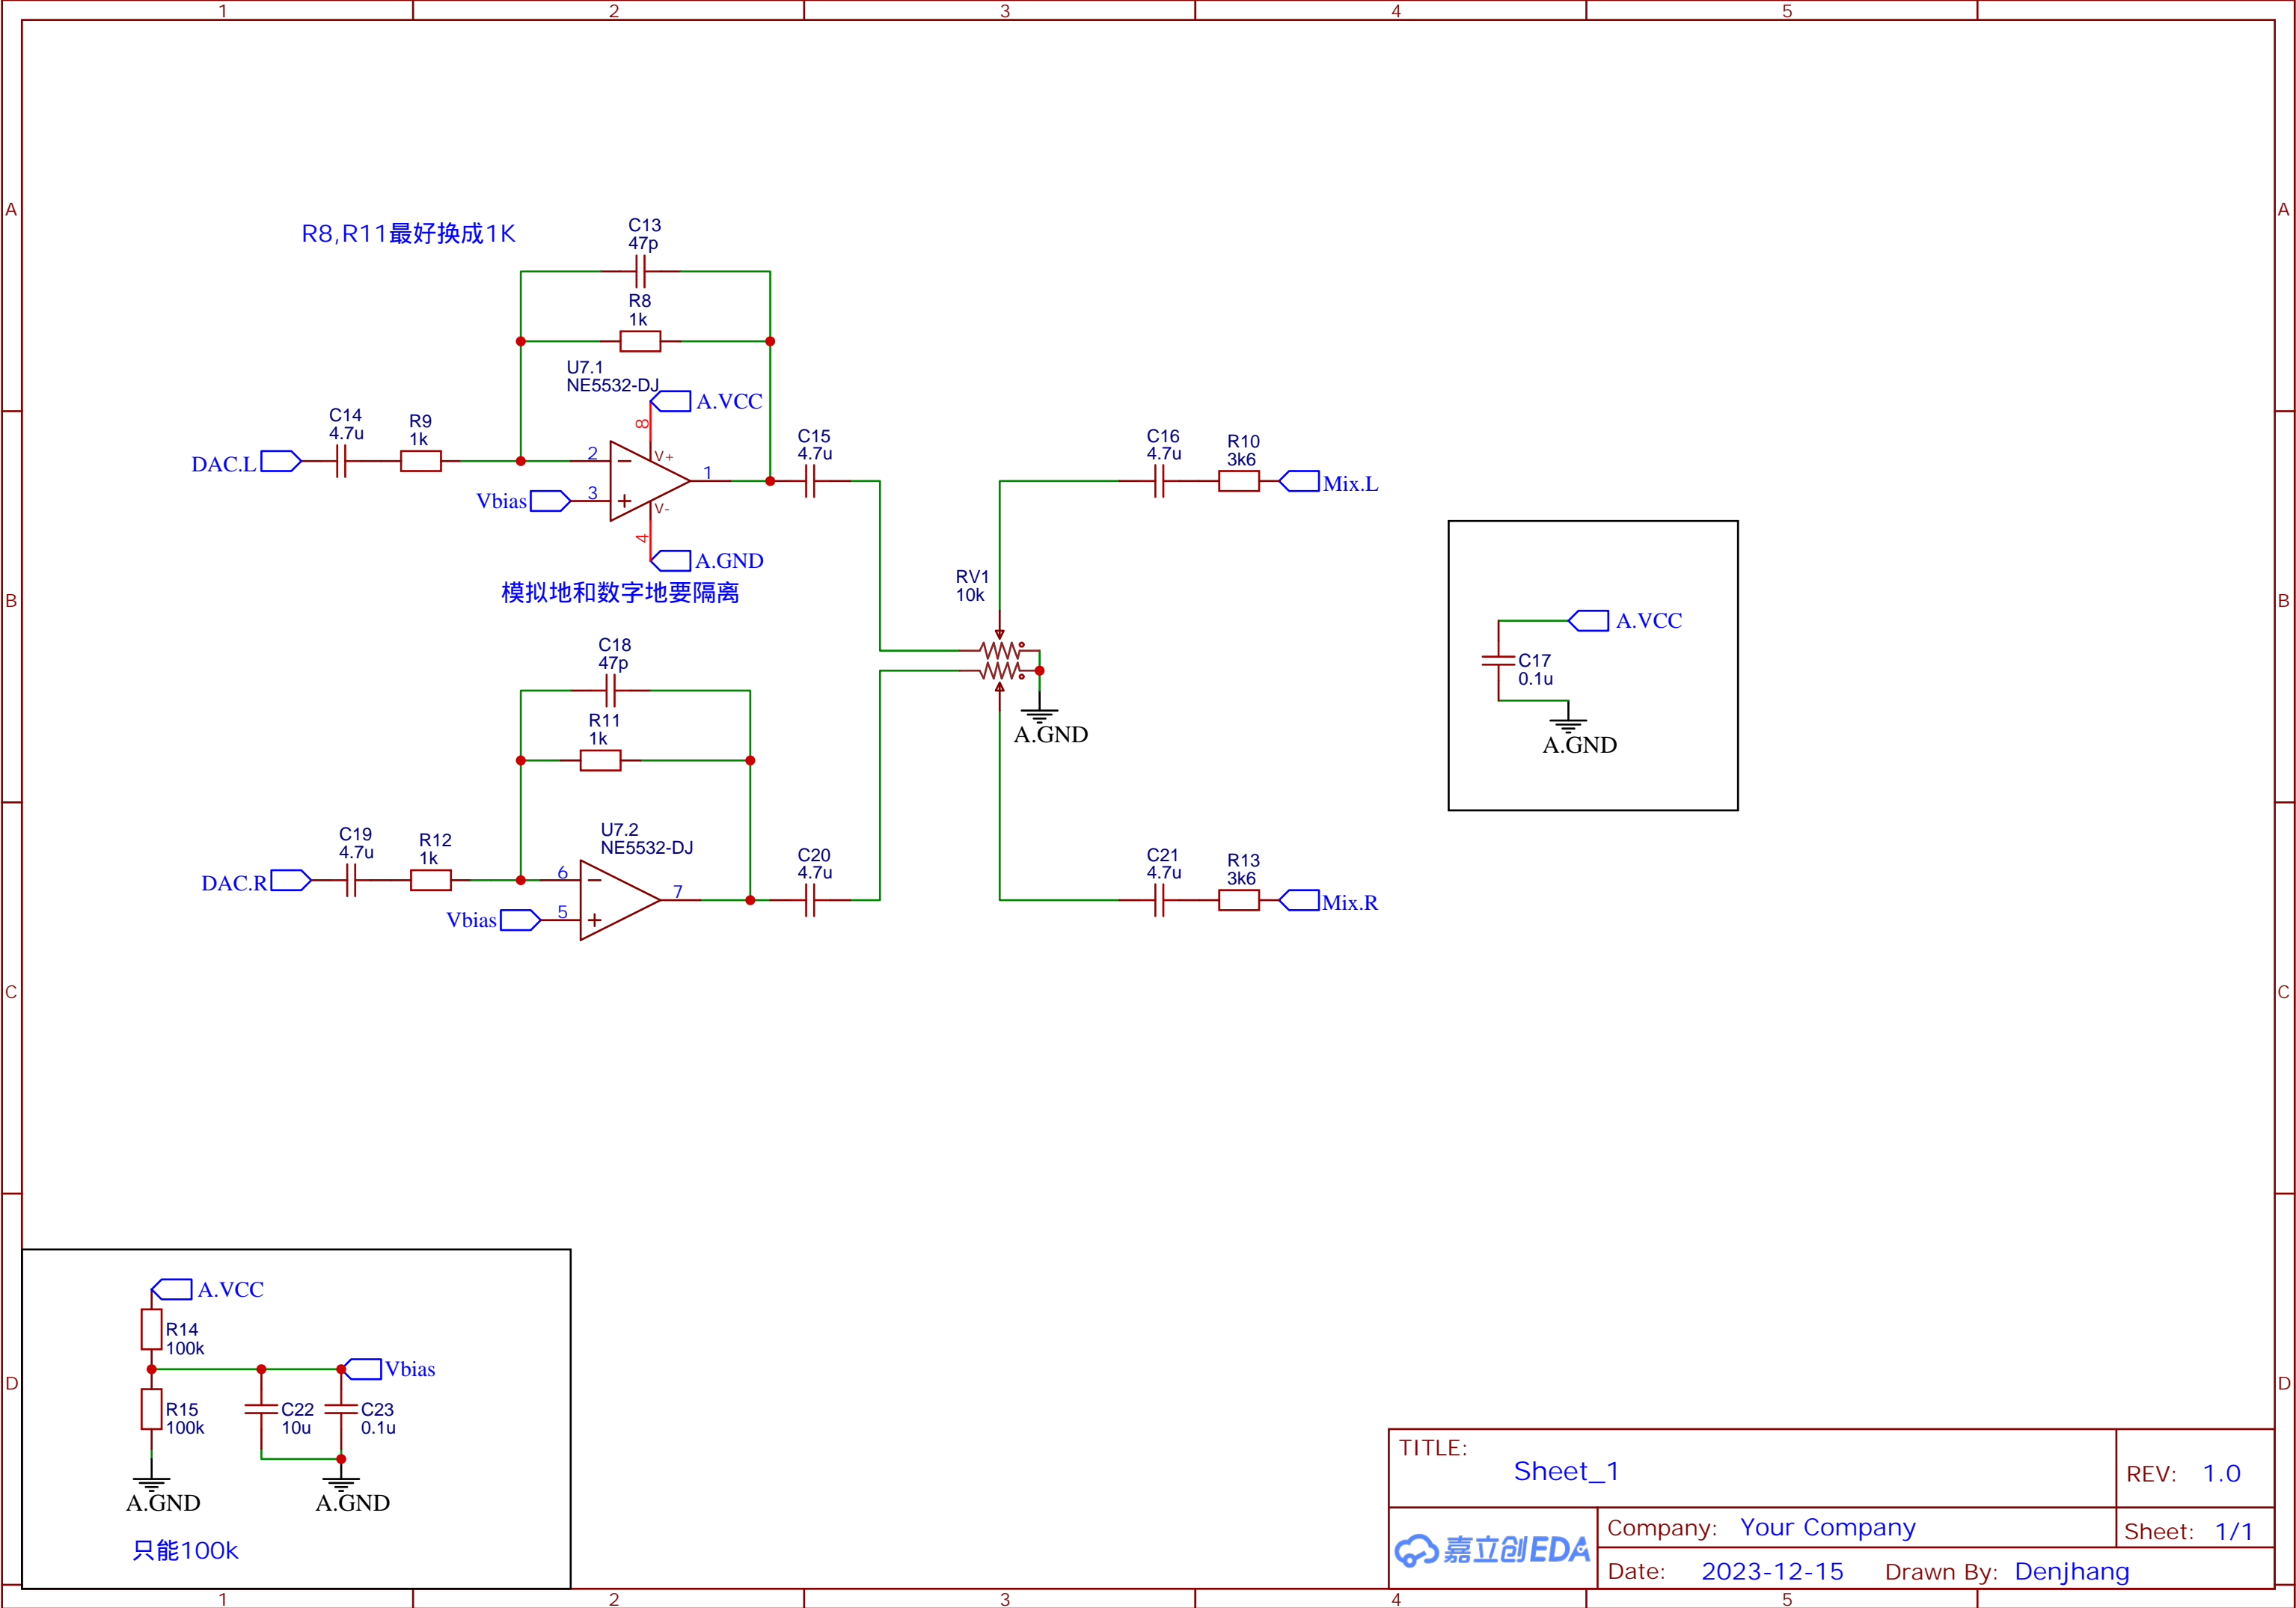


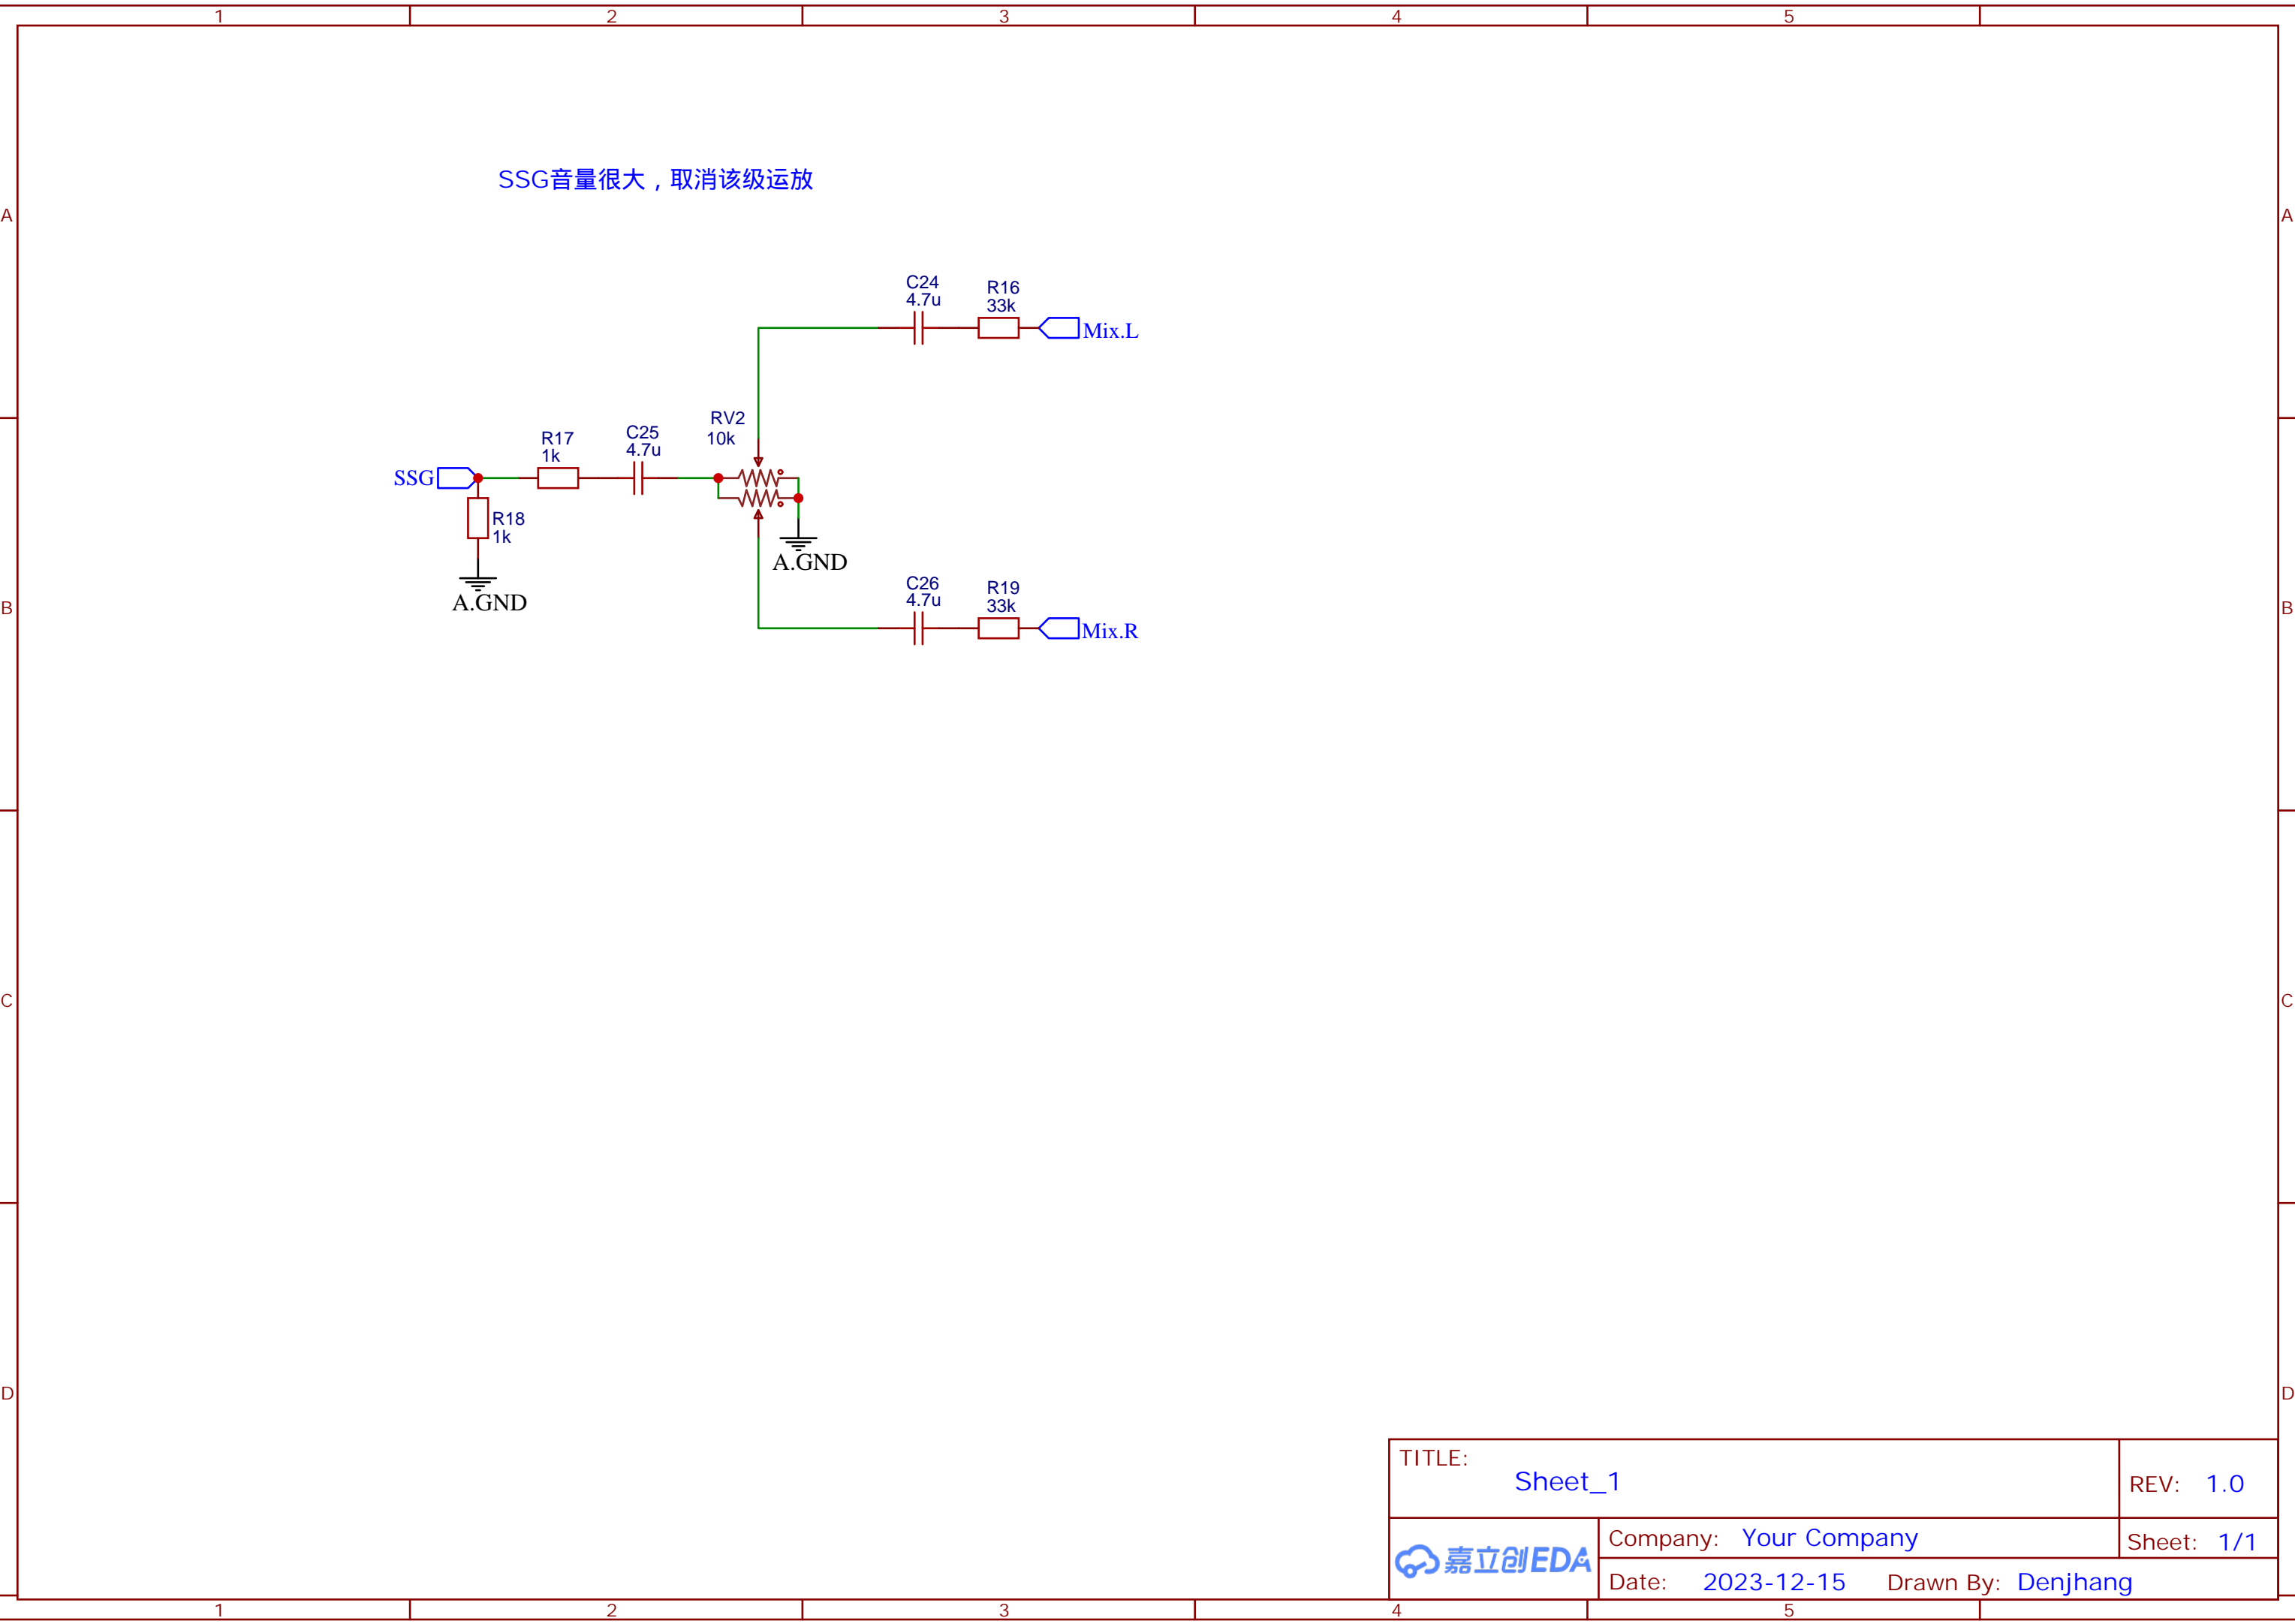

R23 , 25最好换成33K

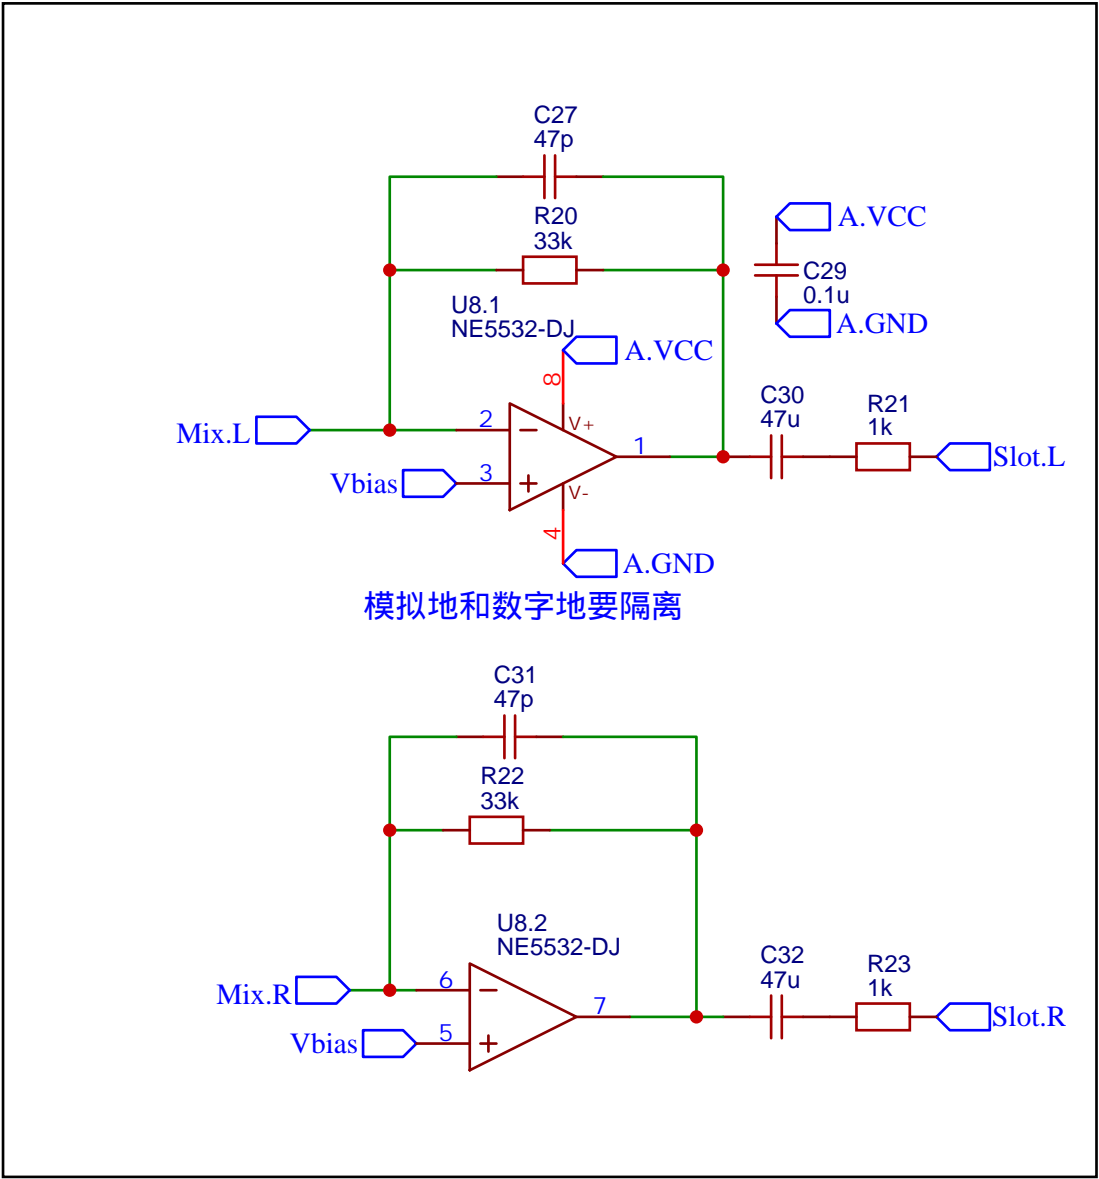

模拟地和数字地要隔离

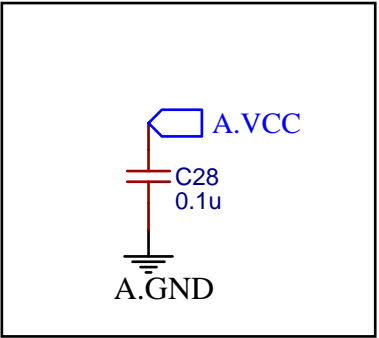

运算放大器编号错乱

FM音量小，考虑加大R23，R25=10k~20k
电压低于4.5v时，出现失真和破音。

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-12-15 Drawn By: Denjhang	