


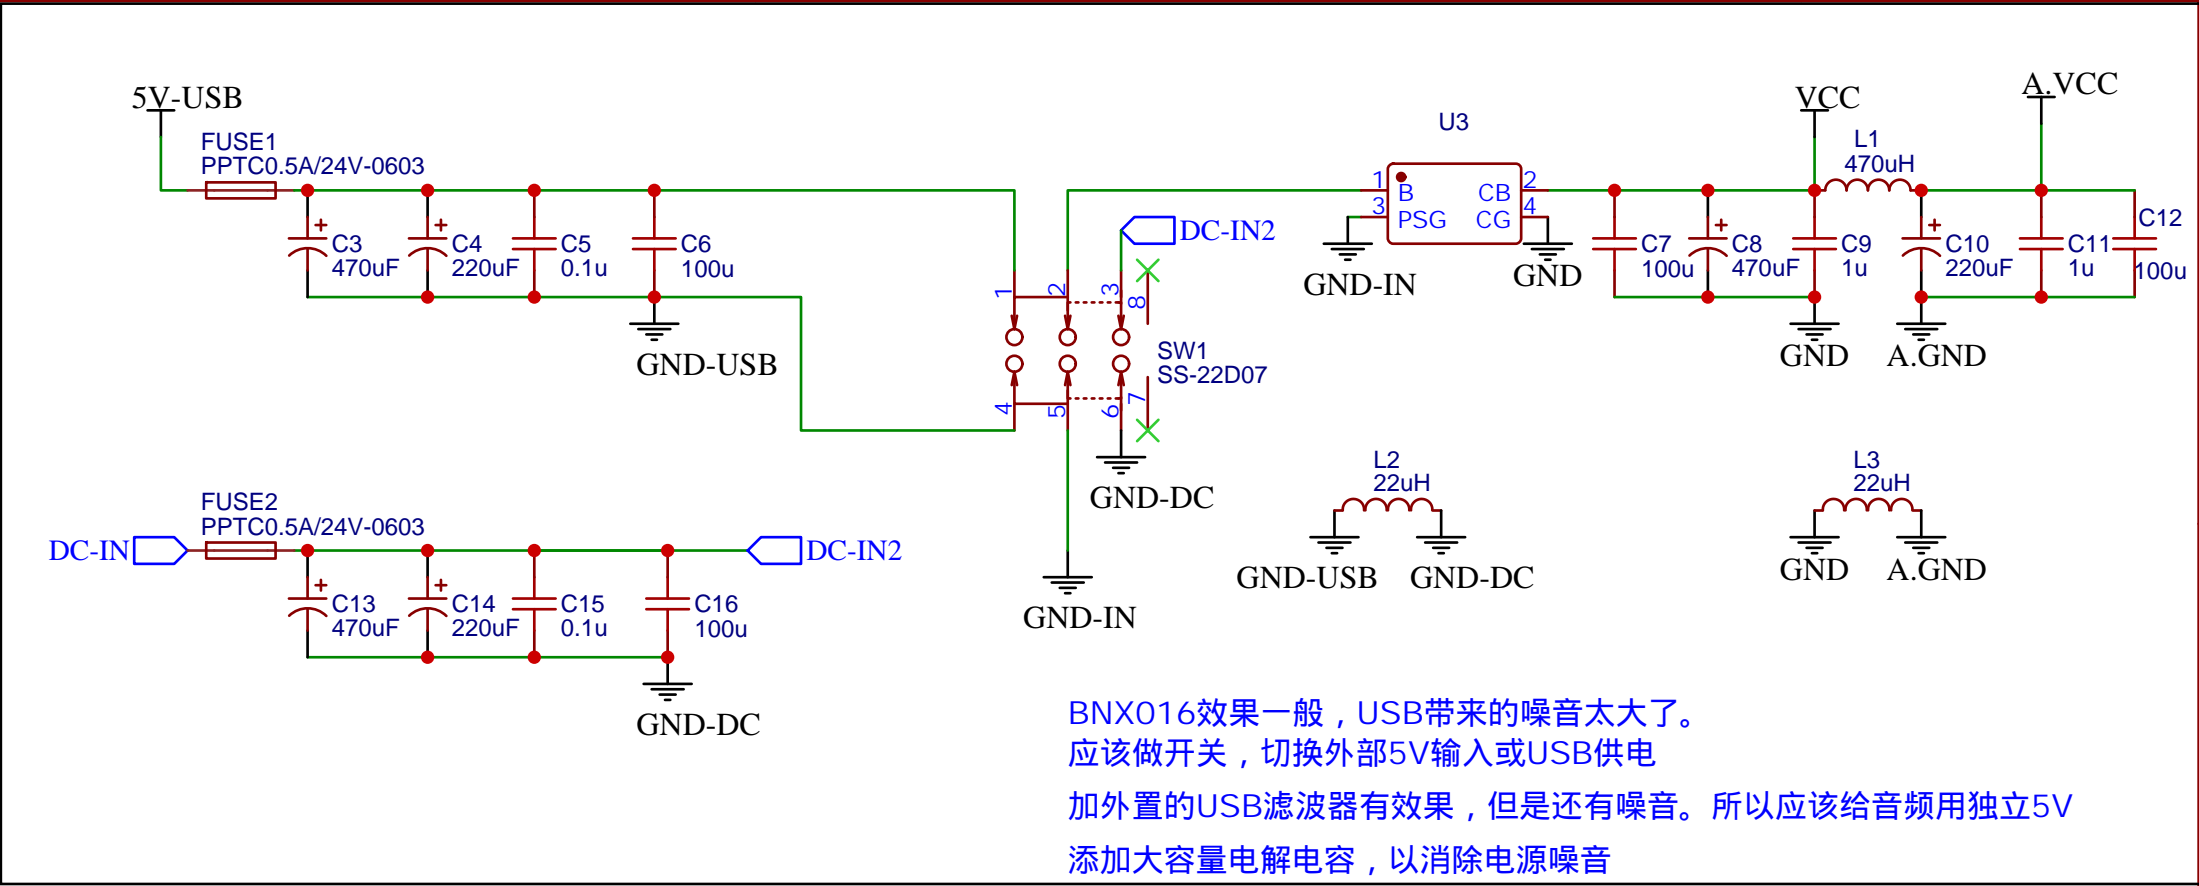
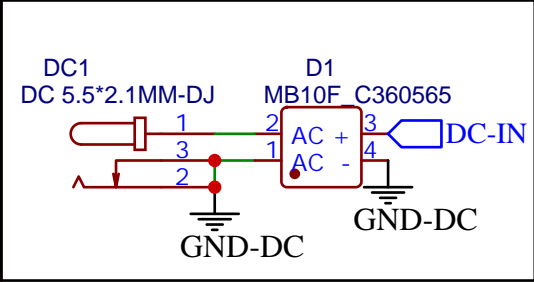
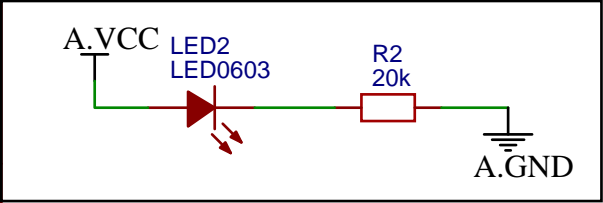
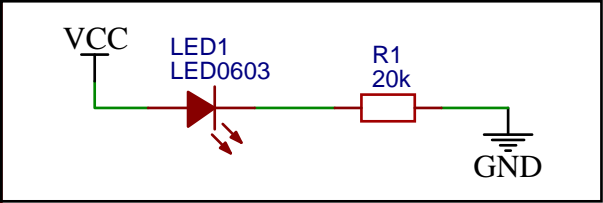
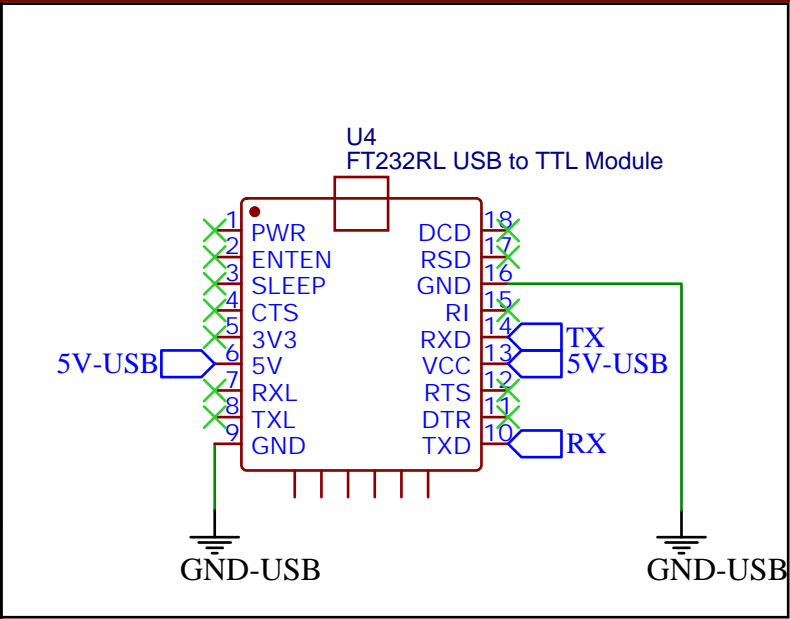
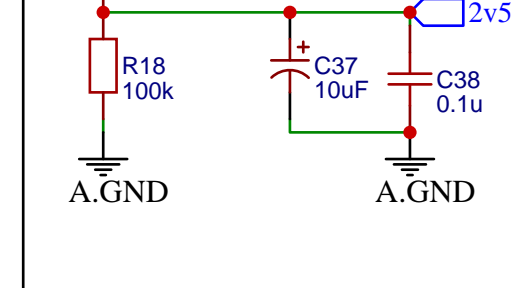
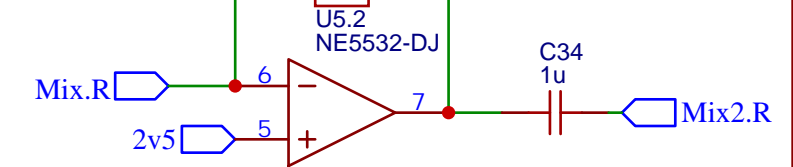
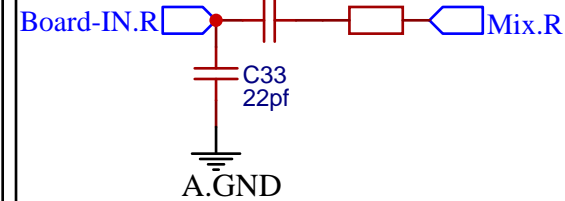
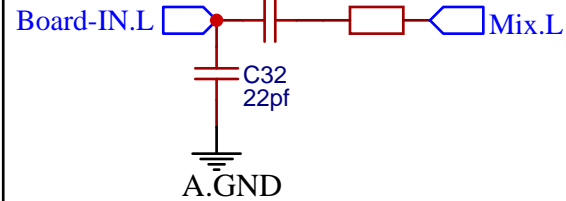



使用两个2x5p IDC排线连接多个SPFM板

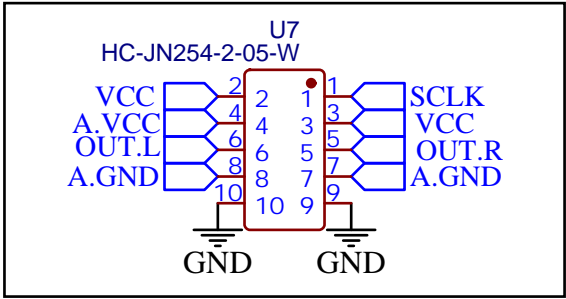

BNX016效果一般，USB带来的噪音太大了。
应该做开关，切换外部5V输入或USB供电
加外置的USB滤波器有效果，但是还有噪音。所以应该给音频用独立5V
添加大容量电解电容，以消除电源噪音

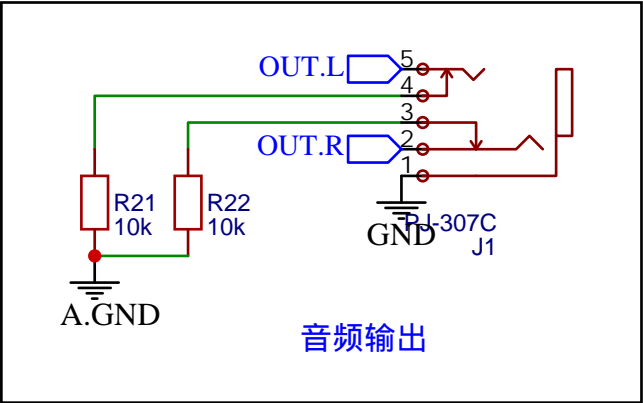

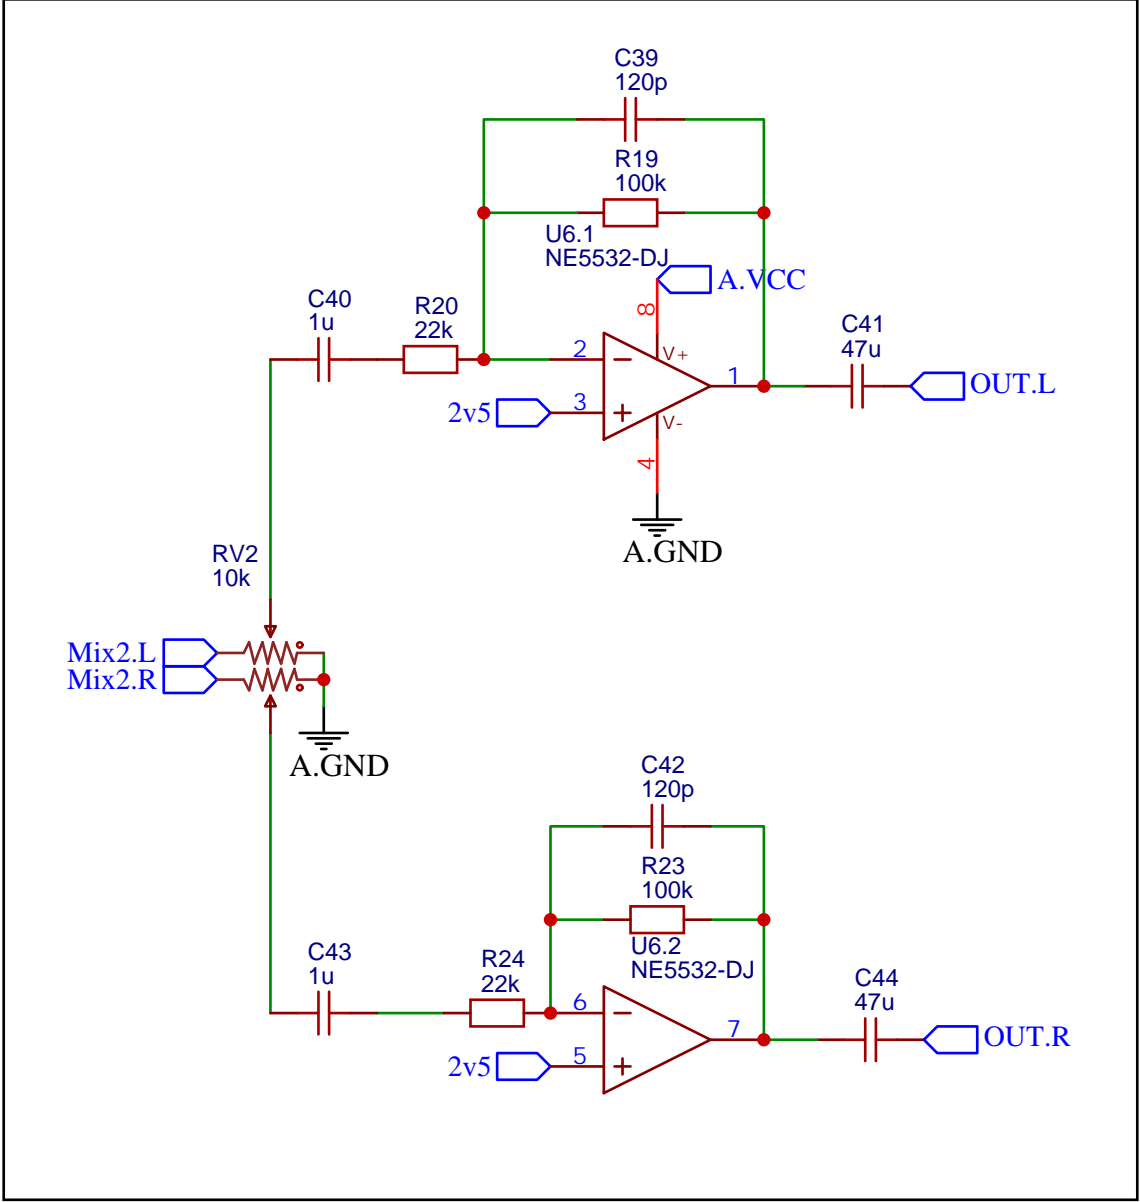

这里最好用简易牛角座

RESPFM板间连接器-IDC排线
输出端
可能要加SCK进去，节省子板晶振数量

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-11-07	Drawn By: Denjhang