Lycée Ozenne Toulouse **M.Escudie**

Compte Rendu TP 3

Écrit et présenté par :

Matis DE PACO

SOMMAIRE

- **Installation et configuration du PFSENSE**
  1.1. Création de la machine virtuelle
  1.2. Configuration des interfaces réseau

- **Installation et configuration du serveur DHCP**
  2.1. Installation et configuration
  2.2. Installation service + Configuration service

- **Mise en place du poste client (PC1 et PC2)**
  3.1. Configuration réseau
  3.2. Test de connectivité

Société IMAGE'IN Mise en place d'un Agent-relais DHCP

Contexte

La société IMAGE'IN souhaite tester la gestion dynamique et centralisée des adresses IP de son parc en utilisant un serveur Microsoft Windows 2022.

Architecture réseau

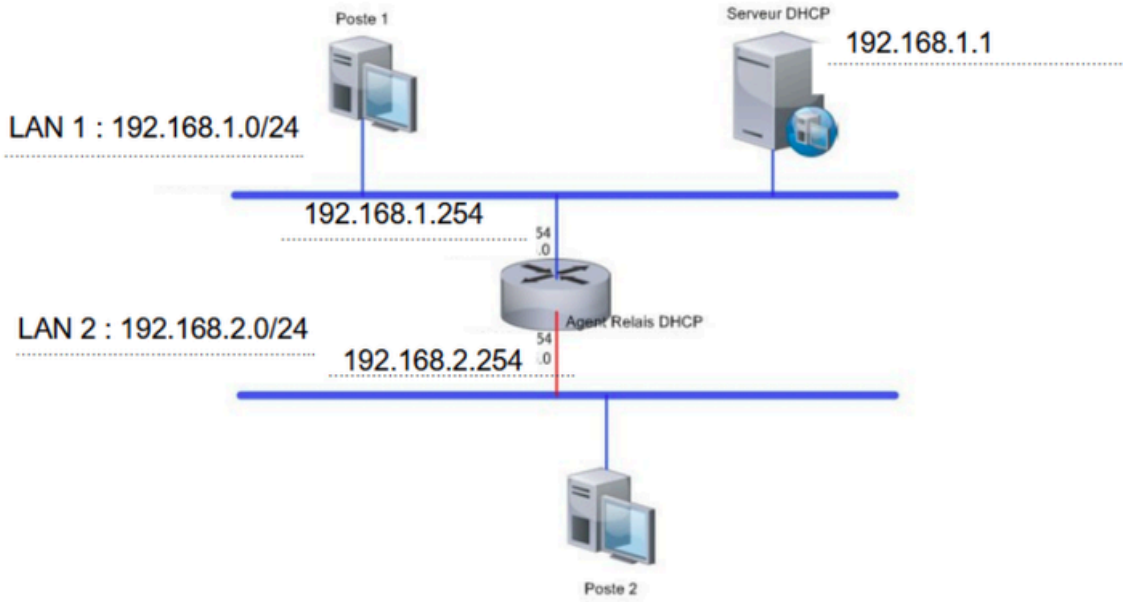

1. Sur le schéma réseau ci-dessus donner les adresses IP des réseaux et des interfaces.

Installation et Configuration du PFSENSE

Duplication du Pfsense

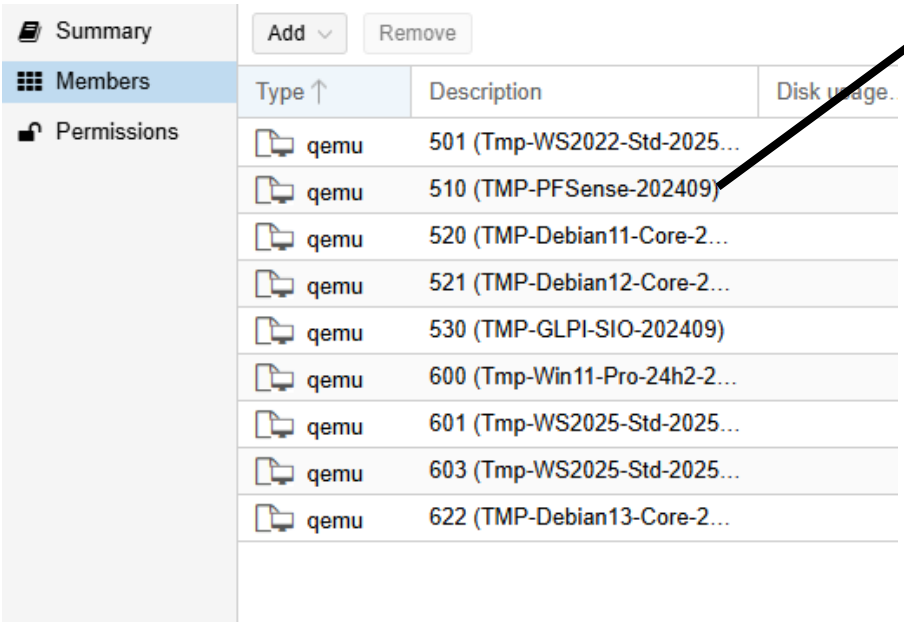

Ajout de 2 cartes réseaux supplémentaire

Attribution de VLAN

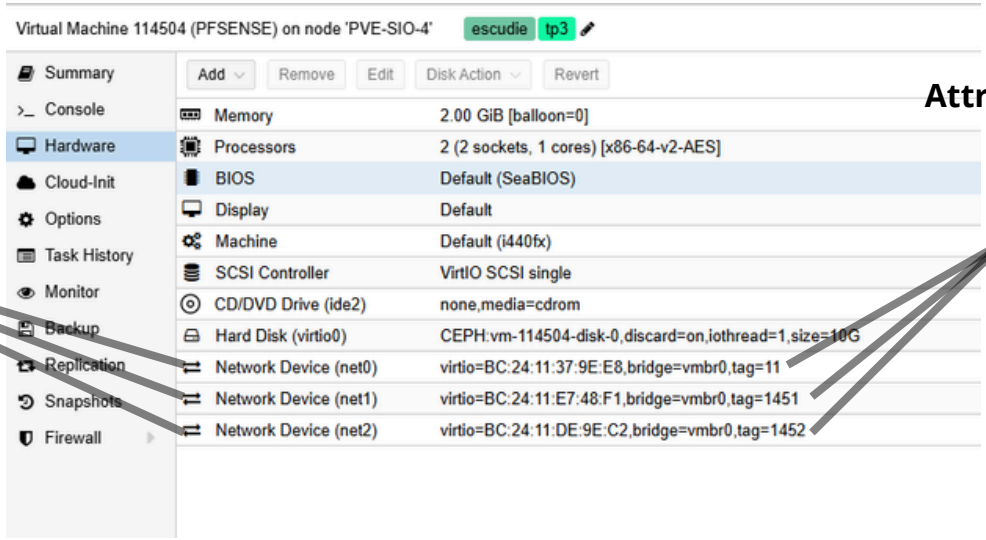

Attribution de VLAN

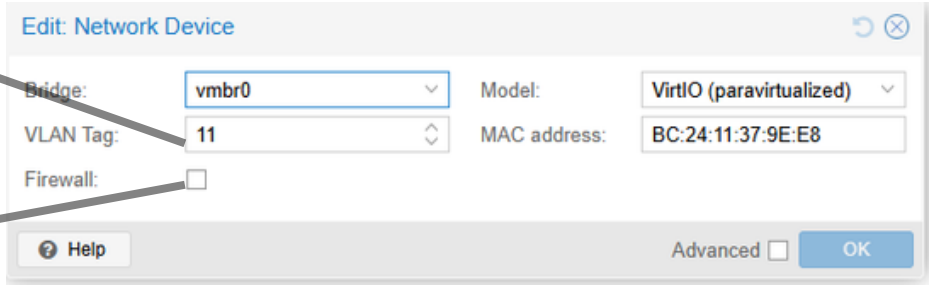

Retrait du Firewall

3 réseaux (Lan 1, Lan 2 et extérieur)

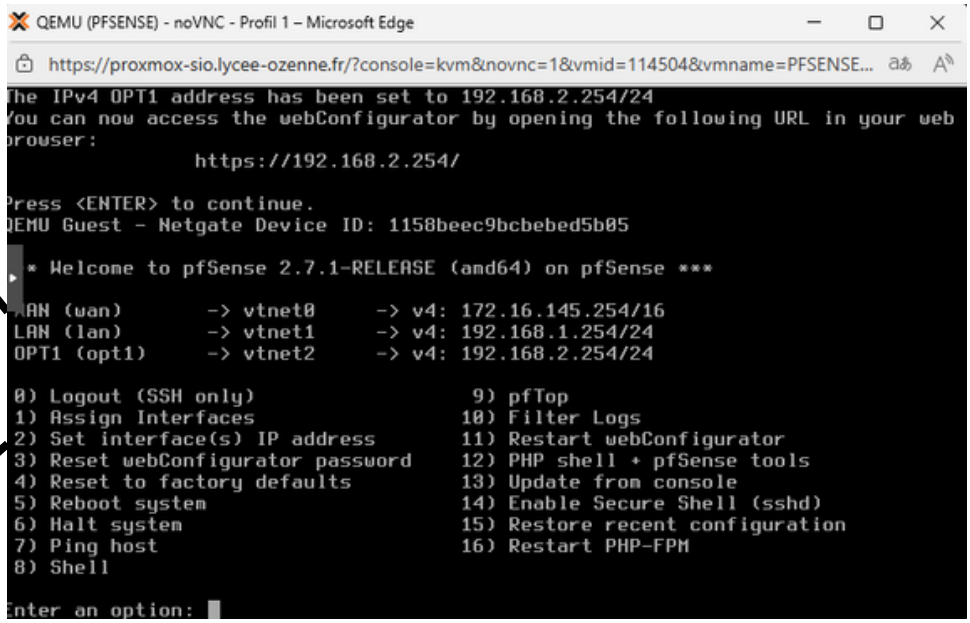

Assignation adresse IP

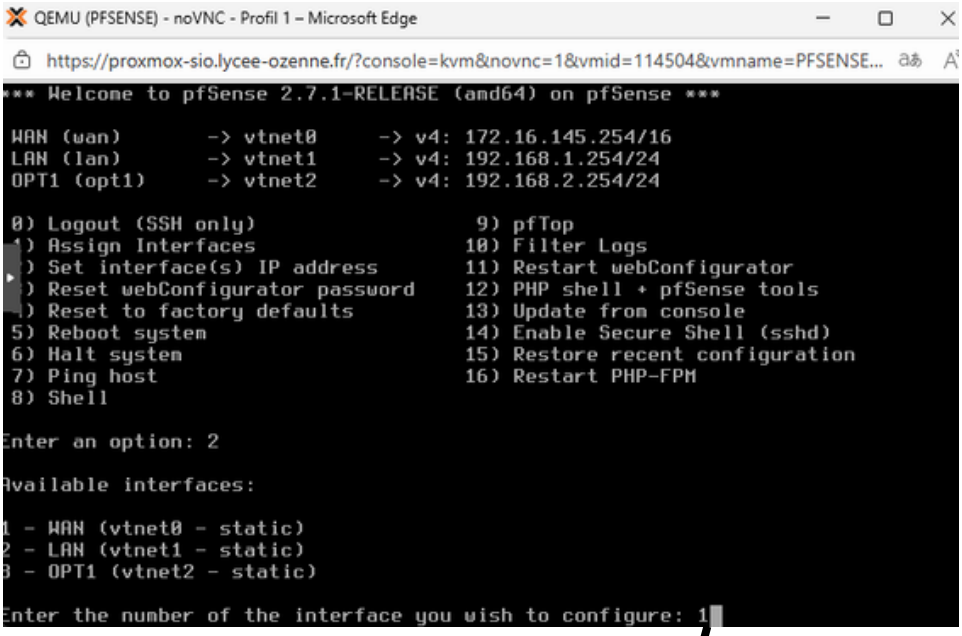

Interface disponible

Sélection de l'interface

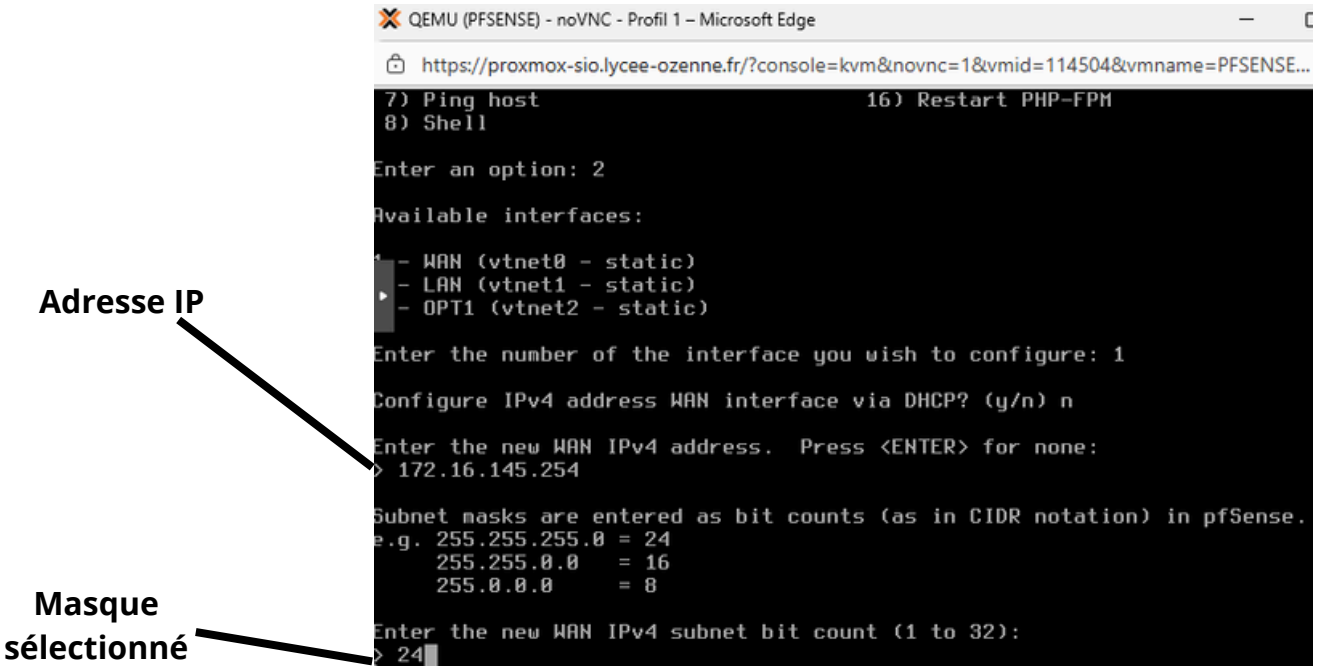
QEMU (PFSENSE) - noVNC - Profil 1 – Microsoft Edge
https://proxmox-sio.lycee-ozenne.fr/?console=kvm&novnc=1&vmid=114504&vmname=PFSENSE...
7) Ping host
16) Restart PHP-FPM
8) Shell
Enter an option: 2
Available interfaces:
- WAN (vtnet0 - static)
- LAN (vtnet1 - static)
- OPT1 (vtnet2 - static)
Enter the number of the interface you wish to configure: 1
Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new WAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 172.16.145.254
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
255.255.0.0 = 16
255.0.0.0 = 8
Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24
Adresse IP
Masque sélectionné

Installation et configuration du Serveur DHCP

Duplication du Window 2022

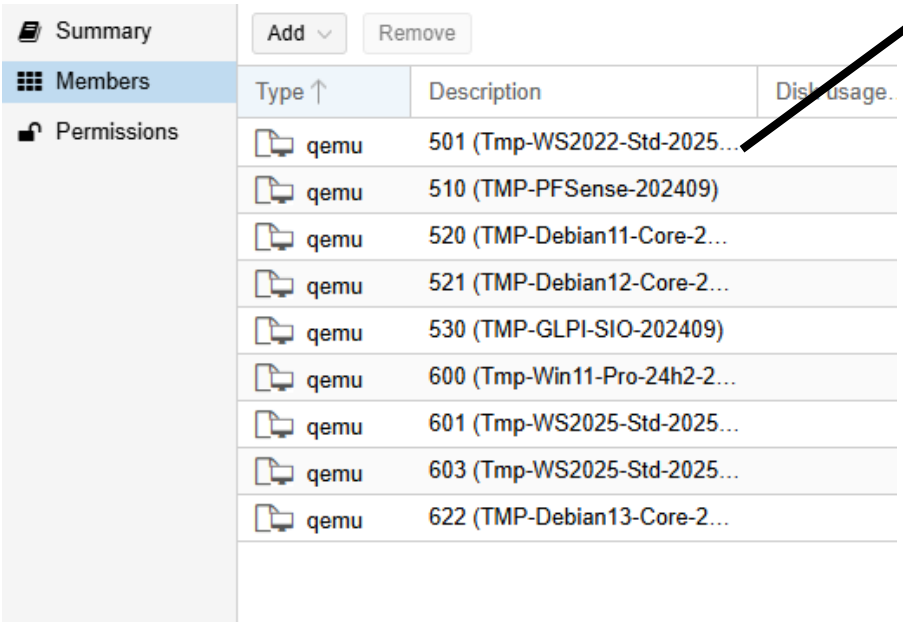

Configuration IP

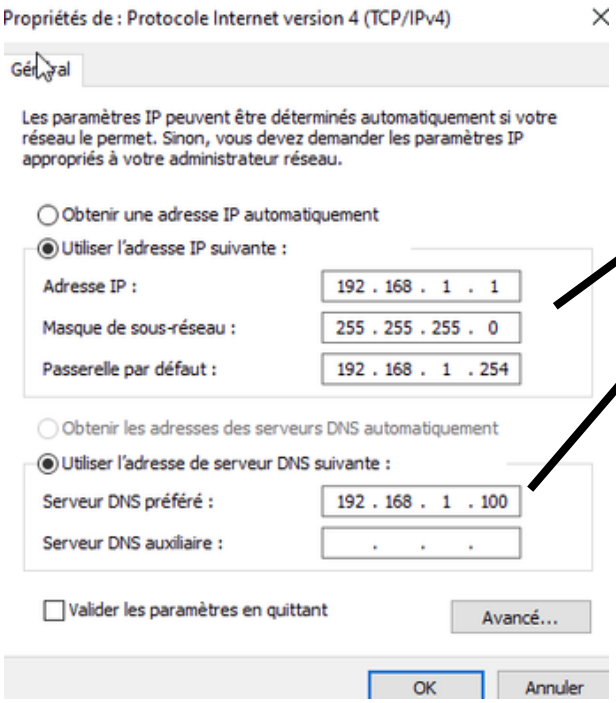

Installation service

Installation du service DHCP

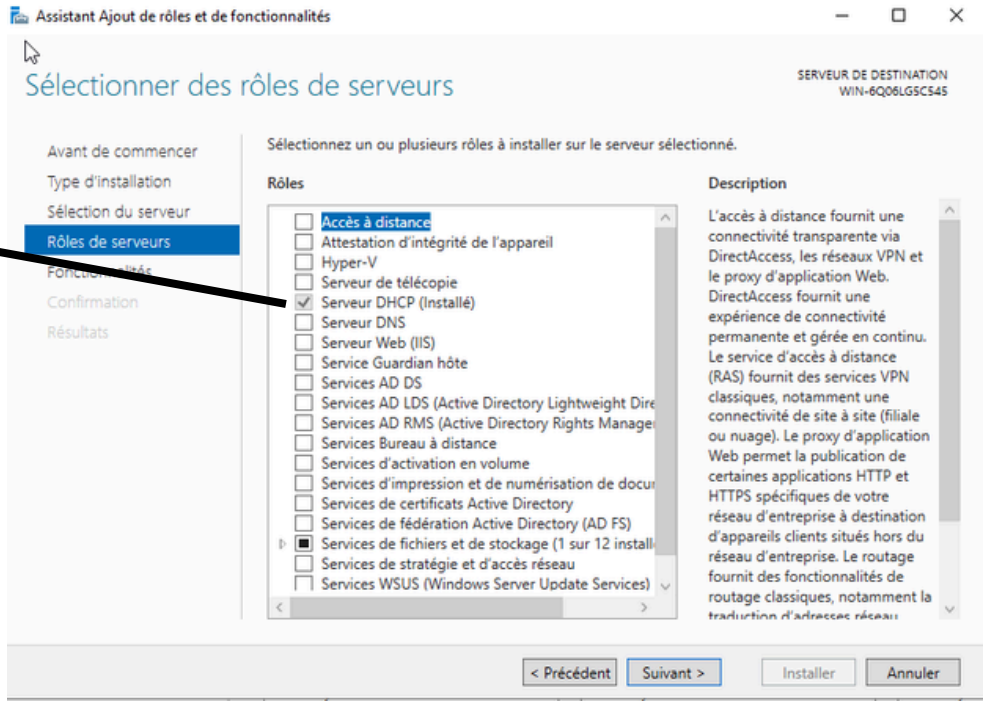

Créer une nouvelle étendue

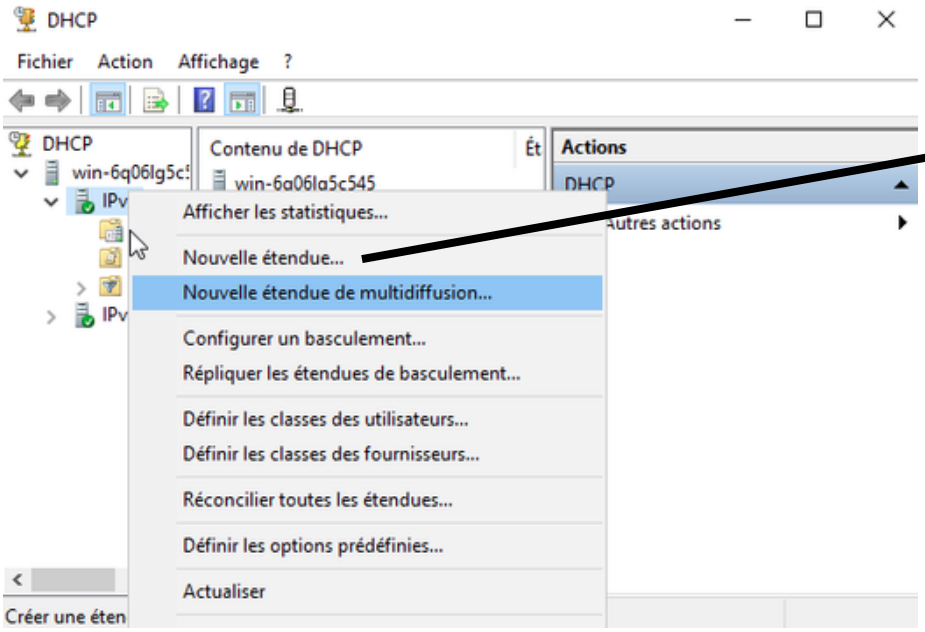

Nom de l'étendue

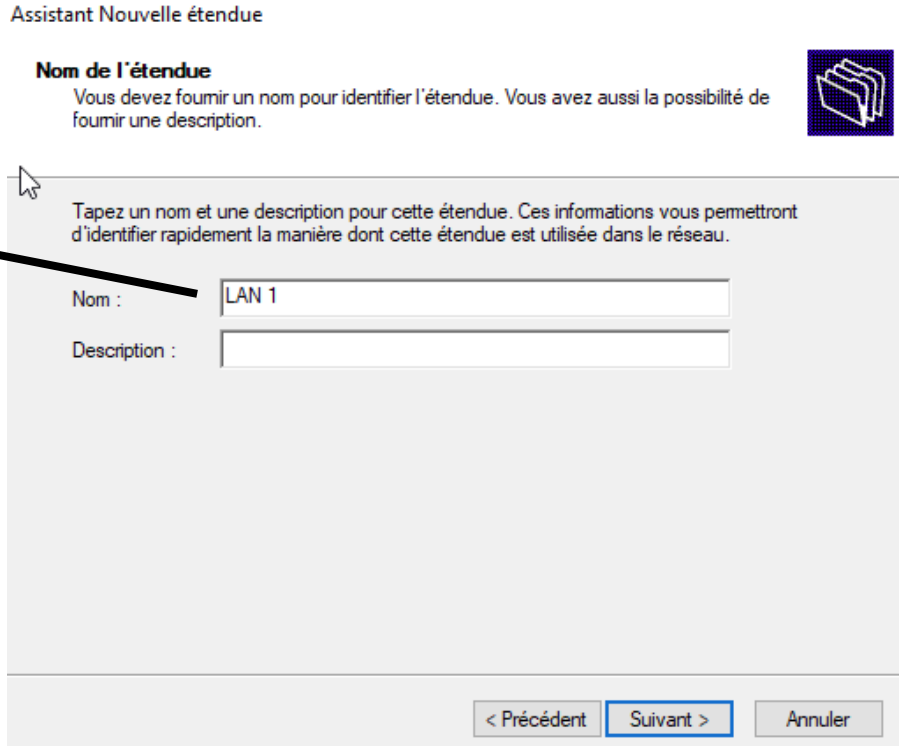

Attribution d'une plage d'adresse

Masque

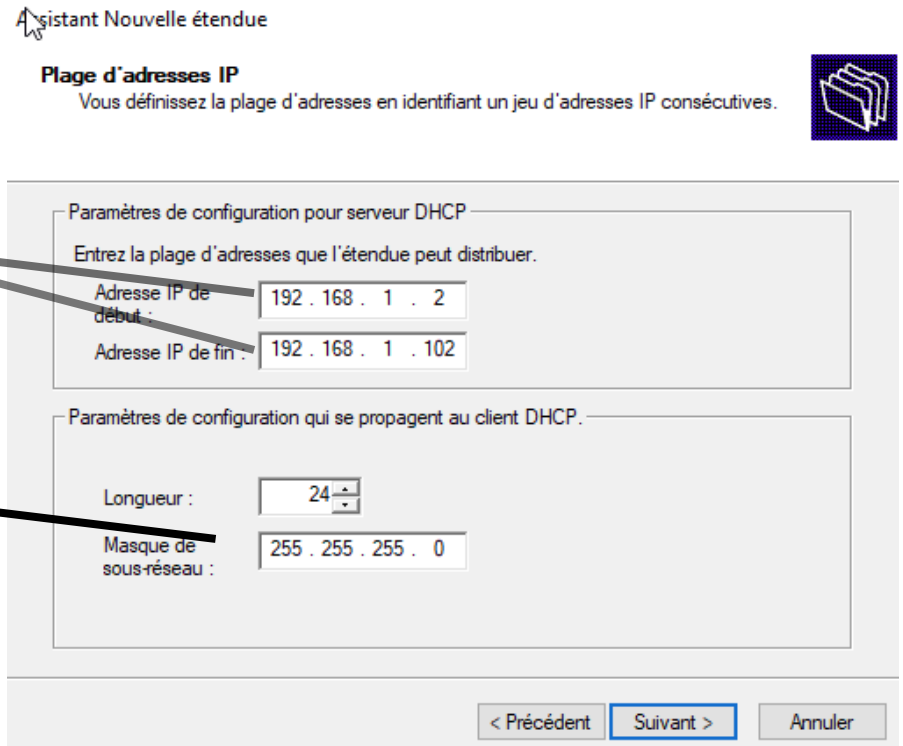

Laisser cocher OUI

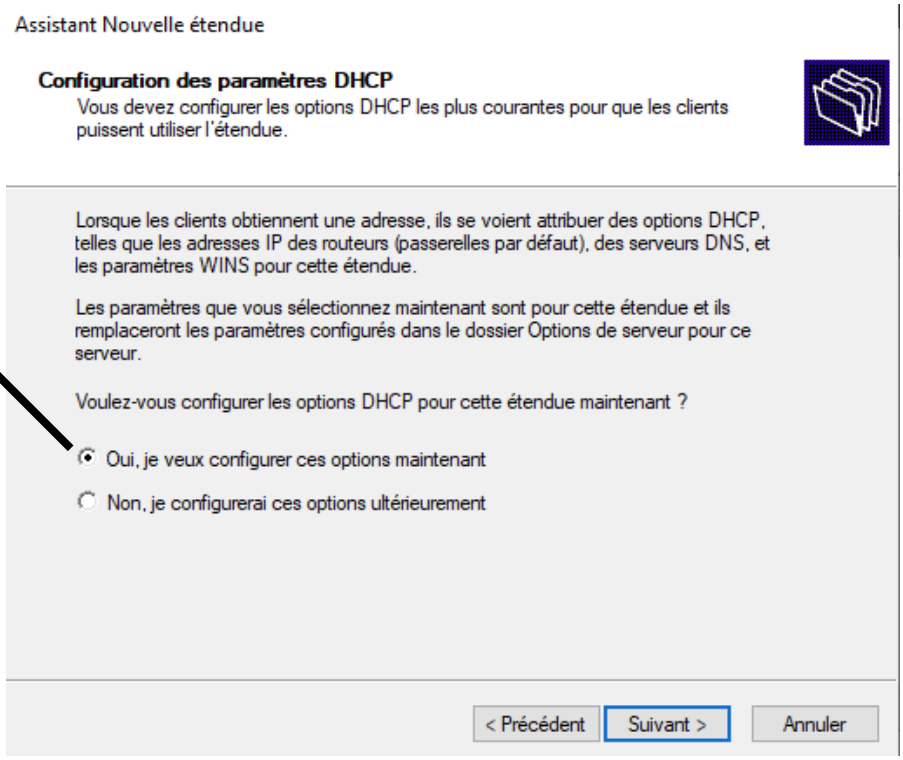

Ajout de la passerelle par défaut

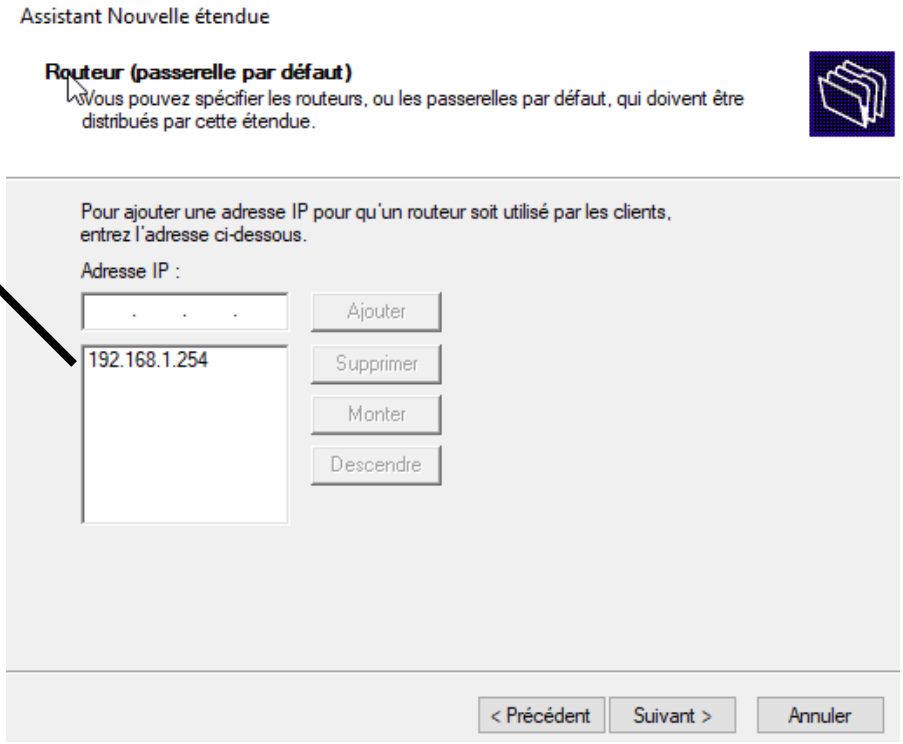

Changement du nom de l'interface en LAN2

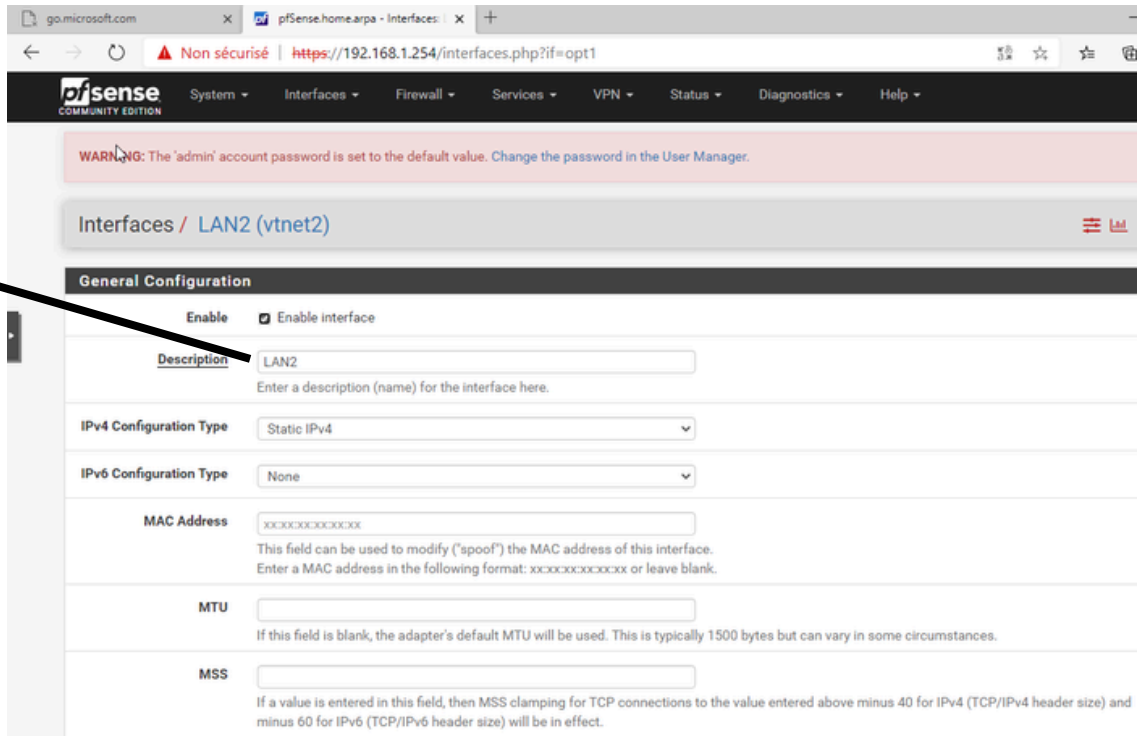

Ajout de la gateway du WAN

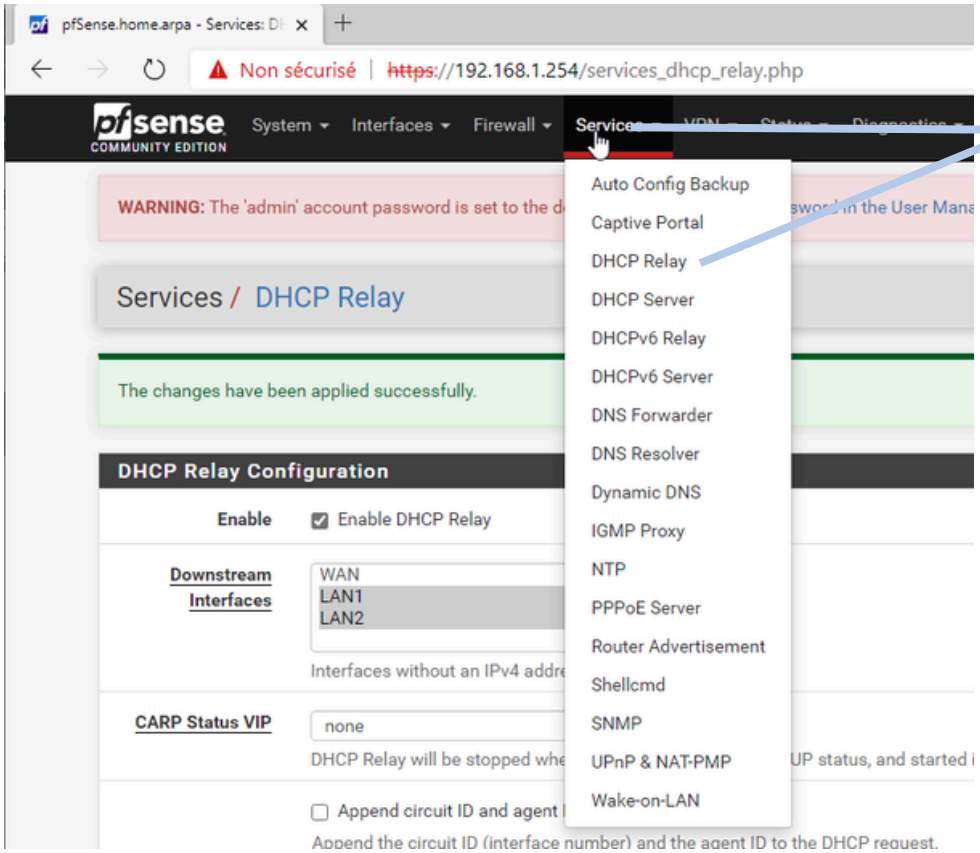

Service / DHCP RELAY

Autorisation DHCP

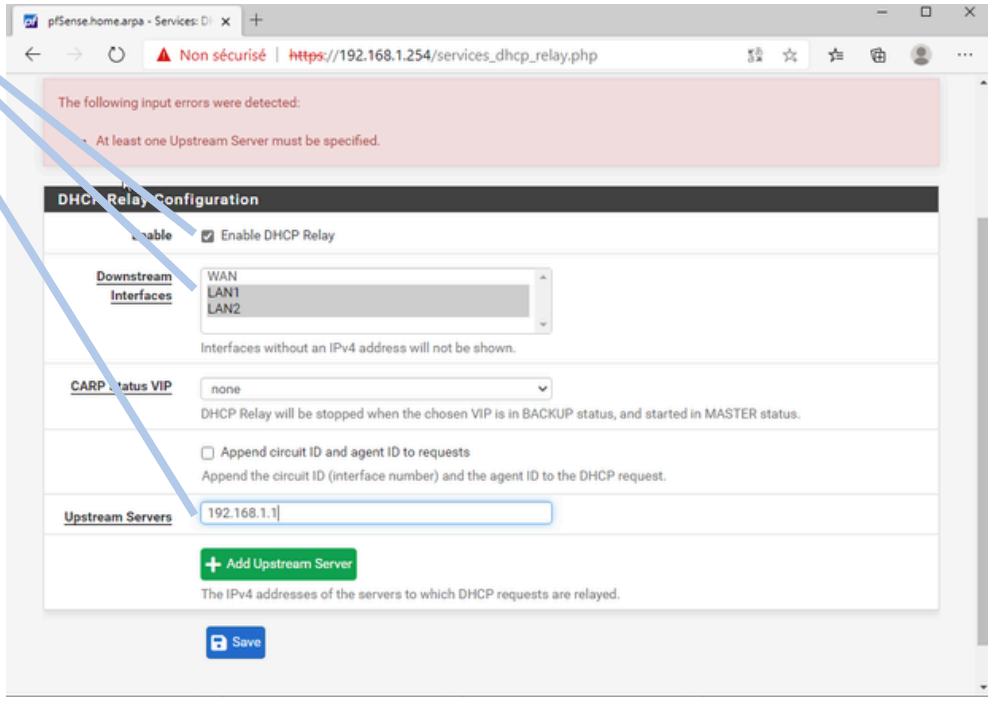

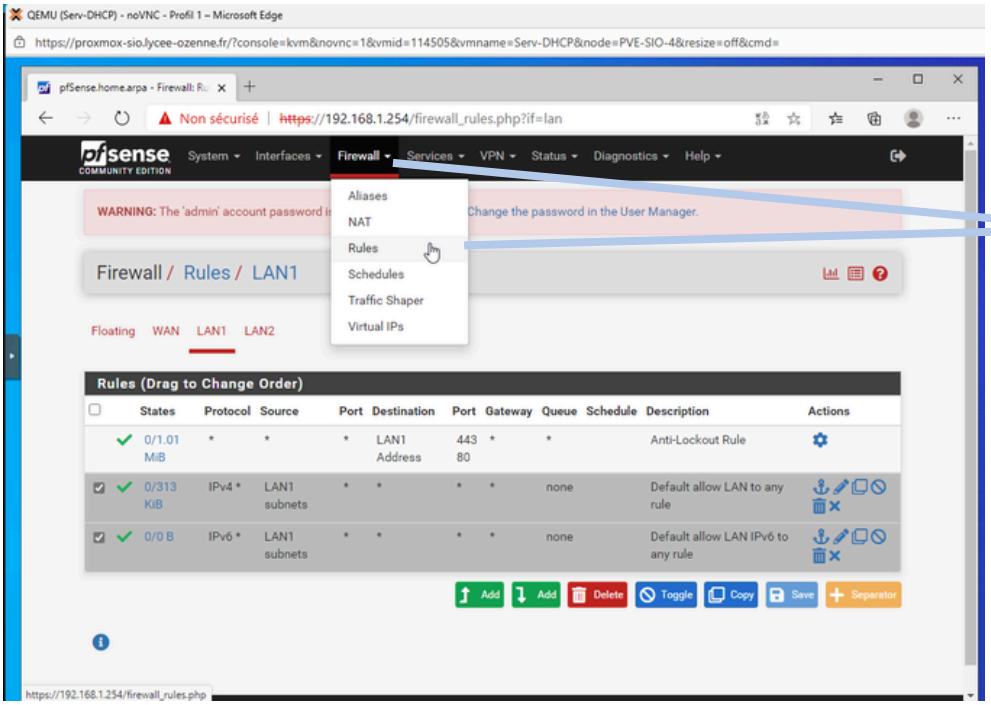

Pour l'obtention de la connection, il est nécessaire de mettre les règles du Firewall

Copies des règles du lan 1 pour le lan 2

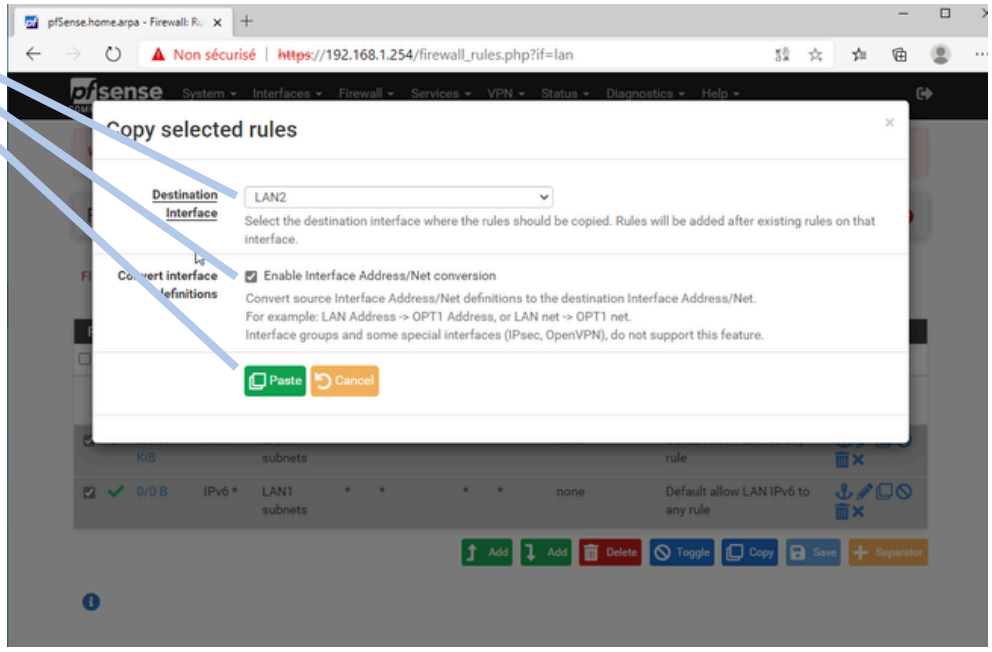

Installation des 2 postes clients

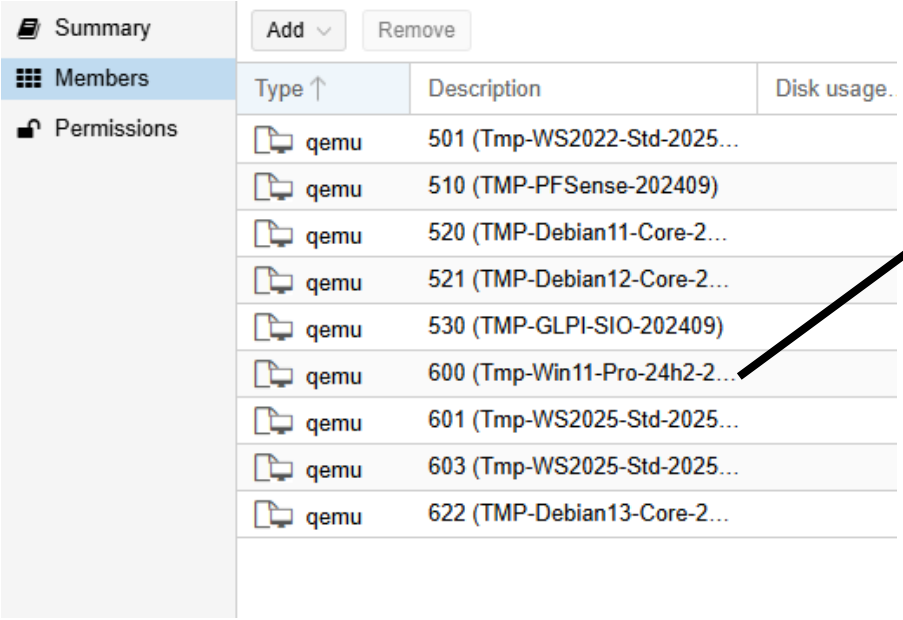

Duplication du Window 11

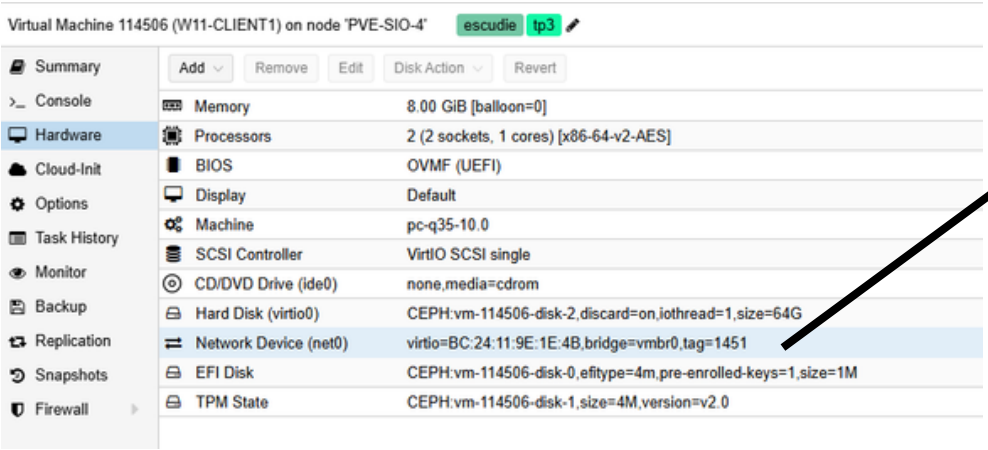

Changement de VLAN pour client 1

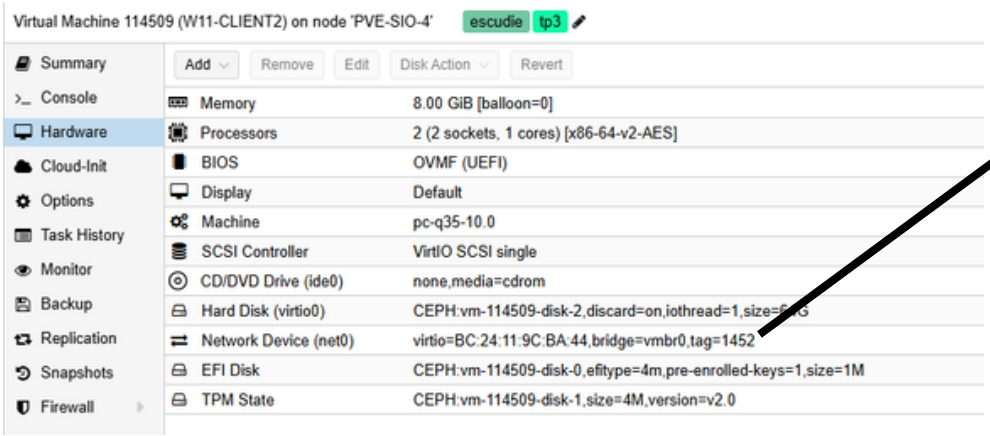

Changement de VLAN pour client 2

CLIENT 1

Mise en place adresse IP automatique

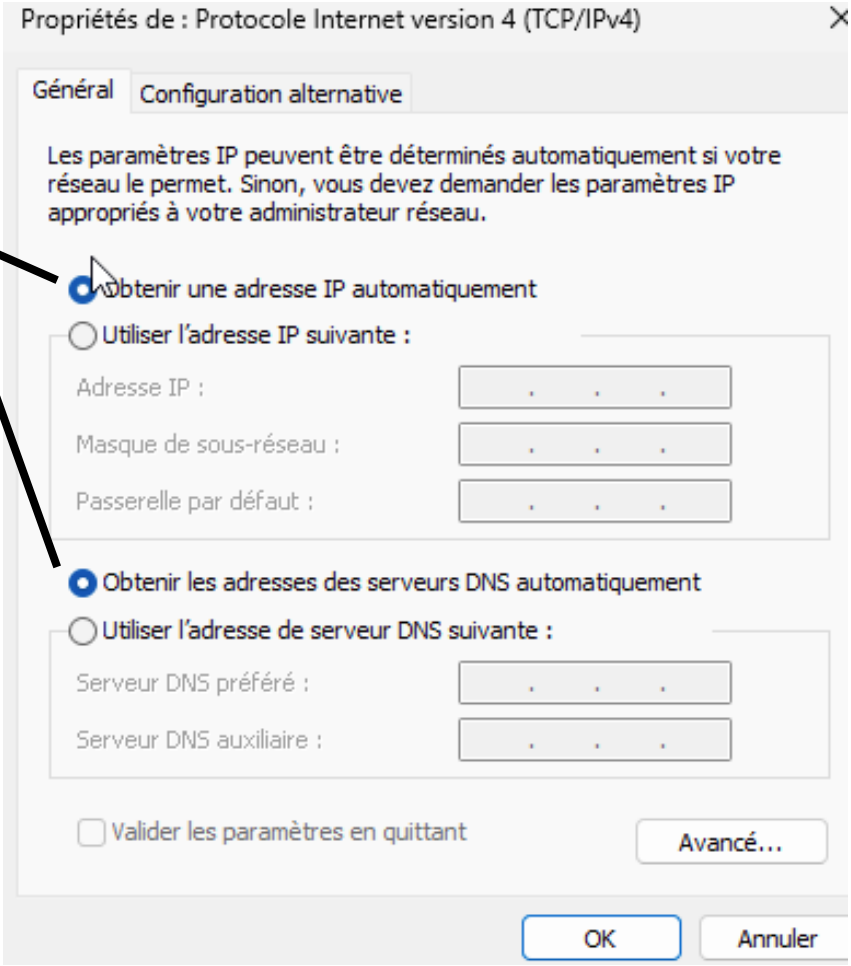

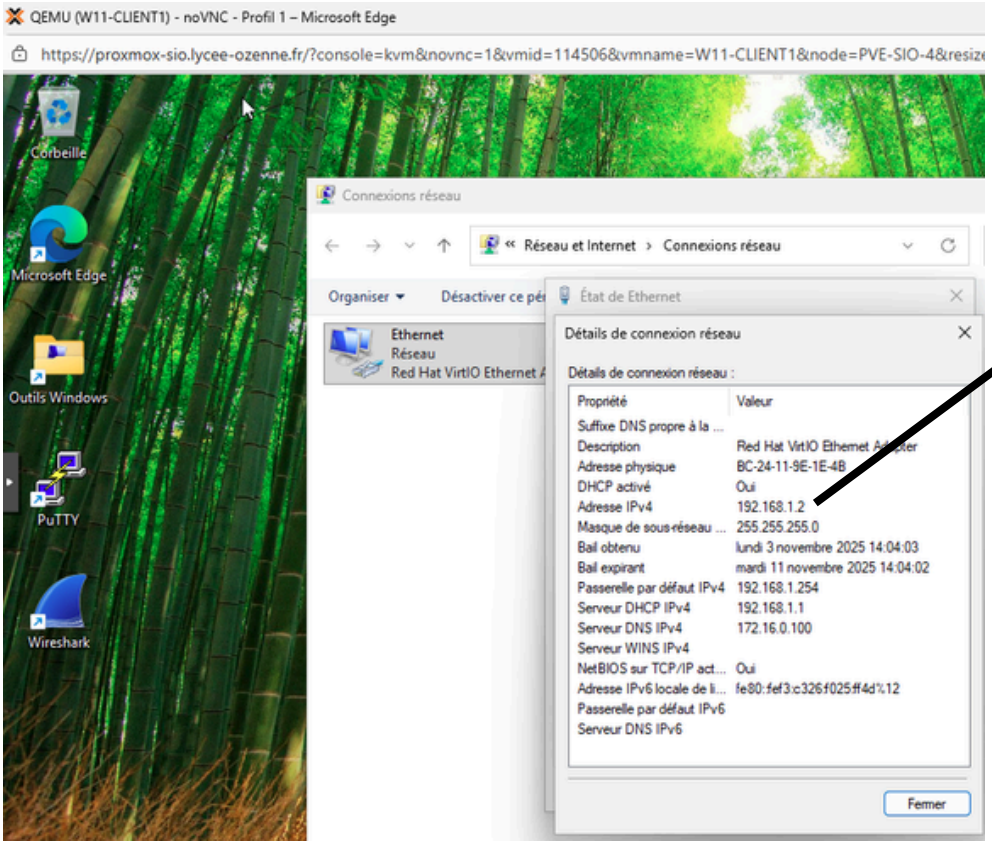

IP attribué en DHCP par le serveur.

CLIENT 2

Mise en place adresse IP automatique

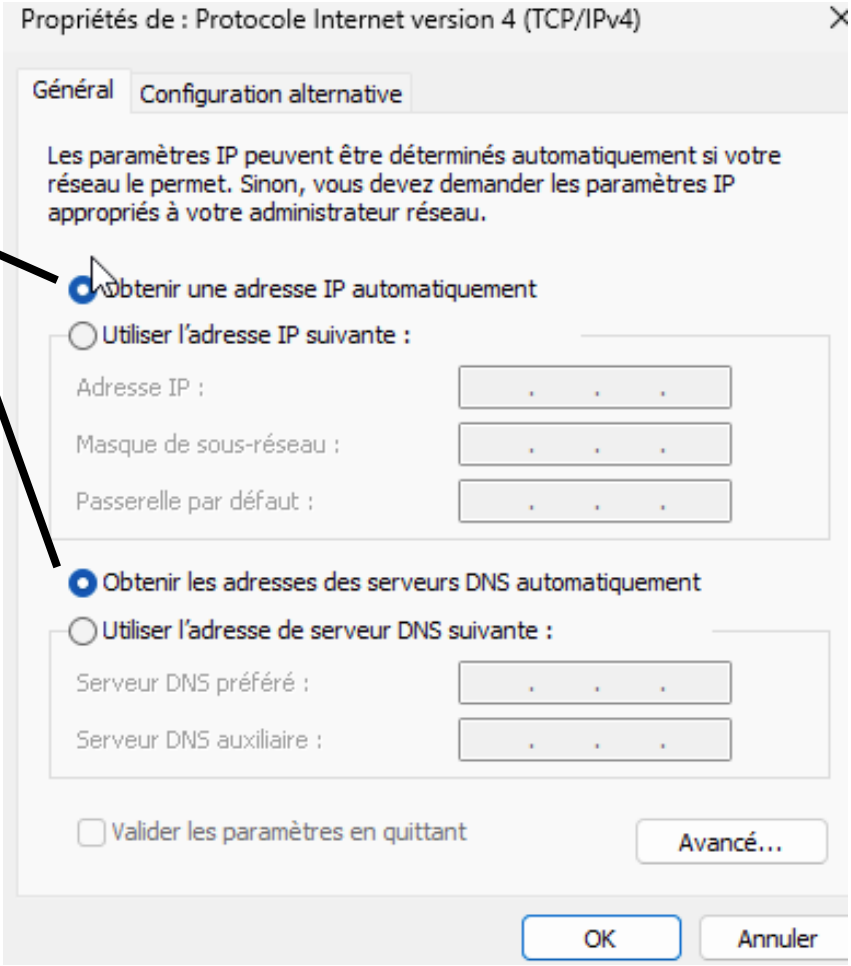

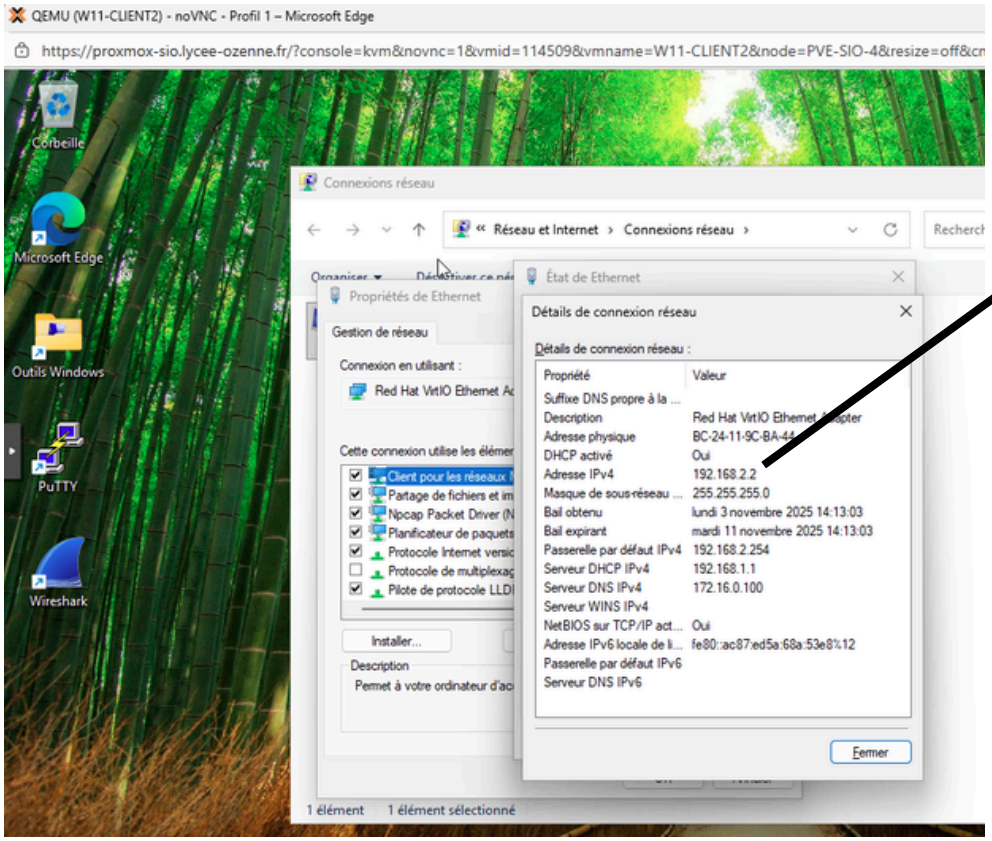

IP attribué en DHCP par le serveur.