

Produtos



PRO STRIP^{MC}
RASPADOR DE IMPACTO



SIGNATURE^{MC}
ACABAMENTO DE ALTÍSSIMA
VELOCIDADE PARA PISO




ACCUMIX® LIMPADOR
DE ALTÍSSIMA
VELOCIDADE




ACCUMIX®
STRIDE-CÍTRICO
LIMPADOR NEUTRO


Equipamento




ESFREGADOR AUTOMÁTICO



MÁQUINA DE DISCO ÚNICO





POLIDOR DE ALTA VELOCIDADE




ALMOFADAS

Polidor de alta velocidade UHS: ETC Gorilla "Lite"
Esfregação diária: Vermelho
Esfregação profunda: Azul ou Verde
Raspador: Preto



ESFREGÕES

Esfregão para poeira não tratada, esfregão de algodão para limpeza, raiom ou mistura de raiom para aplicar acabamento.




MISTURE E USE EM ÁREA BEM VENTILADA – VISTA SEMPRE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL.

Procedimentos para Manutenção de Pisos

■ NOVOS PISOS – DUAS (2) SEMANAS ANTES DA ABERTURA OFICIAL OU PISOS EXISTENTES APÓS RASPAGEM

Noite 2



1. Limpe completamente ou raspe os pisos.
2. Coloque placas de: "Cuidado: Chão Molhado" e cordão de "Cuidado" ao redor da área a ser trabalhada.
3. Aplique três (3) camadas médias de **Signature^{MC}**.



NÃO USE POLIDOR DE ALTA VELOCIDADE EM ACABAMENTO RECÉM-APLICADO POR 24 HORAS.


Noite 2

1. Passe o esfregão nos pisos.
2. Coloque placas de: "Cuidado: Chão Molhado" e cordão de "Cuidado" ao redor da área a ser trabalhada.
3. Esfregue os pisos com uma esfregadeira automática e ALMOFADAS VERMELHAS usando **AccuMix® UHS Limpador**.
4. Use o polidor de alta velocidade no piso.
5. Passe o esfregão nos pisos.
6. Aplique três (3) camadas médias de **Signature^{MC}**.



NÃO USE POLIDOR DE ALTA VELOCIDADE EM ACABAMENTO RECÉM-APLICADO POR 24 HORAS.

SEGURANÇA PRIMEIRO






Óculos de segurança

Botas de borracha

Luvas de borracha

■ MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Passe o esfregão nos pisos.
2. Coloque placas de: "Cuidado: Chão Molhado" e cordão de "Cuidado" ao redor da área a ser trabalhada.
3. Esfregue os pisos com uma esfregadeira automática e ALMOFADAS VERMELHAS usando **AccuMix® Limpador UHS**, misturando 30 ml por 30 litros de água fria ou **AccuMix® Stride-Cítrico Limpador Neutro**, misturando 30 ml por 15 litros de água fria. **USE O POLIDOR DE ALTA VELOCIDADE NO PISO.**
4. Passe o esfregão nos pisos.

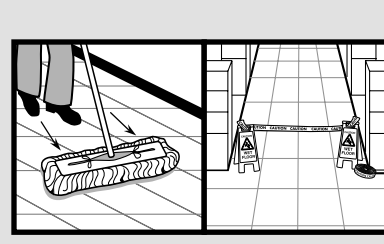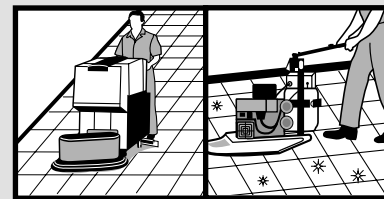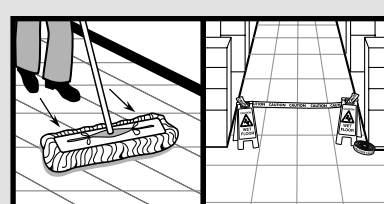

■ MANUTENÇÃO MENSAL

Áreas de tráfego pesado – Procedimentos

1. Passe o esfregão em todo o piso.
2. Coloque placas de: "Cuidado: Chão Molhado" e cordão de "Cuidado" ao redor da área a ser trabalhada.
3. Esfregue os pisos com uma esfregadeira automática e ALMOFADAS VERMELHAS usando **AccuMix® Limpador UHS**, misturando 60 ml por 30 litros de água fria ou **AccuMix® Stride-Cítrico Limpador Neutro**, misturando 60 ml por 15 litros de água fria.
4. Use esfregão úmido com água em áreas de tráfego pesado.
5. Use o polidor de alta velocidade em todas as áreas de tráfego pesado.
6. Passe o esfregão nos pisos.
7. Aplique duas camadas de **Signature^{MC}** às áreas com tráfego pesado e deixe secar.



NÃO USE POLIDOR DE ALTA VELOCIDADE EM ACABAMENTO RECÉM-APLICADO POR 24 HORAS.

■ MANUTENÇÃO BIMENSAL

Áreas de tráfego baixo – Procedimentos

1. Passe o esfregão em todo o piso.
2. Coloque placas de: "Cuidado: Chão Molhado" e cordão de "Cuidado" ao redor da área a ser trabalhada.
3. Esfregue os pisos com uma esfregadeira automática e ALMOFADAS VERMELHAS usando **AccuMix® Limpador UHS**, misturando 60 ml por 30 litros de água fria ou **AccuMix® Stride-Cítrico Limpador Neutro**, misturando 60 ml por 15 litros de água fria.
4. Use esfregão úmido com água em áreas de tráfego baixo.
5. Use o polidor de alta velocidade em todas as áreas de tráfego baixo.
6. Passe o esfregão nos pisos.
7. Aplique uma camada de **Signature^{MC}** às áreas com tráfego baixo e deixe secar.

NÃO USE POLIDOR DE ALTA VELOCIDADE EM ACABAMENTO RECÉM-APLICADO POR 24 HORAS.


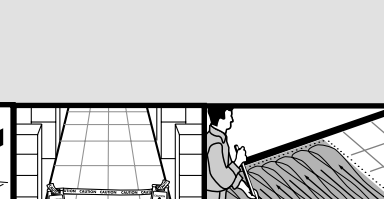
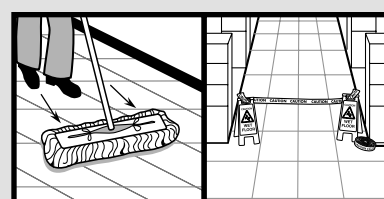


■ MANUTENÇÃO SEMESTRAL

Restauração – Procedimentos




1. Passe o esfregão em todo o piso.
2. Coloque placas de: "Cuidado: Chão Molhado" e cordão de "Cuidado" ao redor da área a ser trabalhada.
3. Num balde, misture 60 ml de **AccuMix® Limpador UHS** por 18.9 litros de água fria. Aplique liberalmente no piso.
4. Usando uma máquina com disco único, Esfregue até Restaurar os cantos e bordas usando ALMOFADAS AZUIS OU VERDES.
5. Pegue a solução com a esfregadeira automática.
6. Usando a esfregadeira automática, Esfregue até Restaurar a área principal de tráfego usando ALMOFADAS AZUIS OU VERDES.
7. Pegue a solução com a esfregadeira automática.
8. Passe o esfregão umedecido em água no piso.
9. Aplique quatro camadas de **Signature^{MC}**.
10. Deixe o **Signature^{MC}** secar por completo entre as camadas.

NÃO USE POLIDOR DE ALTA VELOCIDADE EM ACABAMENTO RECÉM-APLICADO POR 24 HORAS.

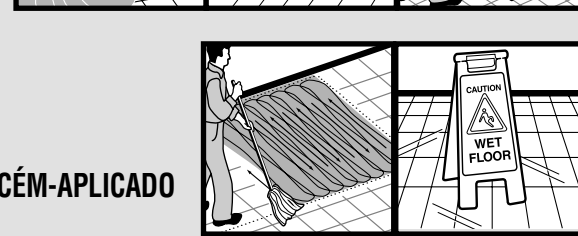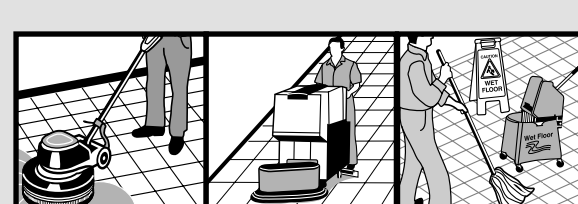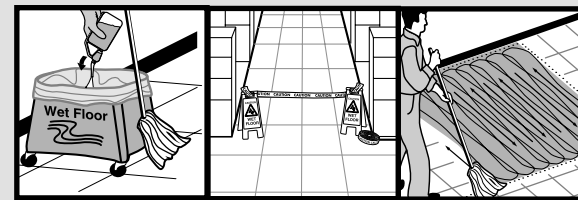

■ RASPAGEM:


1. Passe o esfregão em todo o piso.
2. Coloque placas de: "Cuidado: Chão Molhado" e cordão de "Cuidado" ao redor da área a ser trabalhada.
3. Misture **Pro Strip^{MC} Raspador de Alta Resistência** segundo as instruções da etiqueta.
4. Aplique o raspador. Deixe penetrar por cerca de 10 minutos. Não deixe secar.




5. Raspe com o raspador automático e/ou máquina oscilatória e ALMOFADAS PRETAS. Marque os cantos com a ferramenta para cantos.



6. Esfregue e enxágüe o piso. Passe o escovão pelos cantos e enxágüe novamente.



7. Aplique **Signature^{MC} Acabamento** seguindo os procedimentos contidos no "Comece aqui".



NÃO USE POLIDOR DE ALTA VELOCIDADE EM ACABAMENTO RECÉM-APLICADO POR 24 HORAS.

O IMPORTANTE É A SEGURANÇA. UTILIZE SEMPRE O EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA APROPRIADO.

IF YOU HAVE QUESTIONS ABOUT CLEANING AND SANITATION, PLEASE CALL THE JOHNSONDIVERSEY/TARGET TECHNICAL RESPONSE TEAM TOLL FREE AT:

1-877-JDTARGET

OR

1-877-538-2748

(8 a.m. to 5 p.m., CST Monday-Friday)

JohnsonDiversey

Clean is just the beginning

