

제품



PRO STRIP™
강력 박리제



SIGNATURE™
UHS 바닥 왁스 코팅제




ACCUMIX® UHS
세제




ACCUMIX®
STRIDE-레몬향
중성 세제


장비




오토 스크러버





저속 광택기

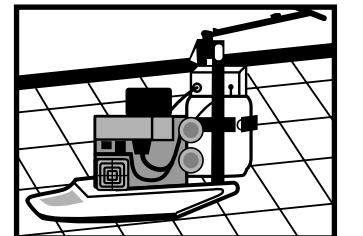


고속 광택기



패드
초고속 광택: ETC Gorilla "Lite"
일상 세척: 적색
강력 세척: 청색 또는 녹색
박리: 흑색



걸레
약품 처리되지 않은 마른 걸레,
청소용 면 걸레, 왁스 코팅 도포
용 레이온 또는 레이온 혼방.




혼합한 뒤 환기가 잘 되는 곳에서 사용하십시오 - 항상 개인 보호 장치를 착용하십시오.

바닥 관리 절차

■ 새 바닥 - 개장 2주 전 또는 박리한 기존 바닥

첫째날 밤


1. 바닥을 철저히 세척하거나 박리 세정합니다.
2. “조심: 미끄러움” 표시판을 세워놓고 작업할 구역 주위에 출입 금지 테이프를 두르십시오.
3. Signature™를 중간 두께로 세 번 도포하십시오.



새로 왁스 코팅한 바닥은 24시간 동안 고속 광택기를 쓰지 마십시오.

둘째날 밤

1. 바닥에 마른 걸레질을 합니다.
2. “조심: 미끄러움” 표시판을 세워놓고 작업할 구역 주위에 출입 금지 테이프를 두르십시오.
3. 오토 스크러버에 적색 패드를 사용하여 AccuMix® UHS 세제로 바닥을 세척하십시오.
4. 고속 광택기로 바닥에 광을 냅니다.
5. 바닥에 마른 걸레질을 합니다.
6. Signature™를 중간 두께로 3번 도포하십시오.



새로 왁스 코팅한 바닥은 24시간 동안 고속 광택기를 쓰지 마십시오.

안전 제일



고무 장갑

고무 장화

■ 일상 관리

1. 바닥에 마른 걸레질을 합니다.
2. “조심: 미끄러움” 표시판을 세워놓고 작업할 구역 주위에 출입 금지 테이프를 두르십시오.
3. 오토 스크러버에 적색 패드를 사용하여, 찬물 30 리터 당 30ml로 희석시킨 AccuMix® UHS 세제 또는 찬물 15 리터 당 30ml로 희석시킨 AccuMix® Stride-레몬향 중성 세제로 바닥을 세척하십시오. 고속 광택기로 바닥에 광을 냅니다.
4. 바닥에 마른 걸레질을 합니다.

■ 매월 정기 관리

통행량이 많은 구역 - 절차

1. 바닥 전체에 마른 걸레질을 합니다.
2. “조심: 미끄러움” 표시판을 세워놓고 작업할 구역 주위에 출입 금지 테이프를 두르십시오.
3. 오토 스크러버에 청색이나 녹색 패드를 사용하여, 찬물 30 리터 당 60ml로 희석시킨 AccuMix® UHS 세제 또는 찬물 15 리터 당 60ml로 희석시킨 AccuMix® Stride-레몬향 중성 세제로 바닥 전체를 세척하십시오.
4. 통행량이 많은 구역을 물에 적신 걸레로 닦아 내십시오.
5. 통행량이 많은 구역 전체에 고속 광택기로 광을 내십시오.
6. 바닥에 마른 걸레질을 합니다.
7. 통행량이 많은 구역에 Signature™를 두 번 도포하고 마를 때까지 기다리십시오.

새로 왁스 코팅한 바닥은 24시간 동안 고속 광택기를 쓰지 마십시오.

■ 격월 정기 관리

통행량이 적은 구역 - 절차

1. 바닥 전체에 마른 걸레질을 합니다.
2. “조심: 미끄러움” 표시판을 세워놓고 작업할 구역 주위에 출입 금지 테이프를 두르십시오.
3. 오토 스크러버에 청색이나 녹색 패드를 사용하여 찬물 30 리터 당 60ml로 희석시킨 AccuMix® UHS 세제 또는 찬물 15 리터 당 60ml로 희석시킨 AccuMix® Stride-레몬향 중성 세제로 바닥 전체를 세척하십시오.
4. 통행량이 적은 구역을 물에 적신 걸레로 닦아 내십시오.
5. 통행량이 적은 구역 전체에 고속 광택기로 광을 내십시오.
6. 바닥에 마른 걸레질을 합니다.
7. 통행량이 적은 구역에 Signature™를 한 번 도포하고 마를 때까지 기다리십시오.





새로 왁스 코팅한 바닥은 24시간 동안 고속 광택기를 쓰지 마십시오.

■ 매6개월 정기 관리

재생 - 절차


1. 바닥 전체의 먼지를 닦아냅니다.
2. “조심: 미끄러움” 표시판을 세워놓고 작업할 구역 주위에 출입 금지 테이프를 두르십시오.
3. 물통에 찬물 18.9 리터 당 AccuMix® UHS 세제 60ml를 섞어서 바닥에 충분히 도포하십시오.
4. 저속 광택기에 청색 또는 녹색 패드를 사용하여 가장자리와 구석들에 재생 작업을 하십시오.
5. 오토 스크러버로 세제를 빨아들이십시오.
6. 오토 스크러버에 청색 또는 녹색 패드를 사용하여, 주요 통행 구역에 재생 작업을 하십시오.
7. 오토 스크러버로 세제를 빨아들이십시오.
8. 물에 적신 걸레로 바닥을 닦아 내십시오.
9. Signature™를 4번 도포하십시오.
10. 도포 뒤 재도포를 하기 전에 Signature™를 완전 건조시키십시오.

새로 왁스 코팅한 바닥은 24시간 동안 고속 광택기를 쓰지 마십시오.

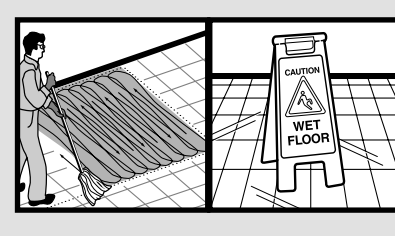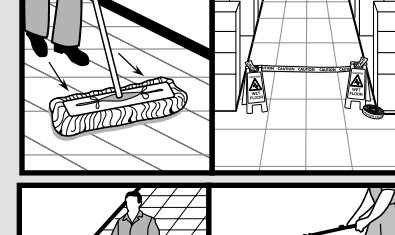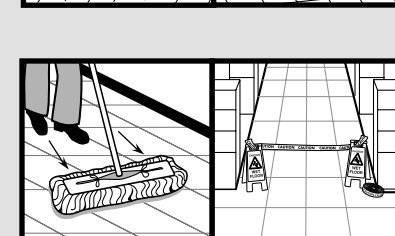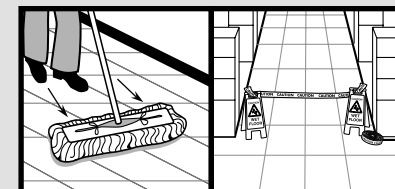


■ 박리


1. 바닥 전체의 먼지를 닦아냅니다.

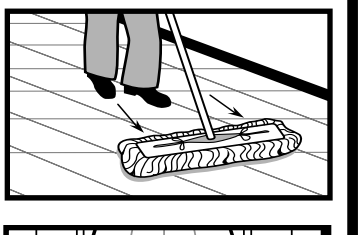


2. “조심: 미끄러움” 표시판을 세워놓고 작업할 구역 주위에 출입 금지 테이프를 두르십시오.

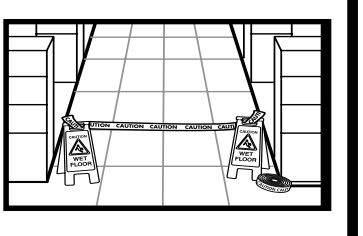

3. 라벨의 지시 사항에 따라 Pro Strip™ 강력 박리제를 혼합하십시오.

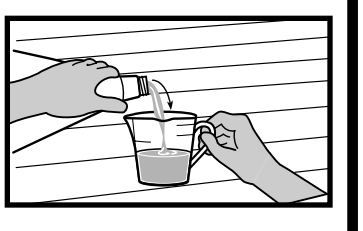


4. 박리제를 바른 뒤 10분간 침투 작용을 위해 그대로 둡니다. 마르지 않도록 하십시오.

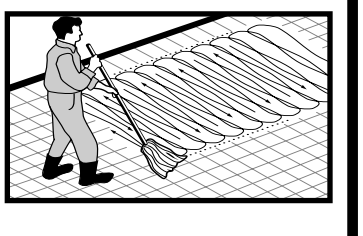


5. 흑색 패드를 사용하여 오토 스크러버 및 스윙 머신으로 문질러내십시오. 가장자리용 도구로 가장자리를 세밀하게 처리 하십시오.



6. 바닥을 문질러 닦아 내십시오. 가장자리를 따라 걸레질하고 다시 닦아내십시오.

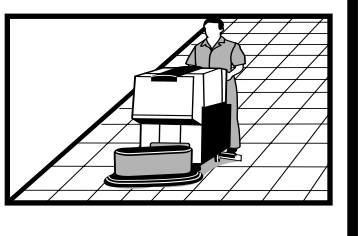

7. “처음 시작” 부분에 나와있는 절차를 따라 Signature™ 왁스 코팅제를 도포하십시오.

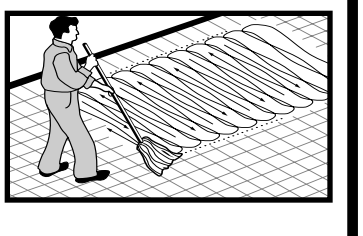

새로 왁스 코팅한 바닥은 24시간 동안 고속 광택기를 쓰지 마십시오.

안전이 중요합니다. 권장되는 안전 장비를 항상 착용하십시오.

IF YOU HAVE QUESTIONS ABOUT CLEANING AND SANITATION, PLEASE CALL THE JOHNSONDIVERSEY/TARGET TECHNICAL RESPONSE TEAM TOLL FREE AT:

1-877-JDTARGET
OR
1-877-538-2748
(8 a.m. to 5 p.m., CST Monday-Friday)

JohnsonDiversey
Clean is just the beginning

