

# Péndulo Simple - Análisis, simulación y construcción

Enrique Benavides Téllez, Isaac Ayala Lozano,  
Sandy Natalie Campos Martínez, Luis Gerardo Almanza Granados  
y Yair Casas Flores  
Robótica y Manufactura Avanzada  
CINVESTAV  
Ramos Arizpe, México

## Resumen

Se presentan un estudio del sistema de péndulo simple. El estudio incluye el desarrollo de un modelo matemático para el péndulo simple mediante dos estrategias de desarrollo: método de sumatoria de fuerzas y método de conservación de energía. Se presentan los resultados de los simuladores desarrollados en MATLAB. Se incluye también la comparación de los modelos matemáticos con una implementación física del péndulo simple.

## I. Introducción

El péndulo simple (referido solamente como péndulo) es uno de los sistemas no lineales más estudiados por la comunidad científica y académica. La proliferación de su uso como sistema base para evaluar estrategias de control ha permitido desarrollar un conocimiento detallado del sistema.

El péndulo se compone de una mínima cantidad de elementos:

- Un punto de rotación
- Un objeto de masa  $m$
- Un cuerpo rígido de longitud  $l$  y masa despreciable que conecta el punto de rotación con el objeto de interés

La figura 1 exhibe los componentes antes mencionados.




Figura 1: Sistema de Péndulo simple.

Para describir el comportamiento del sistema es necesario desarrollar ecuaciones para detallar el movimiento y velocidad del cuerpo  $m$ . Este trabajo se limitará a determinar las ecuaciones para un péndulo cuyo movimiento está restringido a un plano sin la intervención de fuerzas externas.

## II. Modelo Matemático

El péndulo simple es un sistema el cual se basa en una partícula de masa  $m$  sostenido de un punto fijo por medio de una barra o hilo de masa despreciable y sin extenderse mas de su distancia  $l$ . (Insertar figura del péndulo)

Para encontrar el movimiento de un péndulo se utilizaron los métodos de fuerza de Newton y el método de energías de Lagrange. Por medio del método de fuerzas de Newton, se desarrolla de la siguiente manera.

$$\begin{aligned}\sum F &= ma = -F_{mg} - F_f \\ ml\ddot{\theta} &= -mg \sin(\theta) - kl\dot{\theta} \\ \ddot{\theta} &= -\frac{g}{l} \sin(\theta) - \frac{k}{m} \dot{\theta}\end{aligned}$$

m = masa del péndulo  
 l = largo del péndulo  
 k = constante fricción

El modelo en base al método de Newton se basa en conocer las fuerzas actuando, las fuerzas principales que actúan sobre el péndulo es la fuerza ocasionada por el peso de la masa ( $F_{mg}$ ) y la fuerza de al fricción que se opone al movimiento del péndulo ( $F_f$ ).

El segundo método utilizado para encontrar las ecuaciones de movimiento fue el de energías de Lagrange.

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \quad (1)$$

Por este método se necesitan desarrollar las ecuaciones de energía del péndulo. Y para desarrollar las ecuaciones de posición asignamos el marco de referencia del péndulo y se obtiene:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} l \sin(\theta) \\ l(1 - \cos(\theta)) \end{bmatrix} \quad (2)$$

Energía Cinética

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) \quad (3)$$

Derivando las ecuaciones de posición del péndulo obtenemos las ecuaciones de velocidad:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} l\dot{\theta} \cos(\theta) \\ l\dot{\theta} \sin(\theta) \end{bmatrix} \quad (4)$$

Sustituyendo la ecuación 4 en 3 y desarrollando se obtiene:

$$T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 \quad (5)$$

Energía Potencial

La energía potencial se plantea multiplicando la posición en el eje y del péndulo por la masa y gravedad. Se plantea de la siguiente manera:

$$V = mgl(1 - \cos \theta) \quad (6)$$

Con estas ecuaciones se puede definir el Lagrangiano el cual es el que va a ser diferenciado por medio de la ecuación 1. El Lagrangiano se define como:

$$\begin{aligned} L &= T - V = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2 \\ &= \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl(1 - \cos \theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} &= \frac{d}{dt} ml^2\dot{\theta} \\ \frac{d}{dt} ml^2\dot{\theta} &= ml^2\ddot{\theta} \end{aligned} \quad (7)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -gl \sin(\theta) \quad (8)$$

Al unir la ecuación 7 menos la ecuación 8, en base a la diferenciación del Lagrangiano (ecuación 1), se obtiene la ecuación de movimiento del sistema.

$$ml^2\ddot{\theta} + gl \sin(\theta) = 0 \quad (9)$$

### III. Simulación

El modelo obtenido en

### IV. Modelo físico

#### IV-A. Prueba de concepto

### V. Resultados

En la figura 2 se presenta el diagrama fase del sistema para posición y velocidad con respecto al eje  $x$ .

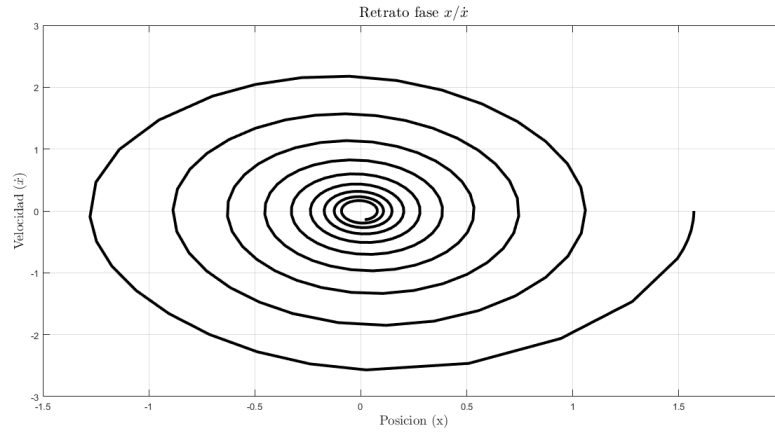


Figura 2: Diagrama de fase de  $x(t)$  y  $\dot{x}(t)$ .

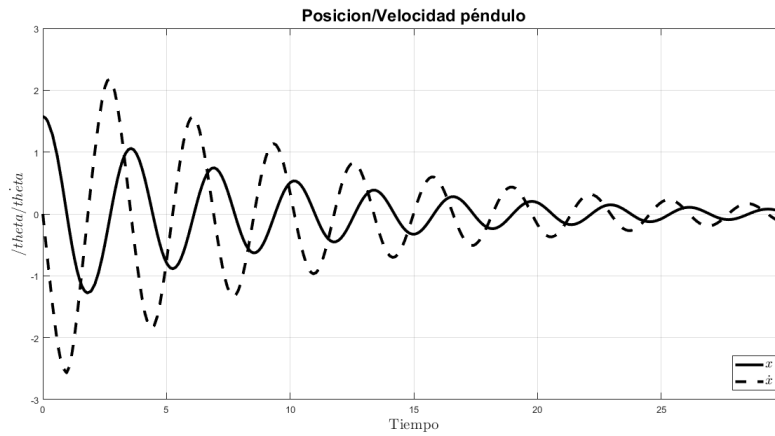


Figura 3: Comportamiento de  $x(t)$  y  $\dot{x}(t)$  en el tiempo.

### VI. Conclusiones

El mecanismo de péndulo simple es ....  
here [1].

### Referencias

- [1] The Theoretical Minimum - What you need to know to start doing physics.

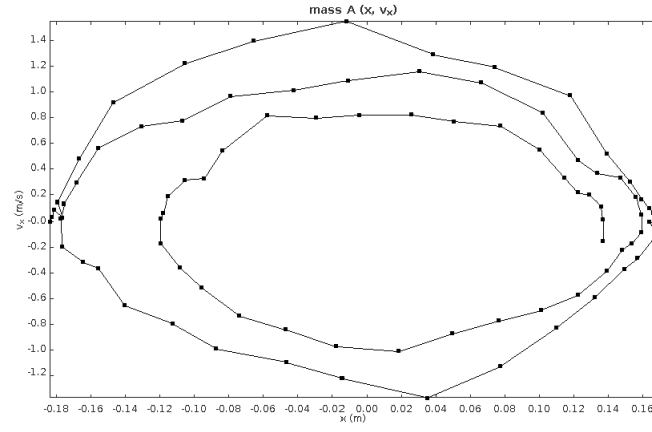


Figura 4: Diagrama de fase del modelo físico para  $x$  y  $\dot{x}$

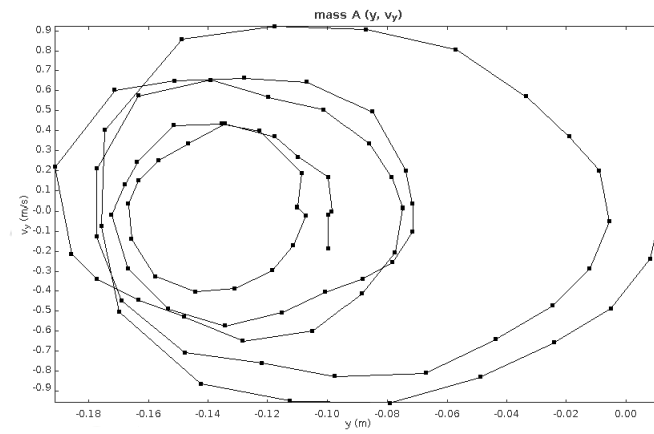


Figura 5: Diagrama de fase del modelo físico para  $y$  y  $\dot{y}$