Serviproma Energy C.A.

LIBRO DE MARCA · SPE-MAN-COM-001 REV.0 · OCTUBRE 2026

MANUAL **CORPORATIVO**

PROPÓSITO

Mantener la energía en servicio con seguridad, precisión técnica y respaldo integral.

MISIÓN

Prestar servicios de ingeniería, comisionamiento y mantenimiento con máxima excelencia, garantizando la continuidad operativa y la seguridad en infraestructuras de energía.

VISIÓN

Ser reconocidos como la empresa líder en soluciones de ingeniería, comisionamiento y mantenimiento para el sector energético, destacando por innovación, seguridad y compromiso con la sostenibilidad.

POSICIONAMIENTO

Ingeniería eléctrica especializada con capacidad integral: ingeniería, suministro y formación en un solo proveedor.

PERSONALIDAD

Técnica, precisa, confiable, segura, directa.

VALORES

Excelencia · Experiencia comprobada · Seguridad
Confiabilidad · Innovación · Compromiso con el cliente

COMPOSICIÓN

Isotipo «SE» —con el corte diagonal que evoca la energía— sobre el logotipo «Servipproma» y el descriptor «Energy C.A.». Se usan siempre juntos y en esta disposición.

MODULACIÓN

Proporción modular 12,5x de ancho por 8x de alto, donde **x** es la altura de las mayúsculas de «ENERGY».

PROTECCIÓN

Zona de seguridad mínima de 1x alrededor del logo. Ningún texto, imagen o borde invade esta área.



SE
Servipproma
ENERGY C.A.

Tamaño mínimo impreso
30 mm de ancho

SE
Servipproma
ENERGY C.A.

Tamaño mínimo digital
120 px de ancho

SE

Isotipo solo
favicon, avatar, sellos

TIPOGRAFÍA

Principal: Montserrat Bold / ExtraBold (la misma familia del logotipo).
Complementaria: Inter Regular / SemiBold para textos, tablas e informes.

Aa

Montserrat
Títulos, portadas, encabezados, piezas comerciales

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 · kV · MVA · Ω

Aa

Inter
Cuerpo de texto, documentos del SGI, informes técnicos

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 · kV · MVA · Ω

COLORES

El azul del logo es el color institucional; el ámbar es acento y se usa en baja proporción.

Azul Serviproma
HEX #133A5A
RGB 19 · 58 · 90
CMYK 79 · 36 · 0 · 65

Ámbar eléctrico
HEX #F2A900
RGB 242 · 169 · 0
CMYK 0 · 30 · 100 · 5

Gris acero
HEX #5A6B7B
RGB 90 · 107 · 123

Grafito
HEX #1C1F23
RGB 28 · 31 · 35

Gris claro
HEX #F4F6F8
RGB 244 · 246 · 248



POSITIVO



NEGATIVO



MONOCROMO



SOBRE ACENTO

REGLAS DE APLICACIÓN

Logo en la esquina superior izquierda de todo documento. Pie con código documental y página «X de Y». Fotografía real de instalaciones eléctricas y personal con EPP completo; nunca prácticas inseguras.

USOS INCORRECTOS


El logo no se altera. Estos son los errores más frecuentes que se deben evitar.



DEFORMAR



ROTAR

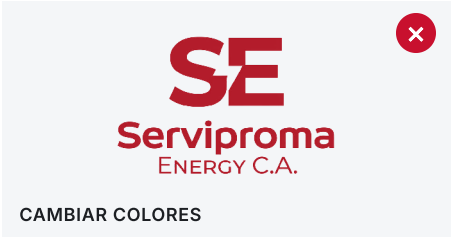

CAMBIAR COLORES



SOMBRAS O EFECTOS



FONDO SIN CONTRASTE



FONDOS RECARGADOS

SUB-IDENTIDAD POR LÍNEA DE NEGOCIO

Acento opcional para diferenciar material de cada línea. El azul institucional se mantiene siempre.

INGENIERÍA Y SERVICIOS

Protecciones, estudios, puesta en servicio, ITO, análisis de fallas y mantenimiento.

Acento ámbar #F2A900

COMERCIO Y MAQUINARIA

Suministros, instrumentos de medición, equipos de prueba y arriendo de maquinaria.

Acento gris acero #5A6B7B

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Cursos, talleres y seminarios presenciales y telemáticos.

Acento azul medio #2E6FB0